
deceuninck

deceuninck

Parapety Deceuninck se vyznačují jednoduchou montáží bez potřeby speciálních nástrojů.

Okenní parapet lze:

- přilepit (PU pěna, silikonové nebo akrylátové pěny)
- připevnit pomocí konzol

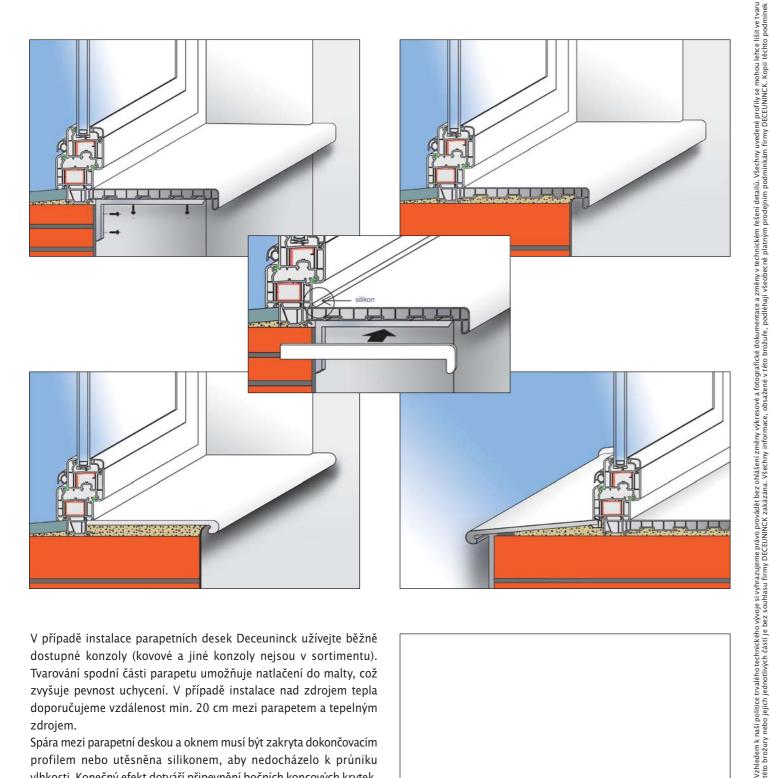

V případě instalace parapetních desek Deceuninck užívejte běžně dostupné konzoly (kovové a jiné konzoly nejsou v sortimentu). Tvarování spodní části parapetu umožňuje natlačení do malty, což zvyšuje pevnost uchycení. V případě instalace nad zdrojem tepla doporučujeme vzdálenost min. 20 cm mezi parapetem a tepelným

Spára mezi parapetní deskou a oknem musí být zakryta dokončovacím profilem nebo utěsněna silikonem, aby nedocházelo k průniku vlhkosti. Konečný efekt dotváří připevnění bočních koncových krytek.



Vnitřní a venkovní parapety Deceuninck














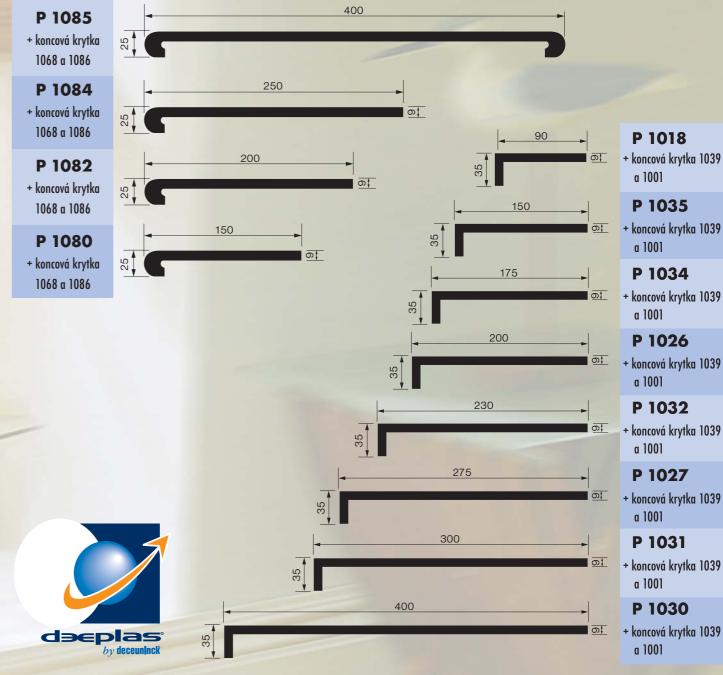

1001

Barva bílá 0003

Krytka venkovní

(910 - levá, 911 - pravá)


Koncové krytky k vnitřním komůrkovým parapetům





0003 bílá	1003 bílá fólie	1170 carrarský mramor	1173 třešeň	1174 hliník	1176 buk	1177 dub rustikal	

Koncové krytky k parapetům Deeplas



Parapety z tvrzené pěny - Deeplas - dodáváme v barvě bílé

0003 bílá





1039

Barva bílá 0003