

TOP
KOLLEKCIÓK

TOP
BERUHÁZÁSI
KOLLEKCIÓK

5*
ÉV
GARANCIA

[PORTA]

KATALÓGUS 2020

Porta LOFT



TÖRŐDÖM A VILÁGGAL KÖRNYEZET- BARÁT VAGYOK

WEBOLDALUNKON
WWW.PORTADOORS.HU
AZ ÖSSZES KATALÓGUSUNK
MEGTALÁLHATÓ
MINDIG NAPRAKÉSZEN



LEGYEN VELÜNK NYITOTT AZ ÖKOLÓGIÁRA,
VÁLASSZA A KATALÓGUS MOBIL VÁLTOZATÁT



TÖRŐDÜNK A KÖRNYEZETTEL
FELELŐSEN GYÁRTUNK

Tartalomjegyzék

01 BELTÉRI FESTETT AJTÓK

MINIMAX	10
LONDON, BÉCS	12
Porta ROYAL Prémium	14
Porta SCANDIA Prémium	16
Porta VEKTOR Prémium, Porta FORM Prémium	18
Porta FOCUS Prémium	20
Porta DESIRE	22
Porta GRANDE - ÚJDONSÁG	24
Porta DUO - ÚJDONSÁG	26
Porta HIDE - ÚJDONSÁG	28

TOP
BERUHÁZÁSI KOLLEKCIÓK

02 BELTÉRI SZINTETIKUS KERET-PANEL AJTÓK

Porta Verte HOME A, B	32
Porta Verte HOME C	34
Porta Verte HOME D	36
Porta Verte HOME E, F	38
Porta Verte HOME G	40
Porta Verte HOME H - ÚJDONSÁG	42
Porta Verte HOME J - ÚJDONSÁG	44
Porta Verte HOME L, N	46
Porta Verte PRÉMIUM A, D	48
Porta Verte PRÉMIUM B, C	50
Porta Verte PRÉMIUM E - ÚJDONSÁG	52
Porta KONCEPT, csoport A és B	54
Porta KONCEPT, csoport C	56
Porta KONCEPT, csoport H és K	58
Porta BALANCE	60
Porta HARMONY	62
Porta INSPIRE, csoport A és B	64
Porta INSPIRE, csoport C	66

TOP
BERUHÁZÁSI KOLLEKCIÓK

03 SZINTETIKUS BELTÉRI AJTÓK

Porta DEKOR	70
Porta TWIST, Porta GRADDECO	72
Porta STYLE	74
Porta FIT, csoport A, B, C, I	76
Porta FIT, csoport E-H	78
Porta NOVA csoport 2-5	80
Porta NOVA csoport 6 és 7	82
Porta LEVEL	84
Porta LINE	86
Porta CPL	88
Porta RESIST	90
Porta FOCUS	92
Porta LOFT - ÚJDONSÁG	94

TOP
BERUHÁZÁSI KOLLEKCIÓK

04 TERMÉSZETES FURNÉROS BELTÉRI AJTÓK

Natura CLASSIC	98
Natura LINE	100
Natura VEKTOR - ÚJDONSÁG	102
Natura GRANDE	104
Natura IMPRESS, Natura SPACE	106
Natura KONCEPT	108
MADRID, CORDOBA, TOLEDO	110
Villadora RETRO	112
Villadora MODERN	114

TOP
BERUHÁZÁSI KOLLEKCIÓK

05 ÖSSZECUKHATÓ AJTÓK, TOLÓAJTÓ Szerkezetek

ALFA, BÉTA összecsukható ajtó	118
PORTA, ALU tolóajtó szerkezet	120
KOMPAKT, FÉM tolóajtó szerkezet	122
FEKETE, SLIDE tolóajtó szerkezet – ÚJDONSÁG	124

06 TECHNIKAI AJTÓK

Hanggátló 27 dB, 32 dB	128
SILENCE 37 dB, EI30	130
Hanggátló 42 dB	132
Túzgátló EI 30, EI 60	134
ENDURO	136
AQUA	138

TOP
BERUHÁZÁSI KOLLEKCIÓK

07 BELTÉRI BEJÁRATI AJTÓK

Elérhető minták - beltéri bejárati és technikai ajtók – modellek listája	142
ENTRO, ENTRO TOP	144
AGÁT, OPAL – RC 2 osztály	146
EXTRÉM - RC 2 osztály - ÚJDONSÁG	148
Fém SAFE - RC 2 és RC 3 osztály	150
KWARC – RC 2 osztály	152
GRÁNIT – Betörésgátló ajtók RC 3 osztály	154
EXTRÉM – Betörésgátló ajtók RC 3 osztály	156
GRÁNIT – Betörésgátló ajtók C osztály	158

TOP
BERUHÁZÁSI KOLLEKCIÓK

08 KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓK

Fém SAFE, ENERGIA VÉDELEM	162
Eco POLÁR, Eco POLÁR PASSZÍV	164

PORTA STEEL
TERMÉK

09 FÉM TECHNIKAI AJTÓK

Univerzális ajtók közüzemi helyiségekhez	168
FÉM BASIC, FÉM BASIC PLUS	170
Fém SOLID	172
Fém EI 30, EI 60	174

PORTA STEEL
TERMÉK

10 AJTÓ TOKOK, FELÜLVILÁGÍTÓK

MINIMAX	178
Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK	180
Porta SYSTEM ELEGANCE	182
LEVEL	184
Porta RENOVA	186
Villadora RETRO, Villadora MODERN	188

PORTA STEEL
TERMÉK

11 FÉM TOKOK

Fém Porta SYSTEM – ÚJDONSÁG	192
Állítható, Állítható PS tok „sarkos éllel”	194
KIS PLUSZ - saroktok; NAGY - saroktok	196
PROJEKT BIS, PROJEKT Prémium	198

TOP
BERUHÁZÁSI KOLLEKCIÓK

12 TARTOZÉKOK, MÉRETEK, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Kilincsek – ÚJDONSÁG	202
Takarólécek és szellőzők	208
Pántok, zárak, egyéb kiegészítők	209
Üveg típusok	210
Technikai rajzok	211
Ajtók szerelési méretei	213
Mérettáblázat	214
Konstrukció típusok	222
Porta felületek osztályozása	224
Szín minták	225

10

A termékeink jellemzői

JELMAGYARÁZAT, A TERMÉK MEGHATÁROZÓ JELLEMZŐI



A legnépszerűbb
PORTA kollekciók



Projektekre
ajánlott termékek

MINTA, ÜVEGEZÉS, TÜKÖR

Különböző esztétikai és fényerő változatokból lehet választani.



Elkészítheti
saját modelljét



Tükör - kiegészítő lehetőség



Természetes furnéros
ajtólapok
kollekciója



Prémium Festék



UV Akril festék



KONSTRUKCIÓ

A konstrukció kiválasztása hatással van: tartósság, stabilitás, hang- és hőszigetelés stb.



KERET-ÉS-PANEL
Szerkezet



Betörésvédelem
RC 2 osztály, RC 3 osztály, C osztály
Ellenállás az erőszakos behatolással szemben



Tűzgátlás EI 30, EI 60
Megakadályozza a tűz terjedését, 30 és 60 perces



Füstgátlás Sa osztály,
 $S_{a,f}$ S₂₀₀
Megadja a füstgátlási osztályt az ajtóknál



Hanggátlás
Rw 27 dB D₂₅, Rw 32 dB D₃₀,
Rw 37 dB D₃₅, Rw 42 dB D₄₀
A zajszint értékkel jelzi decibelen, melyet az ajtó elnyel



Ellenállás az időjárásnak



Mechanikai szilárdsági osztály
osztály 1, osztály 2, osztály 3,
osztály 4. A teherbírás függ az üzemi állapottól



Porta KONTRAKT
Speciálisan a nem standard rendelésekre

TOK

Az ajtó tok része az ajtók felszerelésének, megfelelő kiválasztása ugyanolyan fontos, mint az ajtólap. A toknál oda kell figyelni az ajtólap és a tok felületének találkozására.



Falc nélküli ajtók



Falcos ajtók



Projekt BIS,
Projekt Prémium



Állítható tok



Takaróléc
60 mm, 80 mm



Retro modul / Korona

AJTÓLAP

Az ajtók esztétikájának különböző funkcionális megoldása lehet, az igények és a helyiség jellemzőinek a függvényében.



Egyszárnyú ajtók
elérhető méretei:
min. „60”, max. „110”



Kétszárnyú ajtók
elérhető méretei:
min. „90”, max. „220”



Az ajtólap szabványos
magassága 2030



Az ajtólap megnövelt
magassága 2200



Az ajtólap vastagsága
függ a választott konstrukciótól



Tolóajtók



Univerzális ajtók,
jobbos-balos

Vessünk rá egy pillantást...

■ BEJÁRATI AJTÓINK BETÖRÉSBIZTOSAK

Biztonsági kategória (RC 2) – betörésbiztos szint tesztelése egyszerű eszközök segítségével, például csavarhúzó, ék, fogó, kalapács.



Biztonsági kategória (RC 3) – betörésvédelmi szint tesztelése különböző eszközök segítségével, mint például az acél feszítővas, véső, mechanikus fűrögép.



Biztonsági kategória (RC – Ellenállási Osztály) – a termék esetében előírt betörési tesztre adott ellenállási szint.

■ VÁLASSZA KI A NYITÁSIRÁNYT MIELŐTT AJTÓT VÁSÁROL



EGYSZÁRNYÚ AJTÓ
BALOS AJTÓ



EGYSZÁRNYÚ AJTÓ
JOBBOS AJTÓ

PASSZÍV
AJTÓLAP



KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ

AKTÍV
AJTÓLAP

■ SZÁMOLJA KI AZ AJTÓ ÁRÁT



KERESSE
A KIVÁLÓ
MINŐSÉG
JELÖLÉST
TERMÉKEINKNÉL




i A gyártó azonosítóját megtalálja az ajtólapon a zár fölött.




**FÉMKERET, SZABÁLYOZHATÓ, KÖNNYEN
SZERELHETŐ, VONZÓ KIVITElezés**


ÚJDONSÁG A KERET-PANEL AJTÓKNÁL

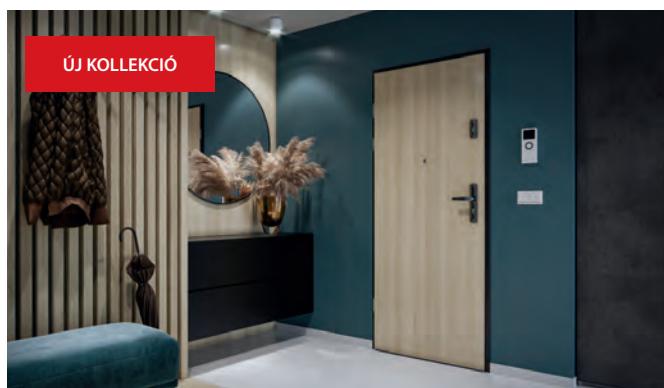

EXTRÉM RC 2 lsd 148 old.

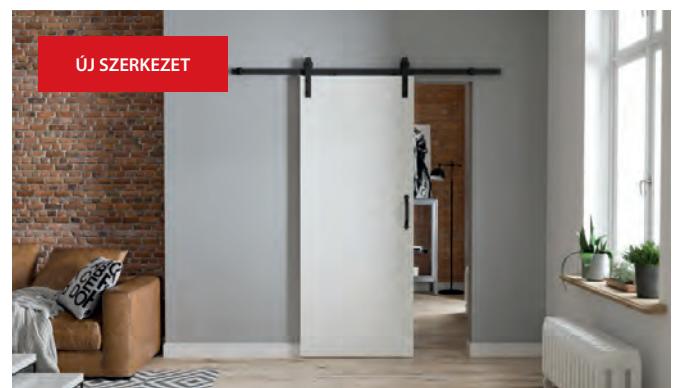

FEKETE tolóajtó szerkezet lsd 124 old.

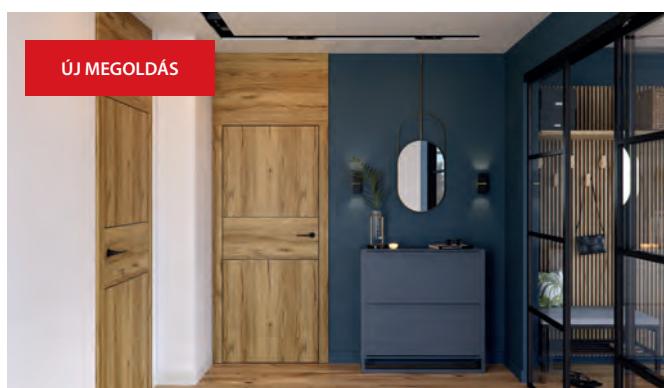


Porta LEVEL lsd 84 old.



Porta DUO lsd 26 old.



Porta LOFT lsd 94 old.

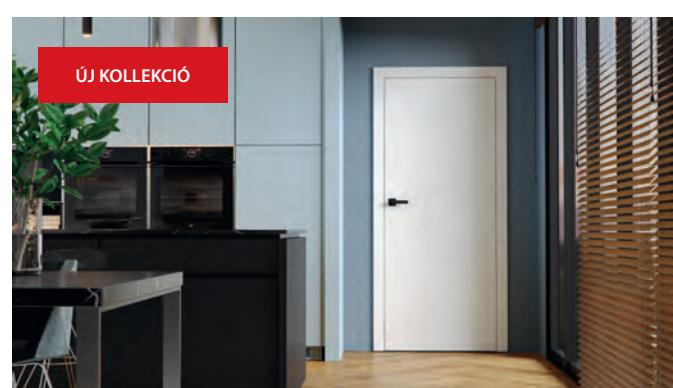


Natura VEKTOR lsd 102 old.

01

FESTETT BELTÉRI AJTÓK

A festett ajtók ideális választást jelentenek azoknak, akik szeretik a változatos egyszerűséget. A szerény stílus jó néz ki bármilyen térben.

NYILVÁNVALÓAN HATÁROZATLAN VAGYOK, MERT GYAKRAN VÁLTOZTATOK VALAMIN A LAKÁSBAN. EZÉRT VÁLASZTOTTAM A KLASSZIKUS AJTÓKAT, AMELYEK mindenhez illenek.

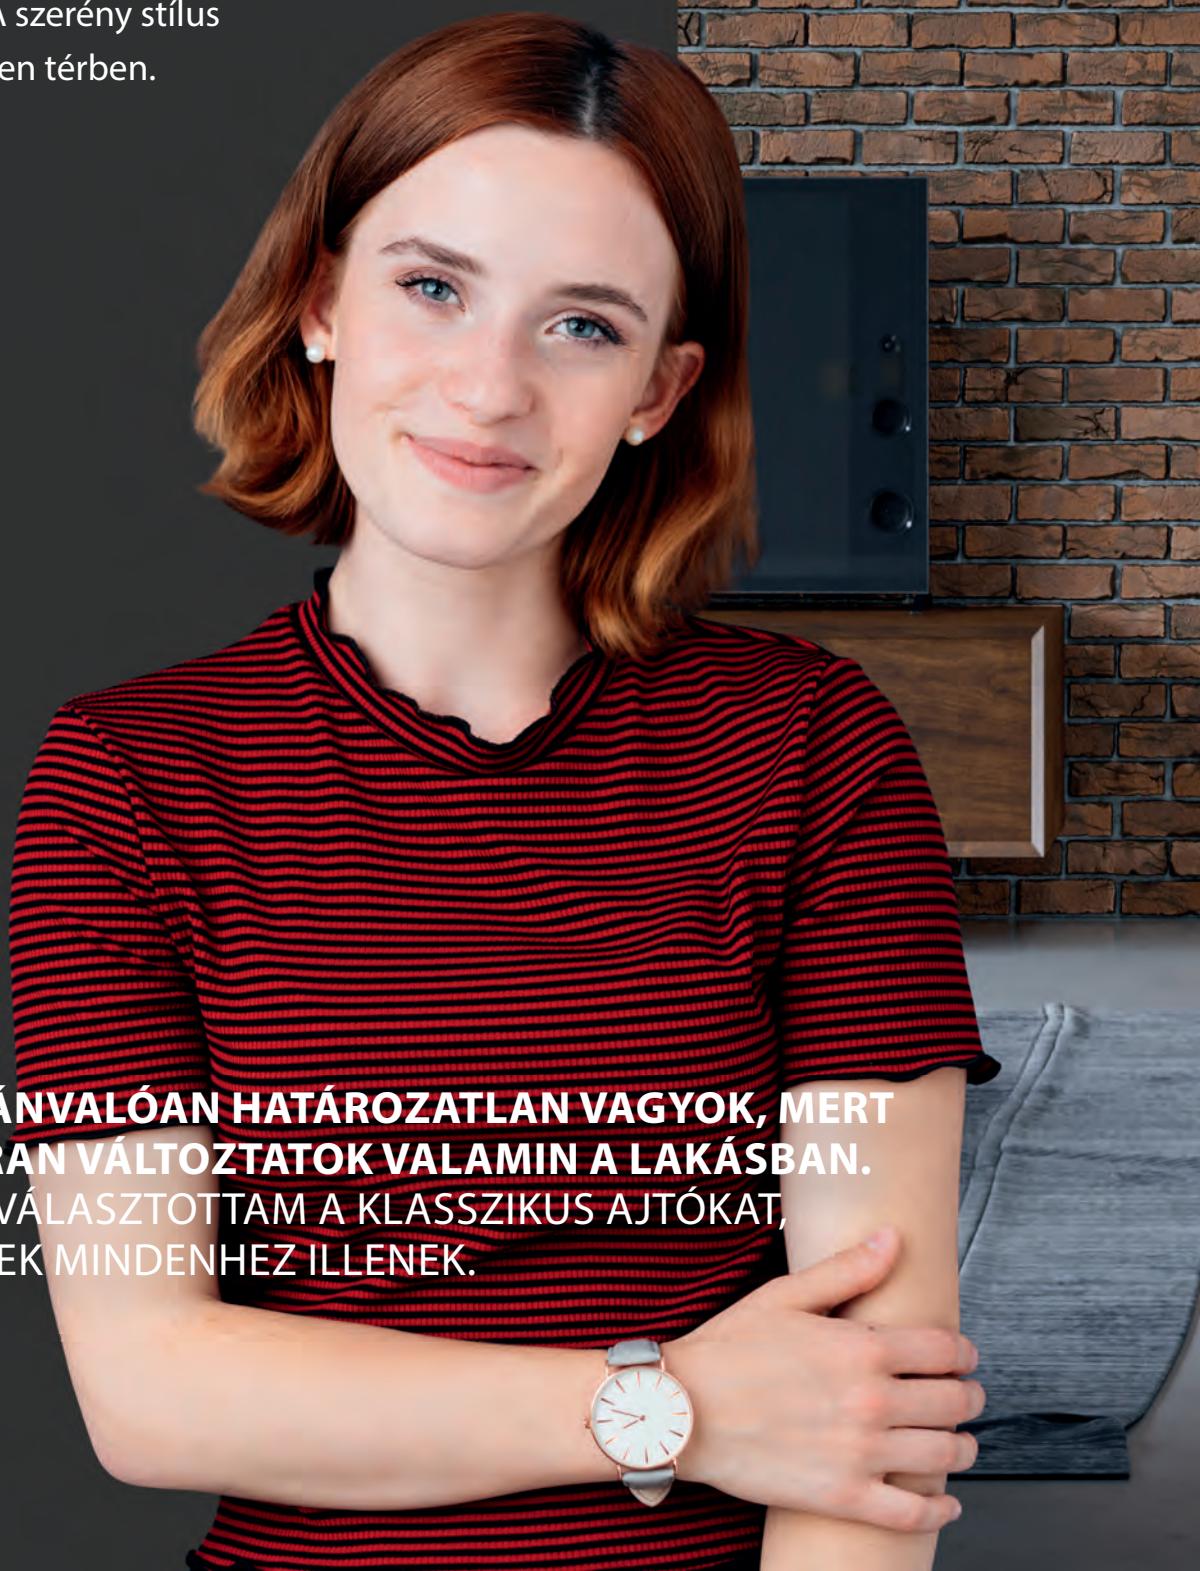



Porta GRANDE
lsd 24 old.

MINIMAX



MINIMAX P, Fehér



MINIMAX P, Fehér



modell P



modell M



modell D



modell L



SZÍNEK

Standard Festék ★★★☆☆



Modellek amelyek elérhetők más RAL színben. Érdeklődjön az üzletekben!



keret üveggel



„csincsilla” üveg



papírácsbetét



furatos faforgácsbetét

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólaphoz stabilizáló papírrácsbetét vagy furatolt faforgácslemez. Az ajtólaphoz HDF lemezzel van borítva.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pántfelső standardban, de PRIME pánt is kérhető (felárért)
- Három darab pántfelső „100”-as, „110”-es méretű ajtólaphoz
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Üveg minta: „csincsilla” vagy matt edzett üveg (felárért)
- Kagyolínlincs (tolójártóhoz)

AJTÓTOK

Ajánlott tokok

- Porta SYSTEM Portadekor felületben 180 old.
- MINIMAX Portadekor felületben 178 old.
- FÉM 192-197 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT-15-6515/2016, ITB Varsó.
 - A MINIMAX ajtó csak falcos változatban.**
 - A furatos – és a tele faforgácsbetétes lapoknál a rövidítésre való előkészítés standard.**
 - „110”-es méretnél csak furatolt faforgács betéttel rendelhető. Az üveg mérete ugyanakkor, mint a „100”-as méretnél.
 - Kétszáryú ajtóknál az ajtólaphoz méreteket tetszőlegesen párosíthatók. A „30”, „40”, „50” méretű passzív ajtólaphoz (pótajtólaphoz) csak tele változatban rendelhető.
 - A kétszáryú ajtólapot nem lehet mágneszárral felszerelni.
- </div

LONDON, BÉCS




BÉCS B, Fehér



BÉCS P, Fehér



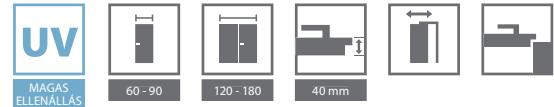

SZÍNEK

Standard Festék ★★★☆☆



Fehér

Akril UV Festék* ★★★★★



Fehér

* visszaigazolás után rendelhető
Csak a sima felületű London ajtóknál rendelhető.



Modellek amelyek elérhetők más RAL színben. Érdeklődjön az üzletekben!

RAL

LONDON, BÉCS
faereztes **

sima felület ***



papírácsbetét

** A faereztes felület a London és Bécs kollekciókon belül áll rendelkezésre.

*** A sima felület a London kollekciókon belül áll rendelkezésre.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtóláپ stabilizáló betétes és kétoldalúan be van borítva profilos HDF lemezzel.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Üveg (mintá: „csincsilla”)
- Kagylókilincs (tolóajtóhoz)

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM Portadekor felületben és Akril UV Festék* 180 old.
- MINIMAX Portadekor felületben és Akril UV Festék* 178 old.
- FÉM lsd 192-197 old.

* hamarosan elérhető

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT-15-6515/2016, ITB Varsó.
- Kétszárný ajtóknál az ajtóláپ méretek tetszőlegesen párosíthatók.
- Ajánljuk a Royal kilincset rozettával, lsd. 184 old.
- A kétszárný ajtólápkat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Ha ajtócsúkóra való megerősítést kér, a harmadik pánt ajánlott.
- A különféle anyagok felhasználása miatt az ajtóláپ színe kissé eltérhet az üvegezölc színétől.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- szellőző rác, lyukos vagy alsó kivágás
- maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítés
- mágneszár
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME új zár fényes felüettel (ezüst vagy arany)
- megérőítés ajtócsukóhoz (a harmadik pánttól)
- kampózár oldals fogantyúval (tolóajtó)
- pántsapka (szett/db)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta ROYAL Prémium



Porta ROYAL Prémium A, Fehér




Porta ROYAL Prémium A, Fehér



modell P

modell M

modell A



SZÍNEK

Standard Festék ★★★☆☆



Modellek amelyek elérhetők más RAL színben. Érdeklődjön az üzletekben!

Prémium Festék ★★★★☆



Akril UV Festék ★★★★★



* visszaigazolás után rendelhető



tökéletesen sima felület



papírrácsbetét



tele forgácsbetét
* az opció csak a ROYAL Prémium-nál érhető el

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólaphoz stabilizáló betétes és kétoldalúan be van borítva profilos HDF lemezzel.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Matt üveg
- Kagylókilincs (tolóajtóhoz). Nem vonatkozik a nagy üveges modellekre (csak az oldalsó fogantyú).

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM ajtótok Portadekor, Prémium felülettel és Akril UV Festék 180 old.
 - MINIMAX ajtótok Portadekor, Prémium felülettel és Akril UV Festék 178 old.
 - FÉM lsd 192-197 old.
- Ajánlott falc nélküli tokok:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE ajtótok Portadekor, Prémium felülettel és Akril UV Festék 182 old.
 - LEVEL ajtótok Portadekor, Prémium felülettel és Akril UV Festék 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT-15-6515/2016, ITB Varsó.
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólaphoz méreteket tetszőlegesen párosíthatók.
- Ajánljuk a Royal kilincset rozettával, 184 old.
- A kétszárnyú ajtólapot nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Ha ajtócsukróa való megerősítést kér, a harmadik pánt ajánlott.
- A különféle anyagok felhasználása miatt az ajtólaphoz színre eltérhet az üvegezölök színétől.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- szellőző rács, lyukos vagy alsó kivágás
 - tele faforgács betét
 - maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítés
 - mágneszár
 - PRIME pánt
 - arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
 - harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
 - harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
 - hosszirányú sín a tolóajtóhoz
 - az ajtócsukróa való megerősítésnél a harmadik pánt ajánlott
 - ajtócsukróa való megerősítés
 - pántsapkák (szett/db)
 - kilincs rozettával
- (lsd 202 old.)

Porta SCANDIA Prémium



Porta SCANDIA Prémium A.0, Fehér

— AJÁNLATUNK —

A skandináv stílus vitathatatlan egyszerűsége.



Porta SCANDIA Prémium A.0, Fehér



modell A.0



modell B.0



modell R.0



SZÍNEK

Prémium Festék ★★★★★★



Fehér



Modellek amelyek elérhetők más RAL színben. Érdeklődjön az üzletekben!

Akril UV Festék ★★★★★★



Fehér*

* visszaigazolás után rendelhető
Csak az A0 és B0 modelleknel rendelhető



domború felület, modell R.0



tökéletesen sima felület
modell A.0, B.0



papírrácsbetét



furatolt faforgácsbetét



tele faforgácsbetét

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

A stabilizáló betét vagy faforgácslemez betét (opcionális, felár ellenében) minden oldalán HDF időműrészelt lemez burkolással.

GYÁRTARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab standard cspos ajtópánt, PRIME ajtóbártal is megrendelhető – lásd felárak.
- Zár: sima kulcsos, fűrőszoba-záras vagy előkészítés cilinderbetéthez.
- Kagylókilincs (tolóajtóhoz).

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM ajtótok Prémium felülettel és Akril UV Festék 180 old.
- MINIMAX ajtótok Prémium felülettel és Akril UV Festék 178 old.
- FÉM Isd 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ajtótok Prémium felülettel és Akril UV Festék 182 old.
- LEVEL ajtótok Prémium felülettel és Akril UV Festék 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT-15-6515/2016, ITB Varsó.
- Kétszárný ajtóknál az ajtólaphatók méreteinek tetszőleges kiválasztása.
- A mágneszár nem áll rendelkezésre a kétszárný ajtóknál.
- Ha ajtócsúkóra való megerősítést kér, a harmadik pánt ajánlott.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.


TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- szellőző rács, lyukos vagy alsó kivágás
- furatolt faforgácsbetét (modell R.0) vagy tele faforgácsbetét (modell A.0, B.0)
- maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítés
- PRIME pánt
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- az ajtócsúkóra való megerősítésnél a harmadik pánt ajánlott
- mágneszár
- kampázár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- pántsapka (szett/db)
- kilincs rozettával

(Isd 202 old.)

Porta VEKTOR, FORM Prémium

TOP
KOLLEKCÍÓK

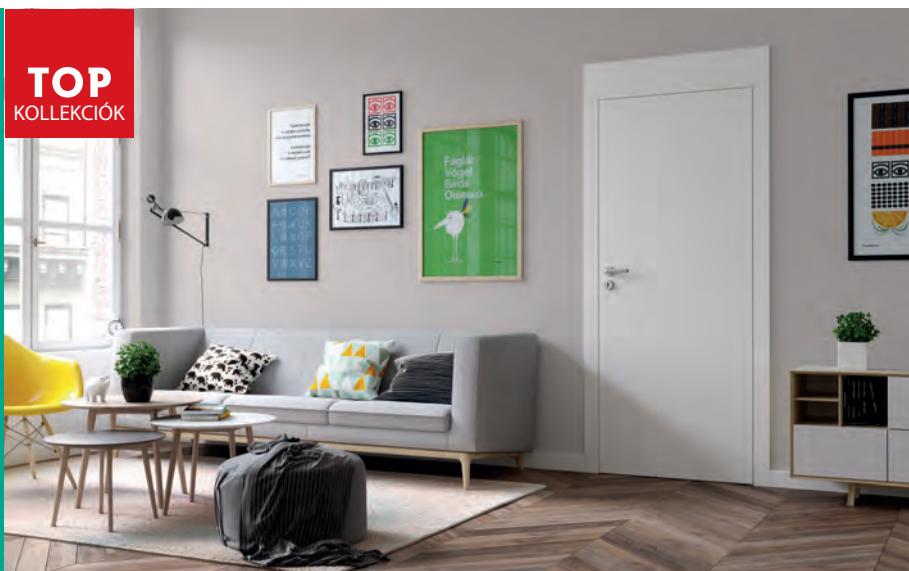

Porta VEKTOR Prémium E, Fehér



PRÉMIUM
FESTÉK



MAGAS
ELLENÁLLÁS



Porta VEKTOR Prémium V, Fehér



VEKTOR T



VEKTOR A



VEKTOR B



VEKTOR C



VEKTOR E



VEKTOR U



VEKTOR V



VEKTOR W



VEKTOR Y



VEKTOR Q



FORM 1



FORM 2



FORM 3



FORM 5

SZÍNEK

Standard Festék ★★★☆☆



* A Porta FORM kollekció nem rendelhető Standard festéssel.

Prémium Festék ★★★★☆



Akril UV Festék ★★★★☆



FIGYELMÜKE AJÁNLJUK

UV Akril festék nagyon magas ellenállással:

- szennyeződés (kávé, alkohol, zsír)
- kopás,
- karcolások,
- behatások ellen.

Színstabilitási garancia több évre.
Javasoljuk, hogy az ajtó tokja is UV akril festett felületű legyen.



Modellek amelyek elérhetőek más RAL színben. Érdeklődjön az üzletekben!



Nézze meg a Porta Vektor kollekciót:
www.porta.com.pl/dm/portavector.wmv



Hagyja, hogy száljon a képzelete! Van egy saját modell ötlete?
Bármelyik Porta KONTRAKT marást választhatja. A részletek megfelelnek a nem standard rendelésekkel, lsd. 234 old.



marás



krómozott díszítőelemek



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét

FIGYELMÜKE AJÁNLJUK

Ha üvegezett ajtót keres, amely illeszkedik ehhez a kollekcióhoz, ajánljuk a Porta FOCUS Prémium kollekciót 21.o.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Papírrácsbetét vagy furatolt faforgácsbetét (opcionális, felár ellenében).
A teljes felület HDF burkolással készült.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pántfelső, de PRIME pánt is kérhető (felárért)
- Három pánt a „100”-as méretű ajtólábon
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Kerekagyklínlincs (tolóajtóhoz)

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM ajtótok Portadekor, Akril UV festék és Prémium felülettel 180 old.
- MINIMAX ajtótok Portadekor, Akril UV festék és Prémium felülettel 178 old.
- Ajánlott falc nélküli tokok:
- Porta SYSTEM ELEGANCE ajtótok Portadekor, Akril UV festék és Prémium felülettel 182 old.
- LEVEL Portadekor, Akril UV festék és Prémium felülettel 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT-15-6515/2016, ITB Varsó.
- Kétszárnýú ajtóknál az ajtólaphoz méreteket tetszőlegesen párosíthatók. Passzív ajtólaphoz (oldalpanel) a „30”, „40” és „50” méretekben áll rendelkezésre, marás nélkül.
- A kétszárnýú ajtólapot nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Ha ajtócsukóra való megerősítést kér, a harmadik pánt ajánlott.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN, HUN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- furatolt faforgácsbetét
- szellőző, lyukos vagy alsó kivágás
- maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítés
- PRIME pánt
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik pánt 3D (felár a tok árában)
- mágneszár
- megerősítés ajtócsukóhoz (a harmadik pánt ajánlott)
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- pántsapka (szett/db)
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta FOCUS Prémium

TOP
KOLLEKCIÓK



Porta FOCUS Prémium 4.A, Fehér



PRÉMIUM
FESTÉK



MAGAS
ELLENÁLLÁS



Porta FOCUS Prémium 4.A, Fehér



modell 5.A



modell 5.B



modell 5.C



modell 4.A



modell 4.B



modell 4.C



Porta VEKTOR
modell E
lsd. 18



modell 4.D



modell 4.E

SZÍNEK

Prémium Festék ★★★★★★



Fehér

Akril UV Festék ★★★★★★



Fehér

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK

UV Akril festék nagyon magas ellenállással:

- szennyeződés (kávé, alkohol, zsír)
- kopás,
- karcolások,
- behatások ellen.

Színstabilitási garancia több évre.
Javasoljuk, hogy az ajtó tokja is UV akril festett felületű legyen.



dekoratív marás a 4D modellnél



üvegpanel beépítéssel



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK

Ha tele ajtót keres, amely illeszkedik ehhez a kollekcióhoz, ajánljuk a Porta VETOR PRÉMIUM kollekciót 18. old.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólapheté: stabilizáló papírrácsbetét vagy rétegejt lemezből készült kerettel erősített furatolt faforgácslemez (lehetséges felárért). Az ajtólaph HDF lemezzel borított. Az üvegezett ajtólaphoknak megerősített matt üveget használnak 8 mm vastagságban, ami az ajtólaph felépítésének szerves része.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pántfelső standardban, de PRIME pánt is kérhető (felárért)
- Háróm darab pántfelső „100”-as, „méretű ajtólappal”
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Edzett matt üveg - 8 mm vastagságban
- Kagylókilincs (tolóajtóhoz)

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM ajtótok Prémium felület és Akril UV festék 180 old.
- MINIMAX ajtótok Prémium felület és Akril UV festék 178 old.
- Ajánlott falc nélküli tokok:
- Porta SYSTEM ELEGANCE ajtótok Prémium felület és Akril UV festék 182 old.
- LEVEL ajtótok Prémium felület és Akril UV festék 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- A kétszárnýú ajtók méreteinek bármilyen kombinációja. A kétszárnýú falc nélküli ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A modell 4.B, 4.D csak furatos faforgácsbetéttel rendelhető felár nélkül.
- **Az üvegek fix méretűek a 4.A modellnél.**
- A kétszárnýú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- Az üveges modelleket szellőző alsó kivágással lehet felszerelni Lengyel méretrendben.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- furatos faforgácsbetét
- szellőző alsó kivágás
- rövidítésre való előkészítés - 5.csoport modelljeinél (maximum 60 mm)
- PRIME pánt
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- ovális kagylókilincs tolóajtókhoz
- mágneszár
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- pántsapkák (szett/db)
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta DESIRE UV



Porta DESIRE 2, Fehér



modell 1

modell 2

modell 3
fekete dekoratív
intarzia


modell 4
fekete dekoratív
intarzia



modell 3
ezüst dekoratív
intarzia

modell 4
ezüst dekoratív
intarzia

Porta DESIRE 3, Fehér ajtó fekete dekoratív intarziával

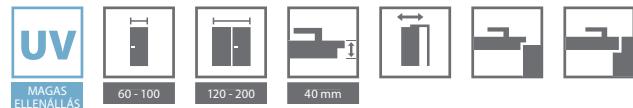

SZÍNEK

Akril UV Festék ★★★★☆



FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK

Az UV akril festék kiválóan ellenáll:

- foltoknak (kávé, alkohol, zsiradék),
- kopásnak,
- karcolásnak,
- ütés hatásának.

**Színstabilitási garancia több évre.
Javasoljuk, hogy az ajtó tokja is UV akril festett felületű legyen.**



mart modell 2



Fekete dekorativ intarzia, 3 modell.
Ezüst intarziával is elérhető.



furatos faforgácsbetét

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólaphoz keretet enyvezett fenyőből készül, furatolt forgácslap betétes. Az ajtólaphoz teljes felülete HDF lemezrel van borítva. **Az UV festési technológiának köszönhetően a felülete selymesen sima.** A 3 és 4 modell (megállapodás szerint) ezüst vagy fekete színű alumínium intarziával készül.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Hárrom darab standard vagy PRIME pánt
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve.

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM ajtótok Akril UV festék 180 old.
- MINIMAX ajtótok Akril UV festék 178 old.

Ajánlott fal nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ajtótok Akril UV festék 182 old.
- LEVEL ajtótok Akril UV festék 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólaphoz méreteket tetszőlegesen párosíthatók.
- A kétszárnyú ajtólapot nem lehet mágneszárral felszerelni
- A,2200" magaságot kérdezze a Kontrakt Osztálytól lsd. 234 old.
- A falcos 3 db PRIME pánttal vannak felszerelve és a falc nélküli ajtók 2 db 3D pánttal vannak felszerelve.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100"-as méret
- szellőző alsó kivágás
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- mágneszár
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta GRANDE UV



Porta GRANDE G.4, Fehér

AJÁNLATUNK

A tükrőr ideális megoldás a kisebb lakások számára, mivel nagyobb tér benyomását keltik és több fényt kölcsönöz a lakótérnek.



Porta GRANDE G.4, Fehér



modell G.0 modell G.4 modell F.0
tömör tölgyből készült dekoratív lécekkel



modell A.0 modell A.1 modell A.1 tükörrrel modell C.0



Nézze meg a kollekció többi modeljét is weboldalunkon: www.portadoors.hu



SZÍNEK

Akril UV Festék ★★★★★



FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK

Az UV akril festék kiválóan ellenáll:

- foltoknak (kávé, alkohol, zsiradék),
- kopásnak,
- karcolásnak,
- útés hatásának.

Színstabilitási garancia több évre.

Javasoljuk, hogy az ajtó tokja is UV akril festett felületű legyen.

DEKORATÍV LÉC SZÍNEK

Solid Tölgy ★★★★★



Természetes furnér Tölgy ★★★★★




Portaperfect 3D Fólia ★★★★★



Csiszolt alumínium



a G.4 modell üvegezése,
az ajtólap felületéhez képest
süllyeszett

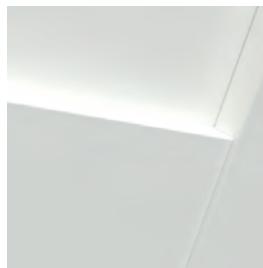


tele panel



keret és panel szerkezet



F0 - Tömör tölgyből készült dekoratív lemez,
szintben az ajtólap felületével,
vízszintes erezetek

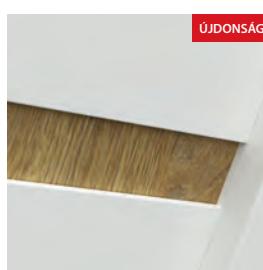

G0 modell - Dekoratív lemez
(Portaperfekt fólia vagy Természetes
Tölgy furnér), az ajtólap felületéhez
vizonyítva süllyeszítve. Függőleges
erezettel opcionális - felár ellenében.



G0 modell - dekoratív lemez
(szálcsiszolt alumínium) az ajtólap
felületéhez viszonyítva süllyeszítve.
Függőleges erezettel
opcionális - felár ellenében.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP Szerkezete

Az ajtók sima felülete az UV festési technológiának köszönhető.

Modell A.1 tükrrel is rendelhető egy vagy ket oldalra. Egy oldalra rendelt tükr esetén a másik oldalon egy tele panel van.

Lehetőség van olyan tömör tölgyből készült dekoratív lécek kiválasztására, amelyek síkban vannak az ajtólap felületével (F modell). A másik lehetőség, hogy a léc szintetikus, természetes furnér vagy szálciszolt alumínium felületű, amelyek a felülethez viszonyítva süllyeszettek (G modell).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Hárrom darab standard vagy PRIME pánt
- Zár ezüst vagy arany fényes felülettel: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Edzett matt üveg
- Kagylókilincs (tolóajtóhoz)
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve.

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM ajtótok Akril UV festék 180 old.

- MINIMAX ajtótok Akril UV festék 178 old.

Ajánlott fal nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ajtótok Akril UV festék 182 old.

- LEVEL ajtótok Akril UV festék 184 old

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- Kétszármű ajtóknál az ajtólap méreteket tetszőlegesen párosíthatók.
- A falcos ajtók 3 db PRIME pánttal vannak felszerelve és a fal nélküli ajtók 2 db 3D pánttal vannak felszerelve - a pánt a tokhoz van csomagolva.
- A kétszármű ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- dekoratív léc - Portaperfekt felület (modell G)
- dekoratív léc - szálcsiszolt alumínium (modell G)
- dekoratív léc - természetes furnér (modell G)
- „100”-as méret
- szellőző alsó kivágás
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- tükr egy oldalon
- tükr mindenkét oldalon
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta DUO



Porta DUO 4.0, Fehér UV festett Természetes Tölgy furnérral

FIGYELEM!

A fehér szín kombinálása a függőleges panel színével ami természetes furnér vagy fautánzatú fóliával készül, ami időlen és elbüvölő kombináció. Alkalmas házaknál és nyilvános helyeken, az elrendezés módjától és a stílustól függetlenül.



Porta DUO 4.0, Fehér UV festett Természetes Tölgy furnérral



modell 4.0




modell 4.A
üvegpanellel



modell 4.0




modell 4.A
üvegpanellel

MAGAS
ELLENÁLLÁS

60 - 100



120 - 200



40 mm

SZÍNEK

Akril UV Festék ★★★★★



Fehér

ELÉRHETŐ PANEL FELÜLETEK

Portadekor Fólia ★★★☆☆

Tölgy
Catania

Természetes furnér Tölgy ★★★★☆



Tölgy 1

Portaperfect 3D Fólia ★★★★★

Klasszikus
TölgyTermészetes
TölgySkandináv
Bükk

Szatén Természetes furnér Tölgy ★★★

Barna
Tölgy

Select Természetes Furnér ★★★★★

Sötét
Dió


FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK

Az UV akril festék kiválóan ellenáll:

- foltoknak (kávé, alkohol, zsiradék),
- kopásnak,
- karcolásnak,
- ütés hatásának.

Színstabilitási garancia több évre.**Javasoljuk, hogy az ajtó tokja is UV akril festett felületű legyen.**

üvegpanellel

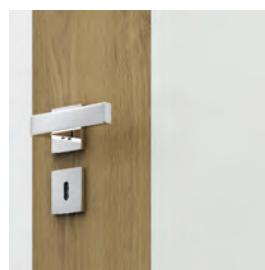

panellel



furatos favoréte

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtóláp egy széles, festett panelból és egy keskeny, szintetikus vagy furnéros felületű panelból áll. Az üvegezett modellekhez 8 mm vastag, matt, edzett üveget használunk, amely az ajtóláp építőeleme. A festett fehér rész szatén sima felületű, amely az UV festési technológiának köszönhető. Természetes furnér ökológiai vízlakkal védett, UV-lámpával keményített (félig matt hatású).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- két darab 3D rejtett pánt vagy három darab (felárérő)
- zár ezüst vagy fényes arany felülettel: sima kulcsos, WC záras vagy biztonsági záras
- rövidítésre való előkészítés, 4,0 maximum 60 mm
- matt, edzett, 8 mm vastag üveggel

AJTÓTOK

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ajtótok Prémium felület és Akril UV festék 182 old.
- LEVEL ajtótok Prémium felület és Akril UV festék 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- A kétszáryú ajtóknál az ajtóláp mérete tetszőlegesen kombinálható.
- A kétszáryú ajtókat aktív és passzív lapként lehet rendelni.
- A kétszáryú ajtókat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- „100”-as méretű ajtóláp három pánttal.
- Fix méretű üveg a 4A modellnél.
- Az üveges modelleknel szellőző alsó kivágás csak a Lengyel Szabványnál elérhető.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIÓNÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- szellőző alsó kivágás
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- kilincs rozettával

(lds 202 old.)

Porta HIDE



Porta HIDE, 1.1

AJÁNLATUNK

A Porta HIDE egy új ajtókollekció, amely új belső tervezési perspektívákat nyit a rejtett tok lehetőségeinek felhasználásával, a fal színével azonos felületben.



PRÉMIUM FESTÉK



modell 1.1 modell A modell B modell C modell E



modell U modell V modell W modell Y modell Q

Porta HIDE, 1.1, Fehér



SZÍNEK

Prémium Festék ★★★★☆☆



Alapfestett további festésre vagy tapétázásra előkészítve



a marás közelről



Falcnélküli standard (kifelé nyíló) – jobbos ajtó



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét



Rejtett éssel (befelé nyíló) – balos ajtó



TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

- Az ajtólaphoz elérhető falcnélküli verzióban (kifelé nyíló) vagy rejtett éssel (befelé nyíló). Az ajtólaphoz betétje papírrácsbetét vagy furatolt faforgácsbetét (további költségek) egy faalapú keretben, mely belső kerettel erősített. Az ajtólaphoz HDF lemezkel van borítva. Az ajtólaphoz két felületben rendelhető:
- Festésre vagy tapétázásra előkészített alapozott felület. A lapok éle laminált, ami lehetővé teszi a festést.
 - Prémium Festett - Fehér.

TOKOK

A szett tartalmazza a festésre előkészített rejtett alumínium tokot. 40 mm vastagságú MDF ajtólapokhoz. A tokot téglafalba vagy gipszkarton falba lehet szerelni. Méreteket megtalálja a 212. oldalon.

A SZETT TARTALMAZZA

- Ajtólaphoz 3D pánt
- Kettő darab 3D pánt
- Hárrom darab 3D pánt (ha a betét furatolt faforgács)
- Mágneszár: sima kulcsos, WC-zár vagy biztonsági zár cilinderbetéthez
- Rejtett alumínium tok

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély – AT-15-6515/2016 – ajtólaphoz
- Műszaki Engedély – ITB-KOT-2019/1076 1 kiadás – tok
- 3D pánt - kifejezetten a Porta HIDE kollekcióhoz
- Furatolt faforgácsbetét esetén gumitömítés a teljes kerületén.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK

- szellőző alsó kivágás
- automata küszöb
- furatolt faforgácsbetét
- kilincs rozettával

(lásd 202 old.)

02

SZINTETIKUS FELÜLETŰ BELTÉRI KERET-PANEL AJTÓK

A keret-panel ajtók legjellemzőbb tulajdonsága a többrétegű kialakítás. Ezeket az ajtókat azoknak az igényes ügyfeleknek szántuk, akik értékelni tudják a legjobb minőséget.



**EGYESEK AZT MONDJÁK HOGY
TÚLSÁGOSAN BELEMERÜLÖK A RÉSZLETEKBE,
DE ÉN CSAK ALAPOS VAGYOK.
EZÉRT VÁLASZTOTTAM A KERET-PANEL
AJTÓKAT - A FELÜLETÜK TÖKÉLETES!**



Porta KONCEPT K
lsd 58 old.

Porta Verte HOME, A és B csoport



Porta Verte HOME B.5, Fehér Wenge



Porta Verte HOME B.0, Fehér Wenge



modell A.0 modell A.2 modell A.6 modell A.8



modell B.1 modell B.2 modell B.5 modell B.6



SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★☆☆



Portasynchro 3D Fólia ★★★★☆☆




Premium Fólia ★★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



Portalamino ★★★★☆☆



modell B.0 - vékony panel



modell B.5 - egyedi matt üveglap átlátszó csíkokkal



keret és panel szerkezet
MDF



modell A.0 - vékony panel

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

A modelltől függően az ajtólap vékony panelekből és 4 mm-es edzett matt üvegpanelból áll.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Három darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Edzett matt üveg
- Maximum 30 mm-rel való rövidítésre előkészítve
- Kerek kagylókilincs (tolóajtóhoz)

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.
- Ajánlott falc nélküli tokok:
- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú falc nélküli ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszárnyú ajtólapot nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIÓNÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- szellőző lyukos vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME új zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- kampózár oldalsor fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapkák (szett/db)
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta Verte HOME, C csoport



Porta Verte HOME C.5, Skarlátvörös Tölgy



Porta Verte HOME C.5, Skarlátvörös Tölgy



modell C.0



modell C.1



modell C.2



modell C.3



modell C.4



modell C.5

modell C.0
dekorativ
intarziamodell C.5
dekorativ
intarzia



SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★☆☆



Portasynchro 3D Fólia ★★★★☆☆




Premium Fólia ★★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



Portalamino ★★★★☆☆

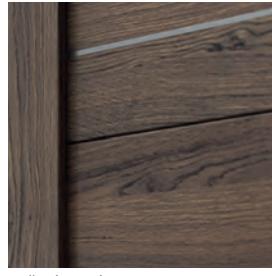

ezüst intarzia



edzett matt üveg



keret és panel szerkezet
MDF

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

A modelltől függően az ajtólap vékony panelekből és 4 mm-es edzett matt üvegpanelból áll.

GYÁRI TAROZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Három darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Edzett matt üveg
- Rövidítésre való előkészítés (maximum 30 mm)
- Kerek kagylókilincs (tolóajtóhoz)

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú falc nélküli ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszárnyú ajtólapot nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100"-as méret
- szellőző lyukos vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME új zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapká (szett/db)
- kilincs rozettával

(ld 202 old.)

Porta Verte HOME, D csoport

TOP
KOLLEKCÍÓK



Porta Verte HOME D.7, Skandináv Tölgy



Porta Verte HOME D.7, Skandináv Tölgy



modell D.0



modell D.1



modell D.2



modell D.3



modell D.4



modell D.5



modell D.6



modell D.7



modell D.0
dekorativ
intarzia



modell D.7
dekorativ
intarzia

Nézze meg a kollekció többi modelljét is weboldalunkon: www.portadoors.hu



SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★☆☆



Portasynchro 3D Fólia ★★★★☆☆



Premium Fólia ★★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



Portalamino ★★★★☆☆



ezüst intarzia



edzett matt üveg



keret és panel szerkezet
MDF

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

A modelltől függően az ajtólap vékony panelekből és 4 mm-es edzett matt üvegpanelból áll.

GYÁRI TAROZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Három darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Edzett matt üveg
- Rövidítésre való előkészítés (maximum 30 mm)
- Kerek kagylókilincs (tolóajtóhoz)

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott fal nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú falc nélküli ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszárnyú ajtólapot nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100"-as méret
- szellőző lyukos vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME új zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapká (szett/db)
- kilincs rozettával

(ld 202 old.)

Porta Verte HOME, E és F csoport



Porta Verte HOME E.0 és E.0 fekete táblával, Norvég Fenyő



Porta Verte HOME E.0, Norvég Fenyő



modell E.0



modell E.1



modell E.5



modell E.0
táblával



modell F.5



SZÍNEK


Portadekor Fólia ★★★☆☆



Portasynchro 3D Fólia ★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★☆

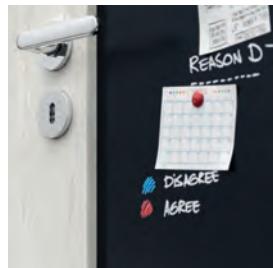

E.0 modell rendelhető fekete mágneses táblával, amelyre lehet írni (csak falcos változatban rendelhető)



E5 modell üvegezése



keret és panel szerkezet
MDF

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

A modelltől függően az ajtólap vékony panelekből és 4 mm-es edzett matt üvegpanelból áll.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Három darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Edzett matt üveg
- Rövidítésre való előkészítés (maximum 30 mm)
- Kerek kagylókilincs (tolóajtóhoz)

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- Kétszárný ajtóknál az ajtólap méreteket tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárný falc nélküli ajtólapokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszárný ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIÓNÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- szellőző lyukor vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapkák (szett/db)
- kilincs rozettával

(ld 202)

Porta Verte HOME, G csoport



Porta Verte HOME G.4, Portadekor Fólia, Fehér



Porta Verte HOME G.4, Fehér



modell G.0



modell G.1



modell G.2



modell G.3



modell G.4



modell G.0
dekorativ
intarzia



modell G.4
dekorativ
intarzia

Nézze meg a kollekció többi modelljét is weboldalunkon: www.portadoors.hu



SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★☆☆



Portasynchro 3D Fólia ★★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



DEKORATÍV LÉC SZÍNEK

Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



Csiszolt alumínium



G.4 üveges modell



G0 modell - Dekoratív lemez (Portaperfekt fólia), az ajtólap felületéhez viszonyítva süllyesztf. Függőlegeserezettel opcionális - felár ellenében.

dekorativ intarzia - ezüst színben



G0 modell - Dekoratív lemez (szálcsiszolt alumínium), az ajtólap felületéhez viszonyítva süllyesztf. Függőlegeserezettel opcionális - felár ellenében.



keret és panel szerkezet
MDF

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP Szerkezete

A modelltől függően az ajtólap vékony panelekből és 4 mm-es edzett matt üvegpanelból áll.
A fehér felületű ajtóknál lehetőség van dekoratív lemez választására Portaperfekt fóliával vagy szálcsiszolt aluminiummmal (felárért)

GYÁRI TAROZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Három darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Edzett matt üveg
- Rövidítésre való előkészítés (maximum 30 mm)
- Kerek kagylókilincs (tolóajtóhoz)

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méreteket tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú falc nélküli ajtólapokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszárnyú ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- dekorativ léc - Portaperfekt felület (fehér ajtólap)
- dekorativ léc - szálcsiszolt alumínium (fehér ajtólap)
- „100”-as méret
- szellőző lyukor vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapká (szett/db)
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta Verte HOME, H csoport

TOP
KOLLEKCÍÓK



Porta Verte HOME H.5, Természetes Tölgy



Porta Verte HOME H.5, Természetes Tölgy



modell H.0



modell H.1



modell H.2



modell H.3



modell H.4



modell H.5



SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★☆☆



Portasynchro 3D Fólia ★★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



DEKORATÍV LÉC SZÍNEK

Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



Csiszolt alumínium



modell H.0 - vékony panel



modell H.5 - üveges



keret és panel szerkezet
MDF



H.0 modell - Dekoratív lemez (Portaperfekt fólia), az ajtólap felületéhez viszonyítva süllyesztfve. Függőlegeserezettel opcionális - felár ellenében.



G0 modell - Dekoratív lemez (szálciszolt alumínium), az ajtólap felületéhez viszonyítva süllyesztfve. Függőlegeserezettel opcionális - felár ellenében.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP Szerkezete

A modelltől függően az ajtólap vékony panelekből és 4 mm-es edzett matt üvegpanelból áll. A fehér felületű ajtóknál lehetőség van dekoratív lemez választására Portaperfekt fóliával vagy szálciszolt alumíniummal (felárért).

GYÁRI TARTOZÉKOK - AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Három darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Edzett matt üveg
- Rövidítésre való előkészítés (maximum 30 mm)
- Kerek kagylókilincs (tolóajtóhoz)

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- Kétszármányú ajtóknál az ajtólap méreteket tetszőlegesen párosíthatók. A kétszármányú falc nélküli ajtólapokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszármányú ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPTIONÁLIS FELÁR)

- dekoratív léc - Portaperfekt felület (fehér ajtólap)
- dekoratív léc - szálciszolt alumínium (fehér ajtólap)
- „100”-as méret
- szellőző lyukos vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmandik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapka (szett/db)
- kilincs rozettával

(lsl 202 old.)

Porta Verte HOME, J csoport



Porta Verte HOME J.6, Fehér



Porta Verte HOME J.6, Fehér



modell J.0 modell J.1 modell J.2



modell J.4 modell J.5 modell J.6



SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★☆☆



Portasyncro 3D Fólia ★★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



DEKORATÍV LÉC SZÍNEK

Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



Csiszolt alumínium



modell J.6 - vékony panel

modell J.6 - üveges



keret és panel szerkezet
MDF



J.0 modell - Dekoratív lemez (Portaperfekt fólia), az ajtólaphoz felületezhető viszonyítva süllyeszte. Függőleges erezettel opcionális - felár ellenében.



J.0 modell - Dekoratív lemez (szálcsiszolt alumínium), az ajtólaphoz felületezhető viszonyítva süllyeszte. Függőleges erezettel opcionális - felár ellenében.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

A modelltől függetlenül az ajtólaphoz vékony panelból és 4 mm-es edzett matt üvegpanelból áll. A fehér falűletű ajtóknál lehetőség van dekoratív lemez választására Portaperfekt fóliával vagy szálcsiszolt alumíniummal (felárért).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Három darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Edzett matt üveg
- Rövidítésre való előkészítés (maximum 30 mm)
- Kerek kagylókilincs (tolóajtóhoz)

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólaphoz méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú falc nélküli ajtólapokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszárnyú ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPTIONÁLIS FELÁR)

- dekoratív léc - Portaperfekt felület (fehér ajtólaphoz)
- dekoratív léc - szálcsiszolt alumínium (fehér ajtólaphoz)
- „100”-as méret
- szellőző lyukor vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME zár fejnyes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapká (szett/db)
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta Verte HOME, L és N csoport



Porta Verte HOME N.3, Ezüst Akác



Porta Verte HOME L.4, Ezüst Akác



modell L.0



modell L.1



modell L.2



modell L.3



modell N.0



modell N.1



modell N.2



modell N.3



SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★☆☆



Portasynchro 3D Fólia ★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



modell L.0 - vékony panel



modell L.4 - üveges



keret és panel szerkezet
MDF



modell N.0 - vékony panel



modell N.3 - üveges

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

A modelltől függően az ajtólap vékony panelekből és 4 mm-es edzett matt üvegpanelból áll.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Három darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Edzett matt üveg
- Rövidítésre való előkészítés (maximum 30 mm)
- Kerek kagylókilincs (tolóajtóhoz)

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méreteket tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú falc nélküli ajtólapokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszárnyú ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIÓNÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- szellőző lyukor vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME új zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- kampózár oldalsor fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapká (szett/db)
- kilincs rozettával

(Isd 202 old.)

Porta Verte PRÉMIUM, A és D csoport



Porta Verte PRÉMIUM A.4, Skarlátvörös Tölgy



Porta Verte PRÉMIUM A.4, Skarlátvörös Tölgy



modell A.0 modell A.1 modell A.2 modell A.3 modell A.4



modell D.0 modell D.1 modell D.2 modell D.3



modell D.5 modell D.6 modell D.7 modell D.8



SZÍNEK

Portasynchro 3D Fólia ★★★★☆☆



Premium Fólia ★★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



Porta Verté
PRÉMIUM



modell A.0 - tele panel



modell A.0 - matt üveg



keret és panel szerkezet



modell D.0 - tele panel



modell D.8 - matt üveg

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

A modelltől függően az ajtólap vékony panelekből és 6 mm-es edzett matt üvegpanelból áll.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Három darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Edzett matt üveg
- Rövidítésre való előkészítés (maximum 60 mm)
- Kerek kagylókilincs (tolóajtóhoz)

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méreteket tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú falc nélküli ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszárnyú ajtólapot nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIÓNÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
 - szellőző lyukor vagy alsó kivágás
 - PRIME szett
 - arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
 - harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
 - harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
 - mágneszár
 - kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
 - ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
 - pántsapka (szett/db)
 - kilincs rozettával
- (lsd 202.old.)

Porta Verte PRÉMIUM, B és C csoport



Porta Verte PRÉMIUM C.0, Skandináv Tölgy



Porta Verte PRÉMIUM C.0, Skandináv Tölgy



modell B.0 modell B.1 modell B.2 modell B.3



modell C.0 modell C.1 modell C.2



SZÍNEK

Portasynchro 3D Fólia ★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



Portalaminato ★★★★★☆



tele panel



matt üveg



keret és panel szerkezet

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

A modelltől függően az ajtólap vékony panelekből és 6 mm-es edzett matt üvegpanelból áll.

GYÁRI TAROZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Három darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Edzett matt üveg
- Rövidítésre való előkészítés (maximum 60 mm)
- Kerek kagylókilincs (tolóajtóhoz)

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méreteket tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú falc nélküli ajtólapot esetében aktív és passzív ajtólapot kell rendelni.
- A kétszárnyú ajtólapot nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100"-as méret
- szellőző lyukos vagy alsó kivágás
- PRIME szett
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapká (szett/db)
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta Verte PRÉMIUM, csoport E



Porta Verte PRÉMIUM E.5, Fehér



Porta Verte PRÉMIUM E.5, Fehér



modell E.0



modell E.1



modell E.2



modell E.3



modell E.4



modell E.5

FIGYELEM!

EUFÓRIA Q fekete kilincs rozettával -
csak a Porta Verte Prémium E csoporttal



EUPHORIA Q kilincs



vagy



vagy



WC zár



SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★☆☆



Portasynchro 3D Fólia ★★★★☆☆



Premium Fólia ★★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



Portalaminó ★★★★★☆



tele panel



matt üveg



keret és panel szerkezet

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

A modelltől függően az ajtólap vékony panelekből és 6 mm-es edzett matt üvegpanelból áll.

GYÁRI TAROZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Három darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Edzett matt üveg
- Rövidítésre való előkészítés (maximum 60 mm)
- Kerek kagylókilincs (tolóajtóhoz)

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méreteket tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú falc nélküli ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszárnyú ajtólapot nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100"-as méret
- szellőző lyukos vagy alsó kivágás
- PRIME szett
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapká (szett/db)
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta KONCEPT, A és B csoporthoz



Porta KONCEPT A.9, Természetes Tölgy

AJÁNLATUNK

A „keret és panel” hagyományos szerkezeti kialakítás több éves fenntarthatóságot biztosít.



Porta KONCEPT A.9, Természetes Tölgy



modell A.0



modell A.2



modell A.3



modell A.4



modell A.6



modell A.7



modell A.8



modell A.9



modell B.0




modell B.1

Nézze meg a kollekció többi modelljét is weboldalunkon: www.portadoors.hu



SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★☆☆

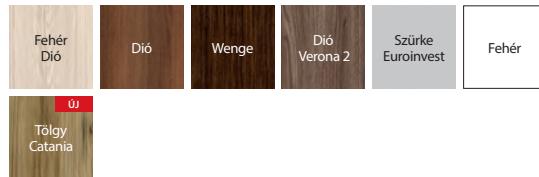

Portasynchro 3D Fólia ★★★★☆☆



Premium Fólia ★★★★☆☆



Portadur Fólia ★★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



Portalaminó ★★★★☆☆



matt üveg



tele panel

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK!

SPECIÁLIS FA
KERET-ÉS-PANEL
KONSTRUKCIÓ.



TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtóláپ kerete enyvezett többrétegű puhalából készült. A típustól függően, a lap készülhet vízszintes elemekből edzett matt üveggel. A 6 mm-es matt üveg panelek körözött szalagokkal vannak szerelve.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Három darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Edzett matt üveg
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve
- Kerek kagylókilincs (tolóajtóhoz).

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- Kétszármányú ajtóknál az ajtóláپ méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszármányú falc nélküli ajtólápkat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszármányú ajtólápkat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- B csoport modelljei nem rendelhetők Prémium fóliával.**
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- szellőző lyukor vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME új zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapka (szett/db)
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta KONCEPT, C csoport

TOP
KOLLEKCÍÓK



Porta KONCEPT C.6, Fehér

AJÁNLATUNK

A „keret és panel” hagyományos szerkezetű kialakítás több éves fenntarthatóságot biztosít.



Porta KONCEPT C.6, Fehér



modell C.0



modell C.1



modell C.2



modell C.3



modell C.4



modell C.5




modell C.6



SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★☆☆

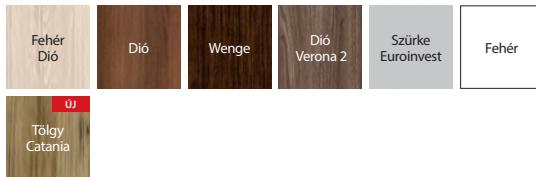

Portasynchro 3D Fólia ★★★★☆☆



Premium Fólia ★★★★☆☆



Portadur Fólia ★★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



Portalaminó ★★★★☆☆



matt üveg



tele panel

AJÁNLATUNK

SPECIÁLIS
TÖBBRÉTEGŰ
KONSTRUKCIÓ.



TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtóláپ kerete enyvezett, többrétegű puhalából készült. A típustól függően, a lap készülhet vízszintes elemekből edzett matt üveggel. A 6 mm-es matt üveg panelek rögzítő szalagokkal vannak szerelve.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Három darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Edzett matt üveg
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve
- Kerek kagylókilincs (tolóajtóhoz).

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- Kétszármű ajtónál az ajtóláپ méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszármű falc nélküli ajtóláپokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszármű ajtóláپokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret’
- szellőző lyukor vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME új zári fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapka (szett/db)
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta KONCEPT, H és K csoporthoz

**TOP
KOLLEKCÍÓK**



Porta KONCEPT K.3, Tölgy Hamilton

— AJÁNLATUNK —

A „keret és panel” hagyományos szerkezetű kialakítás több éves fenntarthatóságot biztosít.



Porta KONCEPT H.4, Tölgy Hamilton



modell H.0



modell H.1



modell H.2



modell H.4



modell K.0



modell K.1



modell K.2




modell K.3



SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★☆☆

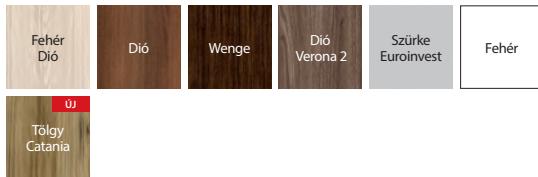

Portasynchro 3D Fólia ★★★★☆☆



Premium Fólia ★★★★☆☆



Portadur Fólia ★★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



Portalaminó ★★★★☆☆



H.4 modell - matt üveg



H.0 modell - tele panel



K.3 modell - matt üveg



K.0 - tele panel

AJÁNLATUNK

SPECIÁLIS
TÖBBRÉTEGŰ
KONSTRUKCIÓ.



TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólaphoz enyvezett, többrétegű puhafäből készült. A típusról függően, a lap készülhet vízszintes elemekből edzett matt üveggel. A 6 mm-es matt üveg panelek rögzítő szalagokkal vannak szerelve.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Három darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Edzett matt üveg
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve
- Kerek kagylókilincs (tolóajtóhoz)

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.
- LEVEL 184 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- Kétszárnyú ajtónál az ajtólaphoz méreteket tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú falc nélküli ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszárnyú ajtólapot nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as mérlet
- szellőző lyukos vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME új zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapka (szett/db)
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta BALANCE



Porta BALANCE D.0, D.3, Fehér Wenge



Porta BALANCE D.0, Fehér Wenge



modell A.0



modell A.2



modell B.0



modell B.1



modell C.0



modell C.1



modell C.2



modell C.5



modell D.0



modell D.1



modell D.2



modell D.3

Nézze meg a kollekció többi modelljét is weboldalunkon: www.portadoors.hu



SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★☆☆



Portasynchro 3D Fólia ★★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



matt üveg



tele panel



keret és panel szerkezet

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtóláپ kerete enyvezett, többrétegű puhalából készült. A típustól függően, a lap készülhet vízszintes elemekből edzett matt üveggel. A 4 mm-es matt üveg panelek rögzítő szalagokkal vannak szerelve.

GYÁRI TAROZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras,
- Három darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Edzett matt üveg
- Rövidítésre való előkészítés, max 30 mm-ig
- Kerek kagylókilincs (tolóajtóhoz)

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- Kétszármű ajtóknál az ajtóláپ méreteket tetszőlegesen párosíthatók. A kétszármű falc nélküli ajtólápkat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszármű ajtólápkat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- szellőző lyukor vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME új zári fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapka (szett/db)
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta HARMONY



Porta HARMONY B.0, Szibériai Tölgy



Porta HARMONY B.0, Szibériai Tölgy



modell A.0



modell A.1



modell A.2



modell B.0



modell B.1



modell B.2



modell B.3



modell C.0



modell C.1



SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★☆☆



Portasynchro 3D Fólia ★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



matt üveg



tele panel



keret és panel szerkezet

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtóláپ kerete enyvezett, többrétegű puhatábláról készült. A típusról függően, a lap készülhet vízszintes elemekből edzett matt üveggel. A 4 mm-es matt üveg panelek rövidítő szalagokkal vannak szerelve.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras,
- Három darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Edzett matt üveg
- Kerek kagylókilincs (tolóajtóhoz)
- Rövidítésre való előkészítés (maximum 30 mm)

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- Kétszárný ajtóknál az ajtóláپ méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárný falc nélküli ajtólápkat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszárný ajtólápkat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIÓNÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- szellőző lyukor vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME új zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapka (szett/db)
- kilincs rozettával

(ld 202 old.)

Porta INSPIRE, A és B csoport

**TOP
KOLLEKCIÓK**



Porta INSPIRE A.0, Skandináv Tölgy, retro koronával

FIGYELEM

A hagyományos keret-panel szerkezet garantálja a hosszú távú tartósságot.



Porta INSPIRE A.0, Skandináv Tölgy



modell A.0



modell A.1



modell A.1
tükörrrel



modell B.0



modell B.1



modell B.2



modell B.3



SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★☆☆



Portasynchro 3D Fólia ★★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



Portalaminó ★★★★★☆



matt üveg „keret” mintával



elegáns kerettel

AJÁNLATUNK!

SPECIÁLIS
TÖBBRÉTEGŰ
KONSTRUKCIÓ



TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete enyvezett, többrétegű puhatából készült. A típusról függően, a lap készülhet vízszintes elemekből edzett matt üveggel. A 6 mm-es matt üveg panelek rögzítő szalagokkal vannak szerelve.

Az A.1 modell tükrrel is rendelhető, egy vagy két oldalra. Egy oldalra rendelt tükr esetén a másik oldalon egy tele panel van.

GYÁRI TAROZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Három darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- edzett matt üveg vagy matt üveg
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítés
- Kagylókilincs (csak tolóajtóhoz).

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- A kétszínű falc nélküli ajtólapokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- Az egy oldali tükrös modell választás esetén, a másik oldalon tele panel lesz.**
- A kétszínű ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- szellőző rács, lyukos vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME új zári fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- kampózár oldals fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapka (szett/db)
- tükör egy oldalra
- tükör minden oldalra
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta INSPIRE, csoport C



Porta INSPIRE C.4, Klasszikus Tölgy



Porta INSPIRE C.4, Klasszikus Tölgy



modell C.0



modell C.1



modell C.2



modell C.3



modell C.4



SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★☆☆



Portasynchro 3D Fólia ★★★★☆☆



Premium Fólia ★★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



Portalamino ★★★★☆☆



matt üveg panel



elegáns panellel

AJÁNLATUNK!

SPECIÁLIS
TÖBBRÉTEGŰ
KONSTRUKCIÓ.



TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtóláپ kerete enyevezett, többrétegű puhalából készült. A típusról függően, a lap készülhet vízszintes elemekből edzett matt üveggel. A 6 mm-es matt üveg panelek rögzítő szalagokkal vannak szerelve.

GYÁRI TARZOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Három darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Edzett matt üveg
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítés
- Kagylókilincs (csak tolóajtóhoz).

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- A kétszármű falc nélküli ajtóláپokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszármű ajtóláپokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- szellőző rács, lyukor vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME új zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapka (szett/db)
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

SZINTETIKUS FELÜLETŰ BELTÉRI AJTÓK

A mi szintetikus furnérral fedett ajtóink számtalan modellben léteznek, amiből bárki megtalálhatja a kedvére valót. Könnyű tisztítás, ellenállóság és a vonzó ár óriási népszerűségnek örvendő modellé változtatták ezt a típust.

**AZT MONDJÁK RÓLAM TÚL SOKAT BESZÉLEK,
VISZONT ÉN CSAK KÖZLÉKENY VAGYOK.
HANGSZIGETELT AJTÓT VÁLASZTOTTAM
ÉS MOST ANNYIT BESZÉLHETEK, AMENNYIT AKAROK.**





Porta LEVEL
lsd 84 old.

Porta DEKOR

TOP
KOLLEKCÍÓK



Porta DEKOR P, Skandináv Bükk



Porta DEKOR P, Skandináv Bükk




modell P

modell M


modell D

modell L

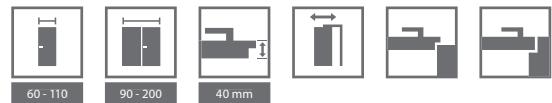

SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★☆☆

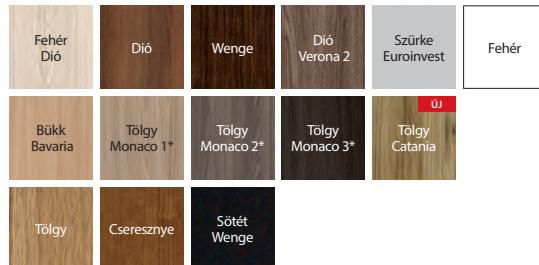

* raktárkészlet erejéig

Portasynchro 3D Fólia ★★★★☆☆




Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



Portalaminó ★★★★☆☆



keret üveggel

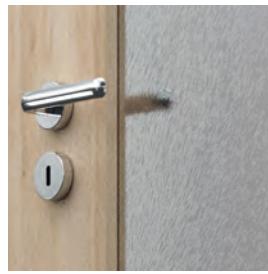

„csincsilla” üveg



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólapbetét stabilizáló papírrácsbetét vagy furatolt faforgácslemez. Az ajtólap HDF lemezzel van borítva.

GYÁRI TAROZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pántfelső standardban, de PRIME pánt is kérhető (felárért)
- Három darab pántfelső „100”-as, „110”-es méretű ajtólapban
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Üveg minta: „csincsilla” vagy matt üveg felárért
- Kagylókilincs (tolóajtóhoz).

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT-15-6515/2016, ITB Varsó.
- A furatolt faforgács betétnél a rövidítésre való előkészítés standard.
- A furats – és a tele faforgácsbetéttes lapoknál a rövidítésre való előkészítés standard „110”-es méretnél csak furatolt faforgács betéttel rendelhető.
- Kétszárný ajtóknál az ajtólap méreteit tetszőlegesen páríthatók. A „30”, „40”, „50” méretű passzív ajtólap (pótajtólap) csak tele változatban rendelhető. A kétszárný falc nélküli ajtólapokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.


- A kétszárný ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- A „80” és „90” méretek beruházási szabványban (átjáró méret 800, 900 mm) standardként rendelhető – felár nélkül.**
- Ha ajtócsukóra való megerősítést kér, a harmadik pánt ajánlott.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN, HUN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as, „110”-es méret
- furatlos faforgácsbetét
- szellőző rács, lyukos vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítés
- ajtócsukóra való megerősítés (harmadik pánt ajánlott)
- rozsdalementes pacel porthole
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapka (szett/db)
- matt üveg – modell M
- matt üveg – modell D
- matt üveg – modell L
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta TWIST, Porta GRANDDECO

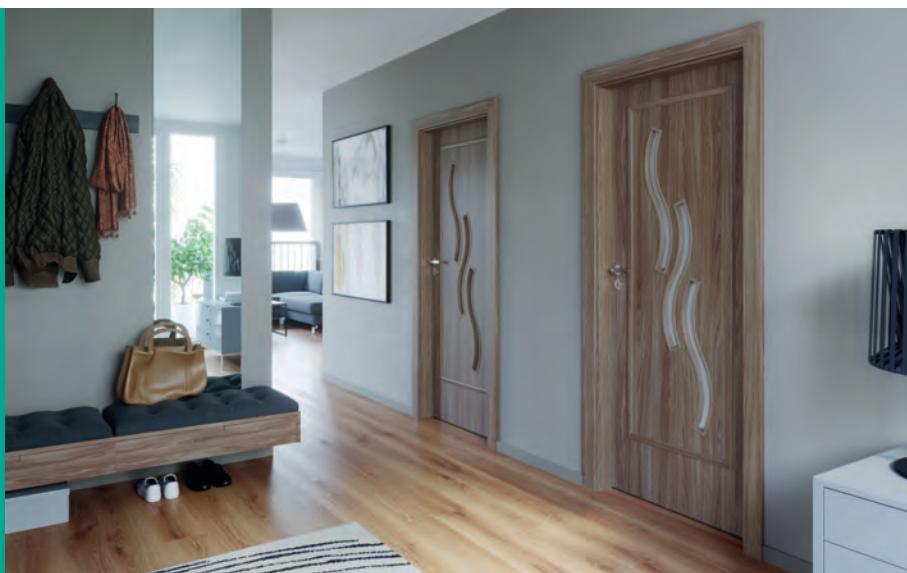

Porta TWIST A.3, Dió Verona 2



Porta TWIST A.3, Dió Verona 2



TWIST A.0



TWIST A.1



TWIST A.3



TWIST C.1



GRANDDECO 1.1



GRANDDECO 1.2



GRANDDECO 2.1



GRANDDECO 2.3



GRANDDECO 3.1



GRANDDECO 3.2




GRANDDECO 5.2



GRANDDECO 6.2

Nézze meg a kollekció többi modelljét is weboldalunkon: www.portadoors.hu

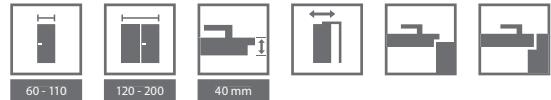

SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★☆☆



Portasynchro 3D Fólia ★★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★☆☆



dekoratív üvegezőkeret üveg panellel – Porta TWIST A.3



matt üveg
Porta GRANDDECO 3.2



dekoratív keret – Porta TWIST A.0



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét



tele faforgácsbetét



dekoratív keret
Porta GRANDDECO 3.1

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE - TWIST

Papírrácsbetettel vagy kerettel erősített tele faforgácsbetét (felárért). A lap HDF lemezzel borított. A konstrukció tele és üvegpaneleket is tartalmaz.

AJTÓLAP SZERKEZETE - GRANDDECO

Az ajtólaphoz betétje papírrácsbetét vagy kerettel erősített furatolt faforgács betét - 1.1, 2.1, 3.1, 5.1, 6.1 modelleknél (lehetőség felárért). A lap HDF lemezzel borított.

GYÁRI TAROZÉKOK - AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két vagy három darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Három darab pántfelső „100”-as, „110”-es méretű ajtólaphoz
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Uvegezés - Porta Twist: edzett matt üveg, Porta Granddeco: edzett matt üveg vagy csincsilla üveg
- Kerek kagylókilincs (tolóajtóhoz).

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT-15-6515/2016, ITB Varsó.
- Kétszárný ajtóknál az ajtólaphoz tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárný falc nélküli ajtólapot aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszárný ajtólapot nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Az ajtósukrára való megerősítésnél a harmadik pánt ajánlott

További információk a Porta TWIST kollekcióval kapcsolatban:

- A rövidítésre való előkészítést faforgácsbetét esetén a standard ár tartalmazza.
- A „60” és a „120” (kétszárný) méret nem érhető el az A modellek esetében
- A „110” méret csak tele faforgácsbetéttel rendelhető.
- különféle anyagok felhasználása miatt kissé eltérhet a szín az ajtólaphoz és az üvegezés között.

Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN

További információk a Porta GRANDDECO kollekcióval kapcsolatban:

- A rövidítésre való előkészítést faforgácsbetét esetén a standard ár tartalmazza.
- A „110” méret csak furatolt faforgácsbetéttel rendelhető. Az üvegezés mérete ugyanaz a „100” méretnél.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIÓNÁLIS FELÁR)

- „100”-as és „110”-meret
- Twist - furatos faforgácsbetét vagy tele faforgácsbetét
- Granddeco - tele faforgácsbetét (üveges ajtók)
- szellőző rács, lyukos vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- rövidítésre való előkészítés (maximum 60 mm)
- ajtótukrára való megerősítés (harmadik pánt ajánlott)
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapká (szett/db)
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta STYLE



Porta STYLE 1, Tölgy Kalifornia



Porta STYLE 1, Tölgy Kalifornia



modell 1




modell 2



modell 3




modell 4

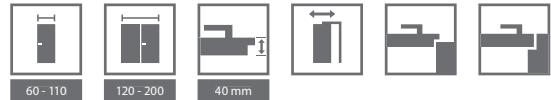

SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★☆☆

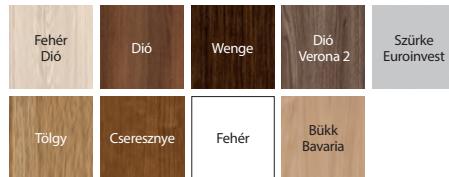

Portasynchro 3D Fólia ★★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★☆☆



CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Csoport I	Fehér	Szürke Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Bükk Porta	Dió	Dió Modena 1	Fehér Dió
	Tölg Milano 1	Tölg Milano 2	Tölg Milano 4	Tölg Milano 5	Természetes Tölg	Természetes Dió (matt)	
	Sötét Struktúrált	Világos Beton	Sötét Beton				
Csoport II							

üvegbetéttel



papírácsbetét



furatos faforgácsbetét

AJÁNLATUNKI

Ha tele ajtót keres, amely illik ehhez a kollekcióhoz, nézze meg Porta DEKOR 70.old. és Porta CPL 88.old. kollekcióinkat.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólápbetét stabilizáló papírácsbetét vagy kerettel megerősített furatolt faforgácsbetét (felárért).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két vagy három darab pántfelső, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Három darab pántfelső, „100”-as, „110”-es méretű ajtólában
- Zár: sima kulcsos, WC záras vagy biztonsági záras
- Csincsilla üveg vagy edzett matt üveg
- Kerek kagylókilincs tolóajtóhoz

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT-15-6515/2016, ITB Varsó.
- A rövidítésre való előkészítést faforgácsbetet esetén a standard ár tartalmazza.
- „110” méretű ajtó csak furatolt faforgács betéttel rendelhető. Az üveg mérete megegyezik a, 100’ mérettel.

- Kétszárnyú ajtólán az ajtóláptek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú falc nélküli ajtólápat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszárnyú ajtólápat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Az ajtósukrára való megerősítésnél a harmadik pánt ajánlott
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN, HUN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIÓNÁLIS FELÁR)

- „100”-as és „110” méret
- furatolt faforgács betét
- CPL 0,2 mm laminát - Csoport II
- szellőző rágcs, lyukos vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- CPL felületű ajtók - PRIME szett
- rövidítésre való előkészítés (maximum 60 mm)
- ajtósukrára való megerősítés (harmadik pánt ajánlott)
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapka (szett/db)
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta FIT, csoport A, B, C, I



Porta FIT I.1, Szürke Euroinvest



Porta FIT I.1, Szürke Euroinvest



modell A.2



modell A.6



modell B.2



modell B.5



modell C.0



modell C.1



modell C.3




modell I.0




modell I.1

Nézze meg a kollekció többi modeljét is weboldalunkon: www.portadoors.hu

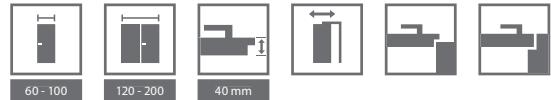

SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★☆☆

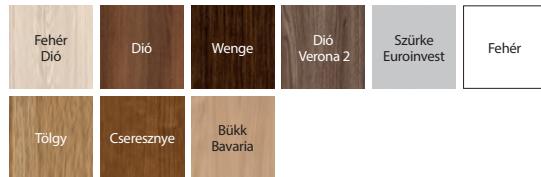


Portasynchro 3D Fólia ★★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

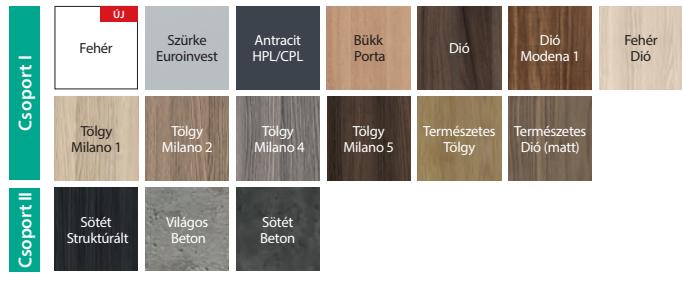

Csoport I
Csoport II



üveges

FIGYELEM: CPL felületnél az üvegezőléc kerekített



panel betéttel

FIGYELEM: CPL felületnél az üvegezőléc kerekített



papírrácsbetét



tele faforgácsbetét

AJÁNLATUNK!

Ha tele ajtót keres, amely illik ehhez a kollekcióhoz, nézze meg Porta DEKOR 70.old. és Porta CPL 88.old. kollekcióját.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

A, B, C es I mintánál az ajtólap betétele: papírrácsbetét és stabilizáló betet kombinációja vagy tele faforgácsbetét (felárért). A konstrukció kerettel van megerősítve és HDF lemezzel borítva.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, WC záras vagy biztonsági záras
- Két darab pántfelső standardban, de PRIME pánt is kérhető (felárért)
- Három darab pántfelső „100”-as méretnél
- Üveg minta: edzett matt üveg, csincsilla
- Kagylókilincs (tolóajtóhoz).

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT-15-6515/2016, ITB Varsó.
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú falc nélküli ajtólapokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszárnyú ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Ha ajtócsukóra való megerősítést kér, a harmadik pánt ajánlott.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN, HUN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- furatos faforgácsbetét és/vagy tele faforgácslemez
- színék a CPL 0,2 mm felületnél– CSOPORT II
- szellőző rács, lyukos vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- CPL felületű ajtók - PRIME szett
- rövidítésre való előkészítés (maximum 60 mm)
- ajtócsukóra való megerősítés (harmadik pánt ajánlott)
- kampázár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapk (szett/db)
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta FIT, E-H csoport



Porta FIT G.5, Norvég Fenyő



Porta FIT G.5, Norvég Fenyő



modell E.0



modell E.3



modell F.2



modell F.6



modell G.0



modell G.2



modell G.3



modell G.5



modell H.0



modell H.1




modell H.3




modell H.4

Nézze meg a kollekció többi modelljét is weboldalunkon: www.portadoors.hu

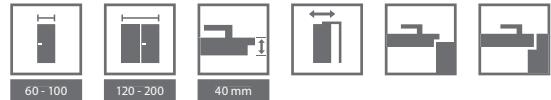

SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★☆☆

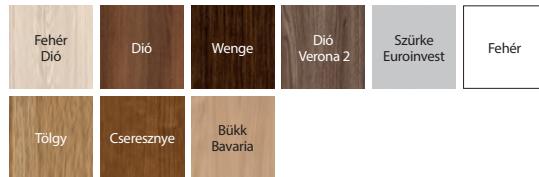

Portasynchro 3D Fólia ★★★★☆☆




Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



Csapat I
Csapat II



üveges

FIGYELEM: CPL felületnél az üvegezőléc kerekített



panel betéttel

FIGYELEM: CPL felületnél az üvegezőléc kerekített



papírrácsbetét



tele faforgácsbetét

AJÁNLATUNK!

Ha te ajtót keres, amely illik ehhez a kollekcióhoz, nézze meg Porta DEKOR 70.old. és Porta CPL 88.old. kollekcióját.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Ajtólápot betítéje papírrácsbetét és stabilizáló betét kombinációja vagy tele faforgácsbetét (felárért). A konstrukció kerettel van megerősítve és HDF lemezzel borítva.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pántfelső standardban, de PRIME pánt is kérhető (felárért)
- Három darab pántfelső „100”-as méretnél és a Portadur felületű ajtóknál
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Matt üveg „chinchilla”
- Kagylókilincs (tolóajtóhoz).

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT-15-6515/2016, ITB Varsó.
- A szellőzőracs és 2 soros szellőző lyukos nem rendelhető H modellnél.

- Kétszárnyú ajtóknál az ajtóláptek méretei tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú falc nélküli ajtólápat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszárnyú ajtólápat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Ha ajtócsukóra való megerősítést kér, a harmadik pánt ajánlott.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN, HUN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- furatós faforgácsbetét és/vagy tele faforgácslemez
- színék a CPL 0,2 mm felületnél – CSOPORT II
- szellőző rács, lyukos vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME új zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- CPL felületű ajtók - PRIME szett
- rövidítésre való előkészítés (maximum 60 mm)
- ajtócsukóra való megerősítés (harmadik pánt ajánlott)
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapká (szett/db)
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta NOVA, 2–5 csoport



Porta NOVA 2.1, Ezüst Tölgy



Porta NOVA 5.5, Ezüst Tölgy



modell 2.1



modell 2.2

modell 2.2
tükörrel

modell 3.1



modell 3.2



modell 4.1



modell 4.2



modell 4.4



modell 5.1



modell 5.2



modell 5.4



modell 5.5

Nézze meg a kollekció többi modelljét is weboldalunkon: www.portadoors.hu



SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★☆☆



Portasynchro 3D Fólia ★★★★☆☆



Portadur Fólia ★★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



Portalaminó ★★★★☆☆



dekoratív keret panellel



rétegelt lemezkel
megerősített
tele faforgács

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólaphoz telefaforgácsbetét. Az ajtólaphoz HDF lemezzel borított. A 2.2 modell rendelhető tükörrel egy vagy két oldalra. Egy oldali tükör esetén egy tele panel van a másik oldalon.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Kettő darab vagy háróm darab pántfelső a „100”-as méretű ajtólapban és a Portadur felületű ajtóknál, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- üveg: csincsilla vagy edzett matt (felárért)
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve (csak 2 és 3 csoportnál)
- Kerek kagylókilincs (tolóajtóhoz).

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT-15-6515/2016, ITB Varsó.
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólaphoz méreteket tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú falc nélküli ajtólapokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszárnyú ajtólapokat nem lehet magneszárral felszerelni.
- Ha ajtócsukróa való megerősítést kér, a harmadik pánt ajánlott.
- Rendelhető szabványeretek: PN, CSN, HUN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIÓNÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- matt üveg, 2.2 modell
- matt üveg, 3.2 modell
- matt üveg, 4 és 5 csoport modelljei (1 üvegpanelhez)
- szellőző lyukos 1 soros vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- ajtócsukróa való megerősítés (harmadik pánt ajánlott)
- mágneszár
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapká (szett/db)
- tükör egy oldalra
- tükör két oldalra
- kilincs rozettával

(lsd 202 old)

Porta NOVA, 6 és 7 csoporthoz



Porta NOVA 7.1, Dió 3, koronával



modell 6.1



modell 6.2



modell 6.3



modell 6.4



modell 6.5



modell 7.1



modell 7.2




modell 7.3



modell 7.4



modell 7.5

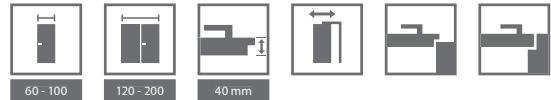

SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★☆☆



Portasynchro 3D Fólia ★★★★☆☆



Portadur Fólia ★★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



üvegbetét üvegezőkerettel



panellel



rétegelt lemezzel
megerősített
tele faforgács

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólápbetét tele faforgács. Az ajtóláپ HDF lemezzel borított.

GYÁRITARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár: sima kúlcso, wc-záras vagy biztonsági záras
- Kettő darab vagy háróm darab pántfelső a „100”-as méretű ajtólápbba és a Portadur felületű ajtóknál, PRIME pánttal is rendelhető (felárért)
- Üveg minta: „csincsilla”, matt (felárért)
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve
- Kerek kagylókilincs (tolójajtóhoz).

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
 - MINIMAX 178 old.
 - FÉM 192-197 old.
- Ajánlott falc nélküli tokok:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
 - LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-6515/2016, ITB Varsó.
- Szellőző rács, 2 soros szellőző lyukos, mely csak az 6,5, 7,5 modelleknel rendelhető.
- Kétszármű ajtóknál az ajtóláپ méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszármű falc nélküli ajtólápkat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszármű ajtólápkat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Ha ajtócsukóra való megerősítést kér, a harmadik pánt ajánlott.
- Felületek: A Portasynchro Sötét Tölgy és a Portaperfect Skandináv Tölgy nem rendelhető a 6. és a 7. csoportba tartozó modellek esetében.
- A különféle anyagok felhasználása miatt kissé eltérhet a szín az ajtóláپ és az üvegező léc színe között.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, HUN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- szellőző rács, lyukos vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME új zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- ajtócsukóra való megerősítés (harmadik pánt ajánlott)
- mágneszár
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolójajtó)
- ovális kagylókilincs tolójajtóhoz
- pántsapka (szett/db)
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta LEVEL



Porta LEVEL C.2, Tölgy Catania. A hozzá készült tokkal, 100 mm-es felső panellel

FIGYELEM

Köszönhetőnek az új vonzó felületeknek és az egyedi LEVEL ajtótoknak, 20 cm-es vagy 100 cm-es panellél, a Porta LEVEL kollekció rendkívüli beltéri lehetőségeket kínál.



Porta LEVEL C.2 dekoratív berakással, Tölgy Catania
Tok 20 cm-es felső panellel



Porta Dekor
modell P
lsd 70 old.



modell C.1
Tok 20 cm-es felső
panellel



modell C.2
dekoratív
berakással
Tok 20 cm-es
felső panellel



modell C.3
dekoratív
berakással
Tok 20 cm-es
felső panellel



SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★★




Portalaminos ★★★★★★



AJÁNLATUNK

Ha tele ajtót keres, mely illik ehhez a kollekcióhoz, nézze meg a Porta DEKOR 70 oldalon) kollekciót.

Az egyedi LEVEL tokot ajánljuk a Level ajtó lapokhoz. A felső panel elérhető kétféle irányúerezettel - vízszintes vagy függőleges - mely 6 választott felületre vonatkozik.

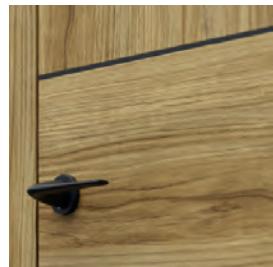

egyedi LEVEL tok



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét



fekete intarzia



ezüst intarzia

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólaphoz betérő rész papírrácsbetét vagy rétegelt lemezről készült kerettel erősített furatolt faforgácsbetét. Az ajtólaphoz kétoldalt HDF lemezkel borítva.

GYÁRI TAROZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pántfelső standardban, de PRIME pánt is kérhető (felárért)
- Három pánt a „100”-as méretű ajtólaphoz
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras.

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT-15-6515/2016, ITB Varsó.
- A furatos – és a feaforgácsbetétes lapoknál a rövidítésre való előkészítés standard.
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólaphoz méretek tetszőlegesen párosíthatók.
- A kétszárnyú ajtólapot nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Ha ajtócsukóra való megerősítést kér, a harmadik pánt ajánlott.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- furatos faforgácsbetét
- szellőző, lyukos vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt – ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- rövidítésre való előkészítés (maximum 60 mm)
- ajtócsukóra való megerősítés (harmadik pánt ajánlott)
- pántsapka (szett/db)
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta LINE




Porta LINE G.1, Sötét Beton




Porta LINE H.1, Sötét Beton



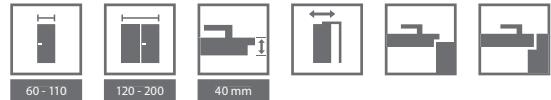

SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★☆☆

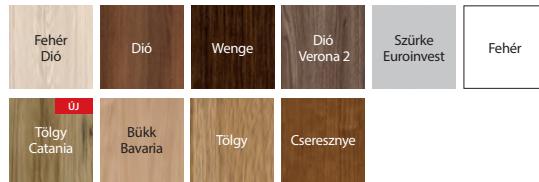

Portasynchro 3D Fólia ★★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★☆☆



CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Csoport I	Fehér	Szürke Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Bükk Porta	Dió	Dió Modena 1	Fehér Dió
Csoport II	Tölg Milano 1	Tölg Milano 2	Tölg Milano 4	Tölg Milano 5	Természetes Tölg	Természetes Dió (matt)	
	Sötét Struktúrált	Világos Beton	Sötét Beton				

Portalaminó ★★★★★☆



ezüst intarzia,
fekete is rendelhető

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

A ajtólapbetét: stabilizáló papírrácsbetét vagy rétegelt lemezből készült kerettel erősített furatolt faforgácsbetét. Az ajtólap HDF lemezzel borított. Az ajtólapot 6 mm-es alumínium intarzia (berakás) díszíti, fekete vagy ezüst.

GYÁRI TAROZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pántfelső standardban, de PRIME pánt is kérhető (felárért)
- Három darab pántfelső „100”-as méretű ajtólapban
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Kagylókilincs (tolójátóhoz).

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falf nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT-15-6515/2016, ITB Varsó.
- A szellőző lyukor a D.1 mintánál nem rendelhető.
- Az F.1 és G.1 típusok tolójátó változatánál - a dekoratív intarzia a kagylókilincs magasságában van.
- Rövidítésre való előkészítés, felárért, csak a papírrács betétnél.


- A furatos – és a tele faforgácsbetétes lapoknál a rövidítésre való előkészítés standard.
- A „100”-es méret csak furatolt faforgáccsal rendelhető.
- Kétszárný ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárný falc nélküli ajtólapokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszárný ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Ha ajtócsúkra való megerősítést kér, a harmadik pánt ajánlott.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, HUN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as, „110”-es méret
- furatos faforgácsbetét
- CPL 0,2 mm laminát – CSOPORT II
- szellőző, lyukor vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- CPL felületű ajtók - PRIME szett
- rövidítésre való előkészítés (maximum 60 mm)
- ajtócsúkra való megerősítés (harmadik pánt ajánlott)
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolójátó)
- ovális kagylókilincs tolójátóhoz
- pántsapka (szett/db)
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta CPL

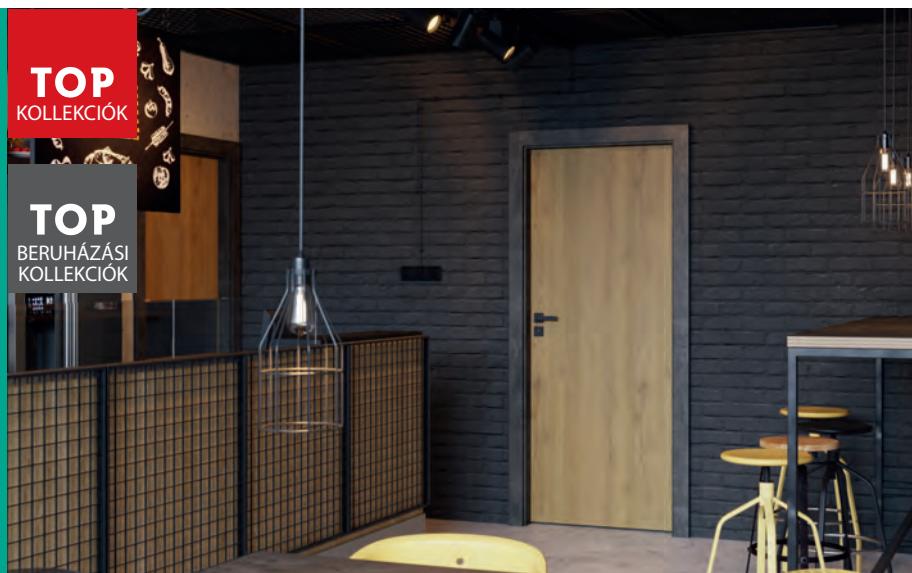

Porta CPL 1.1, ajtolap- Természetes Tölgy furnér, Tok- Sötét Beton



Porta CPL 1.1, Természetes Tölgy



modell 1.1



modell 1.2



modell 1.3



modell 1.4



modell 1.5



modell 5.1



modell 5.2



modell 5.4



modell 5.5



SZÍNEK

CPL HQ 0,2 ★★★★★★


HPL, CPL 0,7 ★★★★★★

Csoport I	Fehér	Szürke Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Bükk Porta	Dió	Dió Modena 1	Fehér Dió
	Tölgyle Milano 1	Tölgyle Milano 2	Tölgyle Milano 4	Tölgyle Milano 5	Természetes Tölgyle	Természetes Dió (matt)	

Csoport II	Sötét Strukturált	Világos Beton	Sötét Beton
------------	-------------------	---------------	-------------



Egyedi modellek is rendelhetők a Porta KONTRAKT on keresztül, lsd 234 old.

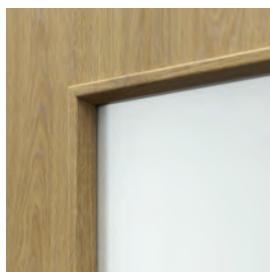

üvegezöléc üveggel



üvegezöléc panellel



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét



tele faforgácsbetét




tolópanel



rugdosó panel szellőzővel



rugdosó panel

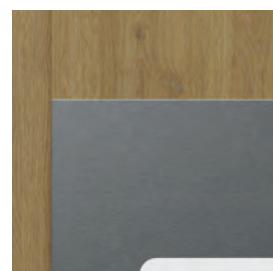

rugdosó panel szellőző alsó kivágással

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólápbetét: 1 csoport - stabilizáló papírrácsbetét vagy rétegelt lemezből készült keretet erősített furatolt faforgácsbetét (felárért), 5 csoport és az 1.4 modell tele faforgács betéttes. A keret mindenkor oldala HDF lemezkel borított. CPL felület esetén az ajtóláp éle az ajtóláp színével azonos ABS szalaggal van befedve.

GYÁRI TAROZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Két darab standard pántfelső vagy PRIME pánt
- Három darab pántfelső, 100"-as és, 110"-es méretű ajtólápban
- Üveg minta „csincsilla”, edzett matt
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve (csak az 5 Csoport)
- Kagylókilincs (tolóajtóhoz).

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT-15-6515/2016, ITB Varsó.
- A furatos – és a tele faforgácsbetetés lapoknál a rövidítésre való előkészítés standard.
- „110"-es méretben csak furatos faforgács betéttel rendelhető. A üveg mérete ugyanakkor, mint a „100"-as méretnél.
- A „100" méret nem rendelhető az 1.4. modellnél.
- Falcos ajtólápk tarozéka 3 db PRIME pánt, a falc nélküli lapoknak 2 db 3D pánt (ajtótokhoz csomagolva)**
- Passzív szárny (standard) elérhető méretei „60"-től „100"-ig.
- A „30", „40", „50" méretű passzív ajtóláp (pótajtóláp) csak tele változatban rendelhető. A kétszármú falc nélküli ajtólápot aktív és passzív szárnyként kell rendelni.

- Lehetőség van más modellek rendelésére is a Porta KONTRAKT on keresztül 234 old.
- A kétszármú ajtólápot nem lehet mágneszárral felszerelni.
- A „80" és „90" méretük beruházási szabványban (átjáró méret 800, 900 mm) standard rendelhető – felár nélkül.
- A rozsdamentes acél panel elemek csak a 80, 90, 100-as méretekhez rendelhetők.
- Ha ajtócsukróa való megerősítést kér, a harmadik pánt ajánlott.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN, HUN.**

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100"-as, „110"-es méret
- furatos faforgácsbetet
- CPL 0,2 mm és 0,7 mm felület – CSOPORT II
- PRIME szett
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt – ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt – arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- szellőzőrác (csak az 1. csoportnál), lyukos vagy alsó kivágás
- mágneszár
- rövidítésre való előkészítés (maximum 60 mm) (csoport 1)
- ajtócsukróa való megerősítés (harmadik pánt ajánlott)
- mat / átlátszó üveg - modell 1.2
- mat / átlátszó üveg - modell 1.3 es 1.4
- mat / átlátszó üveg - modell 1.5
- mat üveg - 5 csoport modelljei (1 db üveg)
- rozsdalementes körállalú üvegezés (modell 1.1)
- tolópanel szett két oldalra (1.1, 1.2, 1.3 modellek)
- rugdosó panel - szett két oldalra (1.1, 1.2, 1.3 modellek)
- ugdós panel szellőző alsó kivágással - szett két oldalra (1.1, 1.2, 1.3 modellek)
- rugdosó panel szellőzővel (1.1, 1.2, 1.3 modellek)
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapk (szett/db)
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta RESIST



Porta RESIST 1.1, Természetes Halifax

FIGYELEM

A furatolt faforgácsbetéttel választható modellek a 3. szilárdsági osztályba vannak besorolva. Ezen felül elérhető a „Befektetési készlet”, amely 3 részes pántokból áll és a legmagasabb felhasználási kategóriába tartozó zárból (felár ellenében). A készlet egy ajtóból és egy tokból áll.



Porta RESIST 7.1, Természetes Halifax

függőlegeserezettel:




vízszinteserezettel:



függőleges és vízszinteserezettel:



* az intarzia irányá megegyezik a felület erezetével

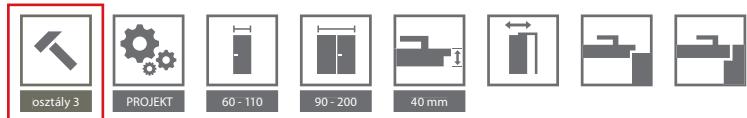

SZÍNEK

Gladstone / Halifax ★★★★★



Egyedi modellek is rendelhetők a Porta KONTRAKT on keresztül, lsd. 234.

INNOVATÍV TERMÉK A PIACON


A Gladstone / Halifax felülete a valódi nyers fára hasonlít.

Gladstone




EXTRÉM

Az EXTRÉM osztály paramétereit védelmet nyújtanak a nagyon intenzív ajtóhasználat esetén. Ezen osztály típusai elsősorban olyan helyiségekhez készülnek, ahol több ezer ember fordul meg naponta.

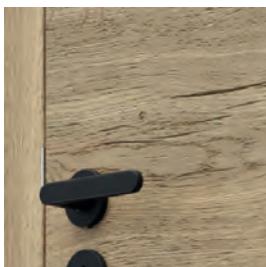

A Gladstone / Halifax textúrája kihangsúlyozza a fa természetes szépségét

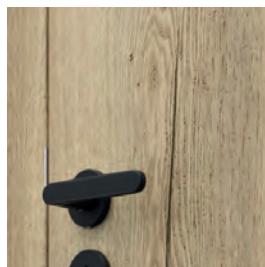

A PORTA RESIST FELHASZNÁLÁSI PÉLDÁI:

- Irodák
- Szállodák és panziók
- Középületek
- Irodaépületek




papírrácsbetét




furatos faforgácsbetét



tele faforgácsbetét

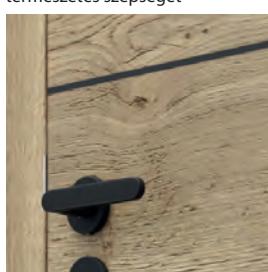

fekete intarziával,
ezüst színben is rendelhető

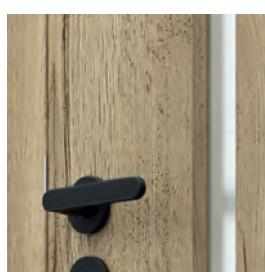

üveges - modell 4.A

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK!

A többrétegű felület kivételesen magas ellenállást biztosít az ütésekkel, kopással és karcolásokkal szemben.



TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Ajtolapbetét stabilizáló papírrácsbetét vagy rétegelt lemezből készült kerettel erősített furatolt faforgácsbetét (feláról), modell 1.4, 7.4 – tele faforgács betétes, 4.B – furatolt faforgácsbetétes. A keret minden oldala HDF lemezkel borított. Az ajtolap éle az ajtolap színével azonos ABS szalaggal van befedve. Az ajtolapot 6 mm-es ezüst vagy fekete aluminium csík (intarzia) díszíti. A 4.A, 4.B modelleken megerősített matt üveget használnak 8 mm vastagságban, ami az ajtolap felépítésének szerves része.

GYÁRI TAROZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pántfelső standardban, de PRIME pánt is kérhető (feláról)
- Három darab pántfelső „100”-as és „110”-es méretű ajtolában”
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Üveg minta a 1 és 7 modelleknél „csincsilla” edzett matt, átlátszó, a 4 csoport modelljeinél 8 mm-es edzett matt
- Kagylókilincs (tolójáthoz).

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT-15-6515/2016, ITB Varsó.
- Falcos ajtolapok tarozéka 3 db PRIME pánt, a falc nélküli lapoknak 2 db 3D pánt (ajtótokhoz csomagolva)
- Szellőzőracs, lyukos vagy alsó kivágás nem rendelhető a 4 csoportnál.

- A furatos – és a tele faforgácsbetétes lapoknál a rövidítésre való előkészítés standard.
- A „100”, „110” méret nem rendelhető 1.4, 7.4. modelleknel és csoport 4.
- A „110” méret kizárolag furatolt faforgácsbetéttel rendelhető. Az üveg mérete megegyeznek a „100” méret üvegméretével.
- Az üveg mérete fix 4.A. modellnél.
- A kétszárnyú ajtolapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- A kétszárnyú falc nélküli ajtolapokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A „80” és „90” méretű beruházási szabványban (átjáró méret 800, 900 mm) standard rendelhető (az 1. és 7. csoportok esetében) – felár nélküli.
- Ha ajtócsukróa való megerősítést kér, a harmadik pánt ajánlott.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN, HUN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPTIONÁLIS FELÁR)

- „100”, „110” méret
- furatos faforgácsbetét
- PRIME pánt
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt – ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt – arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- ventilation grille (only csoport 1 és 7), ventilation sleeves or ventilation undercut
- mágneszár
- rövidítésre való előkészítés (maximum 60 mm) (kivéve a 4.csoport)
- ajtócsukróa való megerősítés (harmadik pánt ajánlott)
- rozsdamentes körablak (modell 1.1, 7.1)
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolójáthoz)
- ovális kagylókilincs tolójáthoz
- pántsapka (szett/db)
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta FOCUS



Porta FOCUS 4.A, Természetes Dió (matt)



Porta FOCUS 4.A, Természetes Dió (matt)




modell 2.0



modell 4.A



modell 4.B

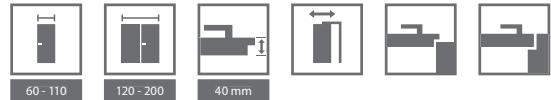

SZÍNEK

Portadekor Fólia ★★★★☆☆




Portasynchro 3D Fólia ★★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

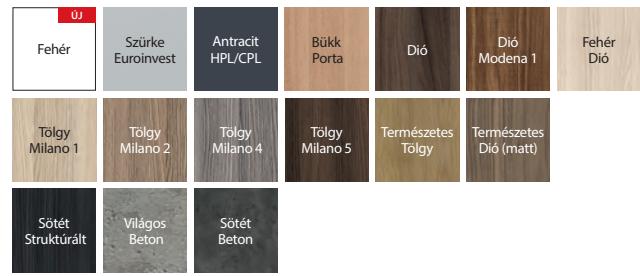

Portalamino ★★★★★☆



üvegpanel beépítés - falcos ajtóknál

üvegpanel beépítés - falc nélküli ajtóknál



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólaphetét stabilizáló papírrácsbetét vagy rétegelt lemezből készült kerettel erősített furatolt faforgácslemez (lehetőség felárért). Az ajtólaphetet HDF lemezkel borított. Az üvegezett ajtólapoknál megerősített matt üveget használnak 8 mm vastagságban, ami az ajtólaphetet felépítésének szerves része. CPL felület esetén az ajtólaphetet éle az ajtólaphetet színével azonos ABS szalaggal van befedve.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pántfelső standardban, de PRIME pánt is kérhető (felárért)
- Három pánt a „100”-as, „110”-es meretű ajtólapokban
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Edzett matt üveg
- Kagylókilincs (tolóajtóhoz)

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.
- LEVEL 184 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT-15-6515/2016, ITB Varsó.
- A szellőző alsó kivágás az üveges modelleknel csak, Lengyel méretrendben.**
- A furatos – és a tele faforgácsbetétes lapoknál a rövidítésre való előkészítés standard.
- „110”-es méretben csak furatos faforgács betéttel rendelhető.
- Kétszármányú ajtóknál az ajtólaphetet tetszőlegesen párosíthatók. A kétszármányú falc nélküli ajtólaphetek aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A modell 4.B csak furatos faforgácsbetéttel rendelhető felár nélkül.
- A „110”-es méret nem elérhető a 4 csoport modelljeinél.
- Az üvegek fix méretűek, a 2 modelleknel és a 4.A modellnél.**
- A kétszármányú ajtólaphetet nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIÓNÁLIS FELÁR)

- „100”-as, „110”-es méret
- CPL 0,2 mm – CSOPORT II
- furatolt faforgácsbetét
- szellőző lyukos vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME új zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapka (szett/db)
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Porta LOFT



Porta LOFT 1.1, Skandináv Bükk

A Porta LOFT egy olyan kollekció, amely új perspektívákat nyit meg a belsőépítészetben. Ennek egyik fő oka a fekete matt fólia használata minden a tok és az összes tartozék számára. Ezt kombinálva az egyik Porta felülettel, saját eredeti terméket hozhat létre, amely könnyen beilleszthető szinte bármilyen belső térré.



Porta LOFT 1.1, Skandináv Bükk



LAP SZÍNEK


Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



Gladstone / Halifax ★★★★★



CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

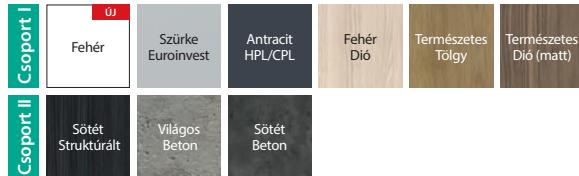

TOK SZÍNEK

SUPER MATT Fólia ★★★☆☆



CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



üveg - ajtó panel konstrukció




3D pántok az ajtó tok színében




papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét

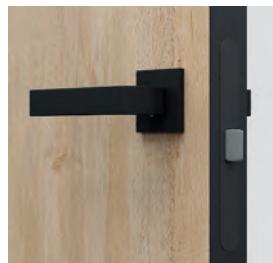

zár előlap

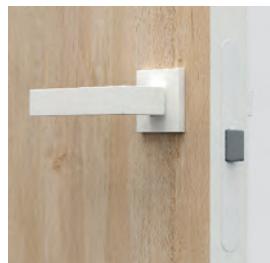

zár előlap

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP Szerkezete

A lap betétele „papírrácsbetét” vagy kerettel erősített furatolt faforgácsbetét (felár ellenében). A lap HDF lemezvel van borítva. 8 mm vastag matt biztonsági üveg, amely a lap szerkezeti eleme. **A gyűjtemény egy speciális eleme egy fekete lap ABS applikációja (a lap élein).**

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- két darab rejtett 3D pánt, három pánt felárért – Fekete vagy Fehér
- zár az ABS szél színében - Fekete vagy Fehér
- edzett matt üveg, 8 mm vastag

AJTÓTOK

- Porta SYSTEM ELEGANCE fekete vagy fehér 180 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- Szellőző alsó kivágás az üveges modelleknél csak Lengyel méretrendben.**
- A furatos – és a falforgácsbetétes lapoknál a rövidítésre való előkészítés standard.
- A modell 4.B csak furatos faforgácsbetéttel rendelhető felár nélkül.
- Az üvegek fix méretük a 4.A modellnél.**
- Három pánt a „100” méretű ajtólaponknál.
- A falc nélküli ajtók 2 db 3D pánttal vannak felszerelve - a tokhoz vannak csomagolva.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100” méret
- CPL 0,2 mm – II CSOPORT színei
- szellőző alsó kivágás
- furatolt faforgácsbetét
- harmadik pánt 3D (felár a tok árában)
- rövidítésre való előkészítés (max 60 mm) - 1.1 modell
- kilincs rozettával

(lásd 202 old.)

BELTÉRI AJTÓK TERMÉSZETES FURNÉR FELÜLETTTEL

A természetes furnérből készült ajtók stílusosak, egyediek és a háziak jó ízlését emelik ki. Az ajtólapot természetes faanyag borítja, ami minden beltérnek különös hangulatot és varázst biztosít.



**AZT MONDJÁK RÓLAM NAGYON ÉRZELMES VAGYOK,
VISZONT ÉN EGYÁLTALÁN NEM SZÉGYELLEM AZ ÉRZÉSEIMET.
SZERETEK ÖLELNI, SZERETEM A MELEG BELTEREKET, EZÉRT
A TERMÉSZETES FURNÉRBŐL KÉSZÜLT AJTÓKAT VÁLASZTOM.**



Natura VEKTOR
lsd 102 old.



Natura CLASSIC



Natura CLASSIC 1.1, Tölgy 1, erezete – virágos (Porta KONTRAKT kivitelezés Isd 234).

FIGYELEM

A furatolt faforgácsbetéttel választott modellek a 3. szílársági osztállyba vannak besorolva. Enzen felül elérhető a „Befektetési készlet”, amely 3 részes pántokból áll és a legmagasabb felhasználási kategóriába tartozó záróból (felár ellenében). A készlet egy ajtóból és egy tokból áll.

BEFEKETÉSI VONALVEZETÉS



Magasság 220

függőleges faerezetes:



modell 1.1

modell 1.1

modell 1.2

modell 1.3

modell 1.4



modell 5.1

modell 5.2

modell 5.3

modell 5.4

modell 5.5

vízszintes faerezetes:




modell 7.1

modell 7.2

modell 7.3

modell 7.4

Natura CLASSIC 1.1, Tölgy 1 - virág mintázat

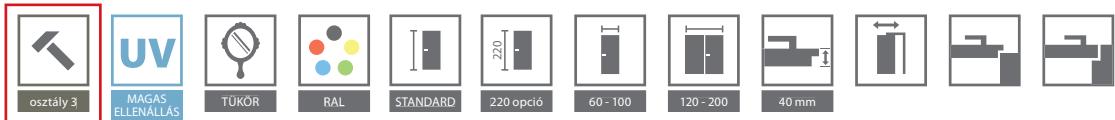

SZÍNEK

Select Természetes Furnér ★★★★★☆☆



Természetes furnér Tölgy ★★★★★☆☆



Természetes furnér Kőris ★★★★★☆☆



A Kőris furnér az 1 csoport modelljeinél rendelhető, virágos erzettel.

Természetes furnér Dió ★★★★★☆☆



A Dió furnér az 1 csoport modelljeinél rendelhető, virágos erzettel.

Szatén Természetes furnér Tölgy ★★★★★☆☆



Válassza ki saját színét és kérjen ajánlatot a Porta KONTRAKT-tól. részletek a non-standard megrendelések szerint, lsd 234.old.

Natura CLASSIC

A furnér különleges természetes jellegénél fogva, a felületen árnyalati és rajzolati eltérések keletkezhetnek. A felület ezen jellemzői nem adhatnak okot az esetleges panasztétre.



vízszintes erzett
– 7 csoport



elegáns panel
– 5 csoport



papírrácsbetét



furatolt faforgácsbetét

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP Szerkezete

Az ajtóláپ betéte stabilizáló betét, amely belső rétegelt lemezzel van megerősítve. A keret a betéttel együtt kétoldalt kiváló minőségű természetes furnérral van borítva. A Select, Természetes Tölgy, Kőris, Dió és Szatén felület UV technológiával keményített (fémfrott) lakkok biztosítják. Furatolt faforgácsbetét - elérhető felár ellenében.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár, ezüst vagy arany fényses felülettel: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras.
- Üveg minta: „csincsilla” vagy edzett matt.
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve.
- Kagylókilincs (tolóajtóra).

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- A falcos ajtók 3 PRIME pánttal vannak felszerelve, a falc nélküli ajtók 2db 3D pánttal vannak felszerelve – a pántok a tokhoz vannak csomagolva.
- Magasság 220 cm – kapható az 1.1. és 7.1. modellek tekintetében, falc nélküli változatban.**

- A 100-as méret nem rendelhető az 1.3 modellnél.
- A lapokat lehet rendelni festetlen változatban is a standard termék áráért.
- A szellőző lyukor arany vagy ezüst színben – 1 soros.
- Kétszármú ajtóknál az ajtóláپ méretek tézszőlegesen párosíthatók. A kétszármú falc nélküli ajtókat passzív és aktiv szárnyként kell rendelni.
- A kétszármú ajtólápcokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- szárny magassága 220 cm
- alsó kivágás vagy szellőző lyukos 1 soros, és 2 soros (csak az 1.1, 1.2, 1.3 modelleknel)
- kóralakú üvegezés rozsdamentes acélból (csak 1.1, 1.2, 1.3 modelleknel)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- tükör egy oldalra
- tükör minden oldalra
- furatolt faforgácsbetét
- Szatén Fehér Tölgy furnér
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)



Natura LINE

TOP
BERUHÁZÁSI
KOLLEKCIÓK



Natura LINE E.2, Mocca

BEFEKTETÉSI VONALVEZETÉS



Natura LINE F.1, Mocca

Magasság 220



modell F.1



modell F.1



modell A.1



modell B.1



modell C.2



modell E.2



modell G.1



modell H.1

SZÍNEK

Select Természetes Furnér ★★★★☆☆



Természetes furnér Tölgy ★★★★☆☆



A furnér különleges természetes jellegénél fogva, a felületen árnyalati és rajzolati eltérések keletkezhetnek. A felület ezen jellemzői nem adhatnak okot az esetleges panasztétre.

Szatén Természetes furnér Tölgy ★★★★☆☆



ezüst intarzia



ezüst intarzia



papírácásbetét



furatolt faforgácsbetét

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtóláپ kerete enyvezett fenyőfából készült. Az ajtóláپ betéte papírácásbetét vagy rétegelt lemezből készült kerettel megerősített furatolt faforgácsbetét (felárért). A keret a kitöltéssel együtt kétoldalt magas minőségű, az ajtóláپ színével megegyező furnérral van borítva. Az ajtóláپokon 6 mm-es alumínium berakás van. Az ajtóláپ matt lakkal van bevonva. A betét – furatolt faforgácsbetét, felárért.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár, ezüst vagy arany fényes felülettel: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras.
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve.
- Kagylókilincs (tolóajtóra).

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019 ITB Varsó.
- A falcos ajtók 3 PRIME pánttal vannak felszerelve, a falc nélküli ajtók 2db 3D pánttal vannak felszerelve – a pántok a tokhoz vannak csomagolva.
- Magasság 220 cm – rendelhető minden falc nélküli modellhez.**
- A szellőző lyukos arany vagy ezüst színben – 1 vagy 2 soros.
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtóláپ méreteket tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú falc nélküli ajtókat passzív és aktív számyként kell rendelni.
- A kétszárnyú ajtóláپokat nem lehet magneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- szárny magassága 220 cm
- szellőző lyukos vagy alsó kivágás
- kampázár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolójáthoz
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- furatolt faforgácsbetét
- Fehér Tölgy - Szatén furnér
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)



Natura VEKTOR



Natura VEKTOR J, Fehér Tölgy

ÚJDONSÁG

Natura VEKTOR kollekció - ajtók természetes furnérban: Fehér Tölgy Szatén. A kollekció a Porta VECTOR modellek leggyakrabban választott dekoratív marási mintáiból áll, plusz egy ÚJDONSÁG - a J minta.

MODERN VONALVEZETÉS




modell B modell E modell J



modell U modell V

Natura VEKTOR J, Fehér Tölgy

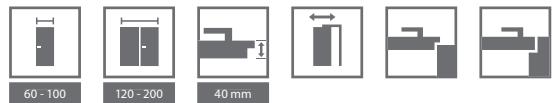

SZÍNEK

Szatén Természetes Tölgyn furnér ★★★★☆☆



Hagyja, hogy szálljon a képzelete! Van egy saját modell ötlete?
Bármelyik marást választhatja a Porta KONTRAKT-on kersztül, lsd 234 old.



dekoratív marás közelről - Standard
Természetes Furnér látható
textúrája



papírrácsbetét



furatolt faforgácsbetét

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Kerettel erősített stabilizáló betét. Szerkezetileg egy vékony forgácslap, amely kiváló minőségű természetes furnérral van borítva. Az ajtólap felülete ökológiai vízbázisú lakkokkal véddet. Furatolt faforgácsbetét - felárért.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Kettő vagy három PRIME pánt
- Három pánt a „100”-as méretnél
- Zár fényes előlapjal (ezüst vagy arany): standard zár, WC zár vagy biztonsági zár
- Kerek kagylókilincs (tolóajtóhoz)

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.
- FÉM 192-197 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- A falcos ajtók 3db PRIME pánttal, a falc nélküli ajtók 2db 3D pánttal vannak felszerelve – a pántok a tokhoz vannak csomagolva.
- Kétszármányú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók.
- A passzív ajtólap panel elérhető méretei: „30”, „40”, „50” - marás nélkül.
- Ajtócsukóra való megerősítésnél a harmadik pánt ajánlott.
- Az E modellnél vízszintes faerezettel, a többi modellnél függőleges erezettel.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIÓNÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- furatolt faforgácsbetét
- szellőző lyukor vagy szellőző alsó kivágás
- rövidítésre való előkészítés (maximum 60 mm)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- ajtócsukóra való megerősítés (harmadik pánt ajánlott)
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)



Natura GRANDE



MODERN VONALVEZETÉS

Natura GRANDE A.1, Tölgy



Natura GRANDE A.0, Tölgy



modell A.0



modell A.1



modell B.0



modell B.1



modell B.3



modell C.0




modell C.1



modell D.0



modell D.1

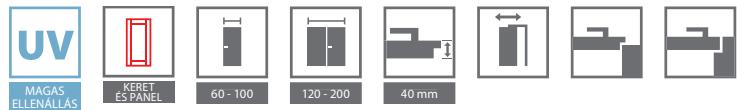

SZÍNEK

Select Természetes Furnér ★★★★☆☆




Természetes furnér Tölggy ★★★★☆☆



A furnér különleges természetes jellegénél fogva, a felületen árnyalati és rajzolati eltérések keletkezhetnek. A felületen ezen jellemzői nem adhatnak okot az esetleges panasztételekre.

Szatén Természetes furnér Tölggy ★★★★☆☆

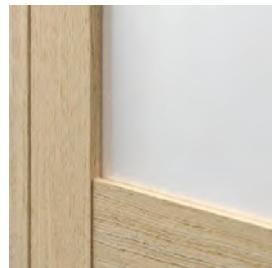

üveges



tele panel



keret és panel szerkezet

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Keret-panel szerkezet. Természetes rétegelt lemezzel borítva. Az ajtólaphoz felszínénél visszabúzó ökológiai lakkok védi, UV technológiával feldolgozva (félfényes).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- A zár fényes ezüst vagy arany: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Édzett matt üveg
- Rövidítésre való előkészítés, maximum 60 mm
- Kagylókilincs (tolóajtóhoz).

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
- MINIMAX 178 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méreteket tetszőlegesen párosíthatók.
- 3 db PRIME pánttal, falc nélkülihez 2 3D pánt – tokhoz csomagolt pántok.
- A kétszárnyú ajtólapot nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványmerletek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- ,100' méret
- rövidítésre való előkészítés (maximum 60 mm)
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- Fehér Tölggy - Szatén furnér
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)



Natura IMPRESS, Natura SPACE



MODERN VONALVEZETÉS



Natura IMPRESS 4, Barna Tölgy



IMPRESS 1



IMPRESS 3



IMPRESS 4



IMPRESS 7



IMPRESS 8



IMPRESS 9



SPACE F.0



SPACE F.1




SPACE G.0



SPACE G.1



SPACE H.1

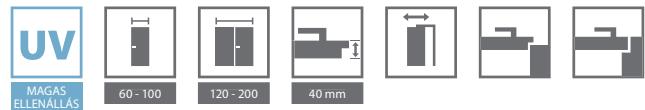

SZÍNEK

Select Természetes Furnér ★★★★☆☆



Természetes furnér Tölg 1 ★★★★☆☆



A furnér különleges természetes jellegénél fogva, a felületen árnyalati és rajzolati eltérések keletkezhetnek. A felületen ezen jellemzői nem adhatnak okot az esetleges panaszokhoz.

Szatén Természetes furnér Tölg 1 ★★★★☆☆



Natura IMPRESS - Rattan mintázat



Natura SPACE - Rattan betét



furatolt faforgácsbetét

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE IMPRESS

Az ajtólap betétele furatolt faforgácsbetét, amely belső rétegekkel van megerősítve. A keret a betéttel együtt kétoldalt kiváló minőségű természetes furnérral van borítva. Az ajtólap felülete domborúbb minták tartalmaz. Az ajtólap felületét UV technológiával keményített (felmatt) lakkok biztosítják.

AJTÓLAP SZERKEZETE SPACE

Az ajtólap függőleges elemekből épül össze, mely magas minőségű enyvezett puha fából készült. A modelltől függően az ajtólap kerete kétoldalt magas minőségű, az ajtólap színével megegyező furnérral van borítva vagy betéttel (Rattan). Az alkalmazott technológiának köszönhetően az ajtólapra jellemző a vetemedéssel szemben való nagy ellenállóság. Az ajtólap matt lakkal van bevonva.

GYÁRI TAROZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár, ezüst vagy arany fényes felülettel; sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras.
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve, (elérhető Impress modellek: 1, 3, 4; Space modellek: F0, G0).
- Matt edzett üveg. 8 mm.

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
 - MINIMAX 178 old.
 - FÉM 192-197 old.
- Ajánlott falc nélküli tokok:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- A falcos ajtók 3 PRIME pánttal vannak felszerelve, a falc nélküli ajtók 2db 3D pánttal vannak felszerelve – a pántok a tokhoz vannak csomagolva.
- A szellőző lyukor arany vagy ezüst színben – 1 soros.
- Kétszármű ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszármű falc nélküli ajtókat passzív és aktív szárnyként kell rendelni.
- A kétszármű ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- alsó kivágás vagy szellőző lyukor (nem alkalmazható az üveges modelleknel)
- mágneszár
- ovális kagyókilincs tolójához
- arany 3D pánt felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- kampozár oldalos fogantyuval (toloajtó)
- Fehér Tölg - Szatén furnér
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)



Natura KONCEPT C.6, Tölgy

AJÁNLOTT

A „keret és panel” hagyományos szerkezetű kialakítás több éves fenntarthatóságot biztosít.

MODERN VONALVEZETÉS



Natura KONCEPT C.6, Tölgy



Nézze meg a kollekció többi modelljét is weboldalunkon: www.portadoors.hu

SZÍNEK

Select Természetes Furnér ★★★★☆☆



Természetes furnér Tölgy ★★★★☆☆



Szatén Természetes furnér Tölgy ★★★★☆☆



A furnér különleges természetes jellegénél fogva, a felületen árnyalati és rajzolati eltérések keletkezhetnek. A felületen ezen jellemzői nem adhatnak okot az esetleges panaszokhoz.



tele panel – modell A.0



matt üveg – modell A.9



tele panel – modell B.0



intarziás - modell D.0



keret és panel szerkezet

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtóláپ kerete kívály minőségű fából és MDF-ből készül. Kerete kétoldalúan magas minőségű természetes furnérral borított. Az alkalmazott technológiának köszönhetően az ajtóláپ jellemző a vetemélysel szemben való nagy ellenállóság. Model D.0 – 6 mm-es alumínium intarzia.

Az ajtóláپ felülete UV-technológiával van erősítve és ökológiai vízbázisú lakkal védve (fél-matt).

GYÁRITARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár, ezüst vagy arany fényes felülettel; sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras.
- Matt edzett üveg
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve
- Kagylókilincs (tolóajtóra).

AJTÓTOK

- Ajánlott falcos tokok:
- Porta SYSTEM 180 old.
 - MINIMAX 178 old.
- Ajánlott falc nélküli tokok:
- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- A falcos ajtók 3 PRIME pánttal vannak felszerelve, a falc nélküli ajtók 2db 3D pánttal vannak felszerelve – a pántok a tokhoz vannak csomagolva.
- A szellőző lyukor arany vagy ezüst színben – 1 soros.
- Kétszármű ajtóknál az ajtóláپ méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszármű falc nélküli ajtókat passzív és aktív szármányként kell rendelni.
- A kétszármű ajtóláپokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- alsó kivágás, vagy szellőző lyukor
- kampózár oldalról fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- Fehér Tölgy - Szatén furnér
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)



MADRID, CORDOBA, TOLEDO



CORDOBA nagy üveges, K panellel, Tabacco

KLASSZIKUS VONALVEZETÉS



CORDOBA tele, Tabacco



MADRID
tele



MADRID
1/3 üveges



MADRID
2/3 üveges



MADRID
3/3 üveges



CORDOBA
tele



CORDOBA
1/3 üveges



CORDOBA
2/3 üveges



CORDOBA
3/3 üveges



oldal
panel A oldal
panel K



TOLEDO
tele



TOLEDO
modell 1



TOLEDO
modell 2



TOLEDO
modell 4



TOLEDO
modell 5

SZÍNEK

Természetes furnér Tölgy ★★★★☆




A furnér különleges természetes jellegénél fogva, a felületen árnyalati és rajzolati eltérések keletkezhetnek. A felület ezen jellemzői nem adhatnak okot az esetleges panasztételre.


Szatén Természetes furnér Tölgy ★★★★★



MADRID, CORDOBA, TOLEDO

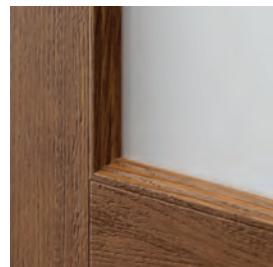


MADRID
dekoratív profilú keret

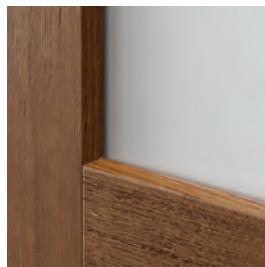


CORDOBA
20°- os keret profil



keret és panel szerkezet

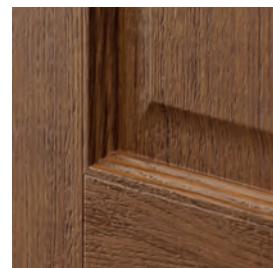

MADRID
egyszerű panel profil

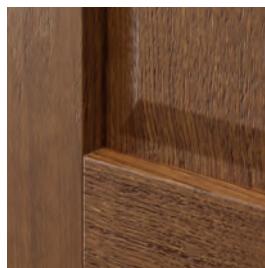

TOLEDO
20°- os keret profil panellel

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP Szerkezete

Ajtolap kerete kívály minőségű fából és MDF-ből készül. Kerete kétoldalán magas minőségű természetes furnérral borított. Az alkalmazott technológiának köszönhetően az ajtólaphoz jellemző a vetemedéssel szemben való nagy ellenállóság. A szárny felülete környezetbarát, UV-technológiával kezelt, víz alapú lakkal védett (fél matt). Matt festett felülettel. Az ajtolapok profilja 20 fok.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár, ezüst vagy arany fényes felülettel: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Üveg minta „csincsilla” vagy edzett matt
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve. Szellőzés esetén maximum 40 mm-rel való rövidítésre előkészítve
- Kagyolkilincs (tolóajtóra)
- Üvegrögítő tömítés.

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- Porta SYSTEM 180 old.
 - MINIMAX 178 old.
- Ajánlott falc nélküli tokok:
- Porta SYSTEM ELEGANCE 182 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- A falcos ajtók 3 PRIME pánttal vannak felszerelve, a falc nélküli ajtók 2db 3D pánttal vannak felszerelve – a pántok a tokhoz vannak csomagolva.
- Az ajtólaphoz rendelhető festetlen változatban is** - a standard termék áráért.
- A szellőző lyukor arany vagy ezüst színben – 1 soros.
- Kétszárný ajtoknál az ajtólaphoz méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárný falc nélküli ajtókat passzív és aktív szárnyként kell rendelni.
- A kétszárný ajtolapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Oldal panel méret 40.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIÓNÁLIS FELÁR)

- „100”- as méret
- alsó kivágás, rés vagy szellőző lyukor
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagyolkilincs tolóajtóhoz
- arany 3D pánt felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- K** zárbetéttel a kétszárný ajtó esetén
- Fehér Tölgy - Szatén furnér
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)



Villadora RETRO



Villadora RETRO, Residence 0, Retro korona, Fehér Tölgy

PRÉMIUM VONALVEZETÉS



Villadora RETRO Residence 0, Fehér Tölgy



Capital 0

Capital 1

Residence 0

Residence 2



Delarte 0

Delarte 1

Delarte 2

Delarte 3



Empire 0

Empire 1

SZÍNEK

Szatén Természetes furnér Tölgy ★★★★☆☆




A furnér különleges természetes jellegével fogva, a felületein árnyalati és rajzolati eltérések keletkezhetnek. A felület ezen jellemzői nem adhatnak okot az esetleges panasztétre.



keretes ajtó panel



keret és panel szerkezet

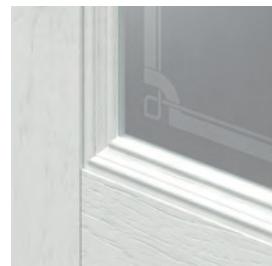

dekoratív üvegpanel Villadora A



dekoratív üvegpanel Villadora B

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Keret- és -panel ajtólap. A keret kitűnő minőségű laminált fenyőfából és fához hasonló MDF-ből készül tölgy természetes furnér felülettel. Továbbá egy speciális matt edzett üveget tartalmaz. A dekoratív keret tömör tölgyből készül. Az ajtólap felszínét vízbázisú ökológiai lakkok védik, UV technológiával feldolgozva (félfényes).

GYÁRI TAROZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár, ezüst vagy arany fényes felülettel: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras.
- Sima szatén üveg panel, A minta, B minta (rendelhető a Empire, Capital, Delarte modelleknek)
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve.

AJTÓTOK

- Ajánlott falcos ajtólapok:
- Villadora RETRO 188 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- Az ajtólap három darab arany zsanérral van felszeelve – szettként a tokkal. Rendelhető még fényes arany, óarany, fényes ezüst pánttakaró – megtalálható az Extra Költségeknél.
- Kétszárnýú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók.
- A kétszárnýú ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- szellőző lyukos 1 soros
- mágneszár
- alsó kivágás, szellőző rés
- Villadora pántokhoz pánt takaró
- kilincs rozettával

(ld 202 old.)



Villadora MODERN, Space S01, Dió

PRÉMIUM VONALVEZETÉS



Villadora MODERN, Space S01, Dió

220 MAGASSÁG



Sand



Sand S01



Sand S02



Sand S03

vízszintes faerezetes:



Space



Space S01



Space S02



Space S03



Line



Ethno

SZÍNEK

Select Természetes Furnér ★★★★★☆☆



Természetes furnér Tölgy ★★★★★☆☆



Természetes furnér Kőris ★★★★★☆☆



Természetes furnér Dió ★★★★★☆☆




Szatén Természetes furnér Tölgy ★★★★★☆☆




A furnér különleges természetes jellegénél fogva, a felületen árnyalati és rajzolati eltérések keletkezhetnek. A felület ezen jellemzői nem adhatnak okot az esetleges panasztétre.

K Lehetőség van egyedi magassági méret rendelésére
Porta KONTRACT on keresztül, lsd 234 old.

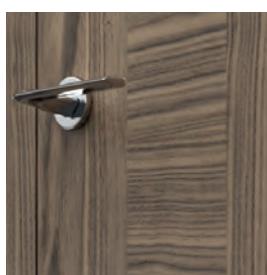


erezet a Line modellben

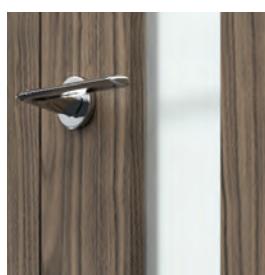


erezet az Ethno modellben



furatolt faforgácsbetét

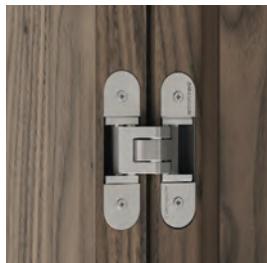

rejtett 3D pánt

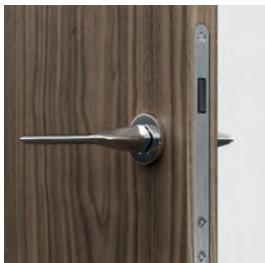

biztonsági mágneszár

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

A keret kiváló minőségű fából és laminált fából készült, furatolt faforgácsbetettel és fához hasonló anyagokból készült kétoldalas bélésssel, impregnált természetes fűrérral borítva. Üveg vastagság: 8 mm. Az ajtólaphoz felszínét vízbázisú ökológiai lakkok védi, UV technológiával feldolgozva (félfényes).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Zár, ezüst vagy arany fényes felülettel: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Hagyományos vagy mágneses zár
- Szatén vagy átlátszó matt üveg panel

AJTÓTOK

- Ajánlott falc nélküli ajtó tokok:
- Villadora MODERN lsd 188 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- Az ajtó tartozéka hárrom darab 3D pánt – szettben a tokkal.
- Kétszárný ajtónál az ajtólaphoz méreteket tetszőlegesen párosíthatók.
- A kétszárný ajtólaponknál a mágneszár nem áll rendelkezésre.
- Rendelhető szabványméretek: PN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- szellőzőlyukos 1 soros
- 12 mm-es szellőző rövidítés (opcionális)
- mágnes zár (opcionális)
- Szatén - Fehér Tölgy
- szárny magassága 220 cm
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

05

CSUKLÓS ÉS TOLÓAJTÓK

A tolóajtó kollekció kínálata az egyedi lakossági igényekre kínál megoldást. A Porta tolóajtó rendszerek a különböző ajtó kollekciók bármely modelljével használhatóak.




**SOKSZOR MONDJÁK, HOGY MAKACS VAGYOK, DE EN TELJES EGYSZERŰSÉGGEL CSAK TUDOM MIT AKAROK.
EZÉRT VÁLASZTOTTAM OLYAN AJTÓKAT, AMELYEK MEGHATÁROZZÁK A TÉR JELLEGÉT, AHOL JÓL ÉRZEM MAGAM.**



FEKETE tolóajtó rendszer
lsd 124 old.


Csuklós ajtók

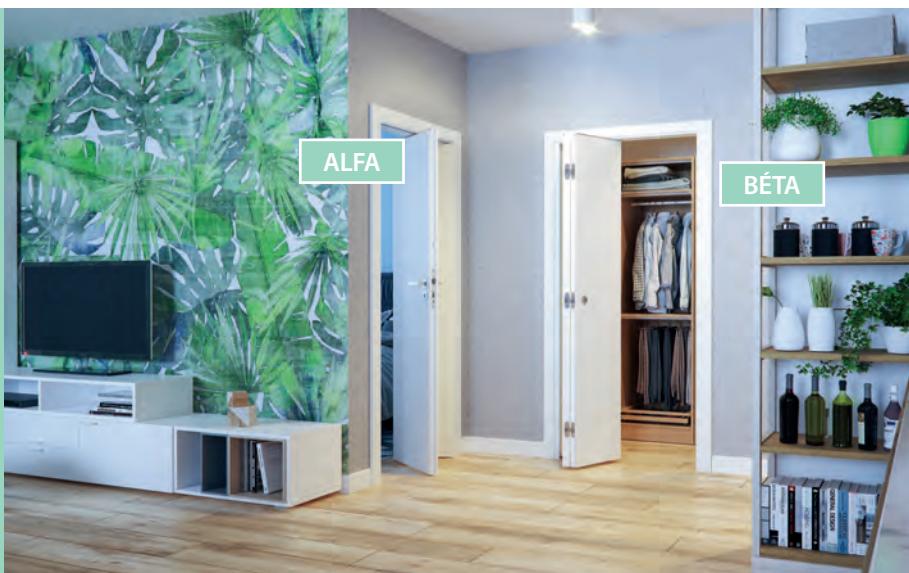

ALFA, BÉTA, Fehér


ALFA

AJTÓNYITÁSI MÓDSZER (felülnézet)

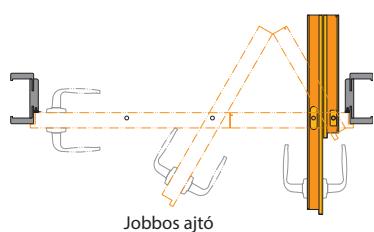

BÉTA

AJTÓNYITÁSI MÓDSZER* (felülnézet)

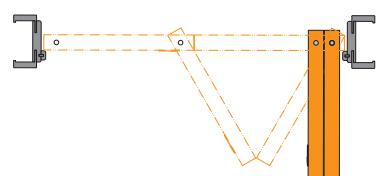

FALCOS AJTÓLAPOK

A komplet szett tartalma a következő:

- Kételemes ajtólap
- Porta SYSTEM ajtótok (módosított)
- vezető sávrendszer - az ajtólap ára tartalmazza

FALC NÉLKÜLI AJTÓLAP

A komplet szett tartalma a következő:

- Kételemes ajtólap
- Porta SYSTEM ajtótok (módosított)
- vezető sávrendszer - az ajtólap ára tartalmazza



ALFA ajtó
[www.porta.com.pl/
dm/alfabeta.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv)



BÉTA ajtó
[www.porta.com.pl/
dm/alfabeta.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv)

*FIGYELEM: Amikor az ajtó teljesen nyitva van, a vasalatok enyhén csökkentik a nyílás méretét. (kb 10 cm).



SZÍNEK

Standard Festék ★★★☆☆



Portadekor Fólia ★★★☆☆



* raktárkészlet erejéig

Portapsynchro 3D Fólia ★★★☆☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★



CPL HQ 0,2 ★★★★★



ALFA, BÉTA



a nyitás módja / csuklós
ALFA ajtólap



a nyitás módja / csuklós
BÉTA ajtólap



papírrácsbetét

furatos faforgácsbetét

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap betétele lehet papírrácsbetét vagy rétegelt lemezből készült kerettel erősített furatolt faforgácsbetét (felárért). Az ALFA egy két elemes aszimmetrikus ajtó, hagyományos zárral a lapban, és a zárfogadóval az ajtótokban. A BÉTA egy két elemes szimmetrikus ajtó, zár nélkül.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Vezető mechanizmus
- Kefetömítés
- Három ezüst rejtett zsanér
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras (Alfa)
- Zár fogadó (Alfa)
- Kagylókilics (Béta)

AJTÓ TOKOK

- Módosított Porta SYSTEM tok, B - K falszélességhez lsd 180 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Nemzeti Műszaki Értékelés ITB-KOT-2017/0184 1 verzió.
- „100”-as méret nem rendelhető a BÉTA-nál.
- Az Alfa és a Beta ajtók nem állnak rendelkezésre a Portadecor Tölgyn színben.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret, csak az Alfa ajtóknál
- furatolt faforgácsbetét
- ajtólap: CPL 0.2 mm felület – CSOPORT II
- tok: CPL 0.2 mm felület – CSOPORT II
- alsó kivágás, vagy szellőző lyukor
- ALFA vezető rendszer (felár ellenében)
- BÉTA vezető rendszer, tartalmazza az ajtókat ára
- kilincs rozettával

(lsd 202 old.)

Tolóajtót



PORTA Tolóajtó szerkezet, Porta KONCEPT A.9, Szürke Euroinvest

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ RENDSZER

PORTA ALU

ÚJDONSÁG



A teljes falra szerelt készlet tartalmazza:

- falrendszer
- ajtólap* (tolóajtó verzió)
- tok * (átjárótok verzió)

A teljes falra szerelt készlet tartalmazza:

- falrendszer
- ajtólap* (tolóajtó verzió)
- tok * (átjárótok verzió)

* az ár nem tartalmazza



SZÍNEK

Portadecor	★★★
Portasynchro 3D	

Portadur	★★★★
Prémium felület	
Select Természetes Furnér	
Standard Természetes Furnér	
Standard Természetes Furnér Szatén	

Portaperfect 3D	★★★★★
CPL HQ	
Gladstone/Halifax	

Szín mintákat lsd 225 – 232.

JEGYZET! Bármelyik tolóajtólap kompatibilis a Porta és ALU tolóajtó rendszerekkel.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

PORТА rendszer

PORТА TOLÓAJTÓ Szerkezet

A rendszer egy sínen futó görgőből áll, valamint síntakaróból és lapfogadó száróból. A takaró és az ütköző gerenda faforgácslemezből és MDF-ből készül.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A SZERKEZET ÁRÁBAN

- Vezetősín
- Zálemez
- Öntapadó kefetömítés
- Megvezető és stabilizáló, padlához szerelendő elem

AJTÓTOK

- Porta SYSTEM tok átjáró verzióban lsd 180 old.
- Méretek, lsd 217, Táblázat 7.

MEGJEGYZÉSEK

- Nemzeti Műszaki Értékelés ITB-KOT-2017/0184 1 verzió.
- A szerkezet univerzális. A nyitásirány attól függ, hogy a Porta SYSTEM tok jobb vagy bal oldalára helyezük.**
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- CPL 0.2 mm felület – CSOPORT II
- Szatén Természetes furnér - Fehér Tölgy

ALU rendszer

ALU TOLÓAJTÓ SZERKEZET

A rendszer egy vezetőínből és egy ajtólap felfüggesztőből áll. Mindkét alkatrész alumíniumból készül.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A KÉSZLET ÁRÁBAN

- Megvezető és stabilizáló, padlához szerelendő elem.

AJTÓ TOKOK

- Porta SYSTEM tok átjáró verzióban, méretek lsd 217 old., Táblázat 7.

MEGJEGYZÉSK

- A szerkezet univerzális. A nyitásirány attól függ, hogy a Porta System tok jobb vagy bal oldalára helyezzük.
- Annak érdekében, hogy az átjáró tok megfelelő legyen, az ajtónyílás méretéhez képest egy mérettel nagyobb ajtólapot válasszunk. – Pl.: „70” méretű szerkezet és átjárótokhoz → az ajtólapnak „80” kell lennie, „80”-hoz → „90”, „150”-hez → 2 x „80”, „170”-hez → 2 x „90” stb.
- Nem rendelhető kampós zárral.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

Tolóajtó rendszerek



KOMPAKT Tolóajtó szerkezet, Porta KONCEPT A.9, Skandináv Tölgylemez

A készlet a következőkből áll:

- „átjárótok” - 125 mm vastag falhoz
- horganyzott fém kazetta -125 mm vastag falhoz
- tolóajtólaphoz (az árát nem tartalmazza a KOMPAKT rendszer)


FALBAN FUTÓ SZERKEZET

KOMPAKT


AJTÓNYITÁSI MÓDSZER (felülnézet)

Falban futó tolóajtó rendszer. Gipszkarton falba lehet szerelni a diszkrét dizájnú szerkezetet, ahol mindenütt ajtók vannak és az oldalt nyíló ajtó zavarná a fogalmat a belső térből.


falba épített KOMPAKT szerkezet
(átjáró tok, fém kazetta (falban) 125 mm-es falvastagsághoz

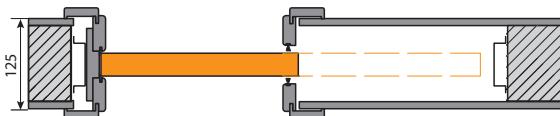

KOMPAKT átjáró tok 100mm és 150mm-es falvastagsághoz

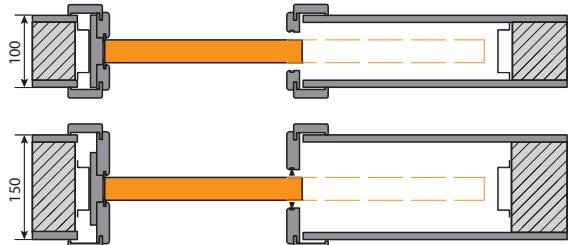

MEGJEGYZÉS! A Porta Kompakt átjáró tok a Porta fém kazettával használható valamint vezető európai gyártók kazettáival. Mielőtt a Kompakt tokot beépít a nem a PORTA által gyártott kazettával, ellenőrizni kell az S_0 / H_0 méreteket.

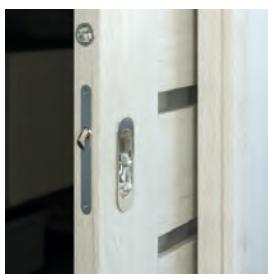

kampós zár
KOMPAKT




fali kazetta
KOMPAKT

FAL ELŐTT FUTÓ SZERKEZET


FÉM

AJTÓNYITÁSI MÓDSZER (felülnézet)

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ RENDSZER
Fém, fal előtt futó tolóajtó szerkezet, melyet speciálisan olyan helyiségekhez terveztek, ahol a normál ajtók beépítése lehetetlen.

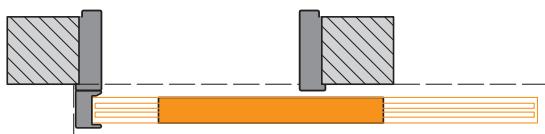

FÉM, fal előtt futó tolóajtó
szerkezet

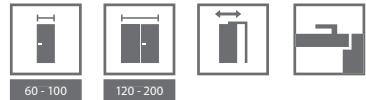

KOMPAKT SZERKEZET - SZÍNEK

Portadekor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Prémium felület

★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ
Gladstone/Halifax

★★★★★

Szín mintákat lsd 225 – 232 old.



Lehetőség van az átjáró tokot furnéros felületben is rendelni
a Porta KONTRAKTON keresztül, lsd 234 old.

FÉM SZERKEZET - SZÍNEK

Políészter Prémium festék

★★★★★

KOMPAKT, FÉM

FONTOS! A KOMPAKT és FÉM tolóajtó szerkezetek bármelyik Porta ajtóval
választható tolóajtóként.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

KOMPAKT SZERKEZET

KOMPAKT SZERKEZETE

A szerkezet tartalmaz egy 125 mm-es falba helyezett fém kazettát, csúszó elemeket, sínt és MDF-ből készült ajtó tokot.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A KÉSZLET ÁRÁBAN

- Falba építhető kazetta - 125 mm-es falhoz
- Megvezető és stabilizáló, padlóhoz szerelendő elem
- Zárfogadó lemez
- Kefetömítés
- Átjárótok 125 és 150 mm-es falhoz.

AJTÓ TOKOK

- Ajtó tok - átjáró verzió. Elérhető 100 mm, 125 mm és 150 mm-es falvastagsághoz
- Átjáró tok a Porta fém kazettával kompatibilis 125 mm-es falvastagsághoz
- A fent említett átjáró tokok kompatibilisek az európai vezető gyártók fém kazettáival H_0/S_0 méretekkel ellenőrizni kell)
- KOMPAKT, méretek lsd a 213. old. 7. Táblázat

MEGJEGYZÉSEK

- 125 mm vastag gipszkartonhoz készült rendszer.
- További bővítesek rendelhetők a szimmetrikus és aszimmetrikus „átjáró tokokhoz” (egyedi rendelés).
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- Kétszárnýú tolóajtó szerkezethez szinkronizáló
- CPL 0.2 mm felület – CSOPORT II

FÉM SZERKEZET

FÉM SZERKEZETE

A komplett rendszer alkotói: 100 mm profil szélességű, falra szerelhető Nagy Saroktok, amely tokként készül (pántok, zárrylás és gumitömítés nélküli), sínkosci, síntakaró és az ütköző gerenda. A rendszer minden eleme horganyzott acél. Lapra szerelve, a helyszíni szerelésre előkészítve kerül szállításra.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A KÉSZLET ÁRÁBAN

- Kefetömítés.
- Megvezető és stabilizáló, padlóhoz szerelendő elem.

AJTÓ TOKOK

- Nagy saroktok, átjáró verzióban „60”, „70”, „80”, „90”, „100”-as méretekkel lsd 217 old., Táblázat 7.
- A szerkezet univerzális (nincs jobbos vagy balos) és padlóbeállás nélküli változatban készül.
- A nyitásirány úgy állítható be, hogy az ütköző gerendát a tok bal vagy jobb oldalához csavarozzuk.


MEGJEGYZÉSEK

- Nemzeti Műszaki Értékelés ITB-KOT-2017/0184 1 verzió.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- CPL 0.2 mm felület – CSOPORT II
- dűbel

Tolóajtó rendszerek

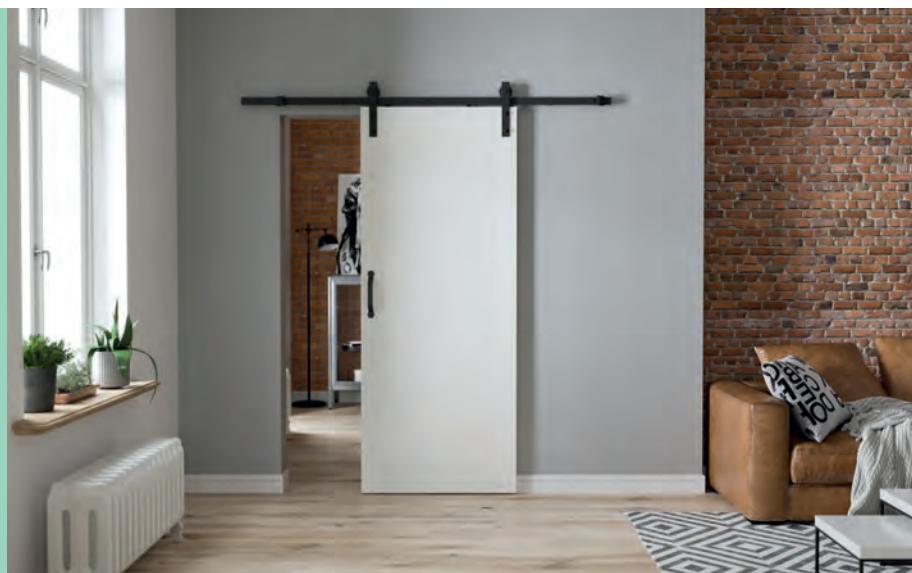

FEKETE tolóajtó szerkezet

FEKETE



REA típus



LUNA típus

SLIDE



modell 1



modell 2



modell 3



modell 4



modell 5



SZÍNEK

FEKETE rendszer

Prémium Festék ★★★★★☆



Akril UV Festék ★★★★★☆



SLIDE System

Gladstone / Halifax ★★★★★



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



fogantyú FEKETE 1



papírrácsbetét



furatolt faforgácsbetét

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

FEKETE rendszer

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólapbetét papírrácsbetét vagy tele faforgács. Az ajtólap HDF lemezzel borított.

GYÁRI TAROZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- vezető sín 2000 mm

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki engedély AT-15-6515/2016
- A készlet megfordítható (bal / jobb)
- A szett a szabványnál kisebb méretű falnyílásra szerelhető. Részleteket lsd 215.old 7 tábla.
- kampós zár nem rendelhető hozzá.
- Rendelhető szabványmérétek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIÓNÁLIS FELÁR)

- furatolt faforgácsbetét
- ovális kagylókilincs
- fekete fogantyú 1
- fékező szett becsapódás gátlóval

SLIDE rendszer

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólapbetét papírrácsbetét vagy tele faforgács. Az ajtólap HDF lemezzel borított.

GYÁRI TAROZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- vezető sín 2000 mm
- fékező szett becsapódás gátlóval

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki engedély AT-15-6515/2016
- A szett a szabványnál kisebb meretű falnyílásra szerelhető. Részleteket lsd 215.old 7 tábla
- kampós zár nem rendelhető hozzá.
- Rendelhető szabványmérétek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIÓNÁLIS FELÁR)

- ovális kagylókilincs

TECHNIKAI AJTÓK

Ebben a részben bemutatjuk a Technikai ajtóinkat, a beruházásokból már jól ismert termékeinket.

Egyaránt kínálunk hanggátló ajtókat, műszaki ajtókat, valamint tűzvédelmi ajtókat.





D24

D23

Hanggátló 27 dB, 32 dB



Hanggátló 32 dB, Fehér

Hangszigetelési osztály

Rw=31 dB*

Rw=35 dB*

Elérhető modellek lsd 142 old.

A szett tartalma:

- ajtólap
- ajtótök

■ AZ AJTÓK HANGSZIGETELÉSI OSZTÁLYOZÁSA:

- Rw=27 dB (27–31 dB)
- Rw=32 dB (32–36 dB)



Tele, Fehér




Cilinderbetéthez zár



Ajtólapban elhelyezett
automata küszöb



Háromrészes pánt

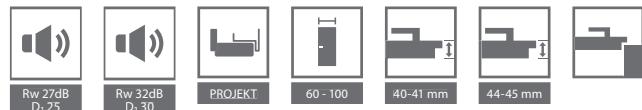

SZÍNEK

Select Természetes Furnér



Standard Természetes Furnér, Kőris, Dió

Standard Természetes Furnér Szatén

CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm



Gladstone/Halifax

Szín mintákat lsd 225 – 232 old.

FIGYELEM! minden furnéros felület rendelhető függőleges vagy vízszintes mintázattal (az ajtólapra vonatkozik) (kivéve a Term. Furn. Kőris és Dió).

FIGYELEM! A bejárati ajtók esetében CPL laminátot vagy Gladstone/Halifax ajánljunk, főként a középületeken való felhasználáshoz.



furatolt faforgácsbetét
27 dB

többrétegű
faforgácsbetét 32 dB

furatolt faforgácsbetét
+ ólomréteg (Röntgen)

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

GYÁRI TARTOZÉKOK

- Három pánt vagy három részes alsó pánt (fém toknál)
- Zárszerkezet cilinderbetéthez
- Ajtólapban elhelyezett automata küszöb
- Ajtótok
- Tok tömítés
- HQ CPL és Gladstone/Halifax felületű ajtólapoknál a függőleges él ABS szalaggal van védve.

AJTÓTOK

- Porta SYSTEM utolag szerelhető, állítható tok (27dB)
- Megerősített Porta System állítható tok (32 dB ajtó)
- 100 mm-es acél saroktok
- PROJEKT, PROJEKT PRÉMIUM tok (198)

MEGJEGYZÉSEK

- Nemzeti Műszaki Értékelés ITB-KOT-2017/0096 verzió 1 (Rw=27 dB).
- Nemzeti Műszaki Értékelés ITB-KOT-2017/0007 verzió 1 (Rw=32 dB).
- Akusztikai osztály Rw=27 dB (27÷31 dB tartomány) D₁=25 dB.
- Akusztikai osztály Rw=32 dB (32÷36 dB tartomány) D₁=30 dB.
- A minimum ajtólap szélesség a modellekhez kerettel: keret 1 – 444 mm, keret 2 – 644 mm, keret 3 – 468 mm, keret 4 – 744 mm.
- „60” méretű ajtólap csak tele változatban rendelhető.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CN (Rw=27 dB).
- Rendelhető szabványméretek: PN (Rw=32 dB).

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- állítható zárfogadó fém tokban
- ajtólap: CPL 0,2 mm és 0,7 mm színek – CSOPORT II
- tok: CPL 0,2 mm színek – CSOPORT II
- ajtólap: Gladstone/Halifax színek függőleges erezettel
- intarzia a szintetikus felületeken (1 oldalon vagy mindkét oldalon, 2 x áron)
- intarzia a furnéros felületeken (1 oldalon vagy mindkét oldalon, 2 x áron)
- ajtólap: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy
- ajtólap: Szatén természetes furnér Tölgy (több színben)
- ajtólap: Természetes furnér Dió
- tok: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy
- tok: Természetes furnér Dió
- fém tok: színek – CSOPORT II
- tok: Szatén természetes furnér (több színben)
- Fém tok profilja a PROJEKT BIS takáróléchez
- Fém tok profilja a PROJEKT PRÉMIUM takáróléchez
- Tok bővítése 101 mm-ről 150 mm-re
- Tok bővítése 151 mm-ről az 270 mm-re
- Tok bővítése 271 mm-ről 390 mm-re
- ajtócsukrás megerősítés (fém tok)
- dúbel (fémtok)
- falazó karommal (fémtok)
- kilincs rozettával

(lsd 205 old.)

SILENCE 37 dB, EI 30

TOP
BERUHÁZÁSI
KOLLEKCIÓK



SILENCE, Tölgy Milano 5

Hangszigetelés $Rw=40$ dB*
Tűzállóság 30 min
Füstszigetelés

Elérhető modellek lsd 142 old.




Tele, Tölgy Milano 5, állítható tokkal

A szett tartalma:

- ajtólap
- ajtótok

■ AZ AJTÓK HANGSZIGETELÉSI OSZTÁLYOZÁSA:

- $Rw=37$ dB (37–41 dB)

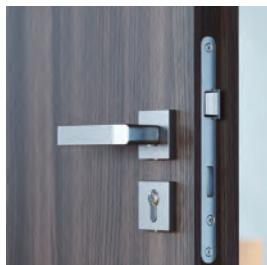

zár cilinderbetéthez előkészítve



megerősített ajtópántok



automata küszöb



SZÍNEK

Select Természetes Furnér



Standard Természetes Furnér, Kőris, Dió

Standard Természetes Furnér Szatén

CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm



Gladstone/Halifax

Szín mintákat lsd 225 – 232 old.

FIGYELEM! minden furnéros felület rendelhető függőleges vagy vízszintes mintázattal (az ajtólapra vonatkozik) (kivéve a Term. Furn. Kőris és Dió).

FIGYELEM! A bejárati ajtó esetében CPL laminátot vagy Gladstone/Halifax ajánljunk, főként a középületeken való felhasználáshoz.



akusztikus konstrukció

SILENCE 37 dB

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap betéte 5 réteges speciális szerkezetű került kialakításra, amely Porta Silence® akusztikus védelmet nyújt. A belső keret fenyőfából és idompréselt lemezekből készült. Ezek falcos és falc nélküli változatban állnak rendelkezésre. CPL HQ és Gladstone/Halifax felület esetén az ajtólap függőleges éle ABS szalaggal van befedve.

GYÁRI TARTOZÉKOK

- Két vagy három nagy teherbírású technikai pánt
- MDF tok falcos változata – 4 darab pánt
- Cilinderbetéthez történő előkészítéssel ellátott zár - 3.osztály PN-EN 12209 szabvány szerint
- Automata kúszób szigetelés.

AJTÓTOK

Az ajtótok két változatban történő megrendelési lehetősége, falcos és falc nélküli változatban:

- Porta SYSTEM állítható ajtótok, a fal vastagsága 120 mm-től 300 mm-ig.
- Fém saroktok 100 mm-es profil mérettel, amely 1,5 mm vastagságú galvanizált acéllemezből került kialakításra.
- MDF ajtótok 100 mm.
- tok PROJECT BIS (198 old.).
- tok PROJECT PREMIUM (180 old.), kontrakt rendelésen keresztül.

MEGJEGYZÉSEK

- Nemzeti Műszaki Értékelés ITB-KOT-2017/0007 1 verzió.
- Megfelelőségi Tanúsítvány 020-UWB-0567/W


- A Műszaki Engedély specifikációnak kiegészítése érdekében, a 30 perces tűzállósággal rendelkező ajtóknál kötelező ajtó behúzó (ajtóütköző) szerkezetet alkalmazni.
- A tűzállóság biztosításának érdekében, acélbetétes fogantyú használata javasolt.
- Amennyiben a PORTA ajánlatban található tartozékoktól eltérő tartozékok kerülnek alkalmazásra, figyelembe kell venni a garancia kártyákat.
- Csak az intarziával vagy dekoratív kerettel ellátott sima modellek állnak rendelkezésre.
- Tűzgátló ajtók - az intarzia opció csak két oldalon választható.
- Rendelhető szabványméretek: PN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100"-as méret
- ajtólap: CPL 0,2 mm és 0,7 mm színek – CSOPORT II
- tok: CPL 0,2 mm színek – CSOPORT II
- ajtólap: Gladstone/Halifax színek függőleges erezettel
- intarzia a szintetikus felületeken (1 oldalon vagy minden oldalon, 2 x áron)
- intarzia a furnéros felületeken (1 oldalon vagy minden oldalon, 2 x áron)
- ajtólap: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy
- ajtólap: Szatén természetes furnér Tölgy (több színben)
- ajtólap: Természetes furnér Dió
- fém tok: színek – CSOPORT II
- tok: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy
- tok: Szatén természetes furnér (több színben)
- tok: Természetes furnér Dió
- fém tok profilia a PROJEKT BIS takáróléchez
- tok bővítmény 101 mm-ről 150 mm-re
- tok bővítmény 151 mm-ről 270 mm-re
- tok bővítmény 271 mm-ről 390 mm-re
- kilincs rozettáva

(lsd 205 old.)

Hanggátlás 42 dB

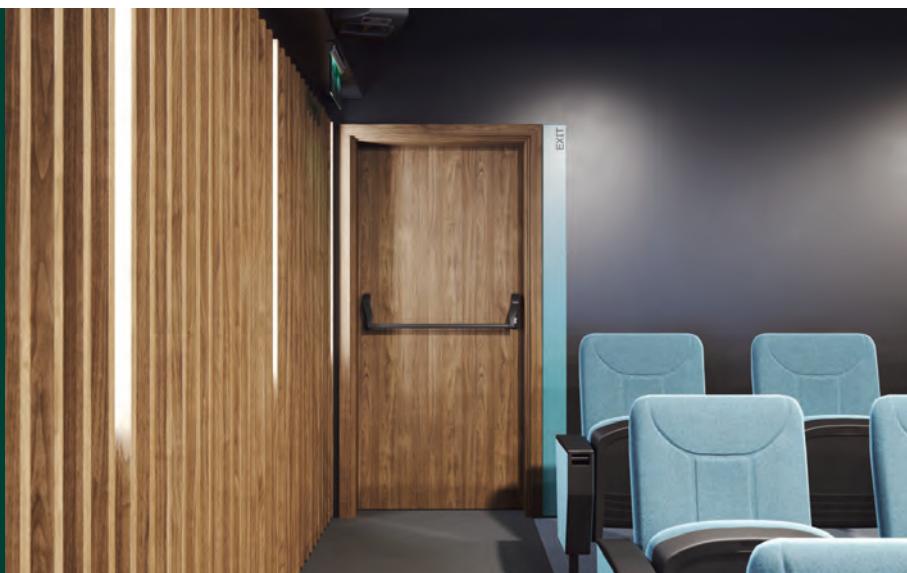

Hanggátlás 42 dB, Természetes Dió (matt)

Hangszigetelési osztály
Rw=43 dB*

Elérhető modellek lsd 142 old.



A szett tartalma:


- ajtólap
- ajtótök

■ AZ AJTÓK HANGSZIGETELÉSI OSZTÁLYOZÁSA:

- Rw=42 dB (42–46 dB)




Cilinderbetéthez zár

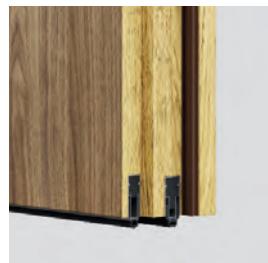

gumitömítés a az ajtólap
és a küszöb között
(opcionális Porta System tokkal)




Megerősített acélpánt

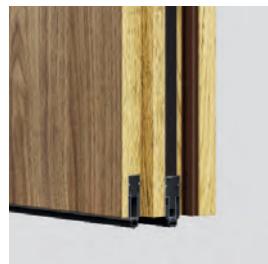

gumitömítés a az ajtólap
és a küszöb között
(fémtok és MDF tok verziója)

Tele, Természetes Dió (matt)

* A vizsgálatok részletes eredménye megtalálható honlapunkon: www.porta.com.pl

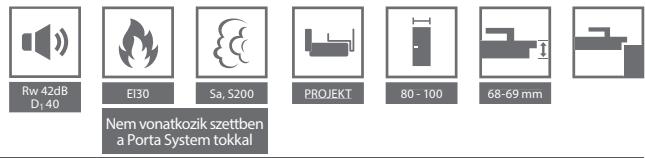

SZÍNEK

Select Természetes Furnér



Standard Természetes Tölgy furnér, Kőris, Dió

Standard Természetes Tölgy furnér Szatén

CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm



Gladstone/Halifax

Szín mintákat lsd 225 – 232 old.

FIGYELEM! minden furnéros felület rendelhető függőleges vagy vízszintes mintázattal (az ajtólapra vonatkozik) (kivéve a Term. Furn. Kőris és Dió).

FIGYELEM! A bejárati ajtók esetében CPL laminátot vagy Gladstone/Halifax ajánlunk, főként a középületeken való felhasználáshoz.



réteges szerkezetű betét
(42 dB)

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

GYÁRTARTOZÉKOK

- Kettő darab megerősített acélpánt, három pánt az MDF tokhoz (EI 30)
- Zárszerkezet cilinderbetéthez - 3 osztály a PN-EN 12209 szerint
- Két darab automata kúsző
- Ajtólapban és tokban elhelyezett gumitömítés
- Hőmérőklet hatására duzzadó tömítés - csak fémtoknál és MDF-nél (EI 30) Rw 42 dB.

AJTÓTOK

- Megerősített Porta SYSTEM utólag szerelhető, állítható tok (DT-AW/PS minta) 120- 300 mm-es falvastagsághoz. Az tok rétegelt lemezből készül.
- 120 mm profil szélességű fém saroktok (DT-AW/M) 1,5 mm vastag, két oldalon hor-ganyolt acéllemez-ből. Ez magában foglalja a megerősítést ajtócsukóhoz standard.
- 100 mm-es fix MDF tok, 3D állítható pánttal felszerelve. Lehetőség van tokoldó használatára (160 mm-es) - kontrakt rendelésen keresztül.
- PROJEKT BIS, PROJEKT PRÉMIUM tok (198 old.).

MEGJEGYZÉSEK

- Nemzeti Műszaki Értekelés ITB-KOT-2017/0007 1 verzió.
- Megfelelőségi Tanúsítvány 020-UWB-0567/W (nem vonatkozik a 42 dB szettre Porta System tokkal)
- Hangsígeteliségi osztály Rw=42 dB (42-46 dB)
- A Műszaki Engedély specifikációinak kiegészítése érdekében, a tűzgátlással és hagyátlással rendelkező ajtóknál kötelező ajtó behúzó (ajtócsukó) szerkezetet alkalmazni
- A tűzgátló ajtókat fel kell szerelni rozettás kilincsel.

- Az ajtósínek és -tartók egzotikus fából készülnek, színtelen lakkozással vagy festetten.
- Ha ón más kiegészítőket használ, mint amit a Porta ajánl, gyozdjon meg róla, hogy azok a garancia füzet követelményei szerint megfeleljenek.
- Rendelhető szabványméretek: PN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”as méret
- ajtólap: CPL 0,2 mm és 0,7 mm színek – CSOPORT II
- tok: CPL 0,2 mm színek – CSOPORT II
- intarzia a szintetikus felületeken (1 oldalon vagy minden oldalon, 2 x áron)
- intarzia a furnéros felületeken (1 oldalon vagy minden oldalon, 2 x áron)
- ajtólap: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy
- ajtólap: Szatén természetes furnér Tölgy (több színben)
- ajtólap: Természetes furnér Dió
- tok: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy
- tok: Szatén természetes furnér (több színben)
- tok: Természetes furnér Dió
- fém tok: színek – CSOPORT II
- fém tok profilja a PROJEKT BIS takáróléchez
- fém tok profilja a PROJEKT PRÉMIUM takáróléchez
- tok bővítése 101 mm-ről 150 mm-re
- tok bővítése 151 mm-ről az 270 mm-re
- tok bővítése 271 mm-ről 390 mm-re
- ajtócsukóhoz való megerősítés a Porta System toknál
- kilincs rozettával

(lsd 205 old.)

Tűzgátló EI 30, EI 60



Tűzgátló EI 30

EI 30
Tűzgátlás 30 min.
Hangszigetelés $Rw=34$ dB*

EI 60
Tűzgátlás 60 min.
Hangszigetelés $Rw=34$ dB*

Elérhető modellek lsd 142 old.



Modell 3, Barna Tölgy, MDF tokkal

A szett tartalma:
• ajtólap
• ajtótok

■ AZ AJTÓK HANGSZIGETELÉSI OSZTÁLYOZÁSA:

- $Rw=32$ dB (32–36 dB)



tele (EI 30)



modell 2 (EI 60)




modell 3
(EI 30, EI 30 soft)



üvegminták
KONTRAKTON keresztül (EI 30)

* A vizsgálatok részletes eredménye megtalálható honlapunkon: www.porta.com.pl

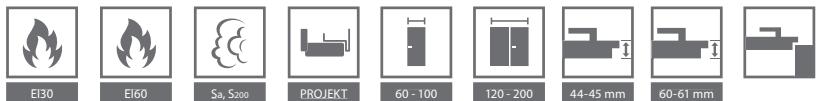

SZÍNEK

Select Természetes Furnér



Standard Természetes Tölgy Furnér, Kőris, Dió

Standard Természetes Tölgy Furnér Szatén

CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm




Gladstone/Halifax

Szín mintákat lsd 225 – 232.

FIGYELEM! minden furnéros felület rendelhető függőleges vagy vízszintes mintázattal (az ajtólapra vonatkozik) (kivéve a Term. Furn. Kőris és Dió).

FIGYELEM! A bejárati ajtók esetében CPL laminátot vagy Gladstone/Halifax ajánljunk, főként a középületeken való felhasználáshoz.

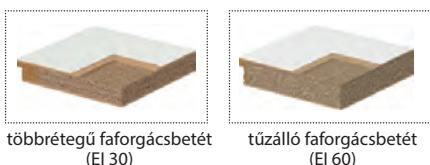

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

GYÁRTARTOZÉKOK

- Három (EI30) vagy négy (EI60 vagy EI30 soft) darab csuklópánt
- Zárszerkezet cilinderbetéthez
- Átlátszó, tűzálló üveg (szélessége nem függ a lap méretétől)
- Ajtólapban elhelyezett hőre duzzadó tömítés
- Ajtólapban elhelyezett automata küszbő
- CPL és Gladstone/Halifax felület esetén az ajtólap függőleges éle ABS szalaggal van befedve.

AJTÓTOK

- MDF EI30 100 mm-es fix tok és állítható tok (min 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) tok, állítható zsanérokkal, – megerősített pánt EI 30-hoz és állítható pánt az EI 30 SOFT-hoz.
- 120 mm-es fa tok (EI 60) háromrétegű fenyőfából, állítható zsanérokkal.
- 100 mm-es acél saroktok, két oldalon 1,5 mm vastag horganyzott acéllemezvel. Szérelő dűbellel van felszerelve és meg van erősítve ajtócsukóhoz.
- PROJEKT BIS tok (lsd.198 old.)
- PROJEKT PRÉMIUM tok - kontrakt rendelésen keresztül.

MEGJEGYZÉSEK

- EI 30 - Nemzeti Műszaki Értékelés ITB-KOT-2017/0007 verzió és Megfelelőségi Tanúsítvány 020-UWB-0567/W.
- EI 60 - Nemzeti Műszaki Értékelés ITB-KOT-2018/0407 1 verzió.
- Megfelelőségi Tanúsítvány 020-UWB-2707/W.
- Annak érdekében, hogy megfeleljenek a Műszaki Engedély követelményeinek, ajtócsukóval kell felszerelni.
- A tűzgátló ajtókat fel kell szerelni rozettás kilincsel.
- Ha ön más kiegészítőket használ, mint amit a Porta ajánl, győződjön meg róla, hogy azok a garancia füzet követelményei szerint megfeleljenek.
- Akusztikai osztály $Rw = 32 \text{ dB}$ ($32 \div 36 \text{ dB}$ tartomány).

- „60” méretben nem rendelhető a mart OFFICE kollekció. A minimum ajtólap szélesség a modellekhez kerettel: keret 1 – 444 mm, keret 2 – 644 mm, keret 3 – 468 mm, keret 4 – 744 mm.
- „100” méretben az EI 60 nem rendelhető standard ajánlatban – egyediként kell rendelni (Porta KONTRAKT).
- EI 30 SOFT nem rendelhető kétszármú ajtóként.
- Rendelhető szabványméretek: PN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret EI 30
- ajtólap: CPL 0,2 mm és 0,7 mm színek – CSOPORT II
- tok: CPL 0,2 mm színek – CSOPORT II
- ajtólap: Gladstone/Halifax színek függőlegeserezettel
- harmadik pánt az MDF tokban
- intarzia a szintetikus felületeken (1 oldalon vagy mindkét oldalon, 2 x áron)
- intarzia a furnéros felületeken (1 oldalon vagy mindkét oldalon, 2 x áron)
- ajtólap: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy
- ajtólap: Szatén természetes furnér Tölgy (több színben)
- ajtólap: Természetes furnér Dió
- tok: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy
- tok: Szatén természetes furnér (több színben)
- tok: Természetes furnér Dió
- fém tok: színek – CSOPORT II
- fém tok profilja a PROJEKT takárolóhéchez
- fémtok bővítése 80 mm-ról 100 mm-re
- fémtok bővítése 101 mm-ról 150 mm-re
- fémtok bővítése 151 mm-ról az 270 mm-re
- fémtok bővítése 271 mm-ról 390 mm-re
- takaróléc, negyedes takaróléc
- kilincs rozettával

(lsd 208 old.)
(lsd 205 old.)

ENDURO

TOP
BERUHÁZÁSI
KOLLEKCIÓK



A fotó egy példát mutat a nem standard projektekre, Porta KONTRAKT, Isd 234 old.

A beltéri technikai ajtó a magas fokú túróképességet többek között az egyedi tervezésű és profilozású acél szegélyléceknek, valamint a különösen ellenálló a CPL vagy HPL laminátnak köszönheti.



A szett tartalma:
• ajtólap
• ajtótök




ENDURO 3, Antracit



SZÍNEK

HPL, CPL 0,7 ★★★★★

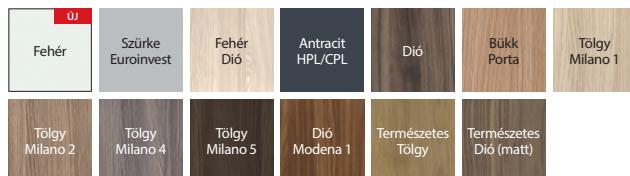

PÉLDÁK AZ ENDURO AJTÓ FELHASZNÁLÁSÁRA:

- Laboratóriumok
- Fogorvosi rendelők
- Kórházak



felső panel



alsó panel



furatolt favázasítás



alsó panel szellőzővel



szellőző rács

ENDURO

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

GYÁRI TARTOZÉKOK

- Három részes megerősített pánt (a lengőajtóból) rozsdamentes acélból)
- Lengő ajtóból kettő („60”), három („70”, „80”), négy („90”) pánt
- Átlátszó vagy matt edzett üveg (modell 4 biztonsági üveg)
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Megerősítés ajtócsukóhoz.

AJTÓTOK

- 105 mm-es acél saroktok, 1,2 mm vastag, minden oldalon horganyzott acéllemezzel. Felszerelve megerősített háromrészes pánttal standardban, gumitömítés, 6 darab szerelő dűbel. Alapozó porfestékkel lakkozva „Barna” (RAL 8028), „Szürke” (RAL 7047), „Fehér” (RAL 9016), „Krém” (RAL 1001) vagy „Antracit HPL/CPL” színben.
- A tok két változatban rendelhető: padlóbeállás nélkül vagy 30 mm-es padlóbeállással.

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-6515/2016 ITB Varsó, lengőajtót változat - Nemzeti Műszaki Ertekeles ITB-KOT-2017/0184, 1 verzió.
- A takaróék új típusú szerelése a furnér szerkezetébe való beavatkozás nélkül.
- Rendelhető szabványmeretek: PN.
- A lengőajtó maximális mérete, „90”.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret.
- állítható zárfogadó
- fém tok: színek – CSOPORT II
- tok bővítése 80 mm-ről 100 mm-re
- tok bővítése 106 mm-ről - 150 mm-re
- tok bővítése 155 mm-ről az 270 mm-re
- tok bővítése 275 mm-ről 390 mm-re
- első panel (szettben minden oldalra)
- alsó panel (szettben minden oldalra)
- alsó panel szellőzővel (szettben minden oldalra)
- szellőző rács (szettben minden oldalra)
- lengőajtó változat
- kilincs rozettával

NEM felárás

(lsd 205 old.)

AQUA



AQUA 4, Szürke Euroinvest

Az ajtó felépítése lehetővé teszi az olyan helyiségekben való használatát, melyben a víz közvetlen hatásainak van kitéve.

A szett tartalma:

- ajtólap
- ajtótök



AQUA 4, Szürke Euroinvest






SZÍNEK

HPL ★★★★★



PÉLDÁK AZ AQUA AJTÓ FELHASZNÁLÁSÁRA:

- Vendéglátóipari helyiségek
- Szervizhelyiségek
- Kereskedelmi helyiségek
- Wellness központok
- Szépségsalonok

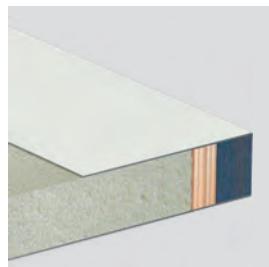

lap keresztmetszete

AQUA

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

GYÁRI TARTOZÉKOK

- Két darab rozsdamentes acél pánt
- Átlátszó vagy matt edzett üveg (modell 4 laminált üveg)
- Rozsdamentes acél zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Ajtótok.

AJTÓTOK

- 105 mm-es nagy acél saroktok, két oldalon 1,2 mm vastag horganyzott acéllemezzel.
- Felszereltsége: kettő pánt, gumitömítés, 6 darab szerelő dűbel. Alapozó porfestekkel lakkozva (színminták az oldalon).
- A tok két változatban rendelhető – padlóbeállás nélkül, a kész padlóra állítva:
 - szint „0”
 - padlóbeállással – szint „-30”.

MEGJEGYZÉS

- Nemzeti Műszaki Értékelés ITB-KOT-2017/0006 1 verzió.
- Lehetőség van ajtócsukó beépítésére.
- Rendelhető szabványmeretek: PN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- szellőző rács rozsdamentes acélból
- fém tok: színek – CSOPORT II
- tok bővítése 80 mm-ről 100 mm-re
- tok bővítése 106 mm-ről 150 mm-re
- tok bővítése 155 mm-ről az 270 mm-re
- tok bővítése 275 mm-ről 390 mm-re
- ajtócsukóra megerősítés, fém
- K** ajtócsukóra megerősítés, tok
- kilincs rozettával

NEM felárás

(lsd 234 old.)
(lsd 205 old.)

BELTÉRI BEJÁRATI AJTÓK

A bejárati ajtók kollekciója ellenálló ajtókat kínál, amelyek megóvnak minket a betolakodóktól.

A Porta EXTRÉM kollekció különösen figyelemre méltó – ezek az ajtók akusztikus, tűzvédelmi, füstvédelmi és betörésbiztos sajátosságokat ötvöznek.





Extreme RC 2
Isd 148 old.

Rendelkezésre álló minták

Beltéri bejárati és Technikai ajtók

A BEMUTATOTT KOLLEKCIÓKRA VONATKOZNAK:

- Beltéri bajárati ajtók ENTRO, ENTRO TOP (144 old.), AGÁT (146 old.), OPAL (146 old.), EXTRÉM RC 2 (148 old.), KVARC (152 old.), GRÁNIT RC3 (154 old.), EXTRÉM RC 3 (156 old.), GRÁNIT oszt. C (158 old.)
- Technikai ajtók Hanggátló 27 dB (128 old.), 32 dB (128 old.), Porta SILENCE 37 dB, EI 30 (130 old.), 42 dB (132 old.), Túzgátló EI 30, EI 60 (134 old.)

INTARZIÁS: szintetikus fólia - függőleges faerezetes, Gladstone/Halifax felületű modellek 3, 6, 9 - az ereszetség függ az intarzia irányától, Természetes furnérok - ereszetség az intarzia irányában.



intarziás 1



intarziás 3



intarziás 4



intarziás 6



intarziás 7



intarziás 8



intarziás 9

TELE, szintetikus felület üveg applikációval



TELE
Fehér üveg applikációval *



TELE
Fekete üveg applikációval *

TELE, természetes furnér



TELE, természetes
furnér, szintetikus fólia



TELE, természetes
furnér

* csak az AGÁT, OPAL kollekcióknál (szintetikus felület)



DÍSZKERETTEL, természetes furnér*



keret 1



keret 2




keret 3 panellel



keret 4 panellel

* Elérhető csak a Gránit C osztály, Agát, 27dB-nél. Dekoratív keretek a Tölgy természetes furnér felületnél rendelhetők
- Porta Kontrakt osztályal egyeztetve

ENTRO, ENTRO TOP

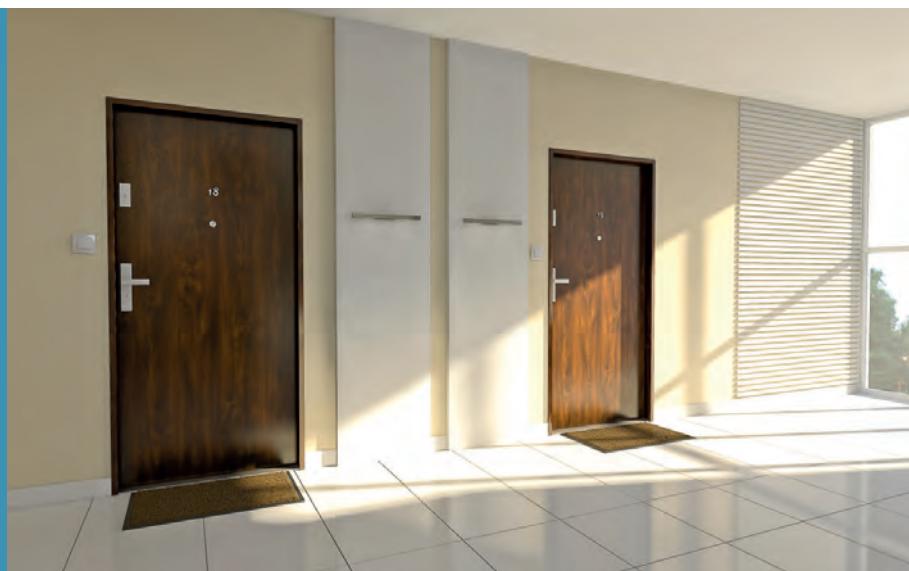

ENTRO, Tele, Dió


Megfizethető biztonság
Egyszerű formatervezéssel,
magas szintű minőséggel,
szolid felépítéssel és
elérhető árakkal:
ezekben áll az ENTRO
ajtólapok vonzereje
mind ügyfeleknek,
mind építészeknek.




ENTRO, tele, Dió

- A szett tartalma:
- ajtólap
- ajtótök
- kilincs
- cilinderbetét
- fém küszöb


ENTRO

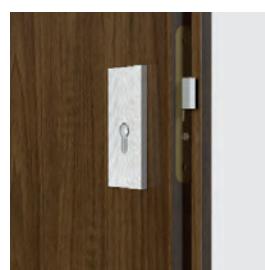

Agát felső zár, ezüst

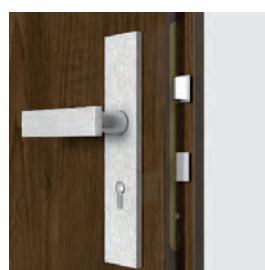

Agát kilincs, ezüst

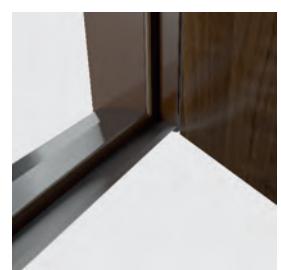

küszöb

ENTRO TOP



Új, szabadalmaztatott hárompontos zár - ENTRO TOP



kiemelésgátló csap – ENTRO TOP

SZÍNEK

CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

csoport I	Ü	Fehér	Szürke Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Bükk Porta	Dió	Dió Modena 1	Fehér Dió
		Tölgyn Milano 1	Tölgyn Milano 2	Tölgyn Milano 4	Tölgyn Milano 5	Természetes Tölgyn	Természetes Dió (matt)	
csoport II		Sötét Struktúrált	Világos Beton	Sötét Beton				



furatolt faforgácsbetét

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZEKEZETE

Az ajtóláپ kerete enyvezett fenyőfa furatolt faforgács betéttel. A keret és a betét minden oldalon HDF lemezkel borítva.
Az ajtóláپ felülete 0,2 mm CPL laminát (tele felületű).

EGY KOMPLETT SZETT RÉSZEI (ENTRO)

- Egy vagy két zár cilinderbetéthez
- Három pánt
- Ezüst optikai kitekintő
- Rozsdamentes küszöb
- Kilincs
- Cilinderbetét.

EGY KOMPLETT SZETT RÉSZEI (ENTRO TOP)

- Egy vagy két zár cilinderbetéthez
- Három pánt
- Ezüst optikai kitekintő
- Rozsdamentes küszöb
- Kilincs
- Cilinderbetét

AJTÓTOK

- Fém tok, 100 mm profil; minden oldalán 1,2 mm vastag galvanizált acél (AGAT). Három pánttal, gumitömítéssel szerelve. Alapozó porfestékkel lakkozva: „Fehér”, „Szürke”, „Barna”, „Krém”, Antracit CPL/HPL, „Struktúrált Antracit”
- A tok két változatban rendelhető:
– padlóbeálás nélkül "0"
– 30 mm-es padlóbeállással
- ENTRO TOP tok (kétdalában galvanizált 1,2 mm). Magába foglalja: három pánt, gumitömítés, passzív csavarok marása, fém szegély az ajtó külső részén.
- PROJEKT BIS tok.

MEGJEGYZÉSEK

- Rendelhető szabványméret: PN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- kilincs rozettával
- felső zártakaró
- cilinderbetét
- 6 db dűbel az AGÁT tokba
- tok bővítése 101 mm - ről 390 mm-re
- méret 44 (ENTRO TOP)
- aluminium lemez a belső oldalon (ENTRO TOP)

AGÁT


beltéri bejárati ajtók 32 dB



AGÁT Plus tele modell, Ezüst Akác színben fém tokkal

OPAL

betörésbiztos ajtók RC 2, 32 dB

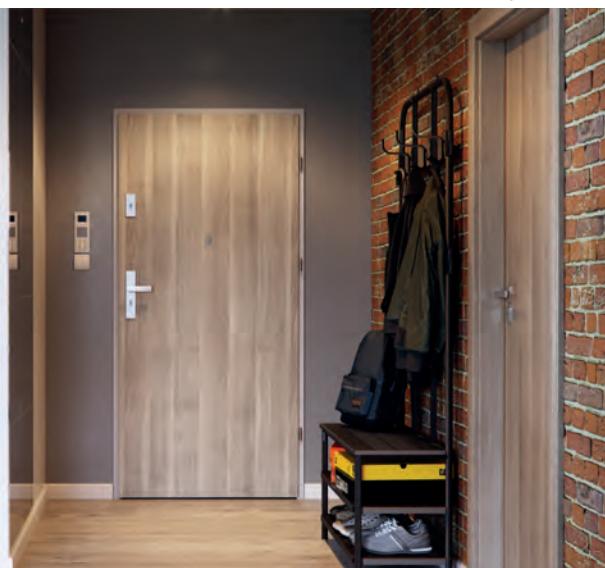

Betörésbiztos RC 2 (Opál)
Hanggátlás, $Rw=32$ dB

Elérhető modellek lsd 142 old.



A szett tartalma:

- ajtólap
- ajtótok
- fém küszöb

OPAL AJTÓ

Az OPAL ajtók az európai ENV szabvány (PN EN 1627:2012) szerinti RC 2 betörésvédelmi osztályval és $Rw=32$ dB (32-36 dB) hanggátlással rendelkeznek, amennyiben azok Porta speciális fém ajtótokkal, rozsdamentes acél küszöbbel és 2. ENV osztályú kiegészítőkkel (kilincs, címke, biztonsági zár) valamint cilinderrel - ami legalább 4. osztályú betörésbiztos - vannak felszerelve.

AGÁT AJTÓ


A megerősített AGÁT ajtó 2. osztályú betörésbiztos zárral van felszerelve.
és $Rw=32$ dB (32-36 dB). hangszigetelésű.




Új, szabadalmaztatott hárompontos zár - AGÁT



újdonság
kiemelésgátló csap - AGÁT, OPÁL

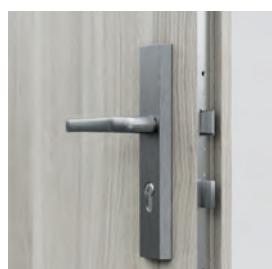

Négy pontos szalagzár euro profilú cilinderbetéthez – OPAL

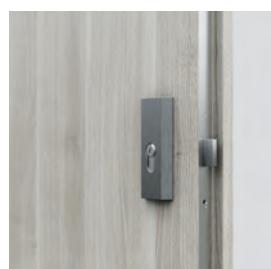

állítható zárfogadó a fém toknál
(opcionális)

OPAL Tele, fehér üveg applikációval, Ezüst Akác, fém tokkal

* A vizsgálatok részletes eredménye megtalálható honlapunkon: www.porta.com.pl



SZÍNEK

Portasynchro 3D

★★★

Select Természetes Furnér

★★★★

Standard Természetes Tölgy Furnér, Kőris, Dió
Standard Természetes Tölgy Furnér Szatén

Portaperfect 3D CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm Gladstone/Halifax

★★★★★

Szín mintákat lsd 225 – 232.

FIGYELEM! minden furnéros felület rendelhető függőleges vagy vízszintes mintázattal (az ajtólapra vonatkozik) (kivéve a Term. Furn. Kőris és Dió).


FIGYELEM! A bejárati ajtó esetében CPL laminátot vagy Gladstone/Halifax ajánljunk, főként a középületeken való felhasználáshoz.



Az OPÁL ajtók beszerelése - lásd a videót
www.porta.com.pl/dm/montazopal.wm

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!

KÖSZÖNHETŐEN AZ ALUMÍNIUM LAPRÉTEGEKNEK AZ AJTÓ KIVÉTELESEN ELLENÁLÓ A HASZNÁLATI, HÖMÉRSÉKLETI ÉS PÁRATARTALMI KÜLÖNBÉGEKNEK, MELYEK GYAKORIÁK A KÖZÖS TERÜLETEKEN.

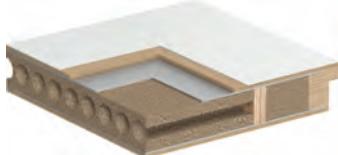

Az ajtósztett árának kiszámítása:
lap + tok + küszöb + kémlelőnyílás (választható opció).

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete laminált fenyőfából készül és az ajtólap külön megerősített. Az ajtólap, minden oldalon, egy réteg alumíniumból és HDF lapból áll. Az ajtólapok ezüst berakással vannak kiegészítve. A természetes furnér felületű ajtólap be van vonva matt lakkal. A CPL vagy Gladstone/Halifax felületű ajtók éle ABS szalaggal van befedve.

EGY KOMPLETT SZETT RÉSZEI (AGÁT PLUS)

- Egy vagy két biztonsági zár, cilinderbetéthez.
- Három darab pánt
- Ajtótok rozsdamentes küszöbbel (90 mm) felszerelve
- Három darab kiemelésgátló csap - ÚJ

EGY KOMPLETT SZETT RÉSZEI (OPAL PLUS)

- Négy pontos szalagzár két cilinderbetéthez.
- Három darab pánt (fémtok), három darab-háromrészös pánt (MDF tok).
- Lopásgátló retesz (MDF tok)
- Három darab kiemelésgátló csap
- Fém ajtótok rozsdamentes küszöbbel (90mm) felszerelve
- MDF ajtótok rozsdamentes küszöbbel (90mm) felszerelve - a küszöb külön csomagolva

AJTÓTOK

- 105 mm-es acél saroktok. Kétoldalúan galvanizált 1,2 mm (AGÁT) vagy 1,5 mm (OPAL) vastag.
- Felszerelve: három darab pánt, körbefutó gumitömítés, hat darab szerelő dűbel (csak OPAL).
- PROJEKT BIS, PROJEKT PRÉMIUM tok (lsd 198 old.).
- MDF tok (OPAL)

MEGJEGYZÉS

- Nemzeti Műszaki Értékelés ITB-KOT-2017/0096 1 verzió.
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve.
- Hangszigetelési osztály Rw = 32 dB (tartomány 32 ÷ 36 dB).

- MDF tok vásárlása esetén takaróléc is ajánlott.
- A küszöböt külön kell rendelni Opál ajtó + MDF tok esetén.
- Az AGAT vagy OPAL fémből készült ajtókeretek megrendelése esetén a küszöb az ajtókeret összefoglaló része.
- AGÁT és OPAL ajtó modellek – tele, üveg applikációval, csak optikai kitekintővel.
- Rendelhető szabványméret:** PN, CSN, DIN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- optikai kitekintő
- „100”-as méret
- állítható zárfogadó a fém toknál
- fém tok: fekete színben
- ajtólap: CPL 0,2 mm és 0,7 mm színök – CSOPORT II
- tok: CPL 0,2 mm színök – CSOPORT II
- ajtólap: Gladstone/Halifax színök függőlegeserezettel
- üveg applikáció – fehér vagy fekete rendelhető, a tele ajtóknál
- intarzia a szintetikus felületeken (1 oldalon vagy minden oldalon, 2 x áron)
- intarzia a furnéros felületeken (1 oldalon vagy minden oldalon, 2 x áron)
- ajtólap: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy
- ajtólap: Szatén természetes furnér Tölgy (több színben)
- ajtólap: Természetes furnér Dió
- tok: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy
- tok: Szatén természetes furnér (több színben)
- tok: Természetes furnér Dió
- béépítési dűbel (AGÁT tokhoz - 6 db)
- fém tok: színök – CSOPORT II
- fém tok profilja a PROJEKT BIS takároléchéz
- fém tok profilja a PROJEKT PRÉMIUM takároléchéz
- fémek bővítménye 106 mm-ról 150 mm-re
- fémek bővítménye 151 mm-ról az 270 mm-re
- fémek bővítménye 271 mm-ról 390 mm-re
- ajtók rendelési lehetőségével
- ajtócsukóra megerősítés, fém
- cilinderbetét
- kilincs rozettával

(lsd 206 old.)

EXTRÉM RC 2

RC 2 osztályú betöresbiztos ajtók, 37 dB



EXTRÉM RC2, Tele, Tölgy Milano 1 fém tokkal

Betörésbiztos RC2
Hanggátlás $Rw = 40 \text{ dB}^*$

Elérhető modellek lsd 142 old.



EXTRÉM RC2, Tölgy Milano 1 fém tokkal

A szett tartalma:

- ajtólap
- ajtótok
- fém küszöb

■ EXTRÉM RC 2 ajtók

Az Extrém RC2 ajtók 2 zárral, 3 biztonsági ponttal, 8 cilinder betéttel és kiemelésgátló csappal vannak felszerelve.

Melyek:


- betörésbiztos - RC2 osztály a PN EN 1627:2012 alapján
- hanggátlás $Rw=37\text{dB}$ (37-41 dB)



alsó zár - 3 retesz



felső zár - 3 retesz

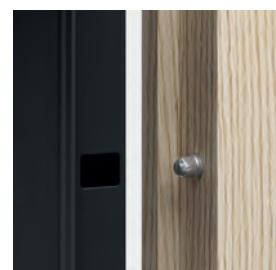

kiemelésgátló csapok



3 db háromrésztes pánt



állítható zárfogadó (opcionális)
- fémtok



rozsdamentes acél küszöb (90 mm)

* A vizsgálatok részletes eredménye megtalálható honlapunkon www.portadoors.hu



SZÍNEK

Select Természetes Furnér



Standard Természetes Tölgy Furnér, Kőris, Dió

Standard Természetes Tölgy Furnér Szatén

CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm



Gladstone/Halifax

Szín mintákat lsd 225 – 232.

FIGYELEM! minden furnéros felület rendelhető függőleges vagy vízszintes mintázattal (az ajtólapra vonatkozik) (kivéve a Term. Furn. Kőris és Dió).

FIGYELEM! A bejárati ajtók esetében CPL laminátot vagy Gladstone/Halifax ajánljunk, főként a középületeken való felhasználáshoz.

FIGYELEM!

KÖSZÖNHETŐEN AZ ALUMÍNIUM LAPRÉTEGNEK AZ RC 2 AJTÓ KIVÉTELESEN ELLENÁLÓ A HASZNÁLATI, HÓMÉRSÉKLETI ÉS PÁRATARTALMI KÜLÖNBSÉGEKNEK, MELYEK GYAKORIAK A KÖZÖS TERÜLETEKEN.



TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete laminált fenyőfából, az ajtólapbetét speciális 5 rétegű erősített faforgácsbetétből készült. Az ajtólap, minden oldalon HDF lapból áll. Falfos változatban rendelhető. A CPL vagy Gladstone/Halifax felületű ajtók éle ABS szalaggal van befedve.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab biztonsági retesszel elláttott zár (a kilincs távolsága 72 mm)
- Ezüst háromrészös pánt (3 db)
- Négy kiemelésgátló csap
- Ajtótok
- Standard rozsdamentes fémküszöb (90 mm)

AJTÓTOK

- 100 mm-es acél saroktok. 1,5 mm vastag, két oldalon horganyzott acélemez
- 3 db háromrészös pánttal, gumitömítéssel és nyolc darab szerelő dűbellel
- PROJEKT BIS tok (198 old.)

MEGJEGYZÉSEK

- Standard PN-EN 14351-2-2018-12
- Hanggátlás $R_w=37$ dB (37÷41 dB)
- Rendelhető szabványméret: PN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIÓNÁLIS FELÁR)

- optikai kitekintő
- „100”-as méret
- álltható zárfogadó (fémtok)
- ajtólap: CPL 0,2 mm és 0,7 mm színek – CSOPORT II
- ajtólap: Gladstone/Halifax színek függőlegeserezettel
- intarzia a szintetikus felületeken (1 oldalon vagy minden oldalon, 2 x áron)
- intarzia a furnéros felületeken (1 oldalon vagy minden oldalon, 2 x áron)
- ajtólap: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy
- ajtólap: Szatén természetes furnér Tölgy (több színben)
- ajtólap: természetes furnér Dió
- fémtok: színek – CSOPORT II
- fémtok: fekete színben
- fémtok profilja a PROJEKT BIS takaróléchez
- fémtok bővítése 106 mm-ről 150 mm-re
- fémtok bővítése 151 mm-ről az 270 mm-re
- fémtok bővítése 271 mm-ről 390 mm-re
- ajtócsukóra való megerősítés a fém tokhoz
- kilincs rozettával

(lsd 206 old.)

Fém SAFE

betörésbiztos ajtók, RC2 és RC3 osztály

TOP
BERUHÁZÁSI
KOLLEKCIÓK



Fém SAFE, A.0 optikai kitekintővel, Antracit



Fém SAFE, A.0 optikai kitekintővel, Antracit

A szett tartalma:

- ajtólap
- ajtótök
- kilincs
- cilinderbetét
- fém küszöb

Fém SAFE doors

Az ajtók fel vannak szerelve két LOB zárral és B osztályos cilinderbetétekkel, RC2 betörésvédelmi osztállyal a PN-EN 1627:2012 szerint.

Az ajtók fel vannak szerelve Winkhaus STV szalag zárral és B osztályos cilinderbetétekkel, RC3 betörésvédelmi osztállyal a PN-EN 1627:2012 szerint.

Betörésbiztonsági osztály

RC 2 és RC 3

FÉM FELÜLETEK VÉDELMI RENDSZERE



Fém SAFE ajtók, Típus II
Alsó zár – 3 retesz




Fém SAFE ajtók, Típus II
Felső zár – 3 retesz



Fém SAFE ajtók, Típus III
Horgos és többpontos
szalag zár



Fém SAFE ajtók, Típus III
Záróhorog – felső és alsó zárás



SZÍNEK

Poliészter Festék Prémium ★★★★★★



PVC Bevonatú Acéllemez ★★★★★★




Perforált rozsdamentes acél kúszób



Állítható zárfogadó



Expandált polisztirol magas grafit hozzáadással

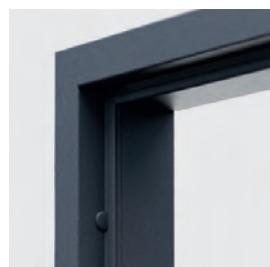

NAGY fém saroktok

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP Szerkezete

A lap szerkezete kétrétegű kerettel készül, mely a teljes kerületén megjelenik. A habosított polisztirol betét, magas grafit tartalom mellett hőszigetelőbetétként funkcionál. A lap burkolata 0,6 mm-es galvanizált acél lapból készült PVC bevonattal vagy poliészter festéssel.

EGY KOMPLETT SZETT RÉSZEI, II TÍPUSÚ

- Három 3-szes pánt
- Két független LOB
- Négy kiemelésgátló csap
- OPAL kilincs
- A osztályos, LOB cilinderek
- Állítható zárfogadó
- Acél sarok ajtótök
- Perforált rozsdamentes acél kúszób.

EGY KOMPLETT SZETT RÉSZEI, III. TÍPUS

- Három 3-szes pánt
- WINKHAUS STV kampós zár
- Négy kiemelésgátló csap
- SAFE kilincs
- A osztályos WILKA cilinderbetét
- Állítható zárfogadó
- Acél sarok ajtótök
- Perforált rozsdamentes acél kúszób.

AJTÓ TOKOK

- Fém sarok tok, 100-as profilszélesség. Acéllemezből készült, kétoldalon horganyzott, 1,2 mm (II. Típusú) vagy 1,5 mm (III. Típus) vastag.

MEGJEGYZÉS

- Nemzeti Műszaki Értékelés ITB-KOT-2017/0008 1. kiadás.
- Rendelhető szabványméret: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK – AJTÓ TÍPUS II

- „100”-as méret
 - B osztályos, LOB cilinderbetét – az alapkészlet A osztályának cseréje
 - ásványgyapot betét
 - rajtócsukóra megerősítés
 - optikai kitekintő
 - kilincs
- (lsd 204 old)

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK – AJTÓ TÍPUS III

- „100”-as méret
 - kiegészítő felső zár
 - merev lánc a festett ajtókban
 - merev lánc a PVC felületű ajtókban
 - C osztályos felső zártakaró
 - optikai kitekintő
 - alsó, B osztályos WILKA cilinderbetét - az alapkészlet A osztályának cseréje
 - felső, A osztályos WILKA cilinderbetét
 - felső, B osztályos WILKA cilinderbetét
 - ásványgyapot betét
 - rajtócsukóra megerősítés
 - kilincs rozettával
- (lsd 206 old)

KVARC RC 2

betörésbiztos ajtók, RC2 osztály, EI30, 32 dB



KVARC INTARZIA 6, Fehér, fémtokkal

Betörésbiztos RC 2 osztály
Hanggátlás $Rw=34\text{ dB}^*$
Tűzgátlás EI 30
Füstgátló

Elérhető modellek lsd 142 old.



KVARC INTARZIA 6, Fehér, fémtokkal

A szett tartalma:

- ajtólap
- ajtótök
- fém küszöb

KVARC AJTÓK

A DT-K32 (KVARC III típus) ajtók, amelyek fel vannak szerelve szalagzárral és kiemelésgátló csapokkal:

A következő tulajdonságokkal:

- RC 2 osztály, PN EN 1627:2012
- hangszigetelés $Rw=32\text{ dB}$ ($32\text{--}36\text{ dB}$)
- tűzállóság EI 30
- füstgátlás



négy pontos szalagzár két cilinderbetéthez – KVARC III



kiemelés gátló csapok – KVARC III



megerősített, három részes pánt

* A vizsgálatok részletes eredménye megtalálható honlapunkon www.porta.com.pl



SZÍNEK

Portasynchro 3D



Select Természetes Furnér



Standard Természetes Furnér Tölgy, Kőris, Dió
Standard Természetes Furnér Tölgy Szatén

Portaperfect 3D
CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax



Szín mintákat lsd 225 – 232.

FIGYELEM! minden furnéros felület rendelhető függőleges vagy vízszintes mintázattal (az ajtólapra vonatkozik) (kivéve a Term. Furn. Kőris és Dió).

FIGYELEM! A bejárati ajtók esetében CPL laminátot vagy Gladstone/Halifax ajánljunk, főként a középületeken való felhasználáshoz.

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!

KÖSZÖNHETŐEN AZ ALUMÍNIUM LAPRÉTEGEKNEK A KVARC AJTÓ KIVÉTELESEN ELLENÁLÓ A HASZNÁLATI, HOMERSEKLETI ÉS PARATARTALMI KULÖNBSÉGEKNEK, MELYEK GYAKORIÁK A KÖZÖS TERÜLETEKEN.



KVARC

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

A lap többrétegű felépítése több mint 30 perces tűzvédelmet biztosít és $Rw=34$ dB* hangszigetést. A lap megtervezésében használt alumínium laprétegeknek köszönhetően az ajtóból rendkívül ellenállóak a működési körülmények negatív hatásaira, pl. a lépcsőház esetén. A HQ CPL és Gladstone/Halifax felület esetén az ajtólap függőleges éle ABS szalaggal van befedve.

EGY KOMPLETT SZETT RÉSZEI

- Bevésőzár négyzetgörges retesszel kialakítva cilinderbetéthez (KVARC I. típus).
- Két bevésőzár négyzetgörges retesszel kialakítva cilinderbetéthez (KVARC II. típus).
- Négy pontos szalaggzár két cilinderbetéthez és három kiemelés gátló csap (KVARC III. típus).
- Három darab megerősített, ezüstszínű pánt.
- Hőre táguló tömítés az ajtólap falcba elhelyezve.
- Ajtótok rozsdamentes küszöbvel (90 mm) felszerelve.

AJTÓTOK

- 105 mm-es acél saroktok, 1,5 mm vastag, két oldalon horganyzott acéllemez. Felszerelve: három darab pánt, körbefutó tűzgátló gumitömítés, rozsdamentes küszöb (90 mm) és megerősítés ajtócsukóhoz.
- PROJEKT BIS tok (lsd 198 old.).
- PROJEKT PRÉMIUM tok Egyedi Használati Dokumentációval kapható

MEGJEGYZÉS

- Nemzeti Műszaki Értékelés ITB-KOT-2017/0007 1 verzió.
- Megfelelőségi Tanúsítvány 020-UWB-0567/W.
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve.
- A törvények betartása érdekében, az épületek szigeteltségével kapcsolatban, a tűz és /vagy füstgátló ajtóknál, ajtócsukót kell használni.
- A tűzgátló ajtókat rozettás kiliincsel kell felszerelni
- Ha ön más kiegészítőket használ, mint amit a Porta ajánl, győződjön meg róla, hogy azok a garancia füzet követelményei szerint megfelejjenek.
- Hangszigetelési osztály $Rw = 32$ dB (tartomány $32 \div 36$ dB).
- Rendelhető szaványméret:** PN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- optikai kitekintő
- „100”-as méret
- fém tok: fekete színben
- ajtólap: CPL 0,2 mm és 0,7 mm színek – CSOPORT II
- ajtólap: Gladstone/Halifax színek függőleges erezettel
- intarzia a szintetikus felületeken (1 oldalon vagy minden oldalon, 2 x áron)
- intarzia a furnéros felületeken (1 oldalon vagy minden oldalon, 2 x áron)
- ajtólap: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy (RAL 9016)
- ajtólap: Szatén természetes furnér Tölgy (több színben)
- fém tok: színek – CSOPORT II
- ajtólap: Természetes furnér Dió
- fém tok profilja a PROJEKT BIS takároléchez
- fémtok bővítése 101 mm-ról 150 mm-re
- fémtok bővítése 151 mm-ról az 270 mm-re
- fémtok bővítése 271 mm-ról 390 mm-re
- kilincs rozettával

(lsd 206 old.)

GRÁNIT RC 3

betörésbiztos ajtók, RC3 osztály, EI30, 32 dB

TOP
BERUHÁZÁSI
KOLLEKCIÓK



GRÁNIT RC 3, Intarzia 8 modell, Sötét Beton

Betörésbiztos RC 3 osztály
Hanggátlás $Rw=32\text{ dB}^*$
Tüzgátlás EI 30
Füstgátló

Elérhető modellek lsd 142 old.



GRÁNIT RC 3, Sötét Beton, fém tokkal

A szett tartalma:

- ajtólap
- ajtótok
- kilincs
- cilinderbetét
- fém küszöb

GRÁNIT AJTÓK RC 3


két típust ajánlunk:

I. típus


- RC 3 betörésvédelmi osztály az ENV, PN EN 1627-2012 alapján
- hanggátlás $Rw=32\text{ dB}$ (32-36 dB)
- füstgátlás

II. típus


- Az I. típus tulajdonságai
- tűzgátlás EI 30

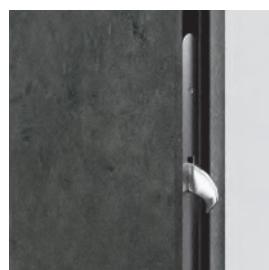


2 betörésbiztos horog
Tüzgátlás (II. típus)

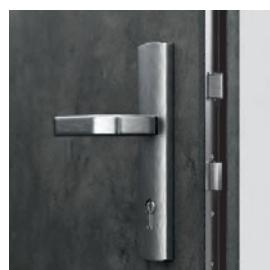

Winkhaus többpontos zár
horoggal

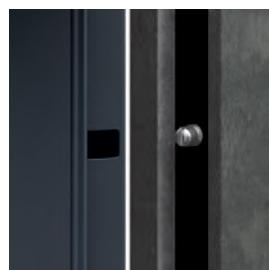

4 betörésbiztos kiemelésgátló csap

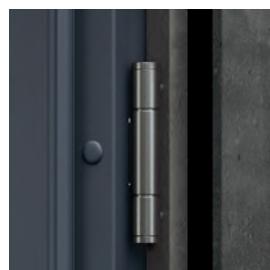

fém teherpántok

* A vizsgálatok részletes eredménye megtalálható honlapunkon www.porta.com.pl



SZÍNEK

Select Természetes Furnér

★★★★★

Standard Természetes Furnér Tölgy, Kőris, Dió

Standard Természetes Furnér Tölgy Szatén

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm

★★★★★

Gladstone/Halifax

Szín mintákat lsd 225 – 232.

FIGYELEM! minden furnéros felület rendelhető függőleges vagy vízszintes mintázattal (az ajtólapra vonatkozik) (kivéve a Term. Furn. Kőris és Dió).

FIGYELEM! A bejárati ajtók esetében CPL laminátot vagy Gladstone/Halifax ajánljunk, főként a középületeken való felhasználáshoz.

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!

KÖSZÖNHETŐEN AZ ALUMÍNIUM LAPRÉTEGNEK A GRANIT AJTÓ KIVÉTELESEN ELLENÁLÓ A HASZNÁLATI, HÖMÉRSÉKLETI ÉS PÁRATARTALMI KÜLÖNBSÉGEKNEK, MELYEK GYAKORIÁK A KÖZÖS TERÜLETEKEN.



TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtolap kerete laminált fenyőból, az ajtolapbetet specialis 5 retegű erősített faforgácsbetétből készült. Az ajtolap, minden oldalon HDF lapbol áll. A HQ CPL és Gladstone/Halifax felület esetén az ajtolap függőleges éle ABS szalaggal van befedve.

EGY KOMPLETT SZETT RÉSZEI

- Kampós zárák Winkhaus STV reteszélő mechanizmussal
- Betörésbiztos zárbetét
- Kilincs, betörés elleni címkével. SAFE
- Három db háromrézes (fémtok) vagy kettő darab (Megerősített PS tok) megerősített króm zsanér.
- Négy darab kiemelésgátló csap.
- Kiegészítésként: II. típus – hőre táguló, ajtolapfalba elhelyezett tömítés (kivéve a lap alsó élét).
- A tok rozsdamentes acél küszöbbel felszerelt és megerősített lengéscsillapító kar alatt

AJTÓTOK

- 100 mm-es acél saroktok, 1,5 mm vastag, két oldalon horganyzott acéllemez tűzgátló gumitömítéssel, nyolc darab szerelő dűbel és szélesített kivitelű rozsdamentes küszöbbel (120 mm).
- Megerősített, állítható Porta SYSTEM tok, 80 mm széles takaróléccel. 120-300 mm-ig
- PROJEKT BIS tok (lsd 198).
- PROJEKT PRÉMIUM tok - kontrakt rendelésen keresztül.

MEGJEGYZÉS

- Nemzeti Műszaki Értékelés ITB-KOT 2017/0007 1 verzió.
- Megfelelőségi Tanúsítvány 020-UWB-0567/W.
- Annak érdekében, hogy megfeleljenek a Műszaki Engedély követelményeinek, ajtócsukoval kell felszerlni.
- A tűzgátló ajtókat acél maggal elláttott kilincssel kell felszerlni.

- Ha ön más kiegészítőket használ, mint amit a Porta ajánl, győződjön meg róla, hogy azok a garancia füzet követelményei szerint megfelejnek.
- A merev biztonsági lánc csak a fém tokokhoz rendelhető (befele nyílő ajtók esetében).
- Tűzgátló ajtók - az intarzia opció csak két oldalon választható.
- Rendelhető szabványméret: PN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- optikai kitekintő
- „100"-as méret
- kiegészítő felső zár
- merev lánc
- felső zártakaró
- szabadalmazott felső zárbetét
- fém tok: fekete színben
- ajtolap: CPL 0,2 mm és 0,7 mm színek – CSOPORT II
- tok: CPL 0,2 mm színek – CSOPORT II
- ajtolap: Gladstone/Halifax színek függőleges ereszettel
- intarzia a szintetikus felületeken (1 oldalon vagy minden oldalon, 2 x áron)
- intarzia a furnéros felületeken (1 oldalon vagy minden oldalon, 2 x áron)
- ajtolap: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy
- ajtolap: Szatén természetes furnér Tölgy (több színben)
- ajtolap: Természetes furnér Dió
- tok: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy
- tok: Szatén természetes furnér (több színben)
- tok: Természetes furnér Dió
- fém tok: színek – CSOPORT II
- fém tok profilja a PROJEKT BIS takárolóhoz
- fémtok bővítménye 101 mm-ról 150 mm-re
- fémtok bővítménye 151 mm-ról az 270 mm-re
- fémtok bővítménye 271 mm-ról 390 mm-re
- Kilincs rozettával, SAFE

(lsd 206 old.)

EXTRÉM RC 3

RC 3 osztályú betöresbiztos ajtók, EI30, 37dB

TOP
BERUHÁZÁSI
KOLLEKCIÓK



EXTRÉM RC 3, Homok Tölgy, megerősített PS tokkal

Betörésbiztos RC 3
Hanggátlás $Rw=40\text{ dB}^*$
Tűzgátlás EI 30
Füstgátló

Elérhető modellek lsd 142 old.



EXTRÉM RC 3, Homok Tölgy, megerősített PS tokkal

- A szett tartalma:
- ajtólap
 - ajtótök
 - kilincs
 - cilinderbetét
 - fém küszöb

**ÚJ
további:
felső zártakaró**

Az EXTRÉM AJTÓK két különböző típusban készülnek

két típust ajánlunk:

I. típus


- RC 3 osztály az ENV, PN EN 1627-2012 alapján
- hangszigetelés $Rw=37\text{ dB}$ (37- 41 dB)
- Füstgátlással

II. típus

- Az I. típus tulajdonságai
- tűzgátlás EI 30



2 betörésbiztos horog

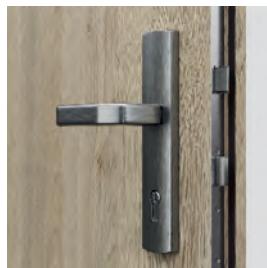

Winkhaus többpontos zár
horoggal



4 betörésbiztos kiemelésgátló
csap professzionális pánttal
(II. típus)



Porta SYSTEM ajtótok

* A vizsgálatok részletes eredménye megtalálható honlapunkon www.portadoors.hu



SZÍNEK

Select Természetes Furnér



Standard Természetes Furnér Tölgy, Kőris, Dió

Standard Természetes Furnér Tölgy Szatén

CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm



Gladstone/Halifax

Szín mintákat lsd 225 – 232.

FIGYELEM! minden furnéros felület rendelhető függőleges vagy vízszintes mintázattal (az ajtólapra vonatkozik) (kivéve a Term. Furn. Kőris és Dió).

FIGYELEM! A bejárati ajtók esetében CPL laminátot vagy Gladstone/Halifax ajánljunk, főként a középületeken való felhasználáshoz.

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

KÖSZÖNHTETŐEN AZ ALUMÍNIUM LAPRÉTEGEINK AZ EXTRÉM AJTÓ KIVÉTELESEN ELLENÁLÓ A HASZNÁLATI, HÓMÉRSÉKLETI ÉS PÁRATARTALMI KÜLÖNBSÉGEINKnek, MELYEK GYAKORIKA A KÖZÖS TERÜLETEKEN.



TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólaphoz kerete laminált fenyőfából, az ajtólaphoz betétból készült. Az ajtólaphoz minden oldalon HDF lapból áll. CPL HQ es Gladstone/Halifax felület esetén az ajtólaphoz függőleges ele ABS szalaggal van befedve.

EGY KOMPLETT SZETT RÉSZEI

- Kampós zárák Winkhaus STV reteszélő mechanizmussal
- Betörésbiztos zárbejtő
- Kilincs, betörés elleni címkével. SAFE
- Felső zártakaró SAFE
- Három darab (fémtok) vagy kettő darab (Megerősített PS tok) megerősített króm zsanér.
- Négy darab kiemelésgátló csap.
- Kiegészítésként: II. típus – hőre táguló, ajtólafalcba elhelyezett tömítés (kivéve a lap alsó élét).
- A tok rozsdamentes acél küszöbbel felszerelt és megerősített lengéscsillapító kar alatt

AJTÓTOK

- 100 mm-es acél saroktok, 1,5 mm vastag, két oldalon horganyzott acéllemez tűzgátló gumitömítéssel, nyolc darab szerelő dűbel és szélesített kivitelű rozsdamentes küszöbbel (120 mm).
- Megerősített, állítható Porta SYSTEM tok, 80 mm széles takaróléccel. 120-300 mm-ig.
- PROJEKT BIS tok (lsd 198).
- PROJEKT PRÉMIUM tok Egyedi Használati Dokumentációval kapható

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély ITB-KOT 2017/0007 1 kiadás.
- Megfelelősegű Tanúsítvány 020-UWB-0567/W.
- A törvények betartása érdekében, az épületek szigeteltségével kapcsolatban, a tűz és / vagy füstgátló ajtóknál, ajtósukot kell használni.
- A tűzgátló ajtókat rozztás klinikkessel kell felszerelni.

- Ha önnél más kiegészítőket használ, mint amit a Porta ajánl, győződjön meg róla, hogy azok a garancia fűzet követelményei szerint megfeleljenek.
- A merev biztonsági lánc csak a fém tokokhoz rendelhető befelé nyíló ajtók esetében.
- Tűzgátló ajtók - az intarzia opció csak két oldalon választható.
- Rendelhető szabványméret: PN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- optikai kitékintő
- „100”-as méret
- fém tok: színek – CSOPORT II
- fém tok: fekete színben
- merev lánc
- ajtólaphoz CPL 0,2 mm és 0,7 mm színek – CSOPORT II
- tok: CPL 0,2 mm színek – CSOPORT II
- ajtólaphoz Gladstone/Halifax színek függőleges erezettel
- intarzia a szintetikus felületeken (1 oldalon vagy minden oldalon, 2 x áron)
- intarzia a furnéros felületeken (1 oldalon vagy minden oldalon, 2 x áron)
- ajtólaphoz Szatén természetes furnér Fehér Tölgy
- ajtólaphoz Szatén természetes furnér Tölgy (több színben)
- ajtólaphoz Természetes furnér Dió
- tok: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy
- tok: Szatén természetes furnér (több színben)
- tok: Természetes furnér Dió
- fém tok profíja a PROJEKT BIS takaróléchéhez
- fémtok bővítése 101 mm-ról 150 mm-re
- fémtok bővítése 151 mm-ról az 270 mm-re
- fémtok bővítése 271 mm-ról 390 mm-re
- kilincs rozettával SAFE

(lsd 206 old.)

GRÁNIT C osztály

betörésbiztos ajtók, C osztály, EI30, 32dB



GRÁNI, C osztály, Természetes Dió, fém tokkal és PROJEKT Bis tokkal

Betörésbiztos C és RC 3 osztályú
Hanggátlás $Rw=36\text{ dB}^*$
Tűzgátlás EI 30

Elérhető modellek lsd 142 old.



GRÁNIT tele, Természetes Dió, fém tokkal

A szett tartalma:

- ajtólap
- ajtótök
- kilincs
- cilinderbetét
- fém küszöb

A GRÁNIT ajtók két különböző típusban készülnek:


két típust ajánlunk:

I. típus

- „C” betörésvédelmi osztály
- RC 3 osztály az ENV, PN EN 1627-2012 alapján
- hangszigetelés $Rw=32\text{ dB}$ (32-36 dB)
- füstgátlással

II. típus

- az I. típus tulajdonságai
- tűzgátlás EI 30

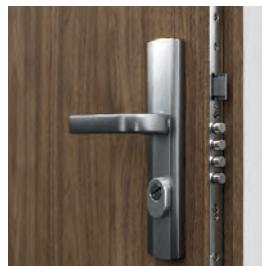

többpontos bevésozár két cilinderbetéthez



kiemelésgátló csapok



megerősített, három részes pánt



SZÍNEK

Select Természetes Furnér

★★★★★

Standard Természetes Furnér Tölgy, Kőris, Dió

Standard Természetes Furnér Tölgy Szatén

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm

★★★★★

Szín mintákat lsd 225 – 232.

FIGYELEM! minden furnéros felület rendelhető függőleges vagy vízszintes mintázattal (az ajtólapra vonatkozik) (kivéve a Term. Furn. Kőris és Dió).

FIGYELEM! A bejárati ajtók esetében CPL laminátot vagy Gladstone/Halifax ajánljunk, főként a középületeken való felhasználáshoz.

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!

KÖSZÖNHETŐEN AZ ALUMÍNIUM LAPRÉTEGEK A GRÁNIT AJTÓ KIVÉTELÉSEN ELLENÁLÓ A HASZNÁLATI, HÓMÉRSÉKLETI ÉS PÁRATARTALMI KÜLÖNBÉGEKNEK, MELYEK GYAKORIAK A KÖZÖS TERÜLETEKEN.



a Gránit ajtók beépítése dűbelrel - lsd videót www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv



a Gránit ajtók beépítése púrhábbal - lsd videót www.porta.com.pl/dm/montazgranitnapijanke.wmv

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete laminált fenyőfából, az ajtólapbetét speciális acélrudakkal erősített faforgácsbetétből készült. Az ajtólap, minden oldalon, egy réteg alumíniumból és HDF lapból áll. Az ajtólapok ezüst vagy fekete berakással, vannak kiegészítve. CPL HQ esetén az ajtólap függőleges ele CPL szalaggal van befedve. A természetes furnér felületű ajtólap be van vonva matt lakkal.

EGY KOMPLETT SZETT RÉSZEI

- Négypontos bevéső zár (4 ENV osztály)
- Két darab betörés elleni „C” kategóriájú cilinderbetét.
- Kilincs, betörés elleni címkéve GRÁNIT, GRÁNIT PLUSZ (felárért)
- Felső zártakaró
- Három darab megerősített króm zsanér
- Négy darab kiemelésgátló csap.
- Maximum 60 mm-rel rövidíthető az ajtólap (GRÁNIT I. típusra vonatkozik).
- Kiegészítésként: II. típus – hőre táguló, ajtólapfalcba elhelyezett tömítés (kivéve a lap alsó élét)
- Ajtótok szélesített rozsdamentes küszöbbel (120 mm).

AJTÓTOK

- 100 mm-es acél saroktok, 1,5 mm vastag, két oldalon horganyzott acéllemez
- Tartozékok: tűzgátló gumitömítés, nyolc darab szerelő dűbel és szélesített kivitelű rozsdamentes küszöb (120 mm).
- PROJEKT BIS tok (lsd 198 old.).
- PROJEKT PRÉMIUM tok Egyedi Használati Dokumentációval kapható.

MEGJEGYZÉS

- Nemzeti Műszaki Értékelés ITB-KOT-2017/0242 1 kiadás.
- Annak érdekében, hogy megfeleljen a Műszaki Engedély követelményeinek, ajtócsukót kell használni.
- A törvények betartása érdekében, az épületek szigeteltségével kapcsolatban, a tűz és / vagy füstgátló ajtóknál, ajtócsukót kell használni.
- Haon más kiegészítőket használ, mint amit a Porta ajánl, győződjön meg róla, hogy azok a garancia füzet követelményei szerint megfelejnek.
- Hangszigetelési osztály Rw = 32 dB (tartomány 32 ÷ 36 dB).
- A tűzgátló ajtókat rozettás kilincssel kell felszerelni.
- Rendelhető szabványméret: PN.


TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- optikai kitekintő
- „100”-as méret
- fém tok: fekete színben
- állítható zárfogadó (II. típus)
- ajtólap: CPL 0,2 mm és 0,7 mm színek – CSOPORT II
- intarzia a szintetikus felületeken (1 oldalon vagy minden oldalon, 2 x áron)
- intarzia a furnéros felületeken (1 oldalon vagy minden oldalon, 2 x áron)
- ajtólap: Szatén természetes furnér Fehér Tölgy
- ajtólap: Szatén természetes furnér Tölgy (több színben)
- fém tok: színek – CSOPORT II
- ajtólap: Természetes furnér Dió
- fém tok profilja a PROJEKT BIS takáróléchez
- fém tok profilja a PROJEKT PRÉMIUM takáróléchez
- fémtok bővítése 101 mm-ról 150 mm-re
- fémtok bővítése 151 mm-ról 270 mm-re
- fémtok bővítése 271 mm-ról 390 mm-re
- kilincs rozettával GRÁNIT PLUSZ

(lsd 206 old.)

KÜLTÉRI BEJÁRATI, PASSZÍV, ENERGIATAKARÉKOS AJTÓK

A Steel kollekció Acél ajtói innovatív technikát képviselnek. Ideális értékkészlet, amely tökéletesen alkalmazkodik és biztosítja a legkiválóbb minőséget. Az Eco POLÁR és az Eco POLÁR PASSZÍV fa ajtók tökéletes megoldást képviselnek a passzív házak esetében.

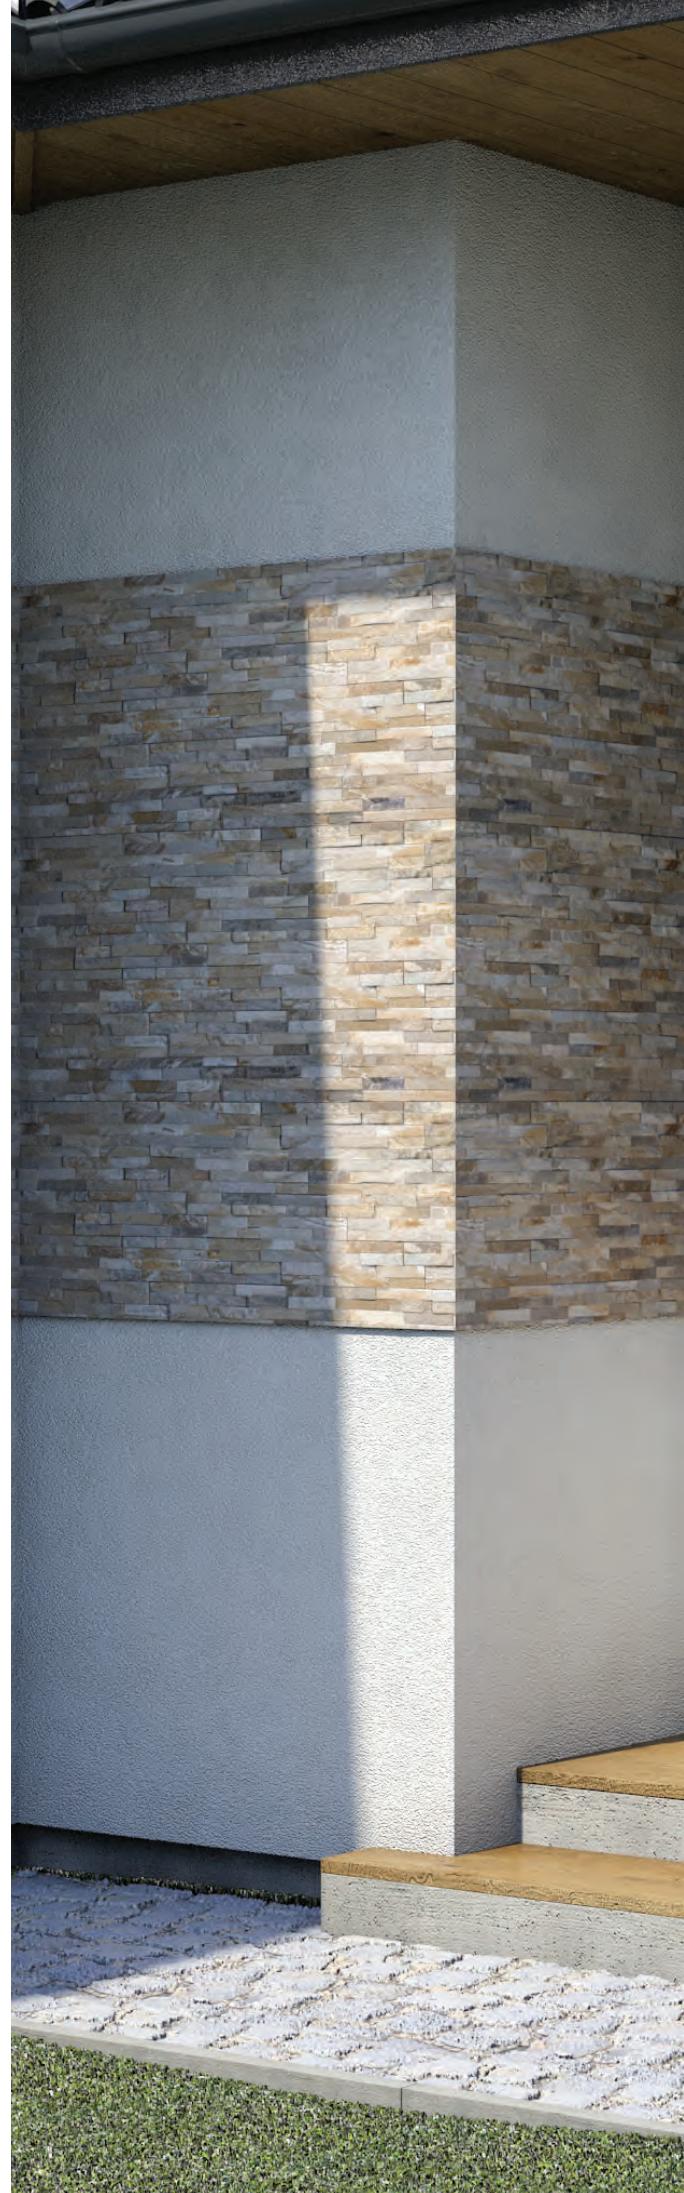

Fém SAFE
lsd 162 old.

Fém SAFE, ENERGIA VÉDELEM

3. vagy 4. osztályú betörésbiztos zár, P4 osztályú betörésbiztos üveg



Fém SAFE E.1, Winchester Tölgy




Ud=1,1*
W/m²K
HŐÁTADÁSI TÉNYEZŐ

- A szett tartalma:
- ajtólap
 - ajtótök
 - kilincs
 - cilinderbetét
 - fém küszöb

Betörésbiztos RC2/RC3*
Hőátadási tényező Ud=1.2÷1.7*

FÉM FELÜLETEK VÉDELMI RENDSZERE

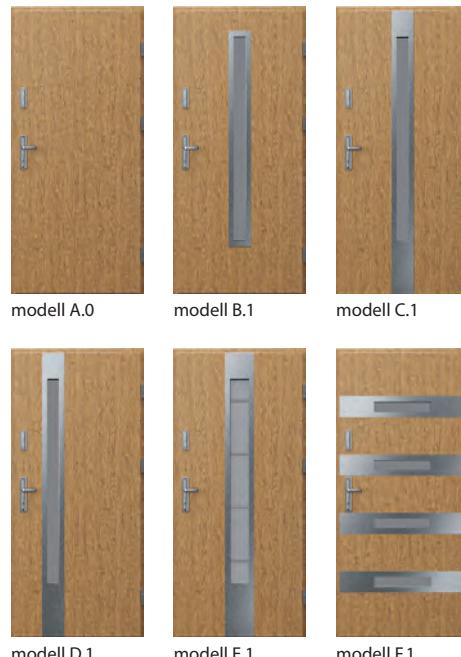

Fém ENERGIA TAKARÉKOS C.1, Winchester Tölgy

* A vizsgálatok részletes eredménye megtalálható honlapunkon www.porta.com.pl





SZÍNEK

Poliészter Festék Prémium ★★★★★



Expandált polisztirol
magas grafit hozzáadással

PVC Bevonatú Acéllemez ★★★★★

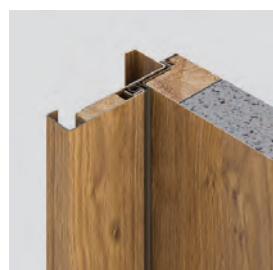


hőszigetelő fémtok




Alsó-felső záróhorog
- SAFE III. típus, ENERGIA VÉDELEM




Szalagzár
- SAFE III. típus, ENERGIA VÉDELEM

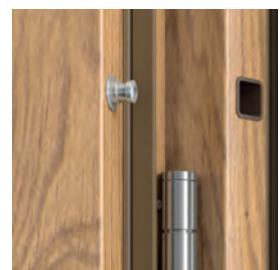


4 kiemelésgátló csap

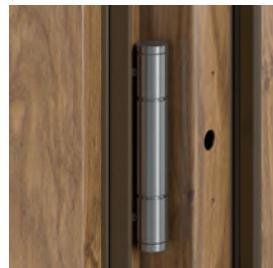

három darab 3 részes pánt

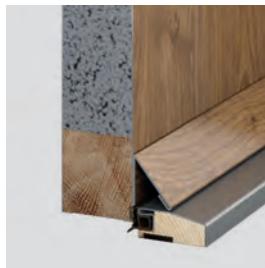

betét
expandált poliészter

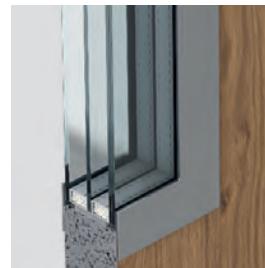

Három rétegű üvegezés,
P4 osztály



Hőszigetelő küszöb magas
hőátteresztsési együtthatóval

Fém SAFE
ENERGIA VÉDELEM

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

ALAPINFORMÁCIÓK

- SAFE ajtó** (ajtólaphosszúság 54 mm)
- Betörésvédős RC 2 vagy RC 3 (a tele lap)
- Két független LOB zár vagy Winkhaus STV horgos zár
- Nagy szögletes fémtok vagy Thermo acél tok
- Perforált rozsdamentes acél küszöb vagy Meleg küszöb
- Három darab 3 részes pánt
- 4 kiemelésgátló csap
- OPAL (RC 2) vagy SAFE (RC 3) kilincs
- LOB vagy WILKA Cilinder
- Szabályozható zárburkoló lemez
- Rendelhető szabványméret: PN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

SAFE ajtók, II., III. típus, Energia Védelem

- „100” méret
- Optikai kitekintő
- Vízvető a lap színében
- Rozsdamentes rugósos panel 150 mm, A0, B1, F1 modellek
- Ásványgyapot betét
- Rövidítés utáni alsó védelem
- Két LOB cilinder, B osztály - Az A osztályos szett helyett (SAFE II.típus)
- Alsó cilinder betét WILKA, B osztály - az A alaposztály helyett (SAFE III.típus)
- Felső cilinder betét WILKA, A osztály (SAFE III.típus)
- Alsó cilinder betét WILKA, B osztály - az A alaposztály helyett (Energia Védelem)
(lásd 207 old.)
- Kerek vagy szögletes fogantyú

ALAPINFORMÁCIÓK

- ENERGIA VÉDELEM ajtó** (ajtólaphosszúság 66 mm)
- Betörésvédős osztály RC 3 (tele lap)
- Winkhaus STV horgos zár
- Thermo tok
- Porta ThermoControl hőszigetelő küszöb
- Három darab 3 részes pánt
- 4 kiemelésgátló csap
- SAFE kilincs
- WILKA cilinderbetét
- Szabályozható zárfogadó
- Rendelhető szabványméret: PN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

Energia Védelem III. Típus

- További felső zár
- Merev lánc a festett ajtókban
- Merev lánc PVC laminált ajtókban
- Felső zártakaró, C osztály
- Felső cilinder betét WILKA, B osztály



Eco POLÁR, Eco POLÁR PASSZÍV

Betörésgátló ENV 4.osztályú zár, az üvegezett ajtók betörésgátló P4 osztályú tulajdonsággal



Eco POLÁR PASSZÍV A.5, Tölgy 6 (fehér)

Az ajtók laminált tölgyfából készülnek.


Legyen Eco takarítson meg energiát

Az ECO kollekció ajtajainak lényege is innovatív technológia. Ezen ajtók ideális kombinációi a prémium minőségi jellemzőknek.
Az ECO POLÁR PASSZÍV ajtó kiváló megoldás a passzív házakhoz.




Ud=0,7*
W/m²K

HŐ VEZETŐKÉPESÉGI
EGYÜTTTHATÓ

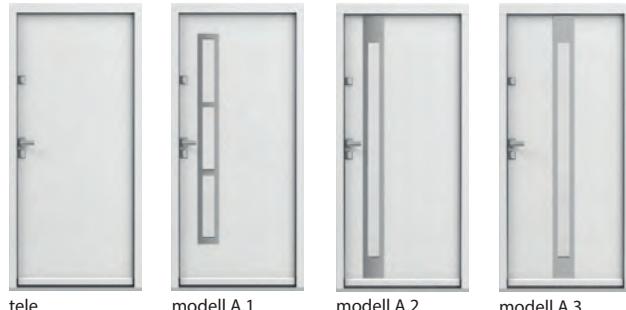

tele modell A.1 modell A.2 modell A.3

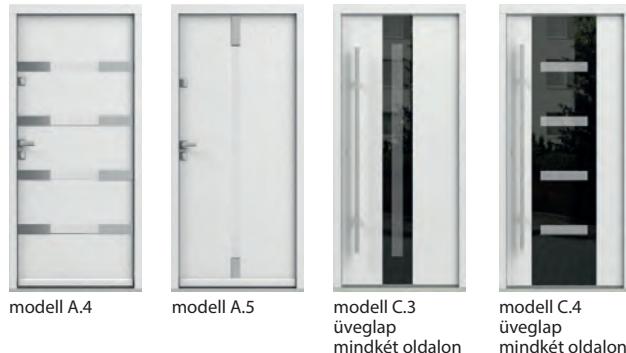

modell A.4 modell A.5 modell C.3 üveglap mindkét oldalon modell C.4 üveglap mindkét oldalon

OLDALVILÁGÍTÓ PÉLDÁK K

Oldalvilágítók a Porta Kontrakton keresztül rendelhetők, lsd. 234 old.



Eco POLÁR PASSZÍV C.3 üveglap mindkét oldalon, Tölgy 6 (fehér)

DUPLA jobbos ajtó




JOBB TELE jobbos ajtó



JOBB jobbos ajtó

A felülvilágító irányát úgy tudjuk megadni, ha megnézzük a látható zsanérök irányát.

* A vizsgálatok részletes eredménye megtalálható honlapunkon www.porta.com.pl

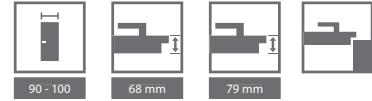

SZÍNEK

Kültéri Vízbázisú Festék ★★★★☆☆




K Egyéni igényekhez igazítható a szín, az ajánlatot kérje a Porta Kontrakt osztályától. Részletek a nem szabványos megrendeléseknel 234 old.



Két többpontos zár, betörésbiztos, 4 osztályú



Meleg küszöb
Porta Thermo Control**

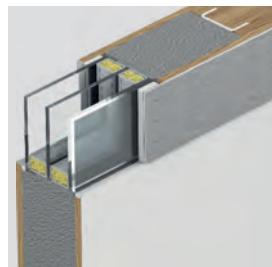

Háromrétegű meleg peremes üvegezéssel – P4 betörésvédelmi osztály, rozsdamentes acél kerettel



Francia horony
a pánt oldalán

FONTOS!

Rozsdamentes
acél váz az egyik oldalról



hőszigetelő betét
 $Ud=0.7W/m^2K$
 $Ud=0.8W/m^2K$

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap felülete Természetes furnéros.

Az ajtólap kerete acél profilú, amely növeli a szerkezet merevségét.

Kétkamrás üveg, mely ($U = 0.5 W/m^2K$).

Rozsdamentesacél üvegezőkerettel az ajtó egyik oldalán.

Laminált tölgyfa és rozsdamentes acél küszöb.

Eco POLÁR PASSZÍV

– Ajtólap vastagsága 79 mm

– Hárrom gumi tömítéssel körben.

Eco POLÁR

– Ajtólap vastagsága 68 mm

– Két gumi tömítéssel körben.

MEGJEGYZÉSEK

- Az Eco ajtók beépítés letölthető honlapunkról www.portadoors.hu.

- Porta Synergy**** Ha oldalvilágítóval együtt van beépítve, az oldalvilágító tokja kombinálva van a tok alsó, felső és küszöb elemével együtt.

- Az oldalvilágító kombinálása innovatív módszer, mely kiküszöböli a hóhidak kialakulását és egyszerűsíti az összeszerelést.

- A C4, C3 modellek lehetnek előtérő nélkül is.

- Rendelhető szabványméret: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret

ALKOSSA MEG A SAJÁT TÖKÉLETES CSOMAGJÁT, IGÉNYEINEK MEGFELELŐEN, MINDEN ELÉRHETŐ TARTOZÉKKAL
több információt talál az alábbi linken www.porta.com.pl/do-pobrania

PRÉMIUM KIEGÉSZÍTŐK

- Prémium Simonswerk 4000 sorozatú csuklópánt (hárrom darab)

- zár Winkhaus STV 99 nyomástartó mechanizmussal

- mini rozetta*

- egyoldalas, ezüst színű, egykaros fogantyú hossz 1500 mm

- egy oldalra egyenes fogantyú – 900 mm

- egy oldalra ívelt fogantyú – 900 mm

- pántsapká (szett tételeként)

- CORTES ezüst kilincs rozettával - egy oldalra

- CORTES ezüst kilincs rozettával - két oldalra

* csak az Eco Polár Passzív kollekcióban kapható

AJTÓTOK

Az ajtótok (93 mm vastag) többrétegű laminált tölgyfából készül.

Egy Francia horony van a pánt oldalán, amely megakadályozza az ajtó befeszítését.

** Bejegyzett márkanév.

09

FÉM TECHNIKAI AJTÓK

PORTA STEEL
TERMÉK


AJÁNLOTT
TECHNOLÓGIA



GARANTÁLT
MINŐSÉG



MODERN
DIZÁJN

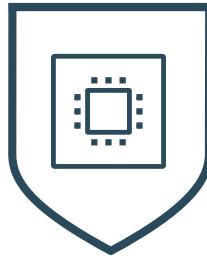

UNIVERZÁLIS
BEÉPÍTÉS



- acéltermékeinkhez horganyzott lapot használunk
- kiváló minőségű felület - Prémium
- bevonatok széles választéka: poliészter alapú festék, rozsdamentes saválló acél, PVC bevonatú acéllemez, horganyzott
- a nagyobb tartósságra tesztelve
- beltéri, technikai, bejárat és kültéri ajtókhöz

- a kiválasztott megoldások pontos végrehajtása
- tartós korrozióvédelem
- 18 éves tapasztalat az acéltermékek gyártásában
- magas műszaki paraméterek

- a termék magas funkcionalitása és modern kialakítása
- kiváló minőségű színek, PRÉMIUM poliészter alapú festék
- felület: matt, fényes, strukturált
- kivitelezési lehetőségek az építészeti projekttel összhangban
- használható nyilvános épületekben, otthonokban, iskolákban, bevásárlóközpontokban, garázsokban

- hatékony és gyors szerelés
- az alkalmazandó szabványoknak megfelelően
- az ajtó funkcionalitását javító tartozékok
- beépíthető falba, betonba és gipszkartonba

Univerzális ajtók közüzemi helyiségekhez



Univerzális ajtók közüzemi helyiségekhez, Szürke

Horganyzott, stabil univerzális ajtók, ideális a közüzemi helyiségekbe, ipari területekre, pincékre, padlásokra vagy közös tároló területekbe.

balos vagy jobbos?
Univerzális!


A készlet áll:

- ajtólap
- ajtótakaró
- kilincs
- rozetta

i Ipari Formatervezés
W.121254



FÉM FELÜLETEK VÉDELMI RENDSZERE

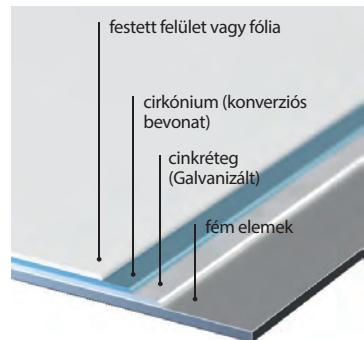



AJÁNLOTT
TECHNOLÓGIA



GARANTÁLT
MINŐSÉG



MODERN
DIZÁJN



UNIVERZÁLIS
BEÉPÍTÉS



SZÍNEK

Horganyzott Fém ★★★★☆☆



Poliészter Festék Prémium ★★★★★☆

Csoport I	Fehér MATT	Szürke MATT	Struktúrált Antracit
	Fehér	Szürke	Barna
Csoport II			



4 ELŐNY 1-BEN
MÉG TÖBB INFORMÁCIÓ ITT

www.porta.com.pl/dm/uniwersalne_montaz.wmv

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Ajtólap (lakkozott, galvanizált lap)
- Szellőző rács (opcionális)
- Két darab pánt
- Zárszerkezet
- Környezetbarát műanyag kilincs, kerek lemezzel és rozettával
- Fém saroktok.

AJTÓTOK

- Fém saroktok, 48 mm-es profil szélességgel. Acéllemezből készült, mely minden oldalán horganyzott, 0,8 mm vastag.

MEGJEGYZÉS

- AT-15-8081/2016, ITB Varsó.
- Közönhetően a szimmetrikus ajtó kialakításnak és az univerzális szerelvényeknek (zár, pántok), jobb vagy bal oldalra is fel lehet szerelni.
- Horganyzott félemez mely három síkban állítható be.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIÓNÁLIS FELÁR)

- színek – CSOPORT II

Fém BASIC, Fém BASIC PLUSZ



Fém BASIC, Szürke

Gazdaságos megoldás
a nagyszámú alkalmazhatóság
mellett.

Az építőiparban a horganyzott
acél biztosítja a tartósságot és
a megbízhatóságot.



A Fém BASIC készlet áll:

- ajtólap
- ajtótök
- kilincs
- horganyzott acél konstrukció

A Fém BASIC PLUSZ kültéri készlet áll:

- ajtólap
- ajtótök
- kűszöb
- kilincs
- horganyzott acél konstrukció



Zár és kilincs



Szellőzőracs



Porszort küszöb (Fém BASIC PLUSZ)



Vízvető (Fém BASIC PLUSZ)

Fém BASIC PLUSZ, Laminált lap, Szürke

AJÁNLOTT
TECHNOLÓGIAGARANTÁLT
MINŐSÉGMODERN
DÍZÁJNUNIVERZÁLIS
BEÉPÍTÉS

SZÍNEK

Horganyzott Fém ★★★★☆☆



Laminált Fém ★★★★☆☆



papírrácsbetét



stiropol

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

GYÁRI TARTOZÉKOK A SZETTBEN

- Ajtólap (porfestett, 0,5 mm vastagságú lap, poliészter, cink borítással)
- Két standard pánt
- Zárszerkezet cilinderbetéthez
- Kilincs rozettával
- Ajtótak (horganyzott)
- Kűszöb (Fém BASIC Plusz)
- Vízvető (Fém BASIC Plusz) (lásd a felárak).

AZ AJTÓLAP TARTOZÉKAI A SZETTBEN

- Ajtólap
- Két standard pánt
- Zárszerkezet cilinderbetéthez

AJTÓTOK

- Fém saroktok, 64 mm széles profillal (mint a KIS fém saroktok). Mindet oldalán horganyzott acéllemezből készül, 1,2 mm vastag.
- A Fém BASIC egy tömítéssel van ellátva, a Fém BASIC Plusz egy tömítéssel, körben a tok mentén.
- Az ajtótok jobb és bal oldali kivitelben szerelhetők a kész nyílásba.

MEGJEGYZÉS

- Fém BASIC AT-15-8081/2016, ITB Varsó, beltéri ajtók.
- Fém BASIC Plusz: PN-EN 14351-1+A1:2010 kültéri ajtók.
- A Fém BASIC ajtók befektetési szabvány szerint készülnek (lásd a 196 old. 3. táblázatában foglalt méreteket).
- A Fém BASIC lapot a befektetési szabvány vagy a lengyel szabvány szerint készítjük.
- A befelé nyíló Fém BASIC Plusz ajtók vízvetővel vannak felszerelve (lásd További költségek).
- A felhasznált anyag (bevont lap) jellegéből adódóan a termékek színei hasonlóak a RAL palettán találhatóakhoz.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- szellőzőracs (Fém BASIC)
- vízvető (Fém BASIC Plusz)

Fém SOLID



Fém SOLID, tele, Szürke



Fém SOLID 1, Szürke



Az árban:

- ajtólap
- horganyzott fém konstrukció

AZ AJTÓ ALKALMAZÁSA:

- nagy csarnokok
- tároló helyiségek
- ipartelepek
- hátsó irodák
- pincék
- garázsok
- workshop-ok
- ipari épületek
- modern lakóház belterek és irodák
(tetőtéri kialakítás)

FÉM FELÜLETEK VÉDELMI RENDSZERE

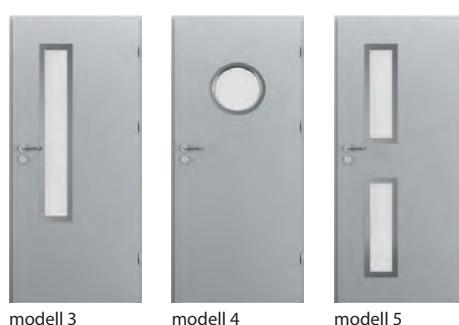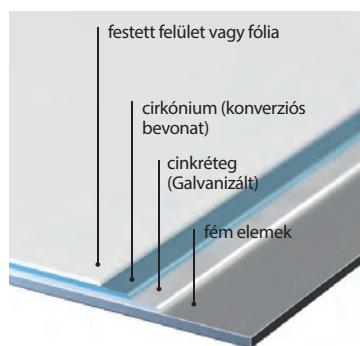

AJÁNLOTT
TECHNOLÓGIAGARANTÁLT
MINŐSÉGMODERN
DIZÁJNUNIVERZÁLIS
BEÉPÍTÉS

SZÍNEK

Horganyzott Fém ★★★★☆



Poliészter Festék Prémium ★★★★★

Csoport I	Fehér MATT	Szürke MATT	Antracit Struktúrált
Csoport II	Fehér	Szürke	Barna

Saválló Acél ★★★★★



PVC Bevonatú Acéllemez ★★★★★

Arany Tölgy	Dió	Antracit	Mahagóni*
-------------	-----	----------	-----------

* raktárkészlet erejéig

Lehetőség van egyedi színek rendelésére
Porta KONTRACT on keresztül, lsd 234 old.

papírrácsbetét



stíropol



ásványi gyapot

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Ajtólaph (porfestett, lapvastagság 0,6 mm, horganyzott)
- Két standard pánt (három darab pánt a lapban „100” méret)
- Zárszerkezet cilinderbetéthez
- Átlátszó vagy matt edzett üveg.

AJTÓTOK

- Fém KIS saroktok, NAGY saroktok
- Fém ÁLLÍTHATÓ tok, ÁLLÍTHATÓ tok”éles széllel
- Porta System fém tok

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-8081/2016, ITB Varsó.
- Polisztirol hab betétes ajtólaph csak Prémium Poliészter festett változatban rendelhető.
- PVC lamináatos ajtólapokon az üvegezés, csak sima, rozsdamentes acél kerettel rendelhető.
- Lehetőség van a kétszárnyú ajtóknál a szárnyak szabad megválasztásának.

- Rozsdamentes acél ajtólaph csak a Porta KONTRAKT-on keresztül rendelhető.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret (horganyzott ajtólaph)
- „100”-as méret (rozsdamentes ajtólaph)
- szín – CSOPORT II
- Poliszter festett és PVC laminált lap: antracit színű
- ajtócsukóra való megerősítés
- K rozsdamentes acél szellőzőrács
- megerősítés ajtócsukóhoz
- kilincs rozettával

(lsd 205 old.)

Fém EI 30, EI 60



Fém EI 30, modell 3, Antracit

EI 30

Tűzgátlás 30 min.

EI 60

Tűzgátlás 60 min.

Füstgátlás

Hangszigetelést $Rw=40$ dB*



Fém EI 30, modell 1, Szürke

Az árban:

- ajtólap
- ajtótök
- ajtó kilincs
- horganyzott fém konstrukció

EI 60 ajtónak két típusa van:

Standard:

- tűzgátlás 60 min.
- 3 mechanikai osztály

1. típus

- a standard típusú ajtók sajátosságai
- füstgátlás Sa, Sm
- hangszigetelő osztály $Rw=37$ dB (37-41 dB)

FÉM FELÜLETEK VÉDELMI RENDSZERE



EI 30 tele

EI 30 modell 1

EI 30 modell 2

EI 30 modell 3



EI 60 tele

EI 60 modell 1

EI 60 modell 2

EI 60 modell 3

* A vizsgálatok részletes eredménye megtalálható honlapunkon: www.porta.com.pl

AJÁNLOTT
TECHNO-
LÓGIAGARANTÁLT
MINŐSÉGMODERN
DIZÁJNUNIVERZÁLIS
BEÉPÍTÉS

EI60



EI30



Sa, Sm



Rw 37dB



osztály 3

osztály 2



80 - 100



67 mm

53 mm

SZÍNEK

Poliészter Festék Prémium ★★★★★


Csoport I	W	W	Antracit Struktúrált
	Fehér MATT	Szürke MATT	
Csoport II	Fehér	Szürke	Barna



Lehetőség van egyedi színek rendelésére
Porta KONTRACT on keresztül, lsd 234 old.



pánt beállítása +/-3 mm

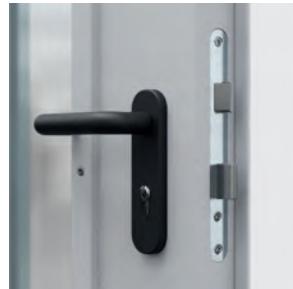

biztonsági zár, a készlet tartalmaz egy kilincset

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

GYÁRTARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab háróm részes pánt. Az egyik teherhordó pánt, a másik a benne lévő rugónak köszönhetően, lehetővé teszi az ajtó önműködő becsukódását. A tok sarkainak hegesztett illesztése. Rozsdamentes acél küszöbbel (1. típus) és duzzadó tömítéssel felszerelve.
- Cilinderbetéthez bevészőr
- Kiemelésgátló csap (1 db az EI 30 hoz, 2 db az EI 60 hoz)
- Kilincs szett rozettával (külön rendelve)
- Átlátszó tűzálló üveg.

AJTÓTOKOK

- Fém saroktok, 84 mm (EI 30) és 110 mm (EI 60) széles profillal. Mindet oldalán horganyzott acéllemezből készül, 1,5 mm vastag.
- A fémtok két változatban rendelhető:
 - padlóbeállás nélkül, kész felületre állítva – szint „0” küszöb felárért (EI 30 és EI 60).
 - padlóbeállással – szint „-30” – küszöbbel (EI 30 és EI 60).

FÉM EI30, EI60 AJTÓK ALKALMAZÁSA:

- közhasználatú épületek
- szállodák, panziók
- kazánház ajtói
- garázsajtók

MEGJEGYZÉS

- Fém ajtó EI30, EI60 – Műszaki Engedély AT-15-7236/2016, ITB Varsó.**
- Megfelelőségi Tanúsítvány No ITB-2285/W, ITB Varsó.
- Ha ön más kiegészítőket használ, mint amit a Porta ajánl, győződjön meg róla, hogy azok a garancia füzet követelményei szerint megfeleljenek.
- A külös használatú ajtókra kiadott elismervény feltételeinek teljesítése végett, az üvegezett modellekben szükséges a speciális paraméterekkel rendelkező üveg használata – az árat és az elkészítési határidőt a Porta szerződési osztályával kell egyeztetni 234 old.
- Rendelhető szabványmérétek: PN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIÓNÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret a fém EI30 ajtólaponhoz
- „100”-as méret a fém EI60 ajtólaponhoz
- színök – CSOPORT II
- tűzálló optikai kitekintő
- fémküszöb (EI30)
- megerősítés ajtócsukóhoz

AJTÓTOK

Nem teljes az ajtó szett ajtótok nélkül. minden ajánlott ajtólapot a hozzá megfelelő tokkal ajánljuk, mind technikailag és esztétikailag.





Porta SYSTEM tok
lsd 180 old.

FIX, FALCOS TOK

A tokok alkalmazása azokon a helyeken ajánlott, ahol nincs szükség a falvastagság szabályozására. A 100 mm állandó szélességű MINIMAX beltéri ajtótok kompatibilis az összes PORTA által forgalmazott ajtóval.

A 60 mm szélességű a MINIMAX ajtókkal és az összes Portadekor fóliás és Portasynchro 3D fóliás beltéri ajtó típusokkal kompatibilis.

SZÍNEK

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Prémium felület
Select Természetes Furnér
Standard Természetes Furnér Tölgy Dió, Kóris
Standard Természetes Furnér Tölgy Szatén
Akril UV festék


★★★★

Portaperfect 3D
Portalaminó
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Szín mintákat lsd 225 – 232.

AJTÓTOK PROFIL

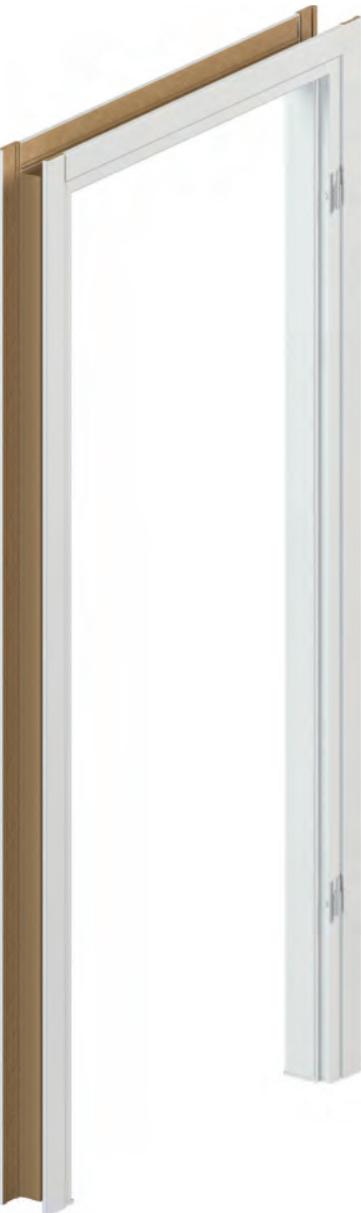

60 mm,
alap verzió
(takarólécek nélkül)



60 mm,
szintetikus fólia
(takarólécekkel)



100 mm,
szintetikus fólia
(a takaróléc csatlakozása 90° szögben)
vagy természetes furnér
(takaróléc csatlakozása 45° szögben)



100 mm,
szintetikus vagy
természetes furnér
(gömbölyített takaróléccel)



$$\text{MINIMAX tok (szett)} = \text{tok} + \text{takarólécek}$$

Ajtótokok, takarólécek és negyedes takarólécek is rendelhetők festhető felületű szintetikus felületben.

■ TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓTOK SZERKEZETE

Ajtótok elemei:

- megfelelő vasalattal és kiegészítőkkel ellátott, egy vízszintes és két függőleges MDF-ből készült tokrész.
- takarólécek (nem gyári tartozék, felár ellenében rendelhető).

Az ajtótokot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni. A Minimax ajtó tok a Porta GRANDE ajtólaphoz, alapföliával van borítva és készsre van festve UV-szártott RAL zománccal.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN MINIMAX 60 MM

(csak Portadekor és Portasyncro 3D fóliával rendelhető)

- Két darab standard pánt vagy PRIME pánt felárért.
- Három darab pánt a „100”-as méretű tokban.
- Szilikikon ütközök.
- Dűbelek, dugók.
- Az ajtótok alját nedvesség ellen védő rátétek.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN MINIMAX 100 MM

Szintetikus felülettel:

- Két darab standard pánt vagy PRIME pánt felárért.
- Három darab pánt a „100”-as méretű tokban és mindegyik méretben a Portadur felületű tokokhoz.

Természetes furnér:

- Három darab „PRIME” pánt.
- Három darab „PRIME” pánt a „90”-es és „100”-as méretben.
- Gumitömítés.
- Az ajtótok alját nedvesség ellen védő rátétek.

AJTÓTOK MÉRETEK LSD 214 OLD, TÁBLÁZAT 1

60 mm és 100 mm szélességű.

„60”, „70”, „80”, „90”, „100” és ezen méretek bármely kétszárnyú változata.

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély ITB-KOT-2018/0358 1 verzió.
- Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parkettáza) kell beszerelni.
- Rendelhető ajtótok (100 mm) ájtatótok - pánt és zár nélküli – változata is.
- A tokok és takarólécek festetten is rendelhetőek.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- ajtótok – új színek a CPL 0,2 mm CSOPORT II
- ajtótok: Természetes Furnér Dió
- ajtótok - Szatén Fehér Tölgy (Szatén Természetes furnér Tölgy)
- takarólék: Szatén Fehér Tölgy (Szatén Természetes furnér Tölgy)
- negyedes takarólék: Szatén Fehér Tölgy (Szatén Természetes furnér Tölgy)
- PRIME pánt

Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK

POR TA SYSTEM

Könnyen összeszerelhető, állítható Porta SYSTEM tok, mely készletet alkot minden tipusú beltéri ajtólapplal.
A Retro modul lehetővé teszi egy egyedi és teljesen új ajtótípus létrehozását.

POR TA SYSTEM GK

Ez a tok kifejezetten az üvegajtókhoz let kialkitva. Csak így garantálja a kiválasztott csomag teljesítményét és a vásárlási elágedettséget.

SZÍNEK

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Prémium felület
Select Természetes Furnér
Standard Természetes Furnér Tölgy, Dió, Kóris
Standard Természetes Furnér Tölgy Szatén
Akril UV festék

★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Szín mintákat lsd 225 – 232.



AJTÓTOK PROFIL



Porta SYSTEM



Porta SYSTEM
+ Toktoldó®



Porta SYSTEM
+ RETRO Modul
(korona és dekorativ
takaróléc)

AJTÓTOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNY



minimum




maximum




maximum
ajtótok szélesebb tollal
lehetőség felárért

TOKTOLDÓ TARTOMÁNY

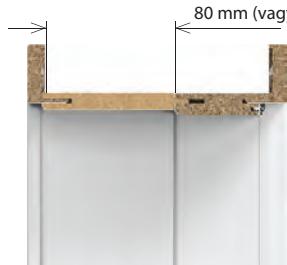

Porta System tok beéítése, lsd videót:
<https://www.youtube.com/watch?v=w71vNxFg2Y>

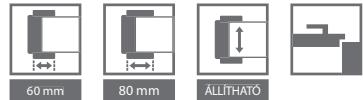

POR TA SYSTEM TOK FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

A	75 ÷ 95 mm
B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm
K	280 ÷ 300 mm

POR TA SYSTEM TOKTOLDÓ FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

A típus	(80 mm) vízszintes
B típus	(160 mm) vízszintes
A típus	(80 mm) függőleges (szett.)
B típus	(160 mm) függőleges (szett.)

Modul RETRO (szett)

=

korona

+

függőleges dekoratív
takaróléc (szett)

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓTOK Szerkezete

Ajtótok elemei:

- tömör faforgácsból készült, egy vízszintes és két függőleges tokrész, megfelelő vasalattal és kiegészítőkkel.
 - takarólécek (60, 80 mm).
- A Porta SYSTEM tokot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.
- A Porta SYSTEM ajtó tok a Porta GRANDE ajtólaphoz, alapfóliával van borítva és készre van festve UV-szártott RAL zománcjal.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN

Porta SYSTEM

Szintetikus felülettel:

- Két vagy három darab standard pánt vagy PRIME pánt felárrel.
- Három darab pánt a „100”-as méretű tokban és minden méretben a Portadur felületű tokokhoz.
- Gumitömítés.

Természetes furnér:

- Két vagy három szett „PRIME” pánt.
- Három darab „PRIME” pánt a „90”-es és „100”-as méretben és minden méretben a select természetes furnér tokoknál.
- Gumitömítés.

Porta SYSTEM GK

- Zárfogadó (róvid)
- Gumitömítés
- 2 pánttárska a „60” ÷ „90”, 3 db a „100”-as méretekhez

FIGYELEM! Az ajtótoknak nem tartozéka a pánt.

AJTÓTOK MÉRETEK LSD 214 OLD, TÁBLÁZAT 1

Porta SYSTEM

- Falvastagsági tartomány (A-K) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” és „120”, valamint ÷ „200” és egyszínű lap „60” ÷ „90” ajtók „40” oldal panellel¹.

Porta SYSTEM GK

- Falvastagsági tartomány (A-K) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély ITB-KOT-2018/0358 1 verzió.
- Az ajtókokat teljesen befeljedezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parkettázva) kell beszerelni.
- Az ajtók rendelhető ájtárok változatban is (gumitömítés, pánt és zárfogadó nélkül).
- A RETRO modul nem rendelhető CPL HQ lamináttal, Prémium fóliával és Gladstone/Halifax felületben.
- További információ a felülvilágítóról a www.portadoors.hu oldalon található.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- ajtótok: CPL 0,2 mm-es laminált színei – CSOPORT II.
- ajtótok: Természetes Dió furnér
- ajtótok: Természetes Szatén Fehér Tölgy furnér
- toktoldó: Természetes Szatén Fehér Tölgy furnér
- retro modul: Természetes Szatén Fehér Tölgy furnér
- díszlélek: Természetes Szatén Fehér Tölgy furnér
- PRIME pánt
- elektromos zárfogadó
- megerősítés ajtócsukrára

1 Természetes furnéros tokoknál rendelhető.

Porta SYSTEM ELEGANCE

FALC NÉLKÜLI ÁLLITHATÓ TOK 80 MM-ES TAKARÓLÉCCEL

Porta SYSTEM ELEGANCE tok falc nélküli ajtóhoz. Könnyen beépíthető, állitható tok.

SZÍNEK

Portadecor
Portasynchro 3D



Portadur
Prémium felület
Select Természetes Furnér
Standard Természetes Furnér Tölgy, Dió, Kóris
Standard Természetes Furnér Tölgy Szatén
Akril UV festék



Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax




Szin mintákat lsd 225 – 232.



AJTÓTOK PROFIL



AJTÓTOK A PORTA GRANDE KOLLEKCIÓ LAPJAIHOZ KIALAKÍTVA

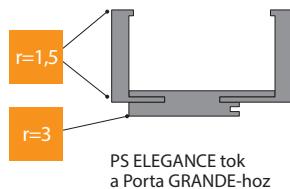

MEGJEGYZÉS: Ha a zsanér hátulja nem illeszkedik a falnyílásba, kis falzsebeket kell kialakítani. Lásd a rajzot 211 old.



a 3D pánt beállítása
<https://www.youtube.com/watch?v=2vavrJrZ9Kc>



220 opció



80 mm



ÁLLÍTHATÓ

FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm
K	280 ÷ 300 mm



3D pánt (zárt ajtó)



3D pánt (nyitott ajtó)

AZ ÚJ SIMONSWERK 3D PÁNT FŐBB JELLEMZŐI

- KÉNYELMES 3D BEÁLLÍTÁS
- 200.000 VIZSGÁLATI CIKLUS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSNEL
- TELJESÍTMÉNY 60 KG (2 PÁNT),
- A LÁTHATÓ ELEMEK POLIÉSZTER BEVONATTAL KÉSZÜLNÉK

AJÁNLJUK!!

UV-akrilfestett felületű lábazati panel
Isd. a 208 old.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓTOK SZERKEZETE

Ajtótok elemei:

- tömör faforgácsból készült, egy vízszintes és két függőleges tokrész, megfelelő vasalattal és kiegészítőkkel
- takarólécek 80 mm.
- A takaróléc rádiusa „sarkos” a természetes furnér felületekhez: Select, Szatén.
- A takaróléc rádiusa 1,5 mm a: Portadekor, Portasyncro 3D, Portadur és Portaperfect 3D felületekhez.
- A takaróléc rádiusa 3 mm: CPL HQ 0,2 mm.
- Az ajtótokot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.
- A Porta System ELEGANCE ajtót tok a Porta GRANDE ajtólaphoz, alapfóliával van borítva és késre van festve UV-szűrítött RAL zománcjal.

GYÁRI TAROZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN

- Két szett 3D állítható.
- Gumitömítés.

AJTÓTOK MÉRETEK LSD 214 OLD, TÁBLÁZAT 1

- A falvastagsági tartomány 95 mm-től 300 mm-ig „60°, „70°, „80°, „90°, „100° és „120° ÷ „200°.

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély ITB-KOT-2018/0358 1 verzió.
- Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parkettázva) kell beszerelni.
- Az ajtótok rendelhető ájtójárok változatban is (gumitömítés, pánt és zárfogadó nélkül) – cask furnéros felülettel.
- A tok nem rendelhető Tölgy színben Portadekor felületen.
- **Tok magassága 220 cm, kizárolag természetes furnérral áll rendelkezésre. A harmadik pánt standard.**

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- tok – CPL 0,2 mm CSOPORT II
- tok: Természetes Dió furnér
- tok: természetes Fehér Szatén Tölgy furnér
- harmadik 3D sarokvas
- megerősítés a lengéscsillapító kar alatt
- tok magassága 220 cm
- tömítés 100 mm (220 cm magassághoz)
- magassága 220 cm
- takaróléc 100 mm (220 cm magassághoz)

LÉPJEN A KÖVETKEZŐ SZINTRE

Fal nélküli állítható ajtótok 80 mm-es takaróléccel és 20 vagy 100 cm magas panellel.

SZÍNEK

Portadecor
Portasynchro 3D




Prémium felület
Akril UV festék




Portaperfect 3D
Portalaminó




Szin mintákat lsd 225 – 232.

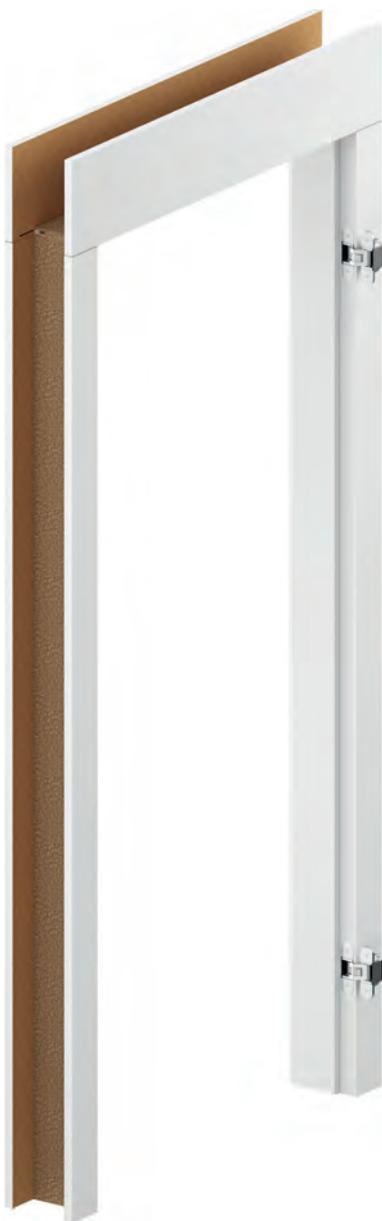


AJTÓTOK PROFIL

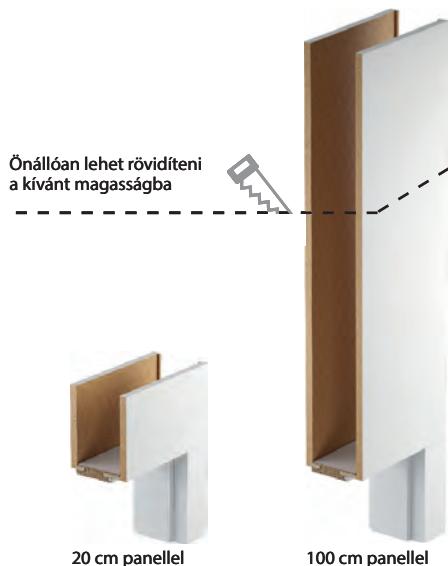

AJTÓTOK PROFIL

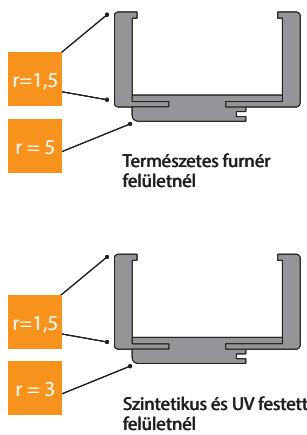

AJTÓTOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA

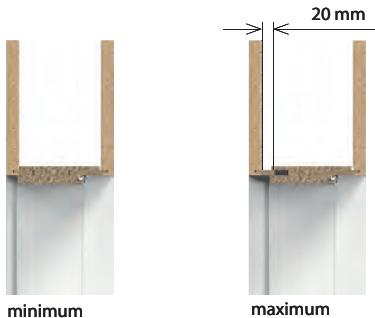

MEGJEGYZÉS: Ha a zsanér hátulja nem illeszkedik a falnyílásba, kis falzsebeket kell kialakítani. Lásd a rajzot 211 old.



FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm
K	280 ÷ 300 mm

FELSŐ PANEL

200 mm (2x)

1000 mm (2x)

200 és 1000 mm (1/1)



Nézze meg a LEVEL tok beépítését:
www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv



A kétszárnyú lapok és a CPL felületű ajtók
a Porta Kontrakton keresztül rendelhetők, 234 old.

AZ ÚJ SIMONSWERK 3D PÁNT FŐBB JELLEMZŐI

- KÉNYELMES 3D BEÁLLÍTÁS
- 200.000 VIZSGÁLATI CIKLUS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSNEL
- TELJESÍTMÉNY 60 KG (2 PÁNT),
- A LÁTHATÓ ELEMEK POLIÉSZTER BEVONATTAL KÉSZÜLNÉK

AJÁNLJUK!!

UV-akrilfestett felületű lábazati panel
lhd. a 208 old.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓTOK SZERKEZETE

Ajtótok elemjei:

- fő gerendák: egy vízszintes (az áthidaló a csatlakozóelemekkel) és két függőleges gerenda melyek fa alapú anyagokból készülnek és a szükséges felszereléssel és kiegészítőkkel van felszerelve.
- takarólécek (80 mm).
- 2 vízszintes panel (külön kell rendelni).
- A takaróléc rádiusa 1.5 mm.
- A LEVEL ajtótokot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.
- A LEVEL ajtó tok a Porta GRANDE ajtólaphoz, alapfóliával van borítva és készre van festve UV-szárított RAL zománcjal.

GYÁRI TAROZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN

- Két szett 3D állítható pánt.
- Gumitömítés.

AJTÓTOK MÉRETEK LSD 214 OLD, TÁBLÁZAT 1

A falvastagsági tartomány, 95 mm-től 300 mm-ig, a következő méretekben: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély ITB-KOT-2018/0358 1 verzió.
- Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parkettázva) kell beszerelni.
- A tok nem rendelhető Tölgy színben Portadekor felületen.
- Az ajtótok rendelhető ájtatótok változatban is (gumitömítés, pánt és zárfogadó nélkül).

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)

Porta RENOVA

ÚJRA BEÉPÍTÉS EGYSZERŰEN

Különleges karaktert ad otthonának.
Ez a megoldás lehetővé teszi ajtók
cseréjét anélkül, hogy el kellene
távolítani a régi tokot.

SZÍNEK

Portadecor
Portasynchro 3D



Portadur
Prémium felület



Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm



Szín mintákat lsd. 225 – 232.



AJTÓTOK PROFIL




AJTÓTOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA



minimum



maximum



ÁLLÍTHATÓ

FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

5	55 ÷ 75 mm
A	75 ÷ 95 mm
B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm

A PORTA RENOVA AJÁNLATÁNAK TARTALMA:

- Porta RENOVA A-tól J-ig + „5” méret – 55÷75 ajtólaphoz való Porta RENOVA ajtótok.
- Ájtárótok A-tól J-ig
- Toktoldó (a Porta RENOVA tok méretének szélesítésére szolgál) A-tól J-ig

■ TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓTOK SZERKEZETE

Ajtótok elemei:

- Tömör faforgácsból készült, egy vízszintes és két függőleges tokrész.
 - Takarólécek.
- Porta RENOVA ajtótokat szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN

- Két darab standard pánt
- Három darab standard pánt a „100”-as és „110”-es méretekhez, illetve valamennyi Portadur felületű tokhoz.

AJTÓTOK MÉRETEK LSD 214 OLD, TÁBLÁZAT 1

- („5” + A-J) falvastagságánál és „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” falszélességnél.

MEGJEGYZÉS

- Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parkettázva) kell beszerelni.
- A tokokat ájtáro tokként is lehet rendelni (pánt, zár és gumitömítés nélkül).
- Lehetőség van toktoldót rendelni a tokhoz.
- Az ajtótok kompatibilis a standard ajtólapokkal. Ha az ügyfél 44 mm-nél szélesebb rozettás kilincset választ, akkor 60 mm-es zárral kell megrendelnie az ajtólapot.
- A tok nem rendelhető Tölgz színben Portadekor felületén.
- A tok nyílássának méretezésekor feltétlenül figyelembe kell venni minden egyenetlenséget, görbületet, egyaránt érvényes ez a régi tokra és a falra is. **Tekintettel a komplikált szerelésre, ajánlott Minősített Porta okleveles beépítők szolgálatát igénybe venni.**

Villadora RETRO, MODERN

ÁLLITHATÓ AJTÓTOK RETRO

Ezt a beltéri ajtótotkot úgy terveztek, hogy megfeleljen a Villadora ajtólapoknak. Az állitható ajtótokok könnyen összeszerelhetők.

ÁLLITHATÓ MODERN AJTÓTOK

Ezt a beltéri ajtótok úgy terveztek, hogy megfeleljen a Villadora ajtólapoknak. Az állitható ajtótokok könnyen összeszerelhetők.

SZÍNEK

Standard Természetes Tölgy furnér Szatén



Szín mintákat lsd 225 – 232.

Select Természetes Furnér

Standard Természetes Tölgy furnér, Kóris, Dió

Standard Természetes Tölgy furnér Szatén



Szín mintákat lsd 225 – 232.

AJTÓTOK PROFIL VILLADORA RETRO



ajtótok profil – 80 mm széles takaróléc



Retro modul

AJTÓTOK PROFIL VILLADORA MODERN



ajtótok profil
– 80 mm a 2.0 ajtó magassághoz
– 100 mm a 2.2 ajtó magassághoz

vízszintes panel a PLUSZ változatban
– a felső takaróléc magassága 200 mm
(megjegyzés: a STANDARD opciójánál az elemek 45 ° alatt csatlakoznak,
– olvassa el a leírást, lásd p. 180)

MEGJEGYZÉS: Ha a zsanér hátulja nem illeszkedik a falnyílásba, kis falzsebeket kell kialakítani. Lásd a rajzot 211 old.


AJTÓTOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNY



minimum



maximum

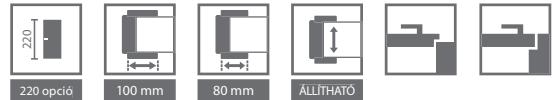
**FALVASTAGSÁGI
TARTOMÁNY
VILLADORA RETRO**

A	75 ÷ 95 mm
B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm
K	280 ÷ 300 mm

**FALVASTAGSÁGI
TARTOMÁNY
VILLADORA MODERN**

B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm
K	280 ÷ 300 mm

Modul Retro (szett) = Korona + függőleges dekoratív takaróléc (szett)

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

VILLADORA RETRO

AJTÓTOK SZERKEZETE

Ajtótak elemi:

- tömör faforgácsból készült, egy vízszintes és két függőleges tokrész, megfelelő vasalattal és kiegészítőkkel.
 - takaróléc.
- A Villadora RETRO ajtótakot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN

- Három szett 3D állítható pánt
- Gumitömítés

AJTÓTOK MÉRETEK LSD 214 OLD, TÁBLÁZAT 1

Falvastagsági tartomány (A-K): 60", "70", "80", "90", "100" és "120" ÷ "200".

MEGJEGYZÉK

- Műszaki Engedély ITB-KOT-2018/0358, 1 verzió.
- Az ajtótakokat teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parkettázva) kell beszerelni.
- RETRO modul rendelhető A Villadora Retro tokokhoz.

VILLADORA MODERN

AJTÓTOK SZERKEZETE

Ajtótak elemi:

- tömör faforgácsból készült, egy vízszintes és két függőleges tokrész megfelelő vasalattal és kiegészítőkkel.

takaróléc.

4 tervezési változatban van jelen:

- saroképítés 80 mm-es szélességben (magasság 200 STANDARD), vagy saroképítés 100 mm-es szélességben (magasság 220 STANDARD), profilok és saroképítés 45°-os szögben,
 - függőleges saroképítés 80 mm-es szélességben (magasság 200 PLUSZ) vagy saroképítés 100 mm-es szélességben (magasság 220 PLUSZ), függőleges saroképítés 200 mm-es szélességben, profilok és saroképítés 90°-os szögben.
- A takarólécek, panelek és tok részeknek „éles széle” van.
- Villadora Modern ajtótakot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN

- Három 3D szabályozható sarokvas a 200 és 220 standard magassághoz
- Gumitömítés.

AJTÓTOK MÉRETEK LSD 214 OLD, TÁBLÁZAT 1

Falvastagsági tartomány (B-K): 60", "70", "80", "90", "100" és "120" ÷ "200".

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély ITB-KOT-2018/0358 1 verzió.
- Az ajtótakokat teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parkettázva) kell beszerelni.
- A falnyílás készítésekor, a pánt horgokat figyelembe kell venni, lsd Használati utasítás.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- tok: Szatén Természetes furnér Tölgy (Fehér Tölgy)
- tok: Természetes furnér Dió
- tok: PLUSZ verzióban

11


FÉM TOKOK

POR TA STEEL
TERMÉK

AJÁNLOTT
TECHNOLÓGIA



GARANTÁLT
MINŐSÉG

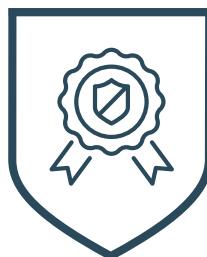

MODERN
DIZÁJN



UNIVERZÁLIS
BEÉPÍTÉS





- acéltermékeinkhez horganyzott lapot használunk
- kiváló minőségű felület - Prémium
- bevonatok széles választéka: poliészter alapú festék, rozsdamentes saválló acél, PVC bevonatú acéllemez, horganyzott
- tesztek a nagyobb tartósság érdekében
- beltéri, technikai, bejárati és kültéri ajtókhöz

- a kiválasztott megoldások pontos végrehajtása
- tartós korrozióvédelem
- 18 éves tapasztalat az acéltermékek gyártásában
- magas műszaki paraméterek

- a termék magas funkcionálisája és modern kialakítása
- kiváló minőségű színek, PRÉMIUM poliészter alapú festék
- felület: matt, fényes, strukturált
- kivitelezési lehetőségek az építészeti projekttel összhangban
- használható nyilvános épületekben, otthonokban, iskolákban, bevásárlóközpontokban

- hatékony és gyors szerelés
- az alkalmazandó szabványoknak megfelelően
- az ajtó funkcionálisát javító tartozékok
- beépíthető falba, betonba és gipszkartonba

Fém Porta SYSTEM

BELTÉRI FÉM AJTÓTOK

Állítható fém tok.

Ugyanazok az előnyei vannak, mint a fa Porta System toknak beépítéskor, tervezéskor és a beállításnál.

Ugyanakkor az acél szerkezet és a galvanizált felületi védelem teszi ezt a terméket kiválóan alkalmassá a nagy igénybevételű területeken, magas páratartalomnál vagy változó hőmérsékletnél.

Ideális beltéri ajtótok lakóépületeknél.

SZÍNEK

Alapfestett




Poliészter festék Prémium




Szín mintákat lsd 225 – 232.



FÉM FELÜLETEK VÉDELMI RENDSZERE

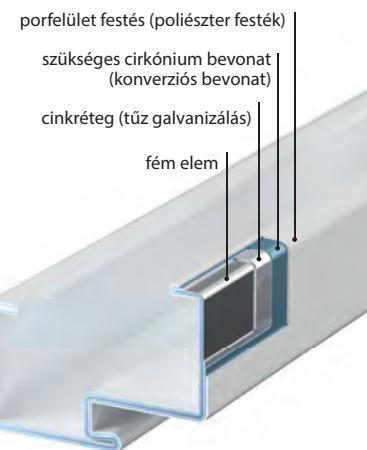

FÉM PORTA SYSTEM TOK KERESZTMETSZETE

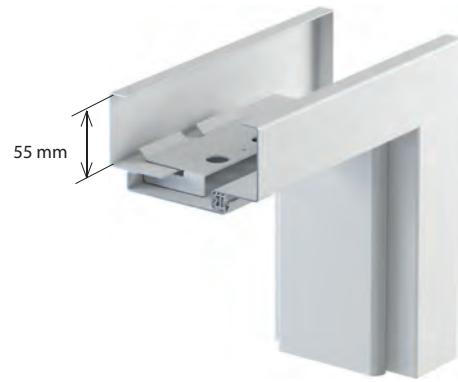

AJÁNLOTT
TECHNOLÓGIAGARANTÁLT
MINŐSÉGMODERN
DIZÁJNUNIVERZÁLIS
BEÉPÍTÉS

SZÍNEK


Poliészter Festék Prémium ★★★★★★☆

Csoport I			
Bézs MATT			
Csoport III			


FALVASTAGSÁG

A	95 ÷ 120 mm
B	120 ÷ 145 mm
C	145 ÷ 170 mm
D	170 ÷ 195 mm

FÉM PORTA SYSTEM - ÁLLÍTHATÓ TAROMÁNY



normál méretű

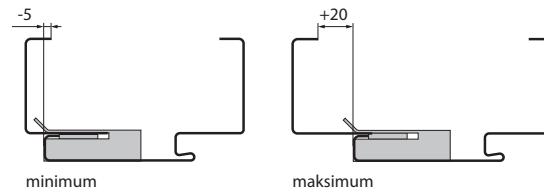

PORTA SYSTEM FÉM TOK BEÁLLÍTÁSA

TERMÉKEINK ELŐNYEI:

- A LEGMAGASABB MINŐSÉGŰ GALVANIZÁLT FÉM
- ANYAG TARTALOM
- SZÉLES PROFIL VÁLASZTÉK A SAROK ÉS ÁLLÍTHATÓ TOKOKNÁL
- MAGAS ELLENÁLLÁS
- MAGAS ESZTÉTIKAI ÉRTÉK

EGY TOK, SZÁMTALAN ELŐNY:

- MINDEN PORTA AJTÓLAPPAL KOMPATIBILIS
- BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNY SZÁMOS FALVASTAGSÁGHOZ
- MEGERŐSÍTETT ZÁRFOGADÓ
- KÖNNYEN RÖGZÍTHETŐ A FAL TÍPUSÁTÓL FÜGGETLENÜL

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

TOK Szerkezete

Ez az állítható tok kívály minőségű, 1.2 mm vastagságú horganyzott acéllemezből készült.

Ajtótok elemei:

- pánt és zár szerelési nyílás szakasz, tartósan rögzítve a falban
- állíthatósági tartomány -5, +20 mm
- gumitömítés
- pántok

KIEGÉSZÍTŐK A TOK ÁRÁBAN

- Kettő vagy három standard pánt
- Három pánt a "100" méretnél
- Villákulcs
- Gumitömítés színe lehet: fehér, szürke, bronz, bézs és antracit
- Rögzőtölmez
- Megerősítés a zárfogadóhoz

AJTÓTOK MÉRETEK LSD 214 OLD, TÁBLÁZAT 2

• „60”, „70”, „80”, „90”, „100” és „120” ÷ „200”. A tok a kész padló szintre szerelendő „0”.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély ITB-KOT-2017/0245 1 verzió.
- Megfelelőségi tanúsítvány No ITB-2617/W, ITB Varsó.
- Az ajtótokat teljesen befejezett falaknal (például tapétázottan) és padlónál (például parkettázva) kell beszerezni.
- A Poliészter Prémium festék Antracit HPL / CPL a HPL / CPL Antracit felületű ajtótok számára.
- „80”-as és „90”-es méretű befektetési szabvány (nyílás 800, 900 mm) szerint – extra költség felszámítása nélkül.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIÓNÁLIS FELÁR)

- ajtótok: fekete
- megerősítés ajtótukóhoz
- rozsdalementes fém kúszób

(lsd 209 old.)

Állítható, Állítható „éles szélek”

FÉM TOK BELTÉRI AJTÓKHOZ

Az állítható ajtótok bármely típusú helyiségeben használható otthon, irodákban, hotelekben, ipari létesítményekben és bárhol, ahol túlzott párásság van jelen.

TOP
BERUHÁZÁSI
KOLLEKCIÓK

SZÍNEK

Alapozó festés




Poliészter festék Prémium



Szin mintákat lsd 225 – 232.

FÉM FELÜLETEK VÉDELMI RENDSZERE

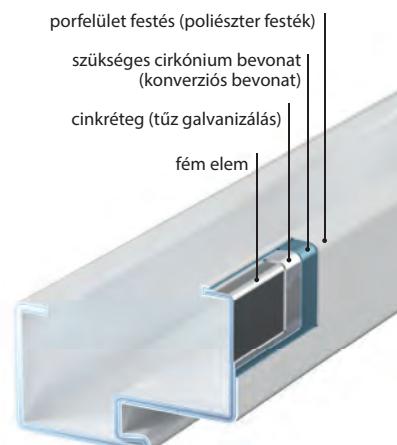

[P]
GALVANIZÁLT
LAP

PORTA STEEL
TERMÉK



TERMÉKEINK KITÚNNEK A KÖVETKEZŐKKEL:

- PRÉMIUM MINŐSÉG GALVANIZÁLT FÉM LAP
- ELLENÁLLÓ ALAPANYAG
- TARTÓS KIVITElezés
- MAGAS ESZTÉTIKA



Részletesebb információt a FÉM KÜLTÉRI ÉS TECHNIKAI AJTÓK katalógusban talál.
www.portadoors.hu

AJÁNLOTT
TECHNOLÓGIAGARANTÁLT
MINŐSÉGMODERN
DIZÁJNUNIVERZÁLIS
BEÉPÍTÉS

Állítható

FALVASTAGSÁG


A	95 ÷ 120 mm	A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm	B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm	C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm	D	171 ÷ 195 mm
E	196 ÷ 220 mm	E	196 ÷ 220 mm
F	221 ÷ 245 mm	F	221 ÷ 245 mm
G	246 ÷ 270 mm	G	246 ÷ 270 mm
H	271 ÷ 295 mm	H	271 ÷ 295 mm

Állítható PS „éles szélekkel” FALVASTAGSÁG

A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm
E	196 ÷ 220 mm
F	221 ÷ 245 mm
G	246 ÷ 270 mm
H	271 ÷ 295 mm


TOK KERESZTMETSZETE

ÁLLÍTHATÓ TOK

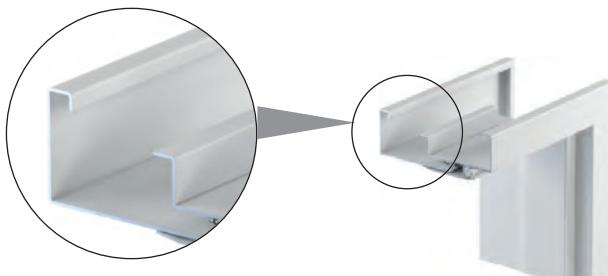

külső oldalon

ÁLLÍTHATÓ TOK „éles szélek”

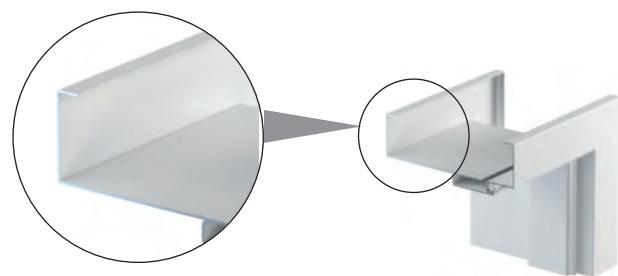

külső oldalon

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓTOK Szerkezete

A tok kiválló minőségű, 1,5 mm (Állítható), 1,2 mm (Állítható „éles szélek”) vastagságú horganyzott acéllemezből készült.

Ajtótok elemei:

- pánt és zár szerelési nyílás szakasz, tartósan rögzítve a falban
- záró profil, a falba építve
- gumitömítés
- pántok

GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN

- Két darab pánt.
- Három darab pánt a „100”-as és „110”-es méretű tokban.
- Villáskulcs.
- Gumitömítés (barna és szürke, krém és antracit színben).
- Szerelési dübelek (téglafalra épített ajtótok esetén).
- Menetmetsző csavarok (gipszkarton falra épített ajtótok esetén).

AJTÓTOK MÉRETEK LSD 214 OLD, TÁBLÁZAT 2

• „60”, „70”, „80”, „90”, „100” és „120” ÷ „200”.
A tok padlóbeállás nélküli változatban rendelhető „0”.

MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély ITB-KOT-2017/0245 1 verzió.
- Megfelelőségi tanúsítvány No ITB-1312/W, ITB Varsó.
- Az ajtótokat teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parkettával) kell beszerelni.
- Új poliészter festék RAL antracit HPL / CPL kifejezetten a HPL / CPL antracit felületű lapokhoz.
- „80”-as és „90”-es méretű befektetési szabvány (nyílás 800, 900 mm) szerint – extra költség felszámítása nélküli.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- színek – CSOPORT II
- fém tok: Fekete színben
- állítható zárfogadó lemez
- ajtócsukló megerősítés
- rozsdamentes acél küszöb
- elektromos zárfogadó

(lsd 209 old.)
(lsd 209 old.)

KIS PLUSZ és NAGY Saroktok

NAGY lapraszerelt saroktok

TOP
BERUHÁZÁSI
KOLLEKCIÓK

BELTÉRI FÉM AJTÓTOK

Ez a legjobb minőségű termék ott, ahol a tűzzel, korrózióval és az időjárással szembeni ellenállás a fő szempont. Az automata porfestő gépsor biztosítja az egyöntetű felületet és megvéd a korrózióval szemben.

SZÍNEK

Alapfesték
saját festéssel



Poliészter festék Prémium
PVC Bevonatú Acéllemez




Saválló Acél



Szín mintákat lsd 225 – 232.

FÉM FELÜLETEK VÉDELMI RENDSZERE

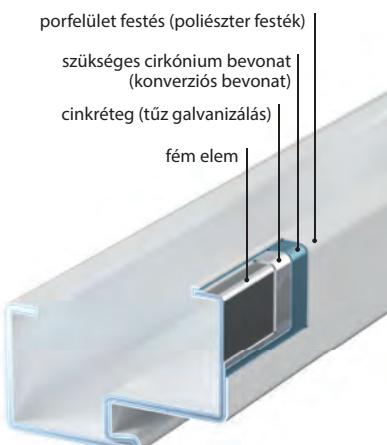

TERMÉKEINK KITÚNNEK A KÖVETKEZŐKKEL:

- PRÉMIUM MINŐSÉG GALVANIZÁLT FÉM LAP
- ELLENÁLLÓ ALAPANYAG
- TARTÓS KIVITELZÉS
- MAGAS ESZTÉTIKA



Részletesebb információt a
FÉM KÜLTÉRI ÉS TECHNIKAI AJTÓK
katalógusban talál.
www.portadoors.hu

AJÁNLOTT
TECHNOLÓGIAGARANTÁLT
MINŐSÉGMODERN
DÍZÁJNUNIVERZÁLIS
BEÉPÍTÉS

TOK KERESZTMETSZETE

KIS PLUSZ
saroktok profilNAGY
saroktok profil100 mm-es NAGY
lapraszerelt saroktokNAGY lapraszerelt saroktok
saválló acéllemezből

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓTOK SZERKEZETE

A saroktok szélessége lehet 100 mm (NAGY) vagy 50 mm (KIS). A tok 1,2 mm vastag horgonyzott lemezről készül. Az ajtótokok univerzális változatban vagy jobb és bal oldali kivitelben kaphatók. Az ajtótok szélessége 64 mm (kis sarok tok) vagy 105 mm (nagy saroktok). A Lapraszerelt tokot lehet rozsdamentes acélvározatban is rendelni (saválló) – 100 mm-es vagy horganyzott változatban PVC felülettel (80 mm-es). Az ajtótokat szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.

GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN

KIS és NAGY saroktok kőműves falra:

- Két darab pánt
- Hárrom darab pánt a „100”-as és „110”-es méretű tokban
- Villáskulcs
- Gumi tömítés (barna, bézs, szürke vagy antracit színben)
- Szerelési díbel (KIS saroktokhoz)

NAGY saroktok gipszkarton falra:

- Két darab pánt
- Hárrom darab pánt a „100”-as méretű tokban
- Villáskulcs
- Gumi tömítés (barna, krém, szürke vagy antracit színben)
- Speciális szerelési kampó gipszkarton falba. (Maximális fal szélesség 150 mm)

AJTÓTOK MÉRETEK LSD 214 OLD, TÁBLÁZAT 2

„60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” és „120” – „200”¹

A tok két változatban rendelhető

- padlóbeállás nélküli, a kész padlóra állítva – „0”
- padlóbeállással, beépítve a padlóba – „30” szint

MEGJEGYZÉS

- Nemzeti Műszaki Ertekeles I ITB-KOT-2017/0245, 1 verzió, ITB-KOT-2018/0687, 1 verzió
- Megfelelőségi tanúsítvány No ITB-2617/W, ITB Varsó.
- A 80 profillal a lapraszerelt toknál PVC felületben, nincs lehetőség szélesíteni a profilon.
- Új poliészter festék RAL antracit HPL / CPL kifejezette a HPL / CPL antracit felületű lapokhoz.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIIONÁLIS FELÁR)

- fém tok: Fekete színben
- színek – CSOPORT II
- állítható zárfogadó (NAGY saroktok)
- szerelési díbel (NAGY saroktok)
- Tok bővítménye 110 mm-ről 150 mm-re
- Tok bővítménye 155 mm-ről az 270 mm-re
- Tok bővítménye 275 mm-ről 390 mm-re
- rajtocsukra megerősítés
- rozsdamentes acél küszöb
- elektromos zárfogadó

(lsd 209 old.)
(lsd 209 old.)

1 A méretek nem állnak rendelkezésre a saválló acélból készült toknál és a Kis Saroktoknál.

PROJEKT BIS, PROJEKT Prémium®

® Szerzői jog PORTA megoldás, jogilag védett

TOP
BERUHÁZÁSI
KOLLEKCIÓK

BELTÉRI BEJÁRATI AJTÓTOK

Hogy növeljük a belső terek esztétikai értékét kiegészítettük ajánlatunkat a PROJEKT BIS, PROJEKT Prémium tokkal.

A speciálisan megtervezett fémprofil és a Porta SYSTEM borítás biztosítja a tok sima és esztétikus beépítését.

SZÍNEK

Portasynchro 3D



Portaperfect 3D
CPL HQ 0.2 mm
Gladstone/Halifax




Szín mintákat lsd 225 – 232.

AJTÓTOK PROFIL



PROJEKT BIS tok

RAJZOK

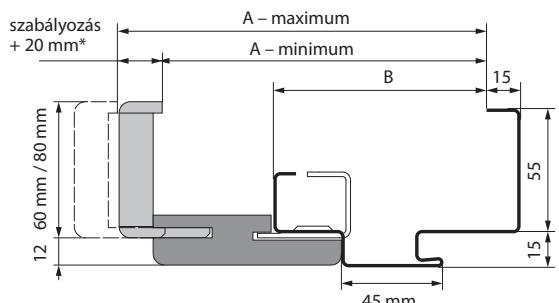


PROJEKT BIS tok metszet

* az A falvastagsághoz az állíthatóság +15 mm



PROJEKT Prémium tok

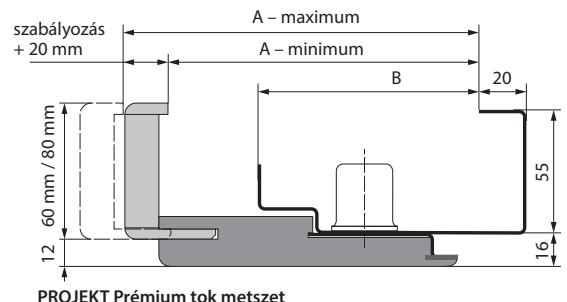

PROJEKT Prémium tok metszet

MODELLEK	PROJEKT BIS		PROJEKT PRÉMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	–	–
AGÁT, OPÁL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
KVARC	138 ÷ 363 mm	89 mm	–	–
GRÁNIT C osztály	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	–	–
GRÁNIT RC3, EXTRÉM RC2, RC3	147 ÷ 372 mm	98 mm	–	–
SILENCE 37 dB, falcos	147 ÷ 372 mm	98 mm	–	–
SILENCE 37 dB, falc nélküli	164 ÷ 389 mm	115 mm	–	–
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	–	–



GALVANIZÁLT LAP

PORTE STEEL TERMÉK



AJÁNLOTT
TECHNOLÓGIAGARANTÁLT
MINŐSÉGMODERN
DÍZÁJNUNIVERZÁLIS
BEÉPÍTÉS

60 mm



80 mm



ÁLLÍTHATÓ



PROJECT BIS

FALVASTAG-SÁGI TARTOMÁNY	AGÁT, OPÁL, KVARC 27 dB, 32 dB	GRÁNIT, EI 30	Silence 37 dB falcos, GRÁNIT RC3, Extreme RC3	Silence 37 dB falc nélküli	Rw = 42 dB	EI 60
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	369 ÷ 386 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm

PROJECT PRÉMIUM

FALVASTAG-SÁGI TARTOMÁNY	AGÁT, OPÁL, 27dB	GRÁNIT C osztály	Rw = 42 dB
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	157 ÷ 177 mm
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	177 ÷ 197 mm
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	197 ÷ 217 mm
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	217 ÷ 237 mm
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	237 ÷ 257 mm
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	257 ÷ 277 mm
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	277 ÷ 297 mm
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	297 ÷ 317 mm
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	317 ÷ 337 mm
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	337 ÷ 357 mm

Természetes furnér felületben rendelhető
Porta Kontrakltban, lsd 234 old.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓTOK SZERKEZETE

A komplet PROJEKT tok elemei:

- 1,2 mm. vastagságú (AGAT), vagy 1,5 mm. (OPAL, KWARC, GRANIT, Rw=27 dB, Rw=32 dB, Rw=42 dB, EI 30, EI 60), két oldalán horganyzott lemezű készült, szerelésre előkészített, sarokprofil, Porta System borítású ajtótok
 - a specialisan a PortaSystem marással ellátott elemek, egy vízszintes és két függőleges gerendából, valamint a fautánzatú anyagból, takarólécekből áll.
- A Porta System borítás a Projekt tokhoz, legyártása után lapra szerelve a helyszíni szerelésre előkészítve szállítják az ügyfélhez.

GYÁRI TAROZÉKOK AZ AJTÓTOK ÁRÁBAN

- Standard, az ajtótok típusa szerint, az alkalmazott ajtoszám típusához igazítva.

AJTÓTOK MÉRETEK LSD 214 OLD, TÁBLÁZAT 2

- „80”, „90”, „100”

A fémtok elemek két változatban rendelhetők:

- padlóbeállás nélküli, „0” szint változat
- vagy 30 mm-es beállással

MEGJEGYZÉS


- Nemzeti Műszaki Ertekelés ITB-KOT-2017/0245 1 verzió.
- Megfelelőségi tanúsítvány No ITB-2617/W, ITB Varsó.
- A minimális falmérítéssel képezi a fal alsó mérethatárat – „A” méret.
- A PROJEKT változatban készült tok nagyobb szerelőnyílást igényel $S_0 + 25$ mm (± 10) és $H_0 + 15$ (± 5) a standard méretű fémtok méreteihez viszonyítva. 199 old., Táblázat 3.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPTIONÁLIS FELÁR)

- ajtólap: CPL 0,2 mm és 0,7 mm színek – CSOPORT II

KIEGÉSZITŐK, MÉRETEK, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A PORTA kínálatának tökéletes kiegészítését a fogantyúk és tartozékok széles skálája alkotja, szakembereink ajánlatával, melyek tökéletesen illeszkednek mindegyik termékhez.

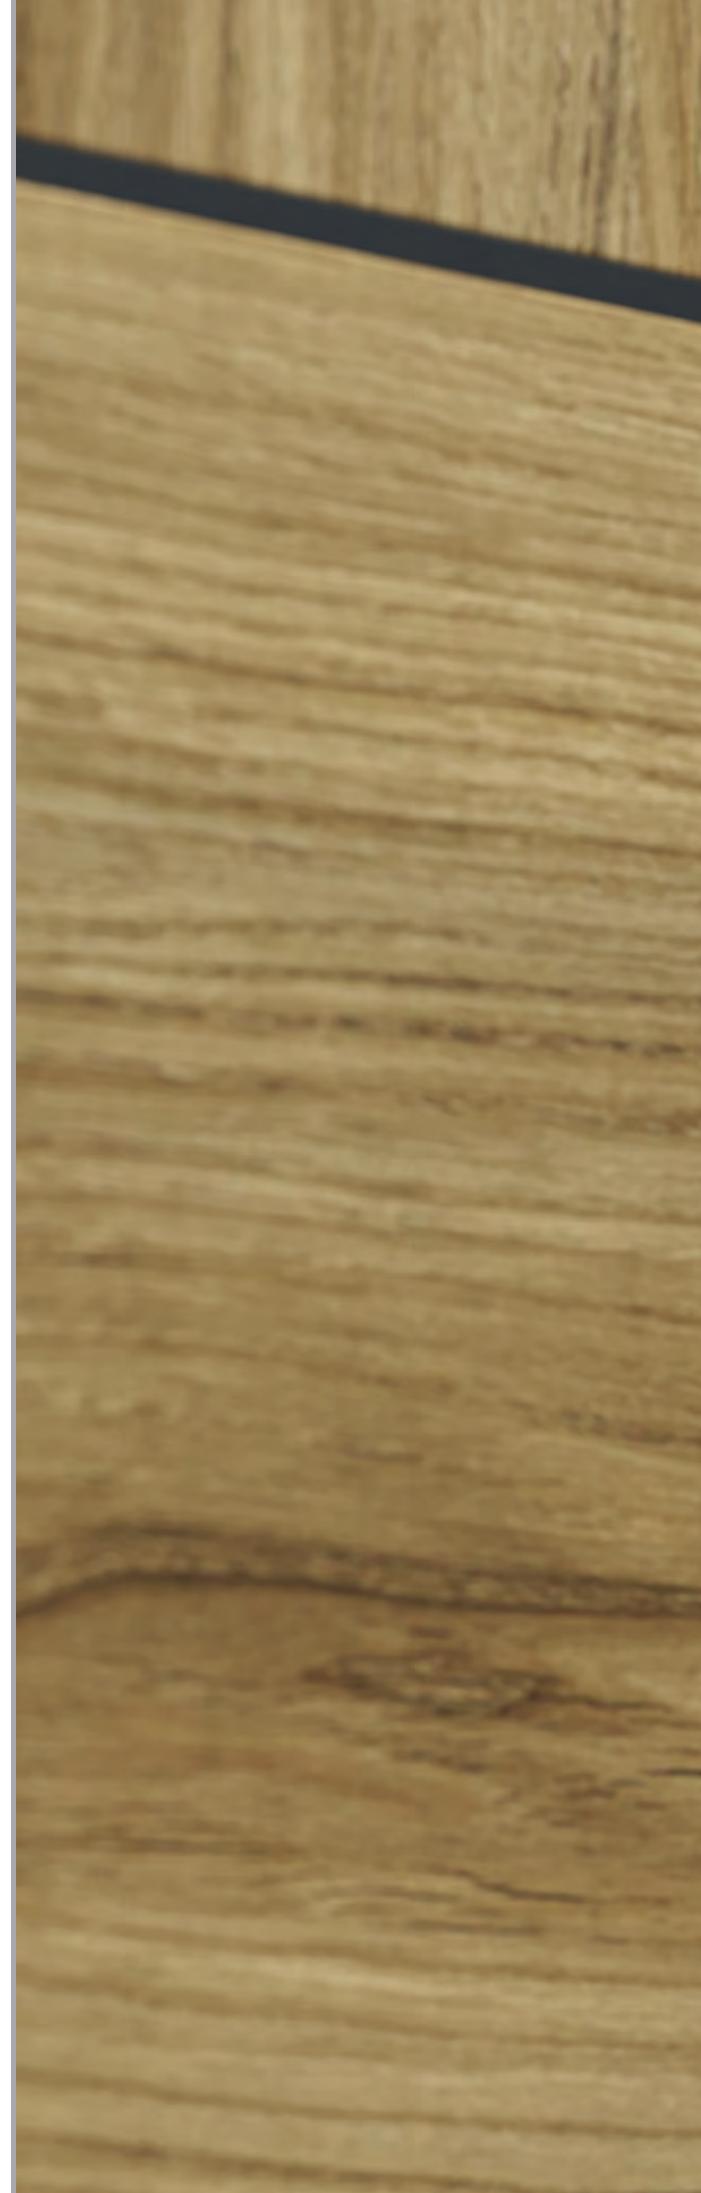



İsa kilincs
İsd 204 old.

Kilincsek

A nyomtatási technikák miatt, a katalógusban szereplő színek eltérhetnek az eredeti színektől.

■ UNICO / 2. osztály ÚJDONSÁG



kilincs



standard




cilinderbetéthez



WC zár



fekete textúra



antracit textúra

■ ORGANIC / 2. osztály ÚJDONSÁG



kilincs



standard



cilinderbetéthez



WC zár



fekete textúra



antracit textúra

■ ACCENT / 2. osztály



kilincs



standard



cilinderbetéthez




WC zár



ezüst



matt ezüst



matt arany

■ MODERN / 2. osztály



kilincs



standard



cilinderbetéthez



WC zár



ezüst



matt ezüst



matt arany

■ NEXT / 2. osztály



kilincs



standard



cilinderbetéthez




WC zár



ezüst



matt ezüst



matt arany

■ OFFICE / 2. osztály



kilincs



standard



cilinderbetéthez



WC zár



ezüst



matt ezüst



arany



matt arany



antracit

Kilincsek

A nyomtatási technikák miatt, a katalógusban szereplő színek eltérhetnek az eredeti színektől.

CARO / 2. osztály



kilincs



standard



cilinderbetéthez



WC zár



ezüst



matt ezüst



matt arany

ROYAL / 2. osztály



Fém kilincs (72)

standard

cilinderbetéthez

WC zár



csiszolt ezüst



antik arany

TOPAZ / 3. osztály

ÚJDONSÁG



kilincs



standard



cilinderbetéthez



WC zár



rozsdamentes

EUFORIA Q / 3. osztály

ÚJDONSÁG



kilincs



standard



cilinderbetéthez



WC zár



fekete

CUBE / 3. osztály

ÚJDONSÁG



kilincs



standard



cilinderbetéthez



WC zár



csiszolt matt nikkel



csiszolt matt króm

BRAVA / 3. osztály

ÚJDONSÁG



kilincs



standard



cilinderbetéthez



WC zár



króm



csiszolt króm



fekete

Kilincsek

A nyomtatási technikák miatt, a katalógusban szereplő színek eltérhetnek az eredeti színektől.

ELEGANT / 4. osztály

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK! A vékony 6 mm-es rozetta önmagában is modern forma és osztály.



kilincs



standard



cilinderbetéthez



WC zár



ezüst



fekete



fehér

SIMPLE / 4. osztály

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK! A vékony 6 mm-es rozetta önmagában is modern forma és osztály.



kilincs



standard



cilinderbetéthez



WC zár



ezüst



fekete



fehér

ÚJDONSÁG

ISA / 4. osztály

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK! A vékony 6 mm-es rozetta önmagában is modern forma és osztály.



kilincs



standard



cilinderbetéthez



WC zár



króm



szatén króm



fekete

ÚJDONSÁG

FUSSA / 4. osztály

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK! A vékony 6 mm-es rozetta önmagában is modern forma és osztály.



kilincs



standard



cilinderbetéthez



WC zár



króm



szatén króm



fekete

ÚJDONSÁG

JULIA / 4. osztály

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK! A vékony 6 mm-es rozetta önmagában is modern forma és osztály.



kilincs



standard



cilinderbetéthez



WC zár



króm

ÚJDONSÁG

DIVO FIT Q / 4. osztály

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK! A vékony 6 mm-es rozetta önmagában is modern forma és osztály.



kilincs



standard



cilinderbetéthez



WC zár



króm



szatén króm



fekete

Kilincsek

A nyomtatási technikák miatt, a katalógusban szereplő színek eltérhetnek az eredeti színektől.

ÚJDONSÁG

DIVO FIT / 4. osztály



kilincs



standard



cilinderbetéthez



WC zár



króm



szatén króm



Fekete

ÚJDONSÁG

FADO FIT / 4. osztály



kilincs



standard



cilinderbetéthez



WC zár



króm



arany

NAGY TEHERBÍRÁSÚ KILINCSEK

ÚJDONSÁG

OVAL / 4. osztály



kilincs

standard

cilinderbetéthez

WC zár



rozsdamentes

ÚJDONSÁG

KVADRAT / 4. osztály



kilincs

standard

cilinderbetéthez

WC zár



rozsdamentes

ÚJDONSÁG

UNO 3S / 3. osztály



kilincs



standard



cilinderbetéthez



WC zár



rozsdamentes

ÚJDONSÁG

DUE 3S / 3. osztály



kilincs



standard



cilinderbetéthez



WC zár



rozsdamentes

EDEL / 3. osztály

kilincs (72)

cilinder-
betéthez

WC



rozsdamentes



MINI PLUS

kilincs (72)

MINI PLUS



fekete




Kilincsek

A nyomtatási technikák miatt, a katalógusban szereplő színek eltérhetnek az eredeti színektől.


■ MIRO ÚJDONSÁG

Fém kilincs (72)

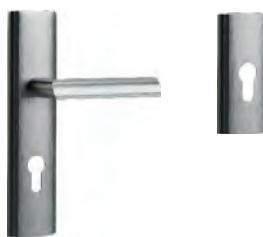

■ PORTA AGÁT (I EURÓPAI OSZTÁLY)

Fém kilincs (72)

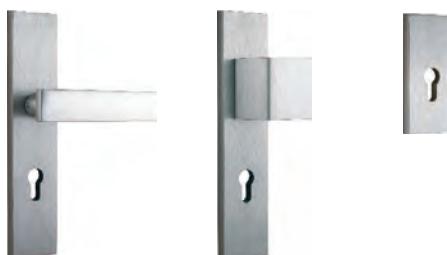

■ PORTA AGÁT PLUS (I EURÓPAI OSZTÁLY) ÚJDONSÁG

Fém kilincs (72)



■ PORTA OPAL (II EURÓPAI OSZTÁLY)

Fém kilincs (72)



■ PORTA OPAL PLUS (II EURÓPAI OSZTÁLY) ÚJDONSÁG

Fém kilincs (72)



■ PORTA GRÁNIT (III EURÓPAI OSZTÁLY)

Fém kilincs (72)



■ PORTA GRÁNIT PLUS (III EURÓPAI OSZTÁLY)

ÚJDONSÁG

Fém kilincs (72)



titan



■ ROYAL (III EURÓPAI OSZTÁLY)

ÚJDONSÁG

Fém kilincs (72)




fekete



■ PORTA SAFE (III OSZTÁLY)

ÚJDONSÁG

Fém kilincs (92)



inox titan fekete



■ FOGANTYÚK


kültéri ajtókhöz



rozsdamentes



inox



titan



Takarólécek és Szellőzõnyílások

TAKARÓLÉCEK



Portadecor
Portasynchro 3D

Portaperfect 3D

Portadur, CPL HQ,
Portalaminó

Gömbölyített
takaróléc

Prémium fólia,
Gladstone/Halifax

Negyedes takaróléc
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

UV akril festék

Természetes Furnér

LÁBAZATI PANEL

ÚJDONSÁG



TAKARÓLÉCEK, SZELLŐZÕ NYÍLÁSOK



Szellőző lyuksorok,
1 soros
(különböző színekben)



Szellőző lyuksorok,
2 soros
(különböző színekben)



Alsó kivágás



- Fém szellőző lyuksor, értékesítése darabonként
- Választható színek:
arany, matt arany, ezüst, matt ezüst



Szellőző rács beépítve (különböző színekben).
A szellőzörács megfelel az építési előírásban megszabott
feltételeknek a fürdőszoba szellőztetéséhez.



Szellőző rés

ROZSDAMENTES ACÉL KÖRABLAK

- A köralakú üvegezés csak a következő típusú faforgácsbetétes ajtólapoknál rendelhető: MINIMAX, Porta DEKOR, HQ CPL laminát, ENDURO, Porta NOVA, Porta CLASSIC, Porta RESIST.
- A belső átmérője 250 mm a „60”-as és „70”-es méretű ajtólapok esetén, 300 mm a többi méretnél. 2,6 mm vastag átlátszó vagy biztonsági matt üveggel választható.
- A köralakú üvegezés feláras.



Ajtólap előkészítés rövidítéshez (max.
60 mm)

További kiegészítők

PÁNTOK ÉS PÁNTSAPKÁK



Standard pánt külön is rendelhető
• arany, ezüst



ÚJDONSÁG



„PRIME” pánt külön is rendelhető
• Választható színek: arany, matt arany, ezüst, matt ezüst



Pántsapka beltéri ajtóhoz (készletben egy pánthoz):
• választható színek: fehér, matt ezüst, króm, arany.



Villadora pántsapka (szett egy pánthoz):
• Fényes arany, Antik arany, Fényes ezüst

TOVÁBBI TARTOZÉKOK



Kagylókilincs tolóajtóhoz – ajtólap árában.
• arany, ezüst



Kampózár oldalsó kagylókilincssel (csak tolóajtóhoz).
• arany, matt arany, ezüst, matt ezüst.



Szögletes és ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
• arany, matt arany, ezüst, matt ezüst, fekete

ZÁRK



PRIME zár ezüst vagy arany színű előlapjal:
• a szintetikus felületekhez: a záryelv matt galvanizált csiszolással

Mágneszár: rozsdamentes acél előlapplal falc nélküli és falcos ajtóhoz.
A zárfogadó lemez a falc nélküli ajtónál beállítással. Javasoljuk, hogy ezüst matt pántot rendeljen hozzá.

KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK



Két darab „B” osztályú cilinderbetét
• szín: ezüst, arany

széles látószögű optikai
• kitekintő szín: ezüst, fekete



Rozsdamentes acél küszöb Porta gyártmányú: tokhoz
• normál (90 mm)
• széles (120 mm)

kétszárnyú ajtólap:
• normál (90 mm)
• széles (120 mm)

ELEKTROMOS ZÁRFOGADÓ

ÚJDONSÁG



• elektromos zárfogadó a Porta System tokhoz



• elektromos zárfogadó a fém NAGY sarok- és állítható tokhoz



Ajtócsukó szerkezet
• Választható színek: ezüst, barna



Üveg panelek

■ ÜVEG TÍPUSOK



Matt üveg



„Csincsilla” üveg



Matt üveg „Keret” mintával



Villadora A




Villadora B




Átlátszó üveglap

Technikai rajzok


■ BEÉPÍTÉSI PÉLDÁK - MINIMAX TOK




Beépítés purhabbal és dűbellet
kóműves falba



Beépítés purhabbal kóműves
falba




Beépítés purhabbal
gipszkarton falba




Beépítés csavarokkal
gipszkarton falba


■ BEÉPÍTÉSI PÉLDÁK - SAROK TOK




kis saroktok



beépítés kiegészítő elemek nélkül




nagy saroktok dűbeles
beépítése




nagy saroktok beépítése
gipszkarton falba

■ BEÉPÍTÉSI PÉLDÁK - ÁLLÍTHATÓ TOK, ÁLLÍTHATÓ PS, ÉLES ÉLLEL'

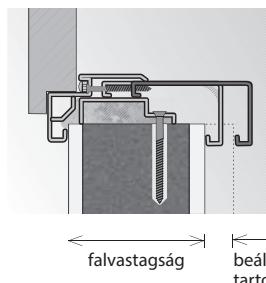


falvastagság
beállítási
tartomány

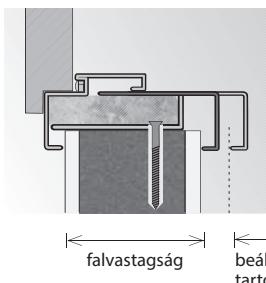


falvastagság
beállítási
tartomány


■ FALNYÍLÁS ELŐKÉSZÍTÉSE A FALC NÉLKÜLI TOKOK BEÉPÍTÉSÉHEZ

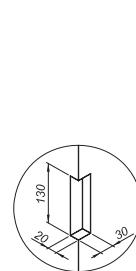


a falnyílás kialakítása 3
pántos ajtó tokhoz

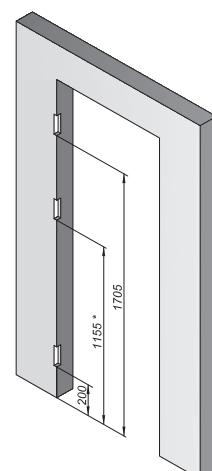

■ BEÉPÍTÉSI PÉLDÁK - HIDE AJTÓ




Porta HIDE falc nélküli
(kifelé nyíló)



Porta HIDE ellenláthatósággal
(befelé nyíló)


Technikai rajzok

■ BEVILÁGÍTÓK – BEÉPÍTÉSI REFERENCIA RAJZOK

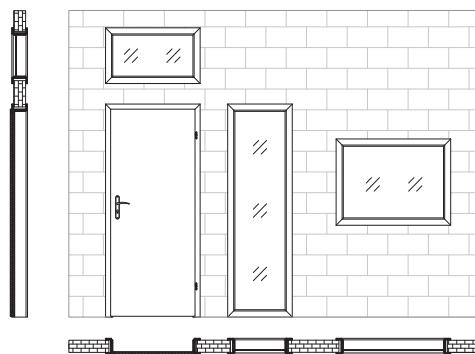


■ TÜKÖR EGYSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓN


A tükör elhelyezkedése az ajtón MS (19 ÉS 20 KARAKTER)

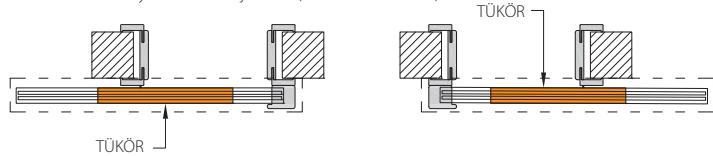


A tükör elhelyezkedése az ajtón MW (19 ÉS 20 KARAKTER)

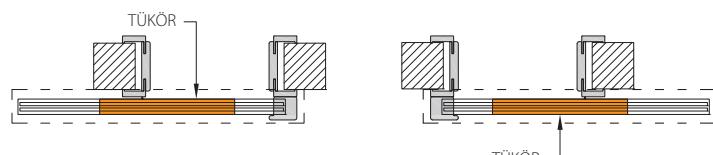

■ AJTÓLAP ÉLE




■ A RETRO MODUL (Porta SYSTEM tokkal)

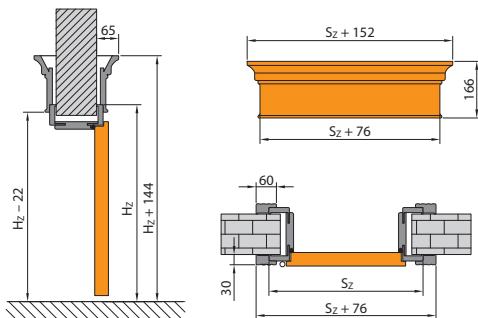


■ TÜKÖR EGYSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓN - „KOMPAKT” RENDSZER ESETÉN

A tükör elhelyezkedése az ajtón MS (19 ÉS 20 KARAKTER)

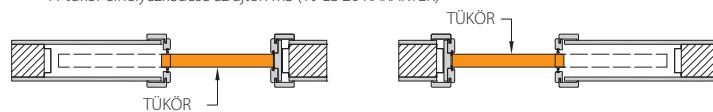

A tükör elhelyezkedése az ajtón MW (19 ÉS 20 KARAKTER)

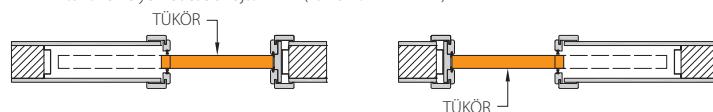

■ TÜKÖR KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓN - „KOMPAKT” RENDSZER ESETÉN


A tükör elhelyezkedése az ajtón MS (19 ÉS 20 KARAKTER)



A tükör elhelyezkedése az ajtón MW (19 ÉS 20 KARAKTER)



■ BEVILÁGÍTÓK – MÉRETEK

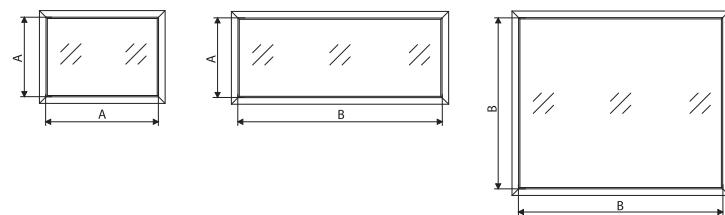


„A” méret:
1020 mm* – „40” – „100”-as, méretű
és kétszárnyú amelynek a
mérete nem haladja meg a „90”-es (pl. „60” + „30”)

„B” méret:
1021 mm* – „110”-es méretű,
és kétszárnyú amelynek a mérete nem haladja
meg a „100” – „220” (pl. „60 + 40”)


* további információkat talál a bevilágítók méretéről a 6. Táblázatban
részletek, lsd 218. old, 9. Táblázatban

Az ajtók szerelési méretei


MINIMAX TOK

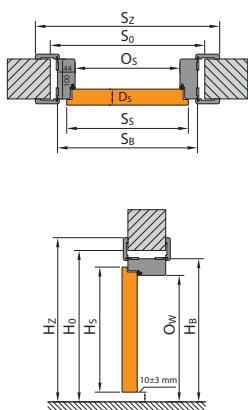


■ PORTA SYSTEM TOK

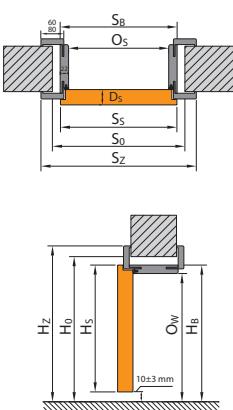


■ PORTA SYSTEM ELEGANCE TOK

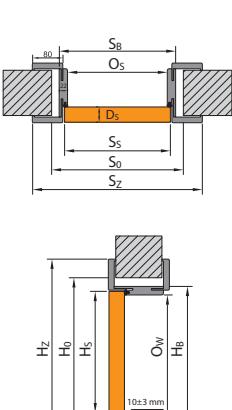


LEVEL TOK

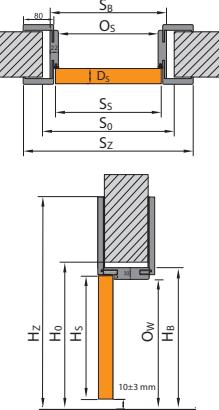


FÉM TOK

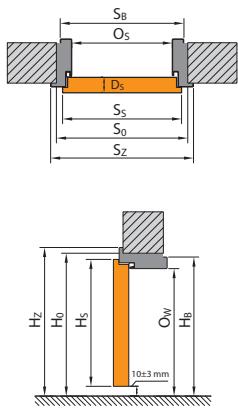


■ PORTA TOLÓAJTÓ Szerkezet

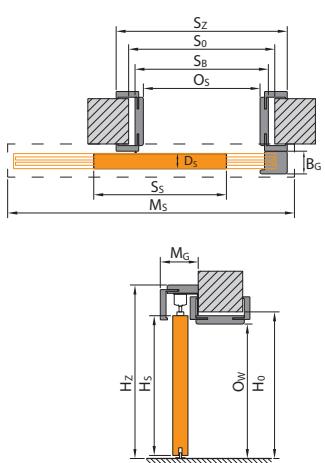


■ PORTA HIDE

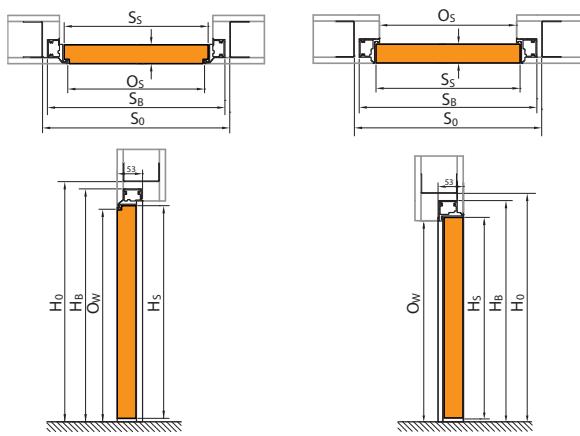

KOMPAKT TOLÓAJTÓ SZERKEZET

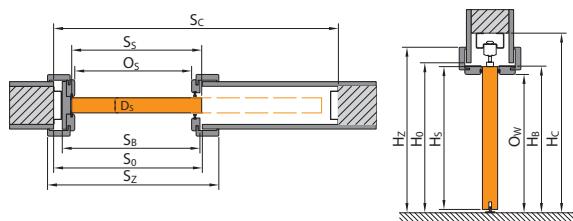

FÉM TOLÓAJTÓ SZERKEZET

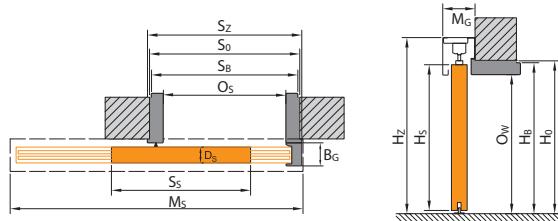

FIGYELEM! A kétszárnyú ajtók méretének kiszámítását megtalálják a mellékletben, a 212 oldalon.

JELMAGYARÁZAT

- | | |
|-------|--|
| S_s | ajtólap teljes szélessége, falccal együtt |
| H_s | ajtólap teljes magassága, falccal együtt |
| D_s | ajtólap vastagsága |
| S_0 | kész falnyílásméret (szélesség) |
| H_0 | kész falnyílásméret (magasság) |
| O_s | átjáró keretnyílás szélessége (amennyiben az ajtó, ALFA vagy BÉTA amelyek fel vannak függesztre, a méreteket csökkenteni kell a lapok vastagságával) |
| O_w | átjáró keretnyílás magassága (mérve a befejezett padlótól) |
| S_R | tok szélessége, takarólécek nélkül |

- H_B tok magassága, takarólécek nélkül
 - S_z tok teljes szélessége, takarólécekkel
 - H_z tok teljes magassága, takarólécekkel
 - M_s tolóajtó szerkezet szélessége
 - M_g tolóajtó szerkezet vastagsága
 - B_g tolóajtó ütköző gerenda vastagsága
 - $T_{S/W}$ megengedhető eltérés a falnyílás szélességéből/magasságából
 - S_c kész falnyílásméret (szélesség) a falba építendő kazettához
 - H_c kész falnyílásméret (magasság) a falba építendő kazettához, a kész padlótól

Mérettáblázat

LENGYEL MÉRETREND (PN)

BELTÉRI AJTÓK FA TOKKAL (PN)

TÁBLÁZAT 1

TOKTÍPUS	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _{z(6)}	S _{z(8)}	H _z	T _{sw}
Minimax 60 mm tok Minimax 100 mm tok MDF természetes furnérös tok	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20/+10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
Porta SYSTEM tok	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	takaróléc (6) / (8) 2088 / 2108	+20/+10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
Porta SYSTEM ELEGANCE® / LEVEL tok	60	618	2017	40	680	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	–	786	2108 / felső panel (20) / (100) 2228/3028	+20/+10
	70	718			780		702		746		–	886		
	80	818			880		802		846		–	986		
	90	918			980		902		946		–	1086		
	100	1018			1080		1002		1046		–	1186		
	110	1144			1096		1058		1084		–	–		
RENOVA*** tok	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15/-6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		
	110	1144			1096		1058		1084		1246	–		
Villadora MODERN tok standard verzió 2.0 / 2.2 (takaróléc 80 / 100)	60	618	2017 / 2187	40	680	2060 / 2230	600	2016 / 2186	646	2039 / 2209	–	787 / 827	2110 / 2230** 2300 / 2400**	+20/+10
	70	718			780		700		746		–	887 / 927		
	80	818			880		800		846		–	987 / 1027		
	90	918			980		900		946		–	1087 / 1127		
	100	1018			1080		1000		1046		–	1187 / 1227		
Villadora RETRO tok	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	–	789	2110	+20/+10
	70	744			780		702		746		–	889		
	80	844			880		802		846		–	989		
	90	944			980		902		946		–	1089		
	100	1044			1080		1002		1046		–	1189		

FIGYELEM: Az S_z és a Hz méret a furnérös ajtólaponknál -1 mm / +3 mm toleranciával vannak megadva.

* 220 magas ajtólaphálás esetén, természetes furnér felületben a H_s, H_y, O_w, H_b, H_z magasságot kell tüntetni - méret + 1 mm türéssel.

** ajtótok PLUS panellel

*** S_o/H_o - a régi fémkeret tiszta szélességében / magasságában mért szélességét / magasságát jelenti. T_{sw} - a tolerancia + 15 mm, ami függ a régi tok szerkezettől.

BELTÉRI AJTÓK FÉM TOKKAL (PN)

TÁBLÁZAT 2

AJTÓ TOKTÍPUS	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{sw}
KIS PLUSZ Fém Saroktok	60	644	2030	40	549	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10/±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
NAGY fém saroktok koműves falhoz és LAPRASZERELT SAROKTOK saválló acélból	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10/±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
	110	1144			1175		1096		1156		1206		
NAGY saroktok PVC felületben	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10/±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
	110	1144			1175		1096		1156		1206		
NAGY fém saroktok gipszkarton falhoz	60	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10/+5
	70	744			785		696		756		806		
	80*	844			885		796		856		906		
	90*	944			985		896		956		1006		
	100	1044			1085		996		1056		1106		
	110	1144			1185		1096		1156		1206		
Állítható fém tokkal	60	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	-10/-5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
	110	1144			1190		1096		1170		1216		
Állítható PS "szöglletes élek" tokkal	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10/-5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
Fém Porta SYSTEM	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	7		

Mérettáblázat

LENGYEL MÉRETREND (PN)

■ TECHNIKAI AJTÓK (PN)

TÁBLÁZAT 3

TOKTÍPUS	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _{z(6)}	S _{z(8)}	H _z	T _{s/w}
Porta System tokkal	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	takaróléc (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
megerősített Porta SYSTEM tokkal	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	takaróléc (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
Porta SILENCE Rw=37 dB falcos állítható tokkal	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088/2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
Porta SILENCE Rw=37 dB falc nélküli állítható tokkal	80	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	-/2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
Porta SILENCE Rw=37 dB falcos fix tokkal	80	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128/2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
Porta SILENCE Rw=37 dB falc nélküli fix tokkal	80	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	-/2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
Porta SILENCE Rw=37dB falcos fém tokkal	80	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
Porta SILENCE Rw=37dB falc nélküli fém tokkal	80	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw = 42 dB megerősített Porta System tokkal	80	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	takaróléc (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw = 42 dB MDF tokkal	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	takaróléc (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw = 42 dB Fém tokkal*	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
EI 30 MDF tokkal	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	takaróléc (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw=27 dB, Rw=32 dB, Fém tokkal*	60	644	2030	44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
EI 60 Fa tokkal	60	668	2030	60 / 61	775	2090	626	2017	747	2077	858	-	2133	±10 / ±5
	70	768			875		726		847		958	-		
	80	868			975		826		947		1058	-		
	90	968			1075		926		1047		1158	-		
	100	1044			1175		1002		1122		1224	1264		
EI 60 Fém tokkal*	60	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	-	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	-		
	80	868			900		818		878		932	-		
	90	968			1000		918		978		1032	-		
	100	1080			1075		1020		1053		1140	-		
Fém EI 60	80	916	2054	67	930	2075	840	2029**	911	2064	977	-	2097	±10 / ±5
	90	1016			1030		940		1011		1077	-		
	100	1116			1130		1040		1111		1177	-		
	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
ENDURO	80	844	2030	40	875	2055	796	2016	856	2046	906	-	2071	±10 / ±5
	90	952			995		940		973		1060	-		
	100	1044			1075		1020		1053		1140	-		
	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	-	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		928	-		
ENDURO lengőajtó tokkal	80	818			950		838		928		1028	-		
	90	918			1050		938		1028		1128	-		
	100***	1018			1150		1038		1128		1228	-		
	60	618	2017	40	675</td									

Mérettáblázat

LENGYEL MÉRETREND (PN)

BELTÉRI BEJÁRATI (PN)

TÁBLÁZAT 4

	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _{z(6)}	S _{z(8)}	H _z	T _{s/w}
ENTRO	80	844	2030	40	875	2055	796	2016**	856	2046	906	—	2071	±10 / ±5
	90	952			985		904		964		1014	—		
	100	1044			1075		996		1056		1106	—		
ENTRO TOP	80	844	2030	40/44	910	2071	796	2016	886	2061	946	—	2091	±10 / ±5
	90	952			1018		904		994		1054	—		
	100	1044			1110		996		1086		1146	—		
AGAT, OPAL, KVARC, GRANIT C fém tokkal**	80	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016**	856	2046	906	—	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	—		
	100	1044			1076		996		1056		1106	—		
AGAT, OPAL megerősített MDF 100 mm tokkal	80	844	2030	40	910	2075	802	2016	890	2060	1000	—	2115	+20/+10
	90	952			1018		910		998		1108	—		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	—		
GRÁNIT RC 3 EXTRÉM RC 3 fém tokkal**	80	844	2032	50	876	2056	796	2016	856	2046	906	—	2071	+10 / +5
	90	968			1000		920		980		1030	—		
	100	1044			1076		996		1056		1106	—		
GRÁNITRC 3, EXTRÉM RC 3 PS tokkal	80	844	2032	50	880	2060	802	2018	850	2042	—	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		1050	—		
	100	1044			1080		1002		1050		1110	—		
Fém SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023***	880	2053	930	—	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	—		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	—		

* Gránit C osztály H₀=2032

** A PROJECT tok alkalmazása során a falnyílásnak az S₀-nál 24 mm-rel és a H₀- nál 12 mm-rel nagyobbnak kell lennie. (tolerancia ±10 mm / ±5 mm)

A PROJECT profilk említett méreteit megtájálja a 198 oldalon.

*** A FÉM profi I használatánál csökkenteni kell az adott méretet 16 mm-rel.

KÜLTÉRI AJTÓK

TÁBLÁZAT 5

	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
Fém SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023*	880	2053	930	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
Fém SAFE tok Thermo	80	868	2037	54	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Fém ENERGIA TAKARÉKOS	80	868	2037	66	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Eco POLAR PASSZÍV / Eco POLAR	90	952	2067	79/68	1090	2135	820	2010	1060	2116	—	—	±10 / ±5
	90+30	1052			1390		920		1360		—		
	30+90+30	967			1690		1020		1660		—		
	90+40	967			1490		920		1460		—		
	40+90+40	967			1890		1020		1860		—		
	90+50	967			1590		920		1560		—		
	50+90+50	967			2090		1020		2060		—		
	100	1067			1190		920		1160		—		
	100+30	1067			1490		1020		1460		—		
	30+100+30	1067			1790		1020		1760		—		
Eco POLAR PASSZÍV / Eco POLAR + oldalvillágító	100+40	1067	2067	79/68	1590	2135	920	2010	1560	2116	—	—	±10 / ±5
	100+40+40	1067			1990		1020		1960		—		
	100+50	1067			1690		1020		1660		—		
	50+100+50	1067			2190		1020		2160		—		
	100+100+50	1067			—		—		—		—		

* A fém küszöb használata 16 mm-rel csökkenti a megadott méretet.

PORTA HIDE AJTÓK

TÁBLÁZAT 6

	MÉRET	S _s	S _b	S ₀	O _s	H _s	H _b	O _w	H ₀
PN falc nélküli (kifelé nyíló)	60	618	687	700	603	2027	2069	2027	2080
	70	718	787	800	703				
	80	818	887	900	803				
	90	918	987	1000	903				
	100	1018	1087	1100	1003				
CN falc nélküli (kifelé nyíló)	60	622	691	710	607	1982	2024	1982	2030
	70	722	791	810	707				
	80	822	891	910	807				
	90	922	991	1010	907				
	100	1022	1091	1110	1007				
DIN falc nélküli (kifelé nyíló)	60	584	653	670	519	1982	2024	1982	2030
	70	709	778	795	694				
	80	834	903	920	819				
	90	959	1028	1045	944				
	100	1067	1136	1150	1044				
HN falc nélküli (kifelé nyíló)	70	689	758	770	674	2072	2114	2072	2120
	80	839	908	920	824				
	90	939	1008	1020	924				
	100	1067	1136	1150	1044				
	110	1167	1236	1250	1144				
PN rejtett élel (tokba nyíló)	60	618	687	700	603	2017	2059	2017	2070
	70	718	787	800	703				
	80	818	887	900	803				
	90	918	987	1000	903				
	100	1018	1087	1100	1003				
CN									

Mérettáblázat

LENGYEL MÉRETREND (PN)

TOLÓAJTÓ SZERKEZET, CSUKLÓS AJTÓK (PN)

TÁBLÁZAT 7

	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	M _s	M _G	B _G	T _{sw}
FÉM tolóajtó szerkezet (kóműves falra)	60	644	2030	40	670	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			770		700		760		780		1510			
	80	844			870		800		860		880		1710			
	90	944			970		900		960		980		1910			
	100	1044			1070		1000		1060		1080		2110			
FÉM tolóajtó szerkezet (gipszkarton falra)	60	644	2030	40	685	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			785		700		760		780		1510			
	80	844			885		800		860		880		1710			
	90	944			985		900		960		980		1910			
	100	1044			1085		1000		1060		1080		2110			

	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	H _z	M _s (6)/(8)	M _G	B _G	T _{sw}
PORTA tolóajtó szerkezet	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2213			

	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o (6)/(8)	H _o	O _s (6)	O _s (8)	O _w	H _z	M _s (6)/(8)	M _G	T _{sw}
ALU tolóajtó szerkezet	60	744	2030	40	680/640	2060	602	2016	2114	1435	63	+20 / +10	
	70	844			780/740		702			1653			
	80	944			880/840		802			1853			
	90	1044			980/940		902			2053			
	130	2 x 744			1420/1380		1345			2857			
	150	2 x 844			1620/1580		1545			3257			
	170	2 x 944			1820/1780		1745			3657			

	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o (6)/(8)	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6)/(8)	T _{sw}	
ALFA system	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	2043	646	2088/2108	746	786	+20 / +10	
	70	744			780		560			746		846	886		
	80	844			880		660			846		946	986		
	90	944			980		760			946		1046	1086		
	100	1044			1080		860			1046		1146	1186		
BÉTA system	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	2050	646	2088/2108	746	786	+20 / +10	
	70	688			780		550			746		846	886		
	80	788			880		650			846		946	986		
	90	888			980		750			946		1046	1086		

	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o ^	H _o ^	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6)/(8)	S _c	H _c	T _{sw}
KOMPAKT - egyszárnyú	60	644	2030	40	660	2065	600	2018	2040	654	2090 / 2110'	744	784	2130	+10 +5	
	70	744			760		700			754		844	884			
	80	844			860		800			854		944	984			
	90	944			960		900			954		1044	1084			
	100	1044			1060		1000			1054		1144	1184			
KOMPAKT - kétzsárnyú	2x60	644	2030	40	1265	2065	1214	2018	2040	1258	2090 / 2110'	1358	1398	2130	+10 +5	
	2x70	744			1465		1414			1458		1558	1598			
	2x80	844			1665		1614			1658		1758	1798			
	2x90	944			1865		1814			1858		1958	1998			
	2x100	1044			2065		2014			2058		2158	2198			

* A KOMPAKT tolóajtó szerkezet S_o és H_o méretei a kész falnyílás méreteit jelenti a fém szerkeztnél, az átjáró tok beépítéséhez.

TÁBLÁZAT 8

TOKTÍPUS	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{sw}
FEKETE tolóajtó szerkezet	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
SLIDE tolóajtó szerkezet	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

Mérettáblázat

LENGYEL MÉRETREND (PN)

FELÜLVILÁGÍTÓ (PN)

TÁBLÁZAT 9

SZÉLESSÉG/ MAGASS.	S_o / H_o	O_s / O_w	S_b / H_b	$S_z / H_z (6)$	$S_z / H_z (8)$	T_{sw}
Felülvilágító Porta SYSTEM egyszármű	40	480	402	446	546	586
	50	580	502	546	646	686
	60	680	602	646	746	786
	70	780	702	746	846	886
	80	880	802	846	946	986
	90	980	902	946	1046	1086
	100	1080	1002	1046	1146	1186
	110	1180	1102	1146	1246	1286
	00° „60"	- / 2022	- / 1944	- / 1988	- / 2088	-
	00° „80"	- / 2002	- / 1924	- / 1968	-	- / 2108
						+20 / +20

SZÉLESSÉG/ MAGASS.	S_o / H_o	O_s / O_w	S_b / H_b	$S_z / H_z (6)$	$S_z / H_z (8)$	T_{sw}
Felülvilágító Porta SYSTEM kétszármű	60+30	1020	937	981	1081	1121
	60+40	1120	1037	1081	1181	1221
	60+50	1220	1137	1181	1281	1321
	60+60	1320	1237	1281	1381	1421
	70+60	1420	1337	1381	1481	1521
	70+70	1520	1437	1481	1581	1621
	80+70	1620	1537	1581	1681	1721
	80+80	1720	1637	1681	1781	1821
	90+80	1820	1737	1781	1881	1921
	90+90	1920	1837	1881	1981	2021
	100+90	2020	1937	1981	2081	2121
	100+100	2120	2037	2081	2181	2221
	110+100	2220	2137	2181	2281	2321
	110+110	2320	2237	2281	2381	2421
						+20 / +20

MEGJEGYZÉS:

- Méreteltérés a Lengyel szabvány szerint 1 m-ig : $\pm 1\text{ mm}$ 1 m felett : $\pm 2\text{ mm}$
- A kétszármű ajtók szélességének kiszámításához:
 - a) a falcos ajtólaponknál: az 1. táblázatban megadott méretekhez hozzá kell adni a második ajtólap szélességét (S_s méret, falcos) - vonatkozik a falcos ajtókra Porta system tokkal: az 1. táblázatban az S_o mérethez (egyszármű falcos lap) hozzá kell adni a második lap vagy oldalvilágító szélességét (S_s méret, falcos) és a kapott értéket utána 10 mm-rel kell csökkenteni – ez vonatkozik a többi tokra.
 - b) falc nélküli ajtólapot: az 1. táblázatban az S_o mérethez (egyszármű falc nélküli lap) hozzá kell adni a második lap (falc nélküli) vagy oldalvilágító szélességét (S_s - méret, falcos) és hozzáadni 16 mm-t
- A pótajtólapot természetes furnér borításal kaphatók („40" szélesség) ahol $S_s = 444$, $H_s = 2030$.
- Porta SYSTEM egybeépítve egy felülvilágítóval, melynek méretei H_o , H_b és $H_z + 302$ mm.
- A PROJECT tok alkalmazása során a falnyílásnak az S_o -nál 25 mm-rel és a H_o -nál 15 mm-rel nagyobbnak kell lennie (tolerancia $\pm 10\text{ mm} / \pm 5\text{ mm}$).
- Porta SYSTEM egybeépítve egy felülvilágítóval, melynek méretei H_o , H_b és $H_z + 302$ mm.
- Az ajtótokok a kész, befejezett padlón való beépítésre vannak tervezve. A fém ajtótokok esetén 30 mm-rel hosszabb változatban is megrendelhetők a padlóba történő süllyeszttet szereléshez. Ebben az esetben a megadott H_o és H_z méreteket 30 mm-rel növelni kell (-30" szint).

Mérettáblázat

CSEH MÉRETREND / NÉMET MÉRETREND (CN/DIN)

BELTÉRI AJTÓK FA TOKKAL

TÁBLÁZAT 10

TOKTÍPUS CN / DIN	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _{z(6)}	S _{z(8)}	H _{z(6) / (8)}	T _{s/w}
Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF természetes furnéros	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	—	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892	—		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017	—		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142	—		
	100	1048/—			1115/—		1006/—		1094/—		1204/—	—		
Porta SYSTEM tokkal	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/569	1971	650/613	1993	750/713	790/753	takaróléc (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/694		750/738		850/838	890/878		
	80	848/860			885/900		806/819		850/863		950/963	990/1003		
	90	948/985			985/1025		906/944		950/988		1050/1088	1090/1128		
	100	1048/—			1085/—		1006/—		1050/—		1150/—	1190/—		
Porta SYSTEM ELEGANCE / LEVEL tokkal	60	622/584	1972	40	685/650	2015	606/569	1971	650/613	1993	—	790/753	2063	+20 / +10
	70	722/709			785/775		706/694		750/738		—	890/878		
	80	822/834			885/900		806/819		850/863		—	990/1003		
	90	922/959			985/1025		906/944		950/988		—	1090/1128		
	100	1022/—			1085/—		1006/—		1050/—		—	1190/—		
RENOVA tokkal**	60	648/610	1985	40	600/561	1968	562/525	1949	588/551	1962	750/713	—	2043	+15* -6
	70	748/735			700/686		662/650		688/676		850/838	—		
	80	848/860			800/811		762/775		788/801		950/963	—		
	90	948/985			900/936		862/900		888/926		1050/1088	—		
	100	1048/—			1000/—		962/—		988/—		1150/—	—		
KIS PLUSZ saroktokkal	60	648/610	1985	40	654/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	690/651	—	2013	±10 / ±5
	70	748/735			754/740		700/686		733/719		790/776	—		
	80	848/860			854/865		800/811		833/844		890/901	—		
	90	948/985			954/990		900/936		933/969		990/1026	—		
	100	1048/—			1054/—		1000/—		1033/—		1090/—	—		
NAGY fém sarok tok kömövűs falhoz és LAPRASZERELT SAROKTOK saváló acélból	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	690/651	—	2013	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		790/776	—		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		890/901	—		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		990/1026	—		
	100	1048/—			1080/—		1000/—		1060/—		1090/—	—		
LAPRASZERELT SAROKTOK PVC fóliával	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	—	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	—		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	—		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	—		
	100	1048/—			1080/—		1000/—		1060/—		1110/—	—		
NAGY fém sarok tok gipszkarton falhoz	60	648/610	1985	40	685/645	2010	600/561	1968	660/621	1998	690/651	—	2013	+10 / +5
	70	748/735			785/770		700/686		760/746		790/776	—		
	80	848/860			885/895		800/811		860/871		890/901	—		
	90	948/985			985/1020		900/936		960/996		990/1026	—		
	100	1048/—			1085/—		1000/—		1060/—		1090/—	—		
Állítható fém tokkal	60	648/610	1985	40	705/665	2020	600/561	1968	684/645	2010	720/681	—	2028	-10 / -5
	70	748/735			805/790		700/686		784/770		820/806	—		
	80	848/860			905/915		800/811		884/895		920/931	—		
	90	948/985			1005/1040		900/936		984/1020		1020/1056	—		
	100	1048/—			1105/—		1000/—		1084/—		1120/—	—		
Állítható PS "szögletes élek" tokkal'	60	648/610	1985	40	705/665	2020	600/561	1968	683/644	2010	740/701	—	2038	-10 / -5
	70	748/735			805/790		700/686		783/769		840/826	—		
	80	848/860			905/915		800/811		883/894		940/951	—		
	90	948/985			1005/1040		900/936		983/1019		1040/1076	—		
	100	1048/—			1105/—		1000/—		1083/—		1140/—	—		
Átfogó fémtok	60	648/610	'2115***'	40	670/635	'2005 / 2135***'	600/561	'1970 / 2100***'	660/621	2000 / 2130'	720/681	—	'2030 / 2160***'	±10/±5
	70	748/735			770/760		700/686		760/746		820/806	—		
	80	848/860			870/885		800/811		860/871		920/931	—		
	90	948/985			970/1010		900/936		960/996		1020/1056	—		
	100	1048/1110			1070/1135		1000/1061		1060/1121		1120/1181	—		
	110	1148/—			1170/—		1100/—		1160/—		1220/—	—		

* a Porta SYSTEM ELEGANCE tokra utal

** S₀ / H₀ - a régi fémkeret tiszta szélességében / magasságában mért szélességét / magasságát jelenti. T_{s/w} - a tolerancia + 15 mm, ami függ a régi tok szerkezettől.

*** méret a CN szabványhoz

Mérettáblázat

CSEH MÉRETREND / NÉMET MÉRETREND (CN/DIN)

BELTÉRI BEJÁRATI AJTÓK

TÁBLÁZAT 11

CN	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _{z(6)}	S _{z(8)}	H _{z(6)}	H _{z(8)}	T _{s/w}
Porta SILENCE Rw=37 dB falcos állítható tokkal	80	848	1985	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985		906		954		1051	1091			
	100	1048			1085		1006		1054		1151	1191			
Porta SILENCE Rw=37 dB falc nélküli állítható tokkal	80	822	1972	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	922			985		906		954		1051	1091			
	100	1022			1085		1006		1054		1151	1191			
Porta SILENCE Rw=37 dB falc nélküli fix tokkal	80	848	1985	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	948			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1048			1155		1006		1126		1231	1271			
Porta SILENCE Rw=37 dB falc nélküli fix tokkal	80	822	1972	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	922			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1022			1155		1006		1126		1231	1271			
Porta SILENCE Rw=37dB falcos fém tokkal	80	848	1985	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
Porta SILENCE Rw=37dB falc nélküli fém tokkal	80	822	1972	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/±5
	90	922			980		900		960		1010	-			
	100	1022			1080		1000		1060		1110	-			
EI 30 MDF tokkal	60	648	1985	44÷45	755	2045	606	1971	726	2031	831	871	2080	2100	±10/±5
	70	748			855		706		826		931	971			
	80	848			955		806		926		1031	1071			
	90	948			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1048			1155		1006		1126		1231	1271			
EI30 Fém tokkal	60	648	1985	44÷45	680	2010	600	1968	660	1998	710	-	2023	-	±10/±5
	70	748			780		700		760		810	-			
	80	848			880		800		860		910	-			
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
AGAT, OPAL, KVARC, GRANIT *	80	848/860	1985	40/44	880/890	2010	800/811	1968**	860/871	1998	910/921	-	2023	-	±10/±5
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	-			
	100	1048/-			1080/-		1000/-		1060/-		1110/-	-			
QUARTZ GRANIT oszt. C	80	848	1985	44÷45 48÷49	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
AGAT, OPAL, KVARC, GRANIT C fém tokkal	80	848	1985	50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
GRANIT RC3, EXTREME - PS	80	848	1985	50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985		906		954		1051	1091			
	100	1048			1085		1006		1054		1151	1191			
	60	648/610			653/614	1970/1995 - Basic 2001/1999 - Basic PLUS	600/561	1970/1968	633/594	1987/1985	710/671	-	2025/2023 - Basic 2029/2027 - Basic PLUS	-	±10/±5
	70	748/735			753/739		700/686		733/719		810/796	-			
Fém BASIC és Fém BASIC PLUS KIS PLUSZ Fém Sarok tokkal	80	848/860			853/864		800/811		833/844		910/921	-			
	90	948/985			953/989		900/936		933/969		1010/1046	-			
	100	1048/-			1053/1114		1000/1061		1033/1094		1110/1171	-			

* A PROJECT tok (BIS, Prémium) alkalmazása során a falnyílásnak az S_o-nál 25 mm-rel és a H_o-nál 15 mm-rel nagyobbnak kell lennie. (tolerancia ±10 mm / ±5 mm)

A PROJECT profilk említett méreteit megtalálja a 196 old.

*** A FÉM profil használatánál csökkenteni kell az adott méretet 16 mm.

TOLÓAJTÓ, CSUKLÓS SZERKEZETEK

TÁBLÁZAT 12

CN / DIN	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _{z(6)}	S _{z(8)}	H _{z(6), (8)}	T _{s/w}	
System ALFA	60	648/610	1952	40	685/650	2015	465/425	1971	650/613	1993	750/713	790/753	2043/2063	takaróléc (6) / (8)	+20/+10
	70	748/735			785/775		565/550		750/738		850/838	890/878			
	80	848/860			885/900		665/675		850/863		950/963	990/1003			
	90	948/985			985/1025		765/800		950/988		1050/1088	1090/1128			
	100	1048/-			1085/-		865/-		1050/-		1150/-	1190/-			
System BÉTA	60	592/554	1945	40	685/650	2015	455/415	1971	650/613	2043	750/713	790/753	2043/2063	takaróléc (6) / (8)	+20/+10
	70	692/680			785/775		555/540		750/738		850/838	890/878			
	80	792/806			885/900		655/665		850/863		950/963	990/1003			
	90	892/930			985/1025		755/790		950/988		1050/1088	1090/1128			

Mérettáblázat

CSEH MÉRETREND / NÉMET MÉRETREND (CN/DIN/HUN)

TOLÓAJTÓ SZERKEZET

TÁBLÁZAT 13

CN / DIN	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	H _b	M _{z(6),(8)}	M _g	B _g	T _{s/w}
Porta tolóajtó szerkezet	60	644	1985	40	680	2015	602	1971	2074	1413	103	60	+20/+10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2213			

CN	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _{z(6)}	S _{z(8)}	H _{z(6),(8)}	S _c	H _{c(80)}	T _{s/w}
KOMPAKT tolóajtó szerkezet – egyszárnýú	60	644	1985	40	660	2020	600	1973	1995	654	'2045 / 2065'	744	784	1355	2083	+10/+5
	70	744			760		700			754		844	884			
	80	844			860		800			854		944	984			
	90	644			960		900			954		1044	1084			
	100	1044			1060		1000			1054		1144	1184			
KOMPAKT tolóajtó szerkezet – kétszárnýú	2x60	644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1995	1293	'2045 / 2065'	1393	1433	+10/+5	2083	+10/+5
	2x70	744			1500		1449			1493		1593	1633			
	2x80	844			1700		1649			1693		1793	1833			
	2x90	644			1900		1849			1893		1993	2033			
	2x100	1044			2100		2049			2093		2193	2233			

FELÜLVILÁGÍTÓ

TÁBLÁZAT 14

CN	H./W.	S _s /H _o	O _s /O _w	S _b /H _b	S _z /H _{z(6)}	S _z /H _{z(8)}	T _{s/w}
Porta SYSTEM Egyszárnýú	40	485	406	450	550	590	+20/+20
	50	585	506	550	650	690	
	60	685	606	650	750	790	
	70	785	706	750	850	890	
	80	885	806	850	950	990	
	90	985	906	950	1050	1090	
	100	1085	1006	1050	1150	1190	
	00°60'	-/1977	-/1899	-/1943	-/2043	-	
	00°80'	-/1957	-/1879	-/1923	-	-/2063	
	60+30	1030	945	989	1089	1129	
Porta SYSTEM Kétszárnýú	60+40	1130	1045	1089	1189	1229	+20/+20
	60+50	1230	1145	1189	1289	1329	
	60+60	1330	1245	1289	1389	1429	
	70+60	1430	1345	1389	1489	1529	
	70+70	1530	1445	1489	1589	1629	
	80+70	1630	1545	1589	1689	1729	
	80+80	1730	1645	1689	1789	1829	
	90+80	1830	1745	1789	1889	1929	
	90+90	1930	1845	1889	1989	2029	
	100+90	2030	1945	1989	2089	2129	
Porta SYSTEM Egyszárnýú	100+100	2130	2045	2089	2189	2229	

CN	H./W.	S _s /H _o	O _s /O _w	S _b /H _b	S _z /H _{z(6)}	S _z /H _{z(8)}	T _{s/w}
Porta SYSTEM Egyszárnýú	50	525	444	488	588	628	+20/+20
	60	650	569	613	713	753	
	70	775	694	738	838	878	
	80	900	819	863	963	1003	
	90	1025	944	988	1088	1108	
	00°60'	-/1977	-/1899	-/1943	-/2043	-	
	00°80'	-/1957	-/1879	-/1923	-	-/2063	

FÉM TECHNIKAI AJTÓK

TÁBLÁZAT 15

CN	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _{z(6)}	S _{z(8)}	H _z	T _{s/w}
Fém SAFE	80	848	1985	53	880	2010	800	1969**	860	1999	910	-	2024	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-		

BELTÉRI AJTÓK**

TÁBLÁZAT 16

HUN	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _{z(6)}	S _{z(8)}	H _z	T _{s/w}
Porta SYSTEM tokkal	70	715	2075	40	752	2100	673	2061	717	2083	817	857	2133/2153	+20/+10
	80	865			902		823		867		967	1007		
	90	965			1002		923		967		1067	1107		

Konstrukció típusok

Beltéri ajtók

	Porta SKANDIA Prémium	Porta VECTOR Prémium	Porta FORM Prémium	Porta FOCUS Prémium	Porta GRANDE	Porta DESIRE	Porta ROYAL, LONDON, BÉCS	MINIMAX, Porta DECOR	Porta HIDE	Porta Verte HOME	Porta GRANDDECO	Porta STYLE, Porta FIT	Porta TWIST	Porta FOCUS	Porta NOVA	Porta LINE	Porta CPL	Porta RESIST	Porta KONCEPT	Porta INSPIRE	Porta BALANCE	Porta HARMONY	Porta VÉRTÉ PREMIUM	Porta LEVEL	CORDOBA, MADRID, TOLEDO	Natura GRANDE	Natura KONCEPT	Natura SPACE	Natura CLASSIC	Natura LINE	Natura IMPRESS	Villadóra RETRO	Villadóra MODERN	ALFA, BETA
stabilizáló betét	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
papírrácsbetét	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	●					
furatolt faforgácsbetétes	●	●	●	●	●	○	●	□	●	●	○	□	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	●					
tele forgácsbetét	○	○	○	○	○	○	○	□	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
rétegelt lemeznel megerősített tele faforgás	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○				
keret és panel szerkezet MDF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
keret és panel szerkezet	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
ragasztott fa	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○				
laminált panelek	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○				
falc nélküli	●	●	●	●	●	●	●	●	○	□	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
falcos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—				

JELMAGYARÁZAT: ● rendelhető ○ nem rendelhető □ lehetséges (a kollekcionál leírt információ alapján)

Konstrukció típusok

Beltéri bejárati ajtók, kültéri bejárati ajtók és technikai ajtók

	AGAT, OPAL	Fém SAFE	KWARC	GRANIT RC 3	GRÁNIT C OSZTÁLY	EXTRÉM RC 3	Eco POLAR	Eco POLAR PASSIVE	Fém SAFE, ENERGY PROTECT
furatolt faforgácsbetét + aluminium betét	●	○	○	○	○	○	○	○	○
furatos faforgács + acél rudak + aluminium betét	○	○	○	○	●	○	○	○	○
rétegelt faforgácsbetét + aluminium betét	○	○	●	○	○	○	○	○	○
akusztikus konstrukció + aluminium betét	○	○	○	●	○	●	○	○	○
hőszigetelő betét ($U = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$), ($U = 0,8 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)	○	○	○	○	○	○	●	●	○
Expandált polisztirol magas grafit hozzáadással	○	●	○	○	○	○	○	○	●

furatolt faforgácsbetét	●	○	○	Rw 27 dB, ENTRÓ, ENTRÓ TOP
tőbbrétegű faforgácsbetét	○	●	○	Rw 32 dB
akusztikus konstrukció PortaSilence ®	○	○	●	Porta SILENCE Rw 37 dB
tőbbrétegű szerkezet	○	○	●	Rw 42 dB
tűzálló faforgácsbetét	○	○	○	El 130
forgáclap	○	○	○	El 160
kemény poliuretánhab	○	○	○	ENDURO
stiropol ($U = 0,88 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)	○	○	○	AQUA
ásványi gyapot ($U = 0,91 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)	○	○	○	FÉM
papírrácsbetét	○	○	○	FÉM BASIC
				FÉM BASIC PLUSZ
				FÉM EI 30
				FÉM EI 60

Porta felületek osztályozása

■ ELLENŐRIZZE, HOGY HÁNY CSILLAGOS A KIVÁLASZTOTT FÓLIA

A Porta osztályozása hat csoportot különböztet meg, mely tartalmazza a Porta ajtóknál használt összes fólia típust. Borítás minősége, tartósság, esztétika – minden csoportnál jelölve van és reméljük, hogy ezen osztályozási rendszerünk segít az optimális változat, valamint a legjobb döntés meghozatalában. A felhasznált fóliák adatai a következők:

 GAZDASÁGOS A GAZDASÁGOS osztály az ár és minőség ideális kombinációja.	 STANDARD Porta alapostály – hosszú használati időt biztosít a háztartásban.	 STANDARD PLUSZ Javított STANDARD osztály, fejlettebb ellenállás, horzsolás, és páratartalmi paraméterekkel szemben.
 PRÉMIUM PRÉMIUM A legmagasabb átlag paraméterekkel rendelkező osztály, amely garantálja a magas szintű funkcionális értéket. Lakóépületek, valamint irodák számára fejlesztették ki.	 PROFESSIONÁLIS A funkcionalitást és eleganciát kombináló osztály, bárhol, ahol hosszantartó időjárási behatásokra lehet számítani. Javasolt hotelekbe, középületekbe és irodákba.	 EXTRÉM Olyan osztály, amely ezzel a borítással garantálja a védelmet a típus intenzív használata során – elsősorban olyan helyiségekhez készültek, ahol több ezer ember fordul meg naponta.
 <ul style="list-style-type: none">EXTRÉMPROFESSIONÁLISPRÉMIUMSTANDARD PLUSZSTANDARDGAZDASÁGOS	 <ul style="list-style-type: none">Forgalmas helyek Hotelek, irodák, középületekÉpületek, lakóterek a felhasználás széleskörű lehetőségeivel	Részletes információ: www.porta.com.pl/kartyoklein

Különösképpen a vásárlóinknak fejlesztettük ki egyfajta, az európai szabványokon alapuló felület-osztályozást, fi gyelembe véve a külső tényezőket, amelyek közvetlenül befolyásolják az ajtók strapabírását a minden nap használat során. Ezek a következők:

HORZSOLÁS



Ez jellemző bármely ajtóhasználatra. Az ajtók különböző koccanásoknak, karcolásoknak vannak kitéve nap mint nap, amelyek együttermékként járnak az irodában való közkedéssel, mikor is gyakran tele van a kezünk különböző aktákkal, iratokkal és egyáltalán nem tudjuk a megfelelő módon kezelni az ajtókat. Az ajtólap felületeknek ellenállónak kell lennie pl. a gyerekek által okozott különböző megróbáltatásoknak vagy akár a négylábul házi kedvencek kaparásának is miközben türelmetlenül várják haza a gazdát.

PÁRATARTALOM



A magas levegőpáratartalom közvetlen befolyással bír az ajtólapra. Ezért a borítás ellenállása garantiálja a stabilitást és a változatlanságot az ajtófelületen az egész élettartalmán keresztül.

TISZTÍTÓSZEREK



A házi és az irodai takarítás is olyan tisztítószerek használatát igénylik, melyek figyelembe veszik a felszín tartósságát.

NAPFÉNY




Ez a tényező befolyásolja a színbeli változásokat hosszú időn keresztül. Éveken át kísérleteztünk és teszteltük a az összes létező felületborításnak a reakcióját a nappali fényre és buszkén állíthatjuk, hogy a mi módszerünk nagyon jó eredményeket produkált a termék teljes élettartalma alatt.

Szín minták

paletta színei



Standard Festék ★★★★☆☆☆

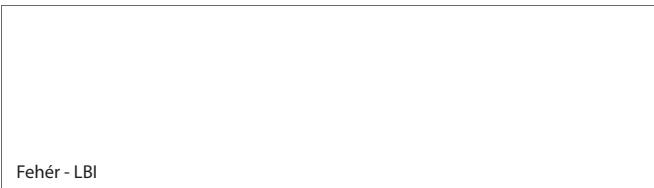

A RAL 9003-HOZ HASONLÓ FEHÉR SZÍN


Akril UV festék ★★★★★☆☆



A RAL 9003-HOZ HASONLÓ FEHÉR SZÍN

A különböző anyagok és a felületi technológiák alkalmazásával a lap és a tok felületénél enyhe színkülönbség lehet.

Prémium Festék ★★★★★☆☆☆

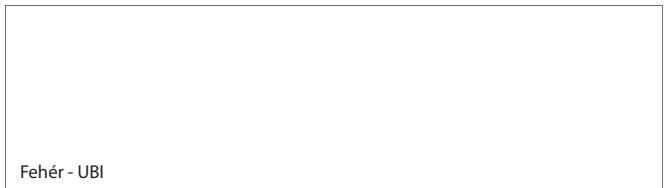

A RAL 9003-HOZ HASONLÓ FEHÉR SZÍN

Prémium felület ★★★★★☆☆☆



A RAL 9003-HOZ HASONLÓ FEHÉR SZÍN


Portasynchro 3D Fólia ★★★★☆☆☆



Fehér Wenge - RNS



Norvég Fenyő - RSN

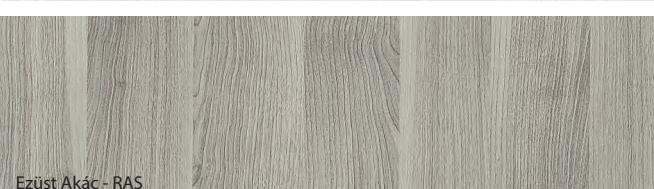


Ezüst Akác - RAS



Akácméz - RAM



Skarlátvörös Tölgy - RDS

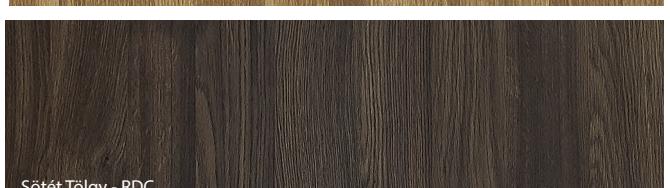

Sötét Tölgy - RDC

Portadur Fólia ★★★★★☆☆



Dió 2 - YO2/VO2



Dió 3 - YO3/VO3



Dió 4 - YO4/VO4

A Porta kiemelt jelentőséget tulajdonít a ajtóból ajtó szettben pontos színmegfelelősége-nek, bár technológiai vagy alapanyagi okokból az elemek között enyhe különbségek lehetnek.

Szín minták

Portadekor Fólia ★★★☆☆☆



* raktárkészlet erejéig

SUPER MATT Fólia ★★★☆☆☆



A Porta kiemelt jelentőséget tulajdonít a ajánlott ajtó szettek pontos színmegfelelőségének, bár technológiai vagy alapanyagi okokból az elemek között enyhe különbségek lehetnek.

Szín minták


Portalaminó fólia ★★★★★★☆

ÚJDONSÁG



Tölgy Hamilton - IDQ

ÚJDONSÁG

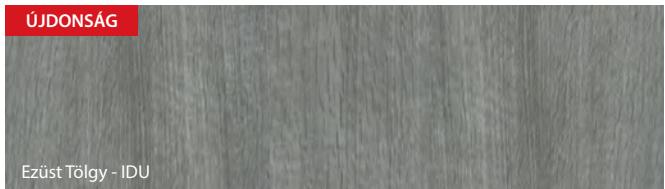

Ezüst Tölgy - IDU

Portaperfect 3D Fólia ★★★★★★☆

Skandináv Tölgy - PDN



ÚJDONSÁG



Malibu Tölgy - PDM

Klasszikus Tölgy - PDL



Skandináv Bükk - PUA



Természetes Tölgy - PDA




Szibériai Tölgy - PDY




Kaliforniai Tölgy - PDK



Déli Tölgy - PDD

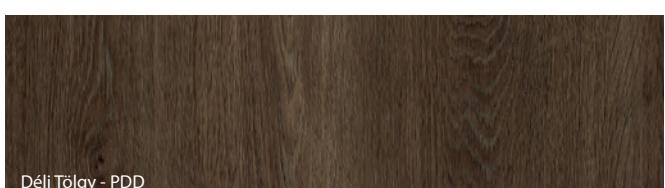

Havanna Tölgy - PDH

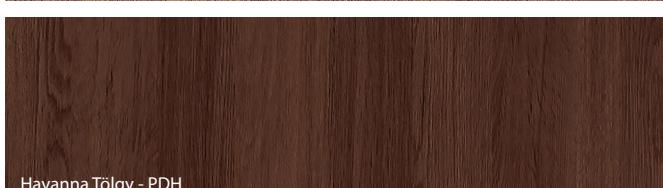

Gladstone/Halifax felület ★★★★★★☆


Fehér Tölgy - TDI



Homok Tölgy - TDP



Barna Tölgy - TDO

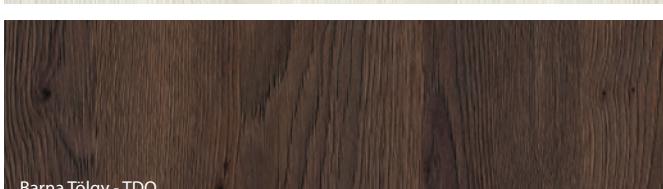

ÚJDONSÁG



Természetes Halifax - THN

A Porta kiemelt jelentőséget tulajdonít a ajánlott ajtó szettek pontos színmegfelelőségének, bár technológiai vagy alapanyagi okokból az elemek között enyhe különbségek lehetnek.

Szín minták

Kültéri Vízbázisú Festék ★★★★☆☆



Tölg 1 - ZD1



Tölg 4 - ZD4



Tölg 5 (arany) - ZD5



Nero - ZNF



Antracit - ZNT



Tölg 6 (fehér) - ZD6

AZ ANTRACIT KOMPATIBILIS A RAL 7024 SZÍNNEL

CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

ÚJDONSÁG

Fehér - 2BM

Fehér - HBM / 7BM

HPL, CPL 0,7 ★★★★★★


Szürke Euroinvest - 2PO

Szürke Euroinvest - HPO / 7PO



Tölg Milano 1- 2D1

Tölg Milano 1- 7D1

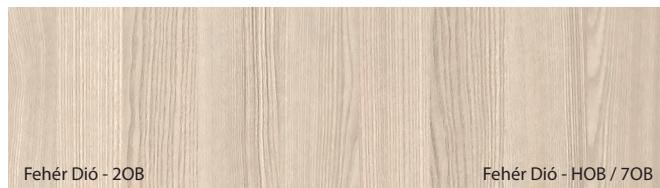

Fehér Dió - 2OB

Fehér Dió - HOB / 7OB



Bükk Porta - 2UU

Bükk Porta - 7UU



Természetes Tölg - 2DA

Természetes Tölg - HDA / 7DA



Tölg Milano 2 - 2D2

Tölg Milano 2 - 7D2



Tölg Milano 4 - 2D4

Tölg Milano 4 - 7D4






A RAL 9003-HOZ HASONLÓ FEHÉR SZÍN

Csoport I

A Porta kiemelt jelentőséget tulajdonít a ajánlott ajtó szettek pontos színmegfelelőségének, bár technológiai vagy alapanyagi okokból az elemek között enyhe különbségek lehetnek.

Szín minták

Csoport I

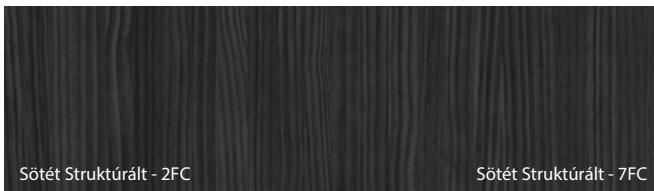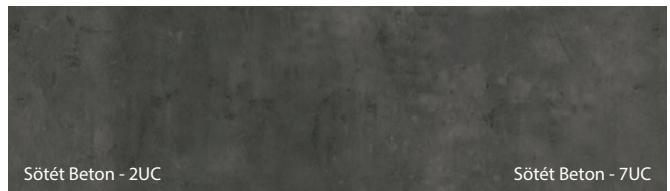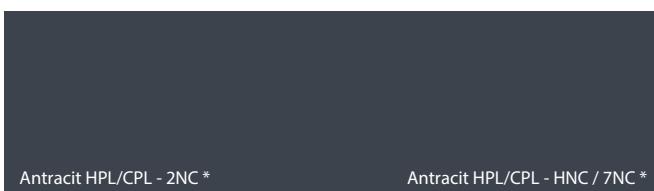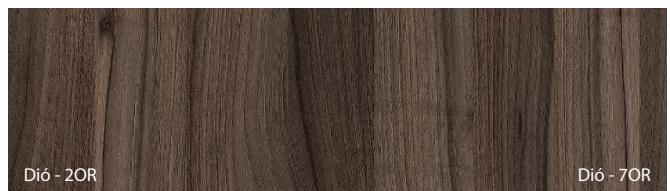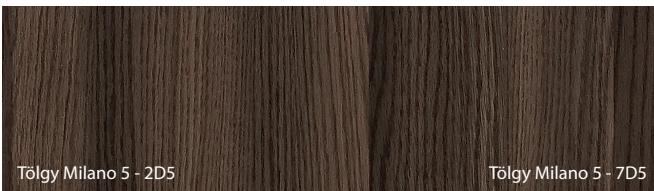

A HPL és CPL laminát jellegzetességeit megtalálja:
www.porta.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf

* Új HPL/CPL felület lett bevezetve, a már meglévő festett Antracit HPL/CPL felülethez




Select Természetes Furnér ★★★★☆☆



Természetes furnér Tölgy ★★★★☆☆



A Porta kiemelt jelentőséget tulajdonít a ajánlott ajtó szettek pontos színmegfelelőségének, bár technológiai vagy alapanyagi okokból az elemek között enyhe különbségek lehetnek.

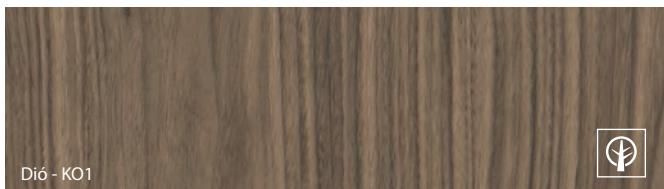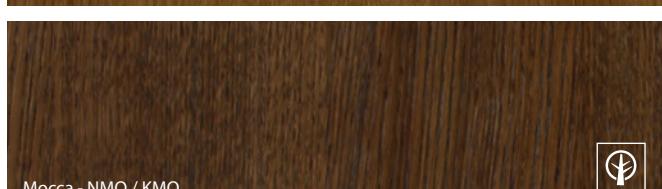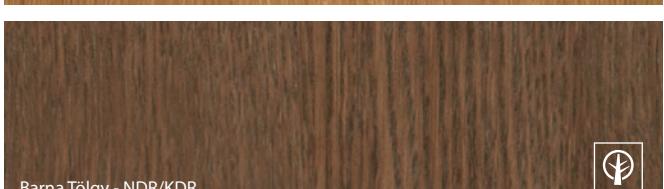**Természetes furnér Kőris ★★★★☆☆****Természetes furnér Dió ★★★★☆☆****Szatén Természetes furnér Tölgy ★★★★☆☆**

Szín szimbólumok:
N - furnér „csíkos” mintázattal
K - „virágos” mintázattal

A felületi mintát a fa és a furnér leveleinek megfelelő kiválasztása és a kombinálásával kapja meg.
„Csíkos” változat - tiszta és egységes faerezet
„Virág” változat - természetes, fényes és mintázott faerezet

A RAL 9003-HOZ HASONLÓ FEHÉR SZÍN


A természetes furnér sajátossága a faerezet és a színezés különbségének lehetősége.
Ezek a különbségek nem képezhetik reklamáció alapját.

Természetes Select furnér - egy speciálisan előállított és kiválasztott természetes furnér felület, melyet a faerezet és a szín nagy reprodukálhatósága jellemzi. Az ilyen típusú természetes furnér felületű termékek megfelelnek a magas minőségi követelményeknek. Természetes tölgy, kőris, dió furnér és a Természetes tölgy szatén furnér - ezen felületek jellemzői a különböző színek, faerezetek, szálak fordulása stb. Jellegük a természetes fa növekedési környezetéből ered, az ugyanazon biológiai fajokban előforduló éghajlati és élőhelyi körülményekből.


A Porta kiemelt jelentőséget tulajdonít a ajánlott ajtó szettek pontos színmegfelelőségének, bár technológiai vagy alapanyagi okokból az elemek között enyhe különbségek lehetnek.

Szín minták

PVC Bevonatú Acéllemez ★★★★★☆

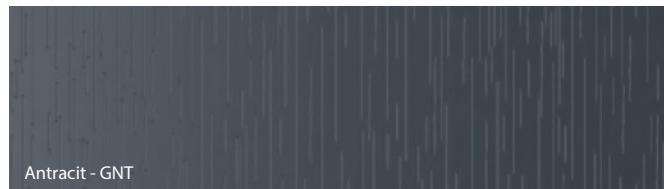

Antracit - GNT

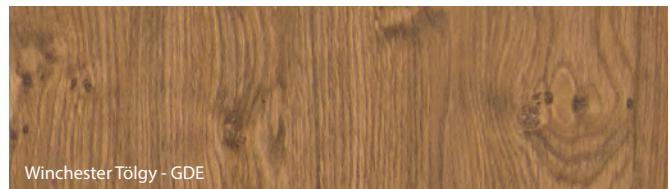

Winchester Tölgy - GDE



Arany Tölgy - GDZ



Dió - GOC



Mahagóni * - GMA



Mocsári Tölgy - GDG

* raktárkészlet erejéig


Laminált Fém ★★★★★☆☆




Fehér - OBI



Szürke - OPO

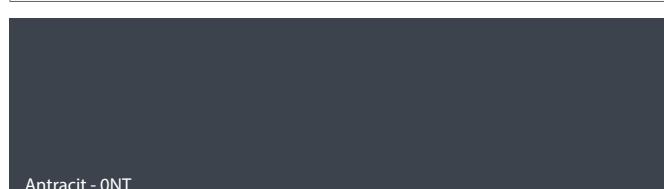

Antracit - ONT

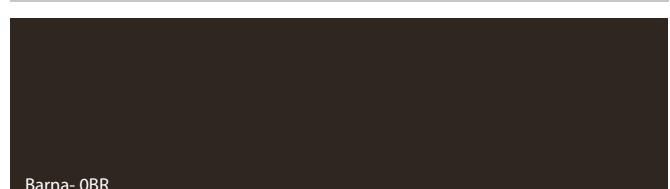


Barna- 0BR

A felhasznált anyag jellegéből adódóan a termékek SZÍNEI hasonlóak a RAL palettán szereplőkhöz.


Fehér szín a RAL 9010-hez hasonló / Szürke szín a RAL 7035-hez hasonló
Antracit szín a RAL 7024 -hez hasonló / Barna szín a RAL 8017-hez hasonló

Horganyzott Fém ★★★★★☆☆

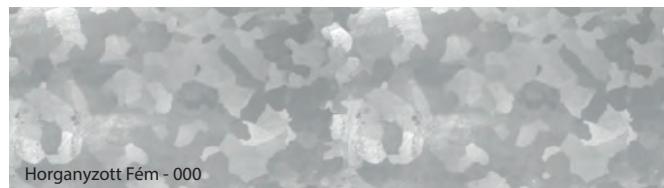

Horganyzott Fém - 000

Saválló Acél ★★★★★★

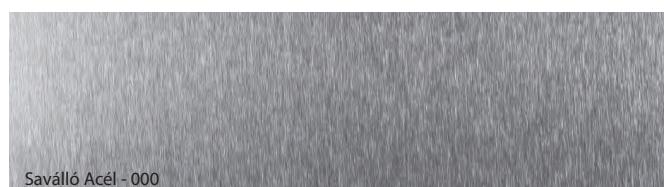

Saválló Acél - 000

A Porta kiemelt jelentőséget tulajdonít a ajánlott ajtó szettek pontos színmegfelelőségének, bár technológiai vagy alapanyagi okokból az elemek között enyhe különbségek lehetnek.

Szín minták

Poliészter Festék Prémium ★★★★★☆

Csoport I

ÚJDONSÁG

Fehér MATT - LBM

ÚJDONSÁG

Szürke MATT - LPM

Csoport II

ÚJDONSÁG

Barna MATT - LRM

ÚJDONSÁG

Krém MATT - LKM

Csoport III

Fehér - LBI

Szürke - LPO

Barna- LBR

ÚJDONSÁG

Fekete MATT - LCM

* Új HPL/CPL felület lett bevezetve, a már meglévő festett Antracit HPL/CPL felülethez.

Fehér szín (LBM) RAL 9003-hoz hasonló / Fehér szín (LBI) a RAL 9016-hoz hasonló
Szürke szín (LMP, LPO) a RAL 7047-hez hasonló / Barna (LRM, LBR) a RAL 8028-hoz hasonló
Bézs színű (LKM) a RAL 1019-hez hasonló / Fekete szín (LCM) a RAL 9017-hez hasonló
Antracit szín (LNT) a RAL 7024-hez hasonló

Alapozó Festék ★★★★★☆☆



Szürke szín (LBP), a RAL 7035 - hez hasonló

A Porta kiemelt jelentőséget tulajdonít a ajánlott ajtó szettek pontos színmegfelelőségének, bár technológiai vagy alapanyagi okokból az elemek között enyhe különbségek lehetnek.

DESIGN



TALÁLJA MEG AZ ÖN IGÉNYEINEK MEGFELELŐ LAPOKAT

MINTA

Párosítsa a lap típusát és
a szoba stílusát

FUNKCIÓ

Találja meg az
igényeinek megfelelő
ajtókat

PARAMÉTEREK

Válassza ki az ajtó
paraméterit, a project
követelményeinek
megfelelően

SZÍN

Találja meg a megegyező
színt a lapra és
a környezetre

Ügyfeleink kihasználhatják a felületek széles választékát, a standard és nem standard lehetőségeket.



NEM STANDARD MEGRENDELÉSEK: Kontrakt Osztály - export részleg (+40) 257 227 423

e-mail: contracts_ro@porta.com.pl

STANDARD MEGRENDELÉSEK: Porta Doors katalógus, www.portadoors.hu

5*
ÉV
GARANCIA

5 ÉV GARANCIA*
AZ ÖSSZES TERMÉKRE

36 HÓNAP
AZ AJTÓKRA ÉS TOKOKRA

**+ TOVÁBBI 24
HÓNAP**

HA A BEÉPÍTÉST MINŐSÍTETT,
PORTA OKLEVELES BEÉPÍTŐ CÉG VÉGZI



A PONTOS SZABÁLYOK AZ ALÁBBI
CÍMEN ÉRHETŐK EL:
www.portadoors.hu

HA ÖN AZ ALÁBBIAKAT KERESI:

- KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ AJTÓKAT
- DIVATOS MODELLEKET
- TANÚSITOTT TERMÉKEK
- BIZONYITOTT BEFEKTETÉSI MEGOLDÁSOKAT
- EURÓPA-SZERTE SZÉLES KÖRŰ TERJESZTÉS
- SZAKMAI VEVŐSZOLGÁLAT

**EZT MIND MEGTALÁLJA A PORTA DOORS
PORTFÓLIÓJÁBAN**

* KÜLTÉRI, FA AJTÓK a garancia 24+12 hónap (beépitéssel)

PORTA DOORS

Adószám: RO15624380, J02/910/2003, Társadalmi tőke: 44.871.120 RON

Zona Industrială N-V, Str. III, nr. 11, 310491, Arad

tel: +40 (257) 227 400, fax: +40 (257) 227 401



MINŐSÍTETT PORTA okleveles beépitők

Az érvényes lista 2020.04.30-án. Az aktuális lista elérhető a www.portadoors.hu oldalon.

BÉKÉSCSABA

VESTIBULUM Kft.
+ 36 30/6393 176

BUDAPEST

AJTÓ DISZKONT Kft.
+ 36 20/938 4831
AJTÓ-TOK Kft.
+ 36 30/951 3067

BEST DOOR

Magyarország Kft.
+ 36 20/358 9915

NEXT GATE Kft.
+ 36 20/252 0374

N.I.F.F.O.N. Bt.
+ 36 30/603 5850

TOFA Kft.
+ 36 30/983 2994;
+361/3210647

WOODBOARD Kft.
+ 36 30/2500 231

GYÁL

MIXEN Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
+ 36 20/558 2725

GYÖR

ABLAKABB B.T.
+36 30/3969 867
+36 30/6307 202

KÖRMEND

Top Ablak Kft.
+ 36 94/594 338

NYÍREGYHÁZA

BANYCS Kft.
+ 36 70/629 6110
OPEN DOORS Kft.
+ 36 42/460 249;
+ 36 70/399 0403

MOSONMAGYARÓVÁR

BESTER MARKT Kft.
+ 36 70/850 9870

PÉCS

SZINKRÓN Kft.
+36 30/8663 115

SIÓFOK

COMFORT ABLAK Kft
+ 36 84/522 185

SOPRON

DRAVECZ JÓZSEF JÁNOS
+ 36 30/3480 375;
+ 36 99/316 631

SZEGED

ALFA DOORS Kft.
+ 36 30/846 9118,
+ 36 62/663 852

BUTORSZABO B.T.

+ 36 30/953 5686
IGÉNYES OTTHON Kft.
+36 70/ 400 1727

SZÉKESFEHÉRVÁR

RAPADOR Kft.
+3620/996 4070

VÁC

JÖVŐ 2008 Kft.
+ 36 70/630 5036;
+ 36 70/381 8646;
+ 36 70/366 6890
LANTUS TEAM Kft.
+ 36 20/995 6807