



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210443233 U

(45)授权公告日 2020.05.01

(21)申请号 201921770035.8

(22)申请日 2019.10.22

(73)专利权人 依可美(江苏)环保科技有限公司

地址 215000 江苏省苏州市昆山市巴城镇

石牌相石路1388号2号房

(72)发明人 石吉哲

(51)Int.Cl.

G09F 15/00(2006.01)

F16B 35/04(2006.01)

H01F 7/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种油气回收液化装置效益可视化活动展示面板

(57)摘要

本实用新型提供一种油气回收液化装置效益可视化活动展示面板,包括展示面板主体、活动界面、磁铁、缓冲垫、吸附铁块、双面胶板、定位柱、定位孔以及固定螺栓,展示面板主体前端面安装有活动界面,展示面板主体后端面装配有磁铁,磁铁后端面连接有固定螺栓,磁铁后端面连接有缓冲垫,缓冲垫后端面粘接有吸附铁块,吸附铁块后端面粘接有双面胶板,磁铁后端面开设有定位孔,吸附铁块前端面开设有定位孔,定位孔内部安装有定位柱,该设计解决了原有油气回收液化装置效益可视化活动展示面板使用效果不佳的问题,本实用新型结构合理,便于组合安装,安装便捷,使用效果好。

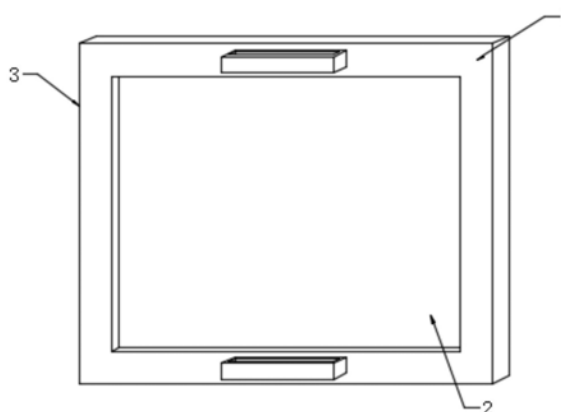

1. 一种油气回收液化装置效益可视化活动展示面板,包括展示面板主体、活动界面以及便于安装机构,其特征在于:所述展示面板主体前端面安装有活动界面,所述展示面板主体后侧设置有便于安装机构;

所述便于安装机构包括把手、磁铁、缓冲垫、吸附铁块、双面胶板、定位柱、定位孔以及固定螺栓,所述展示面板主体前端面安装有把手,所述展示面板主体后端面装配有磁铁,所述磁铁后端面连接有固定螺栓,所述磁铁后端面连接有缓冲垫,所述缓冲垫后端面粘接有吸附铁块,所述吸附铁块后端面粘接有双面胶板,所述磁铁后端面开设有定位孔,所述吸附铁块前端面开设有定位孔,所述定位孔内部安装有定位柱。

2. 根据权利要求1所述的一种油气回收液化装置效益可视化活动展示面板,其特征在于:所述把手上端面开设有拉动槽。

3. 根据权利要求1所述的一种油气回收液化装置效益可视化活动展示面板,其特征在于:所述展示面板主体后端面开设有圆孔,且圆孔内部设置有内螺纹,所述固定螺栓贯穿磁铁与展示面板主体通过螺纹相连接。

4. 根据权利要求1所述的一种油气回收液化装置效益可视化活动展示面板,其特征在于:所述把手设置有两组,且两组把手规格相同。

5. 根据权利要求1所述的一种油气回收液化装置效益可视化活动展示面板,其特征在于:所述磁铁与吸附铁块通过磁性吸附相连接。

6. 根据权利要求1所述的一种油气回收液化装置效益可视化活动展示面板,其特征在于:所述吸附铁块外表面涂有防锈漆。

一种油气回收液化装置效益可视化活动展示面板

技术领域

[0001] 本实用新型是一种油气回收液化装置效益可视化活动展示面板,属于油气回收液化设备技术领域。

背景技术

[0002] 加油站油气回收是指在装卸汽油和给车辆加油的过程中,将挥发的汽油油气收集起来,通过吸收、吸附或冷凝等工艺中的一种或两种方法,或减少油气的污染,或使油气从气态转变为液态,重新变为汽油,达到回收利用的目的,在油气回收时需要用到油气回收液化装置效益可视化活动展示面板。

[0003] 现有技术中,现有的油气回收液化装置效益可视化活动展示面板在使用时,不利于对展示面板进行安装拆卸,出现问题维修时比较麻烦,使用效果,现在急需一种油气回收液化装置效益可视化活动展示面板来解决上述出现的问题。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足,本实用新型目的是提供一种油气回收液化装置效益可视化活动展示面板,以解决上述背景技术中提出的技术问题,本实用新型结构合理,便于组合安装,安装便捷,使用效果好。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型是通过如下的技术方案来实现:一种油气回收液化装置效益可视化活动展示面板,包括展示面板主体、活动界面以及便于安装机构,所述展示面板主体前端面安装有活动界面,所述展示面板主体后侧设置有便于安装机构,所述便于安装机构包括把手、磁铁、缓冲垫、吸附铁块、双面胶板、定位柱、定位孔以及固定螺栓,所述展示面板主体前端面安装有把手,所述展示面板主体后端面装配有磁铁,所述磁铁后端面连接有固定螺栓,所述磁铁后端面连接有缓冲垫,所述缓冲垫后端面粘接有吸附铁块,所述吸附铁块后端面粘接有双面胶板,所述磁铁后端面开设有定位孔,所述吸附铁块前端面开设有定位孔,所述定位孔内部安装有定位柱。

[0006] 进一步地,所述把手上端面开设有拉动槽。

[0007] 进一步地,所述展示面板主体后端面开设有圆孔,且圆孔内部设置有内螺纹,所述固定螺栓贯穿磁铁与展示面板主体通过螺纹相连接。

[0008] 进一步地,所述把手设置有两组,且两组把手规格相同。

[0009] 进一步地,所述磁铁与吸附铁块通过磁性吸附相连接。

[0010] 进一步地,所述吸附铁块外表面涂有防锈漆。

[0011] 本实用新型的有益效果:本实用新型的一种油气回收液化装置效益可视化活动展示面板,因本实用新型添加了把手、磁铁、缓冲垫、吸附铁块、双面胶板、定位柱、定位孔以及固定螺栓,该设计便于对展示面板进行安装,解决了原有油气回收液化装置效益可视化活动展示面板使用效果不佳的问题,提高了本实用新型的安装便捷性。

[0012] 因把手上端面开设有拉动槽,该设计通过使用拉动槽便于进行施力,因展示面板

主体后端面开设有圆孔,且圆孔内部设置有内螺纹,固定螺栓贯穿磁铁与展示面板主体通过螺纹相连接,该设计通过使用螺纹连接,加强了展示面板主体与磁铁连接的牢靠性,因把手设置有两组,且两组把手规格相同,该设计便于对展示面板主体进行拉动,因磁铁与吸附铁块通过磁性吸附相连接,该设计通过磁性吸附连接便于对展示面板主体进行固定,本实用新型结构合理,便于组合安装,安装便捷,使用效果好。

附图说明

[0013] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

[0014] 图1为本实用新型一种油气回收液化装置效益可视化活动展示面板的结构示意图;

[0015] 图2为本实用新型一种油气回收液化装置效益可视化活动展示面板中便于安装机构的结构示意图;

[0016] 图3为本实用新型一种油气回收液化装置效益可视化活动展示面板中便于安装机构的右视剖视图;

[0017] 图4为本实用新型一种油气回收液化装置效益可视化活动展示面板中A的放大图;

[0018] 图中:1-展示面板主体、2-活动界面、3-便于安装机构、31-把手、32-磁铁、33-缓冲垫、34-吸附铁块、35-双面胶板、36-定位柱、37-定位孔、38-固定螺栓、311-拉动槽。

具体实施方式

[0019] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

[0020] 请参阅图1-图4,本实用新型提供一种技术方案:一种油气回收液化装置效益可视化活动展示面板,包括展示面板主体1、活动界面2以及便于安装机构3,展示面板主体1前端面安装有活动界面2,展示面板主体1后侧设置有便于安装机构3。

[0021] 便于安装机构3包括把手31、磁铁32、缓冲垫33、吸附铁块34、双面胶板35、定位柱36、定位孔37以及固定螺栓38,展示面板主体1前端面安装有把手31,展示面板主体1后端面装配有磁铁32,磁铁32后端面连接有固定螺栓38,磁铁32后端面连接有缓冲垫33,缓冲垫33后端面粘接有吸附铁块34,吸附铁块34后端面粘接有双面胶板35,磁铁32后端面开设有定位孔37,吸附铁块34前端面开设有定位孔37,定位孔37内部安装有定位柱36,该设计解决了原有油气回收液化装置效益可视化活动展示面板使用效果不佳的问题。

[0022] 把手31上端面开设有拉动槽311,该设计通过使用拉动槽311便于进行施力,展示面板主体1后端面开设有圆孔,且圆孔内部设置有内螺纹,固定螺栓38贯穿磁铁32与展示面板主体1通过螺纹相连接,该设计通过使用螺纹连接,加强了展示面板主体1与磁铁32连接的牢靠性,把手31设置有两组,且两组把手31规格相同,该设计便于对展示面板主体1进行拉动,磁铁32与吸附铁块34通过磁性吸附相连接,该设计通过磁性吸附连接便于对展示面板主体1进行固定,吸附铁块34外表面涂有防锈漆,该设计防止吸附铁块34腐蚀降低寿命。

[0023] 作为本实用新型的一个实施例:当需要对展示面板主体1进行安装时,工作人员通过双面胶板35,将吸附铁块34粘接在油气回收液化装置前端面的合适位置,然后手握拉动

槽311对把手31向后侧施力,从而带动展示面板主体1向后侧运动,展示面板主体1后端面在磁铁32和吸附铁块34的作用下顺着定位柱36与缓冲垫33前端面相贴合,从而对展示面板主体1起到便于安装的作用,缓冲垫33起到缓冲作用,固定螺栓38加强了展示面板主体1与磁铁32连接的牢靠性,当需要拆卸时手握把手31向前侧施力即可,实现了便于安装的目的,提高了本实用新型的安装便捷性。

[0024] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0025] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

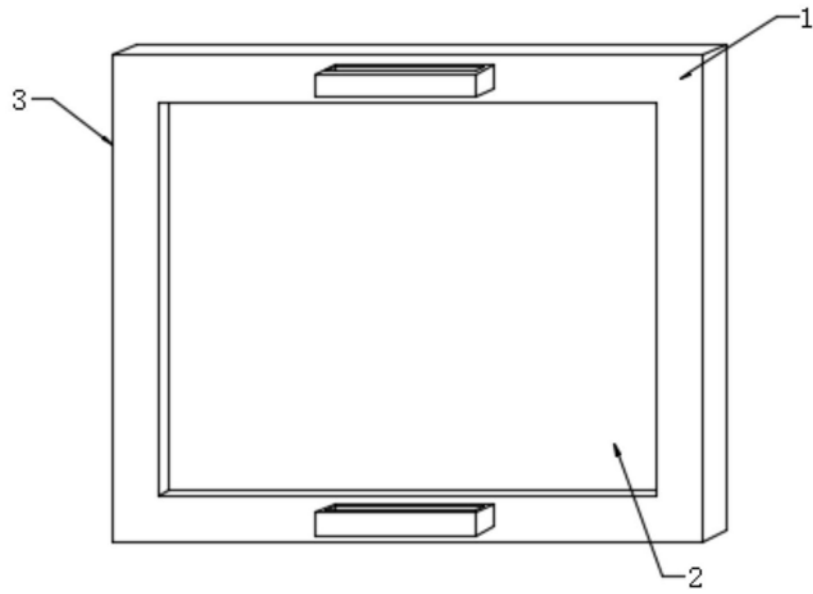


图1

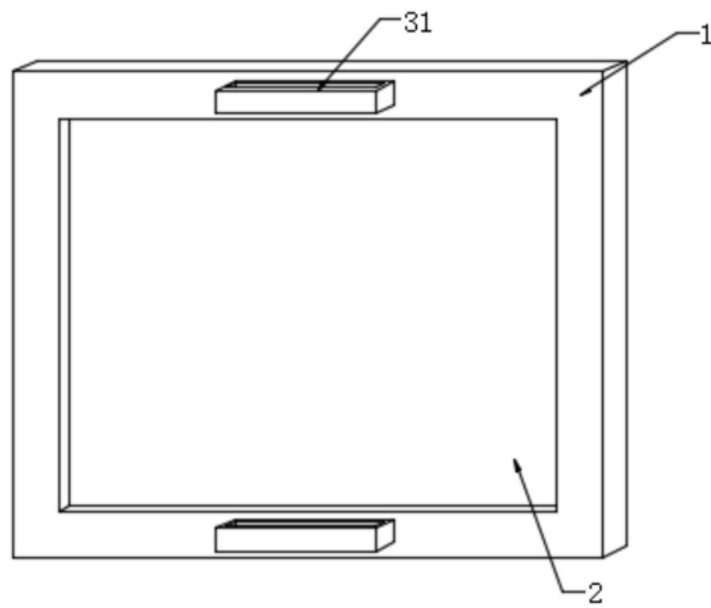


图2

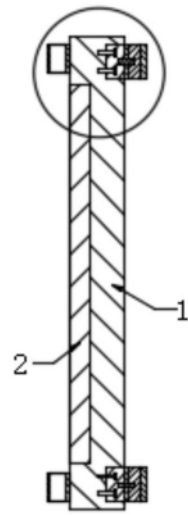


图3

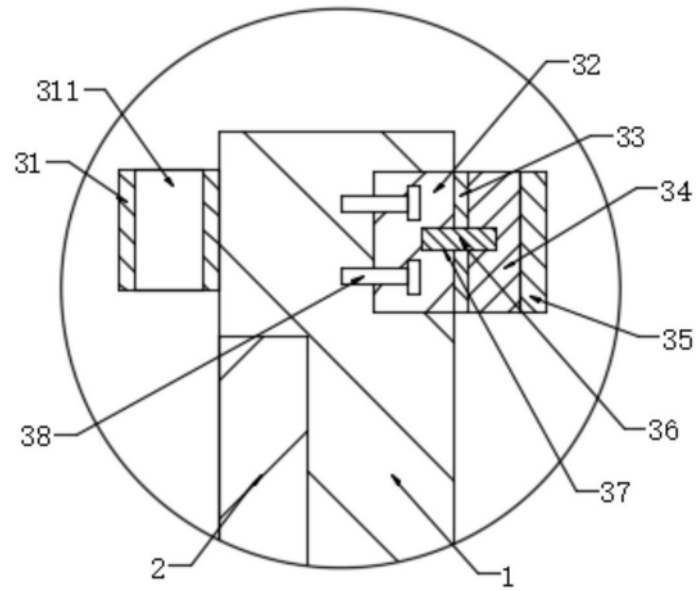


图4