



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210603859 U

(45)授权公告日 2020.05.22

(21)申请号 201921714106.2

(22)申请日 2019.10.14

(73)专利权人 依可美(江苏)环保科技有限公司

地址 215000 江苏省苏州市昆山市巴城镇

石牌相石路1388号2号房

(72)发明人 石吉哲

(51)Int.Cl.

G01M 13/00(2019.01)

G01L 11/00(2006.01)

G01L 19/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种防泄漏的储油罐压力监测设备

(57)摘要

本实用新型提供一种防泄漏的储油罐压力监测设备,包括操作面板、安装架、透明防尘布带、铁片、卡栓、磁片、缠绕辊、转动杆、扭转弹簧以及卡紧盘,操作面板上端面安装有安装架,安装架内部安装有缠绕辊,缠绕辊环形侧面套设有透明防尘布带,透明防尘布带前端面连接有铁片,操作面板前端面下侧安装有磁片,缠绕辊左右端面固定有转动杆,缠绕辊左侧安装有扭转弹簧,缠绕辊右侧安装有卡紧盘,卡紧盘内部连接有卡栓,该设计解决了原有防泄漏的储油罐压力监测设备防尘效果不好的问题,本实用新型结构合理,便于组合安装,防尘效果好。

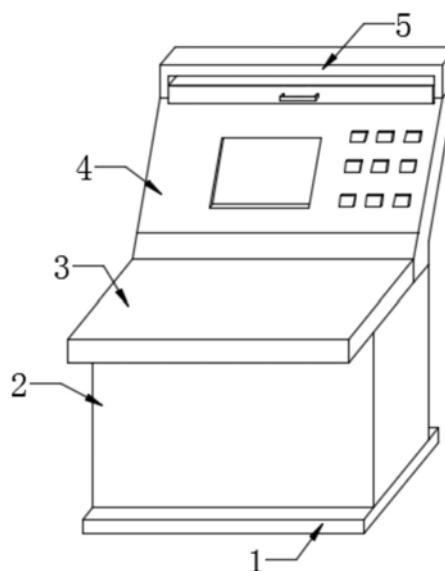

1. 一种防泄漏的储油罐压力监测设备,包括安装底座、压力监测设备主体、监测台、操作面板以及辅助防尘机构,其特征在于:所述压力监测设备主体上端面安装有监测台,所述监测台后侧安装有操作面板,所述压力监测设备主体下端面固定有安装底座,所述操作面板上侧设置有辅助防尘机构;

所述辅助防尘机构包括安装架、透明防尘布带、铁片、卡栓、磁片、缠绕辊、转动杆、扭转弹簧以及卡紧盘,所述操作面板上端面安装有安装架,所述安装架内部安装有缠绕辊,所述缠绕辊环形侧面套设有透明防尘布带,所述透明防尘布带前端面连接有铁片,所述操作面板前端面下侧安装有磁片,所述缠绕辊左右端面固定有转动杆,所述缠绕辊左侧安装有扭转弹簧,所述缠绕辊右侧安装有卡紧盘,所述卡紧盘内部连接有卡栓。

2. 根据权利要求1所述的一种防泄漏的储油罐压力监测设备,其特征在于:所述卡紧盘右端面开设有多个卡槽,且多个卡槽呈环形分布在卡紧盘右端面。

3. 根据权利要求1所述的一种防泄漏的储油罐压力监测设备,其特征在于:所述转动杆与安装架连接处安装有轴承,所述转动杆通过轴承与安装架转动连接。

4. 根据权利要求1所述的一种防泄漏的储油罐压力监测设备,其特征在于:所述铁片前端面固定有拉动柄,且拉动柄外表面套设有防滑软套。

5. 根据权利要求1所述的一种防泄漏的储油罐压力监测设备,其特征在于:所述安装架内部左右两侧均开设有安装槽,且左侧安装槽内部安装有扭转弹簧,右侧安装槽内部安装有卡紧盘。

6. 根据权利要求1所述的一种防泄漏的储油罐压力监测设备,其特征在于:所述磁片与铁片规格相同。

一种防泄漏的储油罐压力监测设备

技术领域

[0001] 本实用新型是一种防泄漏的储油罐压力监测设备,属于储油罐监测设备技术领域。

背景技术

[0002] 储油罐是一种储存油品的容器。油库的主要设施。在管道运输中是输油管的油源接口。按建筑特点可分为地上油罐、地下油罐和山洞油罐。转运油库、分配油库及企业附属油库一般宜选用地上油罐,而具有战略意义的储备油库及军用油库常选用山洞油罐、地下油罐和半地下油罐。按材质可分为非金属油罐和金属油罐两大类。储油罐在检测时需要用到压力监测设备对储油罐内部油压进行监测。

[0003] 现有技术中,现有的防泄漏的储油罐压力监测设备在利用检测设备进行检测时,长时间放置操作面板会粘附大量灰尘,且在使用时不便于进行清理,粘附大量灰尘影响操作效果,影响检测效果,同时降低使用寿命,现在急需一种防泄漏的储油罐压力监测设备来解决上述出现的问题。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足,本实用新型目的是提供一种防泄漏的储油罐压力监测设备,以解决上述背景技术中提出的技术问题,本实用新型结构合理,便于组合安装,防尘效果好。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型是通过如下的技术方案来实现:一种防泄漏的储油罐压力监测设备,包括安装底座、压力监测设备主体、监测台、操作面板以及辅助防尘机构,所述压力监测设备主体上端面安装有监测台,所述监测台后侧安装有操作面板,所述压力监测设备主体下端固定有安装底座,所述操作面板上侧设置有辅助防尘机构,所述辅助防尘机构包括安装架、透明防尘布带、铁片、卡栓、磁片、缠绕辊、转动杆、扭转弹簧以及卡紧盘,所述操作面板上端面安装有安装架,所述安装架内部安装有缠绕辊,所述缠绕辊环形侧面套设有透明防尘布带,所述透明防尘布带前端面连接有铁片,所述操作面板前端面下侧安装有磁片,所述缠绕辊左右端面固定有转动杆,所述缠绕辊左侧安装有扭转弹簧,所述缠绕辊右侧安装有卡紧盘,所述卡紧盘内部连接有卡栓。

[0006] 进一步地,所述卡紧盘右端面开设有多个卡槽,且多个卡槽呈环形分布在卡紧盘右端面。

[0007] 进一步地,所述转动杆与安装架连接处安装有轴承,所述转动杆通过轴承与安装架转动连接。

[0008] 进一步地,所述铁片前端面固定有拉动柄,且拉动柄外表面套设有防滑软套。

[0009] 进一步地,所述安装架内部左右两侧均开设有安装槽,且左侧安装槽内部安装有扭转弹簧,右侧安装槽内部安装有卡紧盘。

[0010] 进一步地,所述磁片与铁片规格相同。

[0011] 本实用新型的有益效果:本实用新型的一种防泄漏的储油罐压力监测设备,因本实用新型添加了安装架、透明防尘布带、铁片、卡栓、磁片、缠绕辊、转动杆、扭转弹簧以及卡紧盘,该设计能够合理的对压力监测设备中的拆卸操作面板进行防尘,解决了原有防泄漏的储油罐压力监测设备防尘效果不好的问题,提高了本实用新型的防尘效率。

[0012] 因卡紧盘右端面开设有多个卡槽,且多个卡槽呈环形分布在卡紧盘右端面,通过卡槽便于对卡紧盘进行卡紧固定,因转动杆与安装架连接处安装有轴承,转动杆通过轴承与安装架转动连接,通过轴承便于转动杆顺着安装架转动,使转动更加稳定流畅,因铁片前端面固定有拉动柄,且拉动柄外表面套设有防滑软套,通过拉动柄便于对铁片进行拉动,本实用新型结构合理,便于组合安装,防尘效果好。

附图说明

[0013] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

[0014] 图1为本实用新型一种防泄漏的储油罐压力监测设备的结构示意图;

[0015] 图2为本实用新型一种防泄漏的储油罐压力监测设备中辅助防尘机构的结构示意图;

[0016] 图3为本实用新型一种防泄漏的储油罐压力监测设备中安装架的正视剖视图;

[0017] 图4为本实用新型一种防泄漏的储油罐压力监测设备中A的放大图;

[0018] 图5为本实用新型一种防泄漏的储油罐压力监测设备中B的放大图;

[0019] 图中:1-安装底座、2-压力监测设备主体、3-监测台、4-操作面板、5-辅助防尘机构、51-安装架、52-透明防尘布带、53-铁片、54-卡栓、55-磁片、56-缠绕辊、57-转动杆、58-扭转弹簧、59-卡紧盘、531-拉动柄、571-轴承。

具体实施方式

[0020] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

[0021] 请参阅图1-图5,本实用新型提供一种技术方案:一种防泄漏的储油罐压力监测设备,包括安装底座1、压力监测设备主体2、监测台3、操作面板4以及辅助防尘机构5,压力监测设备主体2上端面安装有监测台3,监测台3后侧安装有操作面板4,压力监测设备主体2下端面固定有安装底座1,操作面板4上侧设置有辅助防尘机构5。

[0022] 辅助防尘机构5包括安装架51、透明防尘布带52、铁片53、卡栓54、磁片55、缠绕辊56、转动杆57、扭转弹簧58以及卡紧盘59,操作面板4上端面安装有安装架51,安装架51内部安装有缠绕辊56,缠绕辊56环形侧面套设有透明防尘布带52,透明防尘布带52前端面连接有铁片53,操作面板4前端面下侧安装有磁片55,缠绕辊56左右端面固定有转动杆57,缠绕辊56左侧安装有扭转弹簧58,缠绕辊56右侧安装有卡紧盘59,卡紧盘59内部连接有卡栓54,该设计解决了原有防泄漏的储油罐压力监测设备防尘效果不好的问题。

[0023] 卡紧盘59右端面开设有多个卡槽,且多个卡槽呈环形分布在卡紧盘59右端面,通过卡槽便于对卡紧盘59进行卡紧固定,转动杆57与安装架51连接处安装有轴承571,转动杆57通过轴承571与安装架51转动连接,通过轴承571便于转动杆57顺着安装架51转动,使转

动更加稳定流畅,铁片53前端面固定有拉动柄531,且拉动柄531外表面套设有防滑软套,通过拉动柄531便于对铁片53进行拉动,安装架51内部左右两侧均开设有安装槽,且左侧安装槽内部安装有扭转弹簧58,右侧安装槽内部安装有卡紧盘59,通过安装槽便于对扭转弹簧58以及卡紧盘59进行安装,磁片55与铁片53规格相同,提高了该设计的合理性。

[0024] 作为本实用新型的一个实施例:工作人员在对操作面板4进行操作完毕后,首先用手拉动拉动柄531,拉动柄531向外侧移动带动透明防尘布带52向外侧移动,透明防尘布带52向外侧移动带动缠绕辊56通过转动杆57顺着轴承571转动,转动杆57转动时对扭转弹簧58产生扭力,同时带动卡紧盘59转动,当铁片53后端面移动到正前方时,停止使力,使铁片53与磁片55吸合,将卡栓54通过卡槽插入卡紧盘59内部,防止扭转弹簧58产生扭力使磁片55与铁片53分离,同时有效的对透明防尘布带52进行防护,工人人员通过透明防尘布带52进行观察,有效的防止了检测设备长时间工作,粘附大量灰尘的问题,提高了本实用新型的防尘效率。

[0025] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0026] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

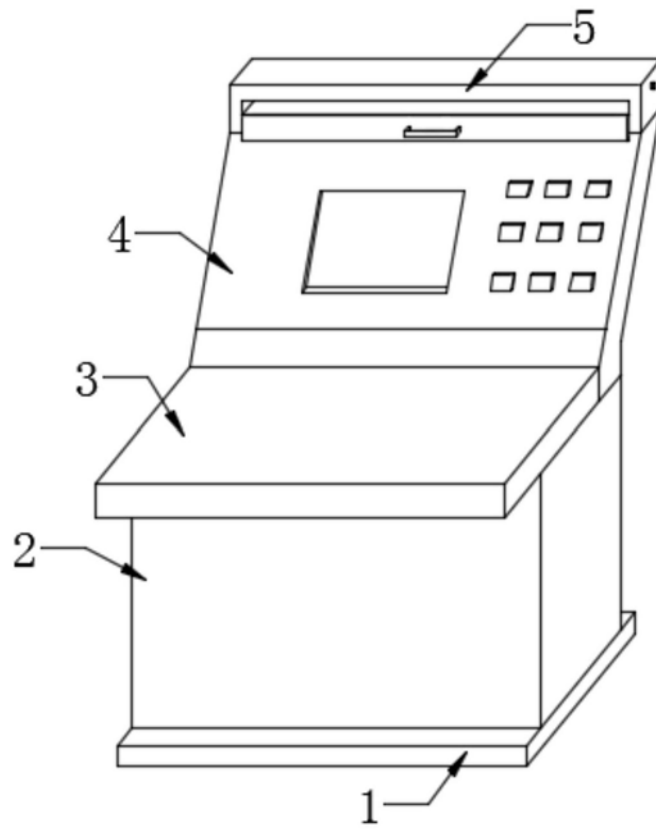


图1

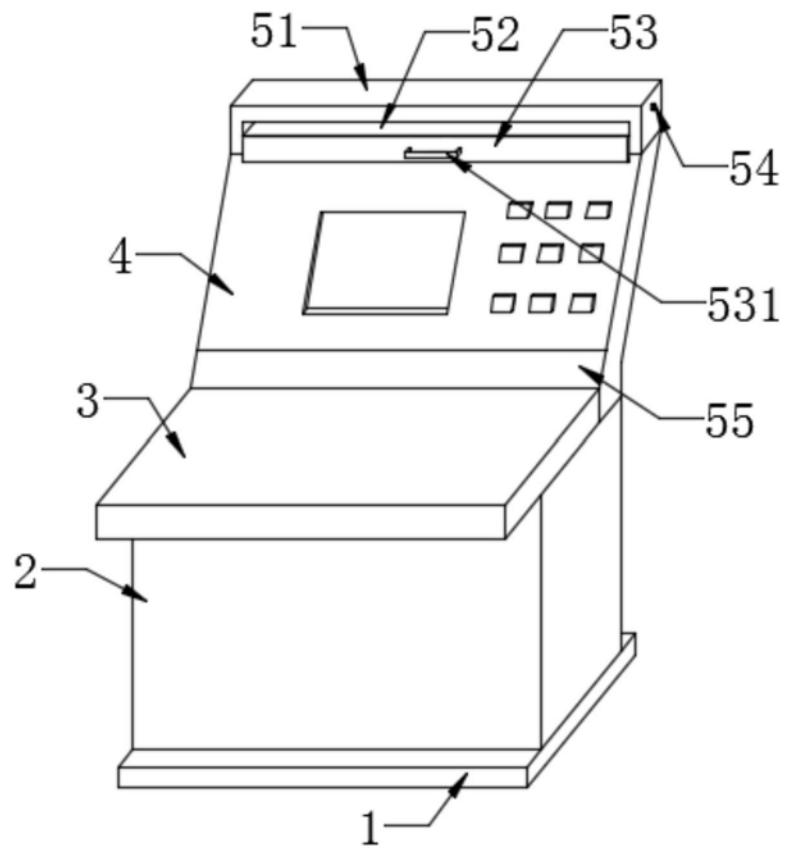


图2

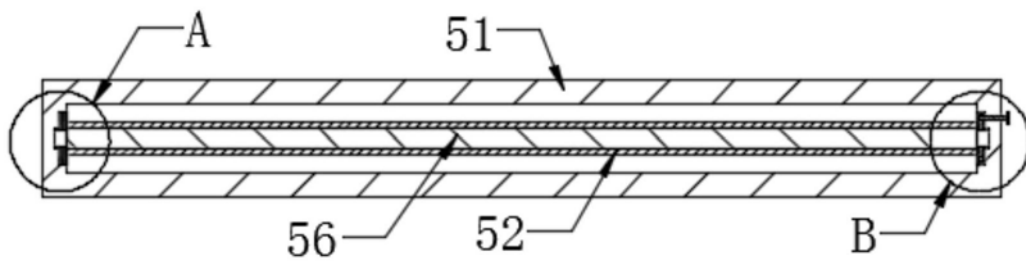


图3

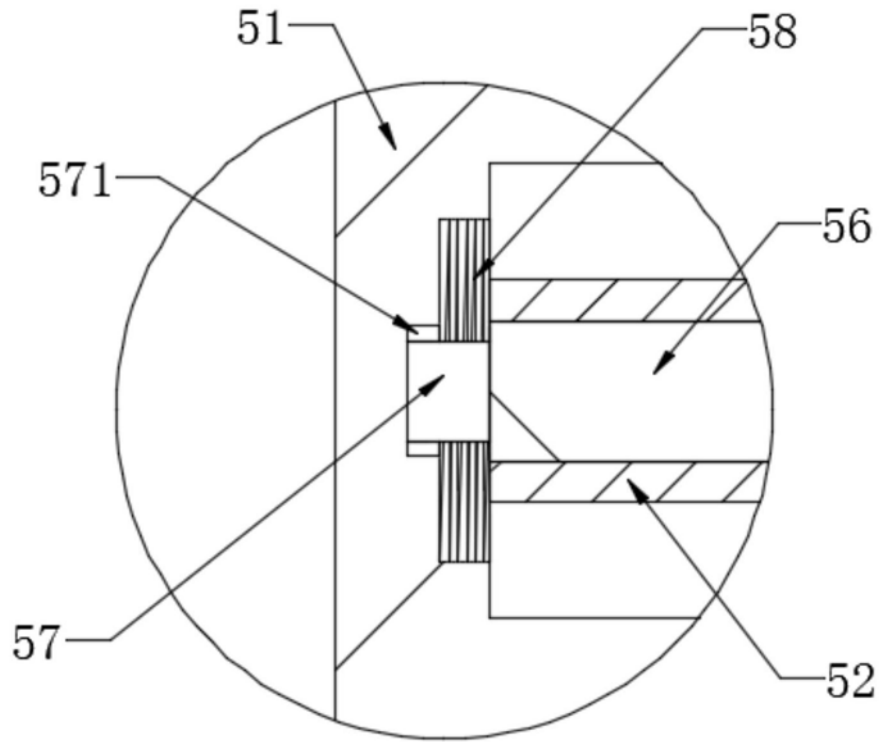


图4

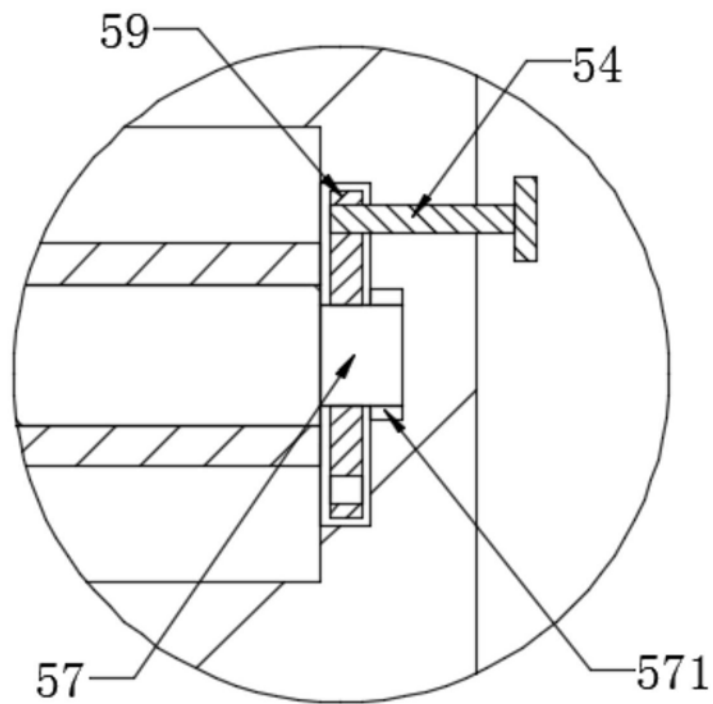


图5