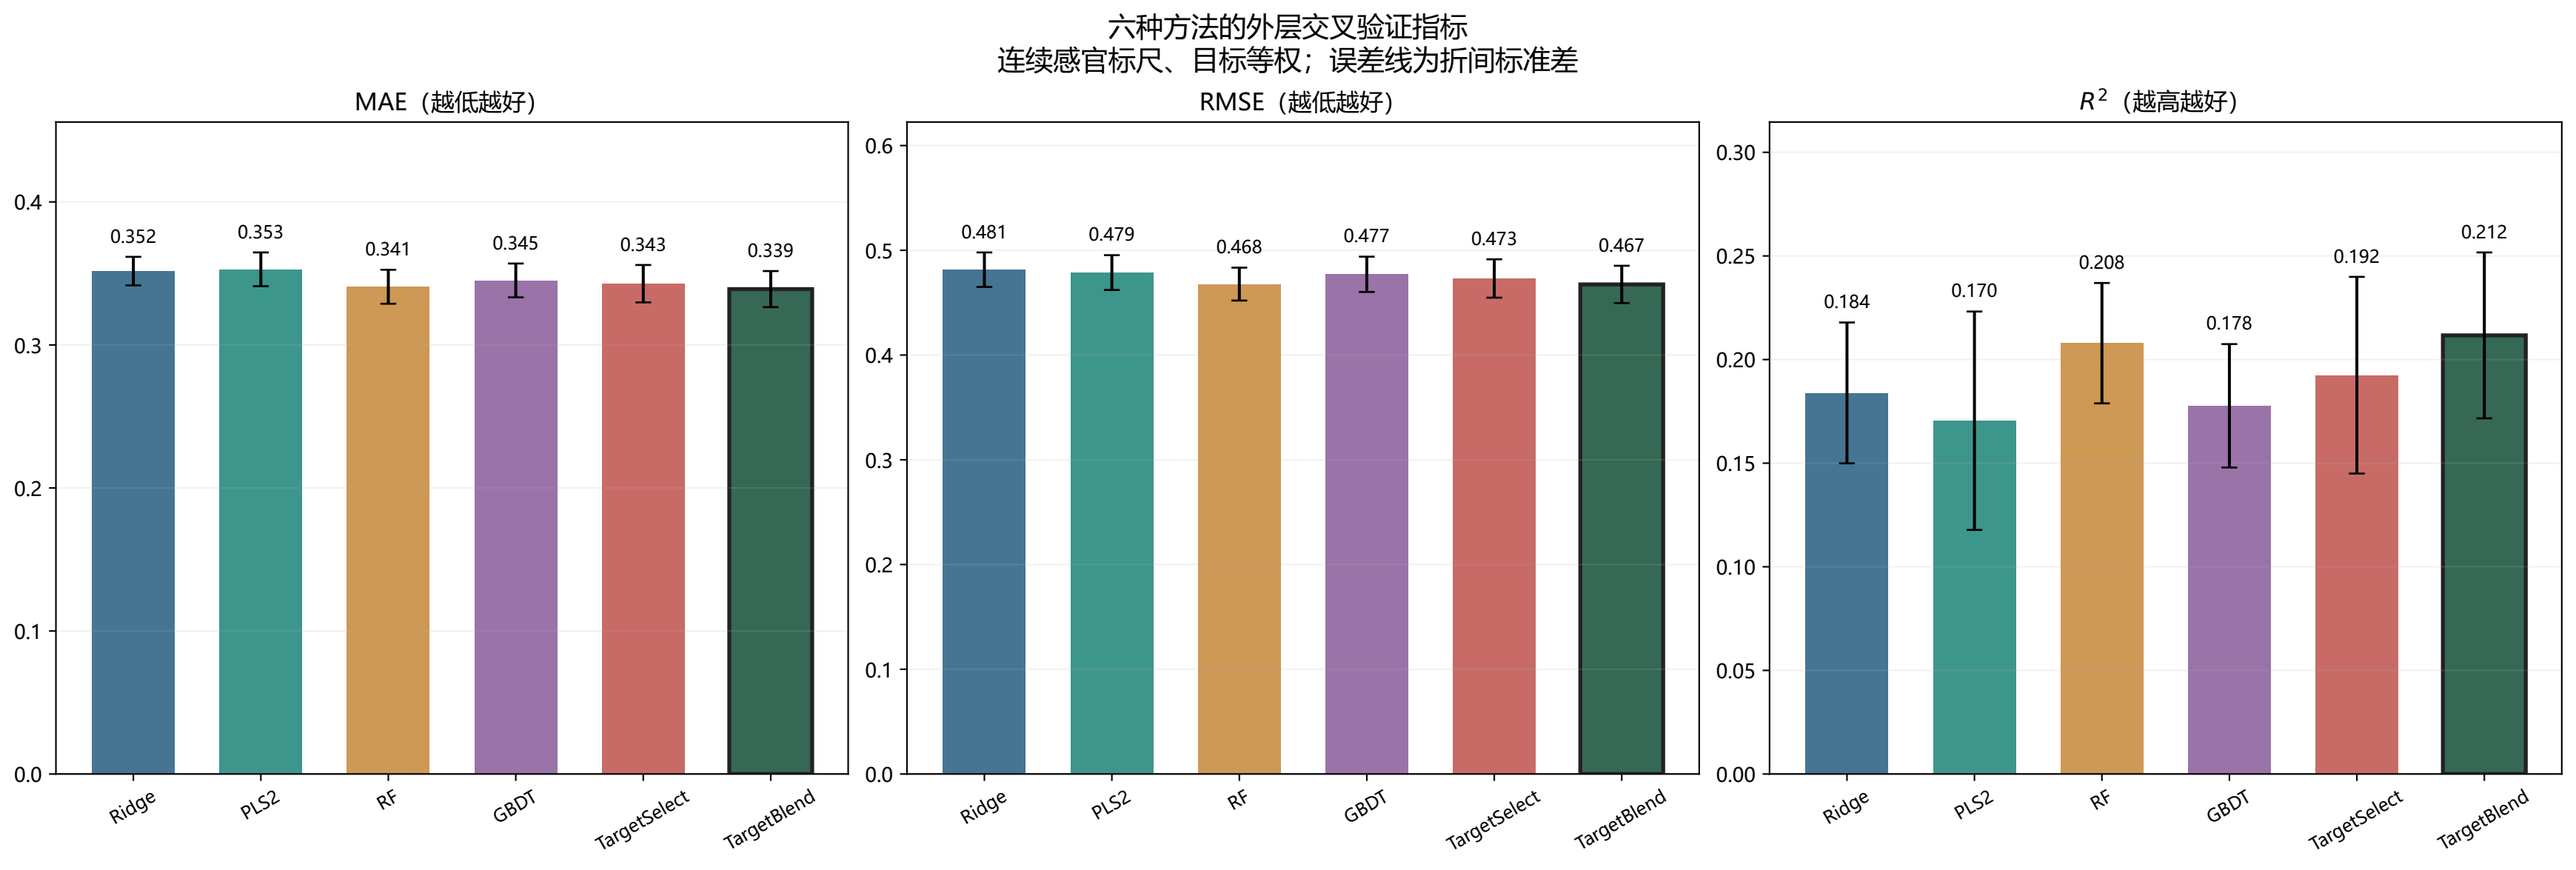
六种方法的外层交叉验证指标
连续感官标尺、目标等权；误差线为折间标准差
MAE（越低越好）
RMSE（越低越好）
R^2（越高越好）
0.352
0.353
0.341
0.345
0.343
0.339
0.481
0.479
0.468
0.477
0.473
0.467
0.184
0.170
0.208
0.178
0.192
0.212
Ridge
PLS2
RF
GBDT
TargetSelect
TargetBlend