





Produktmerkmale

ESAVE 900 MOBILE

PN: 22109269

Kurzbeschreibung

Mobiles Batteriespeichersystem in Containerbauweise mit 900 kWh Speicherkapazität, CCS Typ 2 300 kW Schnelladefunktion für Elektro-Fahrzeuge, 22 kVA Notstromversorgung und einem CCS Typ 2 Inlet zur Nachladung sowie Netzintegration z.B. zur PV-Eigenstromoptimierung.

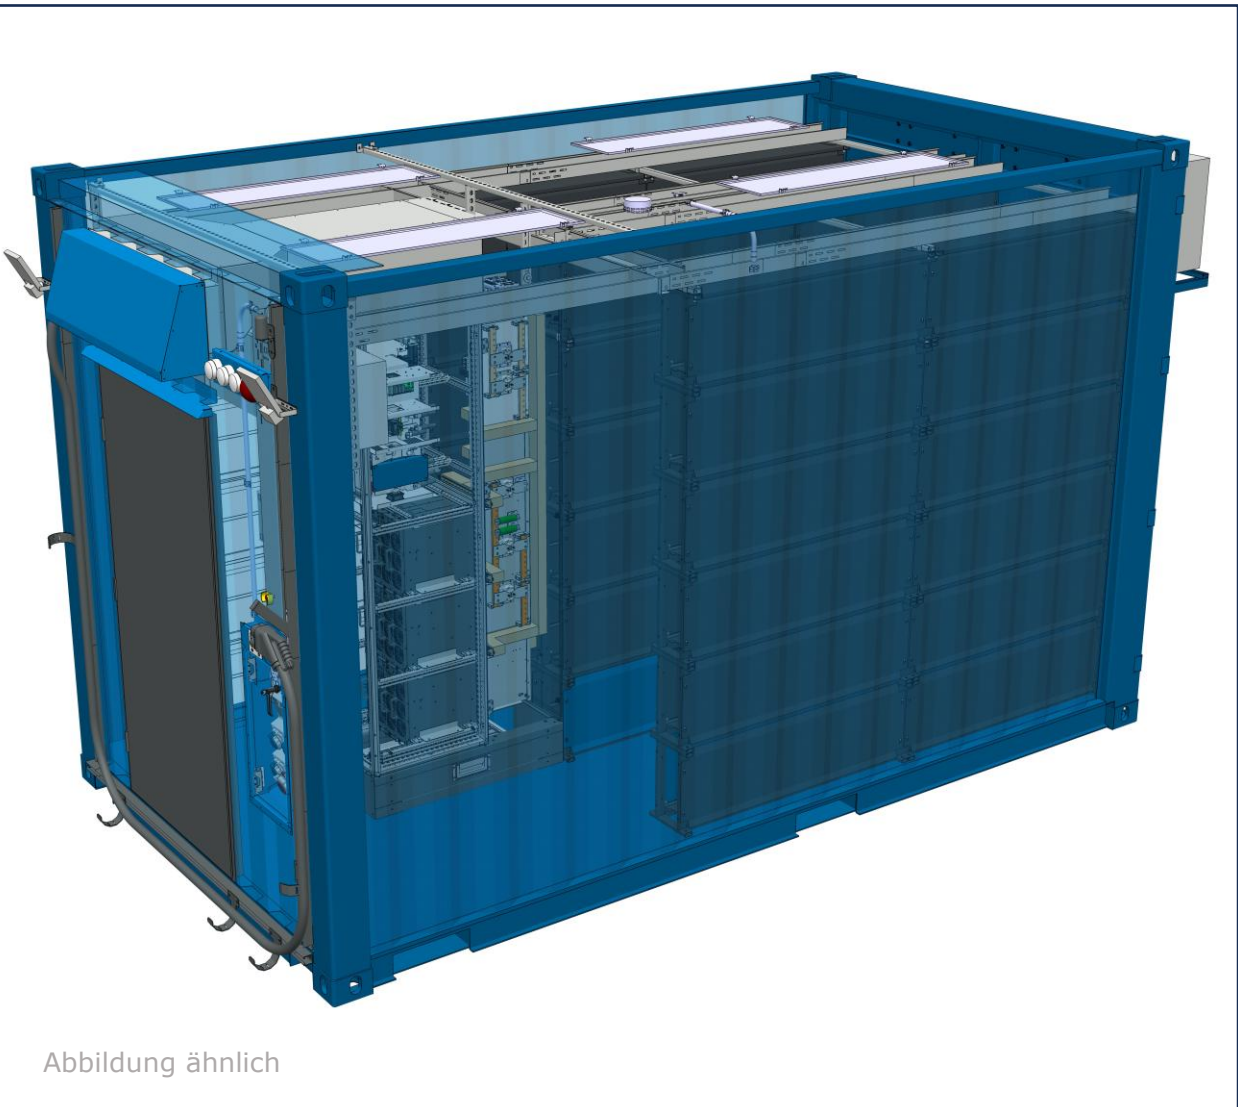

Allgemeine Merkmale

Produktname	ESAVE 900 MOBILE
Artikelnummer	22109269
Größe	15" High Cube Container (ca. 4.6 x 2.2 x 2.3 m LxBxH)
Nutzbare Batteriekapazität	900 kWh
Systemgewicht	Ca. 10 Tonnen
Umgebungsbedingungen	-20 bis +50 °C (konfigurierbar)
Klimamanagement	Kühlen & Heizen mit Klimasplit-Gerät
	Frischluftekühlung Ladegerät
Befestigung	4 Befestigungspunkte für Twist-Lock
Transport	Kein UN 38.3, Gefahrguttransport notwendig
Funktionalitäten	PV-Eigenstromoptimierung
	Fahrzeugladegerät max. 300 kW DC, max. 1000VDC
	AC-Inselstromversorgung 22 kVA AC
	Laden über öffentliche CCS Typ 2 Ladesäulen
	AC-Notladefunktion Batterie

Fahrzeug-Ladeschnittstelle

Ladekabel	CCS Typ 2
Länge (ab Container)	Ca. 7 m
Max Strom	375 A Dauerladestrom; max. 500 A kurzzeitig
Ladeleistung	150/200 kW bei 400 VDC
	300 kW bei 800 VDC

AC-Notstrom

AC-Ausgang	230 400 VAC 50 Hz
AC-Übergabepunkt	CEE32 Wandsteckdose IP54 3x Schuko-Steckdose
Max. Belastbarkeit nach Eigenverbrauch	ca. 18kVA

Batteriemerkmale

Zellart	Industriezelle, Standardformat
Zellalter	Neuware
Zellchemie	LiFePo4
Zellkapazität	314Ah
Nutzbare Batteriekapazität	900 kWh
Zulässiger SOC-Betriebsbereich	0-100 % DoD (degree of discharge)
Spannungsbereich	672-852 VDC
Anzahl unabhängiger Batterien	2
Zellverschaltung	2p240s
Klimatisierung	Luftkühlung
Balancierverfahren	Einzelzellaufladung
Balanciereffizienz	Ladewirkungsgrad >95 %
Balancierbereich	0 - 100 % SOC
Balanciernennleistung	10,5 W pro kWh bzw. 1% SOC/h
SOH-Monitoring	Auf Zellebene
SOH-Kennwerte	Kapazitätsverlauf, Balancierbedarf, Innenwiderstand

Stationäre Wechselrichter als Netzanschluss

Wechselrichterart	Mehrere einzelne Wechselrichter im Container
Wechselrichter Typ	KACO/Siemens Gridsave 92TL3
Anzahl	2
Nennspannung	400 VAC
Scheinleistung $S_{E_{max}}$ / Wirkleistung $P_{E_{max}}$	92 kVA / 92 kW
Bemessungsstrom (AC) I_r	132,3A
Max. Wirkungsgrad KACO	98,8%
Garantie Wechselrichter	5 Jahre Herstellergarantie (KACO/Siemens)
Speicheranschluss	CCS Typ 2 Ladekabel auf Lade-Inlet

AC- Notladefunktion

AC-Eingang	320-530VAC 32 A 50 Hz $\pm$ 10% max. 22 kW
AC-Übergabepunkt	Inlet mit Adapterleitung auf CEE32

Hersteller und Lieferketten

Stammsitz / Entwicklung	Deutschland, Gifhorn
Zellhersteller	Unabhängig, typischerweise EVE
Zellherkunft	Unabhängig, typischerweise China
Batteriemanagement (inkl. CMS)	STODIA
Batteriedesign	STODIA
Containerdesign	STODIA
Containersteuerung (Licht, Umweltkontrolle, Rauchmeldesystem, etc.)	STODIA
Wechselrichterintegration	STODIA
Systemschnittstellen	STODIA
Wechselrichter	Deutschland, KACO / Siemens
Produktionsstandort	Deutschland
Servicestandort	Standortnah über STODIA und Partner

STODIA GmbH Speicher & Diagnosetechnik

Im Freitagsmoor 45
D-38518 Gifhorn

Tel.: +49 (0) 53 71 / 945 93 96 – 0

info@stodia.de
www.stodia.de

Technischer Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Technische Änderungen vorbehalten.

Die neueste Version finden Sie unter www.stodia.de/Produktgruppe.