Especificaciones

Artículo	:	Barra de Remolque Para Vehículos Livianos
Marca	:	SteelCrab®
Modelo	:	SM-P15SC
Serie	:	15-2026
S.Patente	:	2026 3063 Chile

Dimensiones

Largo Extendida	:	1,6 m (1.600 mm) aprox.
Largo Doblada	:	0,80m (800 mm) aprox.
Peso	:	5,1 kg aprox.
Diámetro	:	1" (25 mm) aprox.
Resistencia	:	4.000 Kgf (certificado)

Garantía

- La Barra de Remolque "SteelCrab" tiene garantía de 6 (seis) meses, a partir de la fecha de compra.
- Para hacer uso de la garantía, deberá presentar este Manual, acompañado de la boleta o factura de compra.
- El derecho a la Garantía se pierde por: a) daños causados por mal manejo, manejo descuidado, golpes, o manejo incorrecto del usuario por no seguir las indicaciones de instalación y/o recomendaciones de uso descritas en este Manual de Uso; b) daños causado por utilización del artículo sobre el límite de carga de tracción especificado de 4.000kg. ; c) daños causados por casos fortuitos, incendios, catástrofes, movimientos telúricos, inundaciones, actos de vandalismo u otros similares.

FECHA	ARTICULO VENDIDO POR:	TIMBRE

Asistencia Técnica:

Fabricado en China por Desainco SPA bajo licencia de SteelCrab®
Contacto: desaincospa@gmail.com
www.barraderemolque.cl • www.instagram.com/steelcrabchile/
Santiago de Chile • Producto Chileno

SteelCrab®
www.barraderemolque.cl


RESISTENCIA CERTIFICADA 4.000Kg PARA VEHICULOS LIVIANOS






MANUAL DE USO Y GARANTIA

Barra de Remolque "SteelCrab" Doblada

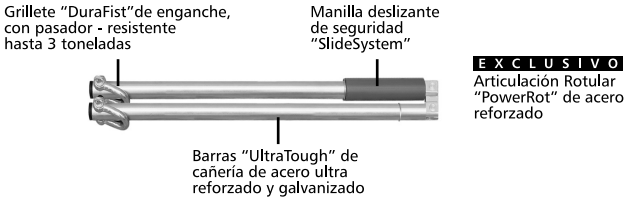

Barra de Remolque "SteelCrab" Extendida

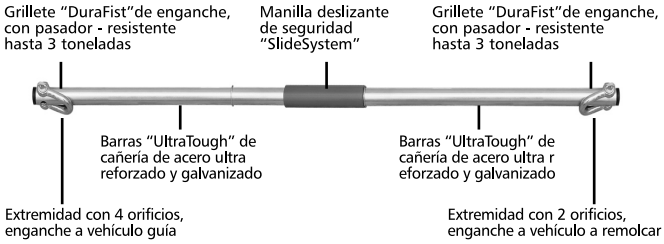

Instrucciones de Instalación

1



Quite la funda de protecciónque protege la Barra de Remolque "SteelCrab".

2



Extienda la barra completamente dejándola recta y en posición vertical.

3



En forma vertical, arme el "SlideSystem", deslizando la manilla de seguridad (roja) hasta el tope.

4



Una vez extendida, desenrosque y retire los 2 grilletes "DuraFist", ubicados en los extremos de la barra. Si el pasador estuviera muy apretado utilice llave de apoyo para soltarlo.

5



Enganche primero uno de los grilletes "DuraFist", al dispositivo de remolque delantero del vehículo a remolcar, el lado correcto es el de 2 orificios.

6



Introduzca nuevamente el grillete a la barra con dos orificios, asegurándose de enroscar y ajustar el pasador del grillete "DuraFist". Para dar mejor apriete al pasador utilice llave de apoyo.

7

Repita el proceso instalando el otro grillete "DuraFist" al dispositivo de remolque trasero del vehículo guía (4 orificios). Una vez instalados y asegurados ambos grilletes, inicie la marcha de los vehículos teniendo en cuenta las recomendaciones de uso.

Descubra las Ventajas de "SteelCrab"

- Es un sistema de remolque seguro, resistente y confiable, diseñado para vehículos livianos (hasta 4.000 Kg. según Ley de Tránsito).
- Es rígido y firme, sin los inconvenientes de los elementos flexibles como cuerdas, cadenas o cables.
- Permite el remolque sin necesidad que el vehículo remolcado tenga que frenar durante la marcha.
- Es integralmente fabricado bajo los más altos estándares de calidad.
- Los componentes poseen una resistencia máxima a la tracción certificada, lo que garantiza resistencia al remolque de cualquier vehículo liviano.
- Por su peso, diseño y tamaño, "SteelCrab" es un producto universal, compatible y enganchable a todo vehículo liviano (*ver nota).

- Puede ser instalado de forma lateral, central o diagonal, según la ubicación de los dispositivos de remolque.
- Se puede utilizar en caminos pavimentados o disparejos (ripiados), planos o con pendientes de hasta 10%
- Permite una excelente maniobrabilidad de giros, gracias a sus grilletes "DuraFist" con pasadores.
- Es un producto muy fácil y rápido de instalar o desinstalar. Además, es estético y visualmente atractivo.
- Se dobla y guarda en una funda, haciendo simple su transporte dentro del porta-maleta de cualquier vehículo.

- *Nota. Todos los vehículos modernos poseen dispositivos o soportes para remolque, aún cuando algunos pudieran estar ocultos. Para encontrar la ubicación exacta consulte el manual del fabricante.*

Recomendaciones de Uso

- Este producto debe ser utilizado sólo en caso de emergencia.
- Este producto es apropiado para resistir a la tracción sólo de vehículos livianos (automóviles, furgones, camionetas, vans, o jeeps de hasta 4.000 Kg. de carga total, según normativa de Ley de Tránsito), por lo que el vehículo a remolcar no debe tener excedentes de peso, incluyendo pasajeros o carga que hagan superar la resistencia máxima de la barra.
- Asegúrese que la manilla deslizante "SlideSystem" esté fija en su posición de tope.
- Asegúrese que ambos grilletes "DuraFist", estén bien asegurados a los dispositivos de los vehículos.
- El vehículo a remolcar debe estar desenganchado y debe dejar libre el sistema de frenos (pie y mano).
- El vehículo a remolcar debe mantenerse siempre en línea con el vehículo guía.
- El vehículo guía debe acelerar y frenar en forma suave, evitando cualquier maniobra brusca.
- El vehículo guía debe remolcar a velocidad moderada, entre 20 y 40 Km/h
- El vehículo guía al girar a la derecha o izquierda debe hacerlo con un radio moderado y sin invadir la pista contraria.
- No se recomienda dirigir y/o remolcar marcha atrás, excepto por tramos cortos.
- Una vez terminado el remolque desarme la barra y guárdela en su funda al interior del porta-maleta del vehículo.