
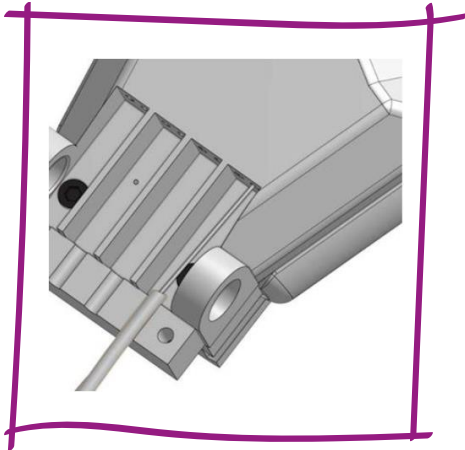


Bowdenzüge

Normale Seilzüge müssen entweder gerade zwischen den Aufhängungspunkten gespannt sein, oder über eine Umlenkrolle laufen.
Wenn das nicht möglich ist, kommen Bowdenzüge zum Einsatz.

Beim Bowdenzug läuft ein geschmiertes **Innenseil** in einer formgebenden **Außenhülle**, die zwischen zwei Aufhängungspunkten befestigt ist.

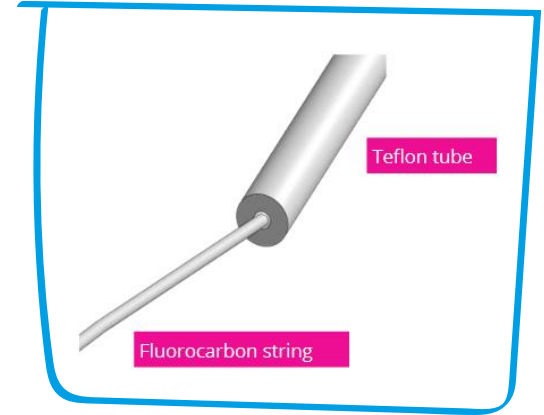

Die Außenhülle lenkt, in welche Richtung eine Kraft vom Innenseil übertragen wird, wenn man daran zieht. Deshalb kann auch ein gekrümmter Bowdenzug Kräfte übertragen.

Die Bowdenzüge machen die Bewegung der Finger unabhängig von der Position der Arme.

pib verwendet sehr zugfeste Fluorcarbonseile, die in Teflonschläuchen laufen für seine Bowdenzüge. Beide Materialien sind sehr reibungsarm, deshalb müssen seine Bowdenzüge nicht geschmiert werden.