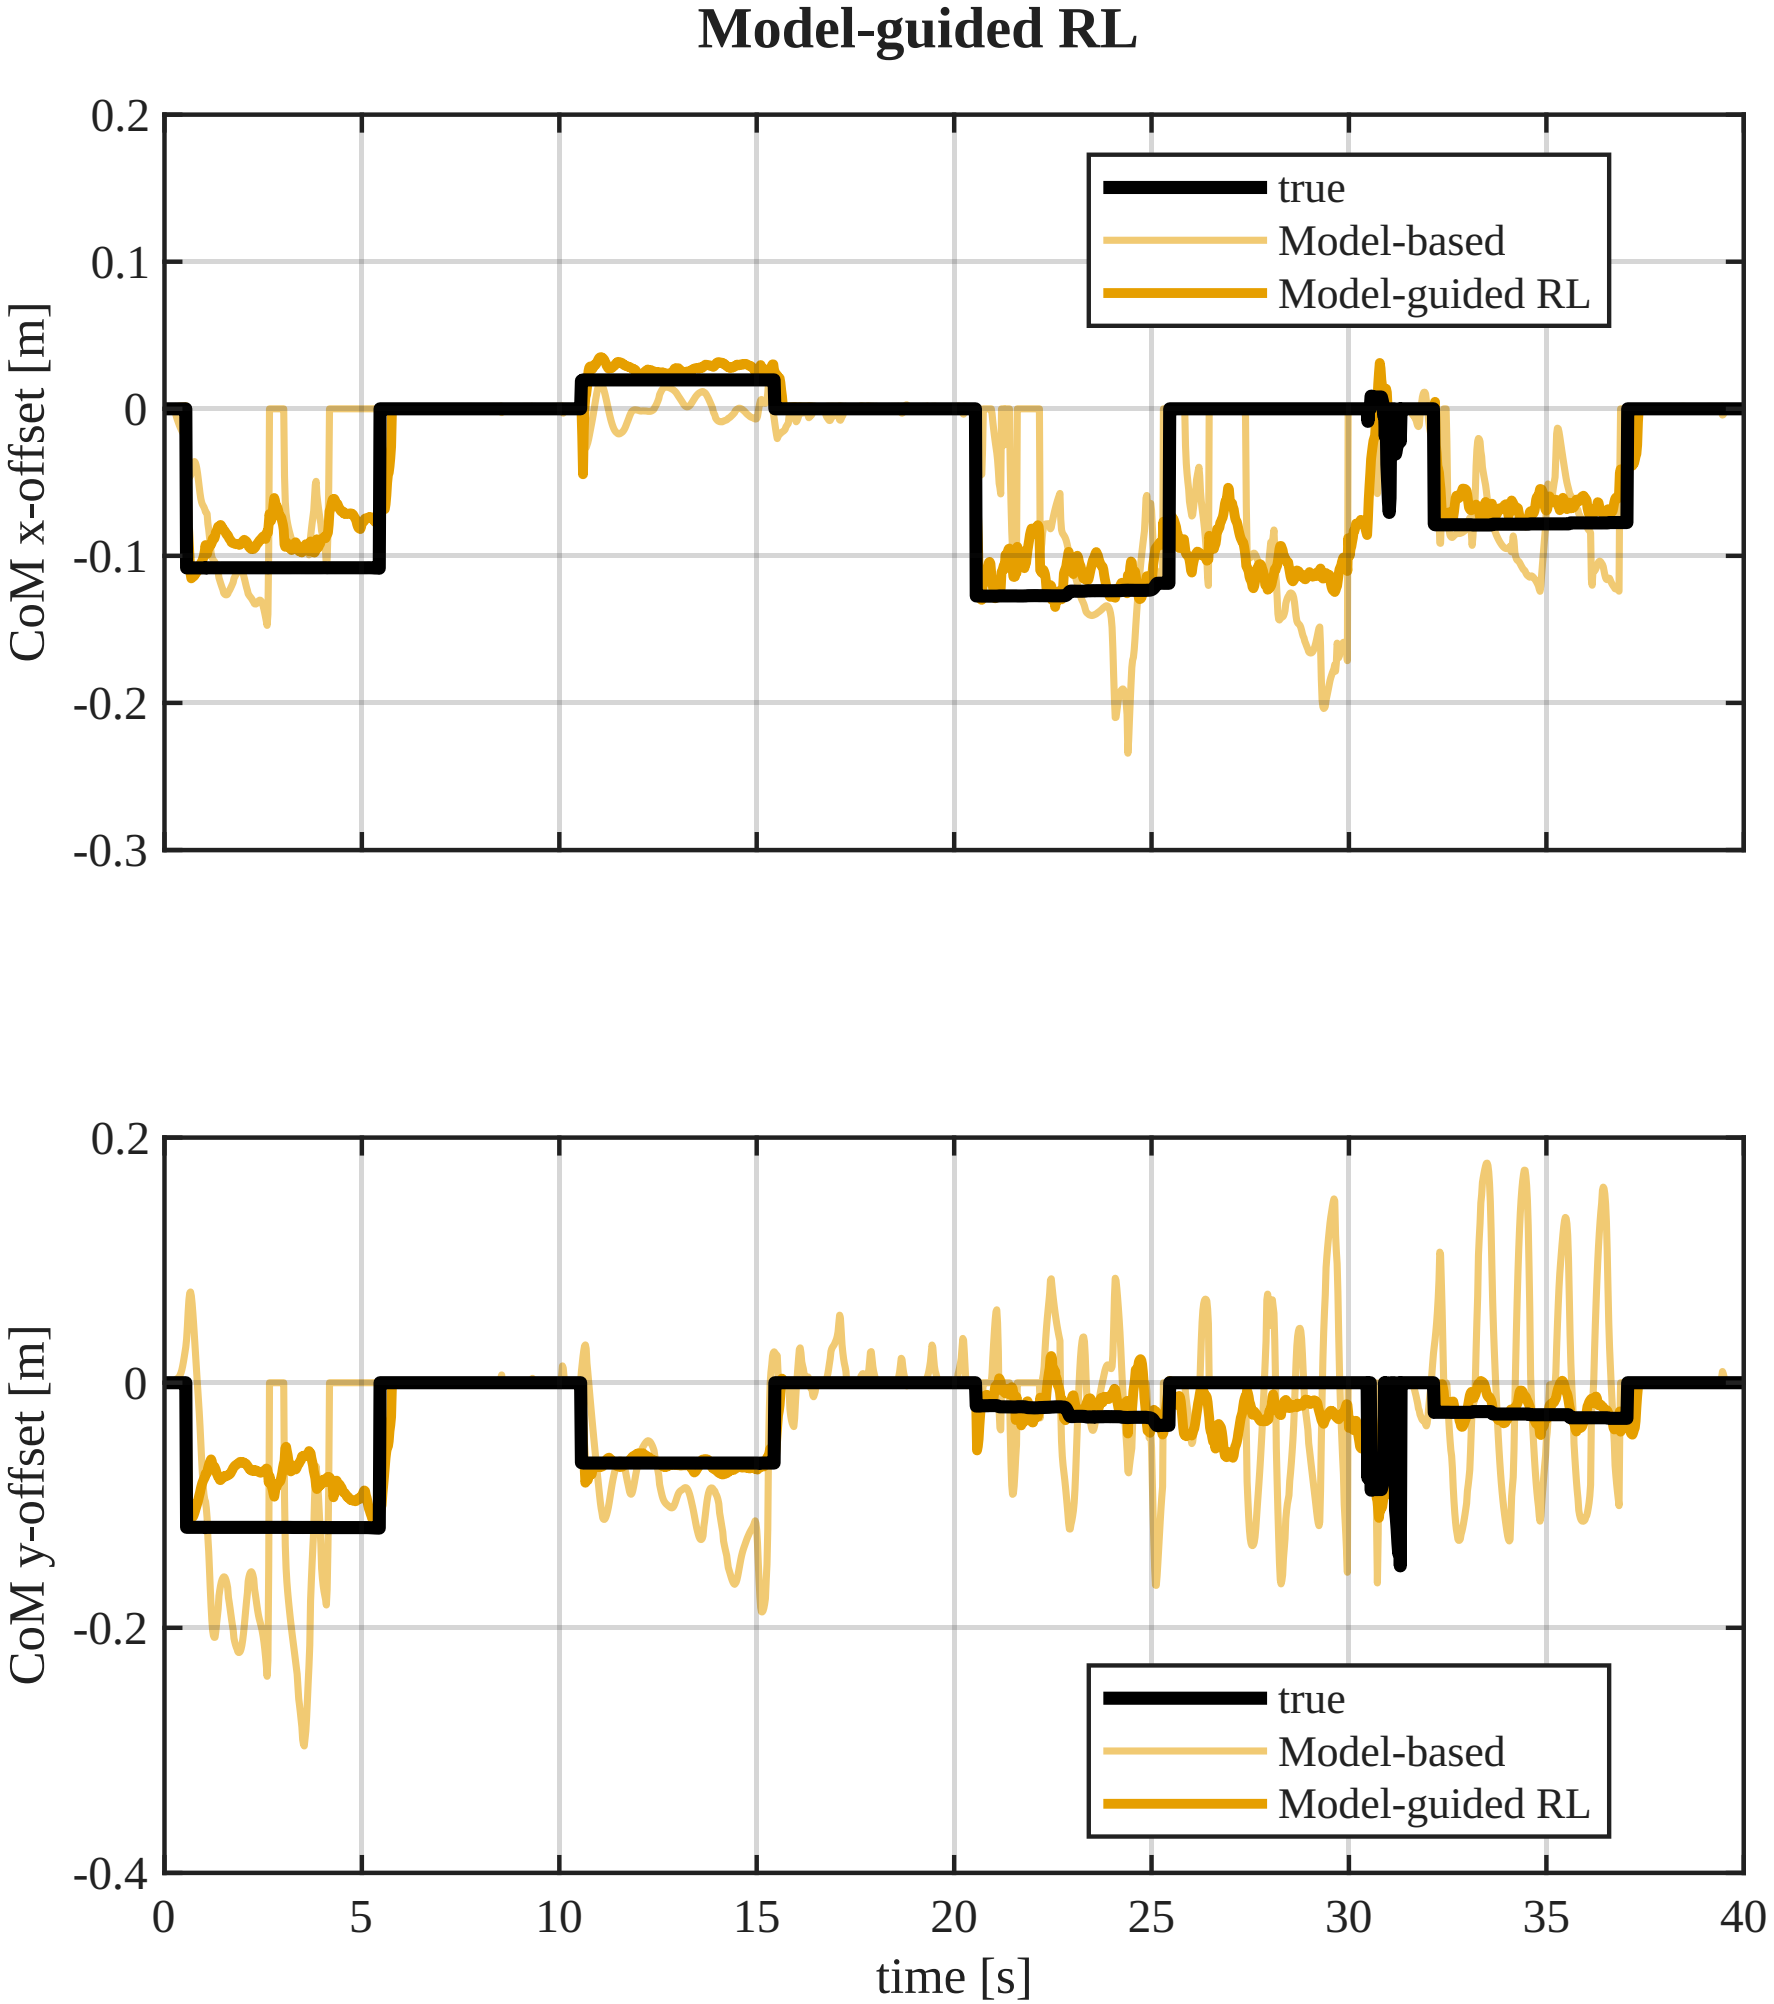

Model-guided RL
CoM x-offset [m]
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
true
Model-based
Model-guided RL
CoM y-offset [m]
0.2
0
-0.2
-0.4
true
Model-based
Model-guided RL
0
5
10
15
20
25
30
35
40
time [s]