
100GB 写入流程的使用率时间线（fillcpu 默认配置 · 96M×1KB · 16 线程 · 87 分钟）

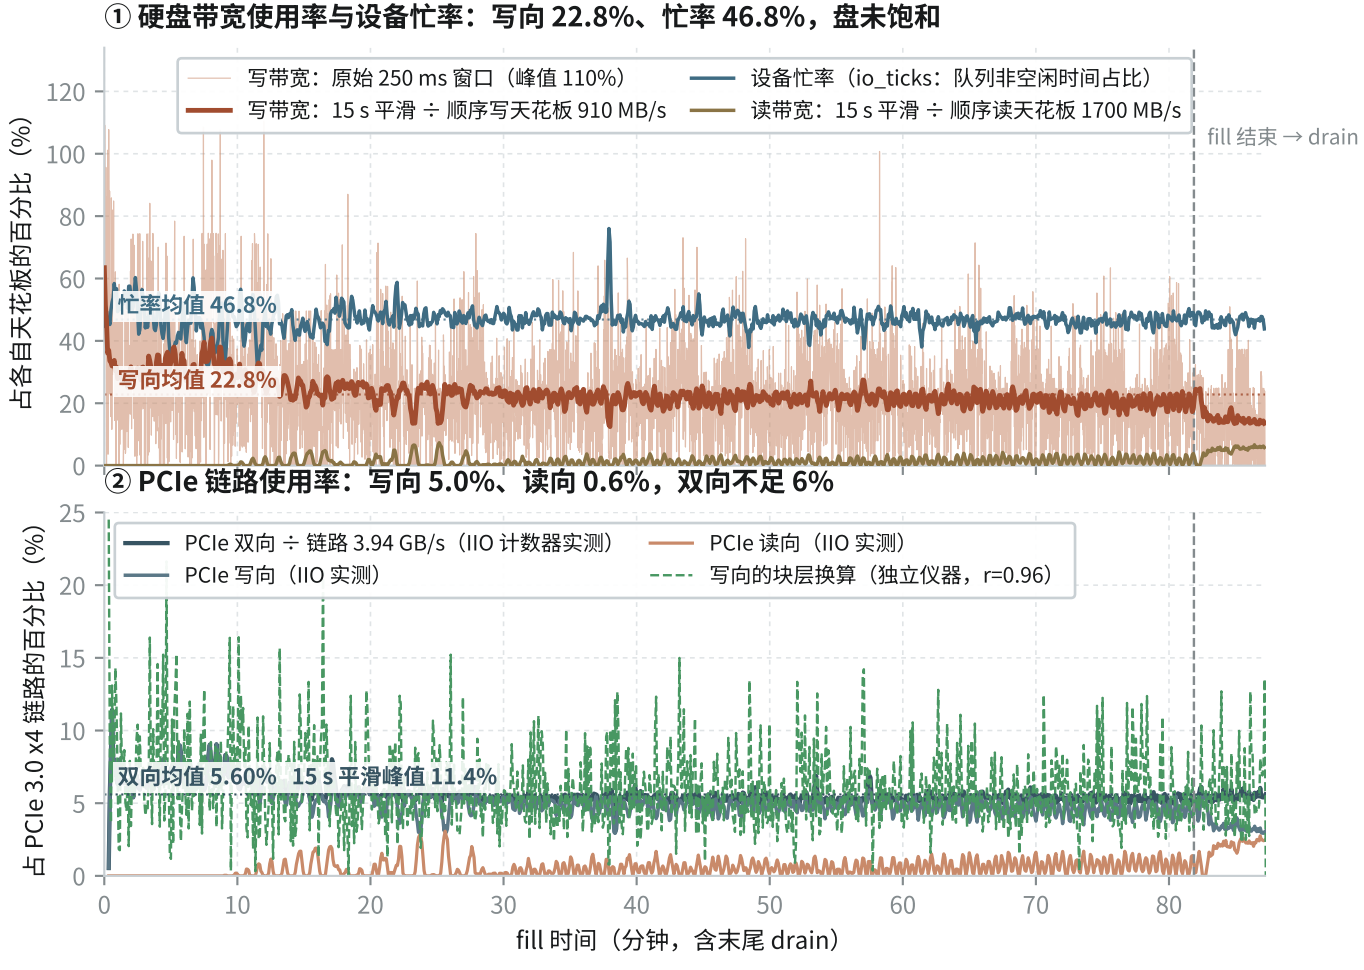

分母均为同会话、机器空闲时在同盘实测的天花板：顺序写 910 MB/s、顺序读 1700 MB/s；PCIe 为协商链路 PCIe 3.0 x4（8.0 GT/s×4）扣 128b/130b 后的单向有效上限 3.938 GB/s。①② 主曲线均为 15 s 滚动平均；① 另绘原始 250 ms 序列（细淡线）以显示突发——其峰值超过持续天花板，由盘的 SLC 缓存吸收。

数据：bench/out/pcie_bw/{dev100.samples.csv（逐 250 ms 块层）, iio_during_run.txt（逐 5 s PCIe）}。

IIO 计数器经孤立实验归因：写 6 GiB → out_port1 909 MiB/s，读 6 GiB → in_port1 1731 MiB/s。