



Soluciones Tecnológicas de Seguridad para el Hogar, Comercio e Industria.



CCTV · Alarms Contra Robo · Control de Acceso y Asistencia · Videoporteros · Sistemas de Detección de Incendio
Telefonía IP · Radio Enlaces · Automatización de Equipos de Hogar y Oficina · Protección Eléctrica
Cableado Estructurado · Almacenamiento de Datos · Switches PoE · Racks y Gabinetes · Paneles Solares



HIKVISION

ZKTeco

ezviz

BroadLink

GRANDSTREAM

UBIQUITI NETWORKS

UTEPO™

forza

NEWLINK

HORN

cofem, s.a.
1973

WD

LÍNEA TURBO**Cámaras HD 720P**

F: **Selezionabile: HD-TVI/AHD/CVI/CBVS



HK-DS2CE56C0T-IRPF
Domo 1Mp, chip CMOS, ICR, lente 2.8mm (92°), 0.01Lux, IR 20m, plástico 12Vdc.



HK-DS2CE56C0T-IRMF
Domo 1Mp exterior, chip CMOS, ICR, lente 2.8mm (92°), 0.01Lux, IR 20m, IP66, plástico 12Vdc.



HK-DS2CE56C0T-IT3F
Domo 1Mp exterior, chip CMOS, lente 3.6mm (70.9°), 0.01Lux, EXIR 30m a 40m, IP66, metálico, 12Vdc.



HK-DS2CE56C0T-VFIR3F
Domo 1Mp exterior, chip CMOS, lente 2.8-12mm (71.78°-23.42°), 0.01Lux, IR 30m a 40m, IP66, metálico, 12Vdc.



HK-DS2CE16C0T-IRPF
Tubo 1Mp, chip CMOS, ICR, lente 2.8mm (92°), 0.1Lux, IR 20m, IP66, plástico, 12Vdc.



HK-DS2CE16C0T-IRF
Tubo 1Mp exterior, chip CMOS, ICR, lente 2.8mm (92°), 0.1Lux, IR 20m, IP66, metálico, 12Vdc.



HK-DS2CE16C0T-IT3F
Tubo 1Mp exterior, chip CMOS, ICR, lente 2.8mm (70.9°), 0.1Lux, EXIR 30 a 40m, IP66, metálico, 12Vdc.



HK-DS2CE16C0T-VFIR3F
Tubo 1Mp exterior, chip CMOS, lente 2.8-12mm (71.78°-23.42°), 0.01Lux, IR 30m a 40m, IP66, metálico, 12Vdc.

Cámaras FULL HD 1080P

HK-DS2CE56D0T-IRPF
Domo 2Mp, chip CMOS, ICR, lente 2.8mm (92°), 0.01Lux, IR 20m, plástico, 12Vdc.



HK-DS2CE56D0T-IRMF
Domo 2Mp exterior, chip CMOS, ICR, lente 2.8mm (92°), 0.01Lux, IR 20m, IP66, metálico, 12Vdc.



HK-DS2CE56D0T-IT3F
Domo 2Mp exterior, chip CMOS, lente 3.6mm (79.6°), 0.01Lux, EXIR 30 a 40m, ICR, IP67, metálico, 12Vdc.



HK-DS2CE56D0T-VFIR3F
Domo 2Mp exterior, chip CMOS, ICR, lente 2.8-12mm (102.25°-32°), 0.01Lux, IR 30 a 40m, IP66, metálico, 12Vdc.



HK-DS2CE16D0T-IRPF
Tubo 2Mp, chip CMOS, ICR, lente 2.8mm (92°), 0.01Lux, IR 20m, IP66, plástico, 12Vdc.



HK-DS2CE16D0T-IRF
Tubo 2Mp exterior, chip CMOS, ICR, lente 2.8mm (92°), 0.01Lux, IR 20m, IP66, metálico, 12Vdc.



HK-DS2E16D0T-IT3F
Tubo 2Mp exterior, chip CMOS, lente 3.6mm (82.2°), 0.01Lux, EXIR 30 a 40m, ICR, IP66, metálico, 12Vdc.



HK-DS2E16D0T-VFIR3F
Tubo 2Mp exterior, chip CMOS, ICR, lente 2.8-12mm (102.25°-32°), 0.01Lux, IR 30 a 40m, IP66, metálico, 12Vdc.

Cámaras HD-TVI 3.0 1080P

HK-DS2CE56D8T-IT
Domo 2Mp, chip CMOS, ICR, WDR 120dB, lente 2.8mm (103.50°), 0.005 Lux, Ultra Law Ling, IR 20m, IP67.



HK-DS2CE56D8T-VPIT3ZF
Domo 2Mp exterior, chip CMOS, ICR, WDR 120dB, L.Motorizado 2.8-12mm, 0.005 Lux, Ultra Law Ling, IR30 a 40m, IP67, IK8, metálico, 12Vdc, MENU OSD.



HK-DS2CE16D8T-ITF
Tubo 2Mp, chip CMOS, ICR, WDR, 120dB, lente 2.8mm (104°), 0.005 Lux, Ultra Law Ling, EXIR 20m, IP67, metálico, 12Vdc, MENU OSD.



HK-DS2CE16D8T-IT3Z
Tubo 2Mp exterior, chip CMOS, ICR, WDR 120dB, L. motorizado 2.8-12mm, 0.005 Lux, Ultra Law Ling, EXIR 30 a 40m, IP67, metálico, 12Vdc, MENU OSD.

Cámaras FULL HD 5MP

HK-DS2CE56H0T-ITPF
Domo 5Mp, Chip CMOS, WDR, MENU OSD, IP67, EXIR, IR hasta 20m, 12Vdc.



HK-DS2CE16H0T-ITPF
Tubo 5Mp, chip CMOS, WDR, MENU OSD, EXIR 20m, IP67, 12Vdc.



HK-DS2CE56H0T-VPIT3ZF
Domo 5Mp, Chip CMOS, DWDR, MENU OSD, IP67, EXIR, IR lente 2.7-13.5mm, IK10.



HK-DS2CE16H0T-IT3ZF
Tubo 5Mp, Chip CMOS, ICR, WDR 120dB, lente motorizado 2.7-13.5mm, EXIR 40m, IP67, menú OSD, 12Vdc.

Cámaras de con Audio

Cámaras de 2MP



NUEVO



NUEVO

HK-DS2CE76D0T-ITPFS
Cámara domo 1920 x 1080, lente 2.8mm, IR inteligente, hasta 20 m de distancia IR, audio sobre cable coaxial, micrófono incorporado.

HK-DS2CE16D0T-ITPFS
Cámara tubo, 1920 x 1080, lente 2.8mm, IR inteligente, hasta 20 m de distancia IR, audio sobre cable coaxial, micrófono incorporado.

Cámaras de 5MP



NUEVO



NUEVO

HK-DS2CE76H0T-ITPFS
Cámara domo, 2560 x 1944 resolución, lente 2.8mm, IR inteligente, hasta 20 m de distancia IR, audio sobre cable coaxial, micrófono incorporado.

HK-DS2CE16H0T-ITPFS
Cámara tubo, 2560 x 1944 resolución, lente 2.8mm, IR inteligente, hasta 20 m de distancia IR, audio sobre cable coaxial, micrófono incorporado.

Cámaras de Color VU



NUEVO

HK-DS2CE72DFT-FC
Cámara domo, CMOS de alto rendimiento de 2 MP, salida HD analógica, resolución de hasta 1080P, color a tiempo completo, menú OSD, DNR 3D, WDR, hasta 130 dB, distancia de luz blanca de hasta 20 m, IP67. Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS.



NUEVO

HK-DS2CE10DFT-FC

Cámara tubo de 2 MP, CMOS de alto rendimiento de 2 MP, salida HD analógica, resolución de hasta 1080P, color a tiempo completo, menú OSD, DNR 3D, WDR, hasta 120 dB, distancia de luz blanca de hasta 20 m, IP67. Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS.

Domo PTZ

HK-DS2AE5225TI-A

Domo IR PTZ HD1080P, CMOS, 1/2.8", Zoom 25x, Digital 16x, lente: 4.8-120mm, 0.005 Lux, AGC, ATW, 3D DNR, WDR, ICR, WDR 120 dB, pan: 360°, salidas: 1 Analógico HD, 1 BNC analógica, tilt: -15° a 90°(Auto Flip), 24VAC, IP66, NO incluye fuente 220Vac, ni soporte.

**HK-DS2AE4225TI-D**

Domo PTZ, CMOS, 1/2.8" ICR| 1080P| Zoom 25x, Digital 16x, lente: 4.8-120mm, 0.005 Lux, WDR 120 dB, pan: 360° end-less, Tilt:-15° a 90° (Auto Flip), salida: TVI/ AHD/ CVI/ CVBS, IP66, IR 100m.

**HK-DS2AE5232TI-A**

Domo PTZ, CMOS, 1/2.8" HD CMOS, 1080 P, zoom 32x, digital 16x, lente: 4.8-153mm, 0.005 Lux, 3D DNR, ATW, WDR 120dB, pan: 60°end-less; Tilt:-15° a 90° (Auto Flip), salida: 1 TVI/ AHD/ CVBS/ CVI| IP66, IR 150m, 24Vac, NO incluye fuente ni soporte.

**HK-DS2A7225TI-A**

Domo PTZ, CMOS, 1/2.8" ICR, 1080 P, Zoom 25x, digital 16x, lente: 4.8-120mm, 0.005 Lux, 3D DNR, WDR 120 dB ATW, Pan: 360°end-less; Tilt:-15° a 90° (Auto Flip), salida: 1 Turbo HD/CVBS, IP66, IR 150m, 24Vac, NO incluye fuente ni soporte.

**HK-DS2AE7232TI-A**

Domo PTZ, CMOS, 1/2.8" I- CR, 1080 P, zoom 32x, digital 16x, lente: 4.8-153mm, 0.005 Lux, 3D DNR, WDR 120 dB ATW, pan: 360°end-less; Tilt:-15° a 90° (Auto Flip), salida: 1 Turbo HD/CVBS, IP66, IR 150m, 24Vac, NO incluye fuente ni soporte.



Grabadores DVR's 720P/1080P

**HK-DS7204HGHI-F1**

Grabador DVR 4 ch, soporta 1HDD (6TB), soporta cámaras: CVBS, HD-TVI, AHD, 1Ch-IP (2Mp). Resolución: 720P/ 1080 LITE, Dual Stream, compresión: H.264+/H.264. Salida HDMI/VGA, control PTZ coax HD-TVI, c/mouse, Fte. 220Vac.

**HK- DS7208HGHI-F1/N**

Grabador DVR 8 ch, soporta 1HDD (6TB), soporta cámaras: CVBS, HD-TVI, AHD, 2Ch-IP (2Mp). Resolución: 720P/ 1080 LITE, Dual Stream, compresión: H.264+/H.264. Salida HDMI/VGA, control PTZ coax HD-TVI, c/mouse, Fte. 220Vac.

**HK-DS7216HGH-K1**

Grabador DVR 16 ch, soporta 1HDD (6TB), soporta 2 cámaras: CVBS, HD-TVI, AHD, 2Ch-IP (1.3Mp). Resolución: 720P/ 1080 LITE, Dual Stream, compresión: H.264+/H.264. Salida HDMI/VGA, control PTZ coax HD-TVI, c/mouse, Fte. 220Vac.

**HK-DS7204HQHI-K1 (S)***

Grabador DVR 4ch (solo el 1CH), Soporta 1HDD (10TB)| Soporta 2 ch IP (6Mp), Resolución: RT 720P/ 1080P Lite, Dual Stream, 1 Audio, Compresión: +/H.265 / H.264+/H.264, Salida HDMI/VGA, Control PTZ coax y RS-485, c/mouse, Fte.220Vac.

**HK-DS7208HQHI-K1 (S) ***

Grabador DVR 8ch (solo los 2 primeros canales), soporta 1HDD (10TB), Soporta 4 ch IP (6 Mp), resolución: RT 720P/ 1080P Lite, Dual Stream, 1Audio, compresión: H.265+/ H.265/H.264+/H.264, Salida HDMI/VGA, Control PTZ coax y RS-485, c/mouse, Fte. 220Vac.

**HK-DS7216HQHI-K2 (S) ***

Grabador DVR 16ch (solo 4ch), soporta 2 HDD (10TB), soporta 8 ch IP (6Mp), resolución: RT 720P/ 1080P Lite, DualStream, 1 Audio, compresión: H.265/ H.264+/ H.264, salida HDMI/VGA, control PTZ coax y RS-485, c/mouse, Fte 220Vac.

**HK-DS7316HQHI-K4(S)***

Grabador DVR 16ch (3 primeros canales), soporta 4 HDD (10TB), soporta +8 ch IP (6Mp), resolución: RT 720P/ 1080P Lite, Dual Stream, 4Audios, Compresión: +H.265/ H.264+/H.264, Salida HDMI/ VGA, Control PTZ coax y RS-485, c/mouse, Fte. 220Vac.

**HK-DS7332HQH-IK4(S)***

Grabador DVR 32ch (4 primeros canales), Soporta 4HDD (10TB), Soporta 16 ch IP (6Mp), Resolución: RT 720P/ 1080P Lite, Dual Stream, 4 Audios, Compresión: H.265+/ H.265 /H.264+/H.264, Salidas 2HDMI/1VGA, Control PTZ coax y RS-485, c/mouse, Fte. 220Vac.

**HK-DS7204HUHI-K1(S)***

Grabador DVR 4ch (TVI 8Mp), Soporta 1HDD (10TB), Soporta +4ch IP (8Mp), Resolución: RT 720P/ 1080P, Dual Stream, 4 Audio, Compresión: H.265+/ H.265, Salida HDMI/VGA, Control PTZ coax y RS-485, c/mouse, Fte. 220Vac, Alarma 4/2.

**HK-DS7208HUHI-K1(S)***

Grabador DVR 8ch (TVI 8Mp), Soporta 1HDD (10TB), Soporta +8ch IP (8Mp), Resolución: RT 720P/ 1080P, Dual Stream, 4 Audio, Compresión: H.265+/ H.265, Salida HDMI/VGA, Control PTZ coax y RS-485, c/mouse, Fte. 220Vac, Alarma 8/4.

**HK-DS7216HUHI-K2(S)***

Grabador DVR 8ch (TVI 8Mp), Soporta 2HDD (10TB), Soporta +16 ch IP (8Mp), Resolución: RT 720P/ 1080P, Dual Stream, 4 Audio, Compresión: H.265+/ H.265 /H.264+/H.264, Salida HDMI/VGA, Control PTZ coax RS-485, c/mouse, Fte. 220Vac, Alarma 16/4.

LÍNEA IP

Cámaras

**HK-DS2CV2Q10FD-IW/64GB-T**

Domo 2Mp IP con PanTilt | CMOS 1/2.8", 30fps Lente 2.8mm| (1920x1080) Wi-Fi | Alcance IR 5m, 0.01 Lux/ fuente: DC5 | 7W, Soporta hasta SD 128GB Audio doble vía.

**HK-DS2CD2423G0-IW**

Cubo IP, 2Mpx, (1920x1080) 30fps, PoE, CMOS 1/2.7", Lente 2.8mm, Sensor PIR 10m, Slot micro SD| IR 10m, Audio 2-vías, 12 Vdc, WiFi, Soporta hasta SD 128GB Audio doble vía.

Función WI-FI

Cámaras IP

HK-DS2CD1123G0-E-I

DOMO IP 2Mp | CMOS 1/2.8" ICR| Lente 114.8mm | 0.01Lux| Dual Stream | H.265/H.264+/ H.264 |IR 20 a 30m |IK10 Antivandálico |IP67 |12Vdc/PoE.

**HK-DS2CD2721G0-IS**

DOMO IP 2Mp | CMOS 1/2.8" ICR| Lente: 2.8mm | 0.01Lux | Dual Stream | H.265+ (100°)/ H.264+ | IK10 Antivandálico | IP67 | 12Vdc/PoE. D-WDR | IR 20 a 30m.

**HK-DS2CD1143G0-I**

DOMO IP 4Mp | CMOS 1/3" ICR| Lente: 2.8mm | 0.01Lux | Dual Stream | H.264+/H.264 | IR 20 a 30m | IK10 Antivandálico | IP67 | 12Vdc/PoE.

**HK-DS2CD1723G0-I**

DOMO IP 2Mp | CMOS 1/2.8" ICR| Lente: 2.8-12mm | 0.01Lux | Dual Stream | H.265+/ H.264+ | IK10 Antivandálico | IP66 | 12Vdc/PoE. D-WDR | IR 20 a 30m | Slot Micro SD (hasta 128Gb) | 12Vdc/PoE.

**HK-DS2CD1743G0-IZ**

DOMO IP 4Mp | CMOS 1/3" ICR| Lente: 2.8-12mm | 0.01Lux | Dual Stream | H.265+/ H.264+ | IK10 | IP67 | 12Vdc/PoE. D-WDR | IR 20 a 30m | Slot Micro SD (hasta 128Gb) | 12Vdc/PoE.

**HK-DS2CD1023G0-I**

Tubo IP 2Mp | CMOS 1/2.8" ICR| Lente 2.8mm (90°) | 0.01Lux | Dual Stream | H.264+/H.264 | IR.

**HK-DS2CD1043G01-I**

Tubo IP 4Mp | CMOS 1/2.8" ICR| Lente 2.8mm (90°) | 0.01Lux | Dual Stream | H.264+/H.264 | IR 20 a 30m | IP67 | 12Vdc/PoE.

**HK-DS2CD1623G0-I**

Tubo exterior IP 2Mp | CMOS 1/2.8" ICR| Lente 2.8-12mm | 0.01Lux | Dual Stream | H.265+/ H.264+ | IP67 | D-WDR | IR 20 a 30m | Slot Micro SD (hasta 128Gb) | 12Vdc/PoE.

**HK-DS2CD1643G0-IZ**

Tubo exterior IP 4Mp | CMOS 1/2.8" ICR| Lente Motorizado 2.8-12mm | 0.01Lux | Dual Stream | H.264+ | WDR 120dB | IR 20 a 30m | Slot Micro SD (hasta 128Gb) | IP67 | 12Vdc/PoE.

**HK-DS2CD2955FWD-IS**

Ojo de pez IP 5Mp 2560 x 1920 |WDR 120dB | CMOS 1/2.8" ICR |H.265+ | 5 tipos de vistas | IR 8m | Slot SD/SDHC/ SDXC | Audio/Alarma |12Vdc/PoE.

**HK-DS2CD2183G0-IS**

DOMO IP 8MP 1/2.5" | CMOS | 0.01 Lux H.265+, H.265, H.264+, H.264 | 120dB WDR | BLC/3D DNR/ROI/HLC | IP67 Soporta hasta 128 Gb.

**HK-DS2CD2083G0-I**

Tubo exterior 8Mp |15fps | CMOS 1/2.5" ICR | 0.01Lux| Lente : 2.8mm | IP66 | PoE | 12 Vdc.

PTZ IP

HK-DS2DE4225IW-DE

Domo IP PTZ | CMOS 1/2.8" ICR|2Mp 30fps| Zoom 25x, Digital 16x | Lente: 4.8-120mm, 0.005Lux | 3D DNR, WDR, ATW | Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) | H.265+ | Audio | Slot SD (hasta 128Gb) | IP66 | IR 100m | 12Vdc&PoE, Incluye Fte. 220Vac, No incluye Soporte.



HK-DS2DE5225IW-AE

Domo IP PTZ | CMOS 1/2.8" ICR|2Mp | Zoom 25x, Digital 16x | Lente: 4.8-120mm, 0.005Lux | 3D DNR, WDR, ATW | Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) | H.265+ | Audio | Alarms 2/1 | Slot SD (hasta 128Gb) | IP66 | IR 150m | 24Vac&High-PoE, No incluye Fuente ni Soporte.



HK-DS2DE7232IW-AE

Domo IP PTZ | CMOS 1/2.8" ICR| 2Mp | Zoom 32x, Digital 16x | Lente: 4.8-153mm, 0.005Lux | 3D DNR | WDR 120dB | Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) | H.265+/H.264+ | Audio | Alarms 2/1 | Slot SD (hasta 128Gb) | IP66 | IR 150m | 24Vac&High-PoE, No incluye Fuente ni Soporte.



HK-DS2DF7286-AEL

Domo IP PTZ | CMOS 1/2.8" ICR| 2Mp | Auto-Tracking | Zoom 30x, Digital 16x | Lente: 4.3-129mm, 0.02Lux | 3D DNR | D-WDR | Pan: 360° endless; Tilt: -15° a 90°(Auto Flip) | H.264 | Audio | Alarms 7/1 | Slot SD (hasta 128Gb) | IP66 | IR 150m | 24Vac&High-PoE, No incluye Fuente ni Soporte.



HK-DS2DF8236IX-AELW

Domo IP PTZ | CMOS 1/1.9 ICR | 2Mp | Zoom 36x Digital 16x | Lente: 5.7- 205mm | 0.002 Lux | 3D DNR | WDR 120dB | Pan: 360° endless | Tilt: -15 a 90 (Auto Flip) | .265/H.264 | Audio | Alarma 2/1 | Slot SD (hasta 128Gb) | IP66 | IK10 | IR 200m | 24Vac & High-PoE; No incluye Fuente ni Soporte. WIPER.



HK-DS2DF8236I5X-AELW

Domo IP PTZ | CMOS 1/1.9 ICR | 2Mp | Zoom 36x Digital 16x | Lente: 5.7- 205mm | 0.002 Lux | 3D DNR | WDR 120dB | Pan: 360° endless | Tilt: -15 a 90 (Auto Flip) | H.265+/H.264+ | Audio | Alarma 2/1 | Slot SD (hasta 128Gb) | IP66 | IR 500m | 24Vac & High-PoE; No incluye Fuente ni Soporte. WIPER.



HK-DS2DF8836IX-AELW

Domo IP PTZ | 4K MP(4096 X 2160) | CMOS 2/3" ICR | 8Mp | Zoom 36x Digital 16x | Lente: 5.7- 205mm | 0.002 Lux | 3D DNR | WDR 120dB | Pan: 360° endless | Tilt: -15 a 90 (Auto Flip) | H.265+/H.264+ | Audio | Alarma 2/1 | Slot SD (hasta 128Gb) | IP66 | IR 200m | 24Vac & High-PoE; No incluye Fuente ni Soporte. WIPER.



Cámaras Especiales IP

HK-IDS2CD6810F/C

Analítica: Conteo de Personas
Dual Lente & CPU | Conteo separado IN/OUT Lente 2mm H:100° Lente:2.8mm H:82° | 3D DNR | compresión H.264 | Dual Stream| TPC/IP: 100/100Mb/1000 MBPS | Slot SD hasta 128Gb | Alarma 1/1 | Voltaje : 12 Vdc / PoE | ONVIF.



ONVIF

HK-IDS2CD8426G0/F-I

Cámara de Reconocimiento Facial:
Dual Lente | Lente 2mm | Slot SD/SDHC/ SDXC 128Gb | Alarma 1/1 | Audio 1/1 | IR 10m | IP66. DUAL Chip CMOS 1/2.8" | 1920x1080@30-fps | WDR 120dB | 3D DNR | H.265.264 Dual Stream H.264 | Incluye fuente de 220Vac a 36Vdc a max. 27W | Base metálica.



HK-IDS2CD8426G0/B-I

Cámara IP 2mp Con Análisis De Comportamiento. DeepinView
Cámara de análisis de comportamiento de doble lente / 1 / 2.8 " Progressive Scan CMOS / 1920 x 1080 @ 30fps / Digital WDR / H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 / 3 streams of video / Rango IR hasta 10 m / Análisis de comportamiento basado en el aprendizaje profundo / Imágenes estereó.



HK-DS2PT3326IZ-DE3

Mini Panovu Interior
Cámara PANORAMICA: 3 Chips CMOS 1/2.8" de 2Mp (0.05Lux, H.265) + Cámara PTZ: 2 Mp, Ilum. 0.05Lux Lente: 2.8-12 mm| Modo tracking| Slot SD (hasta 56Gb)| H.265 | Audio|IR 10m | Voltaje: 12Vdc/Poe.



ONVIF

HK-DS2CD6365G0-IS

Cámara IP Ojo de Pez 6mp con Análisis de Zonas Calientes / Mapa de Calor. 6MP | Fish-eye Network Cámara | 1/1.8" progressive scan CMOS | Support Heat Map | Up to 3072 x 2048 resolution, 30fps | 360° panoramic view | Multiple viewing modes | Virtual PTZ | Up to 15m IR range.



ONVIF

HK-DS2DP1636ZIX-D

PanoVu Series 360° Panoramic + PTZ | Progressive speed CMOS | Hasta 2 x 4096 x 1800 | 30 fps | 360°,80° | 0.005 Lux , B/W: 0.0005Lux | CMOS 1/1.8" escaneo progresivo | Hasta 1920 x 1080, 60fps | Alcance de giro e inclinación: 360°, -15° a 90° | 0.002 Lux, B/N: 0.0002Lux, 0 Lux con IR | 36X Zoom óptico, 16X Zoom digital | Distancia IR: 200m.



HK-DS2CD6626BS-R

Tubo anti-corrosion
Acerio Inoxidable Estandar: C5WF2, C5-M| 2 Mp Full HD| CMOS HD 1/1.8" ULTRA LOW-LIGHT| Audio| Alarma| IP67| Lente: 16 mm| H.264| WDR 120dB | Triple Stream| Voltaje: 12Vdc/24Vac/Poe | No incluye soporte.



ONVIF

DARKFIGHTER



ONVIF

HK-DS2DT6223-AELY

Domo PTZ Anti-Corrosión
Acerio inoxidable, Estandar: WF2, C5-M, NEMA 4X| 2Mp Full HD| CMOS 1/1.9 | WDR 120dB| Zoom x23 x16 digital | Darkfighter| Smart Tracking| IP66| K10| Audio| Alarma 7/2| Slot SD hasta 128 Gb| High-poe & 24 Vac| Max.60W.

DARKFIGHTER



HK-DS2DF6223-CX

Domo PTZ Anti-Explosion
Acerio inoxidable, Estandar:ATEX, IECEEx| 2Mp Full HD| CMOS 1/1.9 | WDR 120dB| Zoom x23 x16 digital| Darkfighter| Smart Tracting| IP68| K10| Nema 4x| Certificación C5-m Audio| Alarma 7/2| Slot S8| Voltaje: 100 a 240 Vac, 60Watts.

ONVIF

HK-DS2TD2617-10/PA

Bala IP Dual/ Térmica 6.2 mm (320x240) + Óptico 10mm (2 Megapixel), detección de temperatura, PoE, IP66.



HK-DS2TD4136-25/V2

Domo PTZ + Modulo Térmico
Domo PTZ: CMOS 1/1.9" 2Mp | 0.002Lux | 5.7 - 205.2mm x 36, x16 digital | H.264 | WDR 120dB | SD hasta 64Gb| IR 200 | 24Vac, 60W. Módulo TERMICO: 384x288 | L: 25mm MRAD 0.68 | RANGO DETECCIÓN (Ref.) Vehículos: 2255m; Humanos: 735m. Exactitud: ±8°C (-20~150°C).



HK-DS2TD4136-50/V2

Domo PTZ + Modulo Térmico
Domo PTZ: CMOS 1/1.9" 2M | 0.002 Lux| 5.7 - 205.2mm x 36, x16 digital | H.264| WDR 120dB | SD hasta 64Gb| IR 200 | 24Vac, 60W. Módulo TERMICO: 384x288 | L: 50mm MRAD 0.34 | RANGO DETECCIÓN (Ref.) Vehículos: 4150m; Humanos: 1471m. Exactitud: ±8°C (-20~150°C).

Grabadores NVR

**HK-DS7104NI-Q1**

NVR 4Ch| hasta 4Mp| TASA 40/60 Mbps
Soporta 1HDD (6Tb) H.265+| Salida
HDMI/VGA| TCP/IP 10/ 100 Tx| 220Vac.

**HK-DS7104NI-Q1/4P**

NVR 4Ch + 4 puertos PoE | hasta 4Mp| TASA
40/60 Mbps| Soporta 1HDD (6Tb) H.265+|
Salida HDMI/VGA| TCP/IP 10/ 100/ 1000
Tx| 220Vac.

**HK-DS7608NI-Q1**

NVR 8Ch| hasta 8Mp| TASA 80/80 Mbps|
Soporta 1HDD (6Tb) H.265+| Salida HDMI/
VGA| TCP/IP 10/ 100/ 1000 Tx| 220Vac.

**HK-DS7608NI-Q2/8P**

NVR 8Ch + 8 puertos PoE | hasta 8Mp|
TASA 80/80 Mbps| Soporta 2HDD (6Tb)|
H.265+| Salida HDMI/VGA| TCP/IP 10/
100/ 1000 Tx| 220Vac.

**HK-DS7616NI-Q2**

NVR 16Ch| hasta 8Mp| TASA 160/80
Mbps| Soporta 2HDD (6Tb) H.265+|
Salida HDMI/VGA| TCP/IP 10/ 100/
1000 Tx| 220Vac.

**HK-DS7616NI-Q2/16P**

NVR 16Ch| 16 puertos PoE| hasta 8Mp|
TASA 160/80 Mbps| Soporta 2HDD (6Tb)|
H.265+| Salida HDMI/VGA| TCP/IP 10/
100/ 1000 Tx| 220Vac.

**HK-DS7716NI-E4**

NVR 16Ch| hasta 6Mp| TASA Bits 160/80
Mbps| Soporta 4HDD (6Tb) H.264+|
Salida HDMI/VGA| 2 TCP/IP 10/ 100/
1000 Tx| 220Vac.

**HK-DS7716NI-K4**

NVR 16Ch| hasta 8Mp| TASA Bits 160/160
Mbps| Soporta 4HDD (6Tb) H.265| Salida
HDMI/VGA| 2 TCP/IP 10/ 100/ 1000 Tx|
220Vac.

**HK-DS7716NI-K4/16P**

NVR 16 Ch + 16 PoE | Hasta 8Mp| TASA
Bits 160/160 Mbps| Soporta 4HDD (6Tb)
| H.265+ | Salida HDMI/VGA| TCP/IP
10/100/1000Tx | 220Vac.

**HK-DS7732NI-Q4**

NVR 32 Ch| Hasta 6Mp| TASA Bits
160/80 Mbps| Soporta 4HDD (6Tb)|
H.264+| Salida HDMI/VGA| 2TCP/IP
10/ 100 /1000Tx|220Vac.

**HK-DS7732NI-K4**

NVR 32 Ch| Hasta 8Mp| TASA Bits 256/
160 Mbps| Soporta 4HDD (6Tb) H.265/
H.264| Salida HDMI/VGA| 2TCP/IP 10/
100 /1000Tx| 220Vac.

**HK-DS7732NI-K4/16P**

NVR 32 Ch + 16 PoE | Hasta 8Mp| TASA
Bits 256/160 Mbps| Soporta HDD (6Tb)|
H.265+ | Salida HDMI/VGA| TCP/IP
10/100/1000Tx | 220Vac.

**HK-DS9632NI-I8**

NVR 32Ch| Hasta 12Mp| TASA Bits
320/256 Mbps| Soporta 8HDD (10Tb)|
RAID| H.265+ | Salida 2HDMI/VGA|
2TCP/IP 10/ 100 /1000Tx| 220Vac.

**HK-DS9632NI-I16**

NVR 32Ch| Hasta 12Mp| TASA Bits
320/256 Mbps| Soporta 16HDD (10Tb)|
RAID| H.265+ | Salida 2HDMI| 2TCP/IP
10/ 100 /1000Tx| 220Vac.

**HK-DS9664NI-I8**

NVR 64Ch| Hasta 12Mp| TASA Bits
320/256 Mbps| Soporta 8HDD (10Tb)|
RAID| H.265+ | Salida 2HDMI/VGA|
2TCP/IP 10/ 100 /1000Tx| 220Vac.

**HK-DS9664NI-I16**

NVR 64Ch| Hasta 12Mp| TASA Bits
320/256 Mbps| Soporta 16HDD (10Tb)|
RAID| H.265+ | Salida 2HDMI | 2TCP/IP
10/ 100 /1000Tx| 220Vac.

**HK-DS96128NI-I16/H**

NVR 128Ch| Hasta 12Mp| TASA Bits
768/512 Mbps| Soporta 16HDD (10Tb)|
RAID| H.265+ | Video Wall HDMI 6/1|
Salida 2HDMI/VGA| 4TCP/IP 10/ 100/
1000Tx| Dual FAN, 220Vac.

**HK-DS96256NI-I16/H**

NVR 256Ch| Hasta 12Mp| TASA Bits
768/768 Mbps| Soporta 16HDD (10Tb)|
RAID| H.265+ | Video Wall HDMI 6/1|
Salida 2HDMI/VGA| 4TCP/IP 10/ 100/
1000Tx| Dual FAN, 220Vac.

**HK-DS96128NI-I24/H**

NVR 128Ch| Hasta 12Mp| TASA Bits
768/768 Mbps| Soporta 24HDD (10 Tb)|
RAID| H.265+ | Video Wall HDMI 6/1|
Decodit.48-ch@1080p | Salida 2HDMI/
VGA| 4TCP/IP 10/100 /1000Tx| Dual
FAN, 220Vac.

**HK-DS96256NI-I24/H**

NVR 256Ch| Hasta 12Mp| TASA Bits
768/768 Mbps| Soporta 24HDD (10Tb)|
RAID| H.265+ | Video Wall HDMI|
Decodit.48-ch@1080p | Salida 2HDMI/
VGA| 4TCP/IP 10/100 /1000Tx| Dual
FAN, 220Vac.

Accesorios PTZ

HK-DS1602ZJ

Soporte de PARED (Domo PTZ 5")|
Dimensiones: 97x182x305D mm|
Peso: 1070g (2.36lbs)| Material:
Aleación de aluminio.

**HK-DS1663ZJ**

Soporte de TECHO (Domo PTZ 5")|
Dimensiones: 116x57mm| Peso:
400g (2.36lbs)| Material: Aleación
de aluminio.

**HK-DS1602ZJ-POLE**

Soporte para montaje (Domo PTZ 5")|
Uso exterior| Dimensiones: 117x
194x310mm| Material: Aleación de
aluminio.

**FT-PTZ**

Fuente de alimentación para Domes PTZ
| Tipo Encapsulado| 220VAC/24-VAC, 3
Amp.

**HK-DS1006KI**

Joystick 4-axis|Pantalla LCD 128X64|
Modo de Control vía puerto
RS-485/RS-232/RS-432| 220 Vac.

**HK-DS1005KI**

Joystick USB| 3Axis. Accede
directamente a la plataforma del
software IVMS DVRs Hikvision.

**HK-DS1100KI**

Joystick IP| 4-axis|Pantalla
TFT 7" | 1 RJ45 10M/ 100M/
1000M| RS-485| RS-232
1USB| 220 Vac.

**HK-DS6904UDI**

Decodificador de Vídeo IP| 32-Ch| 4
Salidas HDMI/VGA| 12Mp|
H.265/H.264 Capacidad
Decod: 4-ch@12Mp, 8ch@8Mp,
12-ch.5@Mp, 20-ch@3Mp|
32-ch@1080p| 220 Vac.

**HK-DS6910UDI**

Decodificador de Vídeo IP| 80-Ch| 10 Salidas
HDMI/VGA| 12Mp| H.265/H.264 Capacidad
Decod: 10-ch@12Mp, 20ch@8Mp, 30-ch.5@Mp,
50-ch@3Mp| 80-ch@1080p| 220Vac.

**HK-DS6916UDI**

Decodificador de Vídeo IP| 128-Ch| 16Salidas
HDMI/VGA| 12Mp| H.265/H.264 Capacidad
Decod: 16-ch@12Mp, 32ch@8Mp, 48-ch.5@Mp,
80-ch@3Mp| 128-ch@1080p| 220Vac.



PANEL DE CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA WIFI



HK-DSK2804
PANEL DE CONTROL ACCESO PARA 4 PUERTAS
 Procesador 32-bits | TCP/IP | 4 puertos WIEGAND 26 Bits. Capacidad de Tarjetas RFID: 10,000 | 12Vdc/1A | Incluye gabinete



HK-DSK1T804-1
BIOMETRICO STAND ALONE CON LECTOR DE PROXIMIDAD
 EM/ 3,000 huellas / WiFi/TCP-IP/ 150,000 eventos.



HK-DS-K1A8503EF
CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA WI-FI
 Pantalla LCD de 2.4 pulgadas, máx. 1000 usuarios, 1000 huellas digitales y máx. 100,000 registros de eventos, Modo de lectura de tarjeta, exporta informes al flash USB.



HK-DS-K1T8003EF
MÓDULO CONTROL DE ACCESO CON HUELLA DIGITAL TCP/IP, Control de acceso con huella o Tarjeta . Pantalla LCD 2.4". Soporta hasta 1,000 tarjetas Prox EM. Compatible con tarjetas ATR11, ATR14. Soporta hasta 1,000 huellas . Soporta hasta 100,000 registros de eventos TCP/IP 1 Botón de salida, 1 salida de relay. USB 2.0

LECTOR DE PROXIMIDAD



HK-DSK1102E
LECTOR DE PROXIMIDAD
 125 KHz | RS-485, WIEGAND 26 BIT | INTERIOR/EXTERIOR IP64. Rango de Lectura: hasta 2cm| Alimentación: 12Vdc | Leds indicador y Buzzer| Negro ABS. Dimensiones: 121×86.5×14mm.



HK-DSK1102EK
LECTOR DE PROXIMIDAD
 125 KHz + CLAVE | RS-485, WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR | IP64. Rango de Lectura: hasta 2cm| Alimentación: 12Vdc | Leds indicador y Buzzer| Negro ABS. Dimensiones: 121×86.5×14mm.



HK-DSK1802E
LECTOR DE PROXIMIDAD
 125 KHz | RS-485, WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR | IP64. Rango de Lectura: hasta 2cm| Alimentación: 12Vdc | Leds indicador y Buzzer| Negro ABS. Dimensiones: 115.9mm×43.3mm×17mm.



HK-DSK1802EK
LECTOR DE PROXIMIDAD
 125 KHz + CLAVE | RS-485, WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR| IP64. Rango de Lectura: hasta 2cm| Alimentación: 12Vdc| Dimensiones: 115.9mm×43.3mm×17mm.

VIDEOPORTEROS

Serie Domiciliaria Análogo



HK-DSKIS202
KIT VIDEOPORTERO MANOS LIBRES CON PANTALLA LCD a color de 7" | Incluye: Fuente. Manos Libres con pantalla TFT LCD 7", elección de AL. Portero Metálico.



HK-DSKH2220
MONITOR ADICIONAL PARA KIS202
 Conexión: 4 hilos | Resolución 800 x 480 | Micrófono Omnidireccional Parlante incorporado| Voltaje 12Vdc, (No incluye fuente).

Serie IP Domiciliaria



HK-DS-KIS602
 Kit de videoportero IP para villa o casa, solo un botón de llamada, HK-DS-KD8003-IME1 / Surface x1, HK-DS-KH6320-WTE1 x1. Comunicador PoE estándar de 4 puertos x1, Tarjeta TF de 16 GB x1, Adaptador de fuente de alimentación europeo incluido (marque para otros estándares cuando realice el pedido).

Serie Edificios y Condominios



HK-DSKV8102-IM
PORTERO IP EXTERIOR PARA EDIFICIOS
 Para 1 Departamento | Metálico con Lector de Proximidad IP65 | Cámara Color CMOS 1.3Mp H.264 | Micrófono y Parlante | Botón de llamada Soporta 6 Monitores.



HK-DS-KV8213-WME1

Timbre de puerta: dos botones, contiene una cámara de 2Mpix (hasta 1080p @ 30fps) con iluminación IR a una distancia de 3 metros, resistente a perturbaciones externas (resistente a daños), se puede configurar a través de la web. Interfaz: WiFi (2.4 GHz), 10/100 Mbps con soporte PoE, micrófono y altavoz incorporados, lector de tarjetas (tipo: Mifare), ranura para tarjeta TF. Certificación: IK08, IP65.



HK-DS-KV8413-WME1

Timbre de puerta: cuatro botones, contiene una cámara de 2Mpix (hasta 1080p @ 30fps) con iluminación IR a una distancia de 3 metros, resistente a perturbaciones externas (resistente a daños), se puede configurar a través de la web. Interfaz: WiFi (2.4 GHz), 10/100 Mbps con soporte PoE, micrófono y altavoz incorporados, lector de tarjetas (tipo: Mifare), ranura para tarjeta TF. Certificación: IK08, IP65.



MULTIFAMILIAR

HK-DSKD8002-VM
PORTERO IP EXTERIOR PARA EDIFICIOS
 Portero Metálico con Lector de Proximidad IP65 | Pantalla LCD 3.5" color | Cámara Color CMOS 1.3Mp | H.264 | Micrófono y Parlante | 12Vdc.



HK-DS-KH6320-WTE1
MONITOR IP Touch Screen 7" para Videoportero IP Modular / Vídeo en Vivo / PoE Estándar / Apertura Remota / Llamada Entre Monitores / Audio de dos vías / Policarbonato.



HK-DSKH6310
MONITOR (ESTACIÓN PARA INTERIOR), Monitor a COLOR Manos Libres | Pantalla TFT LCD 7" 800x480px | 8 entradas de alarma | Monitoreo de 2 PORTEROS.

Gabinete De Protección Para Porteros



HK-DSKAB11-D
GABINETE DE PROTECCIÓN PARA PORTERO **HK-DSKD8002-VM**
- Acero Inoxidable | Montaje en pared | Dimensiones: 424x 149x 98 mm.



HK-DSKAB02
GABINETE DE PROTECCIÓN PARA PORTERO **HK-DSKV8X02-IM**
- Acero Inoxidable | Montaje en pared Dimensiones: 193x 106x 80 mm.



HK-DSKAB86
CAJA DE PASE PARA MONTAJE DE ESTACIÓN INTERIOR **HK-DSKH6310**
- Material PVC | Montaje en pared.

Accesorios

HK-FM11RF08-M1
TARJETA DE PROXIMIDAD
MIFARE para videopuerto
HIKVISION.



HK-DSKAD606
DISTRIBUIDOR DE AUDIO Y VIDEO PARA VIDEOPORTERO IP
- 6 puertos RJ45 10/100M con alimentación.
- 2 puertos en cascada LAN.
- Montaje en Pared | 220Vac.



HK-DSKAW50-1
FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA PORTERO
- Voltaje de entrada: 100 - 240Vac
- Voltaje de Salida: 12Vdc / 4.7A.



CABLEADO UTP-CAT 5E Y CAT6

HK-DS-1LN5E-E/E
ROLLO DE CABLE UTP CAT 5E, 305 metros, diámetro del núcleo: 0.45 mm, cobre sólido, CMX,



HK-DS-1LN5E-S
ROLLO DE CABLE UTP CAT 5E, 305 metros, diámetro del núcleo: 0.5 mm, cobre sólido, CM, gris.



HK-DS-1LN6-UE-W
ROLLO DE CABLE UTP CAT 6, 305 meters, core diameter: 0.53 mm Solid copper, CM,white.



SWITCHES POE



HK-DS-3E0105P-E
Switch PoE / 250 Metros PoE Larga Distancia / 4 Puertos 100 Mbps 802.3 af (15.4 W) + 1 Puerto Uplink 100 Mbps.



HK-DS-3E0106HP-E
Switch PoE+ / 3 Puertos 100 Mbps 802.3 af/at (30 W) + 1 Puerto 100 Mbps HiPoE (60 W) / 2 Puertos Uplink / 250 Metros PoE Larga Distancia.



HK-DS-3E0109P-E/M
Switch PoE+ / 250 Metros PoE Larga Distancia / 8 Puertos 100 Mbps 802.3 af/at (30 W) + 1 Puerto Uplink 100 Mbps.



HK-DS-3E0109P-E/M
Switch PoE 250 Metros LARGA DISTANCIA / Configuración vía WEB / 8 Puertos PoE 802.3 at (30 W) 10/100 Mbps + 2 puertos Gigabit + 2 puertos SFP.



HK-DS-3E1318P-E
Switch PoE 250 Metros LARGA DISTANCIA / Administrable de acceso/ configuración vía WEB / 16 puertos 802.3at (30W) 10/100 Mbps + 2 puertos Gigabit + 2 puertos SFP.



HK-DS-3E1326P-E
Switch administrable vía WEB / 250m PoE LARGA DISTANCIA / 24 puertos 802.3af/at (30W) 10/100 Mbps + 2 puertos Gigabit + 2 puertos SFP

ACCESS POINT



HK-DS-3WF02C-5N/O
Access point / bridge inalámbrico, Admite punto a punto y punto a multipunto, alcance hasta 5 km, 802.11 a / n, incorporado 10 dBi 2 x 2 Antena MIMO de hasta 300 Mbps, potencia de salida 24 dBm, Ángulo horizontal: 60 ° vertical: 16 °, IP65, dBi, antena de hasta 150 Mbps, potencia de salida 27 dBm, Ángulo horizontal: 60 ° vertical: 30 °, IP65.

KIT DE ALARMA

HK-DS-PWA32-K
KIT DE ALARMA WIFI Y LAN
Monitoreo con la App Hik-Connect



INCLUYE
• 1 Hub DS-PWA32-HS
• 1 Sensor PIR DS-PD2-P10P-W
• 1 Contacto Magnético DS-PD1-MC-WWS
• 1 Control DS-19K00-Y)

HK-DS-PWA32-KG
KIT DE ALARMA WIFI, LAN, GPRS (SIM CARD)
Monitoreo atravez con la App Hik-Connect, además realiza llamadas y envios de SMS.



INCLUYE
• 1 Panel
• 1 Sensor PIR DS-PD2-P10P-W
• 1 Contacto Magnético DS-PD1-MC-WWS
• 1 Control remoto DS-19K00-Y)

HK-DS-PWA32-KS
KIT DE ALARMA WIFI, LAN, GPRS, (CHIP CARD), 3G y 34 Monitoreo atravez con la App Hik-Connect, además realiza llamadas y envia SMS.



INCLUYE
• 1 Panel
• 1 Sensor PIR DS-PD2-P10P-W
• 1 Contacto Magnético DS-PD1-MC-WWS
• 1 Control DS-19K00-YR)

Accesorios Opcionales

HK-DS-PD1-EB-WR
Botón de pánico



HK-DS-PSG-WI-433
Sirena Inalámbrica



HK-DS-PM-EB-WT1
Expansor 1ch entrada



HK-DS-PM-EB-WT1
Expansor 8ch entrada



CÁMARAS Y KIT DE ALARMA



CÁMARAS IP



CS-C1C-D0-1D1WFR (720P)
CS-C1C-D0-1D2WFR (1080P)

Cámara IP WIFI 720P/ 1080P interior, lente 2.8mm. Incluye fuente 220V. Con una base magnética, el C1C está diseñado para una instalación simple y rápida. Monitoreo de seguridad interior simplificado con su video HD de 720p, audio bidireccional y una visión nocturna clara, equilibrando el costo y el rendimiento de primera calidad.



CS-C1C-D0-1D2WPFR

Cámara IP + PIR - WIFI 1080P interior, lente 2.8mm IR 6M. Incluye fuente 220V. Con una base magnética, el C1C está diseñado para una instalación simple y rápida. Monitoreo de seguridad interior simplificado con su video HD de 1080p, audio bidireccional y una visión nocturna clara, equilibrando el costo y el rendimiento de primera calidad.



CS-CV246-B0-1C1WFR

Cámara PT IP WIFI 1080P, Serie EZVIZ, 1080P (1920x1080): 25 fps. IR 10m. Lente fijo 4 mm. H.264 / DC5V / DWDR / 3D DNR / BLC. Wi-Fi con EZVIZ smart-config. Smart Motion Tracking- Ranura para tarjetas Micro SD (hasta 128 GB). Microfono incorporado.



CS-CV246-A0-1C2WFR

Cámara PT IP WIFI 720P, serie EZVIZ, 720P (1280X720): 25 fps. IR 10m. Lente fijo 4 mm. H.264 / DC5V / DWDR / 3D DNR / BLC. Wi-Fi con EZVIZ smart-config. Smart Motion Tracking- Ranura para tarjetas Micro SD (hasta 128 GB). Microfono incorporado.



CS-CV310-A0-1B2WFR

Cámaras IP WIFI EXTERIOR 2MP. Lente 2.8mm. Cámara ezGuard IP WIFI 1080P, CMOS 1/2.7" 2Mp, Resolución 1920x1080, ICR, Lente 2.8mm@ F2.2, (103°), 0 Lux con IR On, Compresión H.264, dualstream, 30 FPS, D-WDR, 3D DNR, Slot micro SD (hasta 128GB), Audio de dos vías, Alcance IR 30m, Smart-config, IP66, Alimentación.



CS-CV346-A0-7A3WFR

Cámaras IP WIFI OJO DE PEZ (360°), CMOS 1/2.8" 3Mp, Resolución 1344x1344, ICR, Lente 1.2mm@ F2.5, (H: 180°, DIA: 180°), 0 Lux con IR On, Compresión H.264, dualstream, 15 FPS, WDR Progresivo, 3D DNR, Slot micro SD (hasta 128GB), Wi-Fi: 2.4/5.GHz, Audio de dos vías, Alcance IR 7.5m, Smart-config, Alimentación 5Vdc.

KIT ALARMA SMART



CS-CV248-A3-32WMFR

Cámara PT IP WIFI 1080p Con Alarma Interior, CMOS 1/3" 2Mp, Movimiento: Pan 340° Y Tilt 90°, Resolución 1920x1080, ICR, Lente 4mm@ F2.2, (95°), Slot micro SD (hasta 128GB).

NVR



CS-X5S-8W

Hasta 8 TB de almacenamiento (sin disco duro incluido), Interfaces HDMI y VGA Acceso a 8 cámaras inalámbricas. Wi-Fi mejorado. Reproducción remota One-Key Connect (Realizado en el software). Protocolo abierto Aplicación fácil de usar.

Compatibles con las cámaras de **EZVIZ**
TARJETAS microSD para **MONITOREO POR VIDEO**



HK-HS-TF-L2I/32G



HK-HS-TF-L2I/64G



HK-HS-TF-L2I/128G

Tomacorriente Inteligente**BL-SP3**

Tomacorriente Inteligente (SMART PLUG), activación On/Off remoto vía Wi-Fi/3G/4G, control desde smartphone, soporta hasta 30 grupos de tiempos, programación de horarios, contador, temporizador, protección en carga, protección contra sobrecarga, dispositivo de bloqueo, crea acceso directo, iluminación nocturna (Led).



Controla el tiempo de encendido y apagado de todo aquello que conectes a tu tomacorriente inteligente, desde tu dispositivo móvil.

Control Remoto Universal


Controla tus aparatos con tu smartphone desde donde estés, a través de un solo control remoto y disfruta de una vida inteligente.

**BL-RMPRO**

Control Remoto Universal Wifi para aplicaciones residenciales y oficinas. Controla desde el smartphone la luminación y el encendido/apagado de equipos electrónicos IR & RF 433MHz. Incluye fuente.

Interruptor Smart**BL-TC2-1****BL-TC2-2****BL-TC2-3**

- Configuración de horarios de encendido y apagado automático con la función temporizador.
- Rápida configuración a través de la App gratuita para ser controlado de manera inteligente.
- Compatibilidad con dispositivos móviles iOS y Android.
- Elegante diseño con botones "Touch Sensor".
- Alimentación: 100-240 VAC 50/60 Hz.
- Requiere RM Pro.

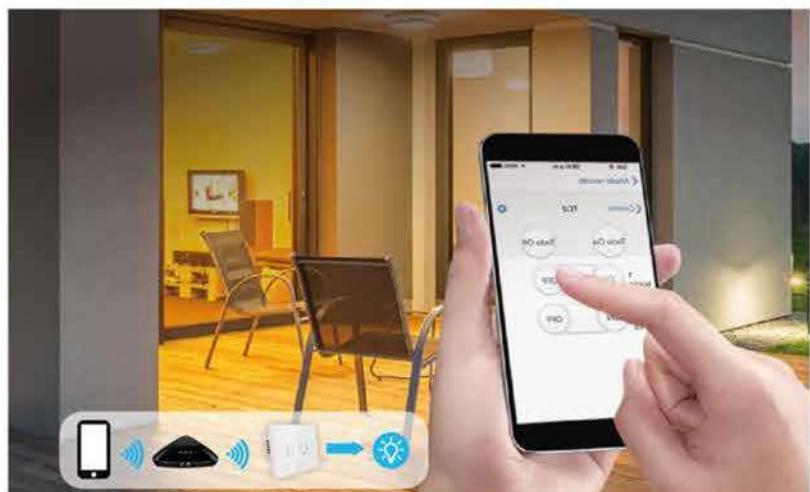

Apaga y prende las luces de tu hogar desde donde estés.

RADIO ENLACES



UBIQUITI
NETWORKS

AIRMAX M

UB-LBE-M5-23

LiteBeam M5-AIRMAX |
25dBm, Antena Integrada
23dBi | 150+ Mbps, 5GHz |
Injector PoE incluido 24V,
0.5A | Un puerto Ethernet
10/100Mbps | Nueva
versión AG-HP-5G23.



UB-LOCOM5

AIRMAX | 150+ Mbps,
5GHz | 26dBm 400mw |
Antena integrada 16 dBi
con radome | Injector
PoE incluido 24V, 0.5A |
Un puerto Ethernet
10/100Mbps.



UB-ROCKETM5

Estación base para equipos M5 |
300Mbps 802.11/g/n 27dBm |
Funciona en PTP/PTMP | 2
Conectores RF RP-SMA | Incluye
PoE 24v 1A | Para uso con
antenas AirMax.



UB-PBE-M5-16

ANTENA INTEGRADA 16dB | MIMO TDMA | 150+ Mbps | 2X2
Procesador Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz | SDRAM 64Mb |
Flash 8Mb | 1 TCP/IP 10/ 100 Mbps | Diámetro: 189mm |
Operación: Punto de Acceso, Estación, AP-Repetidor (WDS)|
Frecuencia 5.1 - 5.8 GHz | Rendimiento Máximo 150 Mbps |
Potencia de Salida 400mW | Ganancia 16dBi | Canal 5 a
40MHz | PoE/ 24Vdc.



UB-PBE-M5-300

PowerBeam M5 - AIRMAX | 2X2
MIMO, 26dBm, | 150+ Mbps / (1)
10/100/1000 Mbps | Antena
integrada 22dBi | Injector PoE
incluido | Inmunidad al ruido |
Incluye Kit de Montaje.



UB-PBE-M5-400

PowerBeam M5 - AIRMAX | 2X2
MIMO, 26dBm, | 150+ Mbps / (1)
10/100/1000 Mbps | Antena
integrada 25dBi | Injector PoE
incluido | Inmunidad al ruido | Incluye
Kit de Montaje



AIRMAX AC

UB-LBE-5AC-GEN2

Beam 5AC GEN2 -
AIRMAX | MIMO 2x2,
dbm, Antena integrada
dbi | 450+Mbps /
Hz | Injector 24V, 0.3A
abit PoE incluido | Un
puerto Ethernet
10/100/1000 Mbps |
evo airOS8 y airView,
brinda mejor conexión.



UB-LAP-120

LiteBeam 5AC GEN2 -
AIRMAX | MIMO 2x2,
25dBm, Antena integrada
23dBi | 450+Mbps / 5GHz |
Injector 24V, 0.3A Gigabit
PoE incluido | Un puerto
Ethernet 10/100/1000
Mbps | Nuevo airOS8 y
airView, brinda mejor
conexión.



UB-NS-5ACL

NanoStation 5AC
Loco | CPE AC 2x2 de
Ultra bajo costo, |
13dBi & 25dBm |
ideal hasta 1Km en
PtMP, | No incluye
Injector PoE, |
Compatible con
PoE-24-12W



UB-PBE-5AC-GEN2

PowerBeam 5AC GEN2 -
AIRMAX | Hasta 450Mbps+
TCP/IP con 256QAM | MIMO2x2,
802.11a/n 25dBm power, 5GHz |
Antena BEAM 25dBi /
Cobertura: +25 Km, | Injector
PoE 24v 0.5A Gigabit incluido |
Un puerto Ethernet
10/100/10000 Mbps | Nuevo
airOS8, mejor procesador.



ANTENAS MOMO DOBLE POLARIDAD

B-RD5G30

ocketDish - AIRMAX | Antena Rocket
dish para PTP, 25 km+ | 2x2 MIMO 5.1 -
5.8 Ghz | Ganancia 30dBi 60 cm diámetro |
igtails incluidos | Para uso con RocketM5,
AC-LITE, R5AC-PRISM.



UB-AM-5G-16-120

Antena Sectorial 5.8 Ghz - AIRMAX | 2x2
MIMO, Ganancia 16dBi | Pigtales incluidos |
Angulo de radiación H/V 120° | Para enlaces
multipunto corta distancia | Para uso con
RocketM5, R5AC-LITE, R5AC-PRISM



UB-AM-5G-19-120

Antena Sectorial 5.8 Ghz - AIRMAX | 2x2 MIMO,
Ganancia 19dBi, | Pigtales incluidos | Angulo de
radiación H/V 120° | Para enlaces multipunto | Para
uso con RocketM5, R5AC-LITE, R5AC-PRISM



UB-AMO-5G13

ntena Omnidireccional 5.8 Ghz - AIRMAX | Ganancia 13 dBi MIMO | Angulo
de radiación plano H/V 123° | Pigtales y soportes incluidos | Aislamiento
ross-pol 25 dB | Para uso con RocketM5, R5AC-LITE, R5AC-PRISM



UB-AMO-5G10

Antena Omnidireccional 5.8 Ghz - AIRMAX | Ganancia 13 dBi MIMO | Angulo de
radiación plano H/V 123° | Pigtales y soportes incluidos | Aislamiento Cross-pol 25
dB | Para uso con RocketM5, R5AC-LITE, R5AC-PRISM.



FAMILIA UNIFI

UB-UAP-AC-PRO-E

UniFi Indoor / Outdoor Access Point
ACAP doble banda ideal para: Colegios,
Hoteles, Universidades, Empresarial, etc.
Mas alcance, | 3x3 MIMO 450Mbps
2.4/5 Ghz, 802.11a/b/g/n/ac | Potencia
22 dBm, (3) antena 3dBi | (2)
10/100/1000 Mbps, soporta PoE 48v
802.3af | No Incluye Injector PoE.



UB-UAP-AC-LR

UniFi Indoor Access Point ACAP
doble banda ideal para: Colegios,
Hoteles, Universidades,
Empresarial, etc. Mas potencia,|
3x3 MIMO 450Mbps 2.4/5
Ghz, 802.11a/b/g/n/ac | Potencia
24 dBm, (3) antena 3dBi | (1)
10/100/1000 Mbps, soporta PoE
24v Pasivo | Incluye Injector PoE.



UB-UAP-AC-LITE

UniFi Indoor Access Point ACAP
doble banda ideal para: Colegios,
Hoteles, Universidades,
Empresarial, etc. | 2x2 MIMO
300Mbps 2.4/5 Ghz, 802.11a/b/-
g/n/ac | Potencia 20 dBm, (2)
antena 3dBi | (1) 10/100/1000
Mbps, soporta PoE 24v Pasivo |
Incluye Injector PoE.



AIRFIBER

UB-AF-5X

Fiber, 500Mbps+ Backhaul, | 5.1GHz - 5.9GHz, Potencia:
Bm | 24V, 1A PoE Gigabit Adapter (Incluido) | Radio
ectorizado 2x2 para enlace Backhaul de 5GHz con ancho
canal de hasta 50MHz y Modulación hasta de 256QAM.



UB-AF-5G30-S45

Antena para AF-5X: 5GHz
airFiber Dish, 30 dBi ganancia
Slant 45, Incluye soporte
para el AF-5X.



SWITCH GIGABIT ADMINISTRABLE

UB-ES-24-500W

Switch Administrable, 24 puertos RJ45 Gigabit, EdgeSwitch™ ofrece un
rendimiento robusto, soporte PoE+ y commutación inteligente para redes en
crecimiento.



CENTRALES TELEFONICAS IP



GS-UCM6202

IP PBX 2 Línea PSTN 500 extensiones, 30 llamadas concurrentes, 50 troncales SIP.



GS-UCM6204

IP PBX 4 Línea PSTN 500 extensiones, 75 llamadas concurrentes, 50 troncales SIP.



GS-UCM6208

IP PBX 8 PSTN Línea 500 extensiones, 100 llamadas concurrentes, 50 troncales SIP.



GS-UCM-6510

IP-PBX para T1/ E1 hasta 200 Llamadas Simultáneas y 2,000 Extensiones, 2 líneas PSTN, 50 troncales SIP.

TELEFONOS IP EMPRESARIALES



GS-GXP1610/1615

Teléfono IP 1 línea y 1 cuenta SIP, modelo GXP1615 es PoE, red 10/100.



GS-GXP1620/1625

Teléfono IP 2 líneas y 2 cuentas SIP, modelo GXP1625 es PoE, audio HD, red 10/100.



GS-GXP1628

Teléfono IP 2 líneas puertos Gigabit, 8 teclas BLF, PoE, audio HD.



GS-GXP1760 (W)

Teléfono IP 6 líneas, 3 cuentas SIP, 24 teclas BLF, PoE, audio HD.

-(W) modelo inalámbrico



GS-GXP1780

Teléfono IP 8 líneas, 4 cuentas SIP, 32 teclas BLF, PoE, audio HD.



GS-GXP1630

Teléfono IP 3 líneas además de tener 3 teclas XML programables, puertos Gigabit, 8 teclas BLF, conferencia a 4 y audio HD, PoE.



GS-GRP2612

Teléfono IP 2 líneas tiene 4 teclas de línea multiuso, 16 teclas BLF y audio HD.

LÍNEA INTERMEDIA EMPRESARIAL



GS-GXP2130

Teléfono IP 3 líneas, 3 cuentas SIP, Gigabit, 8 Teclas BLF, PoE, pantalla a color Bluetooth.



GS-GXP2135

Teléfono IP 8 líneas, 4 cuentas SIP, Gigabit, 32 Teclas BLF, PoE, Bluetooth.



GS-GXP2160

Teléfono IP de 6 líneas, 6 cuentas SIP, Gigabit, 24 teclas BLF, PoE, Bluetooth.



GS-GXP2140

Teléfono IP 4 líneas 2 puertos Gigabit, PoE, bluetooth, soporta modulo de extensión.



GS-GXP2170

Teléfono IP HD de 12 líneas, 2 puertos Gigabit, PoE, bluetooth, soporta modulo de extensión.



GS-GXP2200

Modulo de extensión 20 líneas.

INTERMEDIA EMPRESARIAL



GS-GXV3275

Teléfono IP Multimedia Android, Pantalla táctil 7", 6 líneas, Bluetooth, WiFi, PoE.



GS-GXV3240

Teléfono IP Multimedia Android, Wi-Fi, 6 líneas, soporta modulo de extensión.



GS-GXV3370

Teléfono IP Multimedia Android, Pantalla táctil 7", 6 líneas, Bluetooth, WiFi, PoE.

LÍNEA DE ALTA GAMA

TELÉFONO PORTÁTIL



GS-WP820

Pantalla LCD | Batería de larga duración | Excelente calidad de audio (en auricular y manos libres) | Wi-Fi | Banda dual 2.4 GHz / 5GHz | QoS, ahorro de energía WMM/WMM | Teclas programables | Resistente y seguro.

GATEWAYS Y ATAS



GS-HT802

Adaptador de teléfonos analógico (ATA) de 2 puertos, FXS.

GS-GXW4108

Gateway IP, para 8 líneas telefónicas análogas, FXO.



SOLUCIONES WIFI

GS-GWN7600 / GS-GWN7610

Punto de acceso inalámbrico 802.11ac Wave-2 de alto rendimiento para pequeñas a medianas empresas, oficinas de múltiples pisos, centros comerciales y sucursales.



GS-GWN7600LR / GS-GWN7600

Punto de acceso WiFi de largo alcance diseñado para proporcionar soporte de cobertura extendida de hasta 300 metros. Gracias a su carcasa resistente al agua y su tecnología resistente al calor, es ideal para soluciones WiFi al aire libre.



GS-POE-INJECTOR

INJECTOR PoE 802.af 48vpara GWN 7610.



SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA

GVC-3202

Sistema de videoconferencia Full HD con zoom y salida para compartir presentación, 2 salidas HDMI, 1 entrada VGA o HDMI, Sistema Android, para conexión a PC. Incluye GS-GAC2500.



GVC-3200

Sistema de videoconferencia Full HD multiplataforma con cámara PTZ, 3 salidas de video, base de audio y control remoto, Sistema Android. Incluye GS-GAC2500.



GVC3210

Sistema Android, Wi-Fi, Bluetooth integrado, Bocinas y micrófono integrado, Fácil de montar, Pantalla compartida por Wi-Fi, Video 4K, e-PTZ, 90° de visión, Noise Shield, Sensor CMOS de 10MP, 1x entrada HDMI, 2x salidas HDMI, Nuevo control BT/IR.



GS-GAC2500

Teléfono IP Empresarial Android para Conferencia de 6 líneas y conferencia de 7 vías con pantalla táctil.



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



Videoportero IP HD GS-GDS3710



Videoportero IP, Full HD, cámara IP 180° de cobertura, lector RFID, micrófono y altavoz integrados PoE, metálico, ONVIF perfil-S.

CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA



ZK-K200
Control de Acceso y Asistencia
Huella digital (500), clave,
tarjeta (500), interior, TCP/IP.
Incluye fuente 220 Vac y
batería.



ZK-MA300/ID
Control de Acceso y Asistencia
Huella digital (1,500) y/o tarjeta
(10,000), IP54, exterior, TCP/IP.
Incluye fuente 220 Vac.



ZK-IN01A/ID
Control de Acceso y Asistencia
Huella digital (3,000), tarjeta
(10,000) y/o clave, interior, TCP/IP.
Incluye fuente y batería.
ADMS opcional.



ZK-UFACE800/ID
Control de Acceso y Asistencia Biométrica
Facial (3,000), huella digital (4,000), clave
y/o tarjeta (10,000), interior, TCP/IP.
Incluye fuente 220 Vac.
ADMS opcional.



ZK-LX14
Control de Asistencia
Huella Digital (500) y/o clave,
puerto USB, uso interior.
Capacidad de Huellas: 500,
transacciones: 50,000, pantalla
TFT 3", alimentación: 5Vdc/2A.
Incluye fuente 220Vac.



ZK-S922
Control de Asistencia Portátil
Huella digital (5,000) y/o clave y/o
tarjeta (30,000) / interior / TCP/IP,
incluye batería con autonomía de
24hrs.



ZK-SC403
Control de Acceso y Asistencia
Tarjeta (30,000) y/o clave,
interior, TCP/IP. Transacciones: 50,000.
Incluye fuente 220 Vac y batería.



ZK-ICLOCK700
Control de Acceso y Asistencia
Huella digital (8,000) clave y/o
tarjeta (10,000), interior, TCP/IP,
toma foto. Incluye fuente 220 Vac,
batería y ADMS.

CERRADURAS PARA CONTROL DE ACCESO

Cerraduras Inteligentes



ZK-ML10
Cerradura Electrónica Biométrica
Huella digital o llave sin cableado.



ZK-L7000-U
Línea residencial y oficinas
Cerradura para Control de Acceso
Huella digital, y/o clave sin cableado.



ZK-LH4000
Línea Hotelera - Cerradura para
Control de Acceso
Apertura con tarjeta y/o llave
sin cableado.



ZK-LH1000
Cerradura Electrónica
Biométrica
Apertura con tarjeta y/o llave
sin cableado.

Cerradura para Puertas y Marcos de Cristal



Accesorios

NUEVO

ZK-GL300
Sensor de Huella.
Capacidad de usuarios
Huellas, contraseña,
tarjetas 100, Tarjeta
RFID, control remoto,
contraseña, timbre.
Sin necesidad de
preforaciones



ZK-EC10
Control de Acceso para ascensores
Controlador para 10 pisos (Expandible 58 pisos)
con comunicación TCP / IP. Huellas: 3,000 - tarjetas: 30,000.
Incluye gabinete y fuente. Software: ZKBIOSECURITY
(Licenciado).



ZK-INBIO480
Control de Acceso para puertas
Controlador para 4 puertas con comunicación TCP
/ IP. Huellas: 3,000 - tarjetas: 30,000. Incluye
gabinete metálico y fuente.

ZK-KR200E
Lector Esclavo
Tarjeta, IP65, exterior
wiegand compatible
con ZK-EC10,ZK-INBIO480.

ZK-FR1200
Lector Esclavo
Huella digital y/o tarjeta
IP54, exterior, RS485
compatible con ZK-EC10,
ZK-INBIO480,

ZK-EX16
Expansor
Tarjeta de expansión
para 16 pisos compatible
con ZK-EC10.

ZK-EX800A
Pulsador de salida
metálico
Compatible con
controles de acceso



ZK-9500
Enrolador de Huella
Digital Vía Usb
Sensor ZK óptico,
resolución 500 DPI.



ZK-KR1000
Lector de Proximidad
Wiegand 26 Bit / IP 65
interior-exterior, largo
alcance 60cm.



ZK-CR60W
Enrolador de Tarjetas
de Proximidad Vía Usb
para Tarjetas Mifare
(Línea Hotelera).



ZK-K1-1
Pulsador de Salida
NO TOUCH
Compatible con
controles
de accesos.

CONTROLADORES DE ENTRADA Y DETECTOR DE METALES

CERRADURAS INTELIGENTES

ZK-D3180S

Arco detector de Metales 18 Zonas

- 18 zonas de detección interconectadas en diferentes áreas y alarma simultánea de múltiples zonas.
- Pantalla LCD 5.7".
- Sensibilidad ajustable.
- Control remoto.
- Alarma de sonido y LED
- Conteo automático de personas y alarmas.
- Intensidad de alarma mostrada en el panel.
- Contraseña de programación.
- Diseñado con material de alta densidad anti-inflamable.
- Fácil instalación.
- Batería de respaldo con duración de 4-8 horas (opcional).
- Inofensivo para el cuerpo humano



ZK-D100S

Detector de Metales Portátil:

- Alta precisión y sensibilidad
- Indicadores de Alarma: Sonido y luz ó Vibración y Luz.
- Mango anti-deslizante.

Operación unidireccional
Bajo consumo de batería (Modo de espera).



BARRERA PEATONALES

ZK-TS1000PRO

Barrera Peatonal Tipo Molinete

MATERIAL ACERO INOXIDABLE SU304

- Diseño de Bajo consumo
- Ideal para áreas de alto Tráfico
- Pictograma indica si el Acceso es permitido y la dirección de ingreso
- Caida de brazo en caso de alarma
- Fácil integración con sistemas de Acceso
- Alimentación: AC 220V/110V, 50/60Hz
- Uso: interior/exterior Consumo: 60Watts
- Nivel de flujo: 25 a 48 personas x minuto
- Control del sistema: por contacto seco.



ZK-TS1022PRO

Barrera Peatonal

- 2 Lectores de HUELLA+PROXIMIDAD
- Diseño de Bajo consumo
- Fácil integración con sistemas de Acceso |Alimentación
- Uso: interior/exterior
- Dimensiones: 52×98×28(CM) + longitud de brazo 50CM
- Peso: 34Kg



ZK-FB1022

Barrera Peatonal

Funció n anti-apriisionamiento: Las puertas se retraen si se detecta la presencia de alguien dentro del canal de acceso.

- Operación continua: Baja tasa de fallos. Estabilidad y confiabilidad garantizada.

- Alarma: función automática que se activa cuando alguien se encuentra dentro del canal de acceso sin haber deslizado la tarjeta.

- Operación Actual Directa: Baja tasa de fracaso para asegurar la estabilidad y la fiabilidad



BARRERA VEHICULARES

ZK-PLOCK2

Bloqueo de Piso para Estacionamientos con Control Remoto

- Incluye accesorios de montaje en piso.
- Auto-sensor Control remoto larga distancia.
- Sensor fotoeléctrico 180°anti-collision con sistema de alarma incorporado IP67 A prueba de polvo y agua
- Control manos libres.
- Sistema de alarma incorporado.
- Operación silenciosa

NUEVO



ZK-BP4030

Barrera Vehicular Automática de Acero

- Mecanismo de expulsión para colisión.
- Mando incorporado con 3 pulsos.
- Elevar o bajar manualmente.
- Brazo de aluminio de 3 metros.



ZK-TS1022PRO

Torno individual de un solo acceso

- Movimiento rotativo de la barrera.
- Ancho de acceso 520 mm.
- Indicador LED.
- Modo de emergencia.
- Placa principal de configuración del torno (Tiempos, Alarmas, Aperturas.
- Seguridad anti-tailgating.
- Fabricado en Aluminio.
- Controladora de accesos y lector biométrico incluido.
- Compatible con software ZK Access 3.5 para gestión de control de acceso y reportes.



ZK-TS2022PRO

Torniquete con panel de acceso, lectores de huella y RFID- Ideal para áreas de alto Tráfico

- Pictograma indica si el Acceso es permitido y la dirección de ingreso
- Caida de brazo en caso de alarma
- Fácil integración con sistemas de Acceso
- Alimentación: AC 220V/110V, 50/60Hz
- Uso: interior/exterior
- Consumo: 60Watts
- Nivel de flujo: 25 a 48 personas x minuto
- Control del sistema: por contacto seco
- Entrada para botón de emergencia: SI
- Dimensiones: 111x98x26(CM) + longitud de brazo 50CM.



ZK-FBI4022

Barrera Peatonal Tipo Ala De Angel: 2

- Incluye Controlador y 2 Lectores de huella + proximidad (ingreso/salida).
- Función especial que suspende el cerrado de su aleta ante la presencia de una persona.
- Pictograma indica si el Acceso es permitido y la dirección de ingreso.
- Caida de brazo en caso de alarma.
- Fácil integración con sistemas de Acceso.
- Alimentación: AC 220V/110V, 50/60Hz.
- Uso: interior/exterior.
- Consumo: 80Watts.
- Nivel de flujo: 25 a 30 personas por minuto.





SISTEMA CONVENCIONAL

CENTRALES



CO-CLVR04Z

Central CLVR 4 Zonas

- Central de 4 zonas (2 hilos).
- 2 salidas de sirena supervisada.
- 1 relay de alarma.
- 1 relay de avería.
- 1 salida auxiliar de 30 Vdc.
- Normado CE, EN 54-2, EN 54-4.



CO-CLVR12Z

Central CLVR 12 Zonas

- Central de 12 zonas (2 hilos).
- 2 salidas de sirena supervisada.
- 1 relay de alarma.
- 1 relay de avería.
- 1 salida auxiliar de 30 Vdc.
- Normado CE, EN 54-2, EN 54-4.

SENSORES



CO-A35BST

Detector Óptico de Humos Convencional

- Alimentación 12-30Vdc.
- Doble Led rojo de monitoreo y alarma.
- Normado CE, EN54-5.



CO-A30XHS

Detector de Óptico Humo Microprocesado

- Alimentación 12-30Vdc.
- Doble Led rojo de monitoreo y alarma.
- Señalización de estado de suciedad.
- Normado CE, EN54-5.



CO-A30XT

Detector de Temperatura Convencional

- Alimentación 12-30Vdc.
- Doble Led rojo de monitoreo y alarma.
- Activación a 55 °C.
- Normado CE, EN54-5.



CO-A30XH

Detector de Humo y Temperatura Convencional

- Alimentación 12-30Vdc.
- Doble Led rojo de monitoreo y alarma.
- Activación a 55 °C.
- Señalización de estado de suciedad.



CO-A30XZO

Zócalo Bajo

- Base para detectores (CONV/DIR).



CO-A30XZAL

Zócalo Alto

- Base para detectores (CONV/DIR).

SIRENAS Y FLASHERS



CO-SIR24F

Sirena Interior con Flash

- Material PVC rojo
- Potencia 85 dB.
- Consumo: 70mA a 30Vdc.
- Flash intermitente.



CO-SIR24BL

Sirena de alarma bitonal con luz

- Temporización por ciclo: 60 seg on / 30 seg off
- Alimentación 85db / 112 db.
- Consumo 9000mA.
- Fabricada en plástico ABS
- 24Vdc.



CO-PIAL

Indicador de acción remoto para incendio

- Permite identificar el estado de alarma desde cualquier dirección deposit kivay.
- Luz roja producida por dos leds.



CO-CA-6

Campana de alarma de 6 pulgadas

- Voltaje de funcionamiento 24 vcc
- Consumo 25 mA.
- Volumen de salida 95dB a 1 mt, 92dBa a 3 mt.
- Temperatura Operativa -20°C a 60°C, humedad max. 90% RH, peso 764 gr., protección IP33.



CO-PUCAR

Sirena roja exterior vertical

- Fabricada en plástico ABS
- Potencia: 85db/ 112 db
- Altavoz piezoelectrónico
- Alimentación : 24 Vdc
- Ciclos de funcionamiento: 2 / 3 / 5 / 10
- Temporización por ciclo: 60 seg on / 30 seg off
- Leds: 2 de opción anulable.
- Consumo:450 mA.
- Protección: IP65

ESTACIÓN MANUAL



CO-PUCAR

Pulsador de Alarma Convencional

- Doble Acción, Rearmable
- Tapa protectora transparente
- Indicador de Activación (Led rojo)
- Normado: CE, EN 54-11.

SISTEMA DIRECCIONABLE**CENTRALES****CO-CLYON02B****Central Direccional****de 2 Bucles (198 Puntos)**

- Pantalla LCD 40 caracteres.
- 99 puntos por bucle.
- Capacidad de hasta 64 relés.
- Registro de 4095 eventos.
- Normada: CE, EN-54.

**CO-ZAFIRO2B****Central Direccional****De 2 Bucles (398 Puntos)**

- Pantalla LCD 40 caracteres.
- 199 puntos por bucle.
- Capacidad de hasta 64 relés.
- Registro de 4095 eventos.
- Normada: CE, EN-54.

SENSORES**CO-A30XHAS****Detector Óptico de Humo Direccional.**

- Doble LED de alarma.
- Fácil conexión, sin polaridad.
- Alimentación 24 - 35Vdc.
- Material ABS.

**CO-A30XTA****Detector de Temperatura Análogo Direccional.**

- Doble LED rojo de alarma.
- Posibilidad de conexión a un indicador de acción remoto.
- Fácil conexión, sin polaridad, material en ABS termorresistente blanco.

**CO-A30XHA****Detector de Humo y Calor Direccional**

- Doble LED rojo de alarma.
- Posibilidad de conexión a un indicador de acción remoto.
- Fácil conexión, sin polaridad, material en ABS termorresistente blanco.

**CO-KABY****Módulo Aislador Direccional**

- Módulo de protección de Bucle.
- Instalación cada 32 dispositivos.
- Normado: CE, EN 54-17.

**CO-A30XZR****Zócalo Alto Con Rele**

- Base para detectores serie A30.
- Relay incorporado.
- Material ABS termoresistente.

SIRENA**CO-SIRAY****Sirena Direccional con Luz y Aislador**

- Flasher incorporado.
- Alimentación 24-35Vdc.
- Consumo 50mA.
- Normado: CE, EN 54-3.

ESTACIÓN MANUAL**CO-PUCAY****Pulsador de Alarma Direccional**

- Doble Acción, Rearmable
- Tapa protectora.
- Led Indicador de Activación.
- Normado: CE, EN 54-11.

MÓDULOS**CO-MSTAY****Módulo de Supervisión****Direccional**

- 2 entradas de contacto seco supervisadas.
- Supervisa: Sensores de flujo, puertas cortafuego.
- Incluye Aislador.
- Normado: CE, EN 54-18.

**CO-KMAY****Módulo Monitor Direccional**

- Permite conectar detectores y pulsadores convencionales.
- Incluye aislador de corto circuito.
- Normado: CE, EN 54-18

**CO-MDA2Y****Módulo de Relés Direccional**

- 2 Relay supervisados.
- Activación independiente.
- Incluye aislador.
- Norma: CE, EN 54-18.

**CO-MDA1Y****Módulo de Relés Direccional**

- 1 Relay supervisado.
- 1 Relay NO supervisado.
- Incluye aislador.
- Norma: CE, EN 54-18.

FUENTES ALIMENTACIÓN**CO-ZAFIRPWS2****Fuente de Alimentación**

- Corriente: 1.5Amp (65 Watts).
- Salida 30Vdc supervisada.
- Cargador de batería incorporado.
- Normada: CE, EN 54-4.

**CO-ZAFIRPW55****Fuente de Alimentación**

- Corriente: 4Amp (150 Watts).
- Salida 30Vdc supervisada.
- Cargador de batería incorporado.
- Normada: CE, EN 54-4.

**CO-MCO110****Centra de Detección de Monóxido**

- Capacidad para 10 detectores.
- Cuenta con salidas de contactos -secos para la ventilización y una salida de alarma de 24VDC.
- Certificado UNE 23300.

**CO-ZSCO****Detector de Monóxido de Carbono**

- Cuenta con tecnología electroquímica - led rojo indicador de comunicación y alerta.
- Certificada UNE 23300.

**CO-ZSCO****Zócalo para sensor CO-SCO y CO-SDN.**

REGLETA



FZ-PS-001B
Nivel de Protección 1,
capacidad de 2200W /
110V/220V, entrada
NEMA 5-15P, tipo de
salida: 6 x NEMA universal
5-15R, interruptor de
conexión con luz.



FZ-FSP-806
Nivel de Protección 2,
capacidad de 2200W /
110V/220V, entrada NEMA
5-15P, tipo de salida: 6 x
NEMA 5-15R Luz LED de
estado.



FZ-FSP-808
Nivel de Protección 2,
capacidad de 2200W/110-
V/220V, entrada NEMA
5-15P, tipo de salida: 8 x
NEMA 5-15R Luz LED de
estado.

PROTECTOR DE VOLTAJE



FZ-FVP-1212B
Protector de Voltaje,
capacidad 1800W, 220V,
entrada NEMA 5-15P,
salida 1 x NEMA Universal
5-15R, indicador visual Luz
LED de estado.



FZ-FVP-1212N
Protector de Voltaje,
capacidad 1800W, 220V,
entrada NEMA 5-15P,
salida 1 x NEMA Universal
5-15R Indicador visual luz
LED de estado.



FZ-FVP-1212B-NG
Protector de Voltaje, capacidad
1800W, 220V, entrada NEMA
1-15P, salida 1 x Universal
NEMA 5-15R Indicador visual luz
LED de estado.

ESTABILIZADORES

FZ-FVR-1002

Nivel de Protección 4
Regulador Automático
de Voltaje, 1000VA /
500W, 220V, entrada
NEMA 5-15P, salida 4
x NEMA Universal
5-15R, indicador visual
luz LED de estado.



FZ-FVR-1202USB

Nivel de Protección 4
Reguladores de
Voltaje, capacidad
200VA/600W, 220V,
entrada NEMA 5-15P,
salida 8 x NEMA
5-15R, indicador
visual luz LED de
estado.



FZ-FVR-2202

Nivel de Protección 4
Reguladores de
voltaje capacidad
1200VA / 600W,
220V entrada NEMA
5-15P, salida 8 x
NEMA 5-15R,
indicador visual luz
LED de estado.



FZ-FVR-3002

Nivel de Protección 4
Reguladores de voltaje,
capacidad 3000VA /
1500W, voltaje 220V,
entrada NEMA 5-15P,
tipo de salida 4 x
NEMA 5-15R,
indicador visual luz
LED de estado.



UPS

FZ-NT-512U

Nivel de Protección 5
UPS Interactiva, capacidad
500VA / 250W, interactiva,
onda senoidal simulada, 220V,
entrada: NEMA 5-15P, salida 6
x NEMA 5-15R.



FZ-NT-1012U

Nivel de Protección 5
UPS Interactiva, capacidad
1000VA / 250W, interactiva, onda
senoidal simulada, 220V, entrada:
NEMA 5-15P, salida: 6 x NEMA
5-15R.



FZ-SL-1012UL

Nivel de Protección 5
UPS Interactiva, capacidad
1000VA / 250W,
interactiva, onda senoidal
simulada, 220V, entrada:
NEMA 5-15P, salida: 6 x
NEMA 5-15R.



FZ-FX-1500LCD-U

Nivel de Protección 5, capacidad de 1500VA / 840W, Onda
senoidal simulada, 220V, entrada NEMA 5-15P, salida 8 x
NEMA 5-15R, USB, pantalla táctil de LCD de estado.



FZ-FX-2200LCD-U

Nivel de Protección 5, capacidad de 2200VA / 1200W, Onda
senoidal simulada, 220V, entrada NEMA 5-15P, salida 8 x
NEMA 5-15R, USB, pantalla táctil de LCD de estado.



FZ-FDC-1002T

Nivel de Protección 6
UPS en línea, capacidad 1000VA/800W, doble conversión en línea,
Onda senoidal pura, 220V, entrada NEMA 5-15P, salida 3 x NEMA
5-15R, USB / SNMP / RS-232.



FZ-FDC-2002T

Nivel de Protección 6
UPS en línea, 2000VA/1600W, doble conversión en línea, Onda
senoidal pura, 220V, entrada NEMA 5-15P salida 4 x NEMA
5-20R USB / SNMP / RS-232.



BATERÍA



FZ-FUB-1270
Capacidad de 7Ah / 12V, batería de Ácido de plomo sellado,
no requiere mantenimiento, cubierta a prueba de fugas.



FZ-FUB-1290
Capacidad de 9 Ah / 12V, batería de Ácido de plomo sellado, no
requiere mantenimiento, cubierta a prueba de fugas.

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

UTEPO™

BALUM



UTP101P-HD6

PAR DE BALUM PASIVO (No requiere alimentación), soporta video análogo - HD, transmiten en tiempo real, compatibilidad de video HDCVI / HDTVI / AHD / PAL / NTSC / SECAM , máxima distancia, Tx: 500m, hasta 650m con transmisor activo, excelente protección anti-transferencia, dos unidades, uno de ellos con extensión de cable coaxial para facilitar conexión al módulo de grabación.

INJECTOR PoE



UTP7201GE-PSE30

INJECTOR POE (Gigabit / 30 Watts), PoE+, consumo hasta 30Watt, estándar IEEE 802.3 af/a, distancia de transmisión: hasta 100m, alta eficiencia de conversión (90%), bajo calor de radiación, protección contra rayos 6KV, sin ventilación, sin ruido, protegido al polvo, volatge ABS, color negro.

SWITCHES



UTP3-SW0401-TP60

SWITCH ETHERNET DE 4 PUERTOS PoE 10/100Base-TX, estándar IEEE 802.3af/at(PSE), 1 Puerto Gigabit Ethernet uplink, capacidad: 1 Gbps, throughput 0.74 Mpps, Salida de alimentación PoE: 54Vdc, 30 Watts máx. por puerto, potencia total PoE hasta 60 Watts, sin pérdida de cuadros en transmisión de datos.



SF6P-HM

SWITCH ETHERNET DE 4 PUERTOS PoE 10/100Base-TX, estándar IEEE 802.3af/at(PSE), 2 Puertos Fast Ethernet uplink, capacidad: 1.2Gbps, throughput 0.8688Mpps, Operación: Plug and Play, botón CCTV: Distancia de transmisión hasta 250m con velocidad de 10Mbps, salida de alimentación PoE: 52Vdc, 30 Watts máx. por puerto, potencia Total PoE hasta 60 Watts, protección contra rayos 6KV.



UTP7204GE-HIPOE

SWITCH ETHERNET DE 4 PUERTOS PoE 10/100Base-TX, estándar IEEE 802.3af/at(PSE) soporta PoE+/PoE++, 2 Puertos SFP (Fibra óptica) y 2 puertos Gigabit uplink, donde 1 puerto, capacidad: 17.5 Gbps, throughput 10.4 Mpps, Salida de alimentación PoE: 44Vdc a 60 Watts máx. por puerto, potencia total PoE hasta 60 Watts, protección contra rayos 6KV, alimentación: DC 48V, 57V, diseño de fuente redundante, para montaje de riel DIN en pared o en mesa.



SF10P-HM

SWITCH ETHERNET DE 8 PUERTOS PoE 10/100Base-TX, estándar IEEE 802.3af/at (PSE), 2 Puertos Gigabit Ethernet uplink, capacidad: 5.6Gbps, Throughput 4.0544Mpps, botón CCTV Distancia de transmisión hasta 250m con velocidad de 10Mbps, salida de alimentación PoE 54Vdc, 30 Watts máx. por puerto, potencia total PoE hasta 110 Watts, protección contra rayos 6KV.



SF18P-LM

SWITCH ETHERNET DE 16 PUERTOS PoE 10/100-Base-TX, estándar IEEE 802.3af/at(PSE), 2 Puertos Gigabit Ethernet uplink, capacidad: 7.2Gbps, throughput 5.36Mpps, botón CCTV: Distancia de transmisión hasta 250m con velocidad de 10Mbps, salida de alimentación PoE: 54Vdc, 30 Watts máx. por puerto, potencia total PoE hasta 135 Watts, protección contra Rayos 6KV.



SF26P-LM

SWITCH ETHERNET DE 24 PUERTOS PoE 10/100Base-TX, estándar IEEE 802.3af/at (PSE), 2 Puertos Gigabit Ethernet uplink, capacidad: 8.8Gbps, throughput 6.4Mpps, salida de alimentación PoE: 54Vdc, 30 Watts máx. por puerto, potencia total PoE hasta 225 Watts, protección contra rayos 6KV.



UTP7524GE-POE-4GF

SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS PoE 10/100/1000Base-T, Estándar IEEE 802.3af/at(PSE), 4 puertos uplink SFP Gigabit Ethernet, administrable capa 2 con configuración basado en WEB, capacidad: 56Gbps, throughput 41.7Mpps, operación: Plug and Play, salida de alimentación PoE: 54Vdc, 30 Watts máx. por puerto, potencia total PoE hasta 390 Watts, sin pérdida de cuadros en transmisión de Datos IP, VLAN, calidad de servicio QoS, multicast, protección contra rayos 6KV.

UTEPO™

SOLO HAZLO SIMPLE

- ✓ Switch Ethernet
- ✓ Injector PoE
- ✓ Balum Pasivo



CATEGORÍA 6



NEW-9805741

Rollo de cable UTP, CAT 5E cm, 4 pares de cobre trenzado, calibre 24 AWG, 305m (1000 pies), certificación ANSI/TIA/EIA 568C.2 e ISO/IEC 11801, uso interior, color gris.



NEW-9805361

Rollo De Cable UTP, CAT 5E, 4 pares de cobre trenzado, calibre 24 AWG, 305m (1000 pies), chaqueta anti UV PVC (CMX) certificación ANSI/TIA/EIA 568C.2 y ISO/IEC 11801, uso exterior, color NEGRO SIN GEL.



NEW-9806742

Rollo de cable UTP, CAT 6 cm, 4 pares de cobre trenzado, calibre 23 AWG con separador, 305m (1000 pies), certificación ANSI/TIA/EIA 568C.2 e ISO/IEC 11801, uso interior, color azul.

CATEGORÍA 6

ACCESORIOS



NEW-9806361

Rollo de cable UTP, CAT 6, 4 pares de cobre trenzado, calibre 23 AWG, 305m (1000 pies), chaqueta Anti UV PVC (CMX) certificación ANSI/TIA/EIA 568C.2 y ISO/IEC 11801, uso exterior, color negro sin gel.



NEW-2777724

Premium patch panel CAT6A 10 GIGA o 500Mhz, 24 puertos, standar ISO/IEC 11801, permite conexiones con cable calibre 24 AWG.



NEW-17701BL

PATCH CORD, CAT6A, 10 GIGA o 500Mhz, 4 pares de cobre trenzado con verificación ISO/IEC 11801, calibre 24 AWG, 30 cm (1 PIE), color azul.



NEW-17703BL

PATCH CORD CAT6A, 10 GIGA o 500Mhz, 4 pares de cobre trenzado con verificación ISO/IEC 11801, calibre 24 AWG, 90 cm (3 PIE), color azul.



NEW-15100BL

Bolsa de 100 un de cubiertas plasticas para conector RJ45: Protección para el conector contraenganche y ruptura PVC, color azul.



NEW-3584660

Bolsa de 100 un de conectores RJ45: CAT6, 8 Contactos , Temperatura de Funcionamiento: -40°C ~ +125°C.



NEW-3667704

Módulo de terminación KEYSTONE, JACK RJ45, CAT6A 10 GIGA 650MHz, T568A/B, permite conexiones con cable calibre 24 AWG, color gris.



NEW-366770

Módulo de terminación KEYSTONE, JACK RJ45, CAT6A 10 GIGA 650MHz, T568A/B, permite conexiones con cable calibre 24 AWG, color azul.



NEW-4000001

WALL PLATE (Placa de Pared) 1 salida, montaje en pared, material policarbonato ABS 94V-0 Rated,incluye tornillos, color blanco, 114 x 70x 13 mm.



NEW-4000002

WALL PLATE (Placa de Pared) 2 salidas, montaje en pared, material policarbonato ABS 94V-0 Rated, incluye tornillos, color blanco, 114 x 70x 13 mm.



NEW-5584510

Herramienta de Impacto (Ponchadora), doble hoja, mecanismo de resorte con niveles de compresión seleccionables (alto/bajo).



SE-HDD1TB

DISCO DURO SATA 1TB (1000GB)
ESPECIAL PARA DVR

Cámaras compatibles: Hasta 64 cámaras, máximo de bahías del disco compatibles: 8 Componentes resistentes a los daños: No



SE-HDD2TB

DISCO DURO SATA 2TB (2000GB)
ESPECIAL PARA DVR

Cámaras compatibles: Hasta 64 cámaras, máximo de bahías del disco compatibles: Componentes resistentes a los daños: No



SE-HDD3TB

DISCO DURO SATA 3TB (3000GB)
ESPECIAL PARA DVR

Cámaras compatibles: Hasta 64 cámaras, máximo de bahías del disco compatibles: 8, Componentes resistentes a los daños: No



SE-HDD4TB

DISCO DURO SATA 4TB (4000GB)
ESPECIAL PARA DVR

Cámaras compatibles: Hasta 64 cámaras, máximo de bahías del disco compatibles: 8+,Componentes resistentes a los daños: Sí



SE-HDD6TB

DISCO DURO SATA 6TB (6000GB)
ESPECIAL PARA DVR

Cámaras compatibles: Hasta 64 cámaras, máximo de bahías del disco compatibles: 8+,componentes resistentes a los daños: Sí



SE-HDD8TB

DISCO DURO SATA 8TB (8000Gb) ESPECIAL PARA VIDEOVIGILANCIA Formato 3.5", conexiones: SATA a 6Gb/s rendimiento: 5400 r.p.m, caché: 128/MB

máximo número de cámaras admitidas: 64 Particiones: Máximo 8.

ALMACENAMIENTO DE DATOS SERIE PÚRPURA



RACKS Y GABINETES



ST-RPA6U

GABINETE METALICO DE PARED 6U

Dimensiones: 370x600x450mm

Material: Acero laminado en frio de Alta Calidad.



ST-RPA12U

GABINETE METALICO DE PARED 12U

Dimensiones: 700x600x450mm

Material: Acero laminado en frio de Alta Calidad.



ST-RPI42U800

GABINETE METALICO DE PARED 42U

Dimensiones: 2000x600 x800mm

Material: SPCC Acero laminado en frio de Alta Calidad



ST-RPI42U1000

GABINETE METALICO DE PARED 42U

Dimensiones: 2000x600 x800mm Material: SPCC

Acero laminado en frio de Alta Calidad.



ST-BANDEJA800

BANDEJA METALICA PARA GABINETE

Dimensiones: 600x800mm| Material: SPCC Acero

laminado en frio de Alta Calidad| Espesor: perfil de

montaje 2.0mm.



ST-BANDEJA1000

BANDEJA METALICA PARA GABINETE

Dimensiones: 600x1000mm| Material: SPCC Acero

laminado en frio de Alta Calidad | Espesor: perfil de

montaje 2.0mm.

PANELES SOLARES



PANELES SOLARES POLICRISTALINOS

PS-PPS80W

*Panel Solar Policristalino de 80 Watts - 12V

*Conjunto de Celdas 9x4



PS-PPS80W

*Panel Solar Policristalino de 80 Watts - 12V

*Conjunto de Celdas 9x4



PS-PPS200W

*Panel Solar Policristalino de 200 Watts - 24V

*Conjunto de Celdas 12x6



PS-PPS250W

*Panel Solar Policristalino de 250 Watts - 24V

*Conjunto de Celdas 12x6



CONTROL DE CARGA SOLAR



PS-PC2048L

*Controlador de Carga Solar 48V - 20AMP

*Pantalla LCD

INVERSOR OFF GRID



PS-LS1021

*Inversor Off Grid 1000Watts

*Controlador de carga solar

interno de 20 AMP (PWM).

*Onda Sinusoidal Pura 12V.

ACCESORIOS



PS-PVCABLE4MM2

*Rollo de Cable Tipo Pv 4.0mm² (Rollo 250 Metros)

SISTEMA CABLEADO



LH-D6001
SMS
4 Números Telefónicos
Centrales de Monitoreo

LH-D6001
Panel de Alarma Híbrido
Cableado / Inalámbrico
16 zonas (8 inalámbricos
y 8 cableados).



LH-DK806
Teclado del Panel (3 hilos)

BOTÓN DE PÁNICO



LH-HO-01
Pulsador de Emergencia
(Pánico) con testigo.



LH-HO-02
Pulsador de
Emergencia (Pánico).

SIRENAS



DSW-ES-200R
Sirena Electrónica
30 Watts.



LH-HC-109F
Sirena inalámbrica
y panel de alarma.



LH-HC-105F
Sirena inalámbrica
exterior.

SENSORES DE MOVIMIENTO



LH-914C
Pir doble tecnología:
microondas e
infrarrojo pasivo.



LH-9341C
Pir triple tecnología: microondas e
infrarrojo pasivo además un
inteligente proceso de análisis,
evita varias clases de falsas
alarmas, inmune animales.

DETECTOR DE RUPTURA DE CRISTAL — DETECTOR DE HUMEDAD



LH-501
Detector de ruptura de
cristal, alcance: 5 a 9m



LH-69F
Dispositivo inalámbrico permite
control y gestión de nuestras
instalaciones de agua en cuanto
fugas de agua o llaves olvidadas
en posición de apertura.

DETECTOR DE GAS



LH-8811
Detector de gas
4 hilos Dual.

REPETIDOR INALÁMBRICO



LH-FR16
Repetidor de
señal alarma
inalámbrico
433.

MAGNÉTICO



LH-HO-03
Magnético com bateria,
montaje superficial.



LH-HO-03C
Magnético especial para
empotrado en láminas de
puerta y ventana.



LH-HO-03B
Magnético liviano tipo
bisagra.



LH-HO-03I
Magnético de placas metálicas
Para puertas enrollables.



LH-HO-03F
Magnético mini pesado
blindado material acero.

SOLUCIONES CCTV & SISTEMAS SAC 100% PERUANOS



LÍDERES EN SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA.

Venta de Sistemas y Equipos de Seguridad para el Hogar, Comercio e Industria.

- Circuito Cerrado de TV.
- Radio Comunicación.
- Sistemas de Energía Solar.
- Control de Acceso y Asistencia.

- Telefonía IP.
- Cableado Estructurado.
- Racks y Gabinetes.
- Video Portero.

- Networking.
- Sistemas Contra Incendio.
- Sistema Alarms Contra Robo.
- Sistema de Automatización y Domótica.



HIKVISION

INTEGRACIÓN DE SEGURIDAD TOTAL



CÁMARAS COLOR VU PARA CAPTURAR DETALLES CON POCA ILUMINACIÓN

4 en 1

TVI/AHD/CVI/CVBS



CÁMARAS CON AUDIO Y VIDEO POR UN SOLO CABLE



VIDEOPORTEROS IP WIFI PARA CASAS, CONDOMINIOS Y EDIFICIOS



Contacto: _____

Teléfono: _____

*Imágenes referenciales. Información referencial

Empresa: