



Flowchart-Geometrieprüfung

Die roten CeTZ-Debugrahmen zeigen die berechneten Bounding-Boxen. Eine Freigabe ist nur zulässig, wenn keine Inhaltsrahmen kollidieren, alle Pfeile an Knotenrändern beginnen und enden und alle Beschriftungen innerhalb ihrer Knoten bleiben.


Linearer Ablauf

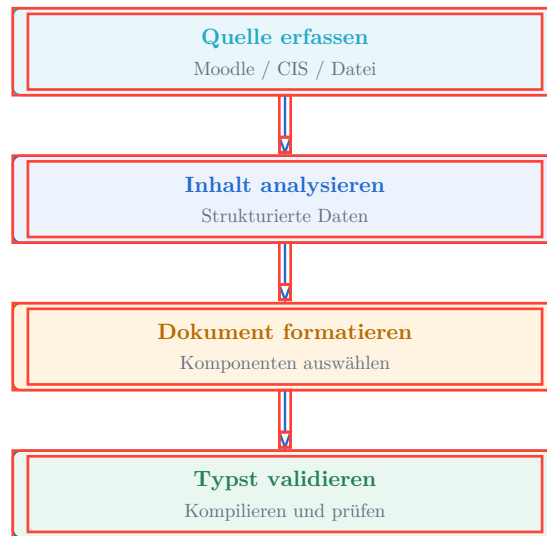

Entscheidung

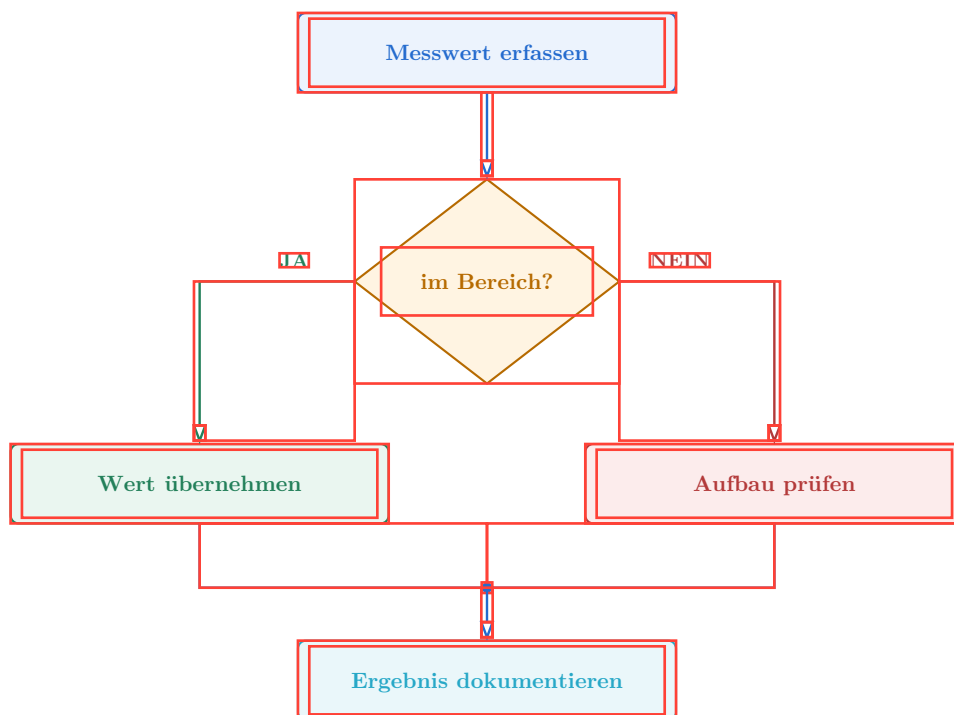


Blockdiagramm-Geometrieprüfung



Prüfkriterien

- Knotenrahmen überlappen einander nicht.
- Pfeile treffen geometrisch die Mitte der jeweiligen Knotenkante.
- Pfeilspitzen liegen nicht in Knoten oder Beschriftungen.
- JA/NEIN-Pfade sind durchgehend und eindeutig.
- Zusammenführungen besitzen genau einen sichtbaren Merge-Punkt.
- Text bleibt vollständig innerhalb des zugehörigen Knotens.

Schaltplan-Geometrieprüfung

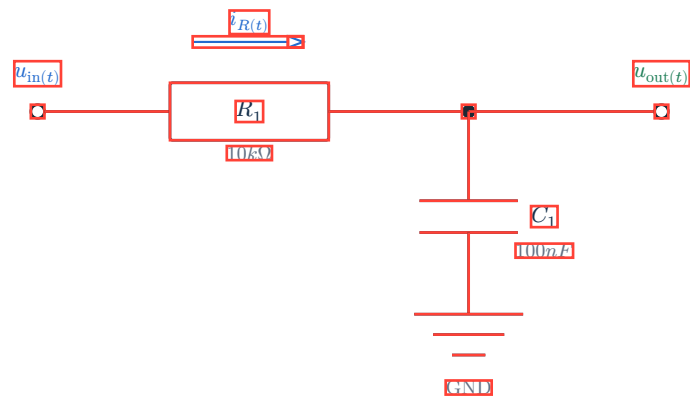

Prüfkriterien

- Leiter treffen Bauteilanschlüsse ohne sichtbare Lücken.
- Widerstand, Knoten und Ausgang liegen auf einer horizontalen Achse.
- Der Kondensatorzweig liegt exakt unter dem Ausgangsknoten.
- Beschriftungen überdecken weder Leiter noch Bauteilsymbole.
- Anschlussknoten, offene Klemmen und Masse sind eindeutig unterscheidbar.