



Y1 Y2, Y3 Y4 部

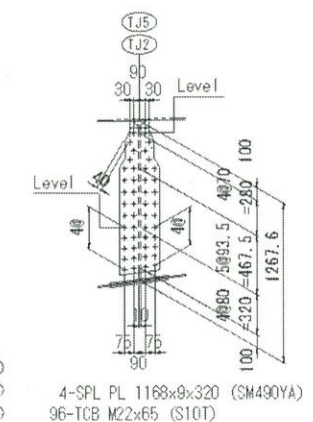

吊り金具詳細 S=1:10

配置図

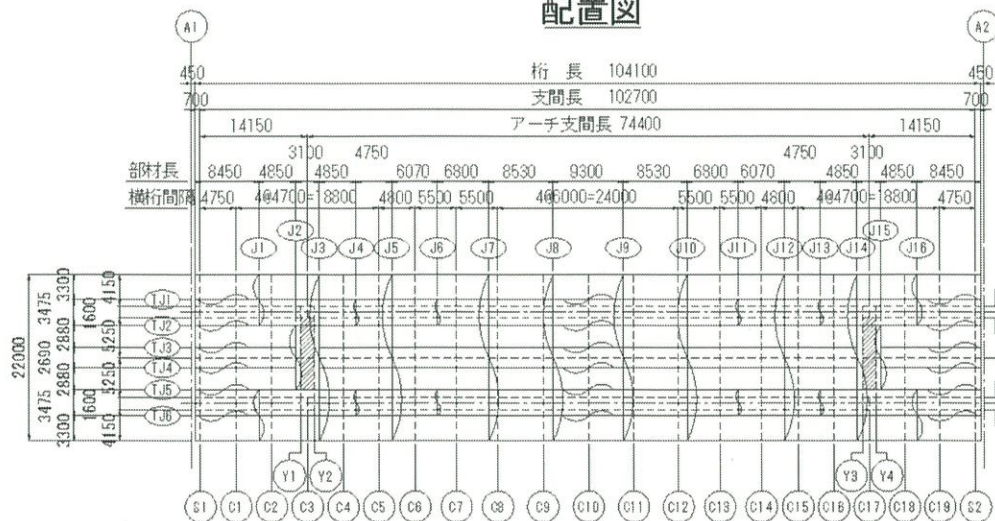

注)
 1. 特記なき材質は全てSM400Aとする。
 2. 特記なきスカラーは全て3ERとする。
 3. $\rightarrow$ 印はトルシア形高力ボルトM22 (S10T)を示す。
 4. A-A 断面及びA'~C'部詳細断面横断図を参照のこと。
 5. 添架物の取付寸法及び補強板詳細は別図を参照のこと。

		H1	H2	H3	h	I
C3例	D1	1172.7	390.3	290.3	1173	1817
	D2	1090.3	346.2	246.1	1090	1815
	D3	1100	350	250	1100	"
C17例	D1	1172.7	390.3	290.3	1173	1818
	D2	1090.3	346.2	246.1	1090	1816
	D3	1100	350	250	1100	"