

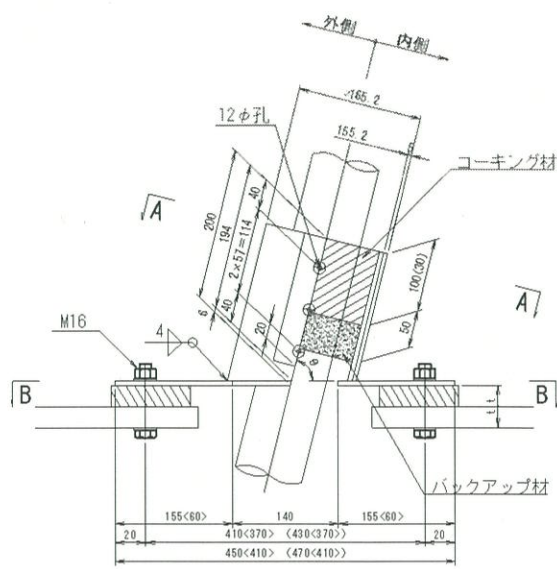
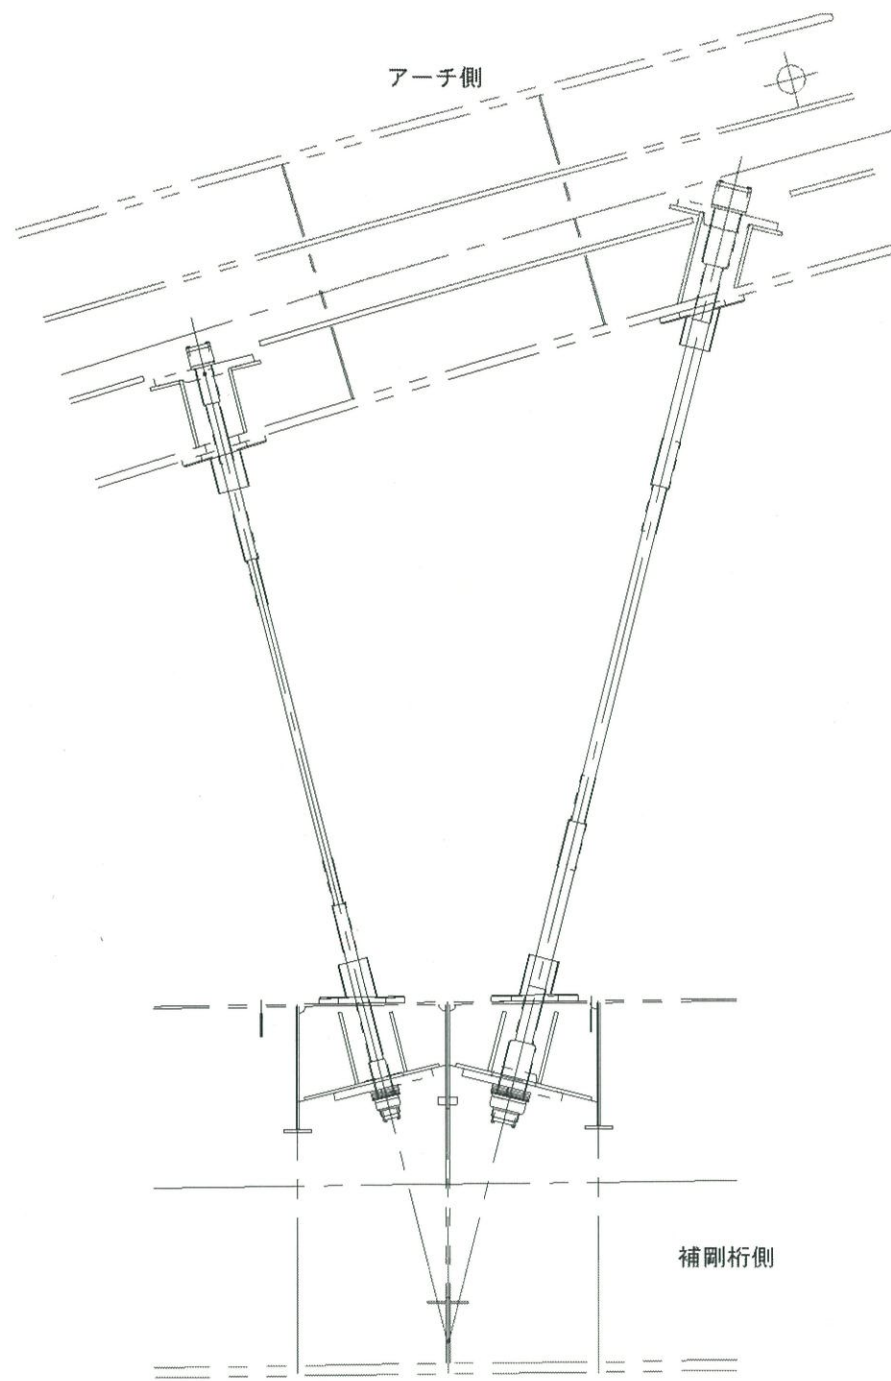


ケーブルカバー 縮尺=1:5

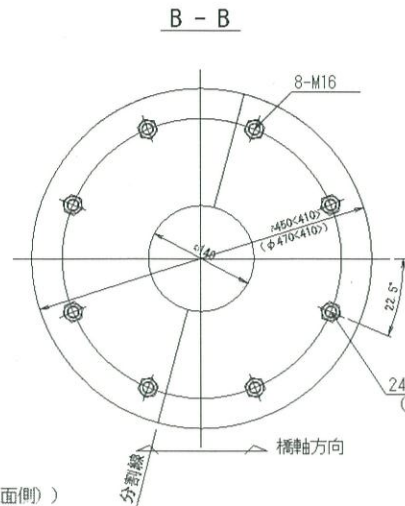

※ () 内寸法は、アーチ側を示す。
※ < > 内寸法は、ケーブル番号1,18を示す。



- 1箇所当たり
1-PIPE φ165.2x5xL5 (SGP)
1-BASE φ450<410>x6 (SS400)
(470<410>)
1-PL 50x6xL6 (SS400)
1-PL 50x6xL7 (SS400)
6-B.N. M10x30[25] (I-N) (極低頭ボルト)
8-B.N. M16xL8 (I-N, I-W, I-Washer PL)
φ35x3.2xφ19 付 (Base PL 上面側)
※材料は全て溶融亜鉛メッキ処理とする。
[]内はケーブル番号4,6,8,11,13,15を示す。

ケーブル番号		θ	L5	L6	L7	L8	t
1	上	93° 16' 11"	199	174	174	110	38
	下	76° 45' 33"	214	174	174	60	12
2	上	119° 34' 52"	241	174	174	110	38
	下	104° 43' 34"	216	174	174	60	12
3	上	89° 43' 39"	195	174	174	110	38
	下	76° 34' 29"	214	174	174	60	12
4	上	115° 14' 52"	233	174	174	110	38
	下	104° 32' 27"	216	174	174	60	12
5	上	85° 40' 40"	201	174	174	110	38
	下	76° 23' 17"	215	174	174	60	12
6	上	110° 45' 08"	226	174	174	90	28
	下	104° 21' 16"	216	174	174	60	12
7	上	81° 09' 11"	207	174	174	90	28
	下	76° 11' 14"	215	174	174	60	12
8	上	106° 19' 31"	219	174	174	85	26
	下	104° 09' 09"	215	174	174	60	12
9	上	77° 08' 05"	213	174	174	85	26
	下	75° 59' 03"	215	174	174	60	12
10	上	77° 14' 47"	213	174	174	85	26
	下	103° 57' 01"	215	174	174	60	12
11	上	106° 30' 19"	219	174	174	85	26
	下	75° 46' 56"	215	174	174	60	12
12	上	81° 23' 04"	207	174	174	90	28
	下	103° 44' 53"	215	174	174	60	12
13	上	110° 58' 46"	226	174	174	90	28
	下	75° 34' 50"	216	174	174	60	12
14	上	85° 50' 04"	201	174	174	110	38
	下	103° 32' 49"	214	174	174	60	12
15	上	115° 22' 00"	234	174	174	110	38
	下	75° 23' 38"	216	174	174	60	12
16	上	89° 45' 07"	195	174	174	110	38
	下	103° 21' 36"	214	174	174	60	12
17	上	119° 33' 21"	241	174	174	110	38
	下	75° 12' 32"	216	174	174	60	12
18	上	93° 11' 25"	199	174	174	110	38
	下	103° 10' 32"	214	174	174	60	12

注記)
1. ケーブルカバーは現地計測後に製作のこと。
2. PipeとBase PLの分割位置は一致させること。

