

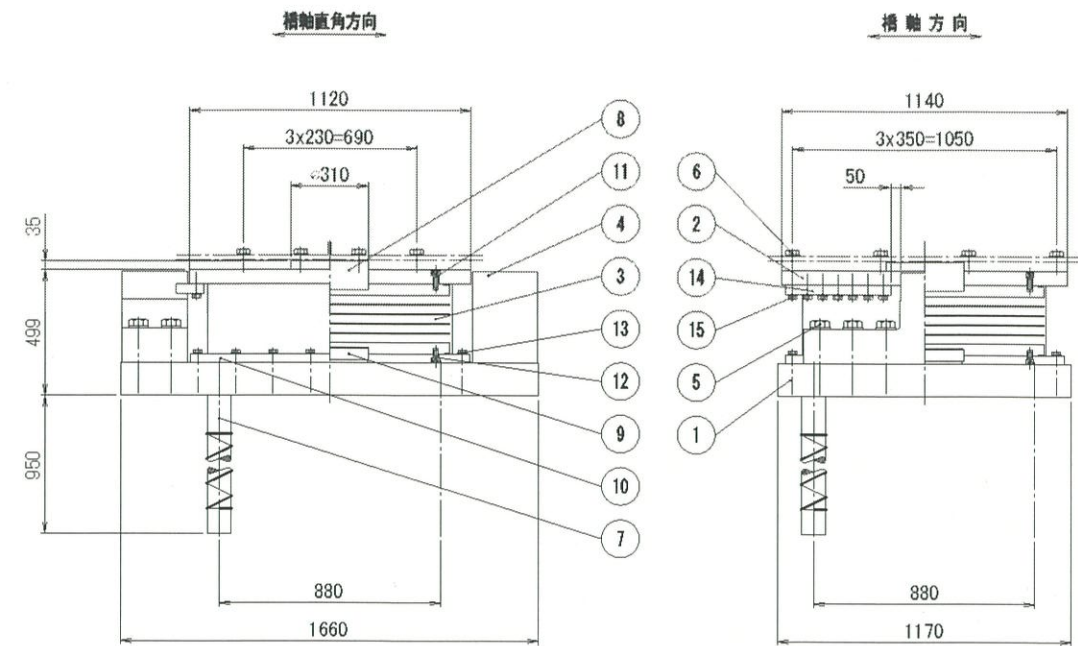
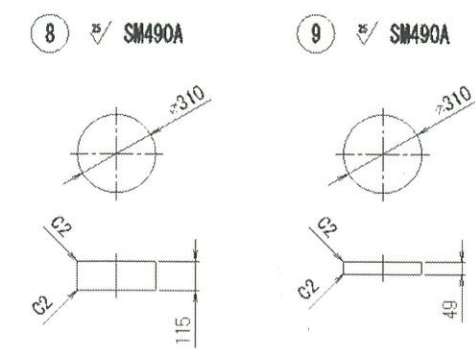
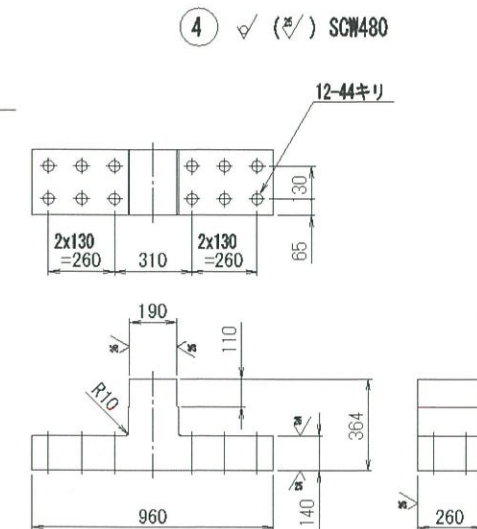

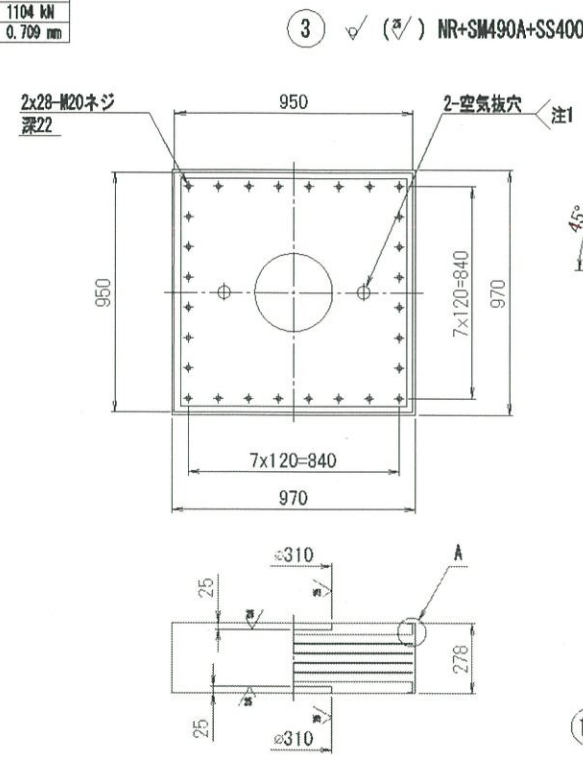
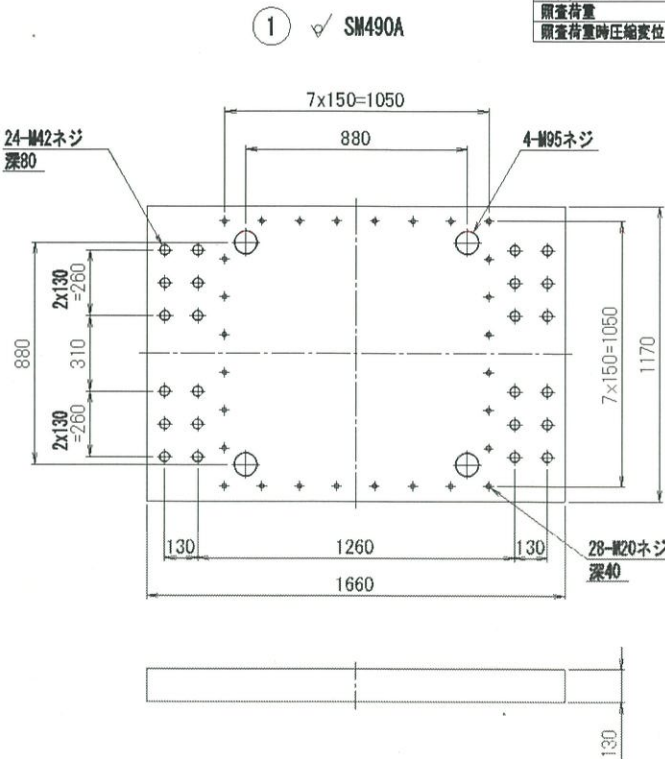




新田豊島橋 支承詳細図 S=1:15

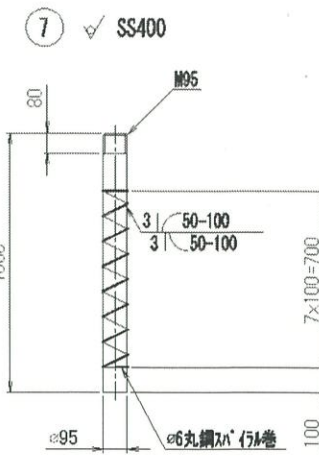

活荷重反力	RL	2208 kN
恒荷重反力	RI	6415 kN
恒荷重位置	δr	3.167 mm
照査荷重	RIL	1104 kN
照査荷重時圧縮変位量	δcL	0.709 mm

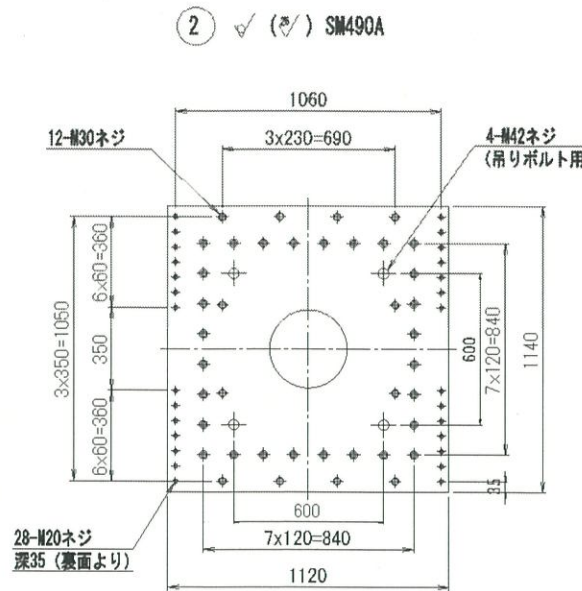

- ⑤ 六角ボルト 中 M42x220 10.9相当 (平座金付き)
- ⑥ 六角ボルト 中 M30x L 10.9 L=140mm (4本)
L=130mm (2本)
L=120mm (2本)
L=110mm (4本)
テーパ座金 (SS400)
- ⑪ 六角穴付ボルト M20x50 12.9
- ⑫ 六角穴付ボルト M20x30 12.9
- ⑬ 六角ボルト 中 M20x70 10.9 (平座金付き)
- ⑮ 六角ボルト 中 M20x65 10.9 (平座金付き)

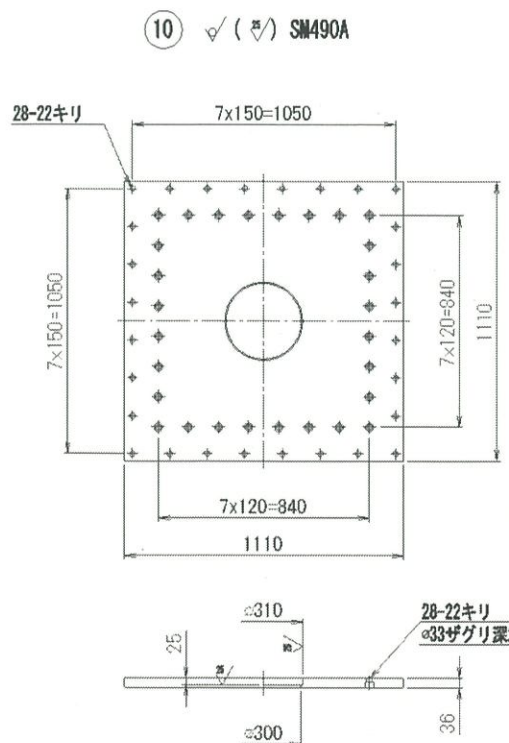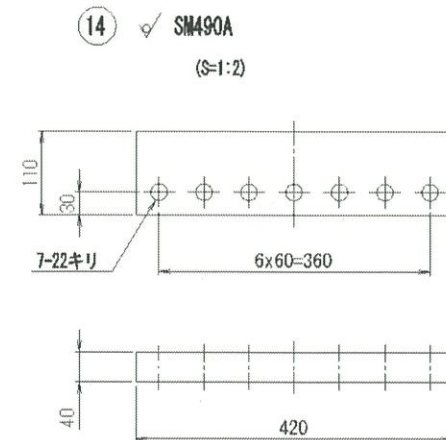

分散支承設計条件			
全反力	R	6453 kN	
死荷重反力	Rd	4245 kN	
橋軸方向水平力 (地震時)	Rh1e	2541 kN	
橋軸直角方向水平力 (地震時)	Rh2e	2880 kN	
上揚力 (地震時)	V	1273 kN	
設計震度			
設計水平震度	Khc	0.68	
移動量			
設計移動量 (地震時)	UB	± 399 mm	
ゴムの係数	GO	1.2 N/mm ²	
破断ひずみ	γu	500 %	
試験変位量	ΔL	± 298 mm	
水平剛性	Ks	6.371 kN/mm	
全反力圧縮量	σc	4.2 mm	

材料表					
部番	部品名称	材質	個数	重量(kg)	備考
①	下 着	SM490A	1	1929.4	
②	上 着	SM490A	1	505.7	
③	ゴム 着	NR+SM490A+SS400	1	921.2	
④	サイドブロック	SCW480	2	682.2	
⑤	六角ボルト座金		24	75.8	JIS B 1180
⑥	六角ボルト座金		12	13.3	JIS B 1180
⑦	アンカーボルト	SS400	4	229.2	
⑧	せん断キー	SM490A	1	68.1	
⑨	せん断キー	SM490A	1	29.0	
⑩	中間プレート	SM490A	1	319.0	
⑪	六角穴付ボルト		28	5.3	JIS B 1176
⑫	六角穴付ボルト		28	4.2	JIS B 1176
⑬	六角ボルト座金		28	7.0	JIS B 1180
⑭	ジョイントプロテクター	SM490A	4	54.7	
⑮	六角ボルト座金		28	6.7	JIS B 1180
全重量				4850.8 (kg)	
一般外面の防食処理					
溶融亜鉛めっき 材料表部番の○印部品をめっきのこと。 付着量550g/m ² 以上、350g/m ² 以上(木付類)					

注1) 製作会社において、不要な場合は設けなくてもよい。
 注2) ゴム着上下面およびせん断キーとそのはめあい部は、有機ジンクリッチペイント処理のこと。
 注3) 六角穴付ボルトは黒色酸化皮膜処理ボルトを使用し、支承組立後、高濃度亜鉛末塗料を塗布のこと。
 注4) 強度区分10.9の六角ボルトはダクロ処理のこと。

