


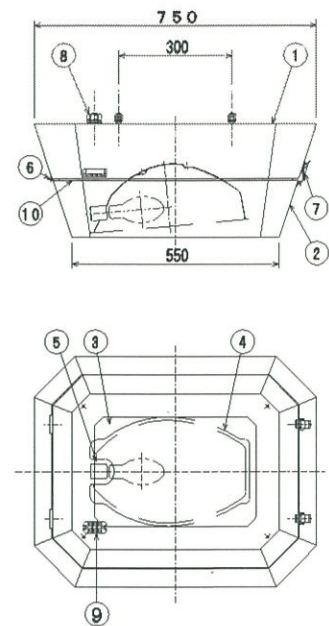


歩道灯 照明器具姿図 (橋脚部直付) カバー付 A
(ランプ: HF80W)




塗装仕様 : アクリル樹脂系塗料にて焼付塗装
 塗装色 : 日産工OH-50
 反射板 : 配光を考慮し取付けること。(歩道側)
 取付ナット : 取付ナットはダブルナットにて取付とする。
 銘板 : 本体に区指定銘板 (シール) 取付

道路灯 照明器具姿図 (橋脚部直付) カバー付 B
(ランプ: HF250W)

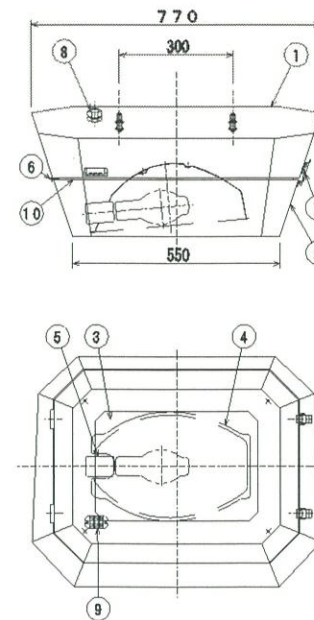



右上がり形状




左上がり形状

塗装仕様 : アクリル樹脂系塗料にて焼付塗装
 塗装色 : 日産工OH-50
 反射板 : 配光を考慮し取付けること。(道路側)
 取付ナット : 取付ナットはダブルナットにて取付とする。
 銘板 : 本体に区指定銘板 (シール) 取付

歩道灯 照明器具姿図 (橋脚部直付) カバー付 C
(ランプ: HF80W)

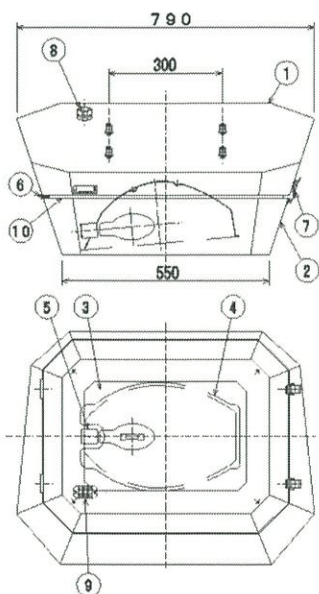

右上がり形状



左上がり形状

塗装仕様 : アクリル樹脂系塗料にて焼付塗装
 塗装色 : 日産工OH-50
 反射板 : 配光を考慮し取付けること。(歩道側)
 取付ナット : 取付ナットはダブルナットにて取付とする。
 銘板 : 本体に区指定銘板 (シール) 取付

照明器具 A~C 仕様

品番	品名	材質	個数	
1	本体	SUS304	1	
2	クローブ 枠	SUS304	1	
3	クローブ	強化ガラス	1	透明
4	反射板	A1070	1	RENO用
5	ソケット	磁器	1	
6	燐香	SUS304	2	
7	ラッチ	SUS304	2	
8	電線引出口	合成樹脂	1	電線ケーブル径 φ10.6~12.0
9	端子台	磁器 3P	1	
10	パッキン	EPR	1	
	器具内電線	600V FEPケーブル 1.25mm ²	1	

