
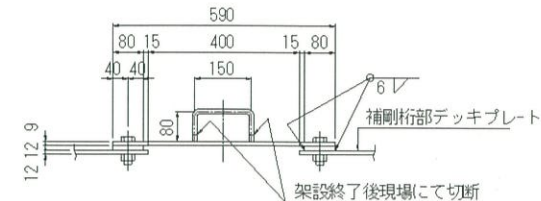


共通詳細図 (その1) S=1:10


ジャッキ用マンホール詳細

(製作数=6)

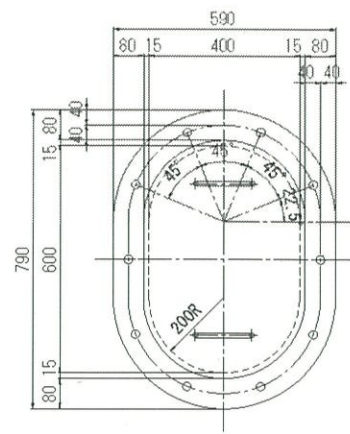


1-PL 590x9x790 (SS400)
1-PL 590x12x790 (SM490YA)
1-RB 13x310 (SS400) ← 架設終了後現場にて撤去
※10-BN M16x60 (SS400) (溶融亜鉛メッキ)


鋼床版用 吊金具詳細図

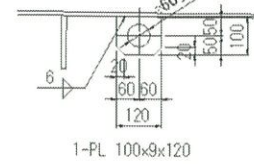


水抜き孔位置

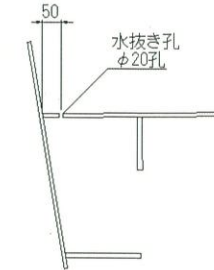


側板支持材詳細

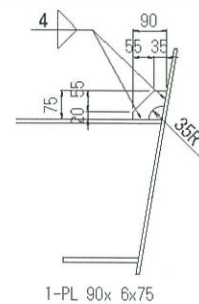


鋼床版板厚変化詳細 S=1:2

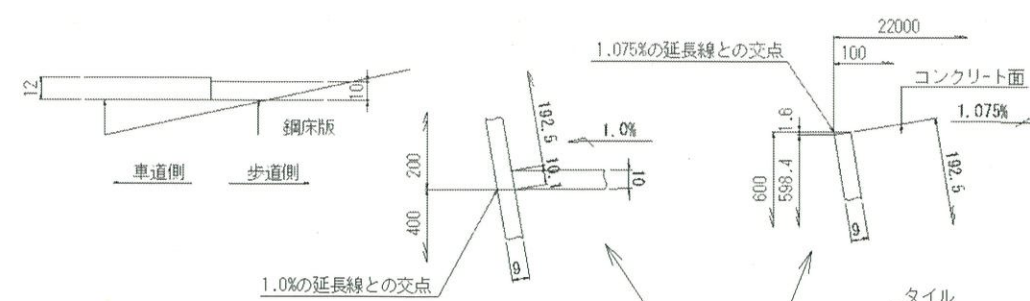


補剛桁ウェブ板厚変化詳細 S=1:5

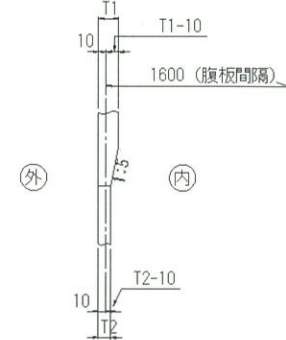


側縦桁部寸法詳細 S=1:5

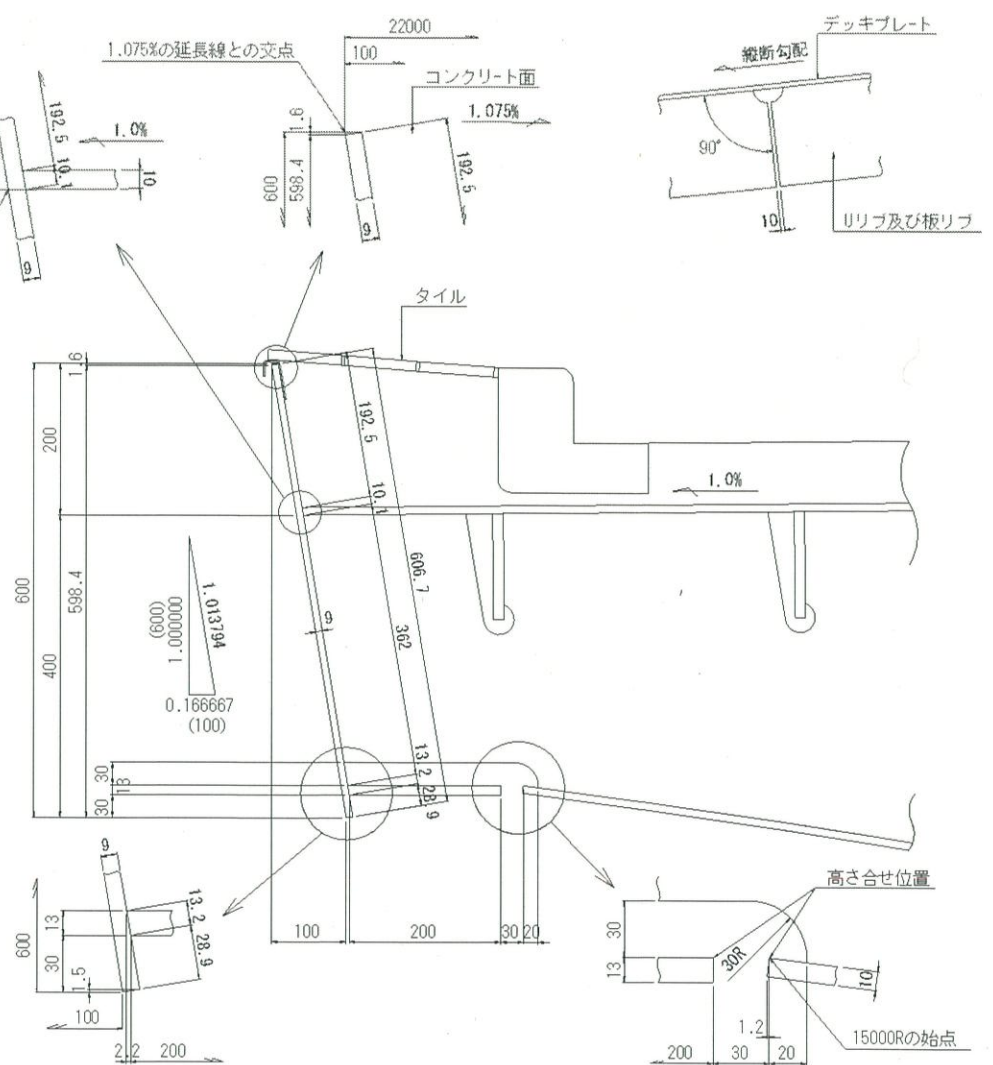


リブプレートの切断形状

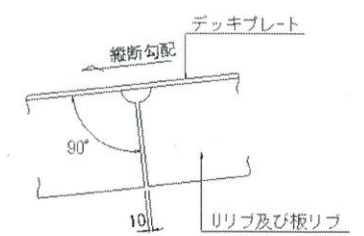


Uリブ継手部詳細





1-DIA PL 254x8x308

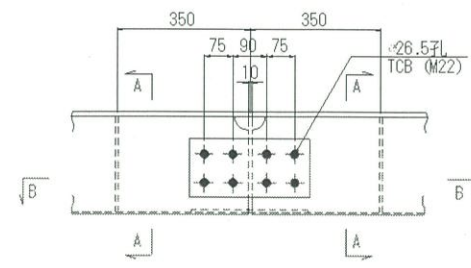

B - B




取手詳細

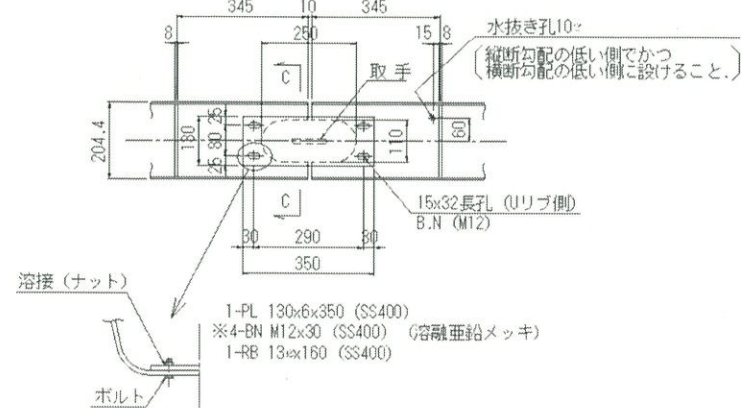


縦リブ用スカラップ詳細


デッキプレート部

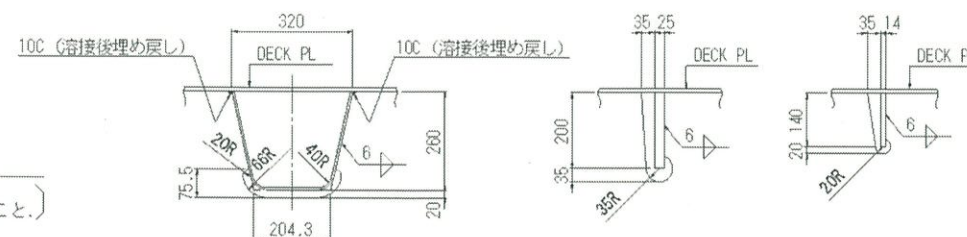


アーチリブ部

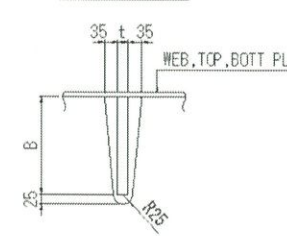

補剛桁部

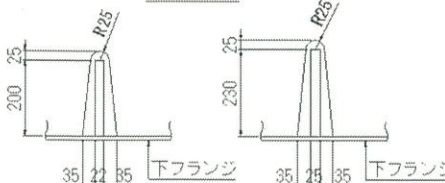

添接板端部詳細 S=1:5



- (注)
1. 特記なき材質は全てSM400Aとする。
 2. 特記なきスカーラップは全て35Rとする。
 3. +印はトルシア形高力ボルトM22 (S10T) を示す。
 4. 添架物の取付寸法及び補強板詳細は別図を参照のこと。
 5. ※印は、溶融亜鉛メッキを施す。