



C-C



D-D


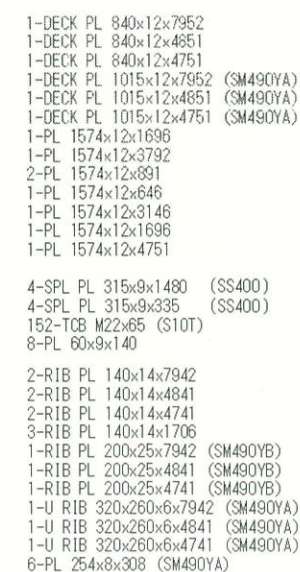


"A"部詳細 S=1:10




縦リブ添接詳細

アーチリブ部




* ボルト孔を全て26.5φとする。


WEB水平継手部

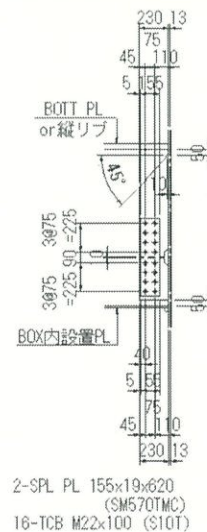


a-a S=1:10



スカーラップ詳細図



配置図 S=1:300

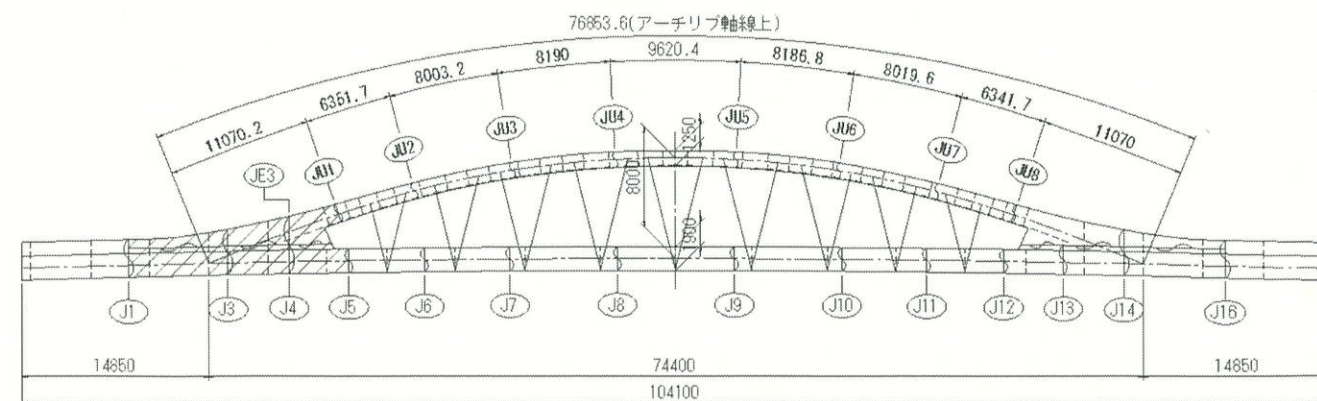

注)
1. 特記なき材質は全てSM400Aとする。
2. 特記なきスカラーアップは全て3Rとする。
3. + 印はトルシア形高力ボルトM22 (S10T) を示す。
4. マンホール詳細は、アーチパイプ (その1-2) “a” を参照のこと。