Fiche technique ATS-01

Champ	Valeur
Identifiant	F2-FIC-ATS-01
Équipement	ATS-01 (VoltaSecure TS-160, S/N TS160-000045, année 2021)
Version / date	1.0 / 2026-11-06

1. Caractéristiques

Tableau 1 - Caractéristiques électriques et mécaniques (page 1)

Paramètre	Valeur	Unité
Courant nominal	160	A
Tension	400 triphasé + neutre	V
Fréquence	50	Hz
Nombre de pôles	4	-
Firmware	2.4	-
Indice de protection	IP31	-
Dimensions (L x H x P)	600 x 800 x 300	mm
Masse	58	kg
Température ambiante de service	0 à 40	°C
Température maximale des contacts	75	°C

2. Bornier de commande X1

Tableau 2 - Affectation du bornier X1 (page 1)

Borne	Fonction	Type
X1:1 / X1:2	Alimentation de commande 230 V (via fusible F1 de 2 A)	Entrée
X1:3 / X1:4	GEN START : ordre de démarrage du groupe GE-01	Contact sec
X1:5	Retour de position MAINS (I)	Sortie
X1:6	Retour de position GEN (II)	Sortie
X1:7 / X1:8	FAULT : relais de défaut (T101, T301, T302)	Contact sec

Figure 1 - Bornier de commande X1 (page 2)

Bornier de commande X1 de l'ATS-01 (vue de face)

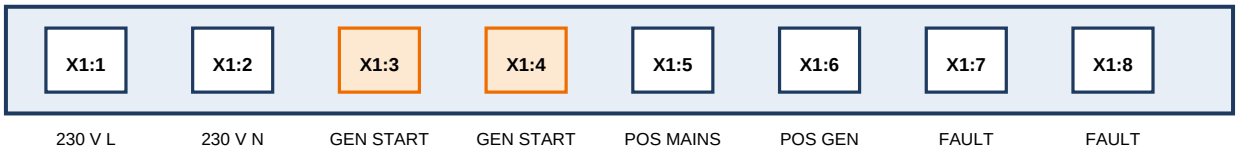

Orange : contact sec d'ordre de démarrage du groupe GE-01

3. Raccordements externes

Tableau 3 - Raccordements de puissance et de commande (page 2)

Liaison	Origine	Destination	Remarque
Source 1 (MAINS)	Réseau 400 V	Entrée position I	Disjoncteur amont Q1
Source 2 (GEN)	Groupe GE-01	Entrée position II	Disjoncteur du groupe
Sortie	Contacteur	UPS-01 et charges non protégées	Couple de serrage 25 N.m
Commande démarrage	X1:3 / X1:4	Contact de démarrage de GE-01	Câble 2 x 1,5 mm2