


МТМ 1565.02.00.000 СБ

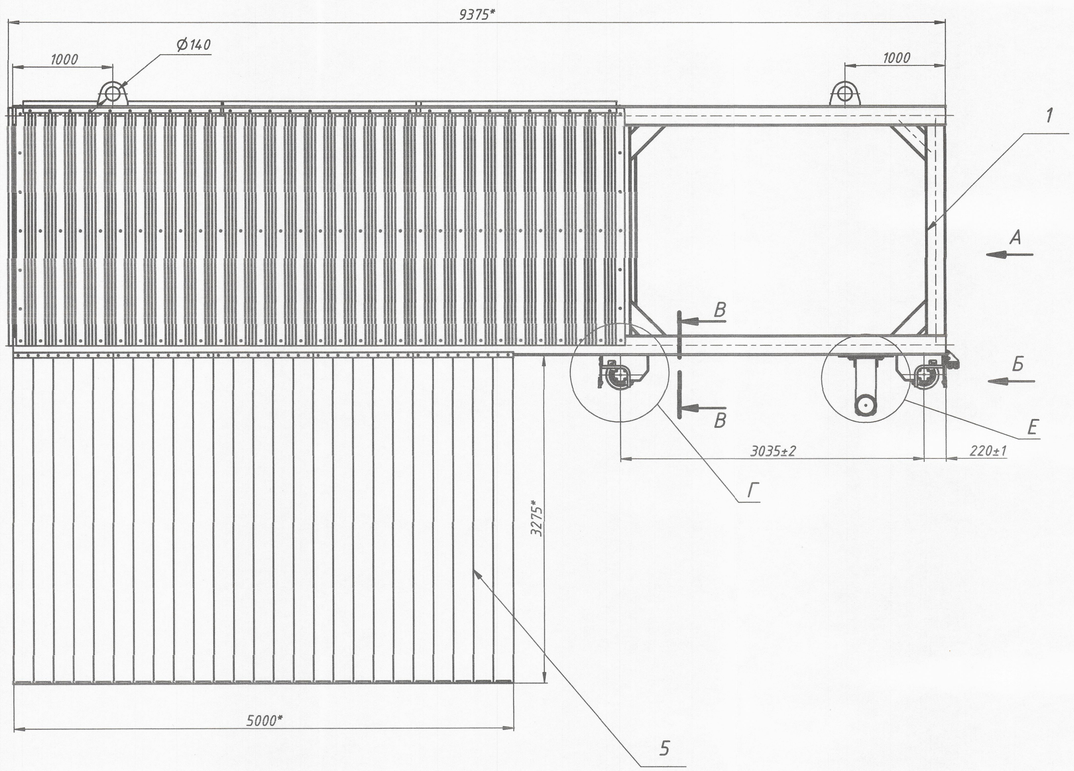


А (1 : 30)

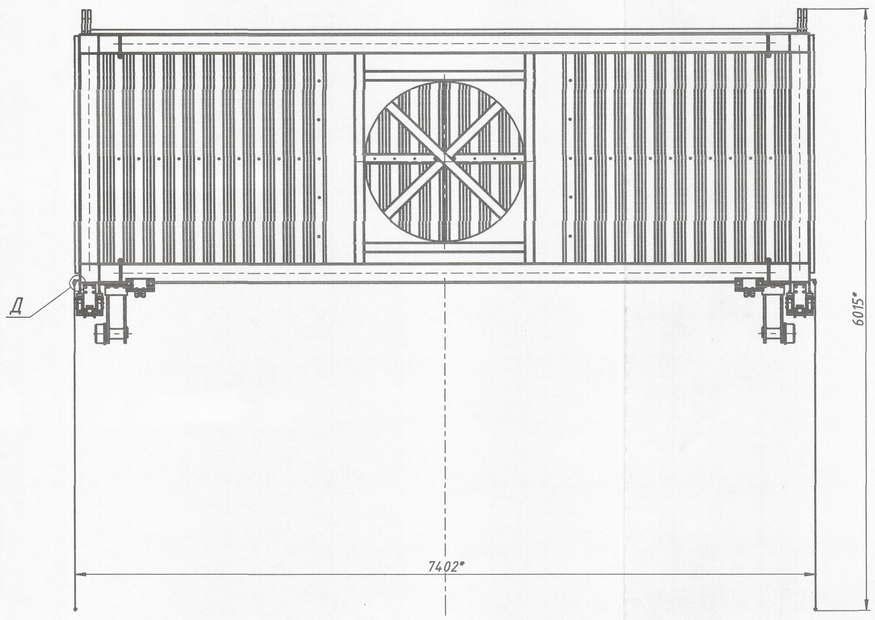


Б (1 : 15)

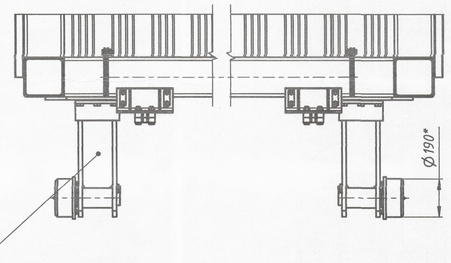


В–В (1 : 15)

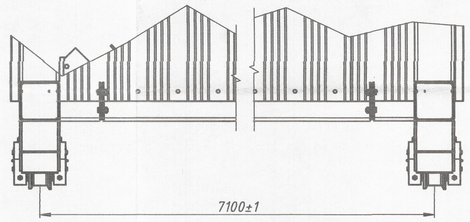


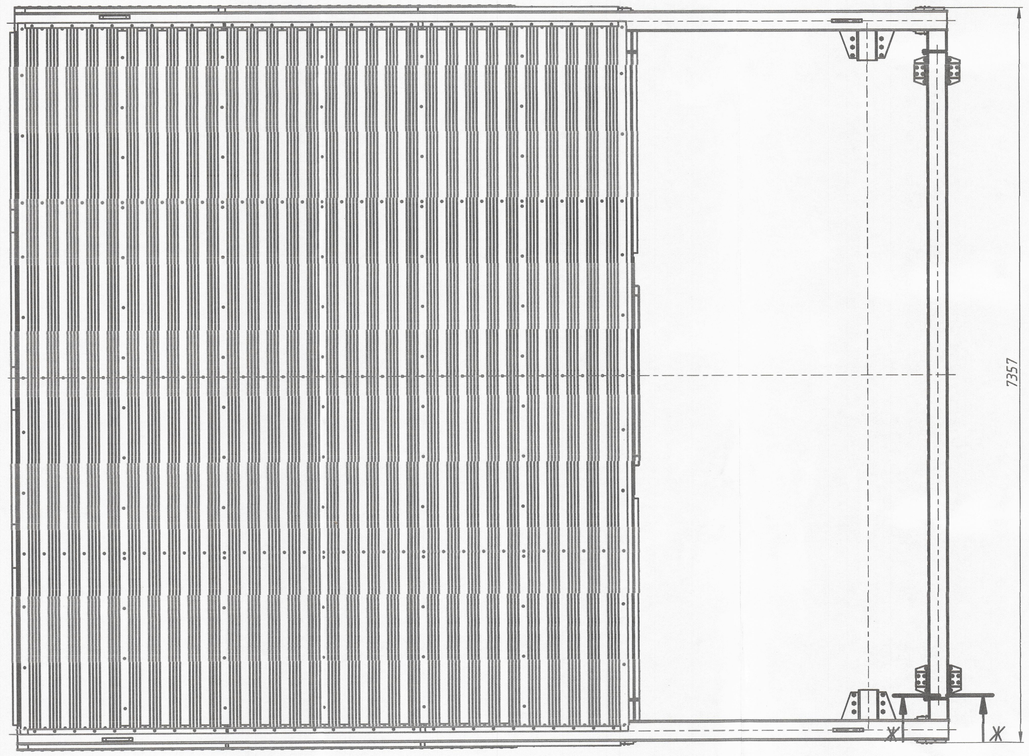


Г (1 : 15)




Д (1 : 4)




Е (1 : 15)



Ж–Ж (1 : 15)



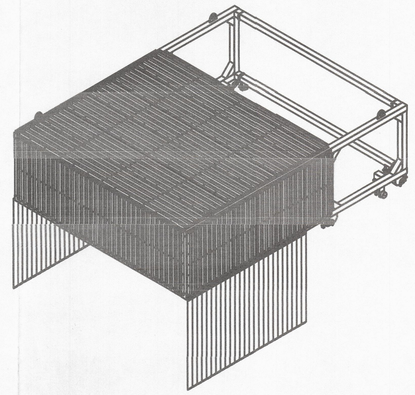

1. Установку и приварку поз.3 выполнить на контрольной сборке.
2. Сварка ручная дуговая по ГОСТ 14771-76.
3. Контроль качества сварных соединений производить по ОСТ 24.940.01-90 внешним осмотром и измерением.
4. *Размеры для справок.
5. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 – т.
6. Нарушенное покрытие восстановит. эмаль ОС-51-03 ТУ84-725-78 серый.

					МТМ 1565.02.00.000 СБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Зонт в сборе	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Симонов АС		18.04.2024			8390.0 / 1:30
Пров.						Лист	Листов 1
Т. контр.		Заика ПИ					
Н. контр.					ООО "МТМ"		
Утв.		Карпов ДВ					

Копировал

Формат А1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата