



МТМ 1565.50.00.000 СБ

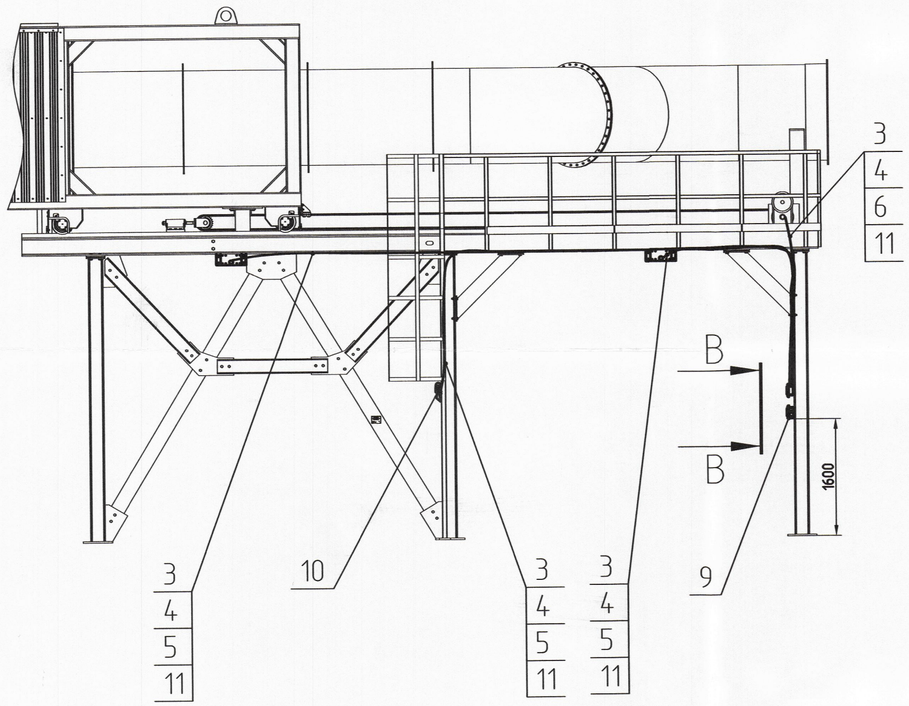

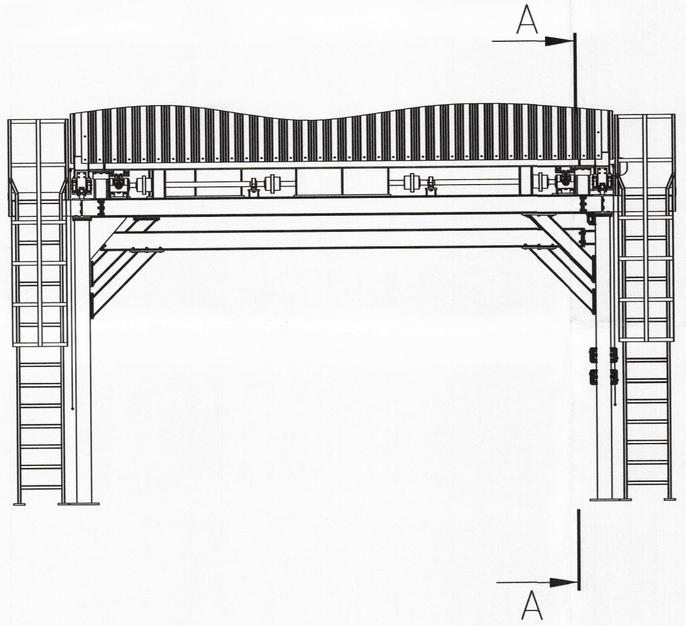


B–B

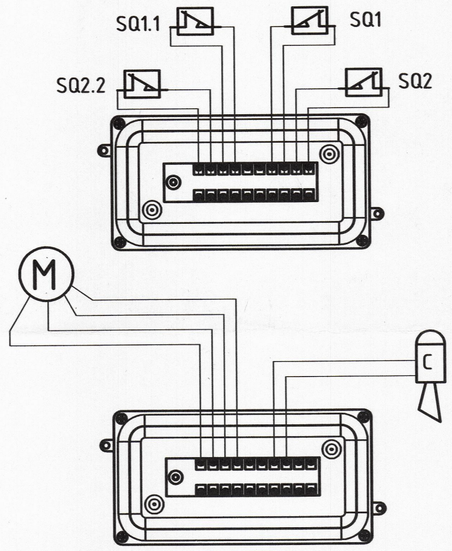

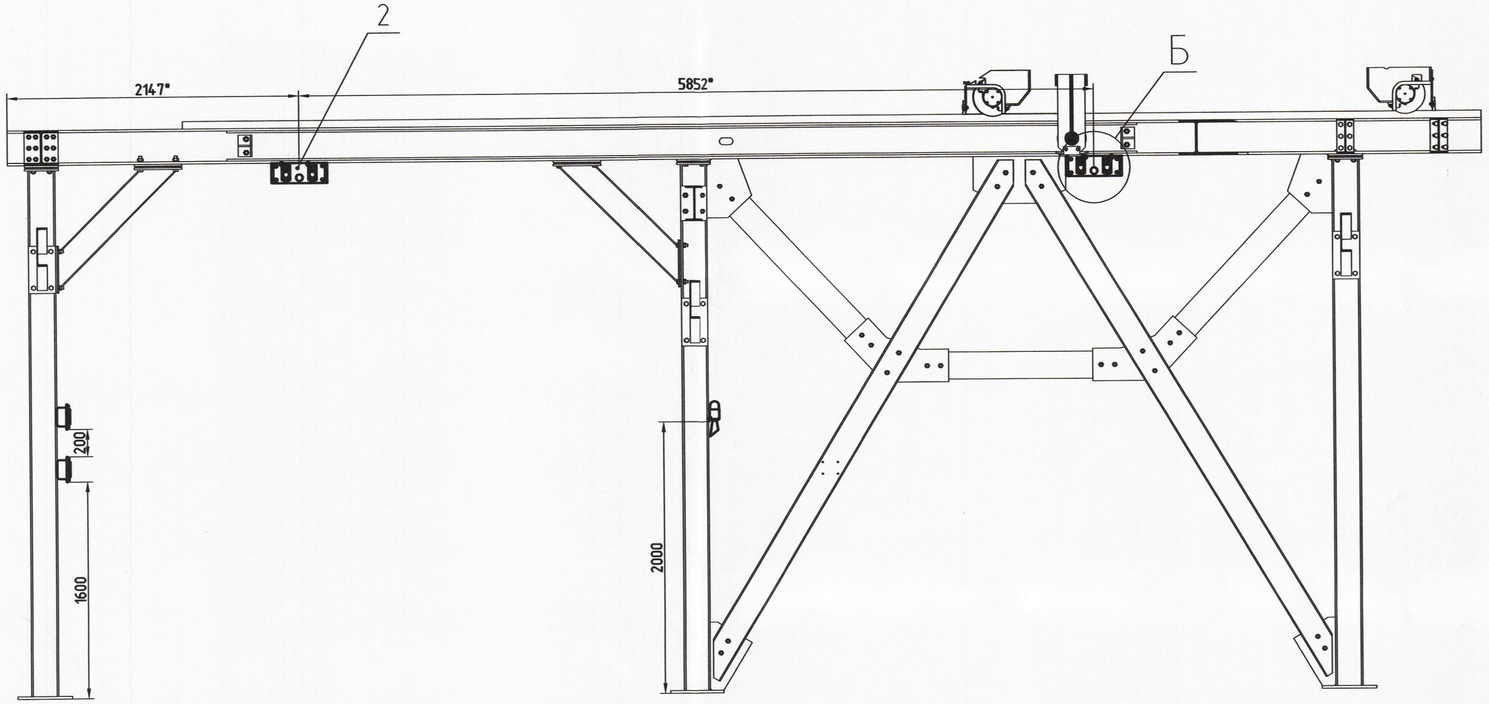

Б(1:4)

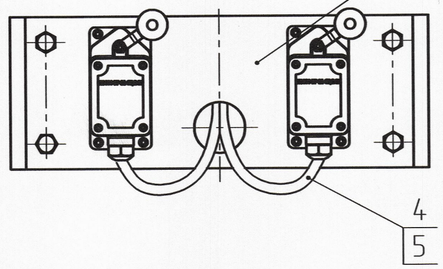

1. *Размеры уточнить по месту.
2. Провода уложить в металлорукав. Металлорукав закрепить на опорной раме зонта при помощи скоб поз.11 и саморезов поз.3, с шагом 300мм.
3. Места приварки конечных выключателей определить по месту.
4. Монтаж конечных выключателей, свето-звуковой синализации, прокладка и монтаж проводов, подключение электродвигателя выполняется после окончательной сборки на месте эксплуатации.

					МТМ 1565.50.00.000 СБ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Электрооборудование	Лит. / Масса / Масштаб: 10 / 1:1
Разраб.		Симонов АС				Лист / Листов: 1
Пров.						
Т.контр.		Заика ПИ				ООО "МТМ"
Н.контр.						
Утв.		Карпов ДВ				

Копировал

Формат А2

Справ. №

Перв. примен.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.