



МТМ 1565.01.00.000 СБ

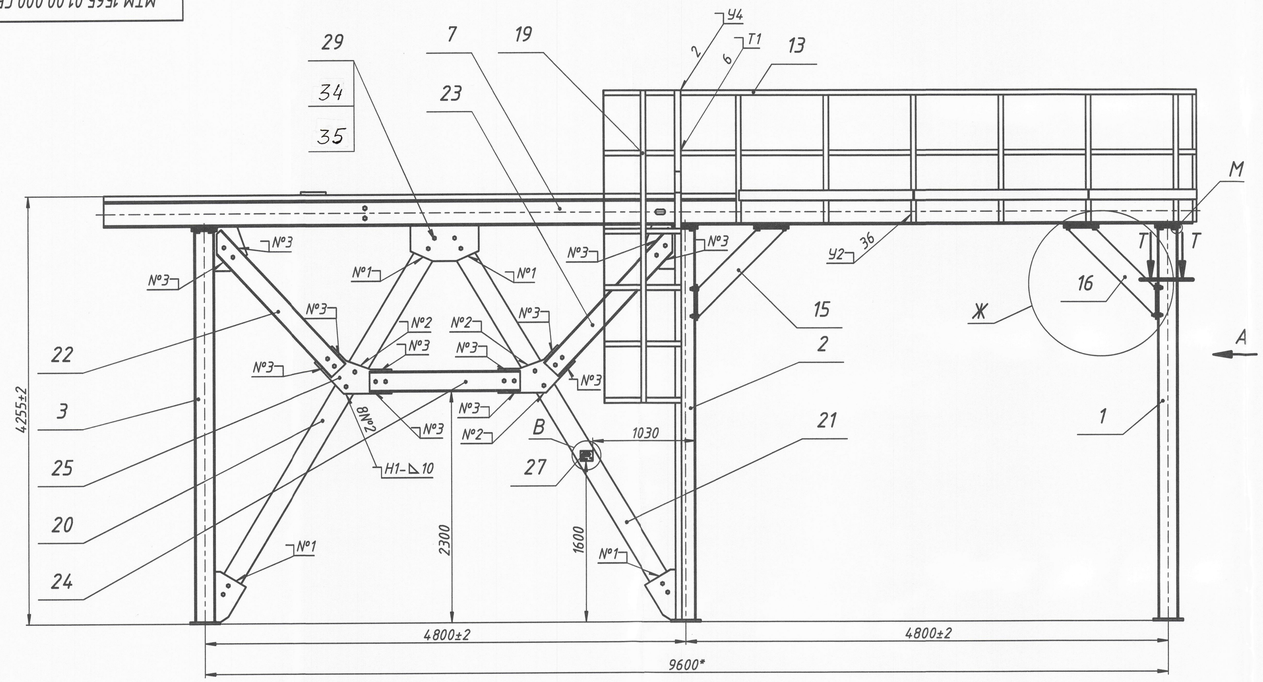

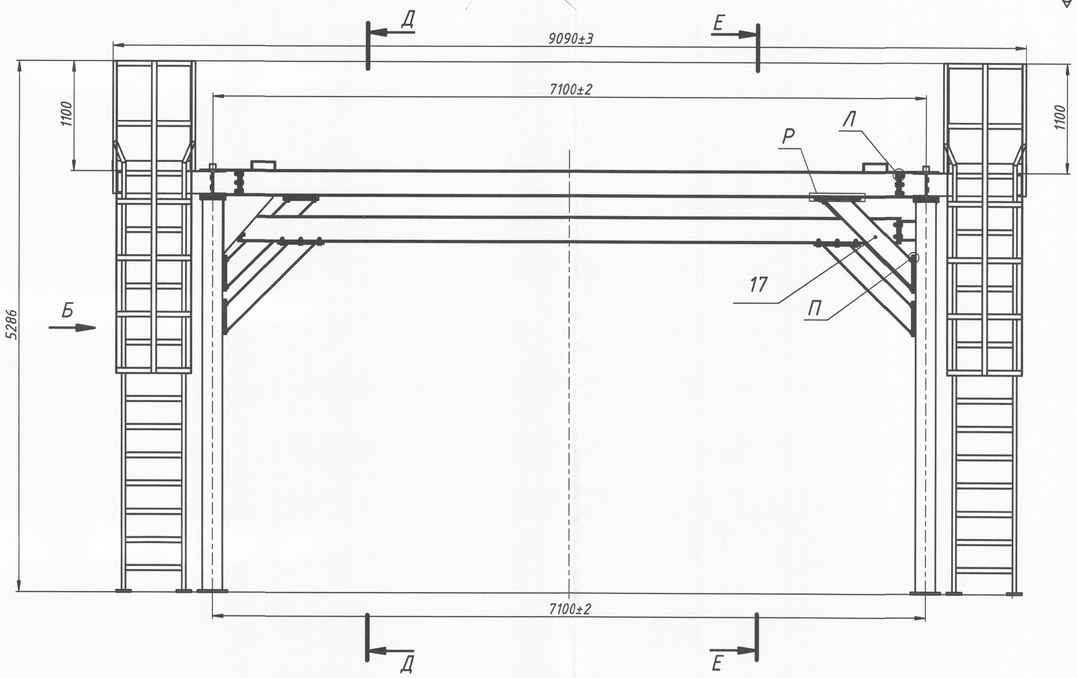


А (1 : 30)

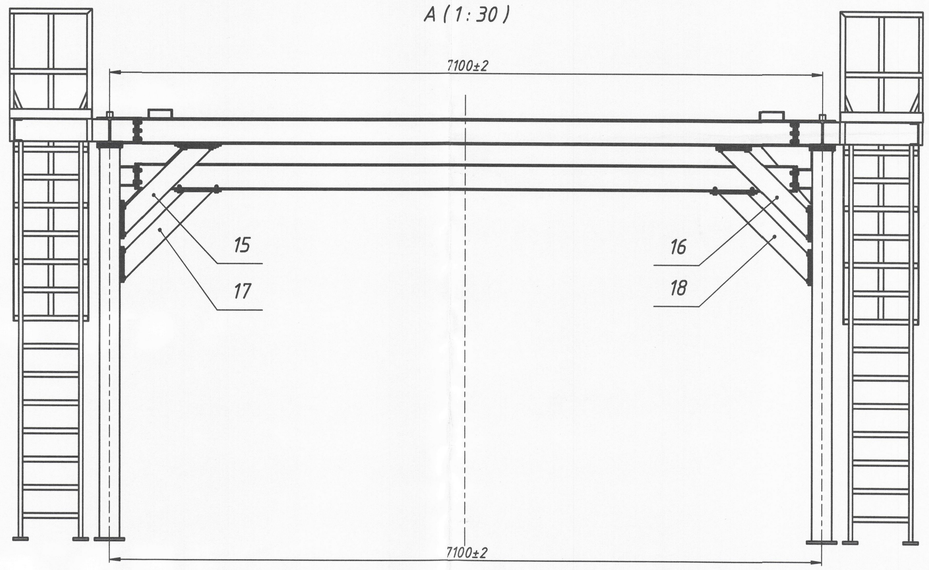

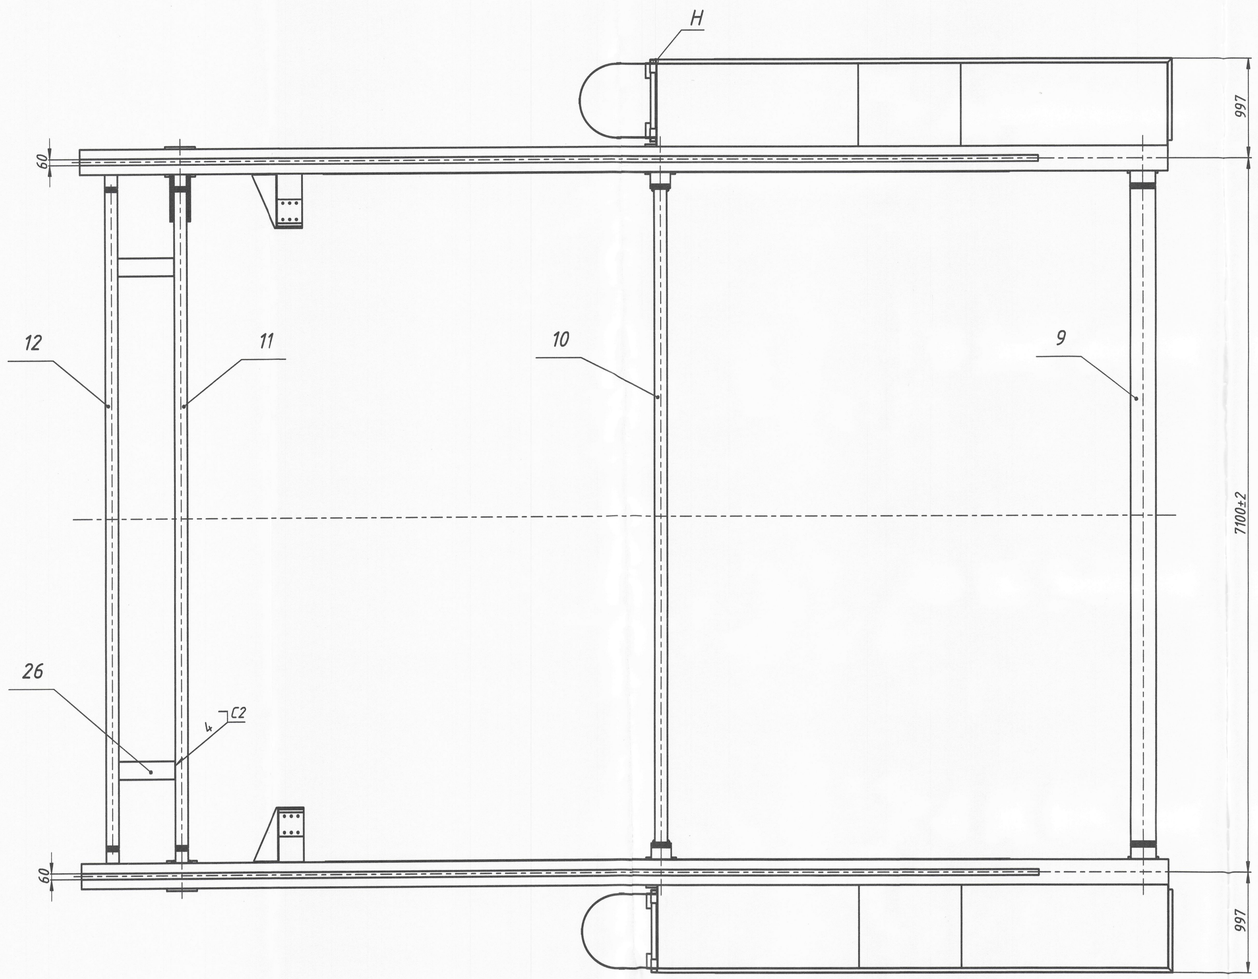

В (1 : 4)



1. *Размеры для справок.
2. Болты поз. 28 при необходимости укоротить на 1 мм.
3. Сварочные швы №1, №2, №3 по ГОСТ 5264-80.
4. Сварка ручная дуговая. Допускается дуговая сварка в защитном газе.
5. Сварочные материалы: электроды Э50, проволока Св-08Г2С-О.
6. Контроль качества сварных швов визуальный и измерительный. Нормы оценки по ГОСТ Р 17637-2014.
7. На изделии все острые кромки притупить.
8. Покрытие нанести после контрольной сборки. Покрытие трёхслойное: два слоя эмаль ОС-51-03 ТУ 84-725-78 серая, третий слой лак КО-921 ГОСТ 16508-70. Места монтажных швов от покрытия предохранить.
9. После монтажа изделия нарушеное покрытие востановить. Неокрашеные места окрасить эмалью ОС-51-03 ТУ 84-725-78 серая в два слоя, и третий слой лак КО-921 ГОСТ 16508-70.
10. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - т.

				МТМ 1565.01.00.000 СБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Мякинников		05.2024	Рама в сборе	Лит. / Масса / Масштаб: 8032,1 / 1:30
Пров.		Карпов				Лист 1 / Листов 3
Т. контр.						
Нач.отд.		Карпов				ООО "МТМ"
Н. контр.						
Утв.						

Копировал

Формат А1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.