

| SIVACON 8PT 产品概况

西门子（中国）有限公司, SI EP BD-E PSU
合作伙伴支持部




公众号：极智如你—8PT


长按识别二维码关注我们

授权业务模式简介

选择丰富的元器件种类

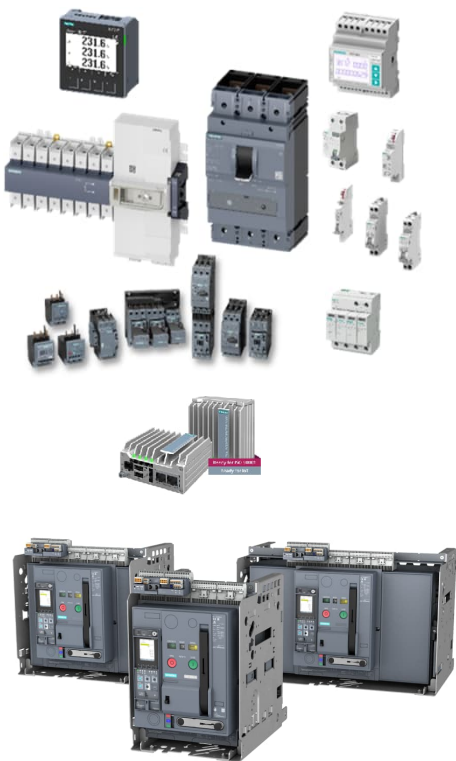

模块化柜体设计

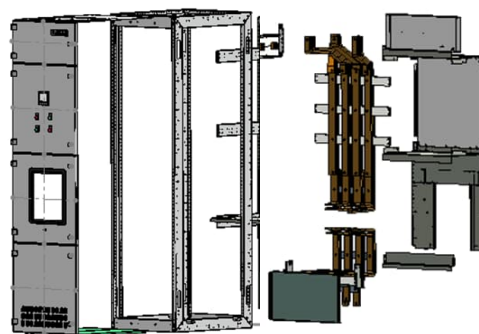

SIVACON 8PT



SIEMENS



SIVACON 8PT

Siemens Technology



更可靠的低压成套开关柜技术



更具市场竞争力的柜体配置方案



更方便、智能的数字化低压开关柜

SIVACON 8PT 简介



德国研发，全球化合作伙伴生产



所有标准方案，通过基于IEC/GB完全的型式试验验证



灵活多变的应用方案，满足项目不同需要



水平母线额定电流至7400A，峰值耐受电流 I_{pk} 高至375KA



通过SIMARIS中文设计软件，指导并规范合作伙伴的生产

SIVACON授权合作伙伴 发展政策及流程

SIVACON 8PT授权合作伙伴政策



完整的SIVACON 8PT技术和工程图纸及相关工艺文件



数字化柜型设计软件覆盖预算报价、生产制造



专业的产品技术培训、技术支持和生产指导



严谨的合作伙伴预审评估及授权管理体系



技术转让授权费，年度评估，达标免费续签

SIVACON 8PT授权合作伙伴发展标准

潜在授权合作伙伴的要求



市场/意愿

- 具有将SIVACON 8PT作为主流品牌柜推广的强烈意愿
- 主要业务领域与西门子低压产品业务发展相吻合
- 清晰的SIVACON 8PT市场发展计划



业务能力


- 上一财年西门子低压元器件产品采购量
- 进口品牌低压元器件产品的年度采购量
- 当前可即将投标的或即将执行的项目储备



技术能力

- 严格且有效的质量管理体系 (ISO9001证书)
- 独立且精良的生产加工能力 (钣金/铜排/组装)
- 严谨的产品出厂检验规程及良好的检测设备

SIVACON 8PT合作伙伴发展及授权流程

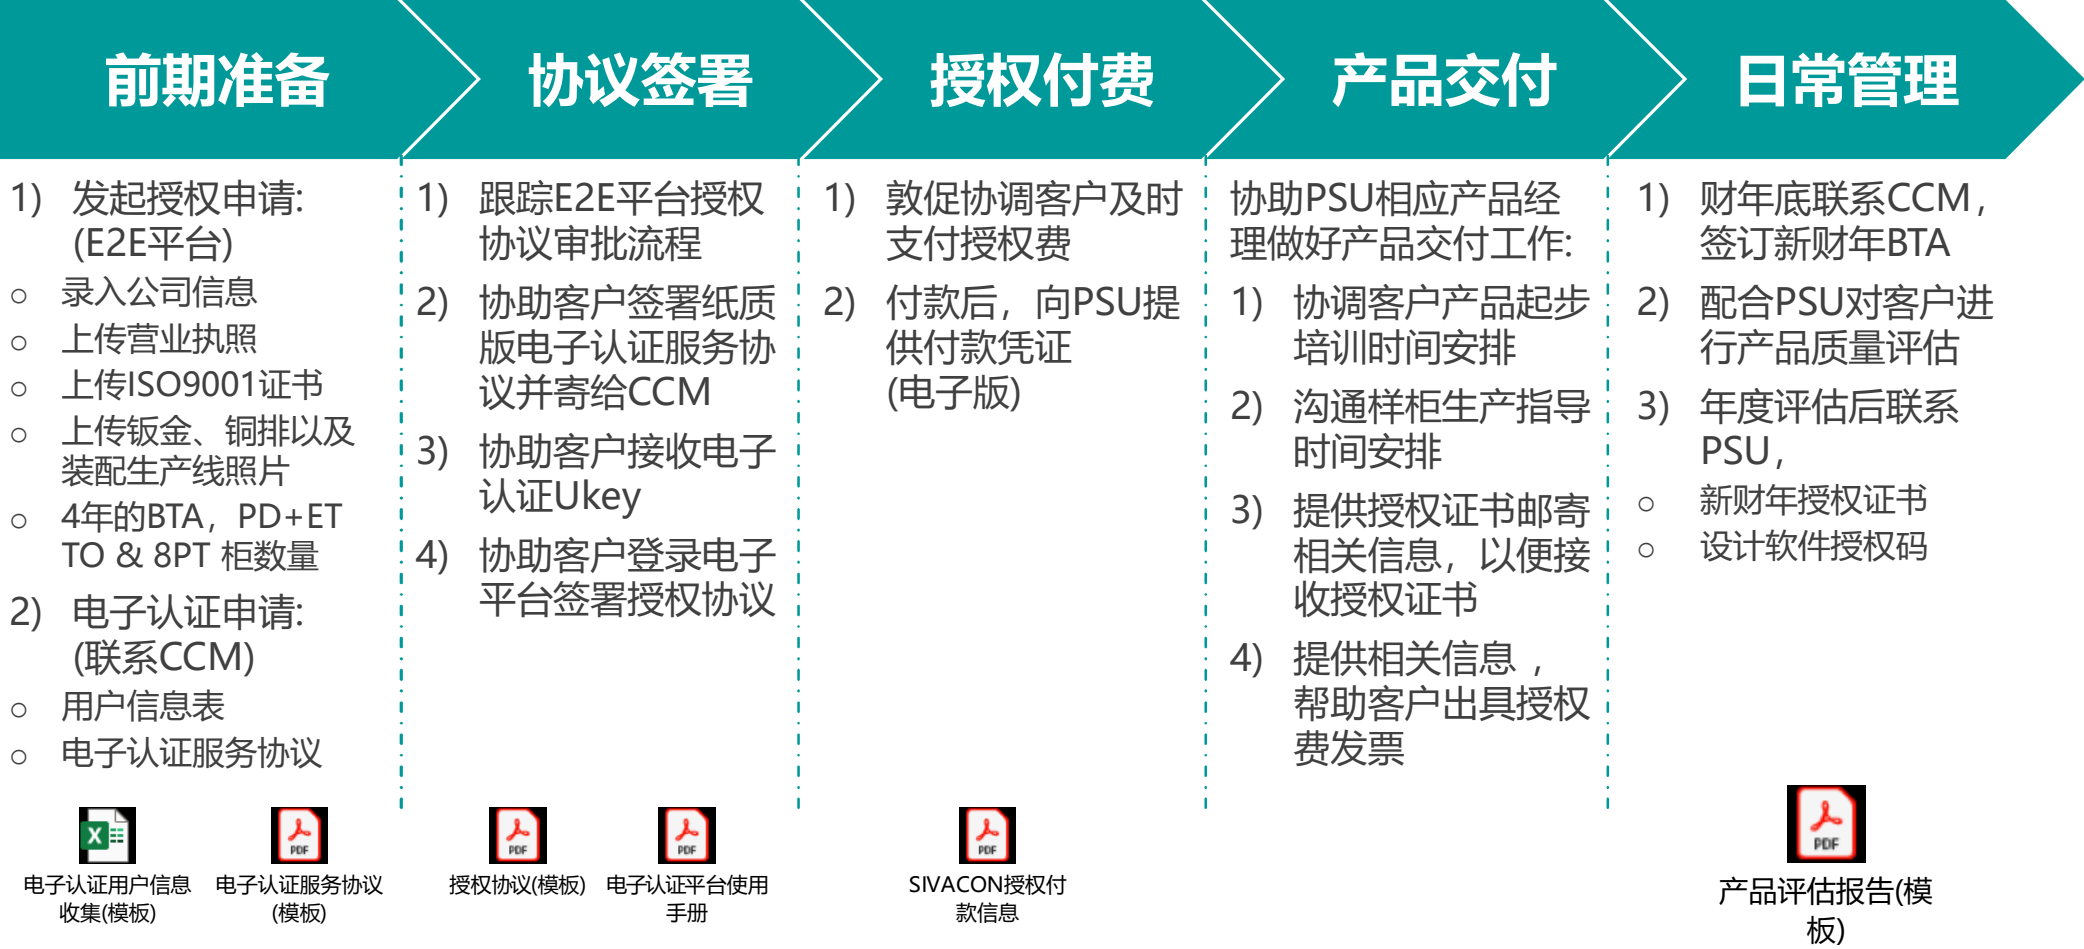

| SIVACON 8PT 技术参数及方案

西门子（中国）有限公司, SI EP BD-E PSU
合作伙伴支持部

SIVACON 8PT 技术规范

标准与规范	通过完全型式试验的低压开关柜(TTA)	IEC 61439/GB7251
	内部故障条件下的燃弧试验	IEC 61641, VDE 0660 第500部分, 补充2
电气间隙与爬电距离	额定冲击耐受电压(U _{imp}) 过电压类别 污染等级	8/12kV III/IV 3
额定绝缘电压 (U _i)	1000 V	
额定工作电压 (U _e)	至690 V	
内部分隔	形式1 至形式4	IEC 61439/GB7251
防护等级	IP 30 至IP 54	
表面处理	骨架 (板厚: 2.5mm) 外壳 (板厚: 2.0mm) 门/盖板 (板厚: 2.0mm)	镀锌/粉末喷涂/涂漆 镀锌/粉末喷涂/涂漆 粉末喷涂/涂漆
外形尺寸 (mm)	高: 2200, 2600 深: 600, 800, 1000, 1200 宽: 400, 600, 800, 1000, 1200,1600	

SIVACON 8PT安全性验证

柜体燃弧实验



母排短时耐受实验




插件短路实验



柜体地震实验



SIVACON 8PT 方案应用

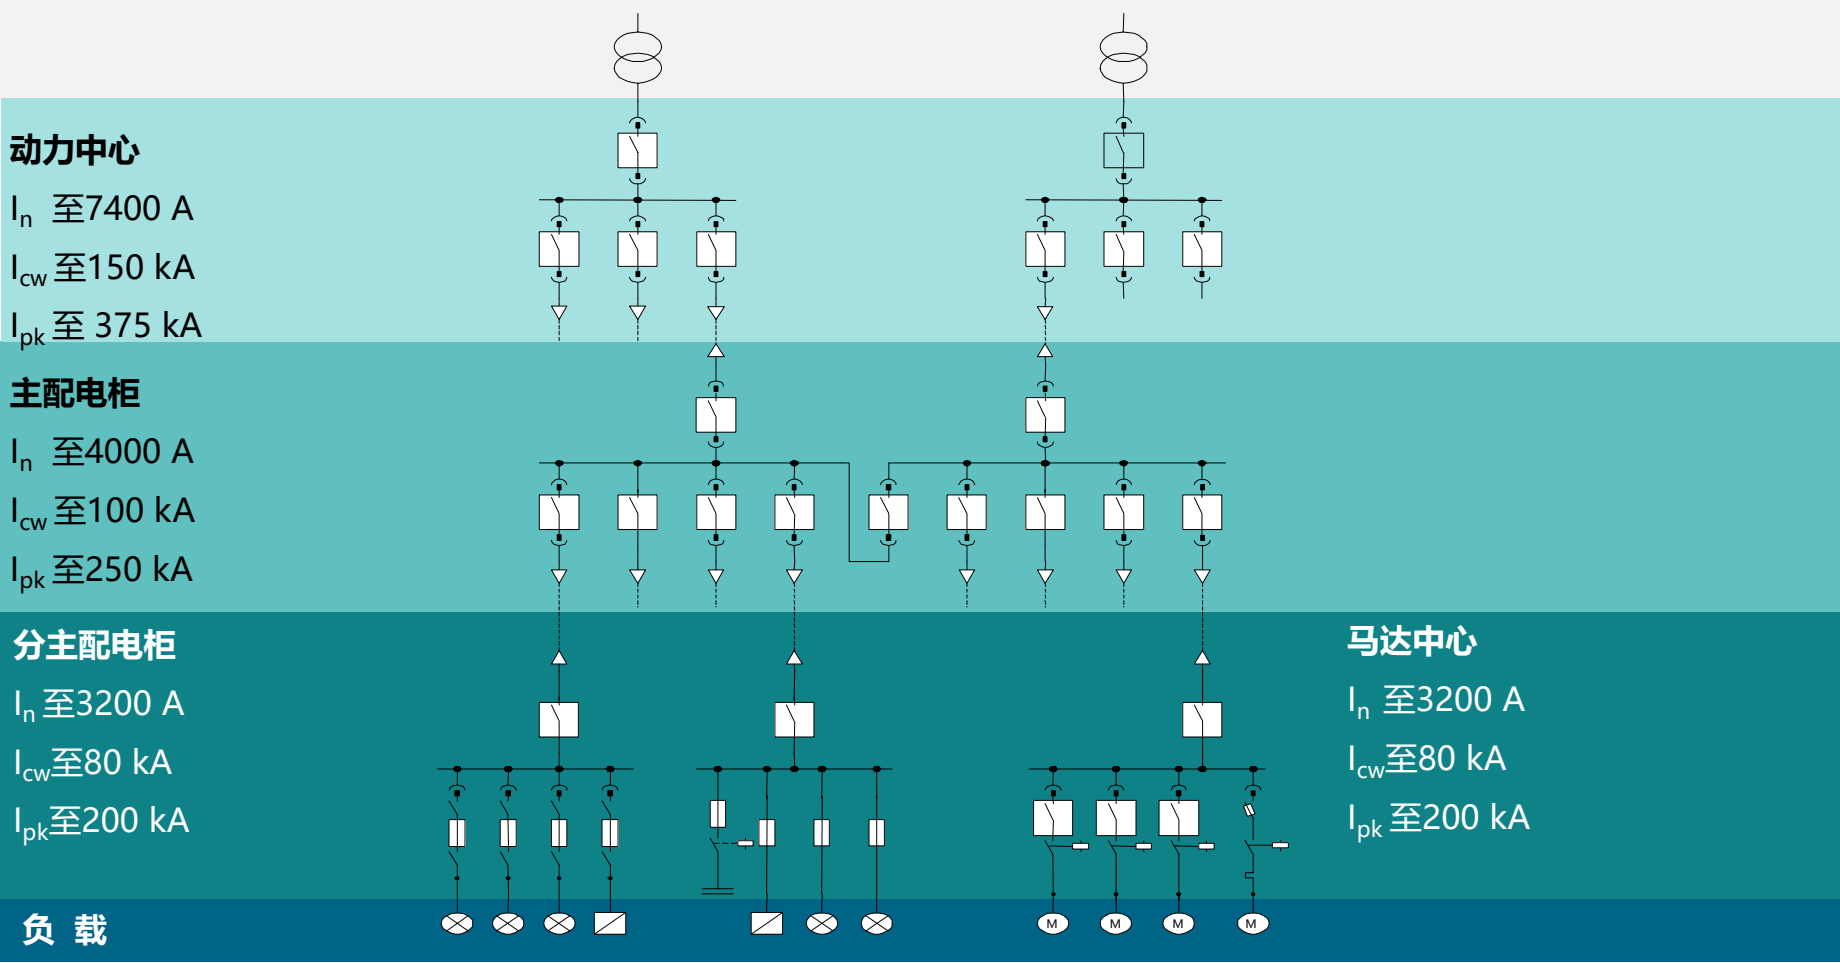

框架断路器技术 FCB



主要特点

采用 3W系列断路器

每柜最多可装3个断路器

3极或4极

固定式或抽出式

关门时，具有试验及分离位置

短路强度 I_{pk} 至 375kA
 I_{cw} 至 150 kA, 1 s
至 100 kA, 3 s

固定安装式技术 OFF



主要特点

采用 3V系列塑壳断路器

每柜最多可装18个回路


3极或4极, 固定式/插拔式

旋转手柄门外操作或开门直接操作

垂直母线额定电流可至1900A

短路强度 I_{pk} 至 163kA
 I_{cw} 至 65 kA, 1 s
至 50 kA, 3 s

抽出式设计 OFW



主要特点

采用 3V系列塑壳断路器

每柜最多可装24个回路

1/2 抽出式单元最大选用100A的馈电回路

> 250A抽出式单元均带有省力机构

垂直母线额定电流可至2050A

短路强度 I_{pk} 至 220kA
 I_{cw} 至 100 kA, 1 s
至 50 kA, 3 s

无功功率补偿(PFC)



主要特点

非扼流型单台可至500kvar


扼流型单台可至350kvar

单组电容器模块可至100kvar

控制组件中带有安装在门上的电子式功率因数自动补偿仪

柜宽800mm

客户自由设计柜(CCS)

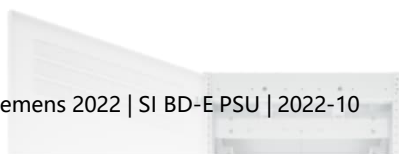

主要特点

元器件可自由选择

带有与柜等高的门或隔室单独带门



功能单元可单独分隔

额定电流可至1200A

额定短路强度

I_{pk}	可至	163 kA
I_{cw}	可至	65 kA

SIVACON 8PT 产品特点

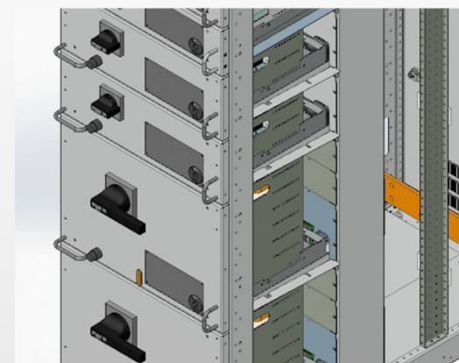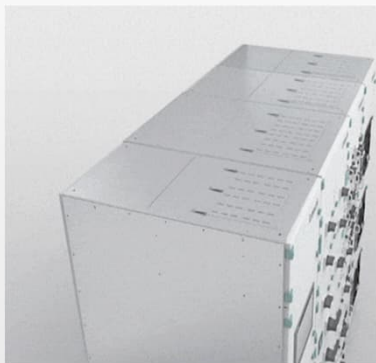



安全可靠



智能灵活



快捷方便

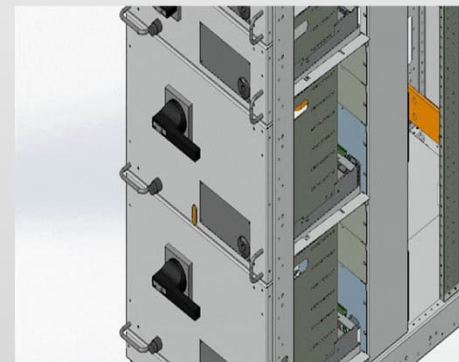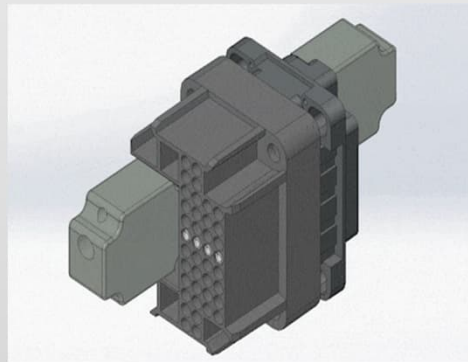

SIVACON 8PT 成绩

石油石化



能源



冶金



电子厂房



地铁



数据中心



楼宇



铁路



更方便、更智能的SIVACON 8PT


运行状态

环境工况

维修维护



MindPower
PowerManager

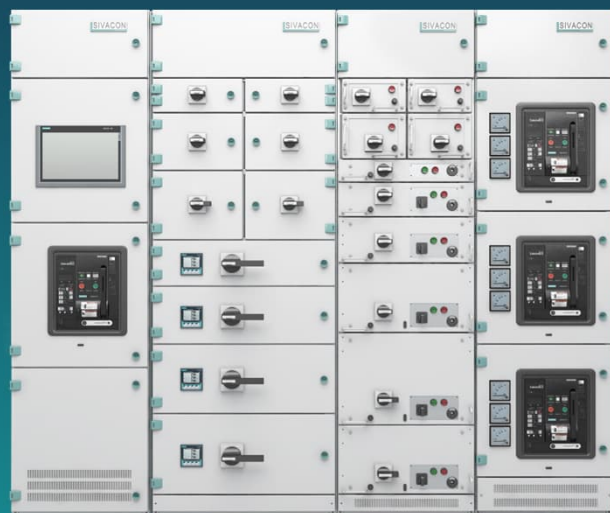

MindConnect
功能模块

MindConnect
网关

Modbus RTU

Modbus TCP

Profinet

Profibus

S7-1200

S7-1500

可通讯的元器件 + 独特的抗通讯干扰的柜体结构，构成智能化解决方案

塑壳断路器
3VA/3VM

框架断路器
3WA/3WL/3WT

多功能PAC表

温度检测

软启动器

马达保护器
3UF7

| SIVACON 8PT 行业应用

西门子（中国）有限公司, SI EP BD-E PSU
合作伙伴支持部



极智如你-8PT

Restricted | © Siemens 2022 | SI BD-E PSU | 2022-04

谢谢
西门子（中国）有限公司

