

仅西门子内部使用



| 西门子塑壳断路器产品介绍

西门子电气产品事业部-配电

SIEMENS

西门子塑壳断路器传承经典，开拓创新



3VN,3VE,3VF



3VL



3VT1-5



3VT8



3VA



3VM



3VC

1970

电子脱扣器
~1600A
IEC/UL

2000

LCD电子脱扣器
通讯测量
IEC/UL

2004

模块化设计
脱扣器独立安装
~1600A

2005

中国市场
优越直流性能
1000VDC

2015

全电量监测
1拖8通讯架构
IEC/UL

2016

亚洲市场
交流/直流通用
全球体系认证

2023

全新一代
全面保护
超强竞争力

塑壳断路器对标

	西门子	施耐德	ABB
智能产品线	▪ 3VA ▪ Ue 690V; Ui 800V ▪ 壳架电流100A~1600A ▪ 分断能力Icu/Ics=16-200kA ▪ 电子和热磁脱扣单元 ▪ 双断点结构 ▪ 具备通讯测量 	▪ NSX ▪ Ue 690V; Ui 800V ▪ 壳架电流100A~1600A ▪ 分断能力Icu/Ics=16-200kA ▪ 电子和热磁脱扣单元 ▪ 双断点结构 ▪ 具备通讯测量 	▪ Tmax T/XT 2/4/5/6/7 ▪ Ue 690V; Ui 800V ▪ 壳架电流100A~1600A ▪ 分断能力Icu/Ics=16-200kA ▪ 电子和热磁脱扣单元 ▪ 双断点结构 ▪ 具备通讯测量 
通用产品线	▪ 3VM ▪ Ue 500V; Ui 690V ▪ 壳架电流100A~630A ▪ 分断能力Icu=16-55kA ▪ Ics=75%Icu ▪ 热磁脱扣单元 ▪ 双断点结构 ▪ 3VC2 ▪ Ue 400V; Ui 800V ▪ 壳架电流100A~630A ▪ 分断能力Icu=25-55kA ▪ Ics=100% / 75%Icu ▪ 电子和热磁脱扣单元 ▪ 单断点结构 	▪ CVS ▪ Ue 440V; Ui 690V ▪ 壳架电流100A~630A ▪ 分断能力Ics=100%Icu=25-70kA ▪ 热磁脱扣单元+电子保护 ▪ 双断点结构 	▪ Tmax XT1/3 ▪ Ue 690V; Ui 800V ▪ 壳架电流160A~250A ▪ 分断能力Icu=18-50kA ▪ Ics=75%Icu ▪ 热磁脱扣单元 ▪ 单断点结构 ▪ Formula DSP ▪ Ue 500V; Ui 750V ▪ 壳架电流160A~800A ▪ 分断能力Icu=18-70kA ▪ Ics=100% / 75%Icu ▪ 热磁可调脱扣 ▪ 单断点结构 
渠道产品线	▪ 3VC8 ▪ Ue 400V; Ui 800V ▪ 壳架电流100A~630A ▪ 分断能力Icu=8-55kA, Ics=50%Icu ▪ 热磁固定脱扣单元 ▪ 单断点结构 	▪ EZD ▪ Ue 440/500V; Ui 690V ▪ 壳架电流 100A~630A ▪ 分断能力Icu=7.5-50kA, Ics=50% / 100%Icu ▪ 热磁固定+630A电子保护 ▪ 单断点+双断点结构 	▪ Formula BLD ▪ Ue 500V; Ui 690V ▪ 壳架电流125A~630A ▪ 分断能力Icu=18-50kA, Ics=50%~100%Icu ▪ 热磁固定脱扣 ▪ 单断点结构 

3VA 塑壳断路器家族



塑壳断路器脱扣器对标

3VA



TM210/220/240

- TM210: 160A及以下, 热磁固定
- TM220: 160A及以上, 热可调磁固定, up to 630A
- TM240: 160A及以上, 热磁可调, up to 1000A
- 无法通讯



ETU320/330/350
LI/LIG/LSI


- ETU320(LI): 瞬时电流可调
- ETU330(LIG): 瞬时电流和接地故障电流可调
- ETU350(LSI): 短延时时间可调, 瞬时电流不可调
- 无三段同时保护且可关闭的脱扣器
- 无集成漏电的电子脱扣器
- 无法通讯



ETU550/560
ETU850/860
LSI/LSIG

- ETU550/560 电流型
- ETU850/860 功率型
- 无高级保护功能
- 无集成漏电的电子脱扣器
- 遥控, 遥信, 遥调, 遥测

NSX



TMD/TMA

- TMD: 160A以下, 热可调磁固定 / TMA: 250A以下, 过载报警
- TMD: 250A以上, 热磁可调, up to 630A
- TAM: 250A以下, 过载报警不脱扣
- 可遥信, 遥控 (BSCM + 通讯电操)



Mic2.2/2.3/5B
LS0I/LSI

- 无LI
- 无LIG
- Mic 2(LS0I): 短延时时间不可调, 瞬时电流不可调
- Mic 5B(LSI): 三段保护都可调整且可关闭, 短延时时间可调
- Mic 4(LS0IR): Mic 2 + 漏电功能
- 可遥信, 遥控 (BSCM + 通讯电操)



Mic5/6 A/B
Mic5/6 E
Mic7E
LSI/LSIG/LSIR


- Mic5/6 A/B 电流型
- Mic5/6 E 功率型
- 无高级保护功能
- Mic 7E: Mic E(LSI)+ 漏电
- 遥控, 遥信, 遥调, 遥测

XT



TMD/TMA

- 无热磁固定保护
- TMD: XT1/2/3/4, 热可调磁固定, OAM过载报警不脱扣, up to 630A
- TMA: XT2/4/5/6, 热磁可调, up to 800A
- 可遥信, 遥控 (Ekip com + MOE-E)



Ekip Dip
LS/I /LIG/LSI/LSIG

- Ekip LS/I: 短路和瞬时保护二选一
- Ekip LIG: 瞬时电流和接地故障电流可调
- Ekip LSI: 三段保护都可调整且可关闭, 短延时时间可调
- Ekip LSI: 三段保护都可调整且可关闭, 短延时时间可调
- 无集成漏电的电子脱扣器
- 可遥信, 遥控 (Ekip com + MOE-E)



Ekip Touch
Ekip Touch mea
Ekip Hi-Touch
LSI/LSIG

- Touch 电流型
- Touch measuring 功率型
- Hi-Touch 功率型 + 高级保护
- 无集成漏电的电子脱扣器
- 遥控, 遥信, 遥调, 遥测

3VA1 塑壳断路器



$I_{cu} = I_{cs} = 70\text{kA}$ 条件下, 体积最优化的塑壳断路器

极数全覆盖: 1P, 2P, 3P, 4P

超宽电机保护: 1A ~ 800A

3VA2 塑壳断路器



高度集成与智能化的创新设计
3VA2 塑壳断路器！

高精度，全电参量数据采集

LCD 大显示屏

超高的分断能力 ~ 200kA

集成于断路器内部的电压测量模块

双旋转触头设计

可配外部功能扩展模块

更优越的连接技术

支持四种通讯协议

Rogowski 线圈

RCD漏电模块具备通讯接口

特有的1拖8通讯网络架构

实现完全选择性


断路器状态监测和剩余寿命指示

3VA 卖点总结 – 覆盖全电流段应用，提供西门子独特的通讯解决方案

应用场合



400V 低压配电柜



400V 低压配电柜




低压分配电柜 / 非标箱



低压分配电柜 / 非标箱



马达控制中心 (MCC)



马达控制中心 (MCC)

特性/优势

支持**全电流段应用**：100A ~ 1600A壳架

- 热磁保护覆盖1000A + 电机保护最高800A
- 电子保护最高1600A

体积紧凑，**体积最优化的塑壳断路器@70kA**

- 宽: 76.2mm vs 其他进口品牌100mm

灵活的电子保护可选功能

- ETU320 LI两段式电子保护
- ETU350, LSI保护，提供时间选择性保护

独有的1拖8通讯，标配以太网，组网简单

- 可扩展工业通信协议: Profibus, Profinet
- 提供全电流测量+实现智能运维

齐全的电缆连接方式

- 螺钉端子：适用于铜排
- 盒式端子：适用于导线

收益

- 行业应用全覆盖
- 1000A热磁保护相比电子式，方案**优化3%+**

- 节省最高可达**30%**的安装空间，减少整柜造价

- LI满足电子保护情况下最优的技术方案
- 提高技术门槛，使盘厂方案更具竞争力


- **数据传输快，以太网方便客户组网**
- 能与工业系统无缝连接
- **助力盘厂实现高效的移动运维**

- 满足盘厂各类接线要求
- 减少盘厂接线时间


3VA 可扩展和灵活的附件

-- 全系列内部附件通用，安装维护方便

- 1 测试设备
- 2 powerconfig 配置软件
- 3 通信
- 4 内部附件
- 5 锁和互锁
- 6 马达操作
- 7 手动操作
- 8 信息中心
- 9 剩余电流
- 10 插入技术
- 11 抽出技术
- 12 DIN 导轨适配器
- 13 连接技术

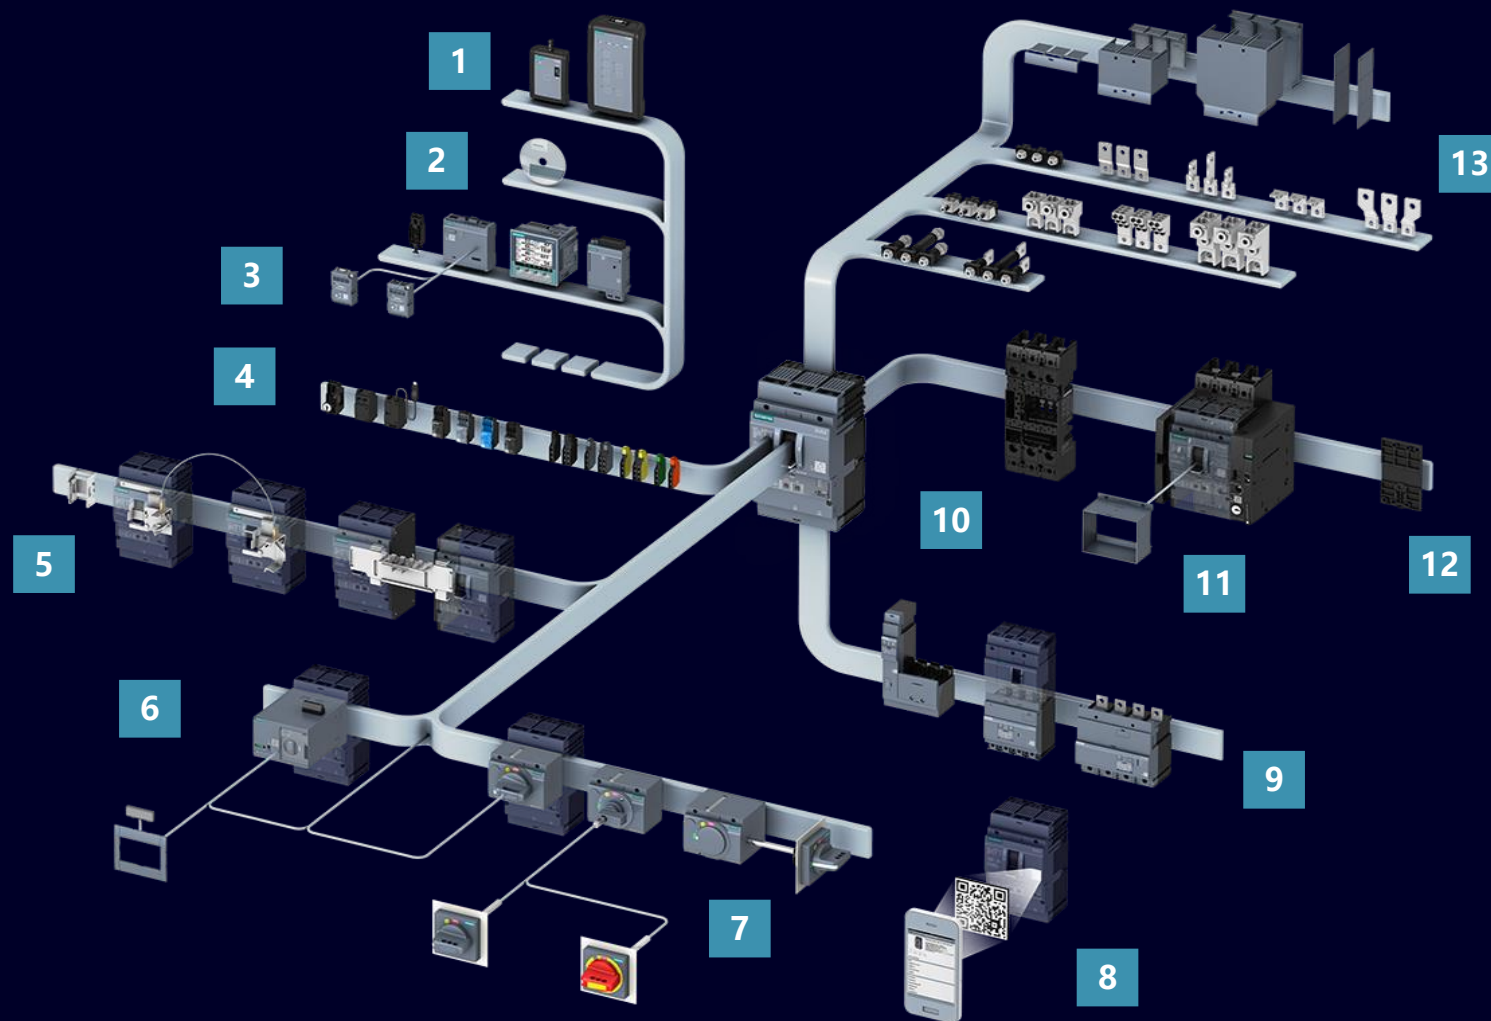

极简的通讯系统 - 1拖8智能通讯方案

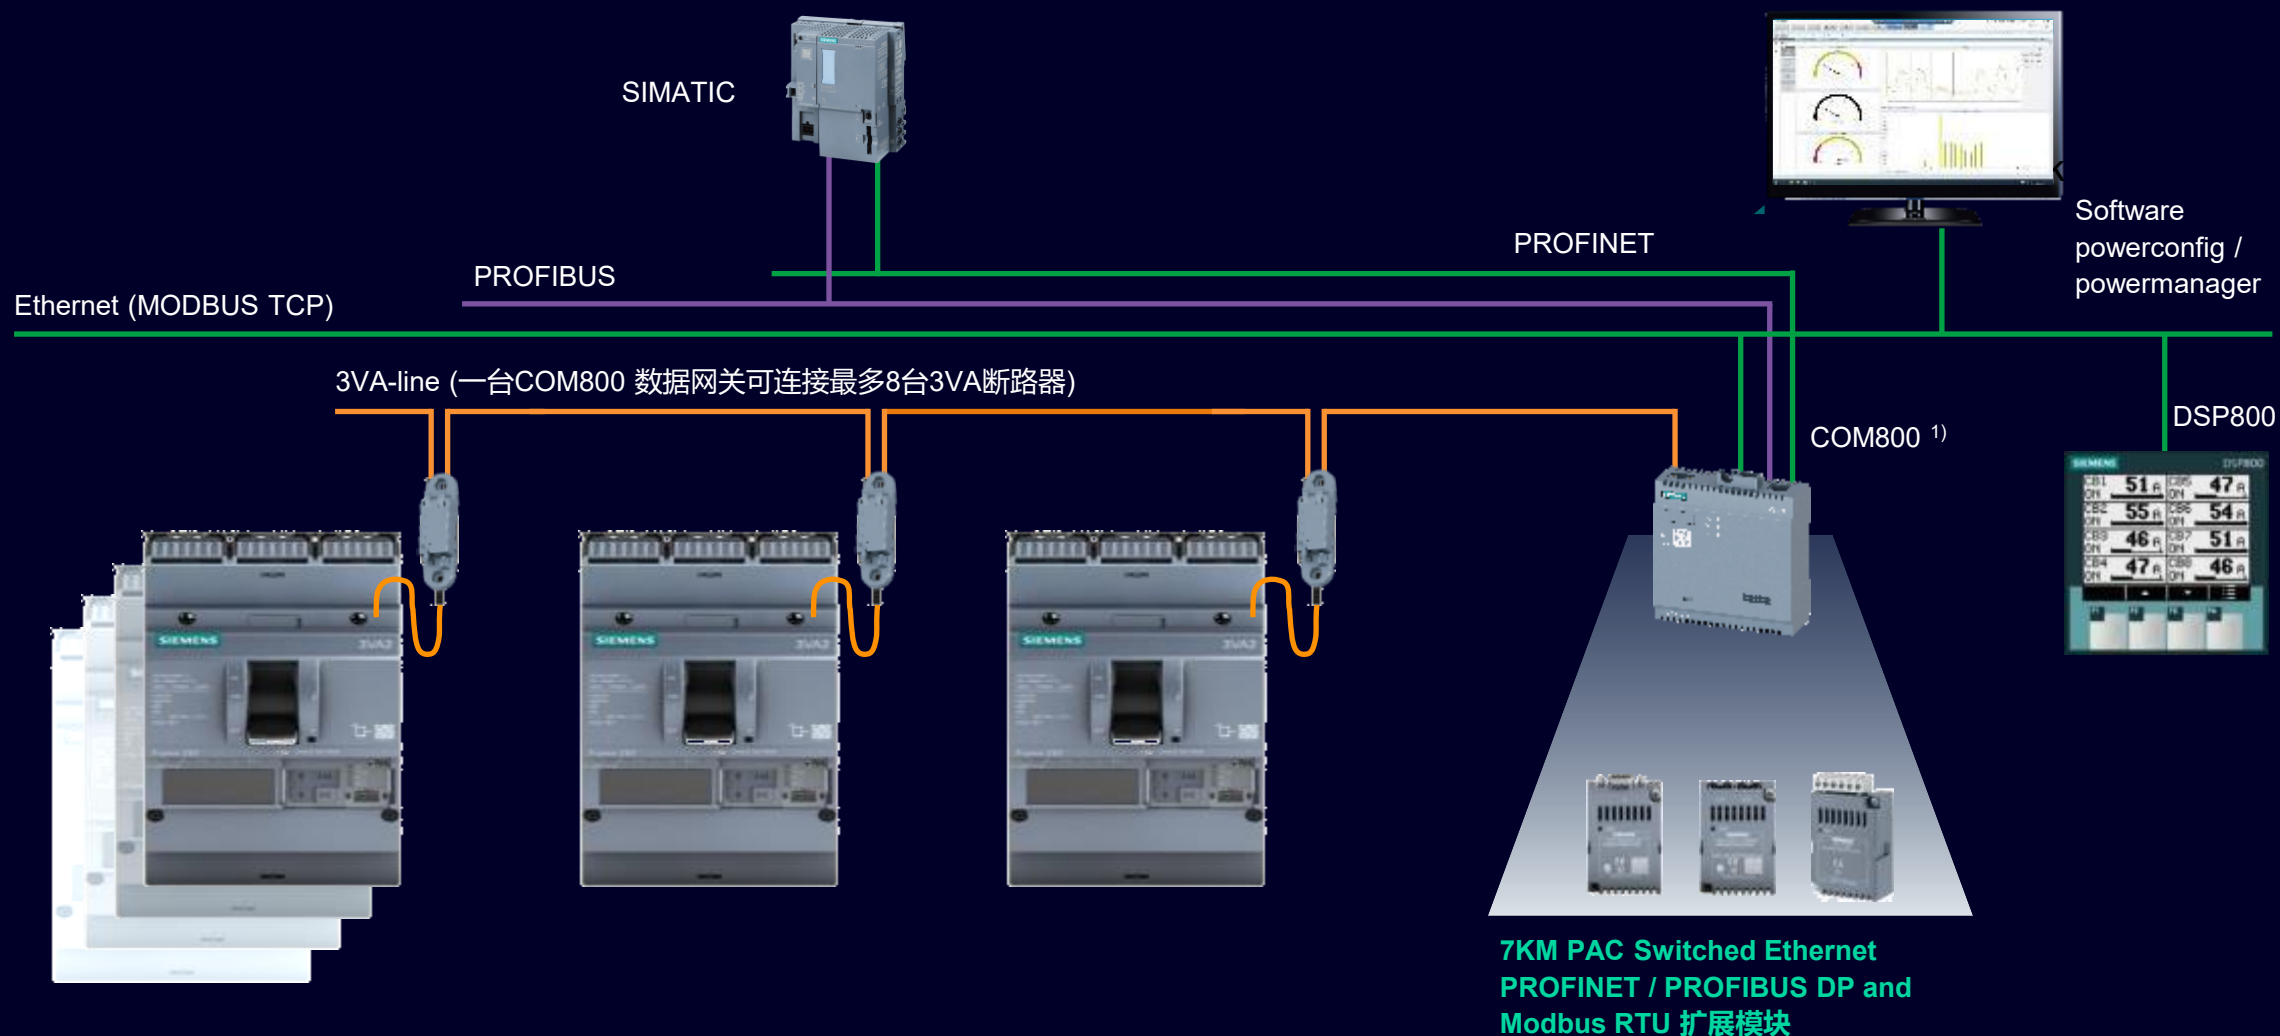

1) COM100 数据网关 → 适用于1台断路器的通信

3VA1 热磁系列分断能力 DC

3VA10			3VA11			3VA12			3VA13			3VA14			3VA15			负载单断点			负载双断点					
100 A (16 - 100 A)			160 A (16 - 160 A)			250 A (160 - 250 A)			400 A (320 - 400 A)			630 A (500 - 630 A)			1,000 A (630 - 1000 A)			接地 *)			接地 *)		非接地			
DC 分断能力 IEC 60947 I _{CU} = I _{CS} in kA																										
B	N	S	N	S	M	H	S	M	H	S	M	H	C	S	M	H	C	M	H	C						
125 V			125 V			125 V			125 V			125 V			250 V											
16	25	30	16	25	30	30	55	85	100	8	16	25	25	8	16	25	25	35	50	100						
250 V			250 V			250 V			250 V			250 V			500 V											
25	36	55	36	55	85	100	55	85	100	8	16	25	25	8	16	25	25	35	50	100						
500 V			500 V			500 V			500 V			500 V			750 V											
25	36	55	36	55	85	100	55	85	100	8	16	25	25	8	16	25	25	35	50	100						
600 V			600 V			600 V			600 V			600 V			750 V			35			50	100				
															1,000 V**)											
8	16	25	16	25	36	55	25	36	55	8	16	25	25	8	16	25	25	25	35	50						

- 目标行业:
- 直流屏
- 数据中心
- 电池柜
 - PDU列头柜
 - UPS输出柜

GF = 接地故障监测
*) 负极接地
**) 25kA适用于1000VDC

3VA 直流应用

数据中心行业

UPS输出柜

HVDC微模块

电池柜


高直流电流

最高至1600A, 35kA @500VDC

高直流电压



1000A, 25kA @1000VDC

800A, 50kA @1000VDC

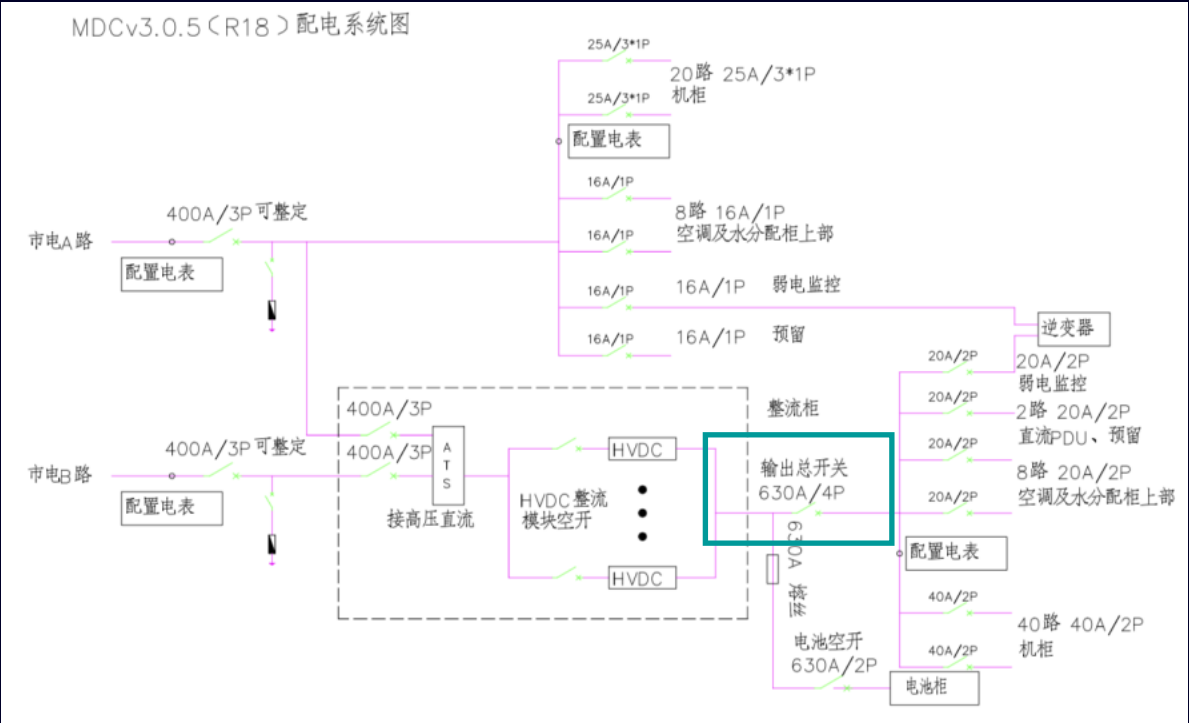

3VA 热磁系列直流性能补充

3VA1	3VA13 第三方测试报告	3VA14 第三方测试报告	3VA14 第三方测试报告	3VA15 第三方测试报告
壳架电流 额定电流	400 A 400A	630 A 630A	630 A 1130A	1,000 A 1250A~1600A
	DC 分断能力 IEC 60947			
分断等级	M	M	M	M
1P	-	-	-	-
分断能力	-	-	-	-
2P	-	-	-	-
分断能力	-	-	-	-
3P	750V	750V	-	-
分断能力	36	36	-	-
4P	-	-	500V 2P 并联	500V 2P 并联
分断能力	-	-	35	35



3VA 智能运维方案

功能一 健康指数



基于3VA塑壳断路器运行信息的健康指数能高效地帮助客户实时了解3VA塑壳断路器的运行状态，为客户带来以下收益：

- 避免因断路器失效带来的损失，尤其是保护功能失效造成的人身财产损失。
- 提高运维效率，及时发现潜在风险，提前进行备件更换。
- 可通过云端或本地监控软件集中管理，减少现场巡检工作量。

健康指数含义：

100%	出厂初始状态
100% to 30%	对保护功能没有任何限制，可正常使用
30% to 1%	建议进行人为干预和保养以确保产品能继续提供稳定的保护功能
0%	保护功能已失效，需尽快进行更换



3VA 智能运维方案


功能二 剩余寿命

3VA智能塑壳断路器为用户提供直观的剩余寿命信息来帮助用户及时判定断路器的剩余寿命，并且可以通过西门子各类专业软件洞察3VA智能塑壳断路器的状态以提高运维效率，避免断路器失效带来的损失。

• 电脑端




SENTRON Powerconfig 设置软件

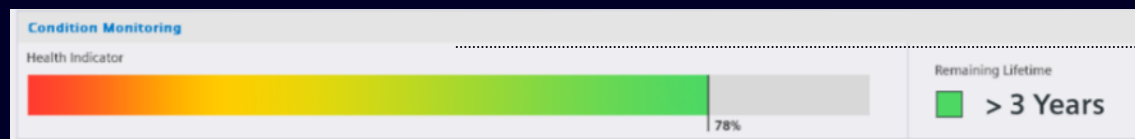

• 移动端



SENTRON Powerconfig 手机端



3VA 塑壳断路器-通用竞争力


特点/功能	技术要点	应用优势	竞争对手情况
Icu=Ics , 16kA至200kA	分断能力覆盖面广，参数最高200kA @415V	选择范围宽，行业应用广泛：从建筑，基建到重工业行业	- Tmax XT1/3不能全系列满足Ics=100%Icu - NSX无16/25KA，不利于同一项目合理配置 85kA @690V，适用于石化，采矿行业应用
3VA1 Icu=Ics 至70KA，尺寸全球最小	- 产品宽度仅为76.2mm，小体积，高性能 3VA1-160A体积比NSXm优化20%，比NSX优化30%	节约柜体空间，节省整体造价	- NSXm宽度：81mm，NSX宽度105mm - XT2宽度：90mm
160A壳架覆盖单极和两极应用	- 单极6kA，两极36kA - 交直流通用	- 节约柜内空间，节约成本 - 适用于数据中心等直流应用场合	- NSX无单极开关 - Tmax无单极和两极开关
2.5倍壳架电流级差可实现全选择性，部分1.6倍可实现	3VA2具有优秀的选择性，提供专业的选择性配合表	安全可靠，设计快捷	
全系列为限流型断路器	双旋转触头提高限流能力	有效减小故障电流对系统及设备的损害	
提供多种热磁脱扣器解决方案	TMTU包括FTFM，ATFM和ATAM	FTFM热磁固定，最大程度优化保护方案	NSX/Tmax无对标TM210的热磁固定脱扣器
3VA1热磁系列50° C以下无需降容使用	载流量高，节省柜体空间	节约盘柜的造价成本	竞争对手部分壳架40度不降容
提供多种电子脱扣器解决方案	旋钮整定ETU具有LI/LSI/LIG	LI两段保护的电子脱扣器，提供最优化的电子保护方案	NSX无LI两端保护的电子脱扣器
ETU350脱扣器，真正的LSI三段保护	- 具备LSI三段保护，过载和短路保护可调，且短路短延时可调 - 短延时可调范围可达0.4	短路短延时时间可调，以真正实现上下级断路器的时间选择性	- NSX 2脱扣器短延时时间不可调，不能有效实现时间选择性，需要使用Mic 5B脱扣器 - Tmax XT LS/I不具备三段同时保护，需使用Tmax XT LSI脱扣器
支持多种安装方式的漏电模块	- 侧装漏电，覆盖250A及以下壳架 - 下装漏电，覆盖从160A至630A壳架	侧装漏电模块减少安装空间，柜内操作更为灵活	NSX无侧装漏电附件，整体体积大. 3VA1+RCD310比NSX+RCD小40%
提供侧面操作手柄	减少柜深，易于盘柜布置	方便操作，减少柜体体积及占用空间，提高柜体正面防护等级	NSX无侧装操作手柄
齐备的电缆连接端子	可实现各种类型电缆的直接连接	减少用户接线时间，提高连接的可靠性	主要竞争对手只在国内提供少量标准连接端子
二维码信息中心 (QR Code)	用户可以通过西门子工业支持APP及时查询产品的技术信息	一扫即得: 技术数据, 安装及操作说明等所有在线技术信息及服务处理等	



3VA 塑壳断路器-独特竞争力

特点/功能	技术要点	应用优势	竞争对手情况
3VA15 1000A壳架塑壳	- 热磁保护最高至1000A - 电机启动器保护最高至800A	1000A热磁相比竞争对手电子保护塑壳，优化5% - 支持大功率电机保护应用	- 竞争对手仅可提供800A热磁塑壳 - 竞争对手仅可提供630A启动器保护塑壳
SAS短路报警触点	专门为热磁断路器设计，安装于断路器内部卡槽	通过热磁断路器识别短路报警，为用户提供最优的技术方案	施耐德和ABB需要提升到电子脱扣器应对
提供多样性的分励线圈	- 分励线圈STF，可安装在断路器左侧或者右侧 - 分励欠压一体式的脱扣线圈UNI，整合双功能	- STF分励线圈安装灵活，可以满足不同项目的需求 - UNI解决用于同时需要欠压和分励的行业痛点	至目前无竞争对手可以提供
通用型内部附件	1250A及以下所有壳架内部附件完全通用	减少用户备件成本	- NSX的630A壳架及以下通用 - Tmax的1000A壳架及以下通用
内部附件装容密度极高	- 模块化设计理念，断路器内部采用卡槽式安装 100A壳架三极断路器可同时安装3组辅助触点和一组分励线圈	提供用于更多的输出接口，避免外扩继电器带来的使用风险	竞争对手可以提供1组分励和2组辅助触点
集成LED状态指示的操作手柄	- 手柄集成LED，指示ON,OFF,TRIP三种开关状态 - 指示灯使用24V安全电压等级，以确保人员安全	- 相比传统柜门按钮灯方案，一体化操作手柄的安装和维护更为高效，只需要更新内部灯带即可 - 节省整体盘柜造价约30%（传统指示灯系统需要：1辅触，1报警，3个指示灯，指示灯开孔及多条接线，多材料成本及工时） - 可靠性高，减少盘柜故障点，亦于长期维护	至目前无竞争对手可以提供
1拖8的DSP800显示单元	- 可显示8台断路器状态信息及测量值 - 每台开关柜配置一台多回路断路器显示单元，置于正常视线平齐水平，易于操作	1拖8的显示方式，提供最优的方案配置	至目前无竞争对手可以提供类似产品，达同样功能时费用不可比
1拖8的COM800通讯网关	1台COM800支持8个智能断路器的通讯 - 标配Modbus TCP协议，数据传输效率更高 - 可额外选配选配Profibus DP，Profinet及Modbus RTU通信协议	- 标配以太网，提高传输速度 1拖8的通讯方案，提供最优的通讯配置 - 四种不同通讯协议，与工业等系统无缝链接	施耐德无Profibus DP，Profinet协议，以太网通讯需要额外加装IFE模块
提供断路器的健康状态，实现智能运维	强大的边缘计算能力，提供预测性维护信息，包括断路器触头磨损率（%）和剩余寿命（年）	用户可直接读取断路器健康状态	至目前无竞争对手提供断路器剩余寿命

3VM 塑壳断路器家族

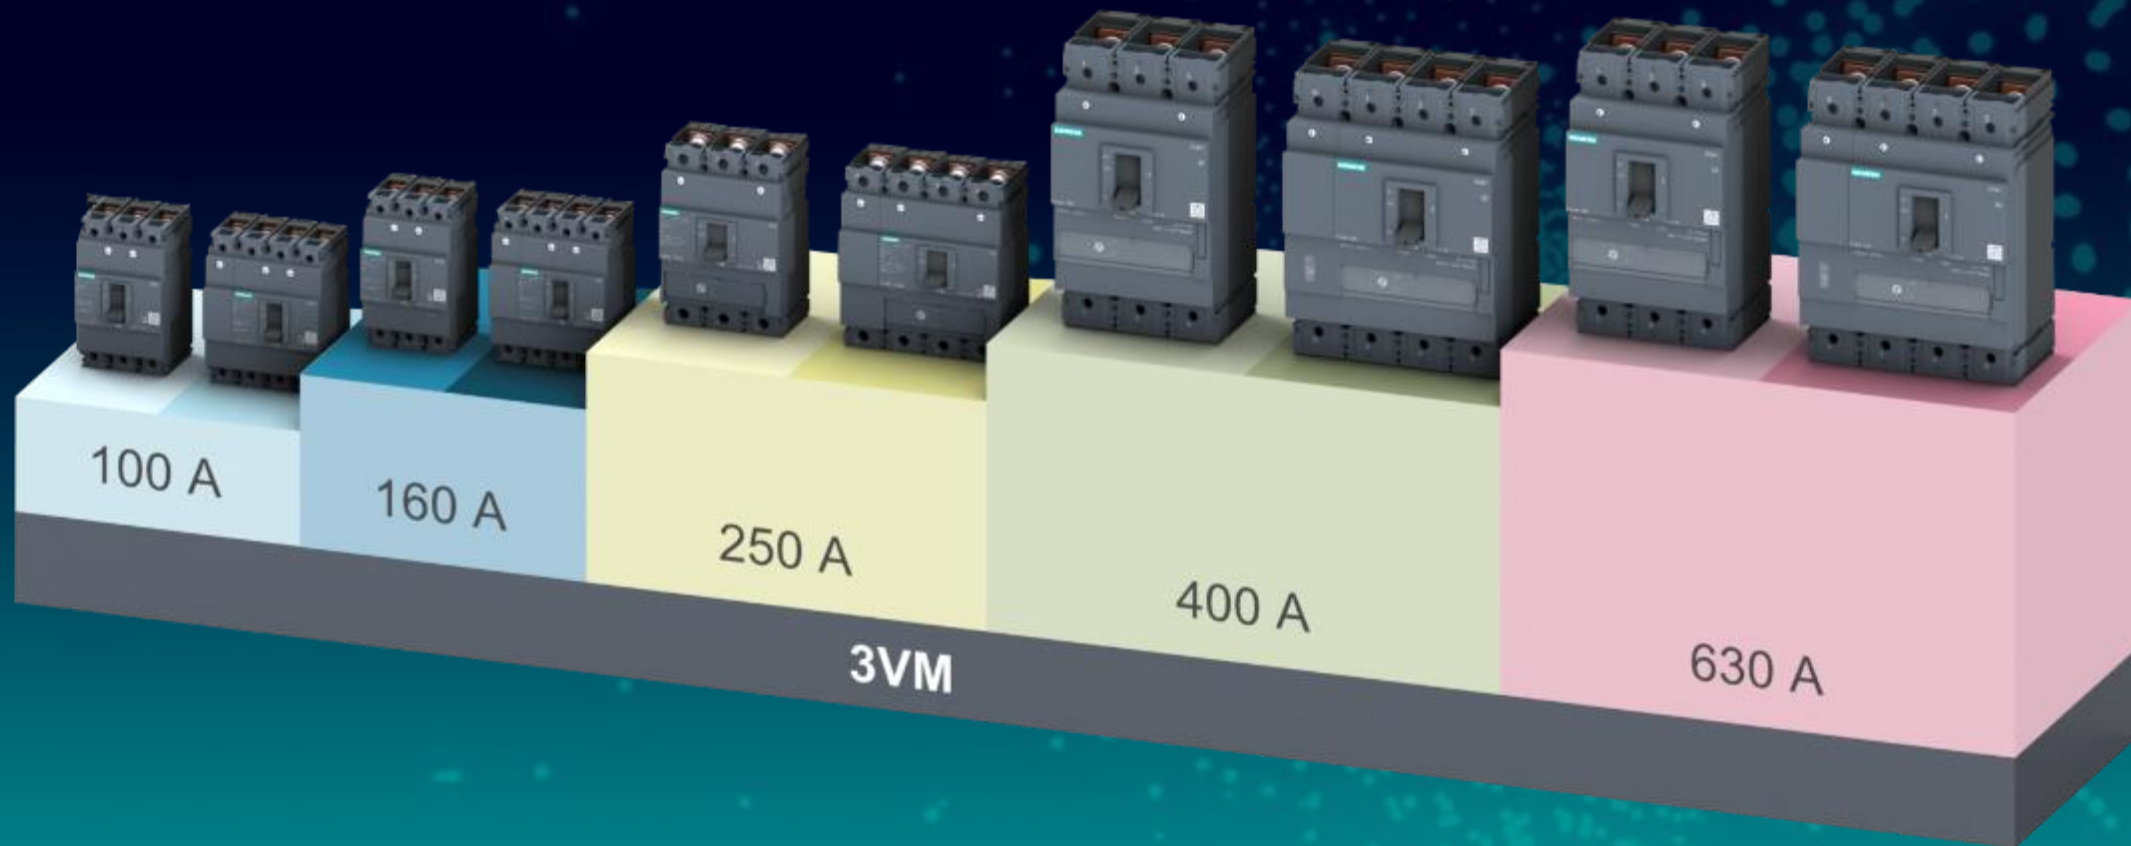

3VM 塑壳断路器



全系列热磁保护，覆盖100A~630A


超强内部附件通用性+卡槽式安装只需1~2s

齐全的接线方式，适配铜排和导线连接

3VM 卖点总结 - 同源平台，优势共享

应用场合





400V 低压配电柜



低压分配电柜
/非标箱



马达控制中心
(MCC)

特性/优势

灵活的热磁保护

- **TM210: 热磁固定保护**
- TM220: 过载可调保护
- TM240: 热磁保护可调(3VA)

超强附件通用性，安装方便

- 内部触点和线圈附件全系列通用
- 模块化设计，卡槽式安装

内部附件**装容密度高**，提供更多的输出接口

- 最小100A壳架可以满足同时安装一组分励和三组辅助

收益

- 最优化的热磁保护方案提高盘厂项目的竞争力

- 节省备件成本
- 减少安装时间，**1~2s完成附件安装**


避免盘厂使用外扩继电器方案

- 提高方案整体的可靠性
- 提升项目的竞争力

3VM 卖点总结 - 同源平台，优势共享

应用场合





400V 低压配电柜



低压分配电柜
/非标箱



马达控制中心
(MCC)

特性/优势

灵活的热磁保护

- **TM210: 热磁固定保护**
- TM220: 过载可调保护
- TM240: 热磁保护可调(3VA)




西门子提供热磁可调和固定的脱扣器

VS

收益

- 最优化的热磁保护方案提高盘厂项目的竞争力

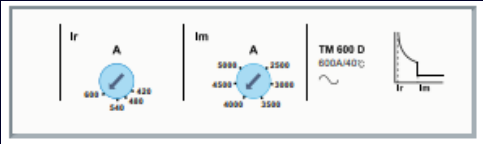

SE提供一款热磁可调脱扣器

3VM 卖点总结 - 同源平台，优势共享

应用场合



400V 低压配电柜

低压分配电柜 / 非标箱

马达控制中心 (MCC)

特性/优势

超强附件通用性，安装方便

- 内部触点和线圈附件全系列通用
- 模块化设计，卡槽式安装

收益

- 节省备件成本
- 减少安装时间，**1~2s完成附件安装**



辅助触点




分励线圈



报警触点



欠压线圈

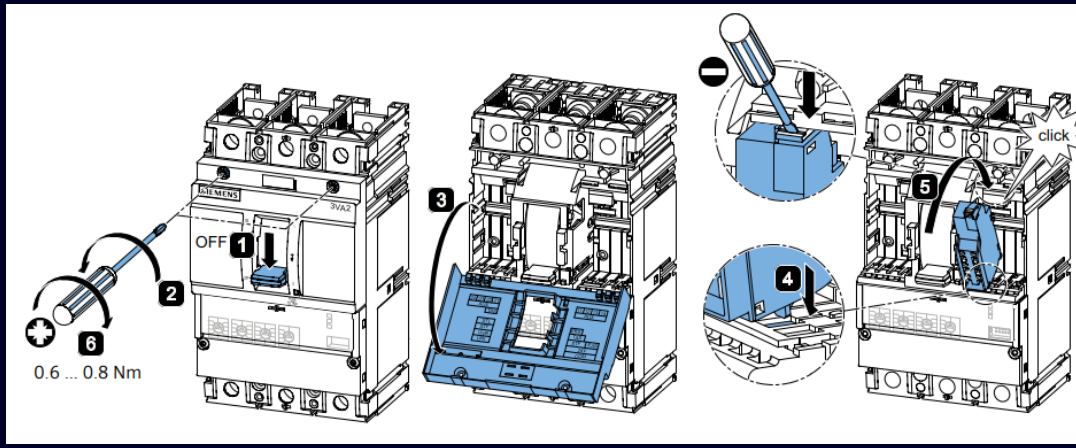

3VM 卖点总结 - 同源平台，优势共享

应用场合



400V 低压配电柜



低压分配电柜 / 非标箱



马达控制中心 (MCC)

特性/优势

内部附件**装容密度高**，提供更多的输出接口

- 最小100A壳架可以满足同时安装一组分励和三组辅助



辅助触点



分励线圈

Internal accessories Optional equipment		3VM 100 A 4-pole					3VM 160 A 4-pole					3VM 250 A 4-pole					3VM 400/630 A 4-pole														
Slot-No:		23	22	21	11	12	13	23	22	21	11	12	13	24	23	22	21	11	12	13	14	25	24	23	22	21	11	12	13	14	15
Auxiliary switch	Type																														
	AUX_HQ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Auxiliary switch	AUX_HQ_eI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	AUX_HQ_eI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alarm switch	Type																														
	TAS_HQ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Trip alarm switch	TAS_HQ_eI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	TAS_HQ_eI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Auxiliary release	Type																														
	STL	X						X						X				X				X				X					
Residual current release	RCR ¹⁾																														
	UVR	X						X						X				X				X				X					

¹⁾ Included in the scope of supply for side mounted RCDs

001_1020

¹⁾ Included in the scope of supply for side mounted RCDs


6201_10203

收益

避免盘厂使用外扩继电器方案

- 提高方案整体的可靠性
- 提升项目的竞争力

VS

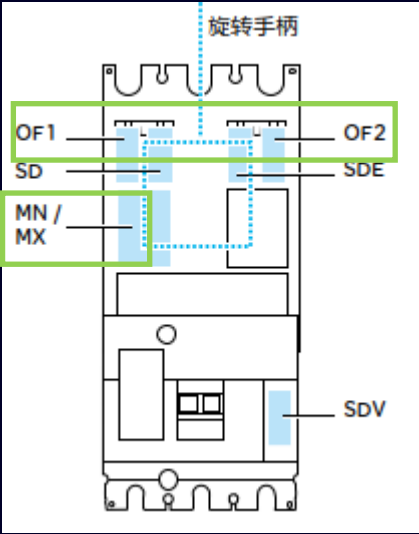


SE的CVS系列只能提供2组辅助触点和一组分励线圈的组合

3VM 可扩展和灵活的附件

-- 全系列内部附件通用，安装维护方便

- 1 信息中心
- 2 内部附件
- 3 锁和互锁
- 4 手动操作
- 5 剩余电流
- 6 插入技术
- 7 DIN 导轨适配器
- 8 连接技术

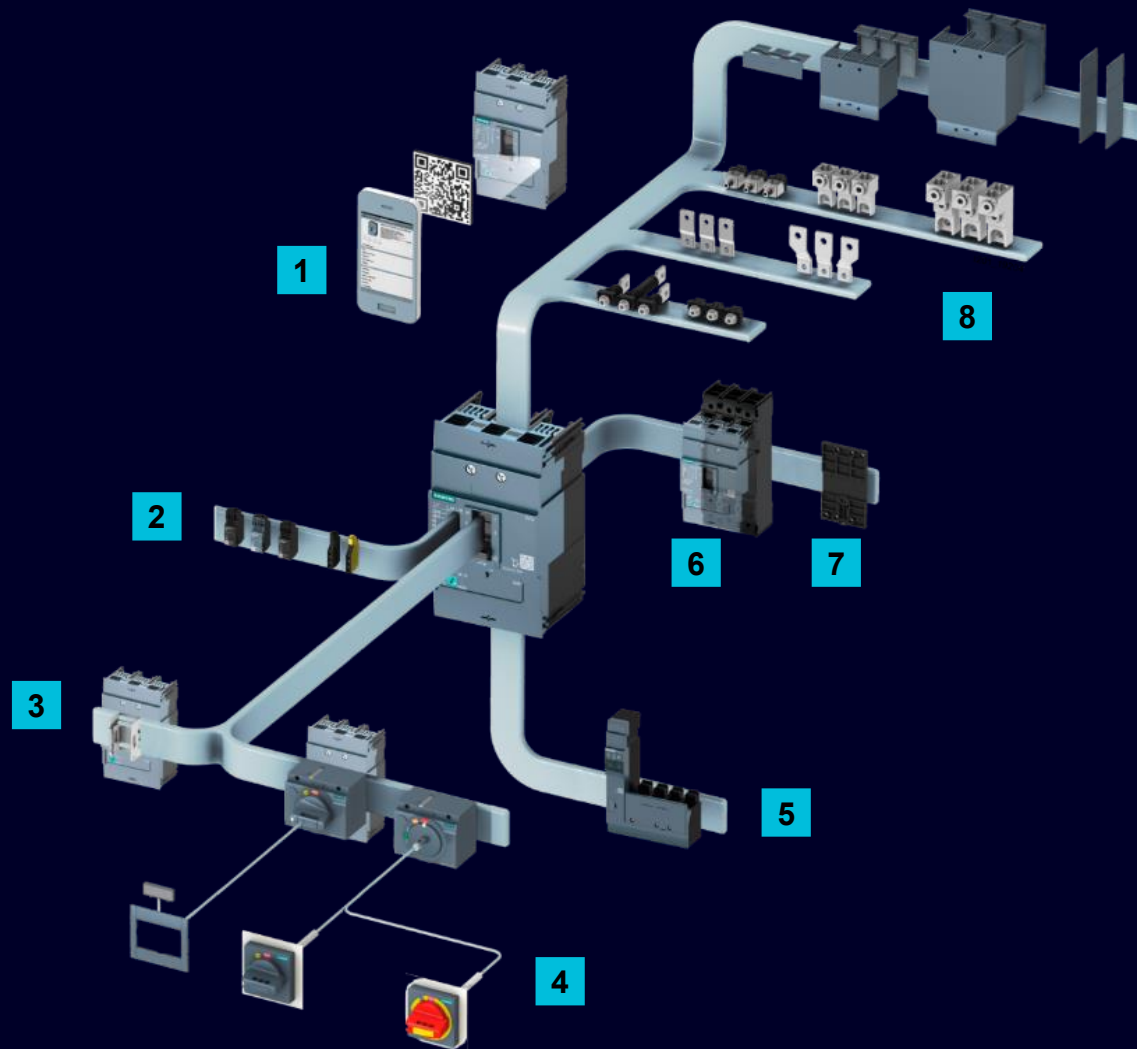

3VM 塑壳断路器-通用竞争力

特点/功能	技术要点	应用优势	竞争对手情况
3VM10/11 紧凑型设计	- 小体积，高性能 - 分断最高55kA	节约空间	体积小于CVS100 40%！
分断能力从16kA到55kA	覆盖主流的分断应用	适用于建筑，三箱等应用	Formula分断能力小壳架之后36kA，且Ics=50%Icu，性能低于3VM
全系列为限流型断路器	优秀的限流性能	有效减小故障电流对系统及设备的损害	
多样化的脱扣器解决方案	TMTU包括FTFM，ATFM	以最合适的价格满足保护需求	- CVS只有一种热磁脱扣器TMD - Formula只有热磁固定保护
3VM热磁系列50° C以下无需降容使用	载流量高，节省柜体空间	整体节约用户成本	
通用型内部附件	一个型号，全系列通用	易于选型及减少备件种类	标准分闸线圈，欠压脱扣器，辅助触点及报警触点全系列通用，易于安装。
侧装/底装漏电附件, 侧装可达250A	占用空间少,选择范围宽	占用空间少,选择范围宽	- CVS无侧装漏电模块, 下装式整体体积大了40% - Formula无侧装漏电模块 - 避免出现3P漏电
提供侧面操作手柄	减少柜深，易于盘柜布置	方便操作，减少柜体体积及占用空间，提高柜体正面防护等级	CVS和Formula无侧装操作手柄
齐备的电缆连接端子	可实现各种类型电缆的直接和连接	减少用户接线时间，提高连接的可靠性	Formula无盒式端子
二维码信息中心 (QR Code)	用户可以通过西门子工业支持APP及时查询产品的技术信息	一扫即得: 技术数据, 安装及操作说明等所有在线技术信息及服务处理等	在使用现场，可使用智能手机对二维码扫描，直接获取操作说明，技术数据等详细信息，便于操作及维护。

3VM 塑壳断路器-独特竞争力

特点/功能	应用优势	竞争对手情况
内部附件装容密度极高	100A壳架三极断路器可同时安装3组辅助触点和一组分励线圈	至目前无竞争对手可以提供
漏电模块具备双功能	- 侧装漏电模块同时具备漏电跳扣和分励跳扣两个功能 - 节省用户采购分励线圈，优化项目成本	至目前无竞争对手可以提供
500VDC直流应用	4P串联达到500VDC应用	主流对标系列无法达到500VDC

全球设计平台 + 全面认证体系



GB/T 14048.2
GB/T 14048.3



IEC 60947-2
IEC 60947-3



CB测试报告



海关联盟认证

RoHS

环保指令



船级社认证



多项国际认证



| 谢谢