
整机总长约1906，外罩直径240，舵面最大径向范围205。
四舵轴向站位 Y=940 / 1040 / 1140 / 1240。Y正向朝艉。

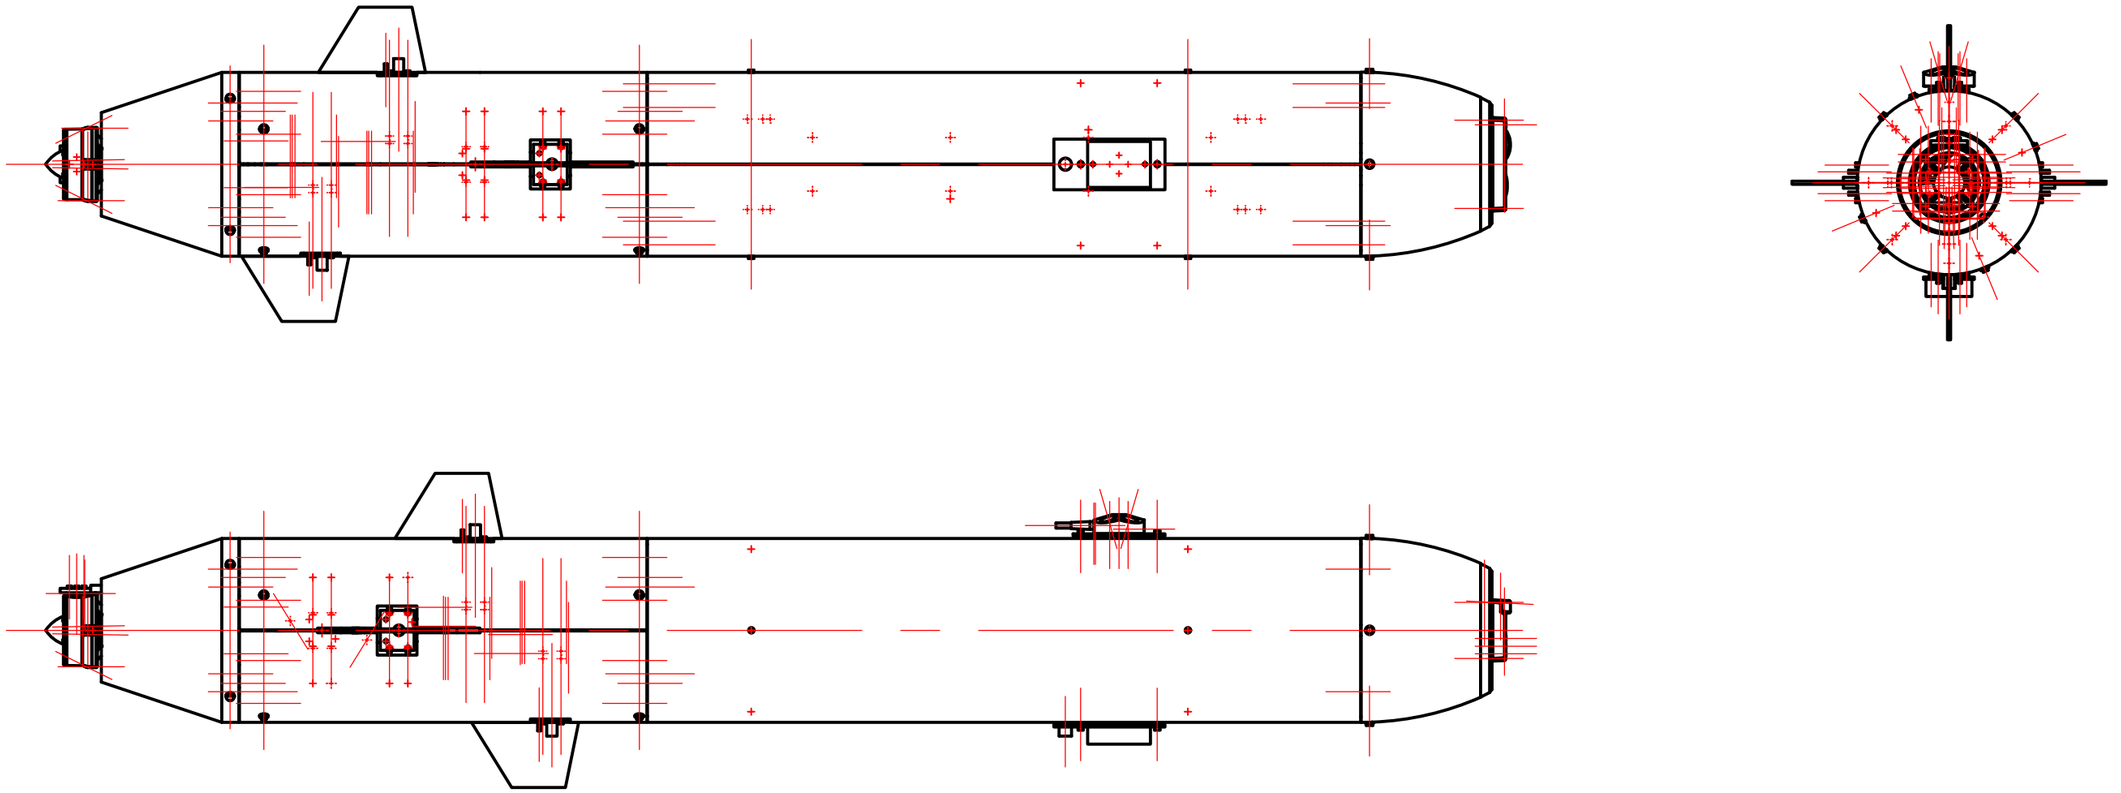

艏部前视声呐；主舱内INS及电池；艇底DVL；艇顶GNSS与压力接口。

主舱密封结构见图02，艉架推进见图03，艏罩声呐见图04。

技术要求：结构审查，非加工放行。
尺寸单位mm。材料、配合公差及预紧待定。
耐压与水密验证留待试制。

					材料 Material		数量 Quantity	1	重量 Weight	
					日期 Date	11/5/2026			比例 Scale	1:8
标记	处数	签名	日期	备注	客户名称 Customer					
				俞承志	产品名称 Product Name					
批准 approved by	工艺 technology	审核 Audited by	校对 Checked by	设计 Designed by	绘图 Drawing	零件名称 Part Name	小型AUV整机总体布置			
河北工业大学 机械电子工程系				共页	第页	图号 Drawing No.	AUV.00-V2			