

外罩隐藏以显示载荷路径。四根18×18纵梁，端环厚8。
T200与承载架之间四个M3孔布置在直径19的圆周上。

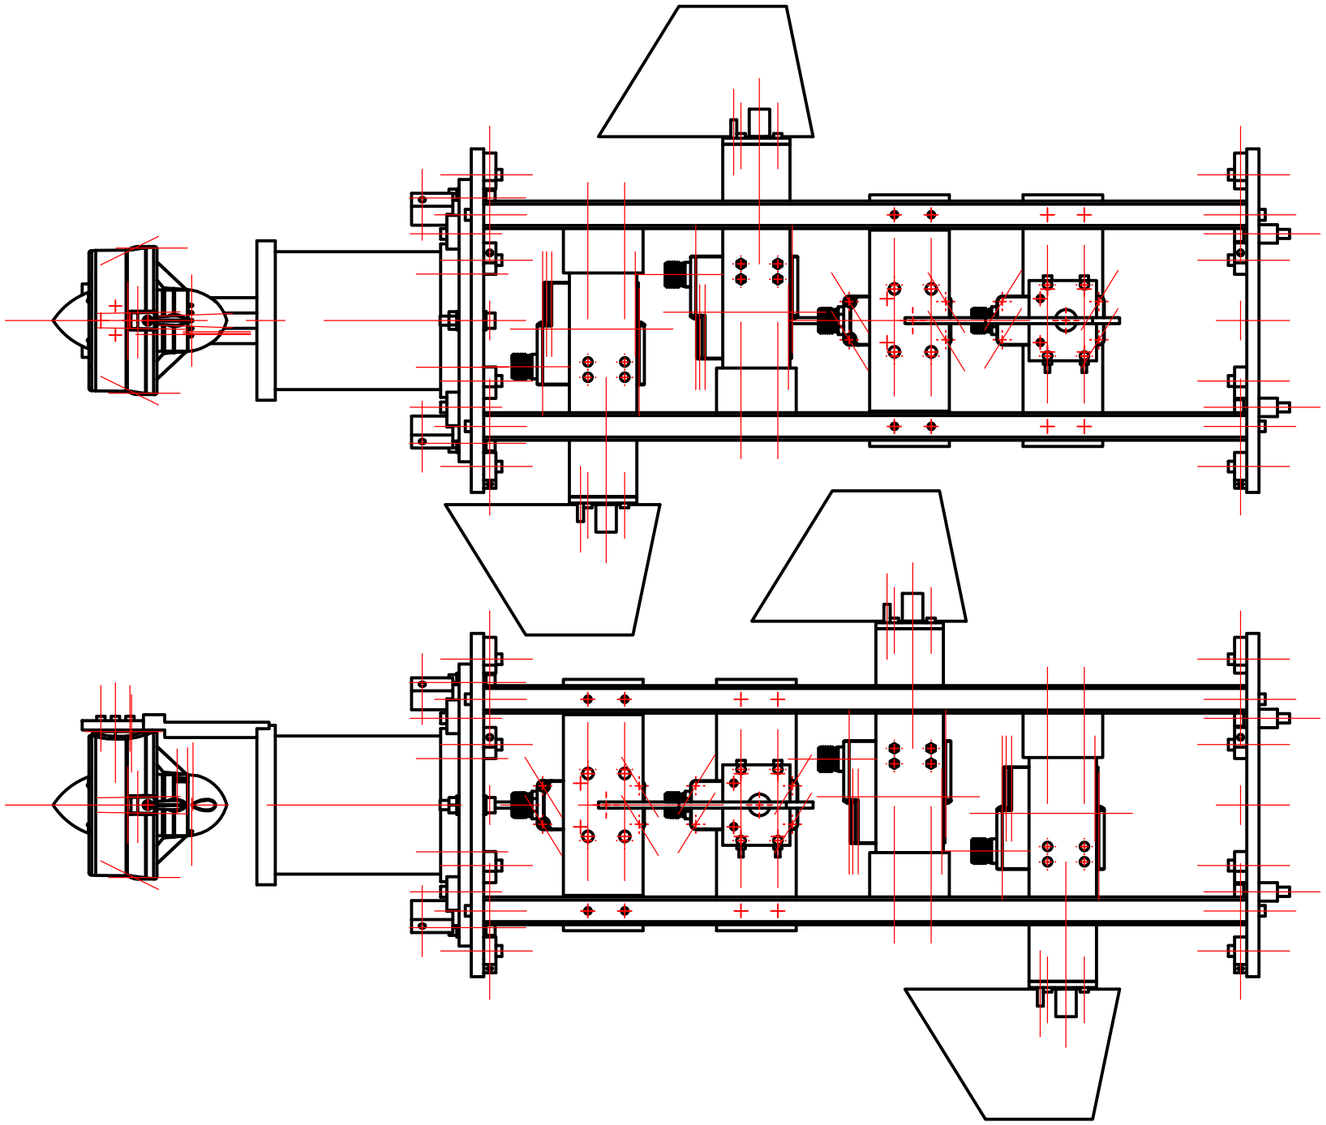

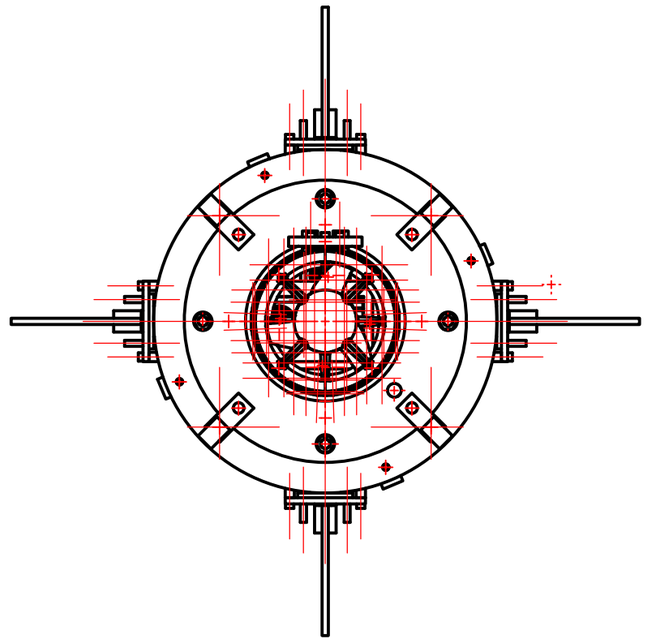

主舱后端盖→艉架→转接环→推进器承载架。

舵轴、轴套、舵机及紧固件按当前装配表达。

技术要求：结构审查，非加工放行。
尺寸单位mm。材料、配合公差及预紧待定。
耐压与水密验证留待试制。

					材料 Material		数量 Quantity	1	重量 Weight	
					日期 Date	11/5/2026			比例 Scale	1:4
标记	处数	签名	日期		备注	客户名称 Customer				
					俞承志	产品名称 Product Name				
批准 approved by	工艺 technology	审核 Audited by	校对 Checked by	设计 Designed by	绘图 Drawing	零件名称 Part Name	四舵艉架与推进安装			
河北工业大学 机械电子工程系				共页	第页	图号 Drawing No.	AUV.00.14			