




HENAN TONG-DA CABLE CO.,LTD

ADD: SHIJIAWAN INDUSTRIAL ZONE, YANSI CITY, HENAN PROVINCE, CHINA

MOBILE: 86-15537161609 (Ms Anetha Qu) E-mail: anetha@hntddl.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Conducteur en cuivre 0,6/1KV, isolé XLPE, gainé câble 3X2.5mm²

No.	Description	Unit	Data
1	Fabricant	-	HENAN TONG-DA CABLE CO.,LTD
2	Pays	-	CHINE
3	Standard	-	IEC 60502-1
4	Tension nominale	kV	0.6/ 1
5	Conducteurs		
	Matériel	-	Cuivre recuit (Class 5)
	Nombre de conducteur	-	3
	Section nominale	mm ²	2.5
	Diamètre maximal du fil de cuivre	mm	0.26
	Diamètre maximum du conducteur	mm	≤2.4
6	Isolation		
	Matériel	-	XLPE
	Épaisseur nominale	mm	0.7
	Min. épaisseur en tout point	mm	0.53
7	Gaine extérieure		
	Matériel	-	PVC (Noire)
	Épaisseur nominale	mm	1.8
	Min. épaisseur en tout point	mm	1.43
	Environ. diamètre	mm	11.6
8	Câble		
	Environ. poids du câble complet	kg/km	176
	Max . Résistance DC du conducteur à 20°C	Ohm/km	7.98
	Test de tension alternative à 50 Hz	-	3.5kV/5 min ; pas de rupture

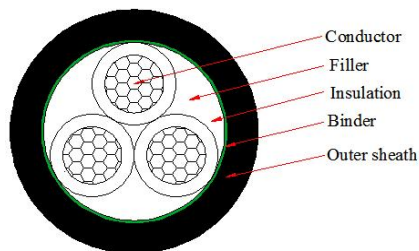

Spec.	TDDL-0.6/ 1KV YJVR 3X2.5mm ² -IEC	Drawn by:	Anetha Qu
Date	26-Aug-25	Checked by:	Tina Xuan
HENAN TONG-DA CABLE CO., LTD		Approved by:	Carol Lee
		Rev. No.	01