


Exercice Routage Inter Vlan (Router-on-a-stick)

Topologie :

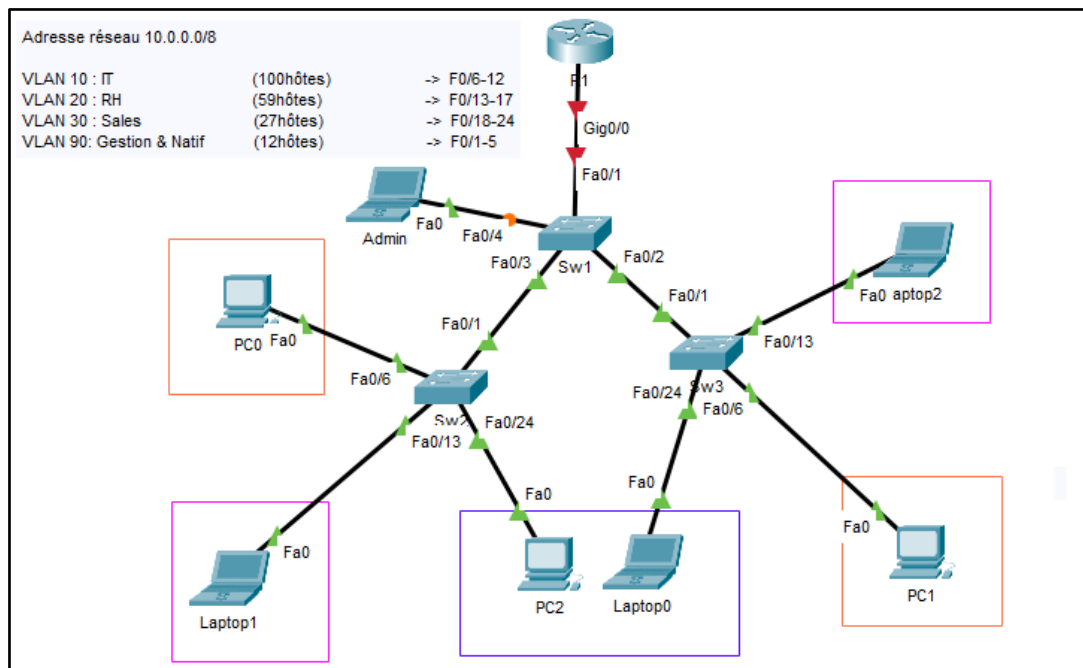

Le réseau local est séparé sous forme de VLAN selon le tableau suivant :

ID VLAN	Nom VLAN	Ports
10	IT	F0/6-12
20	RH	F0/13-17
30	Sales	F0/18-24
90	Gestion	F0/1-5

1) En utilisant VLSM, reproduire et remplir le tableau suivant :

Sachant que :

- L'adresse réseau est : 10.0.0.0/8

Site	@Réseau	Masque	1 ^{er} Adresse	Dernier adresse	Adresse diffusion
IT (100h)					
RH (59h)					
Sales (27h)					
Gestion (12h)					

- 2) Créer et nommer les Vlan sur les commutateurs comme indiqués sur la maquette ci-dessus.
- 3) Configurer les ports mode Access.
- 4) Configurer les ports d'agrégation (NB : native VLAN 90).
- 5) Configurer le routage inter-vlan sur le routeur R1.
- 6) Configurer l'interface de gestion sur les commutateurs
- 7) Configurer l'accès à distance via Telnet sur les commutateurs et routeur R1

Vérification :

Tester la connectivité, afficher la table de routage sur R1, depuis laptop Admin tester l'Accès à distance.