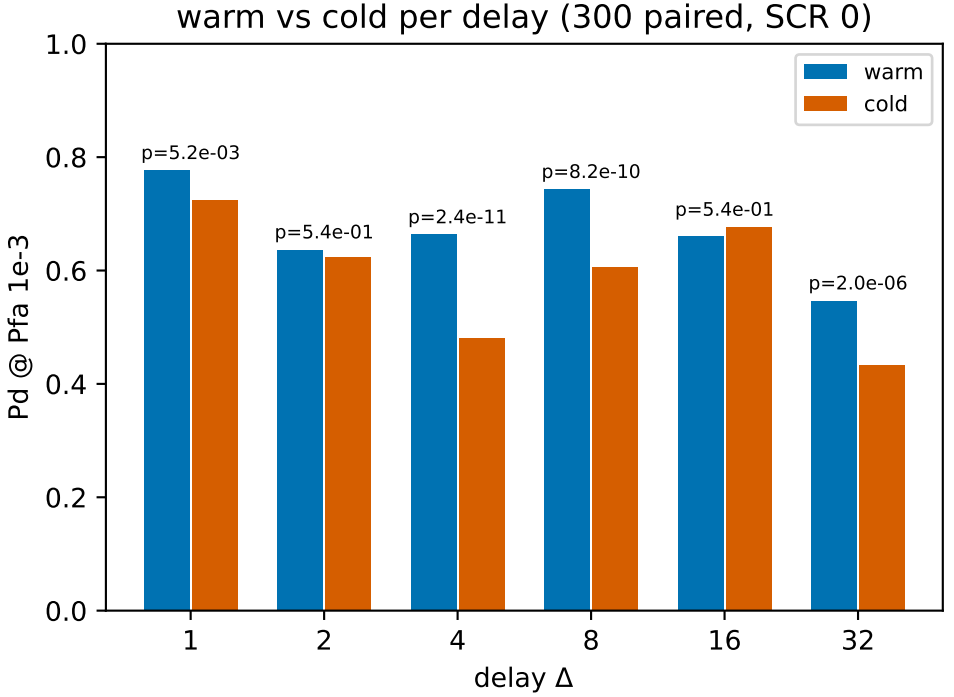
warm vs cold per delay (300 paired, SCR 0)
warm
cold
p=5.2e-03
p=5.4e-01
p=2.4e-11
p=8.2e-10
p=5.4e-01
p=2.0e-06
Pd @ Pfa 1e-3
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1
2
4
8
16
32
delay Δ

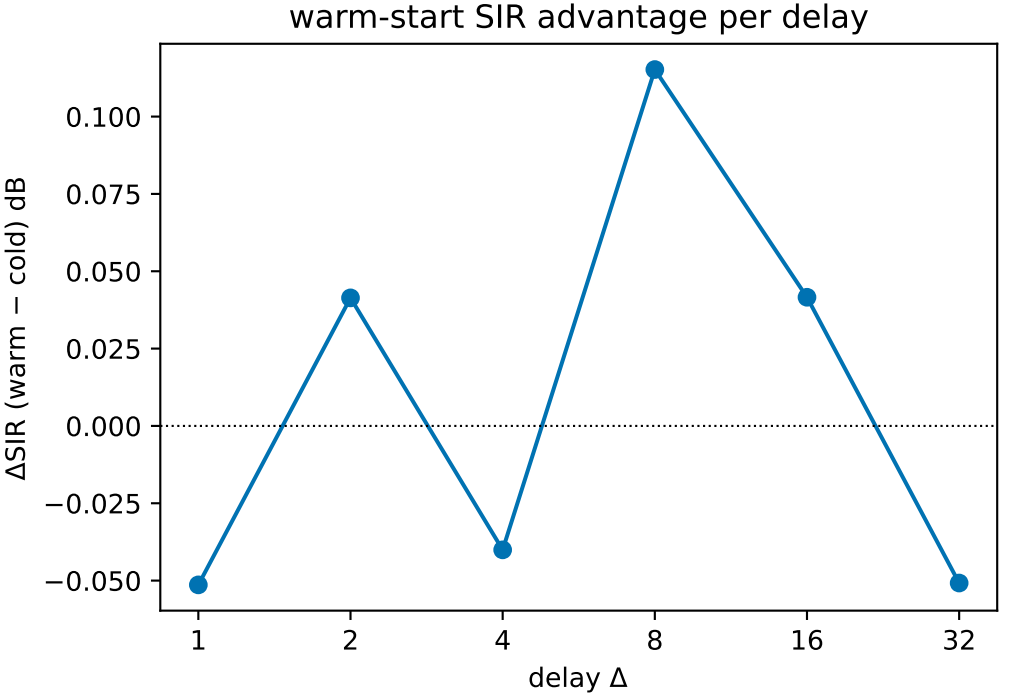
warm-start SIR advantage per delay
ΔSIR (warm − cold) dB
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
1
2
4
8
16
32
delay Δ