
A 单元：电源、时钟与 USB（33 引脚）


库符号：XWatch_Rev3.0:AG3335M；三个单元属于同一颗芯片。
引脚数字对应现有封装焊盘；方括号内为原图球位，例如 RF_IN_L1 [A2]。
已绑定：XWatch_Rev3.0:AG3335M_3.8X4.2(R9XC10)-0.4BPAA。

U?A
AG3335M

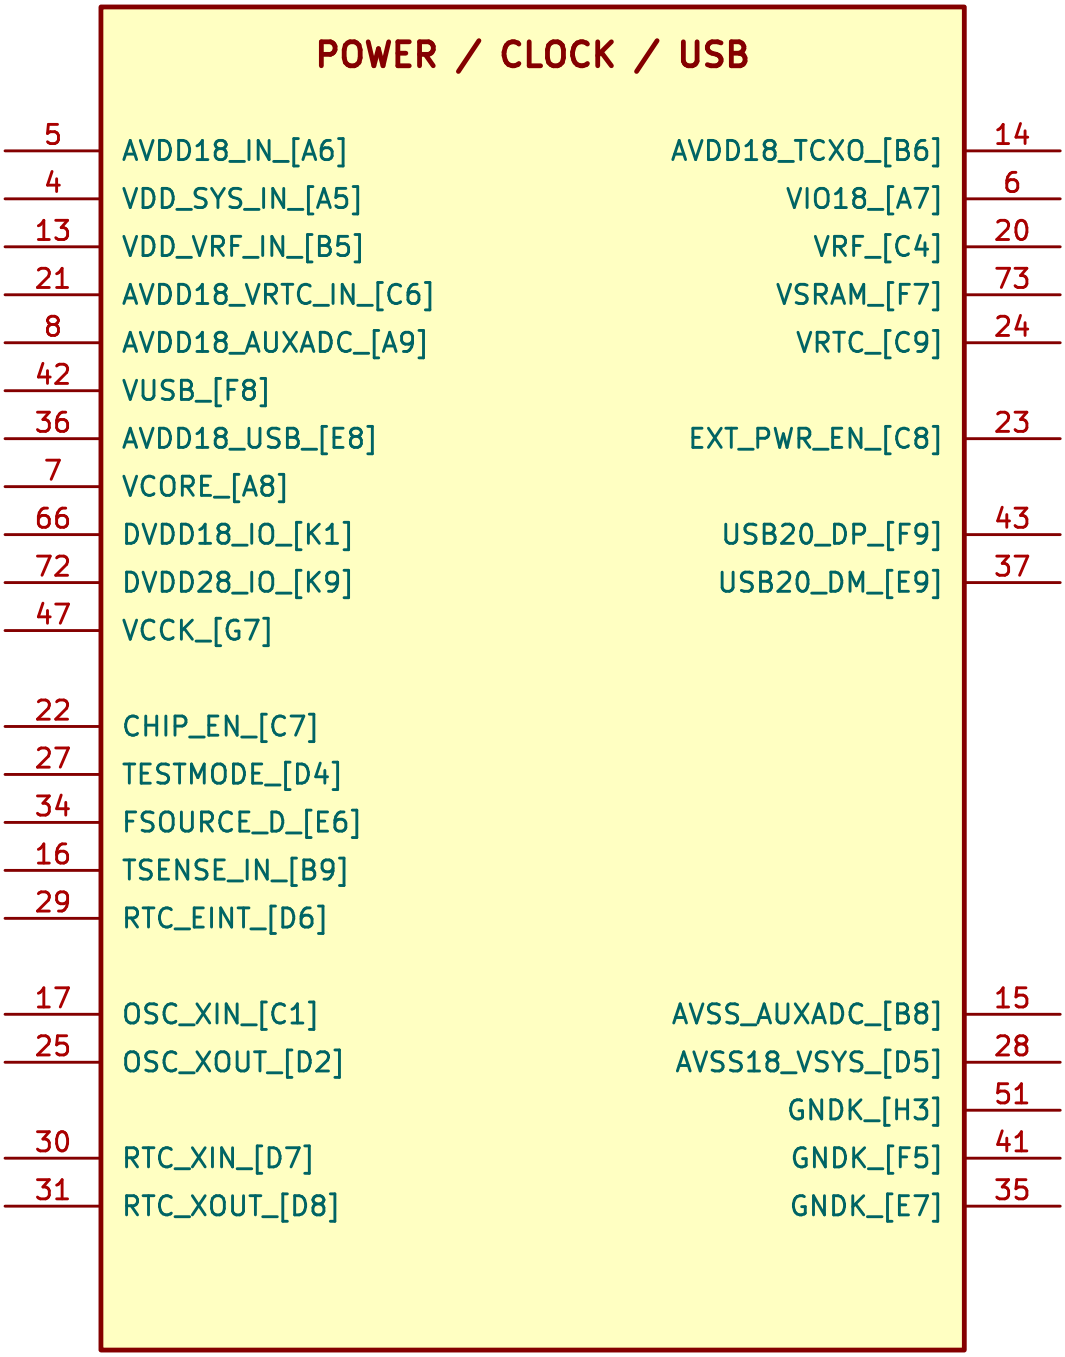


B 单元：射频（10 引脚）

库符号：XWatch_Rev3.0:AG3335M；三个单元属于同一颗芯片。
引脚数字对应现有封装焊盘；方括号内为原图球位，例如 RF_IN_L1 [A2]。
已绑定：XWatch_Rev3.0:AG3335M_3.8X4.2(R9XC10)-0.4BPAA。

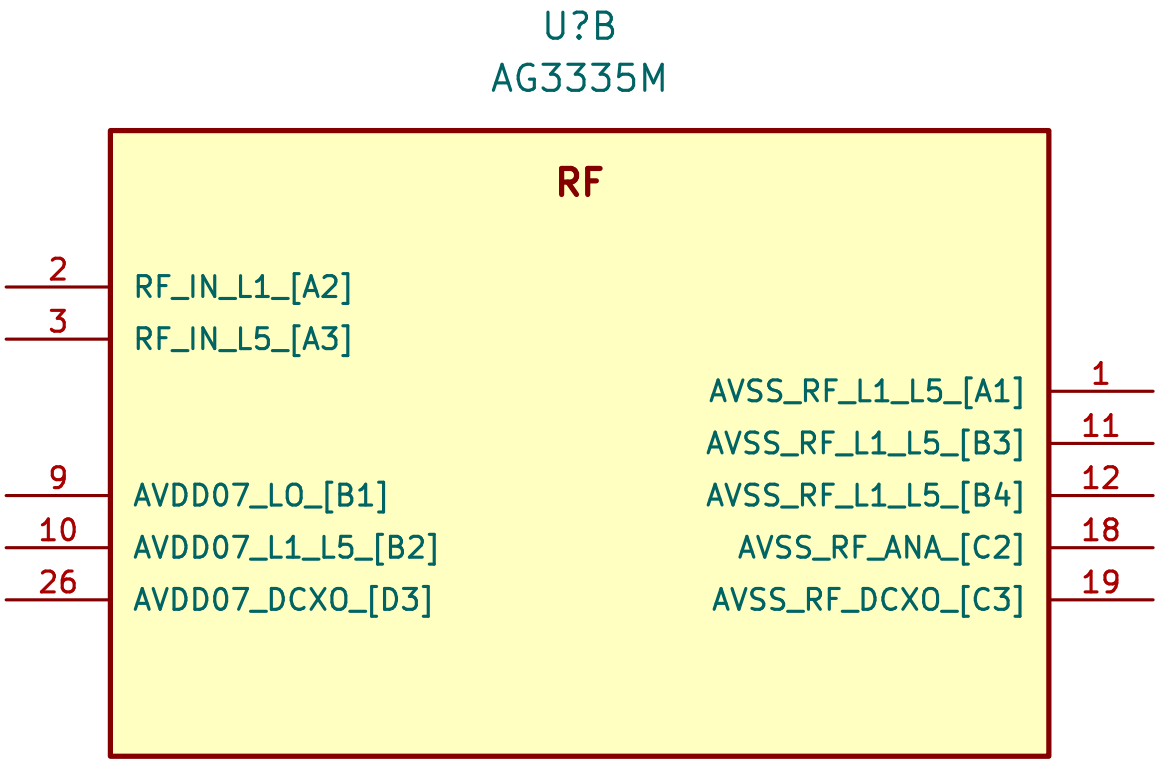

C 单元：GPIO（30 引脚）

库符号：XWatch_Rev3.0:AG3335M；三个单元属于同一颗芯片。
引脚数字对应现有封装焊盘；方括号内为原图球位，例如 RF_IN_L1 [A2]。
已绑定：XWatch_Rev3.0:AG3335M_3.8X4.2(R9XC10)-0.4BPAA。

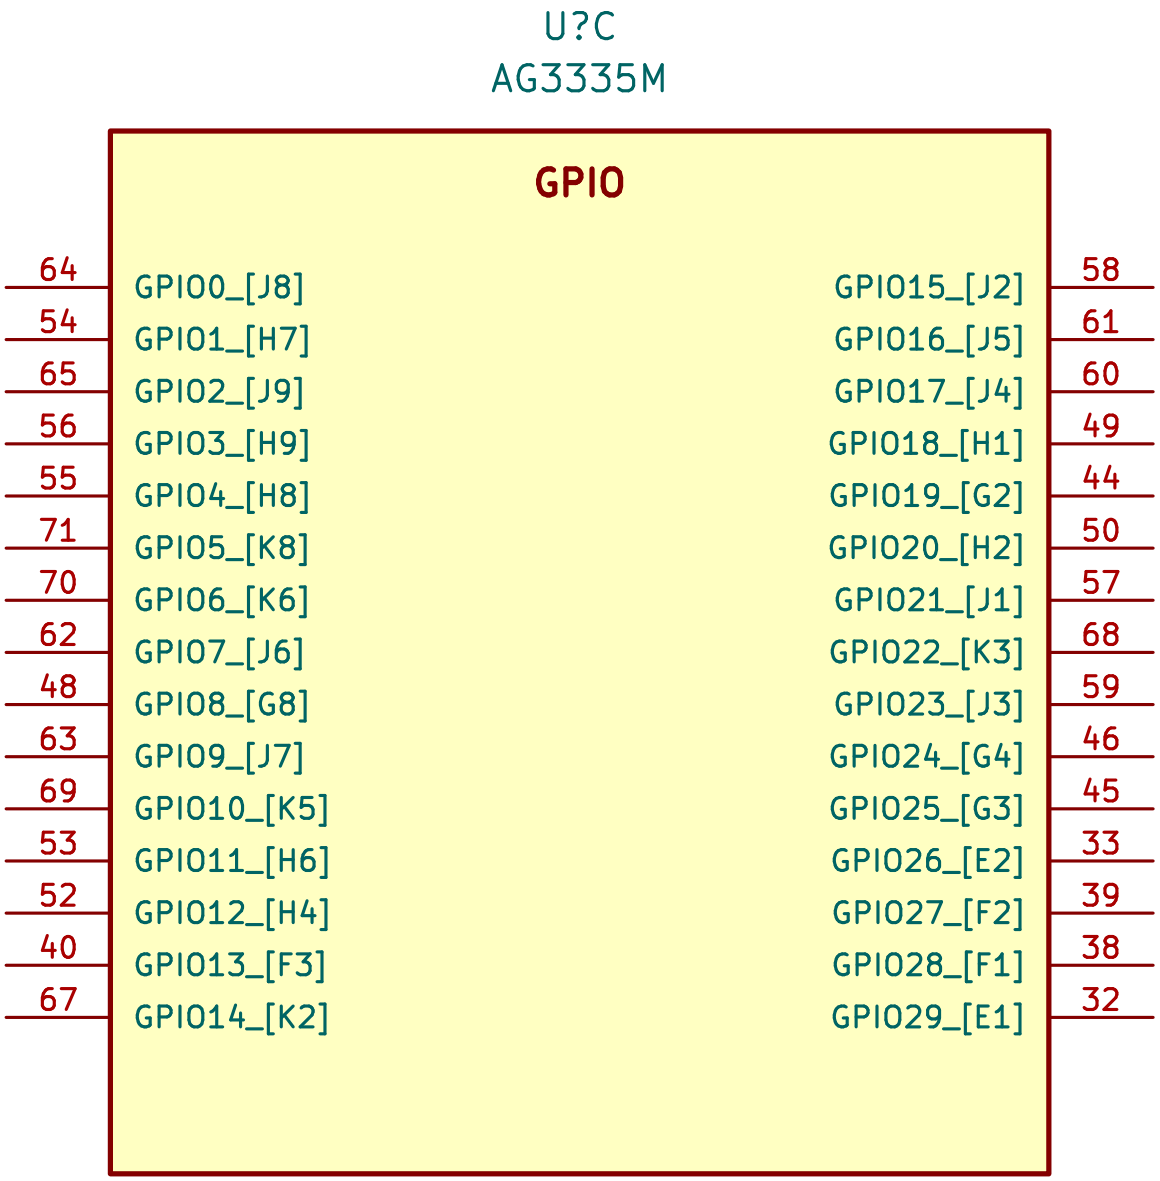

73 引脚与封装焊盘对照

保留封装原有 1～73 编号；球位按当前封装左上角 1 脚标记和 0.4 mm 阵列坐标对应。
73 个球位与原图引脚集合完全一致，无遗漏、重复或多余引脚；各地脚独立保留。
电气类型按 EVK 用途设置；方向未明确的稳压节点设为 passive，不作为完整芯片电气规范。

焊盘	球位	引脚名称	单元
1	A1	AVSS_RF_L1_L5	B
2	A2	RF_IN_L1	B
3	A3	RF_IN_L5	B
4	A5	VDD_SYS_IN	A
5	A6	AVDD18_IN	A
6	A7	VIO18	A
7	A8	VCORE	A
8	A9	AVDD18_AUXADC	A
9	B1	AVDD07_LO	B
10	B2	AVDD07_L1_L5	B
11	B3	AVSS_RF_L1_L5	B
12	B4	AVSS_RF_L1_L5	B
13	B5	VDD_VRF_IN	A
14	B6	AVDD18_TCXO	A
15	B8	AVSS_AUXADC	A
16	B9	TSENSE_IN	A
17	C1	OSC_XIN	A
18	C2	AVSS_RF_ANA	B
19	C3	AVSS_RF_DCXO	B
20	C4	VRF	A
21	C6	AVDD18_VRTC_IN	A
22	C7	CHIP_EN	A
23	C8	EXT_PWR_EN	A
24	C9	VRTC	A
25	D2	OSC_XOUT	A
26	D3	AVDD07_DCXO	B
27	D4	TESTMODE	A
28	D5	AVSS18_VSYS	A
29	D6	RTC_EINT	A
30	D7	RTC_XIN	A
31	D8	RTC_XOUT	A
32	E1	GPIO29	C
33	E2	GPIO26	C
34	E6	FSOURCE_D	A
35	E7	GNDK	A
36	E8	AVDD18_USB	A
37	E9	USB20_DM	A
38	F1	GPIO28	C
39	F2	GPIO27	C
40	F3	GPIO13	C
41	F5	GNDK	A
42	F8	VUSB	A
43	F9	USB20_DP	A
44	G2	GPIO19	C
45	G3	GPIO25	C
46	G4	GPIO24	C
47	G7	VCCK	A
48	G8	GPIO8	C
49	H1	GPIO18	C
50	H2	GPIO20	C
51	H3	GNDK	A
52	H4	GPIO12	C
53	H6	GPIO11	C
54	H7	GPIO1	C
55	H8	GPIO4	C
56	H9	GPIO3	C
57	J1	GPIO21	C
58	J2	GPIO15	C
59	J3	GPIO23	C
60	J4	GPIO17	C
61	J5	GPIO16	C
62	J6	GPIO7	C
63	J7	GPIO9	C
64	J8	GPIO0	C
65	J9	GPIO2	C
66	K1	DVDD18_IO	A
67	K2	GPIO14	C
68	K3	GPIO22	C
69	K5	GPIO10	C
70	K6	GPIO6	C
71	K8	GPIO5	C
72	K9	DVDD28_IO	A
73	F7	VSRAM	A