

## 拧入式热电阻 B型接线盒

- 测温范围 -50 -- +600°C
- 带可更换的热电阻插芯
- 可提供单支或双支热电阻
- 接线盒类型 B, BUZ, BUZH, BBK
- 一体化温度变送器可选

用于液体或气体的温度测量

对正压和负压的可靠密封是选择热电阻的一个重要准则

应用场合: HVAC、制冷机组、加热装置、烤箱、熔炉和工厂等

接线盒环境温度可达 +100°C


BUZ, BUZH, BBK 型接线盒可选

热电阻插芯通常采用Pt100温度传感器 - EN 60 751

也可提供 Pt500 或 Pt1000

接线方式: 两线、三线或四线连接

一体化温度变送器可选

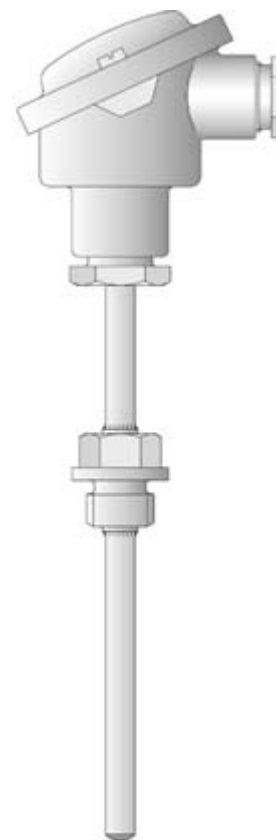

## 技术数据

### 接线盒

B型, DIN 43 729, 铸铝外壳, M 20x1.5; IP54, 环境温度 -20 ---+100°C

BUZ型, 铸铝外壳, M 20x1.5; IP65, 环境温度 -20 -- +100°C

BUZH型, 铸铝外壳, M 20x1.5; IP65, 环境温度 -20 -- +100°C

BBK型, 塑料, M 20x1.5; IP54, 环境温度 -20 -- +130°C

注意: 带温度变送器时允许的环境温度降低 (见数据单 95.6530/95.6550)

### 延长管

不锈钢 1.4571, 长度 130mm (对型号 902002/50.../51... 为 150mm)

### 过程连接

螺纹, 不锈钢 1.4571

护套, 不锈钢 1.4571 或钢 1.7335

### 保护管

不锈钢 1.4571, 9mm, 11mm 和 11mm->9mm 变径

### 热电阻插芯

可更换, Pt100 温度传感器 EN 60 751, Cl. B, 2线

### 响应时间

t<sub>0.9</sub> 大约 50sec, 在水中 0.2 m/sec, 9mm 外径

### 温度变送器

模拟电路温度变送器, 数字化校验, 输出 4 - 20mA, 见数据单 95.6530


模拟电路温度变送器, 数字化校验, 输出 0 - 10V, 见数据单 95.6530

智能温度变送器, 输出 4 - 20mA/20 - 4mA, 见数据单 95.6550


### 可选附件

各种护套, 见数据单 90.9721


## 外形尺寸

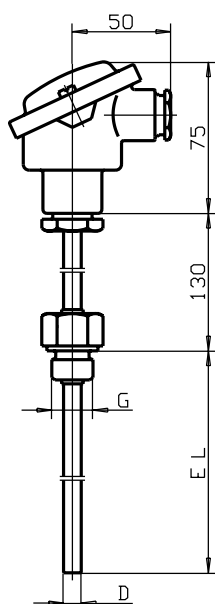


型号 902002/10

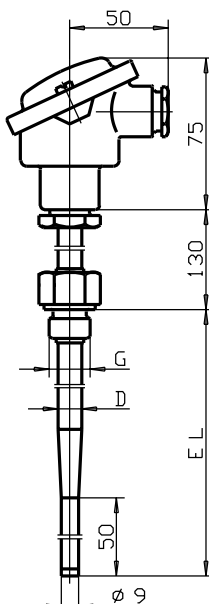


型号 902002/11

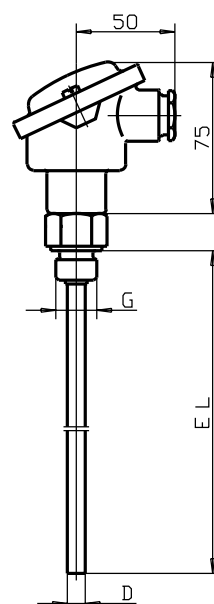


型号 902002/20

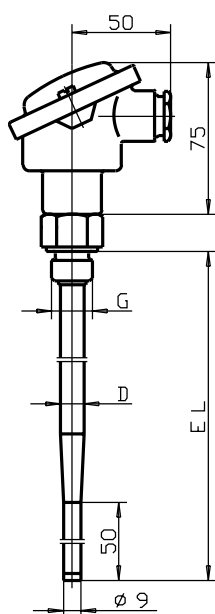


型号 902002/21

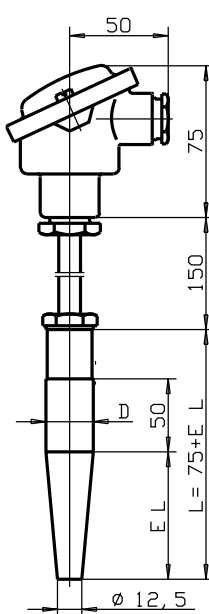


型号 902002/50

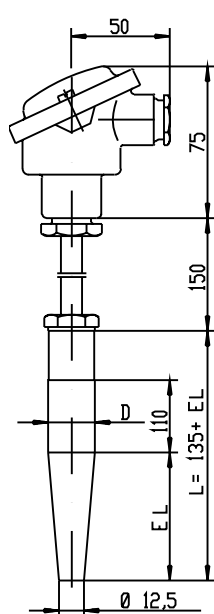


型号 902002/51

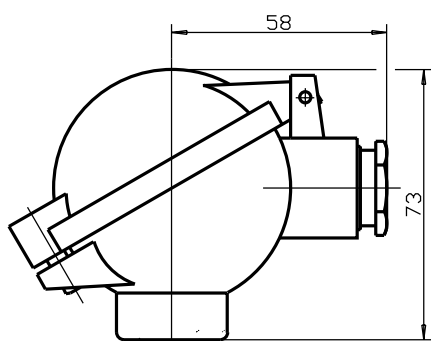

接线盒类型 BUZ TZ 320

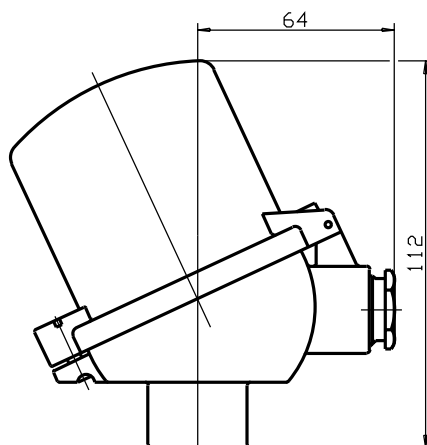

接线盒类型 BUZH TZ 321

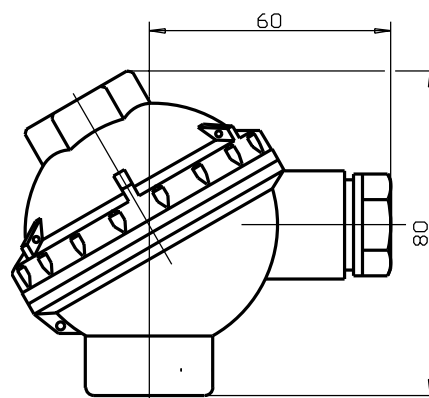


接线盒类型 BBK TZ 322

## 选型说明：拧入式热电阻 - B型接线盒

## (1) 基本型

902002/10 拧入式热电阻带延长管  
直管

902002/11 拧入式热电阻带延长管  
变径保护管



## (2) 测温范围 °C

402 -50 -- +400°C (标准型)

415 -50 -- +600°C

## (3) 热电阻插芯

1001 1 x Pt100 3线

1003 1 x Pt100 2线

1011 1 x Pt100 4线

2001 2 x Pt100 3线

2003 2 x Pt100 2线

## (4) 精度等级 EN 60 751

1 B 级 (标准型)

2 A 级

## (5) 保护管外径 D mm

9 9mm

11 11mm

12 11mm 变径到 9mm

## (6) 插深 EL mm (100 ≤ EL ≤ 1000, 对于型号 902002/11, 902002/21, EL ≤ 700)

160 160mm

220 220mm

250 250mm

280 280mm

400 400mm

... 自定义长度(50mm 最小间隔)

## (7) 过程连接 (其它连接方式详见附录1 - 过程连接一览表)

104 管螺纹 1/2"

105 管螺纹 3/4"

106 管螺纹 1"

138 螺纹 M 27 x 2

## (8) 附加选项

000 无

306 延长管长度 70mm

320 接线盒为 BUZ

321 接线盒为 BUZH

322 接线盒为 BBK

330 1 x 模拟电路温度变送器, 输出 4 - 20mA, 见数据单 95.6530  
(请指出温度范围)

331 1 x 智能温度变送器, 输出 4 - 20mA/20 - 4mA, 见数据单 95.6550  
(请指出温度范围和输出信号)

333 1 x 模拟电路温度变送器, 输出 0 - 10V, 见数据单 95.6530  
(请指出温度范围)

334 2 x 模拟电路温度变送器, 输出 4 - 20mA, 见数据单 95.6530  
(请指出温度范围)

335 2 x 智能温度变送器, 输出 4 - 20mA/20 - 4mA, 见数据单 95.6550  
(请指出温度范围和输出信号)

337 2 x 模拟电路温度变送器, 输出 0 - 10V, 见数据单 95.6530  
(请指出温度范围)

选型代码


选型举例

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ...  
902002/10 - 402 - 1001 - 1 - 11 - 250 - 106 / 000<sup>1</sup>

1. 附加选项次序排列, 用逗号隔开

## 选型说明：拧入式热电阻 - B型接线盒

## (1) 基本型

902002/20 拧入式热电阻不带延长管  
直管902002/21 拧入式热电阻不带延长管  
变径保护管

## (2) 测温范围 °C

402 -50 -- +400°C (标准型)

415 -50 -- +600°C

## (3) 热电阻插芯

1001 1 x Pt100 3线

1003 1 x Pt100 2线

1011 1 x Pt100 4线

2001 2 x Pt100 3线

2003 2 x Pt100 2线

## (4) 精度等级 EN 60 751

1 B 级 (标准型)

2 A 级

## (5) 保护套管外径 D mm

9 9mm

11 11mm

12 11mm 变径到 9mm

## (6) 插深 EL mm (100 ≤ EL ≤ 1000, 对于型号 902002/11, 902002/21, EL ≤ 700)

160 160mm

250 250mm

400 400mm

... 自定义长度(50mm 最小间隔)

## (7) 过程连接 (其它连接方式详见附录1 - 过程连接一览表)

104 管螺纹 1/2"

105 管螺纹 3/4"

106 管螺纹 1"

138 螺纹 M 27 x 2

## (8) 附加选项

000 无

320 接线盒为 BUZ

321 接线盒为 BUZH

322 接线盒为 BBK

330 1 x 模拟电路温度变送器, 输出 4 - 20mA, 见数据单 95.6530  
(请指出温度范围)331 1 x 智能温度变送器, 输出 4 - 20mA/20 - 4mA, 见数据单 95.6550  
(请指出温度范围和输出信号)333 1 x 模拟电路温度变送器, 输出 0 - 10V, 见数据单 95.6530  
(请指出温度范围)334 2 x 模拟电路温度变送器, 输出 4 - 20mA, 见数据单 95.6530  
(请指出温度范围)335 2 x 智能温度变送器, 输出 4 - 20mA/20 - 4mA, 见数据单 95.6550  
(请指出温度范围和输出信号)337 2 x 模拟电路温度变送器, 输出 0 - 10V, 见数据单 95.6530  
(请指出温度范围)

选型代码

选型举例

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

902002/20 - 402 - 1001 - 1 - 9 - 160 - 104 / 000<sup>1</sup> ,...

1. 附加选项次序排列, 用逗号隔开



选型说明：拧入式热电阻 - B型接线盒

| (1) 基本型                                                                                                                     |                                  |                                                                   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| 902002/50                                                                                                                   | 拧入式热电阻<br>护套 DIN 43 767 类型 D1/D2 |                                                                   |  |  |
| 902002/51                                                                                                                   | 拧入式热电阻<br>护套 DIN 43 767 类型 D4/D5 |                                                                   |  |  |
| (2) 测温范围 °C (限值见 DIN 43 763)                                                                                                |                                  |                                                                   |  |  |
| x x                                                                                                                         | 402                              | -50 -- +400°C (标准型)                                               |  |  |
| x x                                                                                                                         | 415                              | -50 -- +600°C                                                     |  |  |
| (3) 热电阻插芯                                                                                                                   |                                  |                                                                   |  |  |
| x x                                                                                                                         | 1001                             | 1 x Pt100 3线                                                      |  |  |
| x x                                                                                                                         | 1003                             | 1 x Pt100 2线                                                      |  |  |
| x x                                                                                                                         | 1011                             | 1 x Pt100 4线                                                      |  |  |
| x x                                                                                                                         | 2001                             | 2 x Pt100 3线                                                      |  |  |
| x x                                                                                                                         | 2003                             | 2 x Pt100 2线                                                      |  |  |
| (4) 精度等级 EN 60 751                                                                                                          |                                  |                                                                   |  |  |
| x x                                                                                                                         | 1                                | B 级 (标准型)                                                         |  |  |
| x x                                                                                                                         | 2                                | A 级                                                               |  |  |
| (5) 护套外径 D mm                                                                                                               |                                  |                                                                   |  |  |
| x x                                                                                                                         | 24                               | 24 mm 外径 向下变径到 12.5mm                                             |  |  |
| (6) 插深 EL mm                                                                                                                |                                  |                                                                   |  |  |
| x x                                                                                                                         | 65                               | 65mm 针对类型 D 1 / D 4                                               |  |  |
| x x                                                                                                                         | 125                              | 125mm 针对类型 D 2 / D 5                                              |  |  |
| (7) 护套材质                                                                                                                    |                                  |                                                                   |  |  |
| x x                                                                                                                         | 26                               | 不锈钢 X 6 CrNiMoTi 17 12 2, 1.4571 (测温到 +600°C)                     |  |  |
| x x                                                                                                                         | 36                               | 钢 13 CrMo 44, 1.7335 (测温到 +540°C)                                 |  |  |
| (8) 附加选项                                                                                                                    |                                  |                                                                   |  |  |
| x x                                                                                                                         | 000                              | 无                                                                 |  |  |
| x x                                                                                                                         | 306                              | 延长管长度 70mm                                                        |  |  |
| x x                                                                                                                         | 320                              | 接线盒为 BUZ                                                          |  |  |
| x x                                                                                                                         | 321                              | 接线盒为 BUZH                                                         |  |  |
| x x                                                                                                                         | 322                              | 接线盒为 BBK                                                          |  |  |
| x x                                                                                                                         | 330                              | 1 x 模拟电路温度变送器, 输出 4 - 20mA, 见数据单 95.6530<br>(请指出温度范围)             |  |  |
| x x                                                                                                                         | 331                              | 1 x 智能温度变送器, 输出 4 - 20mA/20 - 4mA, 见数据单 95.6550<br>(请指出温度范围和输出信号) |  |  |
| x x                                                                                                                         | 333                              | 1 x 模拟电路温度变送器, 输出 0 - 10V, 见数据单 95.6530<br>(请指出温度范围)              |  |  |
| x x                                                                                                                         | 334                              | 2 x 模拟电路温度变送器, 输出 4 - 20mA, 见数据单 95.6530<br>(请指出温度范围)             |  |  |
| x x                                                                                                                         | 335                              | 2 x 智能温度变送器, 输出 4 - 20mA/20 - 4mA, 见数据单 95.6550<br>(请指出温度范围和输出信号) |  |  |
| x x                                                                                                                         | 337                              | 2 x 模拟电路温度变送器, 输出 0 - 10V, 见数据单 95.6530<br>(请指出温度范围)              |  |  |
| <div><div>(1)</div><div>(2)</div><div>(3)</div><div>(4)</div><div>(5)</div><div>(6)</div><div>(7)</div><div>(8)</div></div> |                                  |                                                                   |  |  |
| 选型代码                                                                                                                        |                                  |                                                                   |  |  |
| 选型举例                                                                                                                        |                                  |                                                                   |  |  |
| 902002/50 - 402 - 1001 - 1 - 24 - 65 - 26 / 000 <sup>1</sup>                                                                |                                  |                                                                   |  |  |
| 1. 附加选项次序排列, 用逗号隔开                                                                                                          |                                  |                                                                   |  |  |