

拧入式热电阻 带连接电缆

- 测温范围 -50 -- +400°C
- 可选单支或双支型
- 两线、三线或四线
- 连接电缆PVC, 硅胶, 聚四氟乙烯, 金属网

用来测量液体和气体的温度

对正压和负压的可靠密封是选择热电阻的一个重要准则

应用场合: HVAC、制冷机组、加热装置、烤箱、熔炉和工厂等

用于干燥或潮湿环境

测温范围 -50 -- +350°C

可选防折保护, 用以保护电缆

热电阻通常采用温度传感器 Pt100 EN 60 751, B级

可提供 Pt500 或 Pt1000

可提供两线、三线或四线连接



技术数据

电连接

连接电缆

导线末端裸露、带冷压接头、薄片插座或多针连接器

PVC, 环境温度 -5 -- +80°C (+105°C)

硅胶, 环境温度 -50 -- +180°C

聚四氟乙烯, 环境温度 -190 -- +260°C

金属网, 环境温度 -50 -- +350°C

可选屏蔽型连接电缆

过程连接

保护套管

螺纹, 不锈钢 1.4571

不锈钢 1.4571 (型号 902005/30 因康镍2.4816), 5mm, 5.4mm, 6mm, 8mm 外径

热电阻芯

Pt100 温度传感器, EN 60 751, Cl. B, 2线


响应时间

$t_{0.5}$ 大约 2sec, $t_{0.9}$ 大约 6sec, 在水中 0.2m/sec, 6mm 外径


附件

套管, 见数据单90.9721和 90.2440


外形尺寸

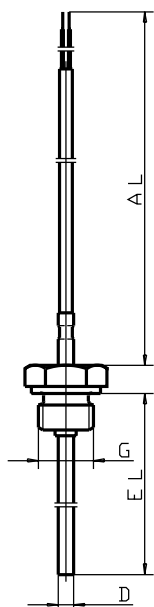


型号 902005/10

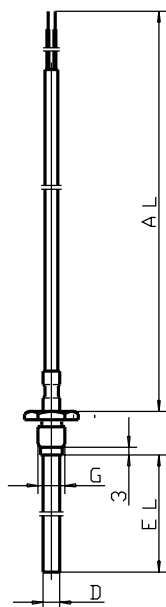

型号 902005/20

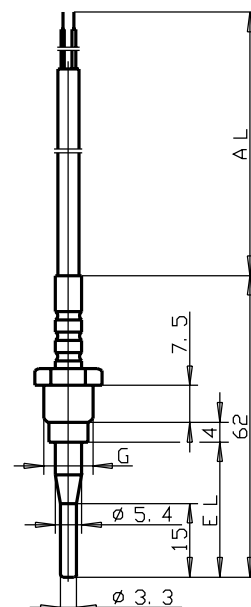

型号 902005/30

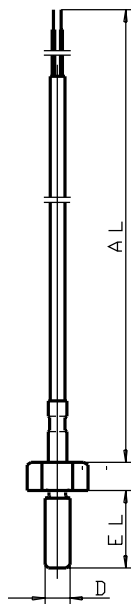

型号 902005/40


选型说明：拧入式热电阻带连接电缆

(1) 基本型

902005/10

拧入式热电阻
带固定螺母

902005/20

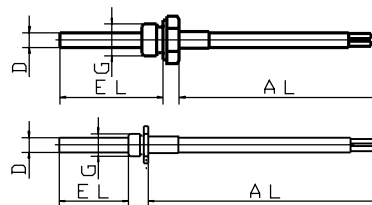拧入式热电阻
带旋转螺母

(2) 测温范围 °C / 连接电缆

x	x	130	-200 -- +400°C / 金属网
x	x	380	-50 -- +200°C / 硅胶
x	x	386	-50 -- +260°C / 聚四氟乙烯
x	x	402	-50 -- +400°C / 金属网
x	x	724	-5 -- +80°C / PVC
x	x	912	5 -- 105°C / PVC (只针对 1 x 2线或3线)

(3) 热电阻芯

x	x	1001	1 x Pt100 3线
x	x	1003	1 x Pt100 2线
x	x	1011	1 x Pt100 4线
x	x	2001	2 x Pt100 3线
x	x	2003	2 x Pt100 2线

(4) 精度等级 EN 60 751

x	x	1	B级 (标准型)
x	x	2	A级

(5) 保护套管外径 D mm

x	x	5	5mm
x	x	6	6mm

(6) 安装长度 EL mm (50 ≤ EL ≤ 500)

x	x	17	17mm
x	x	37	37mm
x	x	50	50mm
x	x	100	100mm
x	x	137	137mm
x	x	200	200mm
x	x	250	250mm
x	x	...	自定义长度 (50mm 最小间隔)

(7) 过程连接

x	x	102	1/4"管螺纹
x	x	104	1/2"管螺纹
x	x	114	螺纹 M 10 x 1

(8) 连接电缆末端

x	x	03	裸露
x	x	11	冷压接头 DIN 46 228 Part 4 (标准型)
x	x	13	薄片插座 6.3 to DIN 46 247
x	x	80	多针连接器 (请说明类型)
x	x	99	用户自定义

(9) 连接电缆长度 AL mm (500 ≤ AL ≤ 500000)

x	x	2500	2500mm
x	x	...	自定义长度 (500mm 最小间隔)

(10) 附加选项

x	x	000	无
x	x	310	变径保护套管
x	x	315	防折保护：弹簧
x	x	316	防折保护：软管
x	x	317	屏蔽连接电缆

选型代码 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ...
 选型举例 902005/10 - 380 - 1001 - 1 - 6 - 100 - 104 - 11 - 2500 / 000¹


1. 附加选项次序排列，用逗号隔开



选型说明：拧入式热电阻带连接电缆

(1) 基本型	
902005/30	拧入式热电阻带旋转螺母， 变径保护套管
x	(2) 测温范围 °C / 连接电缆 380 -50 -- +200°C / 硅胶
x	(3) 热电阻芯 1001 1 x Pt100 3线
x	1003 1 x Pt100 2线
x	(4) 精度等级 EN 60 751 1 B级 (标准型)
x	2 A级
x	(5) 保护套管外径 D mm 5.4 5.4mm 外径变径到 3.3mm
x	(6) 安装长度 EL mm 27.5 27.5mm
x	(7) 过程连接 114 螺纹 M 10 x 1
x	(8) 连接电缆末端 03 裸露
x	11 冷压接头 DIN 46 228 Part 4 (标准型)
x	13 薄片插座 6.3 to DIN 46 247
x	80 多针连接器 (请说明类型)
x	99 用户自定义
x	(9) 连接电缆长度 AL mm (500 ≤ AL ≤ 500000) 2500 2500mm
x	... 自定义长度 (500mm 最小间隔)
x	(10) 附加选项 000 无
x	315 防折保护：弹簧
x	316 防折保护：软管
x	317 屏蔽连接电缆
选型代码	(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) / (10) ,...
选型举例	902005/30 - 380 - 1003 - 1 - 5.4 - 27.5 - 114 - 11 - 2500 / 000 ¹

1. 附加选项次序排列，用逗号隔开





选型说明：拧入式热电阻带连接电缆

(1) 基本型	
902005/40	拧入式热电阻， 全螺纹保护套管
(2) 测温范围 °C / 连接电缆	
x 380	-50 -- +200°C / 硅胶
x 390	-50 -- +300°C / 金属网
x 724	-5 -- +80°C / PVC
x 912	5 -- 105°C / PVC (只针对 1 x 2线或3线)
(3) 热电阻芯	
x 1001	1 x Pt100 3线
x 1003	1 x Pt100 2线
(4) 精度等级 EN 60 751	
x 1	B级 (标准型)
x 2	A级
(5) 保护套管外径 D mm	
x 8	M 8
(6) 安装长度 EL mm	
x 25	25mm
(7) 过程连接	
x 111	螺纹 M 8
(8) 连接电缆末端	
x 03	裸露
x 11	冷压接头 DIN 46 228 Part 4 (标准型)
x 13	薄片插座 6.3 to DIN 46 247
x 80	多针连接器 (请说明类型)
x 99	用户自定义
(9) 连接电缆长度 AL mm (500 ≤ AL ≤ 500000)	
x 2500	2500mm
x ...	自定义长度 (500mm 最小间隔)
(10) 附加选项	
x 000	无
x 315	防折保护：弹簧
x 316	防折保护：软管
x 317	屏蔽连接电缆

选型代码

选型举例

1.附加选项次序排列，用逗号隔开

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

...

902005/40

-

390

-

1003

-

1

-

8

-

25

-

111

-

11

-

2500

/

000¹

