

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN dan Ubiquitous


Rahmat Maulana Ansori - 5024241011

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan


1.1 Wireless Point to Point

1. Reset router dengan login ke router menggunakan mikrotik. Reset ini agar konfigurasi yang ada di router menghilang dan tidak mengganggu jalannya praktikum atau konflik.

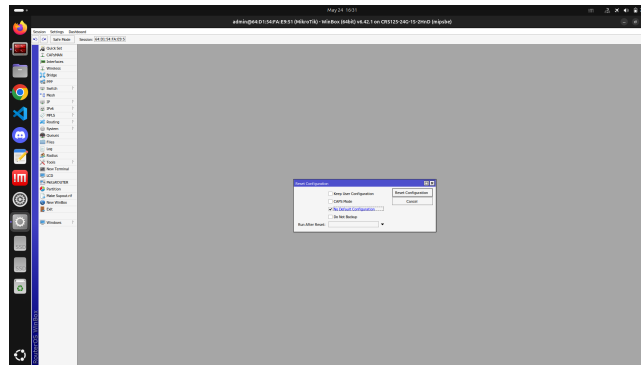


Gambar 1: Reset Router dan Konfigurasi

2. Login ke router menggunakan winbox melalui MAC address yang didapat di kolom Neighbors, mengaktifkan legacy mode, serta isi username dengan admin.

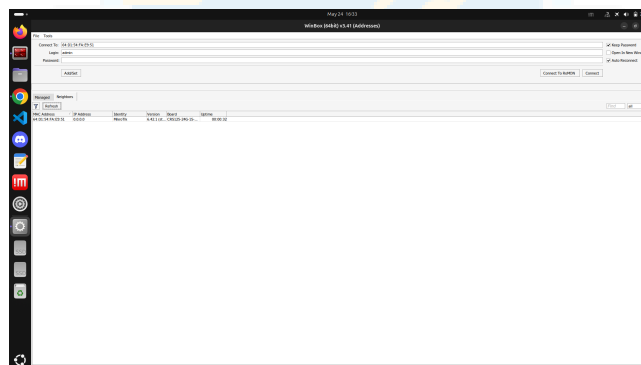


Gambar 2: Login Router

3. Kemudian interface wireless wlan 1 diaktifkan melalui menu interface dan enable router A dengan mode Bridge serta SSID PointToPoint25 dan router B mode Station dan scan yang ada nama SSID

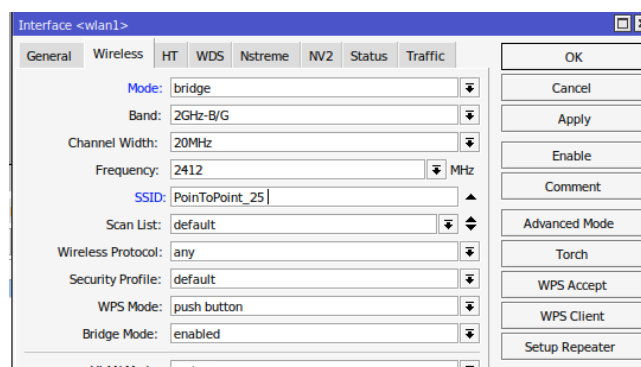


Gambar 3: interface wireless bridge

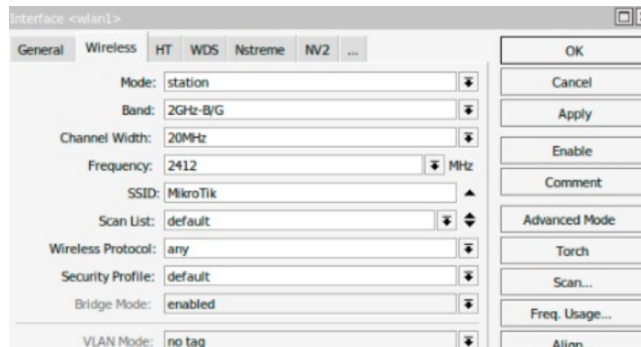


Gambar 4: interface wireless station

4. Lalu dilakukan konfigurasi IP address router dengan IPv4 tiap portnya seperti Wlan1 yaitu antar router 10.10.10.1/29 untuk router A serta 10.10.10.2/29 untuk router B. Dan ether 2 yaitu antar router ke laptop 192.168.20.1/24 untuk router A dan 192.168.30.1/24 untuk router B

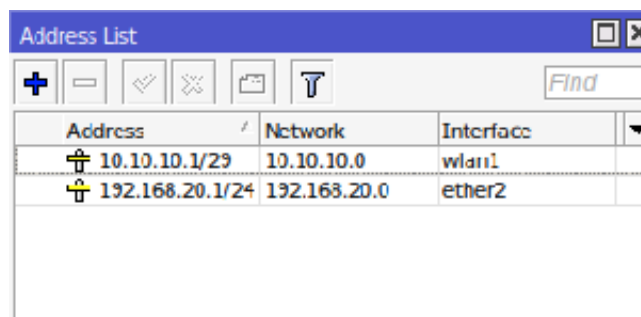


Gambar 5: Konfigurasi IP Router A

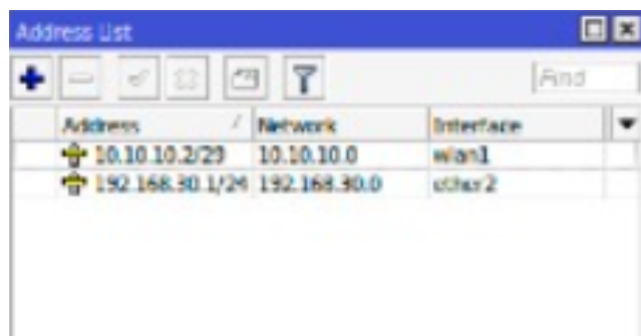


Gambar 6: Konfigurasi IP Router B

5. Kemudian mengkonfigurasi routing statis dengan memasukkan ip tujuan dengan gateway seperti di router A address 192.168.30.0/24 dengan gateway 10.10.10.2 serta router B address 192.168.20.0/24 dengan gateway 10.10.10.1

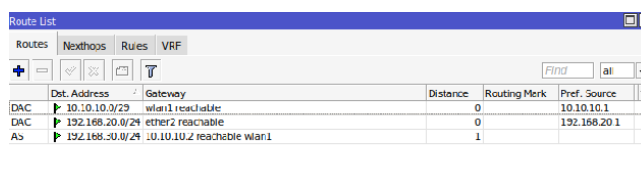


Gambar 7: Routing statis A

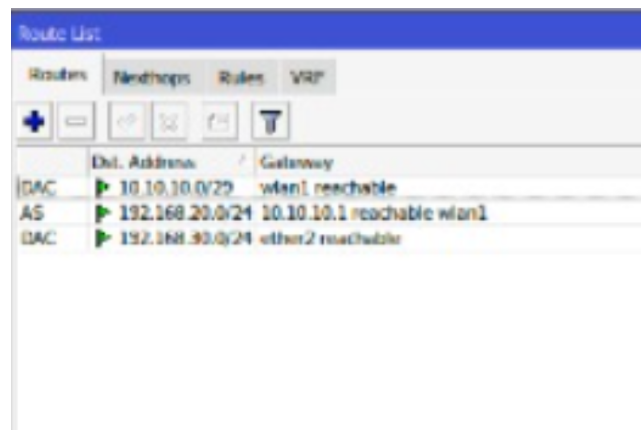

	Dest. Address	Gateway
DAC	10.10.10.0/24	wlan1 reachable
AS	192.168.20.0/24	10.10.10.1 reachable via wlan1
DAC	192.168.30.0/24	ether2 reachable

Gambar 8: Routing statis B

6. Kemudian untuk mengecek apakah konfigurasi ip address router sudah benar, dilakukan ping antara router A ke B dan sebaliknya.

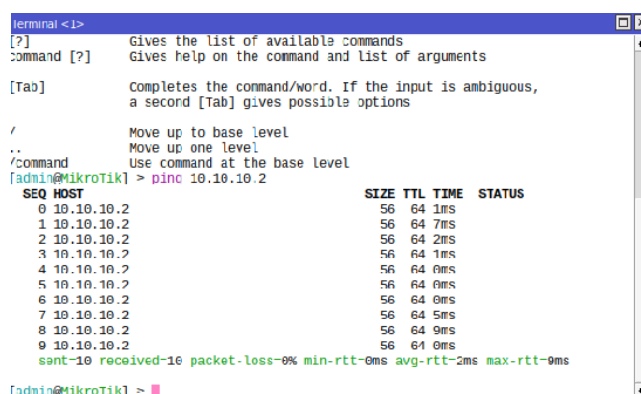


```

terminal <1>
[?] Gives the list of available commands
Command [?] Gives help on the command and list of arguments

[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options

/ Move up to base level
.. Move up one level
/command Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.2                   56 64 1ms
  1 10.10.10.2                   56 64 7ms
  2 10.10.10.2                   56 64 2ms
  3 10.10.10.2                   56 64 1ms
  4 10.10.10.2                   56 64 0ms
  5 10.10.10.2                   56 64 0ms
  6 10.10.10.2                   56 64 0ms
  7 10.10.10.2                   56 64 5ms
  8 10.10.10.2                   56 64 9ms
  9 10.10.10.2                   56 64 0ms
sent=10 received=10 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=2ms max-rtt=9ms
[admin@MikroTik] >
  
```

Gambar 9: Ping router A ke B

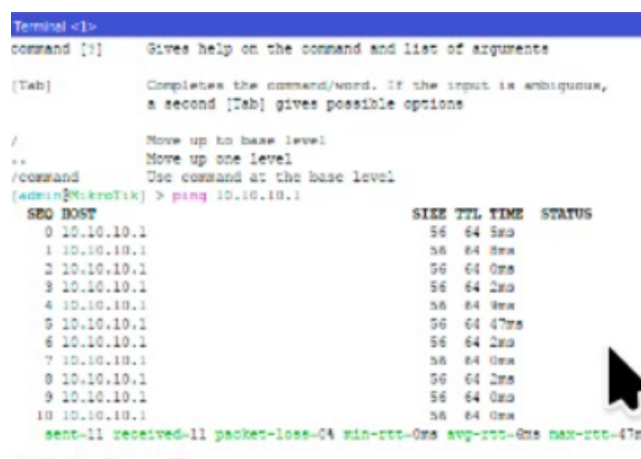

```


terminal <1>
command [?] Gives help on the command and list of arguments

[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options


/ Move up to base level
.. Move up one level
/command Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.1                   56 64 5ms
  1 10.10.10.1                   56 64 8ms
  2 10.10.10.1                   56 64 0ms
  3 10.10.10.1                   56 64 2ms
  4 10.10.10.1                   56 64 9ms
  5 10.10.10.1                   56 64 47ms
  6 10.10.10.1                   56 64 2ms
  7 10.10.10.1                   56 64 0ms
  8 10.10.10.1                   56 64 2ms
  9 10.10.10.1                   56 64 0ms
 10 10.10.10.1                   56 64 0ms
sent=11 received=11 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=6ms max-rtt=47ms
  
```

Gambar 10: Ping router B ke A

7. Lalu diisi konfigurasi IP Address di masing-masing laptop yang terhubung dengan router dengan konfigurasi seperti Router A IP Address : 192.168.20.2 Gateway : 192.168.20.1 (Router A) DNS : 8.8.8.8. Lalu pada laptop yang terhubung ke Router B IP Address: 192.168.30.2 Gateway : 192.168.30.1 (Router B) DNS : 8.8.8.8

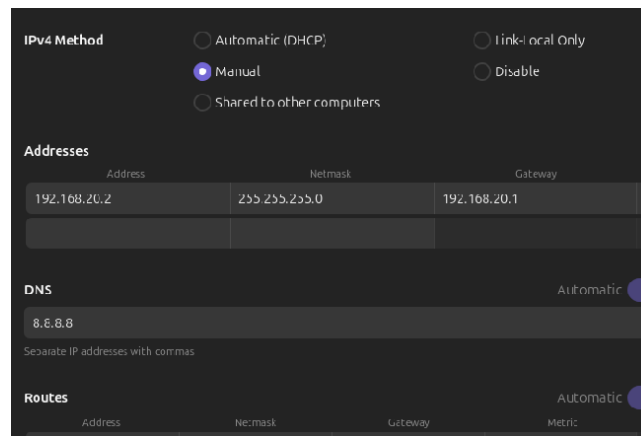


Gambar 11: Config IP laptop A

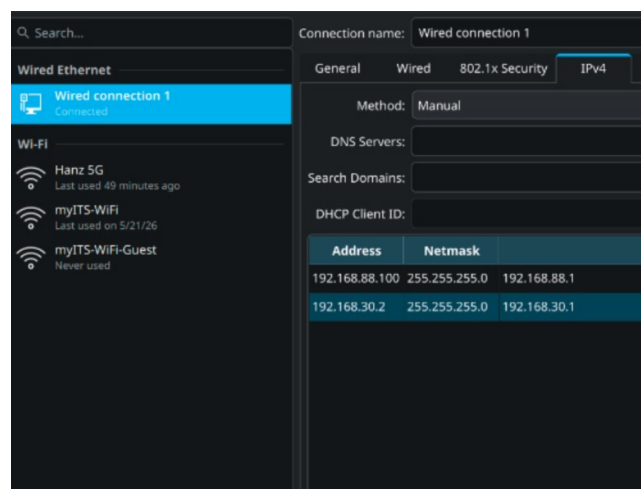

Gambar 12: Config IP laptop B

8. Kemudian tahap terakhir untuk membuktikan bahwa koneksi dari laptop A ke router A ke router B ke laptop B dan sebaliknya terhubung secara benar menggunakan ping antar laptop.

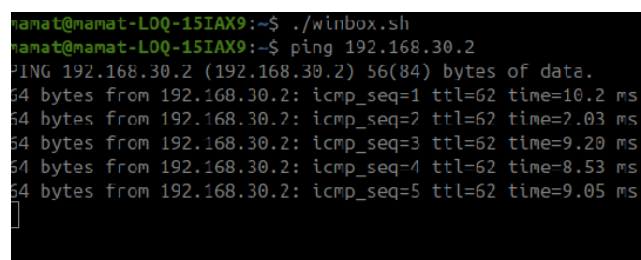

Gambar 13: Ping Laptop A ke Laptop B

```


4 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss
pipe 4
hanz@debian:~$ sudo systemctl restart NetworkManager
[sudo] password for hanz:
hanz@debian:~$ ping 192.168.20.2
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=1 ttl=62 time=17.8 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=2 ttl=62 time=17.5 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=3 ttl=62 time=45.9 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=4 ttl=62 time=22.8 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=5 ttl=62 time=2.05 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=6 ttl=62 time=3.40 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=7 ttl=62 time=5.43 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=8 ttl=62 time=11.0 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=9 ttl=62 time=2.42 ms

```

Gambar 14: Ping Laptop B ke Laptop A


1.2 Wireless Point to Multipoint

1. Reset router dengan login ke router menggunakan mikrotik. Reset ini agar konfigurasi yang ada di router menghilang dan tidak mengganggu jalannya praktikum atau konflik.

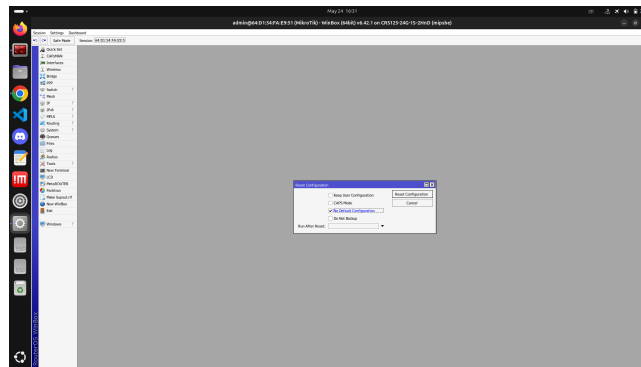


Gambar 15: Reset Router dan Konfigurasi

2. Login ke router menggunakan winbox melalui MAC address yang didapat di kolom Neighbors, mengaktifkan legacy mode, serta isi username dengan admin.

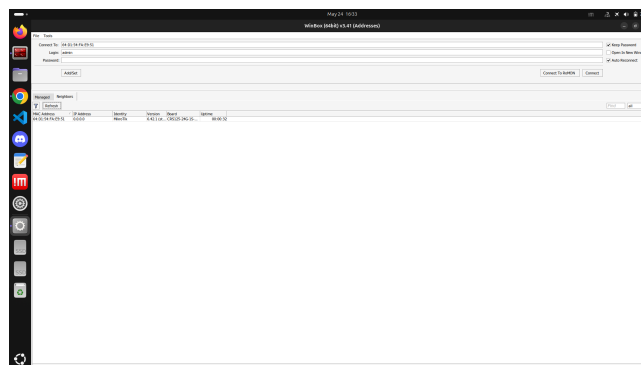


Gambar 16: Login Router

3. Kemudian interface wireless wlan 1 diaktifkan melalui menu interface dan enable router A dengan mode AP Bridge serta SSID PointToPoint25 dan router B mode Station Bridge dan scan yang ada nama SSID

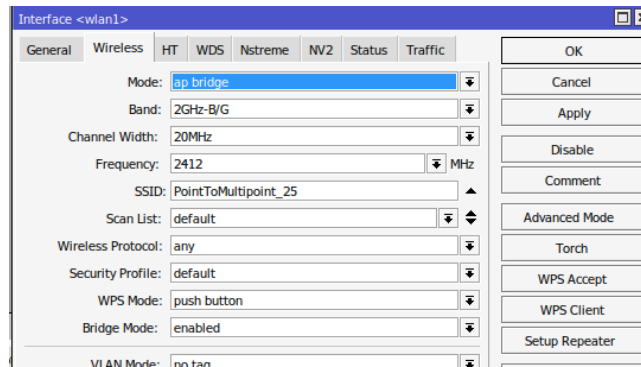


Gambar 17: interface wireless Ap bridge

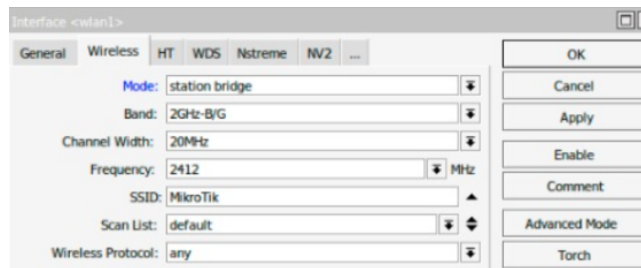


Gambar 18: interface wireless Station Bridge

4. Lalu dilakukan konfigurasi IP address router dengan IPv4 tiap portnya seperti Wlan1 yaitu antar router 10.10.10.1/29 untuk router A serta 10.10.10.2/29 untuk router B. Dan ether 2 yaitu antar router ke laptop 192.168.20.1/24 untuk router A dan 192.168.30.1/24 untuk router B

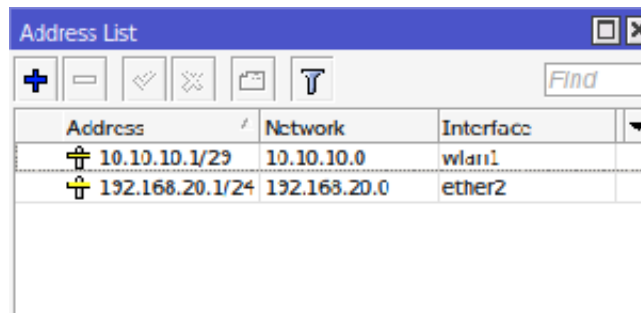

Gambar 19: Konfigurasi IP Router A

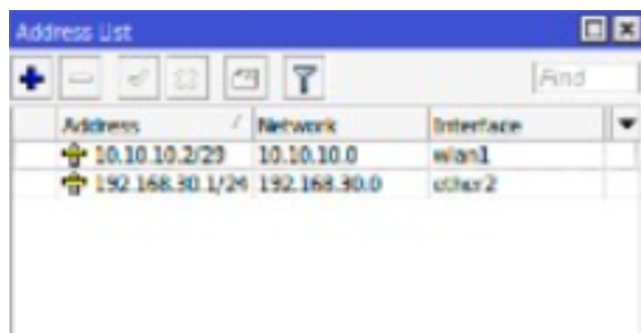

Gambar 20: Konfigurasi IP Router B

5. Kemudian mengkonfigurasi routing statis dengan memasukkan ip tujuan dengan gateway seperti di router A address 192.168.30.0/24 dengan gateway 10.10.10.2 serta router B address

192.168.20.0/24 dengan gateway 10.10.10.1

	Dest. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAC	10.10.10.0/23	wlan1 reachable	0		10.10.10.1
DAC	192.168.20.0/24	ether2 reachable	0		192.168.20.1
AS	192.168.20.0/24	10.10.10.2 reachable wlan1	1		

Gambar 21: Routing statis A

	Dest. Address	Gateway
DAC	10.10.10.0/23	wlan1 reachable
AS	192.168.20.0/24	10.10.10.1 reachable wlan1
DAC	192.168.20.0/24	ether2 reachable

Gambar 22: Routing statis B

- Kemudian untuk mengecek apakah konfigurasi ip address router sudah benar, dilakukan ping antara router A ke B dan sebaliknya.

```

Terminal <1>
MMN MM MMN III KKKKK RRR RRR OOO OOO TTT III KKKK
MMN MMN III KKK KKK RRRRRR OOO OOO TTT III KKK
MMN MMN III KKK KKK RRR RRR OOOOOO TTT III KKK

Mikrotik RouterOS 6.42.1 (c) 1999-2018 http://www.mikrotik.com/

[?] Gives the list of available commands
command [?] Gives help on the command and list of arguments

[Tab] completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options

/ Move up to base level
.. Move up one level
/command Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.2                  56 64 5ms
    1 10.10.10.2                  56 64 1ms
    2 10.10.10.2                  56 64 2ms
    3 10.10.10.2                  56 64 0ms
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=2ms max-rtt=5ms
  
```

Gambar 23: Ping router A ke B


```

[Tab] Completes the command/word. If the input is an
a second [Tab] gives possible options


/ Move up to base level
.. Move up one level
/command Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.1                  56 64 1ms
    1 10.10.10.1                  56 64 1ms
    2 10.10.10.1                  56 64 1ms
    3 10.10.10.1                  56 64 7ms
    4 10.10.10.1                  56 64 9ms
    5 10.10.10.1                  56 64 1ms
  
```

Gambar 24: Ping router B ke A

7. Lalu diisi konfigurasi IP Address di masing-masing laptop yang terhubung dengan router dengan konfigurasi seperti Router A IP Address : 192.168.20.2 Gateway : 192.168.20.1 (Router A) DNS : 8.8.8.8. Lalu pada laptop yang terhubung ke Router B IP Address: 192.168.30.2 Gateway : 192.168.30.1 (Router B) DNS : 8.8.8.8

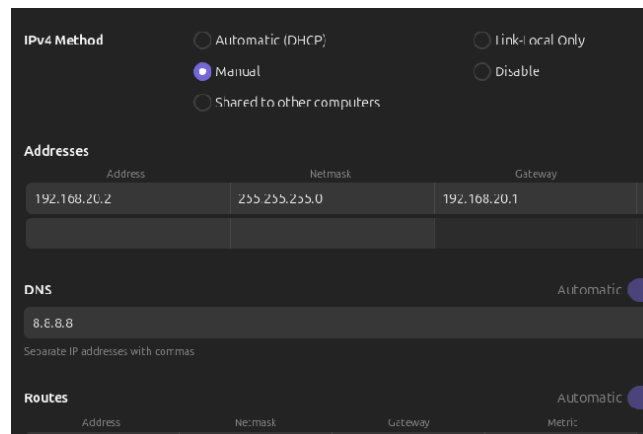

Gambar 25: Config IP laptop A

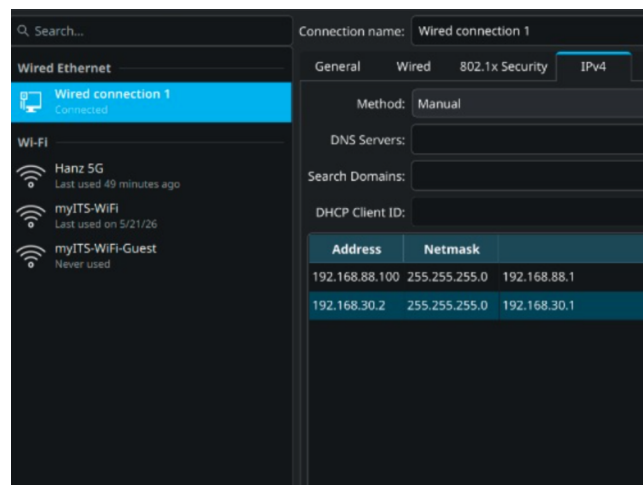

Gambar 26: Config IP laptop B

8. Kemudian tahap terakhir untuk membuktikan bahwa koneksi dari laptop A ke router A ke router B ke laptop B dan sebaliknya terhubung secara benar menggunakan ping antar laptop.

```
mamat@mamat-L0Q-15IAX9:~$ ping 192.168.30.2
PING 192.168.30.2 (192.168.30.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.30.2: icmp_seq=1 ttl=62 time=2.19 ms
64 bytes from 192.168.30.2: icmp_seq=2 ttl=62 time=2.47 ms
64 bytes from 192.168.30.2: icmp_seq=3 ttl=62 time=2.90 ms
64 bytes from 192.168.30.2: icmp_seq=4 ttl=62 time=3.75 ms
64 bytes from 192.168.30.2: icmp_seq=5 ttl=62 time=7.52 ms
64 bytes from 192.168.30.2: icmp_seq=6 ttl=62 time=3.47 ms
64 bytes from 192.168.30.2: icmp_seq=7 ttl=62 time=66.0 ms
^C
--- 192.168.30.2 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6004ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.185/12.614/66.006/21.859 ms
mamat@mamat-L0Q-15IAX9:~$
```

Gambar 27: Ping Laptop A ke Laptop B

```


hanz@debian:~$ ping 192.168.20.2
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=1 ttl=62 time=4.37 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=2 ttl=62 time=2.25 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=3 ttl=62 time=5.68 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=4 ttl=62 time=22.4 ms
^C
--- 192.168.20.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.249/8.661/22.354/7.999 ms
hanz@debian:~$

```

Gambar 28: Ping Laptop B ke Laptop A


1.3 Wireless Point to Multipoint

1. Reset router dengan login ke router menggunakan mikrotik. Reset ini agar konfigurasi yang ada di router menghilang dan tidak mengganggu jalannya praktikum atau konflik.

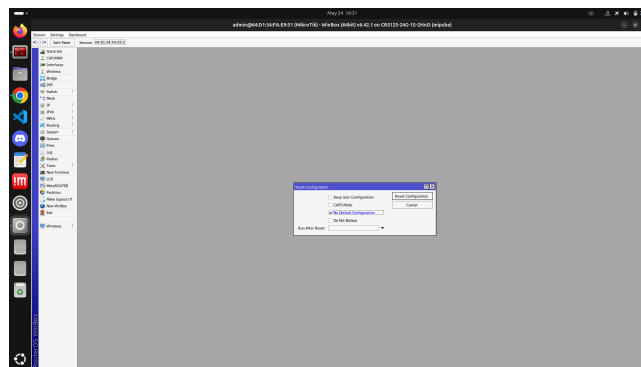


Gambar 29: Reset Router dan Konfigurasi

2. Login ke router menggunakan winbox melalui MAC address yang didapat di kolom Neighbors, mengaktifkan legacy mode, serta isi username dengan admin.

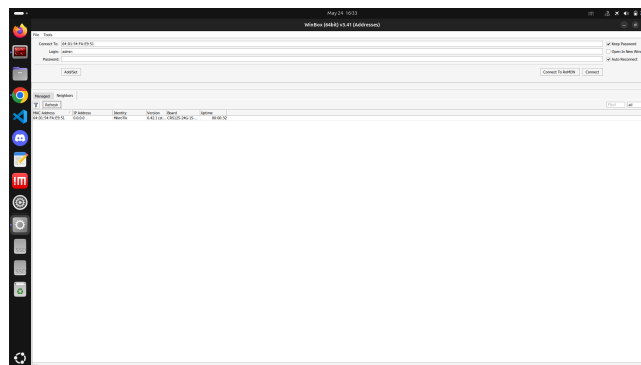


Gambar 30: Login Router

3. Kemudian interface wireless wlan 1 diaktifkan melalui menu interface dan enable router A dengan mode Bridge serta SSID PointToPoint25 dan router B mode Station Pseudobridge dan scan yang ada nama SSID

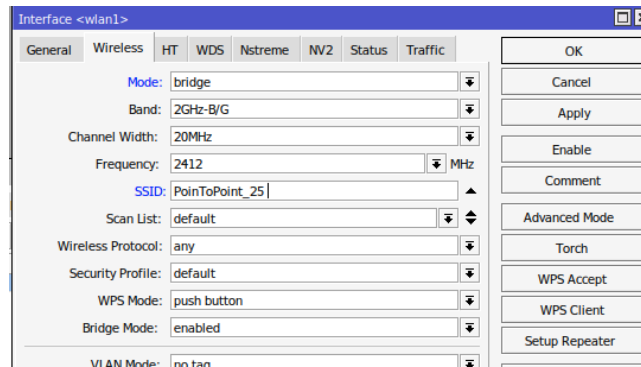

Gambar 31: interface wireless bridge

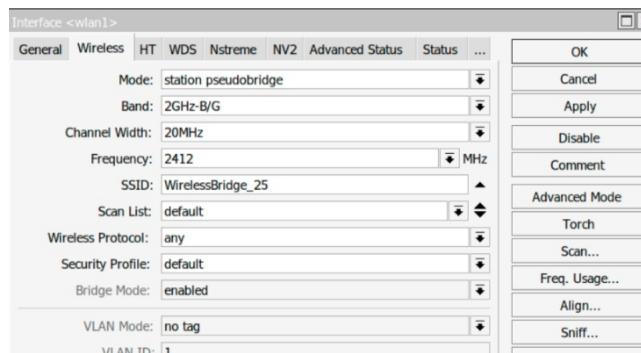

Gambar 32: interface wireless Station Pseudobridge

4. Lalu dilakukan konfigurasi IP address router dengan IPv4 tiap portnya seperti Wlan1 yaitu antar router 10.10.10.1/29 untuk router A serta 10.10.10.2/29 untuk router B. Dan ether 2 yaitu antar router ke laptop 192.168.10.2/24 untuk router A dan 192.168.10.3/24 untuk router B

Address List			
+ - ✓ ✗ 📄 🔍			
	Address	Network	Interface
📌	10.10.10.1	10.10.10.1	wlan1
📌	192.168.10.2	192.168.10.2	ether2

Gambar 33: Konfigurasi IP Router A

Address	Network	Interface
10.10.10.2/29	10.10.10.0	wlan1
192.168.10.3/24	192.168.10.0	ether2

Gambar 34: Konfigurasi IP Router B

5. Kemudian menambahkan bridge pada router A dan B dengan menghubungkan kedua router tersebut menggantikan routing statis pada percobaan sebelumnya.

#	Interface	Bridge	Horizon	Priority
0	wlan1	bridge1		
1	ether2	bridge1		

Gambar 35: Bridge A

Interface	Bridge
ether2	bridge1
wlan1	bridge1

Gambar 36: Bridge B

6. Kemudian untuk mengecek apakah konfigurasi ip address router sudah benar, dilakukan ping antara router A ke B dan sebaliknya.

```

Terminal <1>

[?]          Gives the list of available commands
command [?]  Gives help on the command and list of arguments

[Tab]        Completes the command/word. If the input is ambiguous,
              a second [Tab] gives possible options

/            Move up to base level
..           Move up one level
/command     Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.1                  56  64 0ms
    1 10.10.10.1                  56  64 0ms
  sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.2                  56  64 1ms
    1 10.10.10.2                  56  64 1ms
    2 10.10.10.2                  56  64 10ms
  sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=4ms max-rtt=
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 37: Ping router A ke B

```

Terminal <1>

MMM      MMM      KKK      TTTTTTTTTT      KKK
MMMM     MMMM     KKK      TTTTTTTTTT      KKK
MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOOOOO TTT III KKK
MMM MM  MMM III KKKKK RRR RRR OOO OOO TTT III KKKKK
MMM     MMM III KKK KKK RRRRRR OOO OOO TTT III KKK K
MMM     MMM III KKK KKK RRR RRR OOOOOO TTT III KKK

MikroTik RouterOS 6.30.4 (c) 1999-2015      http://www.mikrotik.com/

[?]          Gives the list of available commands
command [?]  Gives help on the command and list of arguments


[Tab]        Completes the command/word. If the input is ambiguous,
              a second [Tab] gives possible options

/            Move up to base level
..           Move up one level
/command     Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.1                  56  64 1ms
    1 10.10.10.1                  56  64 0ms
    2 10.10.10.1                  56  64 1ms
    3 10.10.10.1                  56  64 0ms
  sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1ms
[admin@MikroTik] >


```

Gambar 38: Ping router B ke A

7. Lalu diisi konfigurasi IP Address di masing-masing laptop yang terhubung dengan router dengan konfigurasi seperti Router A IP Address : 192.168.10.5 Gateway : 192.168.10.2 (Router A) DNS : 8.8.8.8 Pada laptop yang terhubung ke Router B IP Address: 192.168.10.7 Gateway : 192.168.10.3 (Router B) DNS : 8.8.8.8

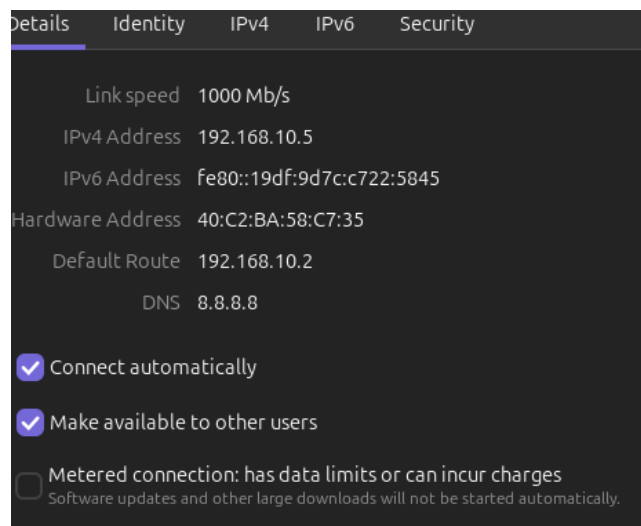

Gambar 39: Config IP laptop A

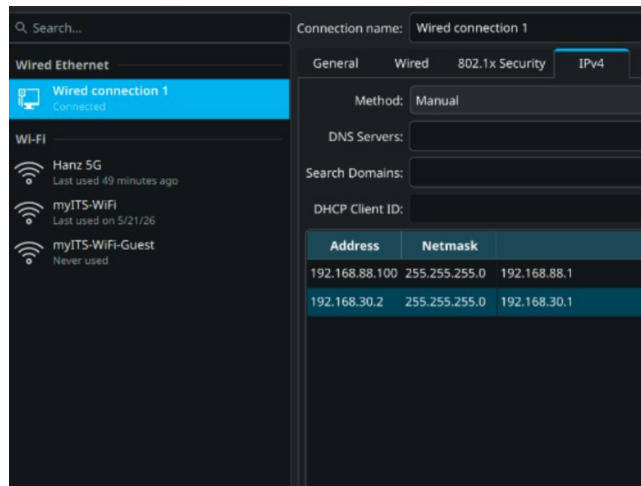

Gambar 40: Config IP laptop B

8. Kemudian tahap terakhir untuk membuktikan bahwa koneksi dari laptop A ke router A ke router B ke laptop B dan sebaliknya terhubung secara benar menggunakan ping antar laptop.

```
namat@namat-L00-15IAX9:~$ ping 192.168.10.7
PING 192.168.10.7 (192.168.10.7) 56(84) bytes of data.
From 10.10.10.2: icmp_seq=1 Redirect Host(New nexthop: 192.168.10.7)
64 bytes from 192.168.10.7: icmp_seq=1 ttl=64 time=12.3 ms
64 bytes from 192.168.10.7: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.01 ms
64 bytes from 192.168.10.7: icmp_seq=3 ttl=64 time=73.7 ms
64 bytes from 192.168.10.7: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.55 ms
64 bytes from 192.168.10.7: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.04 ms
64 bytes from 192.168.10.7: icmp_seq=6 ttl=64 time=9.17 ms
^C
--- 192.168.10.7 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5007ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.043/17.292/73.725/25.499 ms
```

Gambar 41: Ping Laptop A ke Laptop B

```
hanz@debian:~$ ping 192.168.10.5
PING 192.168.10.5 (192.168.10.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.02 ms
64 bytes from 192.168.10.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.69 ms
64 bytes from 192.168.10.5: icmp_seq=3 ttl=64 time=207 ms
64 bytes from 192.168.10.5: icmp_seq=4 ttl=64 time=4.92 ms
^C
--- 192.168.10.5 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.017/54.708/207.210/88.049 ms
hanz@debian:~$
```

Gambar 42: Ping Laptop B ke Laptop A

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum ini memiliki 3 percobaan dengan topologi yang sama yaitu 2 router yang terhubung satu sama lain serta masing-masing terhubung ke laptop. Koneksi antara dua router ini adalah nirkabel sesuai dengan judul praktikumnya yaitu wireless LAN menggunakan port nirkabel wlan1.

Percobaan pertama yaitu P2P dilakukan dengan menset interface wireless salah satu router menjadi bridge dan satu lagi sebagai station. Mode bridge pada router A digunakan sebagai pemancar tunggal yang menerima hanya satu koneksi client. Sedangkan mode station pada router B digunakan sebagai penerima atau client standar. Pada kombinasi ini, interface wireless tidak dapat melewati

MAC address di belakang secara transparan. Oleh karena itu router tidak bisa terhubung di satu jaringan datar Layer 2, sehingga kita harus memisahkan segmen IP dan menghubungkannya dengan routing. Karena itu kemudian kami konfigurasi IP router A dan B serta routing statisnya. Lalu kami tes ping router antar router dan berhasil, hal ini membuktikan bahwa koneksi wlan kami berhasil terhubung. Kemudian kami config ip laptop A dan B serta tes ping antar laptop dan berhasil, hal ini membuktikan bahwa koneksi keseluruhan kami laptop-router-wlan-router-laptop berhasil terhubung semua.

Percobaan kedua yaitu P2M dimulai dengan menset interface wireless salah satu router menjadi ap bridge dan satu lagi sebagai station bridge. Mode ap bridge pada router A digunakan sebagai pemancar yang dapat menerima koneksi dari banyak client. Sedangkan mode station bridge pada router B sama seperti sebelumnya tapi bridge hanya support layer 3 sedangkan station bridge support layer 2 bridge. Meski kami dapat menghubungkan tanpa routing karena bisa layer2, kami tetap mengikuti langkah di modul dengan routing statis. Karena itu kemudian kami konfigurasi IP router A dan B serta routing statisnya. Lalu kami tes ping router antar router dan berhasil, hal ini membuktikan bahwa koneksi wlan kami berhasil terhubung. Kemudian kami config ip laptop A dan B serta tes ping antar laptop dan berhasil, hal ini membuktikan bahwa koneksi keseluruhan kami laptop-router-wlan-router-laptop berhasil terhubung semua.


Percobaan ketiga yaitu wireless bridge dilakukan dengan menset interface wireless salah satu router menjadi bridge dan satu lagi sebagai station pseudobridge. Mode bridge pada router A digunakan sebagai pemancar yang dapat menerima koneksi dari satu client. Sedangkan mode station pseudobridge pada router B sama seperti sebelumnya yaitu suport layer 2 bridge. Dan untuk menghubungkannya tidak perlu routing statis tapi menggunakan bridge yang terhubung ke masing-masing port yaitu wlan1 dan ether2. Berkat itu topologi ini berada dalam satu subnet yang sama sehingga ketika tes ping antar router dan antar laptop berhasil. Hal ini terjadi karena ping dari laptop A tidak melalui gateway tapi langsung menggunakan ARP untuk mencari MAC Address laptop B.

3 Hasil Tugas Modul

Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung: Gedung Pusat Gedung Lab Gedung Asrama (Hubungkan dua bagian dalam Gedung Asrama (Blok A dan Blok B) menggunakan Wireless Bridge Point-to-Point.)


3.1 Topologi jaringan

1. Saya menggunakan satu router pusat dengan dua Access Point di gedung LAB dan Asrama.

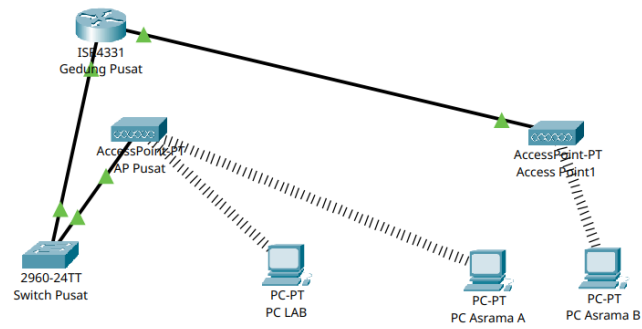


Gambar 43: Topologi jaringan

2. Kemudian saya setup AP pertama yang terhubung ke switch dan router.

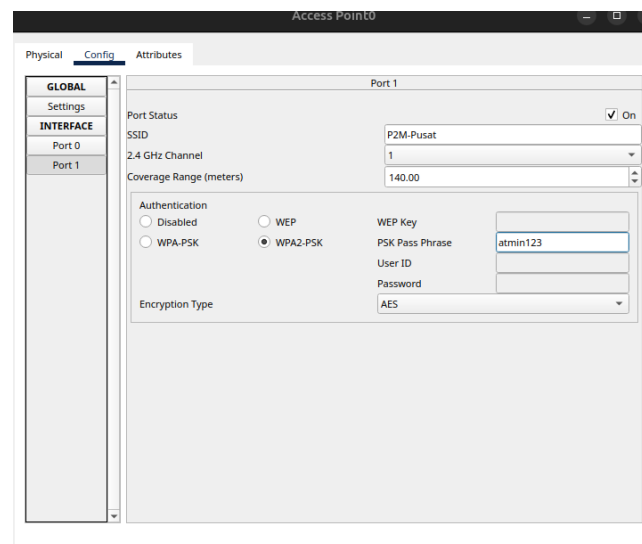


Gambar 44: Access Point Pusat

3. Kemudian saya hubungkan PC LAB dan PC asrama A ke ap tersebut

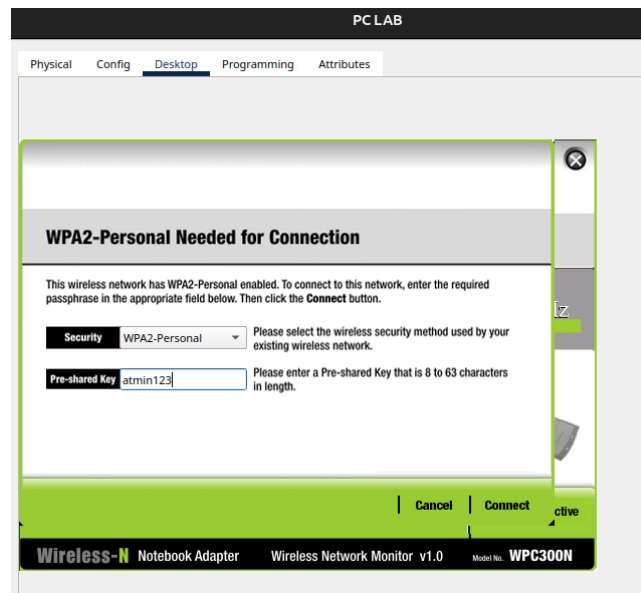

Gambar 45: Koneksi PC LAB dan asrama A

4. Kemudian hal yang sama dilakukan ke AP kedua yang terhubung ke asrama B

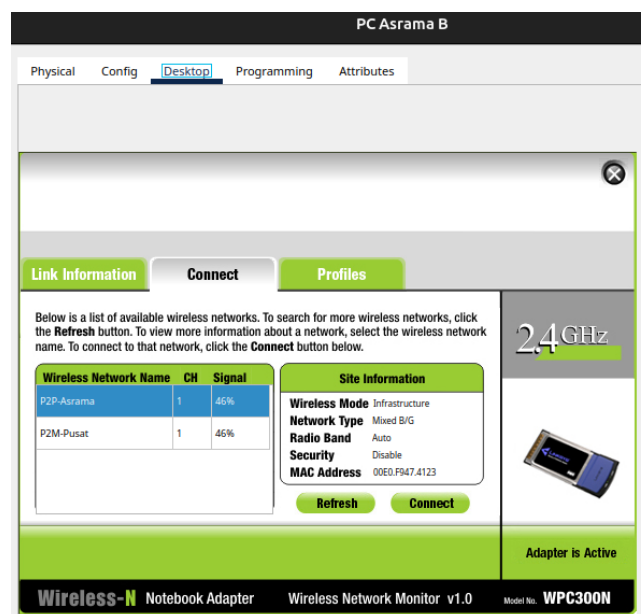

Gambar 46: Koneksi PC asrama B

4 Kesimpulan

Secara keseluruhan praktikum kami berhasil menjalankan semua percobaan dengan sukses tanpa request time out ditunjukkan oleh ping antar laptop yang selalu bekerja. Pada percobaan pertama menghubungkan jenis koneksi P2P dengan bridge dan station menggunakan routing statis. Lalu percobaan kedua menghubungkan dengan jenis koneksi P2MP dengan ap bridge dan station menggunakan routing statis. Serta percobaan ketiga menggunakan jenis koneksi wireless bridge dengan bridge dan station pseudobridge menggunakan bridge port tanpa routing statis karen mendukung bridging MAC. Hal ini semua sesuai dengan dasar teori dimana kita dapat menghubungkan antar peers

dengan metode wireless. Dari ini dapat diketahui bahwa teknologi Wi-Fi yang kita nikmati selama ini ternyata hanya kabel yang tak terlihat.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

1. Foto anggota kelompok



Gambar 47: Foto Anggota Kelompok