



MBDSDR ai-sdr Mini 原理图 v0.7.1

AI-Defined Radio | 80x60mm 2-layer | 62 components / global-label nets | GPL-3.0 | BI4MIB


[1] 电源输入与稳压 (Type-C / Fuse / AMS1117)

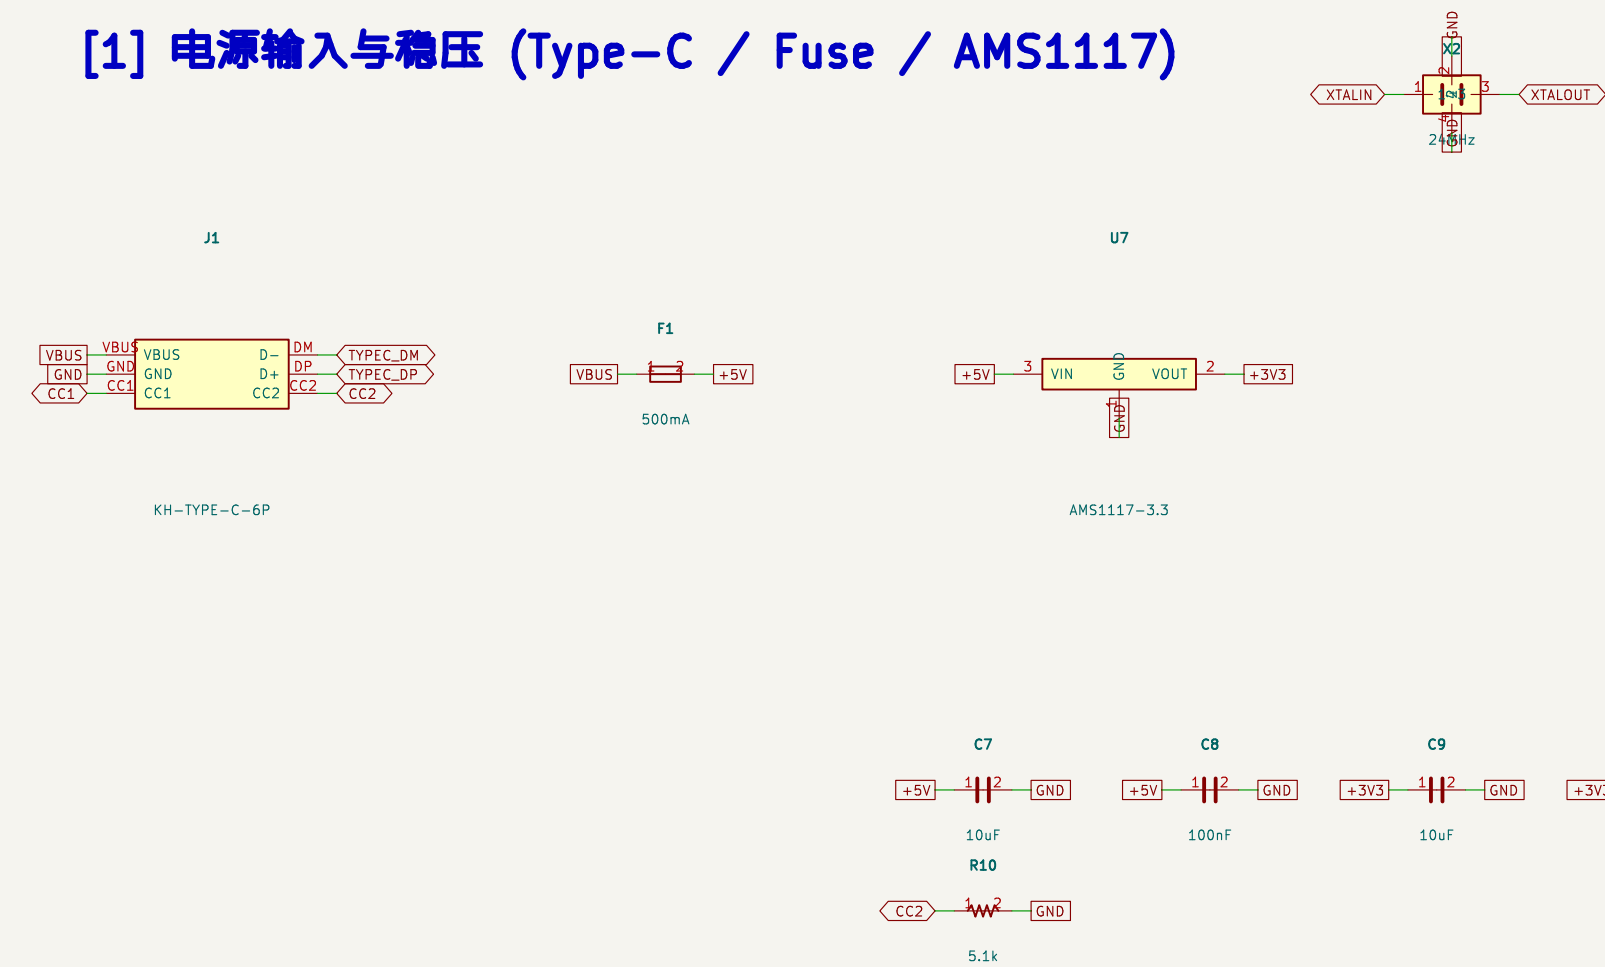


[4] SI4732 广播接收前端 (AM/FM/SW + I2S) + SMA

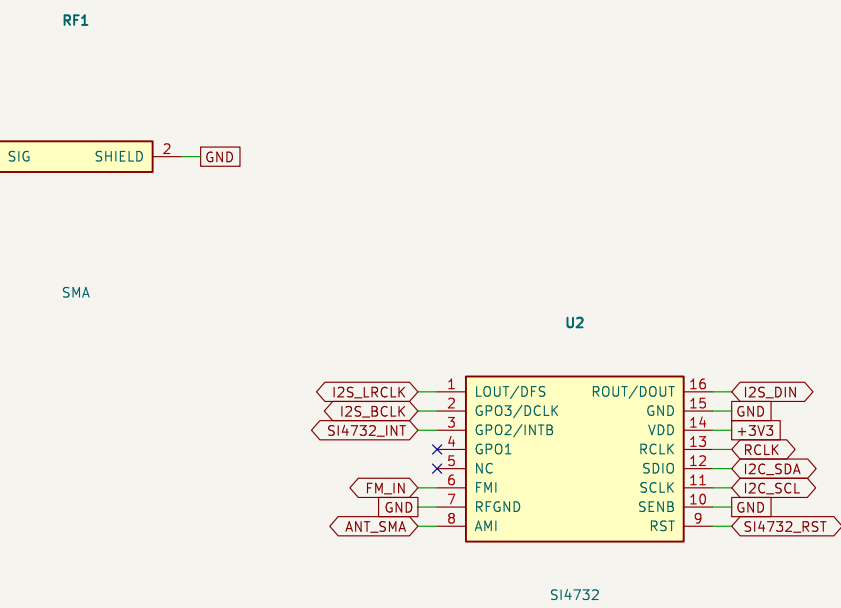


[5] ESP32-S3 主控 (WiFi/BLE/USB/I2C/I2S/UART)

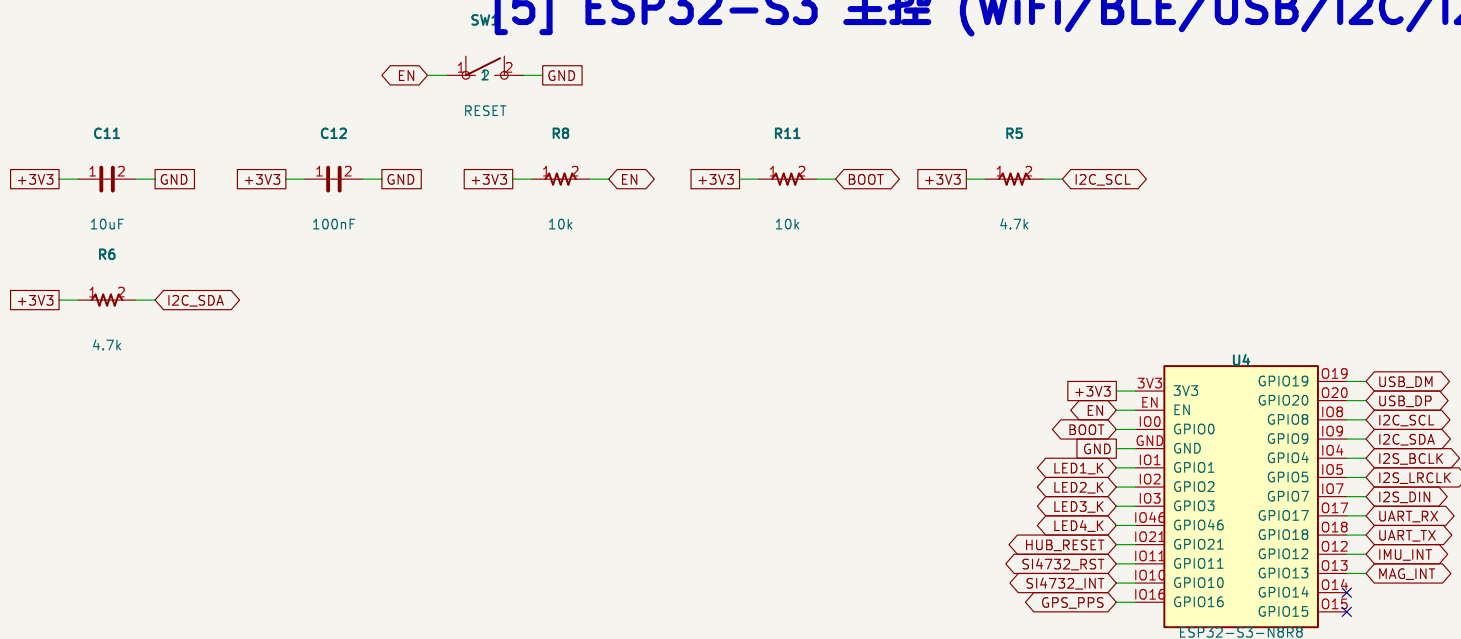


[7] 传感器 BMI260 IMU + TMAG5273 磁力计 (I2C)

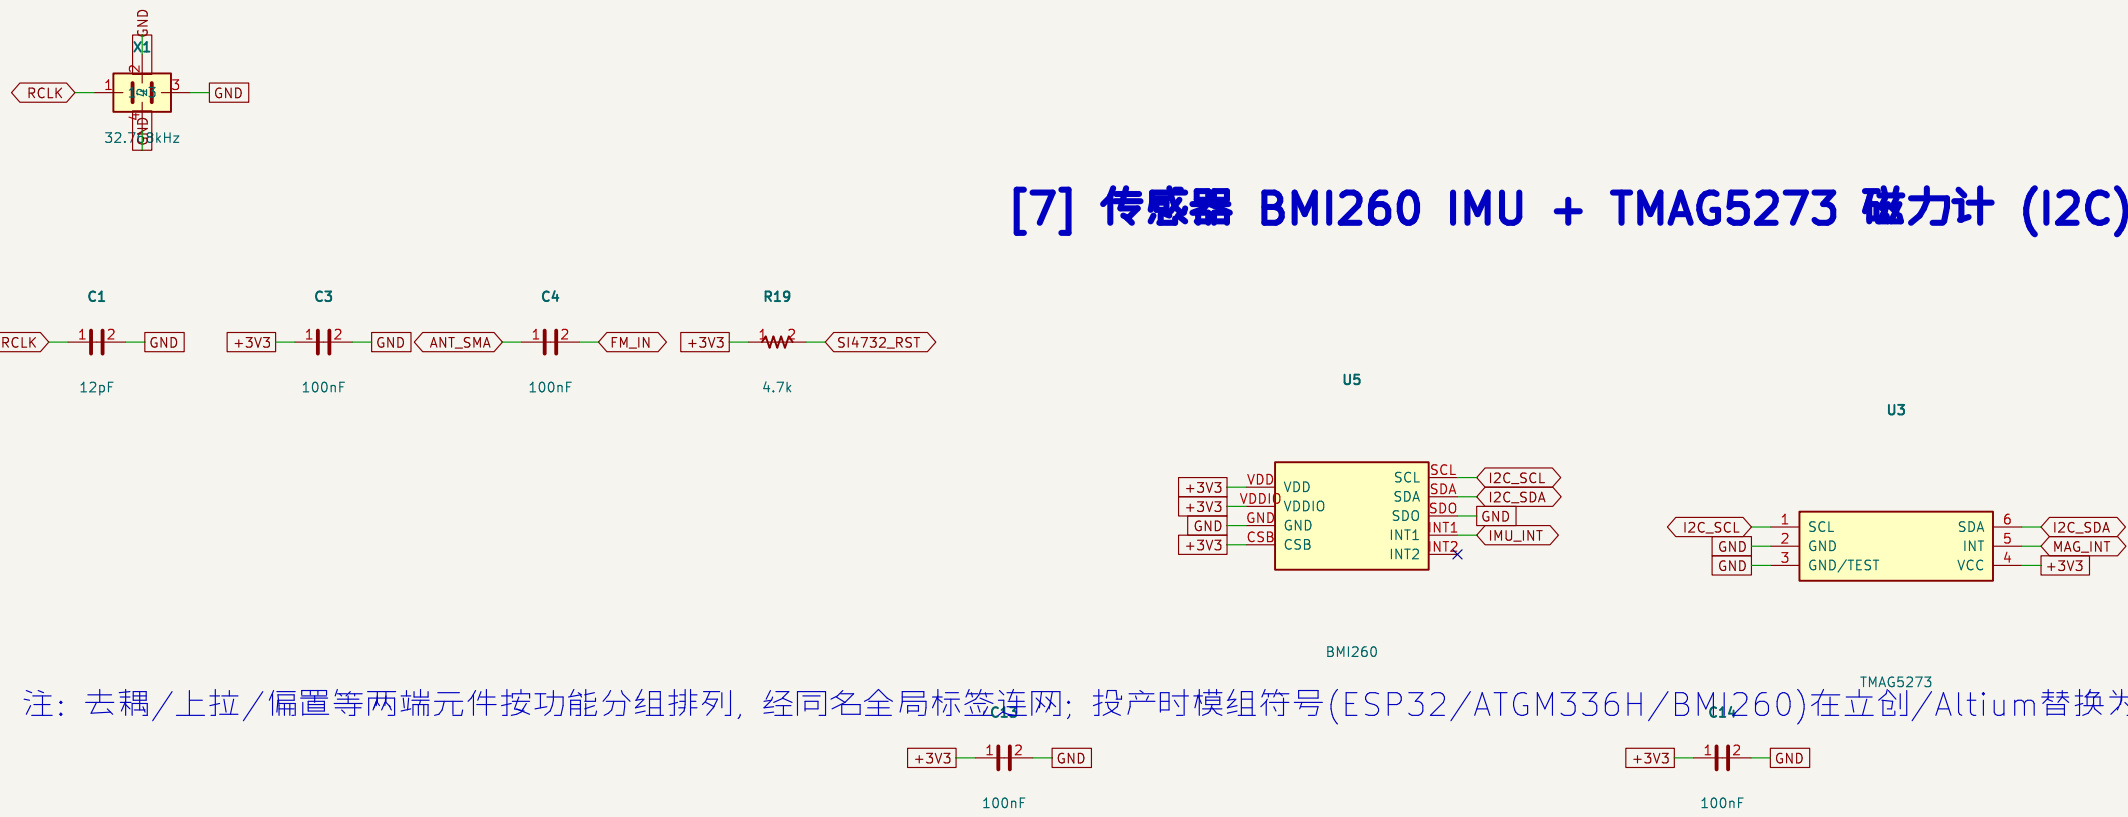

[3] USB-A扩展口 / 状态LED

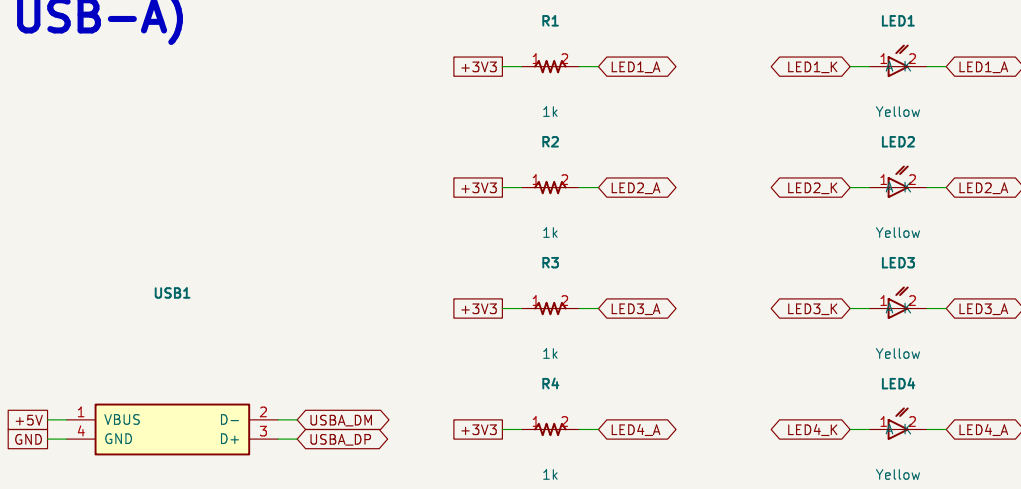

[6] ATGM336H GNSS (GPS/BDS) + u.FL有源天线

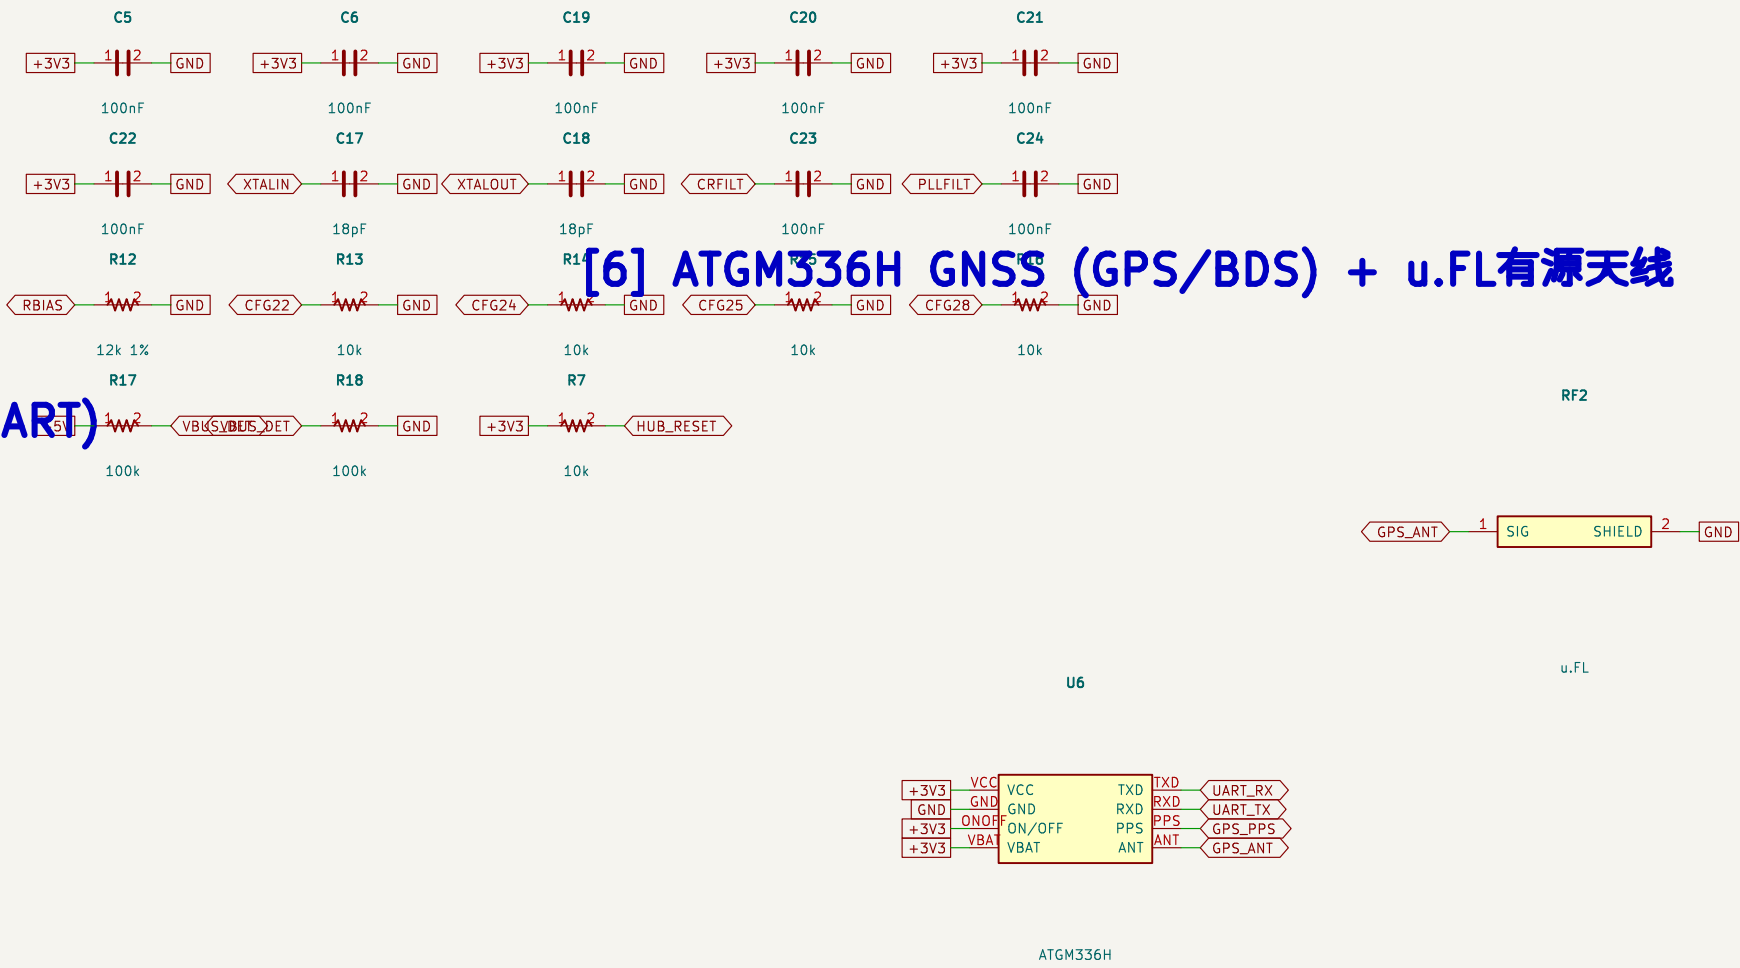

注：去耦/上拉/偏置等两端元件按功能分组排列，经同名全局标签连网；投产时模组符号(ESP32/ATGM336H/BMI260)在立创/Altium替换为官方库封装，按GPIO/信号名网络连接。