Утверждаю: Генеральный директор ПАО «Сафьян»

Д.В.Фомин

«11» moja 2016r.

Техническое задание

На строительство водосборного лотка в цехе автомобильных кож по адресу: г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д.52

1. Нарезка швов в бетоне 41 м/п.

2. Демонтаж бетона толщиной $0.2 \text{ м} - 2.46 \text{ м}^3$.

3. Разработка песчаного основания толщиной $0,135 \text{ м} - 12,3 \text{ м}^2$.

4. Устройство песчаного основания с трамбовкой 25 мм. -12,3 м².

5. Лотки Super DN150 высотой 300мм - 20,2 м/п установить на песчаное основания с заделкой боковых и торцевых частей бетон M250 на граните с мелким наполнителем с двух сторон. Лотки необходимо врезать в существующий водосборный канал. Верхняя плоскость лотков должна быть в один уровень с существующими полами.

6. Устройство шлифования под метлу -2 m^2 .

- 7. Нарезка швов с заполнением герметиком устойчивым к агрессивным средам 41 м/п.
- 8. Увеличить размер сливного отверстия до размеров 500x500 мм с установкой решетки (оцинкованной либо чугунной) на металлический уголок, уложенный в тело бетона

9. Уборка и вывоз строительного мусора осуществляется ежедневно.

Примечание: При проведении работ предусмотреть:

Устройство защитного навеса от распространения пыли, оборудование, которое обеспечивает работу с своевременным удалением пыли. Лотки должны выдерживать проезд по ним технологического транспорта весом до 16 тонн.

<u>Приложение:</u> Схема установки лотка – 1 экз. 1 лист., Схема расположения лотков – 1 экз. 1 лист.

Вед.спец.по работе с подрядчиками

Р.А. Карпунюшкин

Исполнительный директор

А.Н.Юдаков

Заместитель директора по ТП


А.И.Штакин

Начальник Отделочного цеха №2

С.Ю.Миськевич

И.О. руководителя строительного департамента ООО ФПК «Инвест»

И.В.Панфилов

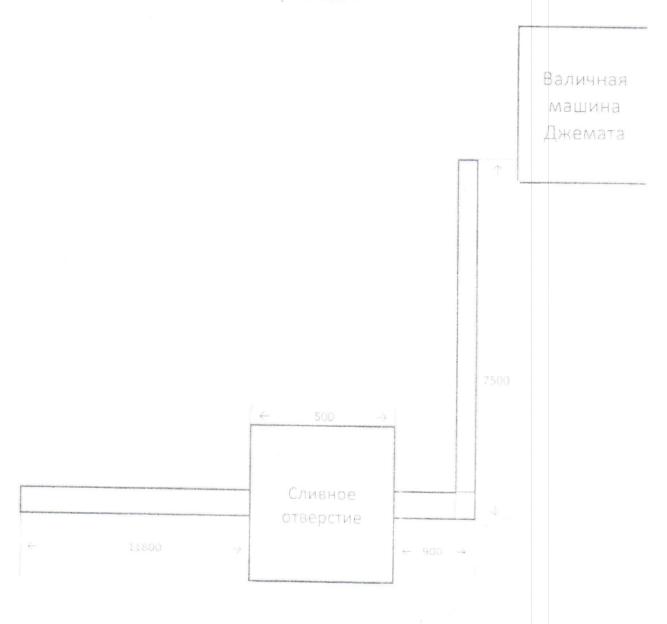

Директор по производству

Заместитель директора по ТП

Начальник Отделочного цеха №2

Ведущий инжепер Хим цеха

Свириц Л.А.


HITSKING A. B.

Миськачыя (° кл

Janvanesia (* D

ітие пола, с	существун	ощим уклоном
клоном і=0,0	08	
Зание пола		

1-1

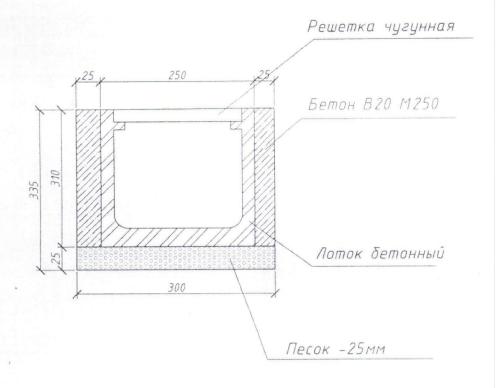

						26-2014-K					
Изм	Кол.уч.	Aucm	№док	Подп.	Дата	ЗАО "Русская	ЗАО "Русская кожа"				
71277						Водосборный лоток для отвода	Стадия	Лист	Листов		
Разраδ. Нач. отд.		Балашова		72 D	17	иэлишков воды от красильных	P	2			
		Трушина 🐔	Efyrage	graft	δαραδαнοβ						
		0.1000.0000.0000.0000.0000.000				Bud A; Bud Б; Разрез 1–1	000 Институт "Станкопрессмашпроект				
Н. ко	нтр.	Друз	6 /	The state of							

Существующее покрытие пола, с сущест Чугунная решетка Bud A Бетонный лоток с уклюном і=0,008 Песок - 25мм Существующее основание пола Сущ. уклон пола i=0.008i=0,008bonnhoommuninatedannianninatealauninatedanu Вид Б 250 Бетон В 20 М 250 Бетон В 20 М 250 Чугунная решетка потка Изм 300 Разра Нач