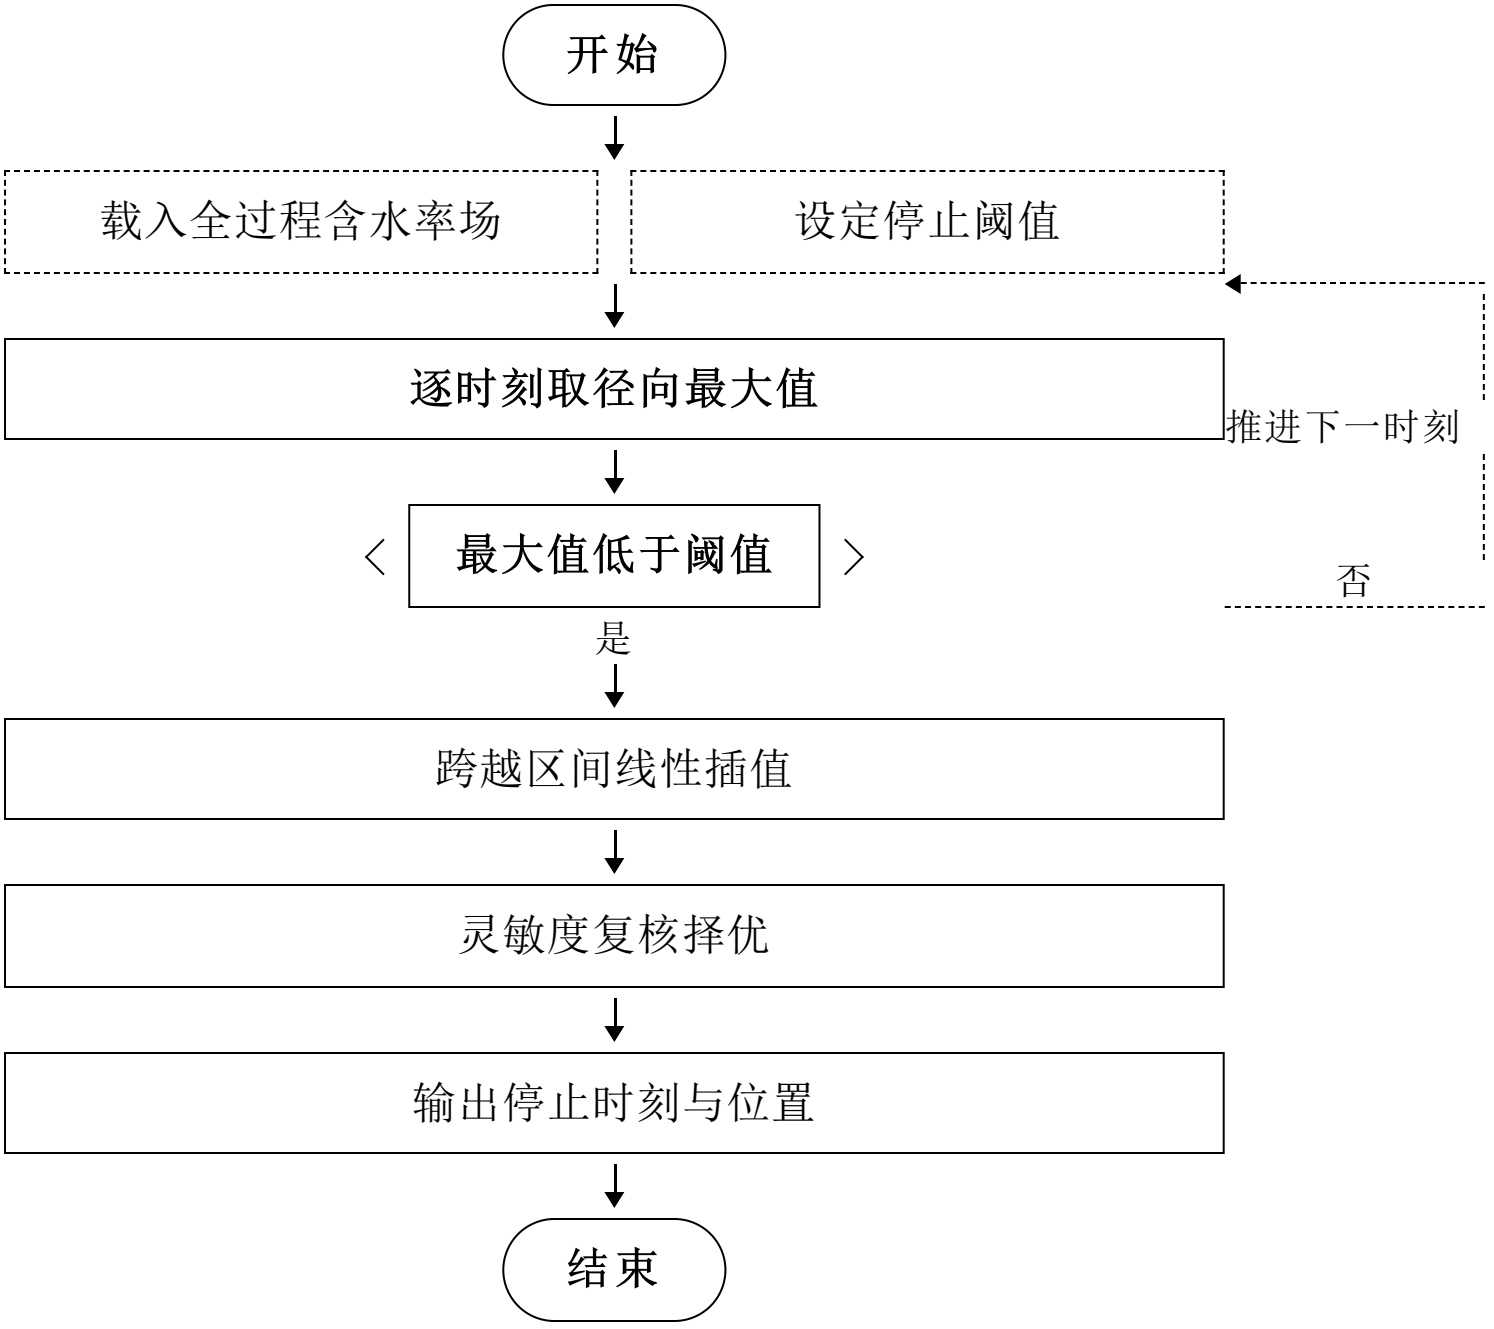
开始
载入全过程含水率场
设定停止阈值
逐时刻取径向最大值
推进下一时刻
最大值低于阈值
否
是
跨越区间线性插值
灵敏度复核择优
输出停止时刻与位置
结束