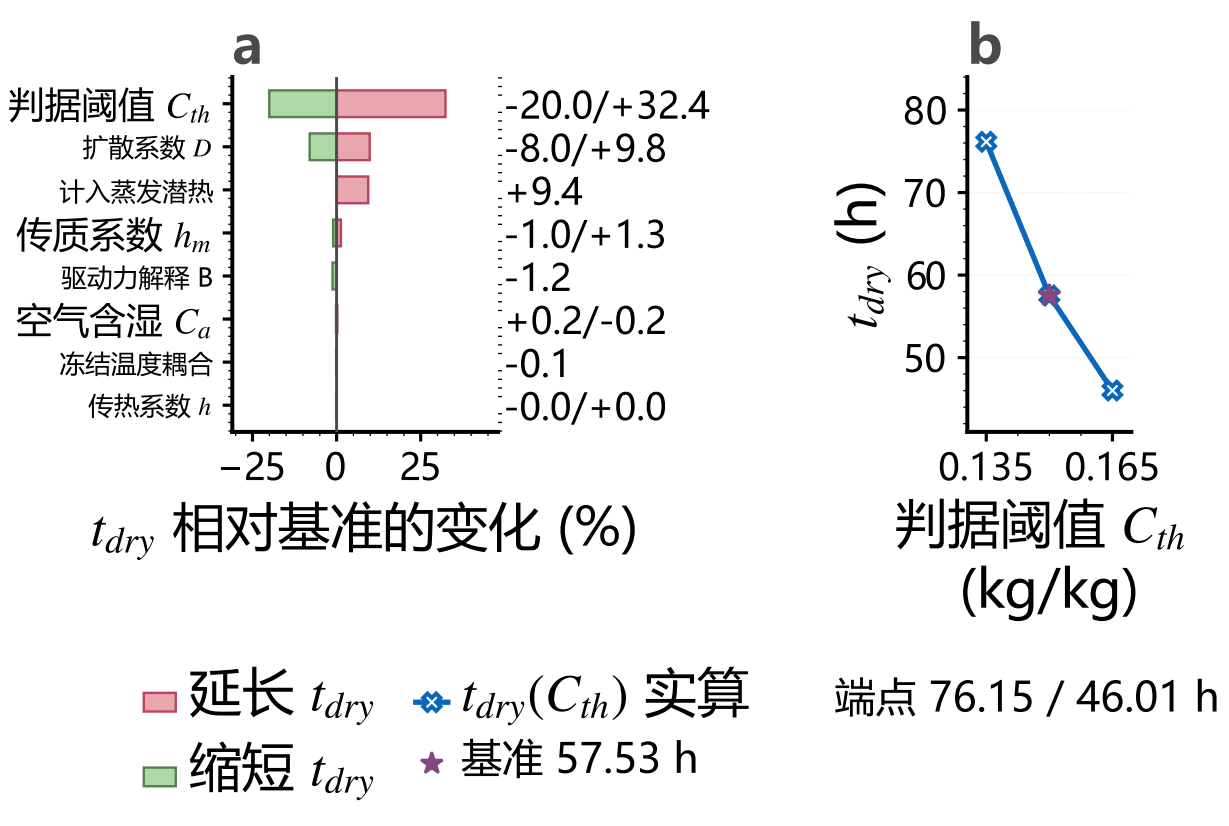
a
判据阈值 C_{th}
扩散系数 D
计入蒸发潜热
传质系数 h_m
驱动力解释 B
空气含湿 C_a
冻结温度耦合
传热系数 h
-20.0/+32.4
-8.0/+9.8
+9.4
-1.0/+1.3
-1.2
+0.2/-0.2
-0.1
-0.0/+0.0
−25
0
25
t_{dry} 相对基准的变化 (%)
b
80
70
60
50
t_{dry} (h)
0.135
0.165
判据阈值 C_{th} (kg/kg)
延长 t_{dry}
缩短 t_{dry}
$t_{dry}(C_{th})$ 实算
基准 57.53 h
端点 76.15 / 46.01 h