
Diagrama de conexiones — robot de laberinto

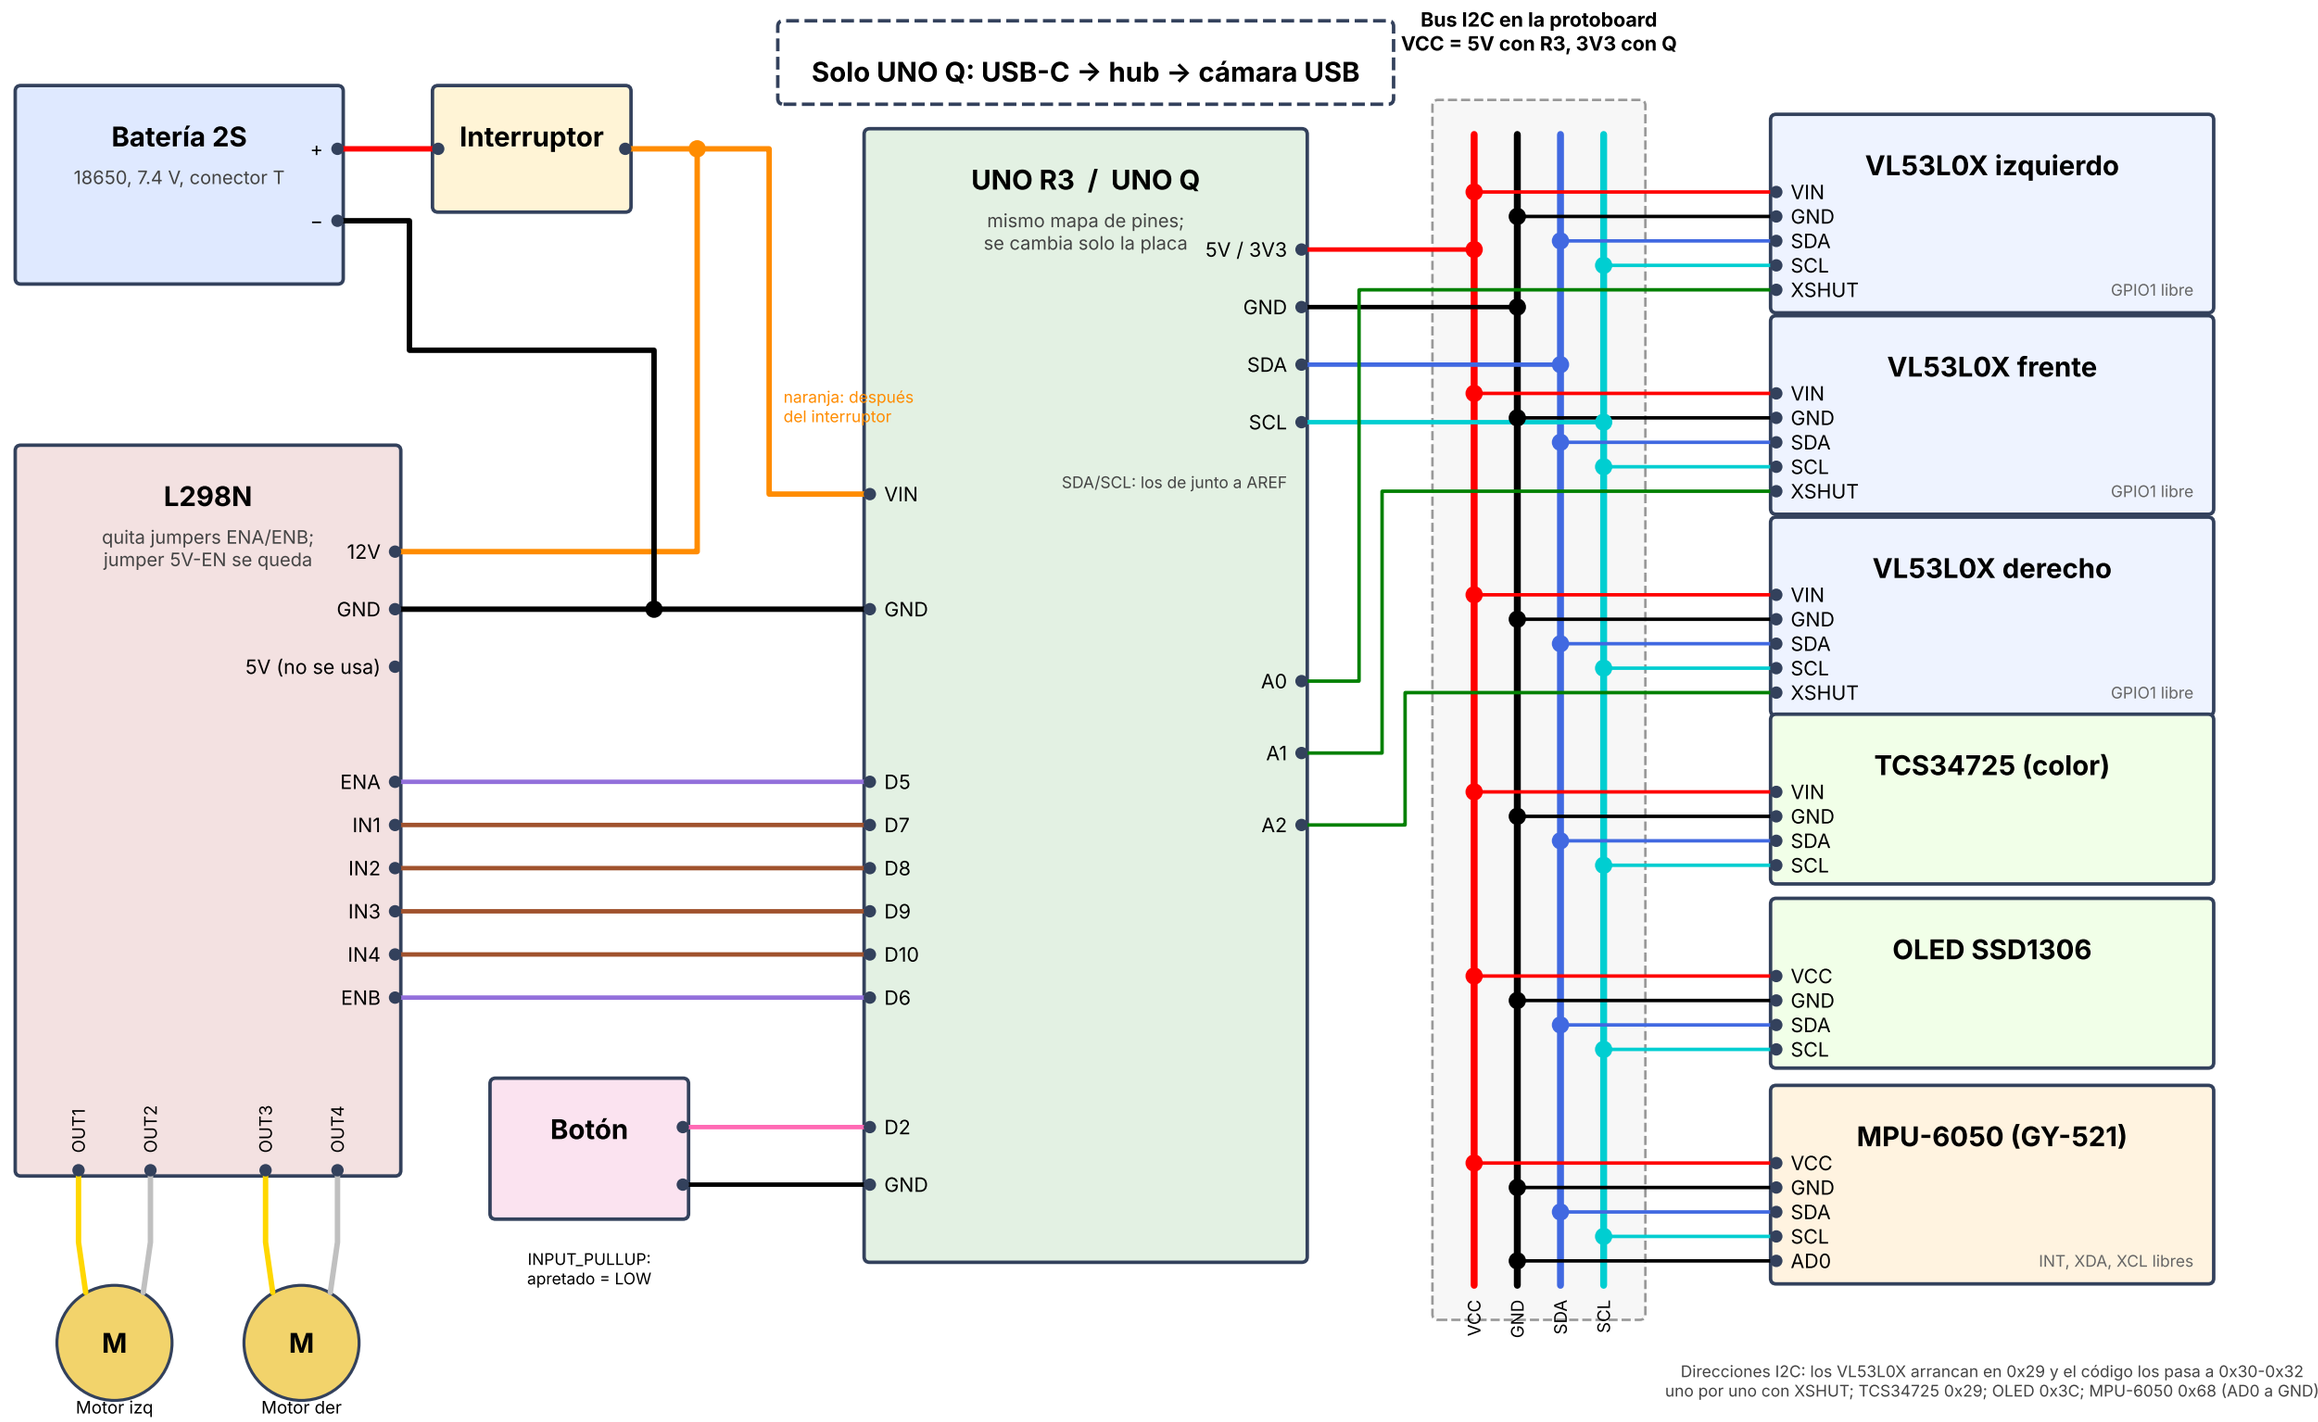

Direcciones I2C: los VL53L0X arrancan en 0x29 y el código los pasa a 0x30-0x32 uno por uno con XSHUT; TCS34725 0x29; OLED 0x3C; MPU-6050 0x68 (AD0 a GND)

Cada motor: capacitor de 100 nF entre sus terminales