



1. 按 F1 輸入密碼 0000



2. 按下 F8 進入訊息操作模式之後選擇 ID 10 跟 30 進行連線

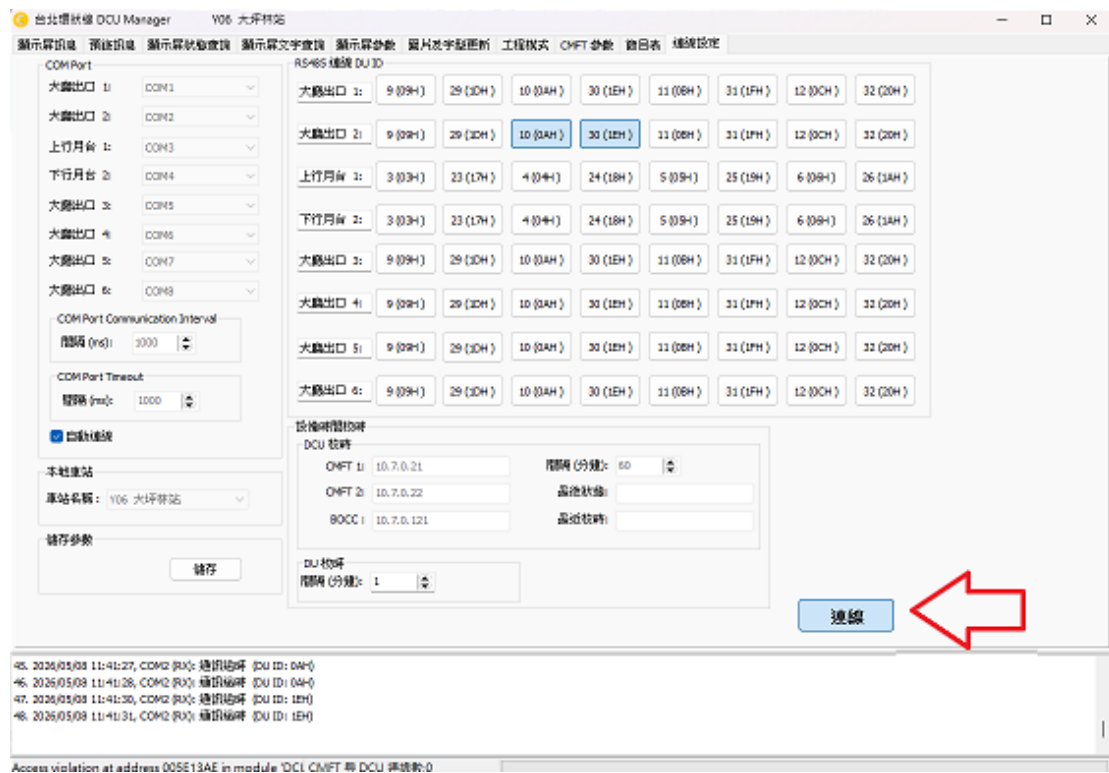

3. 切換到工作模式 並停止 CMFT 與 DMD 連線

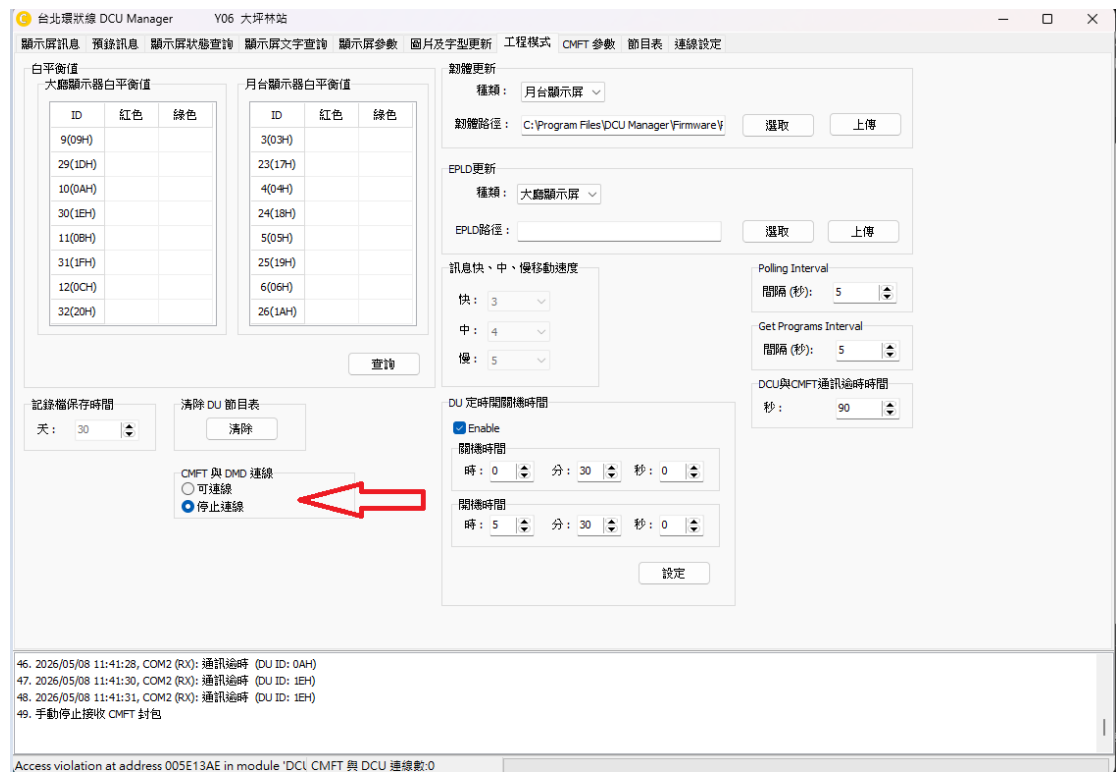

4. 設定要用的參數之後按下加入



5. 之後發送

台北環狀線 DCU Manager Y06 大坪林站

顯示屏訊息 預錄訊息 顯示屏狀態查詢 顯示屏文字查詢 顯示屏參數 圖片及字型更新 工程模式 CMFT 參數 節目表 連線設定

訊息編輯

種類: 一般訊息 字型大小: 16

畫面總行數: 二行 顯示位置: 第一行

訊息排列: 左: 路線碼 中: 文字訊息 右: 路線碼

左下: 空白 右下: 空白

顯示方式: 向下捲動

移動速度: 快 中 慢

停留時間(毫秒): 2000

字型名稱: 細明體

文字預覽顏色: 琥珀

月台碼訊息
編號: 2 顏色: 綠

時間訊息
顏色: 綠

文字訊息
文字: 2026 新鼎-環狀二期看板測試 加入

圖片訊息
項次: 2 加入

顯示種類及ID

種類: 大廳顯示屏 顯示屏ID: 9 (09H) 29 (1DH) 10 (0AH) 30 (1EH) 11 (0BH) 31 (1FH) 12 (0CH) 32 (20H)

訊息清單

行	種類	訊息排列-左	訊息排列-中	訊息排列-右	訊息排列-左下	訊息排列-右下
1	一般訊息	路線碼	文字訊息	路線碼	-	

全部刪除 刪除


發送

46. 2026/05/08 11:41:28, COM2 (RX): 通訊逾時 (DU ID: 0AH)
47. 2026/05/08 11:41:30, COM2 (RX): 通訊逾時 (DU ID: 1EH)
48. 2026/05/08 11:41:31, COM2 (RX): 通訊逾時 (DU ID: 1EH)
49. 手動停止接收 CMFT 封包

Access violation at address 005E13AE in module "D:\CMFT 與 DCU 連線數.0

PS 基本電腦設定

開啟裝置管理員

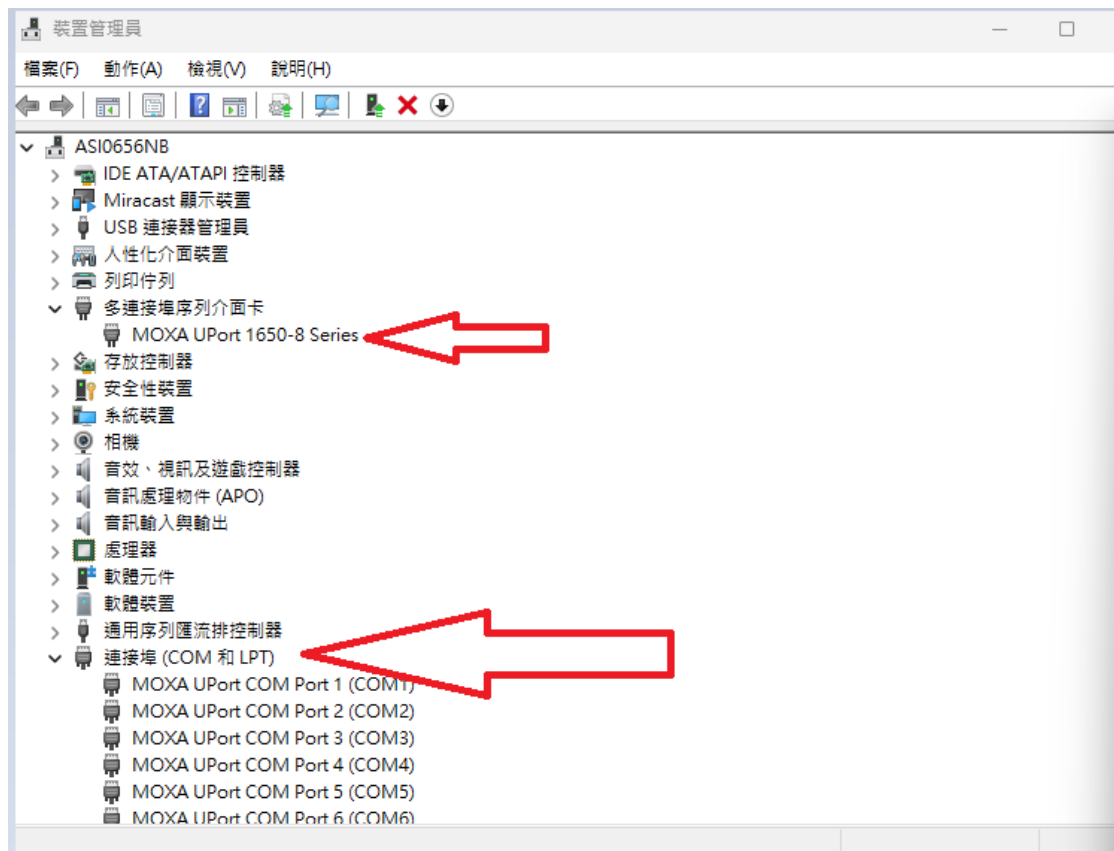

針對要 PORT 要設定成 RS-485 4W

MOXA UPort 1650-8 Series - 內容

一般 Device Settings Ports Configuration 驅動程式 詳細資料 事件

FAQ

Basic Settings

Select Port

- Port 1
- Port 2
- Port 3
- Port 4
- Port 5
- Port 6
- Port 7
- Port 8

Parameters (1 port(s) selected. 1st port is port 1)

(COM No.) COM1 (current)

☐ Auto Enumerating COM Number

Friendly Name MOXA UPort COM

UART FIFO Enable

Tx Mode Hi-Performance

Fast Flush Enable

Interface RS-485 4W

☐ Apply settings to all ports

Reset to default View all settings

COM Preserver

Use COM preserver to save or restore configurations to or from UPort flash memory.

Backup / Restore

Find Device

Click the Locate button to pinpoint the UPort's location

Locate

確定 取消

然後針對 PORT 做細微調整

