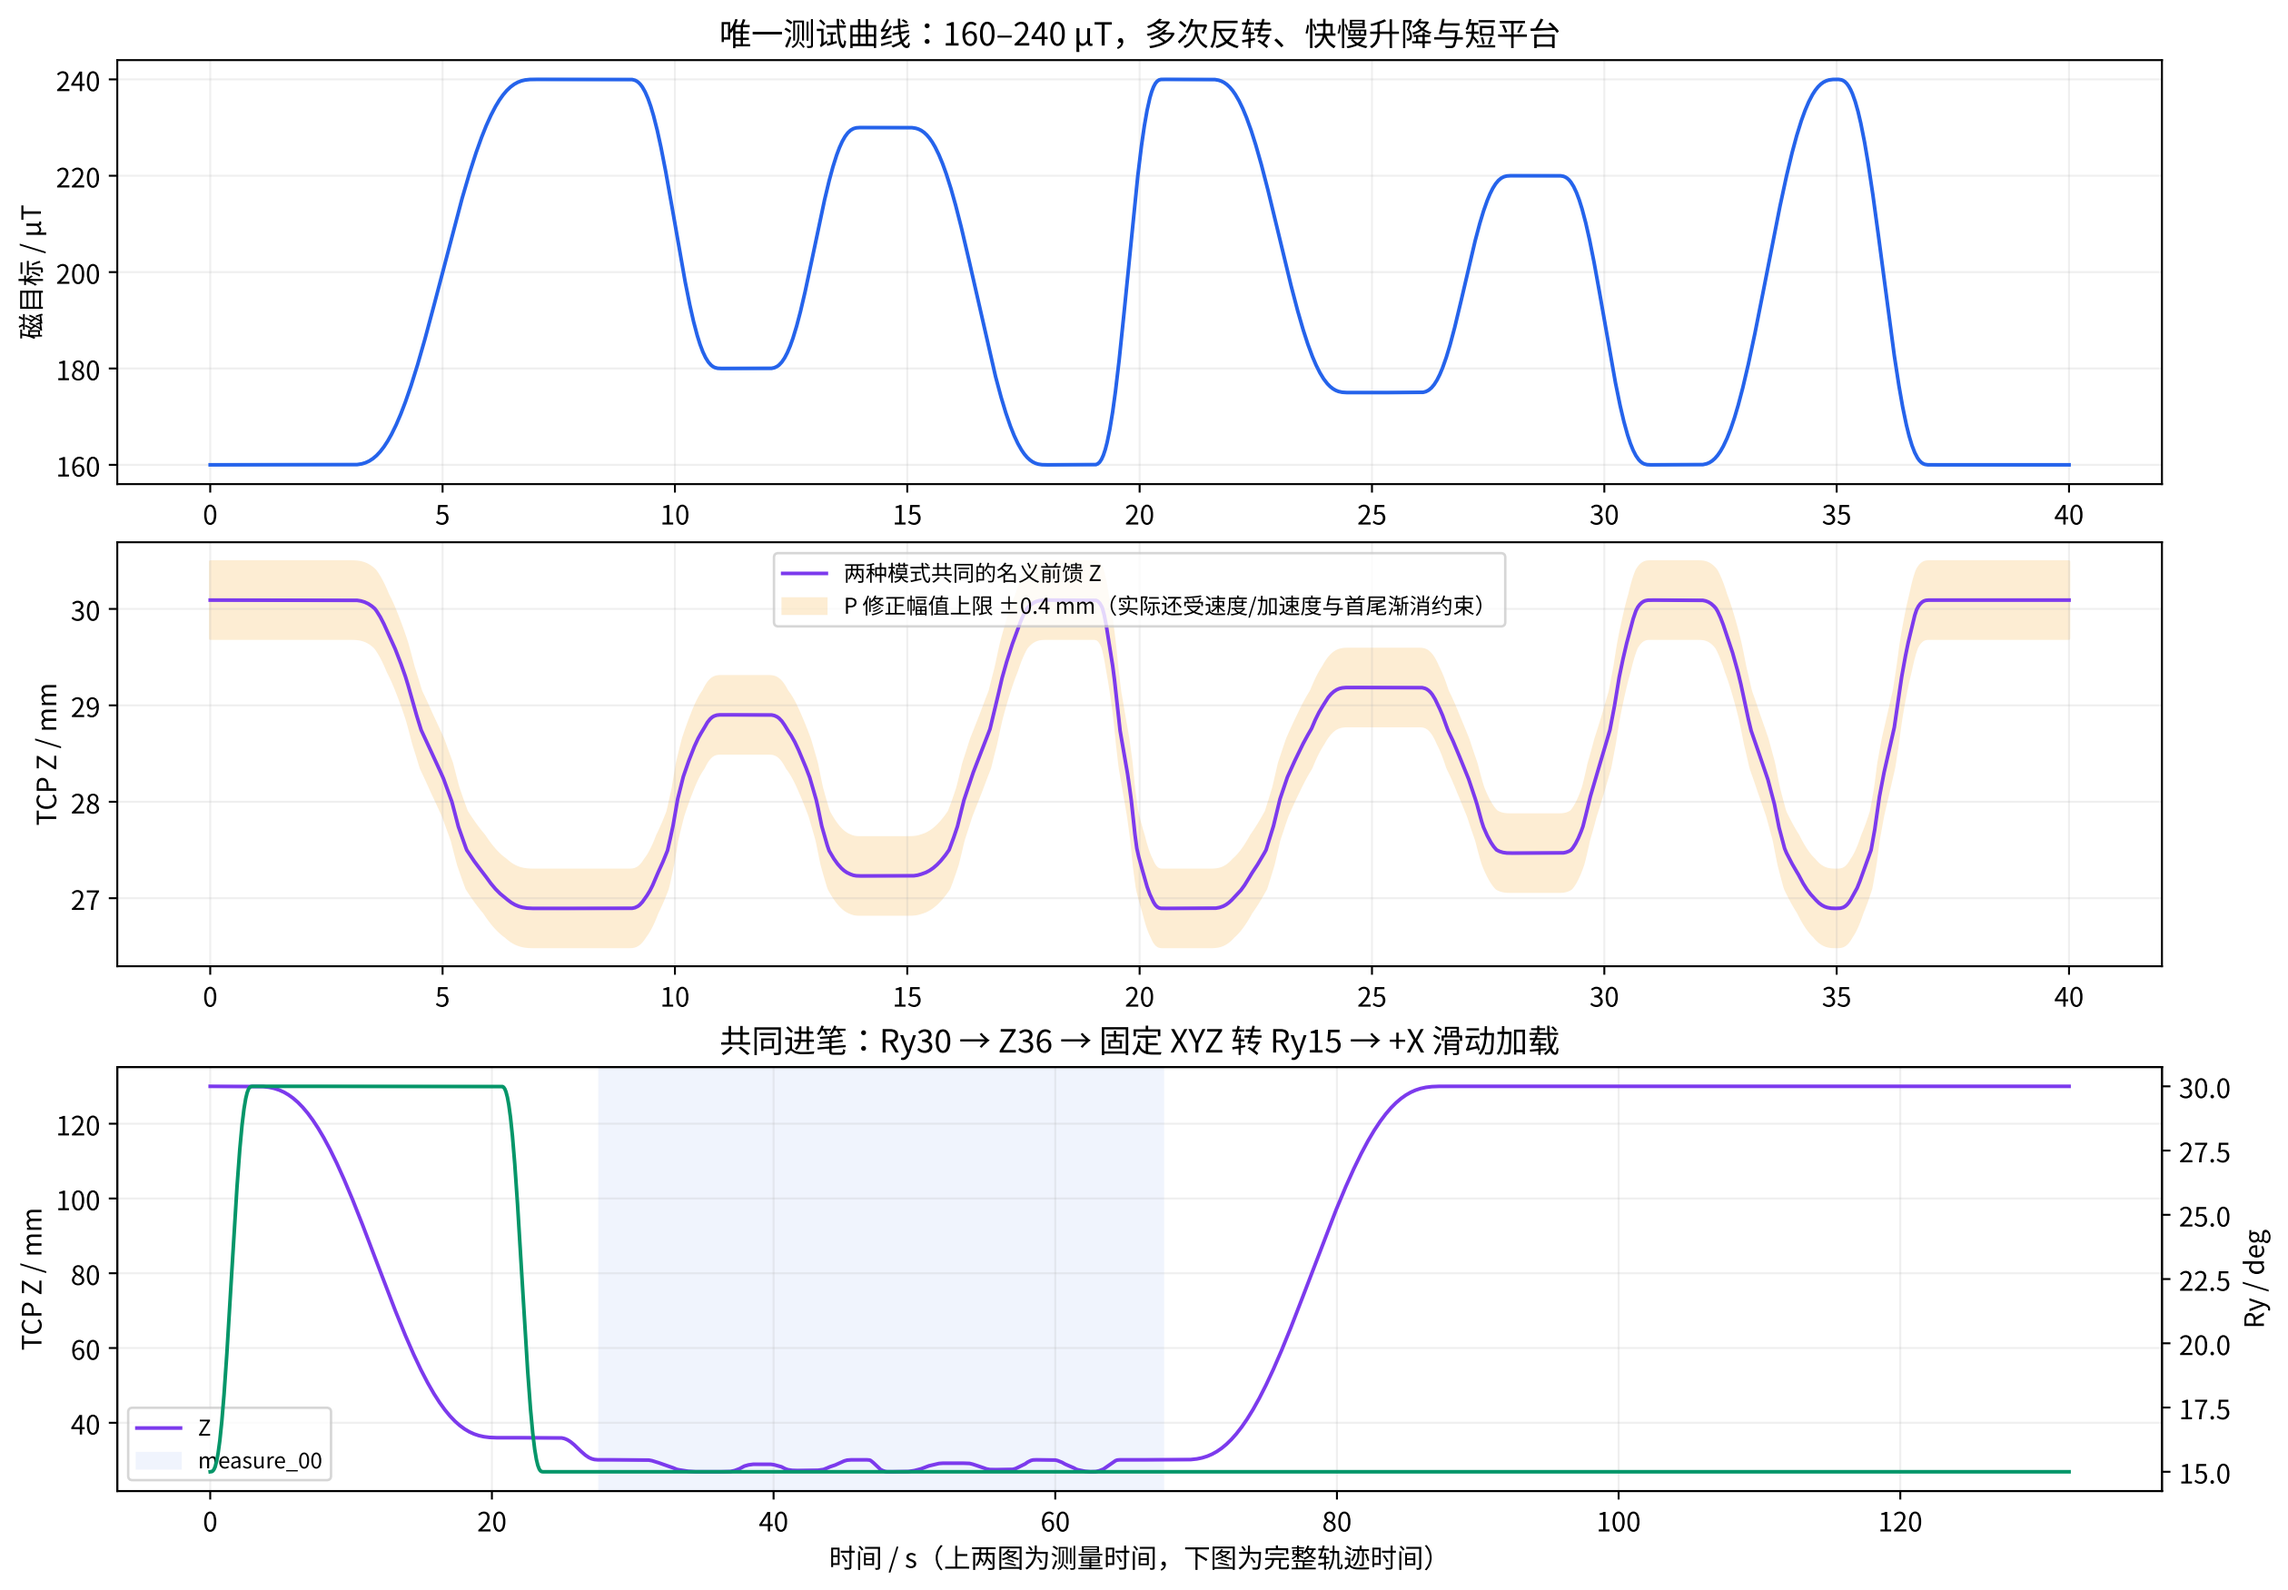

唯一测试曲线：160–240 μT，多次反转、快慢升降与短平台
磁目标 / μT
240
220
200
180
160
0
5
10
15
20
25
30
35
40
两种模式共同的名义前馈 Z
P 修正幅值上限 ±0.4 mm（实际还受速度/加速度与首尾渐消约束）
TCP Z / mm
30
29
28
27
共同进笔：Ry30 → Z36 → 固定 XYZ 转 Ry15 → +X 滑动加载
TCP Z / mm
120
100
80
60
40
Ry / deg
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
Z
measure_00
0
20
40
60
80
100
120
时间 / s（上两图为测量时间，下图为完整轨迹时间）