
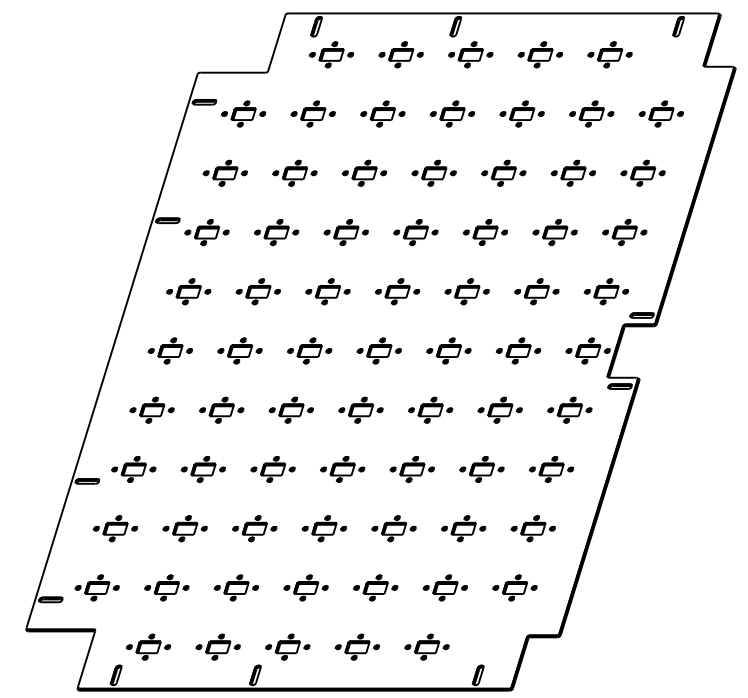


6.3
其余

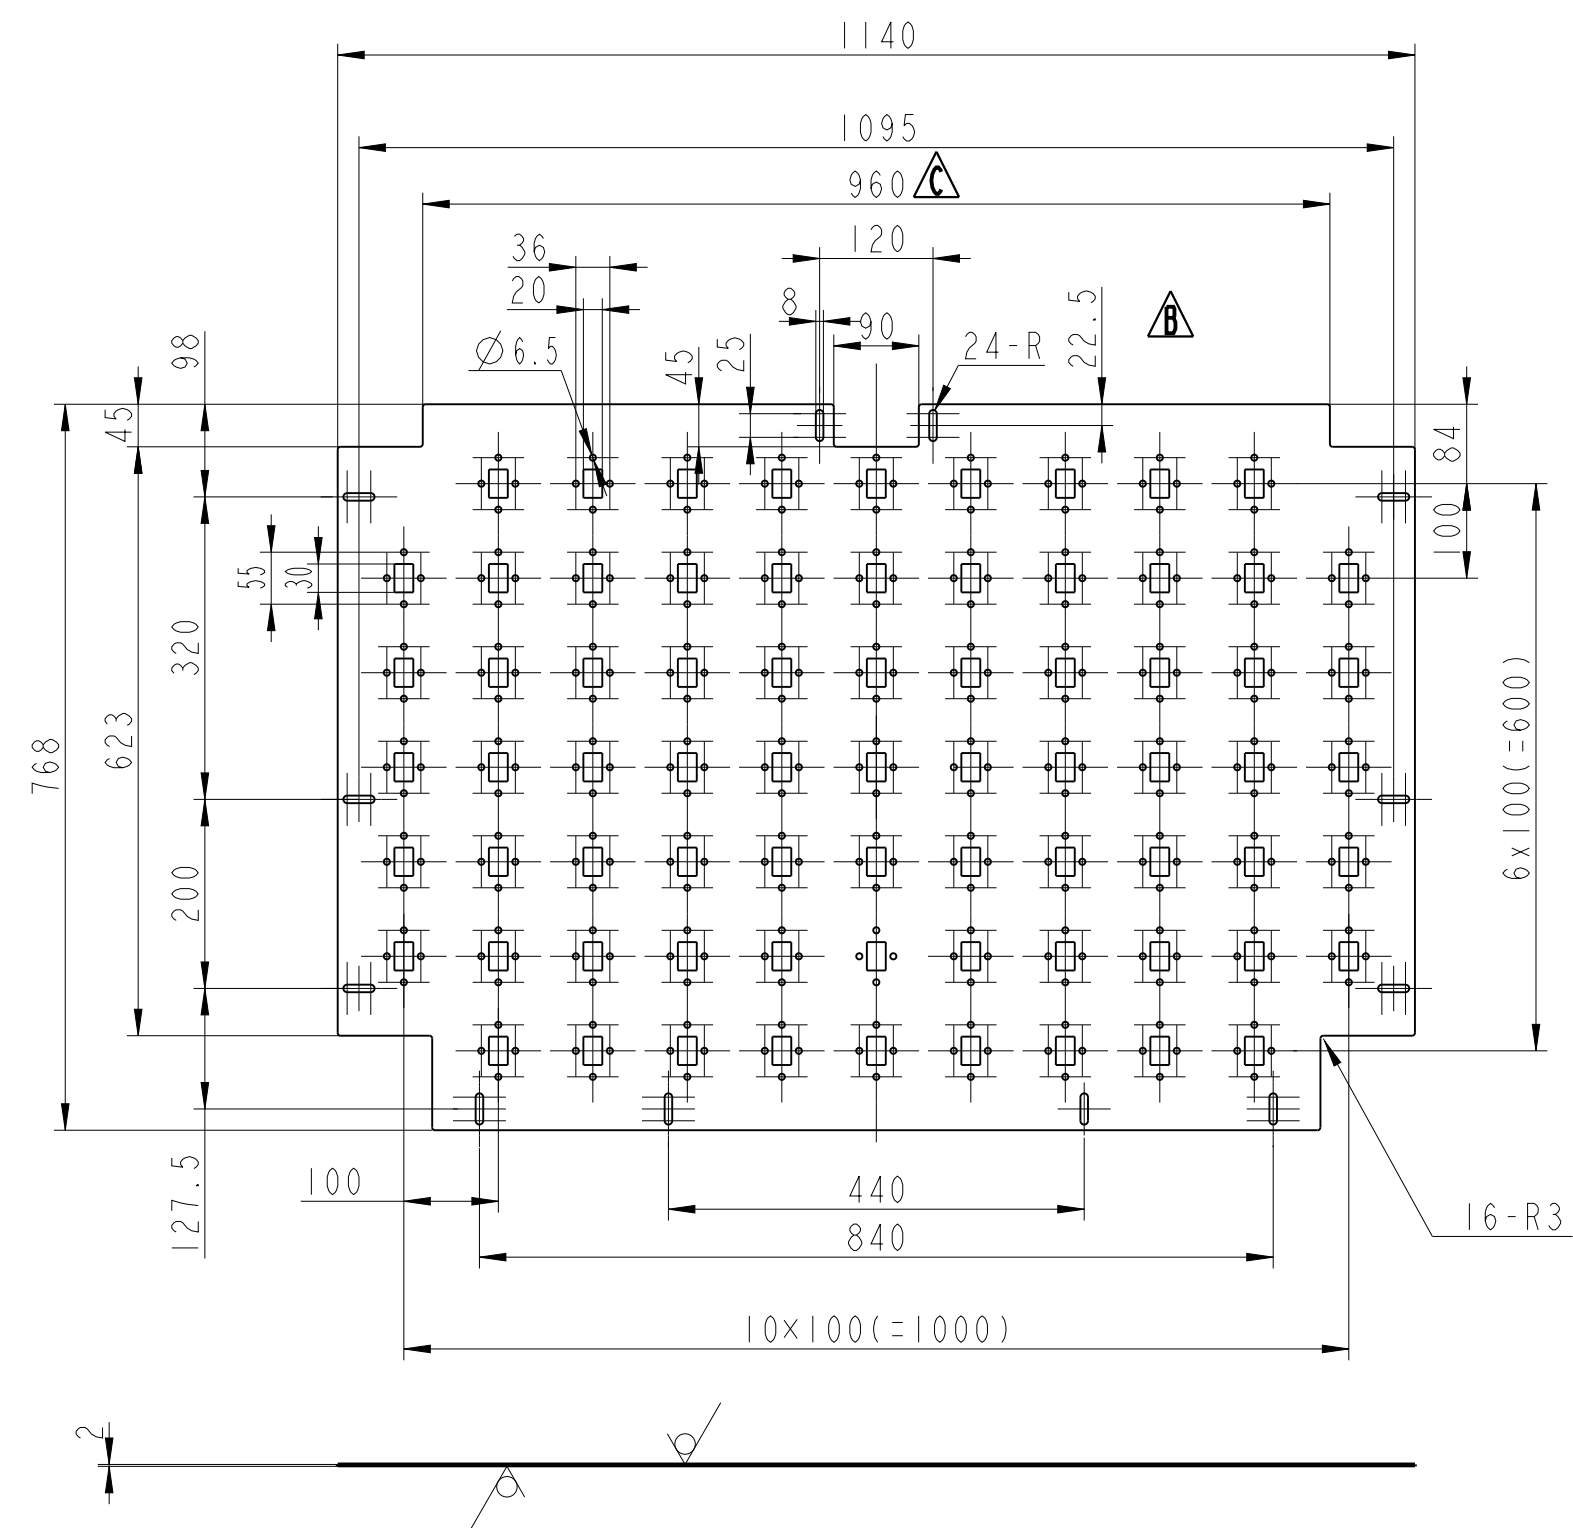

- 技术要求
1. 锐角倒钝，去除毛刺，四个拐角处打磨处理。
 2. 表面喷塑，颜色为GT01-B大白橘皮。E
 3. 零件表面应无划痕、擦伤等表面缺陷。
 4. 运输过程中加保护措施，避免磕碰划伤等。

歌尔保密资料，未经授权禁止扩散

E	I	更新颜色要求	张妮	21/08/27	1600×1200通用板/2	 T-JJ-MD-16-12-0001/E				
D	I	更名	刘贵伦	21/03/11		图样标记		重 量	比 例	
C	I	避让口尺寸改小	刘贵伦	20/11/16						
标记	处数	更改文件号	签 字	日期						
设 计			日 期		冷轧钢板±2.0	A				1:8
审 核			日 期			共 张			第 张	
工 艺			日 期			Goertek 文档密级： Confidential				
标准化			日 期							
批 准			日 期							