



6.3
其余

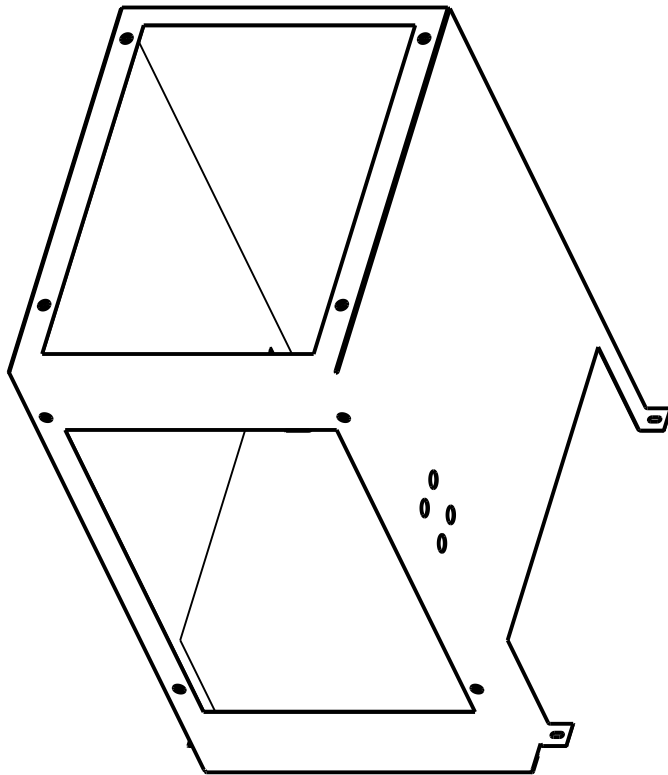

技术要求

1. 锐角倒钝，去除毛刺，焊接牢固，焊点打磨光滑。
2. 未注折弯内圆角R为板厚，未注倒角R为3。
3. 表面喷塑，颜色为GT01-B大白橘皮。
4. 加工运输过程中加强保护，避免磕碰划伤。

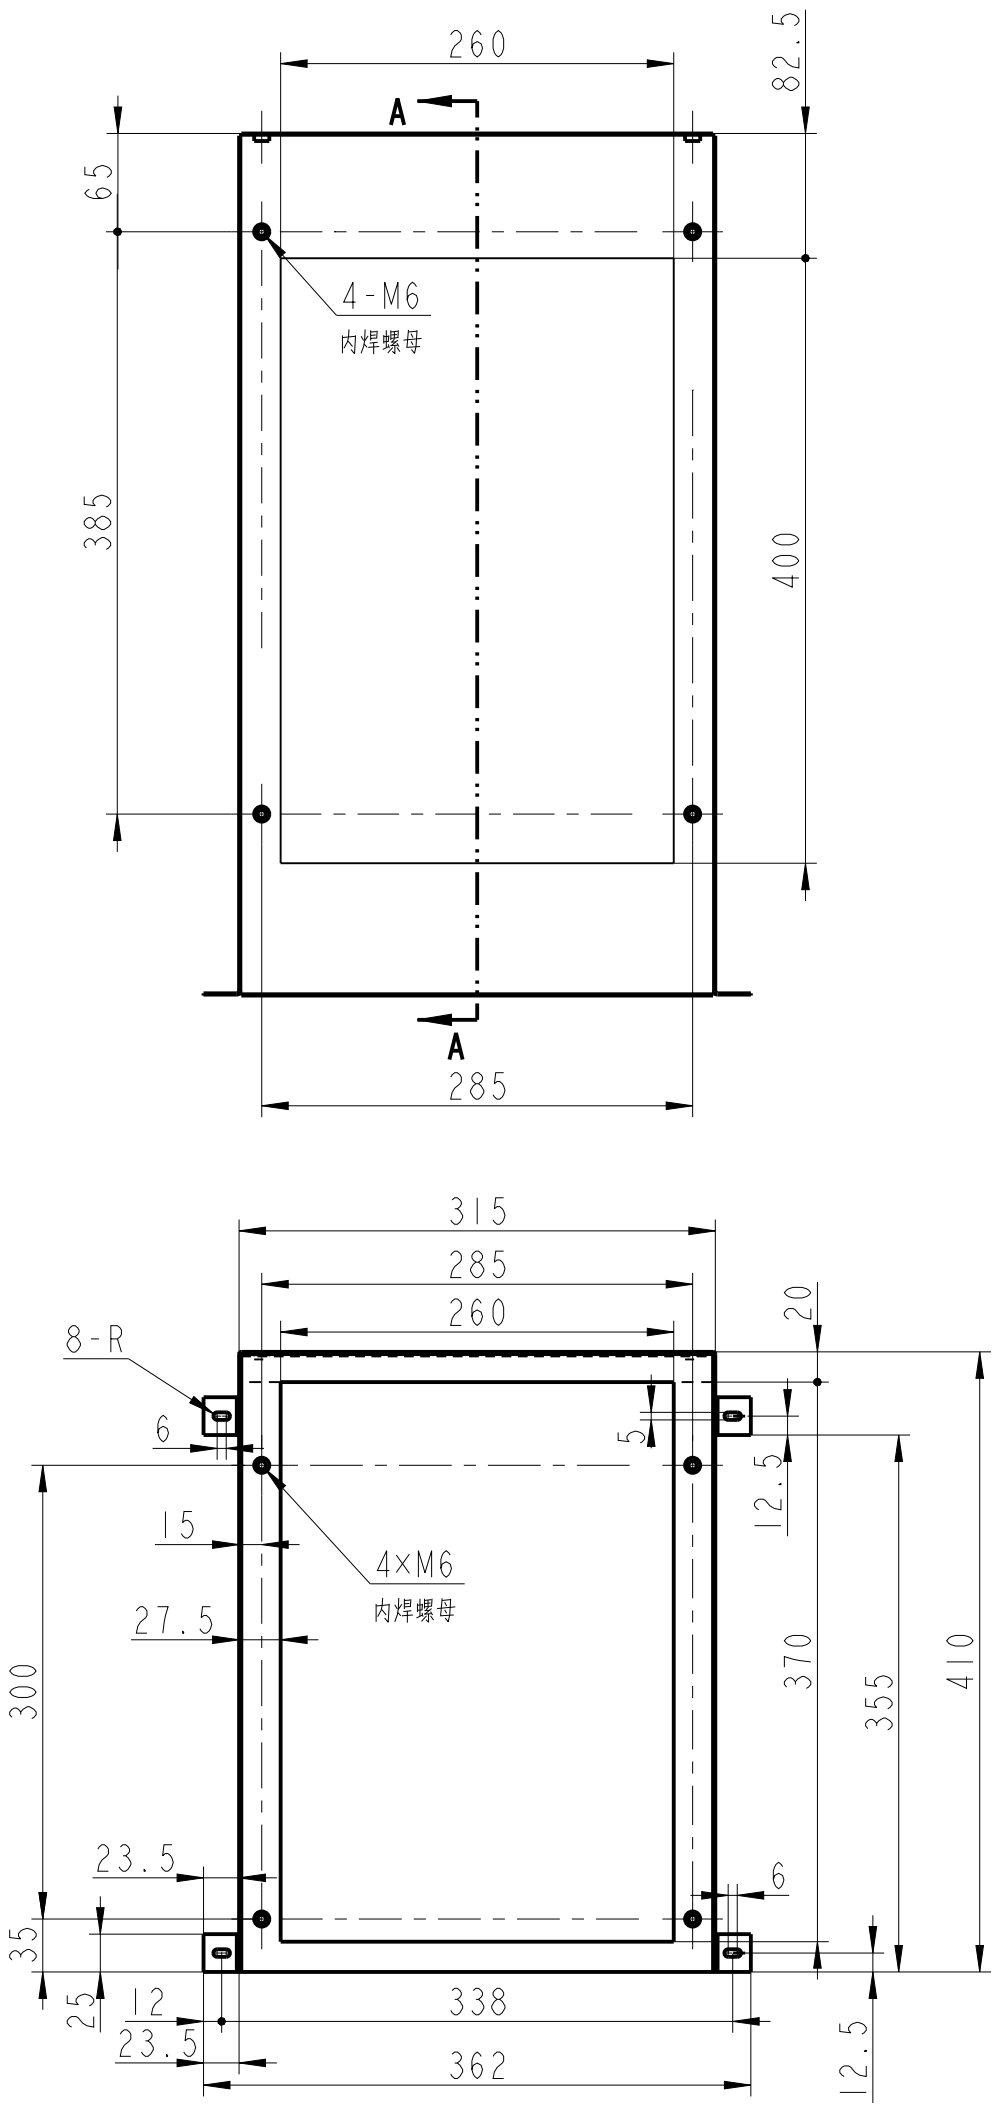

					料仓防护罩	YKHKZZX01-01-08-0101			
						图 样 标 记		重 量	比 例
标记	处数	更改文件号	签 字	日期		S			1:1
设 计			日 期			共 张		第 张	
审 核			日 期			Goertek		文档密级： Confidential	
工 艺			日 期		冷轧钢板+1.5				
标准化			日 期						
批 准			日 期						