


1

2


3

4

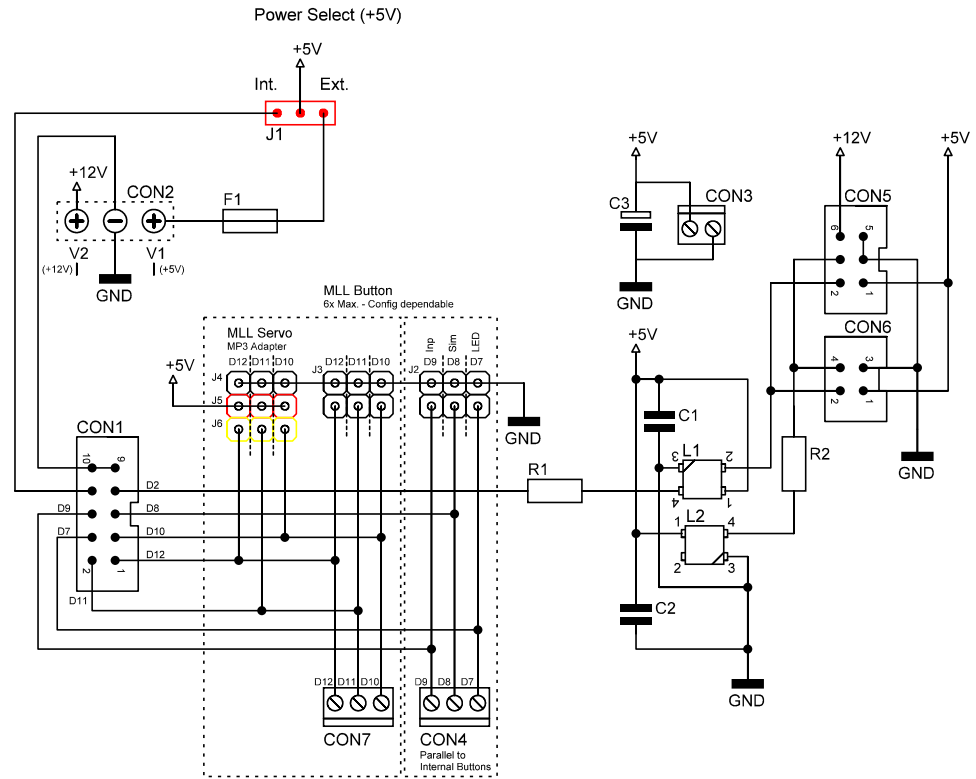

Component list (reichelt)

C1, C2 = SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 10% X7R-G0805 100N
 C3 = Elko, radial, 470µF, 10V, RM3,5, 1000h, 105°C, 20% NHG-A 470U 10
 CON1 = Wannenstecker, 10-polig, gerade WSL 10G
 CON2 = Wannenstecker für AKL 369, 3-pol, RM3,81 AKL 382-03
 CON3 = Leiterplattenklemme, 2 polig, RM 2,54 mm DG308 2,54-2
 CON4, CON7 = Leiterplattenklemme, 3 polig, RM 2,54 mm DG308 2,54-3
 CON5 = Wannenstecker, 6-polig, gerade WSL 6G
 CON6 = Pinconnector RM 2.54 mm 4 pin 2 rijen Conrad - 1401800
 F1 = SMD Fuse Holder + Fuse 2.5A AliExpress - 33048094198
 J1 = Stiftheisen 2,54 mm, 1X03, gerade MPE 087-1-003
 J2, J3 = Stiftheisen 2,54 mm, 2X03, gerade MPE 087-2-006
 J4 = 1x40P Single - Black AliExpress - 4000820837355
 J5 = 1x40P Single - Red AliExpress - 4000820837355
 J6 = 1x40P Single - Yellow AliExpress - 4000820837355
 L1, L2 = WS2812 5050 WH AliExpress - 32623583544
 R1, R2 = SMD-Widerstand, 0805, 75 Ohm, 125 mW, 5% RND 1550805 AT

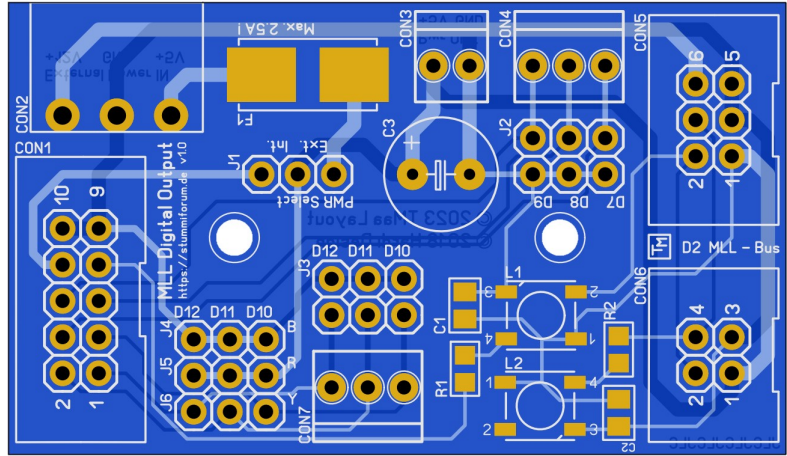

Modifications			Date	Name	Description	Page no.
Date	Name	v1.0	16-08-2023	TMaa	MLL Digital Out	1
						Pages
		www.stummiforum.de			Schematic no. JLCPCB Y28-3443978A	1