


# Border - Handle

## Bordür - Kulp

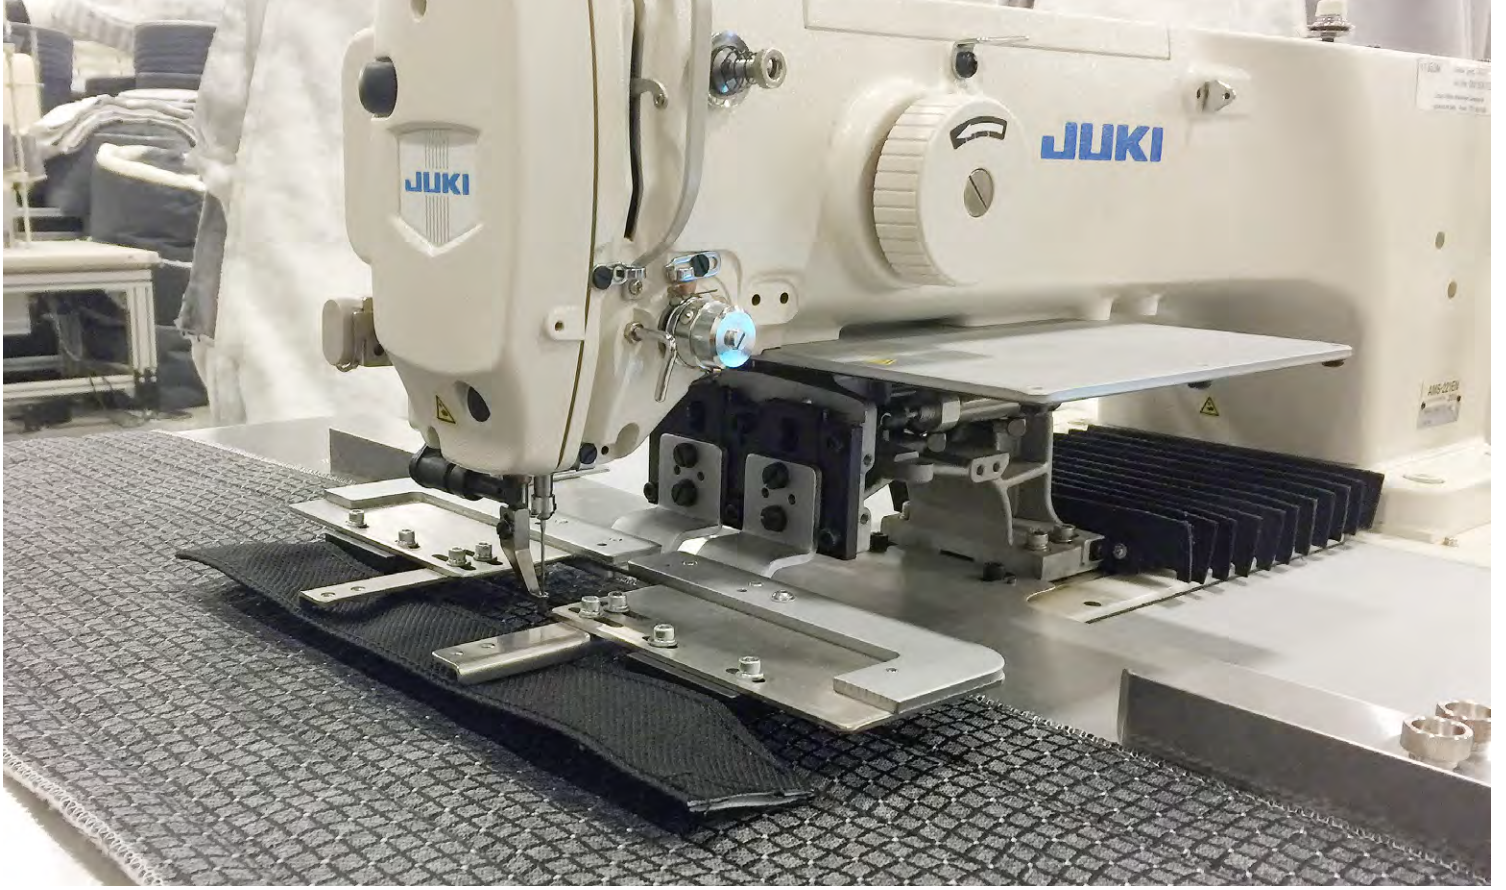

### 1353M

#### Dual-Tack Border Handle Tacker

- Stainless steel top with ends folded down supports border for ease of handle loading
- Accommodates various handle sizes
- Unique fold rods on end of tooling allow for handle to be quickly folded in place without prior preparation
- Tooling, combined with increased sew field allow both sides of handle to be efficiently sewn in place
- Touch screen handle tack programming allows specialized stitching for certain handles
- Operators can sit or stand at workstation
- Border guides ensure the handle is centered on border
- Stand with casters for easy location/ re-location within plant
- Pedal operation keeps operators' hands free to work with border

#### Çift Dikişli Bordür Kulp Makinası

- Paslanmaz çelik kenarlık sayesinde operatör için kolaylık sağlar
- Çeşitli kulp boyutlarına uygundur
- Makinada bulunan benzersiz katlama çubukları sayesinde öncesinde bir hazırlık gerektirmeden kulpun hızlıca katlanmasına olanak sağlar
- Kulpların her iki tarafında etkin bir şekilde dikilmesini sağlamak için daha geniş bir dikiş alanı sunar
- Dokunmatik ekran programlamayı kontrol eder ve özel dikişlere izin verir
- Operatörler makinada hem oturarak hemde ayakta çalışabilirler
- Bordür kılavuzları kulpun bordürde ortalanmasını sağlar
- Tekerlekli stand sayesinde tesis içerisinde kolayca konum değiştirme imkanı
- Pedalla kumanda sayesinde operatörlere rahat bir kullanım sağlar

## Technical Information


### OPTIONS

- Tooling for dual tacking of vertical handles on diagonal, 10" border max
- Custom clamps (customer specified)
- Custom tacking pattern designs available

## Teknik Bilgiler


### SEÇENEKLER

- Çift dikişli dikey kulplar için 10 inch maksimum bordür genişliği
- Özel kalıplar (müşteri tarafından belirlenir)
- Özel desen tasarımları mevcuttur

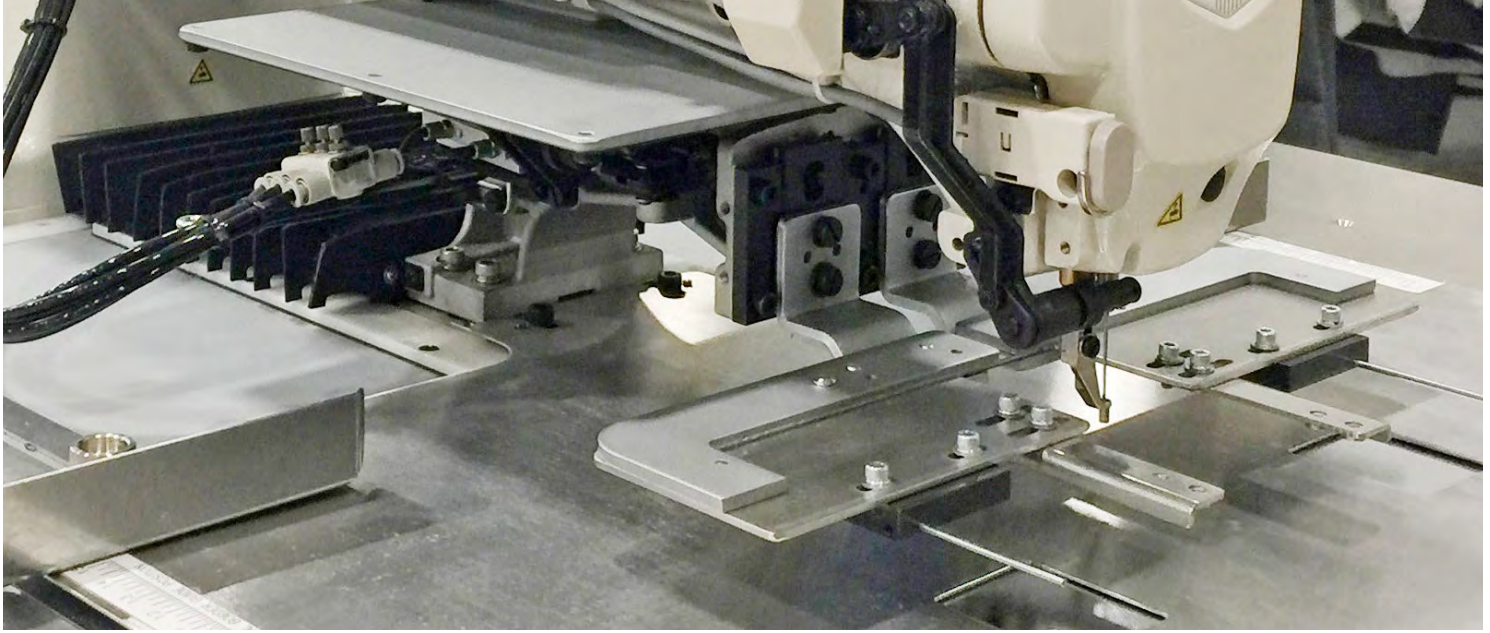

### SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

Max sewing speed (rpm) / Maksimum dikiş hızı (rpm)	2500
Factory preset speed (rpm) / Fabrika ayarlı hız (rpm)	1800
Sewing field (mm) / Dikis Alanı (mm)	250 x 160
Needle system / İğne sistemi	SN135X1722
Needle size / İğne ölçüsü	22-140
Weight of material / Malzeme tipi	MEDIUM / HEAVY
Max presser footlift (inch) / Maksimum baskı ayağı kaldırma	19/32
Voltage (v/ph/hz) / Voltaj (v/ph/hz)	220 1P 60HZ
Current (amps) / Akım (amper)	5
Motor type / Motor tipi	Servo
Air pressure (psi) / Hava basıncı (psi)	80
Air consumption (cfm) / Hava tüketimi (cfm)	1
Shipping weight (lbs) / Nakliye ağırlığı (lbs)	1300
Shipping dimensions (w/l/h, inch) Nakliye ebatları (w/l/h, cm)	72 x 64 x 69



Footprint  
Makina Yerlesim

### PRODUCTION / ÜRETİM

Pieces - 8 Hr (4 handles ea.) / 8 saatte üretim adeti (4 kulplu)	420-500
--	---------