

# Border - Decorative

Bordür - Dekoratif




## 13554

### Automatic Border Tacker Workstation

- All standard patterns are pre-programmed
- Sews 2, 3 or 4 vertical and diamond tacks
- Reliable tacker heads
- Heads move to ensure extremely accurate and straight tacks
- Auto stop for material depletion
- Automatic rewind with adjustable tension
- Easy-set guides
- Serial Bus Control System
- Maximum border width 18"
- 13 to 20 borders per hour, depending on pattern sewn

### Otomatik Bordür Dikiş Makinası

- Tüm desenler önceden programlanmıştır
- 2, 3 veya 4 dikey ve elmas dikiş özelliği
- Güvenilir düğme dikiş kafaları
- Kafalar son derece hassas hareket eder
- Malzeme bitiminde otomatik durdurma
- Ayarlanabilir gerginliğe sahip otomatik geri sarma
- Kolay ayarlanır kılavuzlar
- Elektronik kontrol sistemi
- Maksimum 46cm bordür genişliği
- Dikilen desene bağlı olarak saatte 13-20 bordür

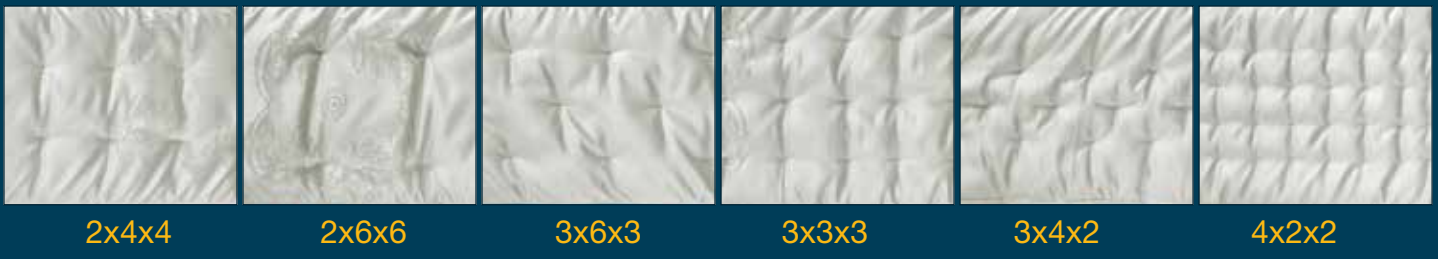

2x4x4

2x6x6

3x6x3

3x3x3

3x4x2

4x2x2

## Technical Information

### OPTIONS

Automatic Border Tacker may be joined to any or all of the workstations below for a complete automated border system

- **1961** - Automatic dual overlock border workstation
- **3300** - Automatic handle attaching workstation
- **3200P** - Automatic plain foundation mattress border workstation
- **3200** - Automatic continental foundation mattress border workstation
- **1355RR** - Single tacker repair module
- **1961-KIT6B** - Triple roll holder

## Teknik Bilgiler

### SEÇENEKLER

Tam otomatik bordür sistemi için, 13354 Otomatik Bordür Dikiş Makinasını aşağıdaki makinaların herhangi biri veya tümüyle bir arada kullanabilirsiniz.

- **1961** – Otomatik Çift Overlok Bordür Makinası
- **3300** – Otomatik Kulp Bağlama Makinası
- **3200P** – Otomatik Düz Yatak Bordürü Dikiş Makinası
- **3200** – Otomatik Modern Yatak Bordürü Dikiş Makinası
- **1355RR** – Tek Dikiş Kafası Onarım Modülü
- **1961-KIT6B** – Üçlü Rulo Tutucu


### SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

Max sewing speed (rpm) / Maksimum dikiş hızı (rpm)	1500
Factory preset speed (rpm) / Fabrika ayarlı hız (rpm)	1300
Max. tack size (mm) / Maksimum dikiş boyutu (mm)	6
Needle system / İğne sistemi	SNTQX7-21-130
Needle size / İğne ölçüsü	21-130
Weight of material / Malzeme tipi	MEDIUM / HEAVY
Max presser footlift (inch) / Maksimum baskı ayağı kaldırma (inch)	3/4
Max width (inch) / Maksimum genişlik (inch)	18
Voltage (v/ph/hz) / Voltaj (v/ph/hz)	220V 1PH 60HZ
Current (amps) / Akım (amper)	8
Air pressure (psi) / Hava basıncı (psi)	80
Air consumption (cfm) / Hava tüketimi (cfm)	5
Shipping weight (lbs) / Nakliye ağırlığı (kg)	1900/862
Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Nakliye ebatları (w/l/h, cm)	64x110x64 / 163x280x163

### PRODUCTION / ÜRETİM

1355 - 2 sewing heads - borders per 8 hours 1355 - 2 dikiş kafası - 8 saatteki bordür adeti	64
1355-4 - 4 sewing heads - borders per 8 hours 1355-4 - 4 dikiş kafası - 8 saatte bordür adeti	128

\* Queen size border, 8 hours of operation at 80% efficiency, depending on pattern and spacing.  
\* Desen ve dikiş aralığına bağlı olarak %80 verimlilikte 8 saatlik çalışma verileridir.

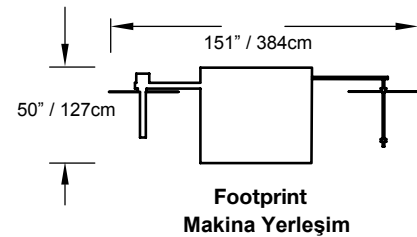

PATENTS: Our equipment may be covered by one or more patents. Please go to the following web page for an up-to-date patent list: [www.atlantt.com/patents](http://www.atlantt.com/patents) © 2020 Atlanta Attachment Co. 19189010120

Distributed by:

**Ümit Makina AŞ.**

+90 212 723 44 00 ph • +90 212 723 44 66 fax • [info@umitmakina.com](mailto:info@umitmakina.com)  
Kavaklı Mah. Kible Sok. No: 7 34590 Kavaklı Beldesi Silivri / Istanbul, Turkey



**Atlanta Attachment Company**  
[www.atlantt.com](http://www.atlantt.com) • +1 (770) 963-7369

a Division of  
**HSM**