

Border - Decorative

Bordür - Dekoratif



1312K6

Automatic Decorative Border Workstation

- Needle spacing:
25 needles, 1/4" gauge to 6"
- Border width adjustable up to 18"
- Synchronized puller produces pucker-free seam
- Decorative trim width adjustable
- Auto stop for material depletion
- Thread break detectors
- Variable torque re-winder

Otomatik Dekoratif Bordür Makinası

- İğne sayısı ve aralığı:
25 iğne, iğne aralığı 6.35mm-152mm
- 45cm 'e kadar ayarlanabilir bordür genişliği
- Düzgün dikişler için senkronize sürükleme silindiri
- Ayarlanabilir dekoratif kesim genişliği
- Malzeme bittiğinde otomatik durma
- İplik kopma sensörü
- Değişken hızlarda geri sarma



1312K6

Technical Information


OPTIONS

- **1312046** - Tension rack Assembly 18"
- **1312029** - Border centering guide
- **1312052** - Adaptor for handle spool
- **1312160** - Border splitter, folder kit
- Stripe guides
- Hemmers
- Tape binders
- Extra rolls holders


Teknik Bilgiler

Seçenekler

- **1312046** - Kenar kılavuzu 45cm
- **1312029** - Bordür merkezleme kılavuzu
- **1312052** - Rulo sargı adaptörü
- **1312160** - Bordür ayırıcı
- Şerit kılavuzları
- Katlayıcılar
- Fitil aparatları
- Ek rulo tutucular

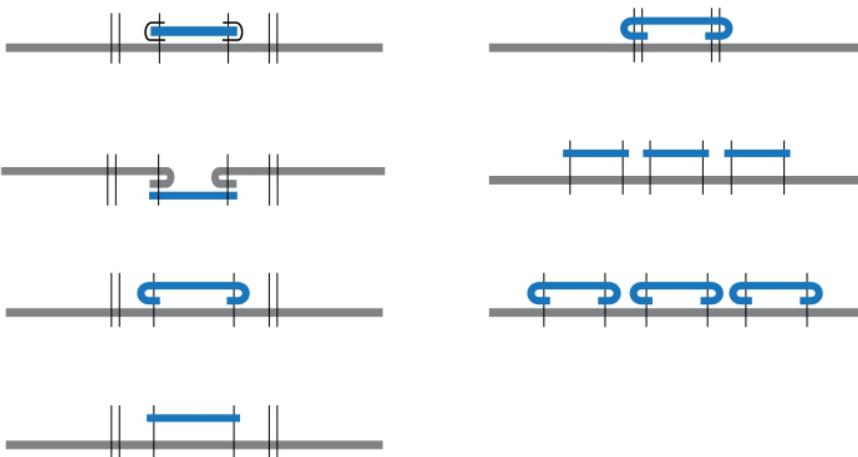

SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER	
Max sewing speed (rpm) / Maksimum dikiş hızı (rpm)	2400
Factory preset speed (rpm) / Fabrika ayarlı hız (rpm)	2000
Max stitch length (spi) / Maksimum dikiş uzunluğu (spi)	6-7
Max needle distance (inch) / Maksimum iğne mesafesi (cm)	6 / 15
Needle system / İğne sistemi	SN113
Needle size / İğne ölçüsü	18/100
Weight of material / Malzeme türü	MEDIUM
Max presser footlift (inch) / Maksimum baskı ayağı yüksekliği (cm)	3/8
Voltage (v/ph/Hz) / Voltaj (v/ph/Hz)	220V 1PH 60HZ
Current (amps) / Akım (amper)	5
Motor type / Motor tipi	CLUTCH / KAVRAMA
Air pressure (psi) / Hava basıncı (psi)	80
Air consumption (cfm) / Hava tüketimi (cfm)	1
Shipping weight (lbs) / Nakliye ağırlığı (kg)	980/445
Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Nakliye boyutları (w/l/h, cm)	60x48x55 / 152x122x140

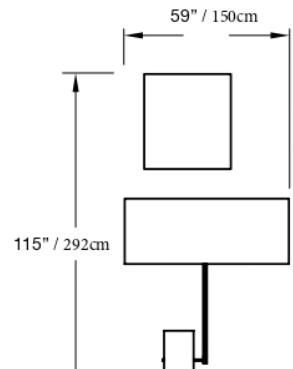

PRODUCTION / ÜRETİM

Feet per min. / Dakikada dikiş uzunluğu (metre)	28 / 8.5
---	----------

PATENTS: Our equipment may be covered by one or more patents. Please go to the following web page for an up-to-date patent list: www.atlatt.com/patents

© 2020 Atlanta Attachment Co. 19189010120



HARI CHAND ANAND & CO.

Corporate Head Office:

A-94/1, Okhla Industrial Area Phase II, New Delhi - 110020

+91-8860086712 , 8584068564

enquiry@groupchca.com