

Panel - Serging & Flanging

Overlok & Bordür Kenar Kıvrırma Makinası



1337HEHL

**Panel Flanger Workstation,
3/4 GA, Heavy Duty High Lift,
Top Belt Feed**

High Needle Lift - 1.25"

High Footlift - 1.25"

High Speed - 3500RPM

Electronic DC Motor

Perfect Balanced

Feeding Mechanism

- Heavy-duty sewing head with high pressure oiling system and filter
- Swing out presser foot with bearings reduces belt friction.
- Sews heavyweight & lightweight panels
- Adjustable flange guide
- Unrestricted operator visibility
- Easy threading
- Sews faster, quieter and smoother. Guaranteed to require less maintenance and replacement parts than any other flanging machine
- 2-year warranty*

*Call or write for a copy of our warranty.

Bordür Overlok Makinası

İğne kaldırma yüksekliği - 3 cm

Baskı kaldırma yüksekliği - 3 cm

En yüksek hız - 3500RPM

Elektronik DC Motor

Mükemmel Dengeli


Besleme Mekanizması

- Yüksek basınçlı yağlama sistemi ve filtresi ile dayanıklı dikiş kafası
- Baskı ayağının rulmanlı sistem ile hareketi sayesinde kayış sürtünmesi ortadan kalkar
- Kalın ve ince paneller dikilebilir
- Ayarlanabilir kenar kılavuzu
- Kolay iplik gerçirme
- Daha hızlı, daha sessiz ve daha düzgün dikiş yapar. Diğer dikiş makinelerinden daha az bakım ve yedek parça gereksinimi
- 2 yıl garantili *

Garantimizin bir kopyası için bizi arayın veya bize yazın.



1337HEHL



Technical Information Teknik Bilgiler

OPTIONS / SEÇENEKLER

- **1337050**
Pneumatic flanging cutter
Pnömatik kenar kesici
- **1337AT**
Single pneumatic flotation table
Tekli Pnömatik Dikiş Masası
- **1337ATB**
Single air table, drop-down shelf
Katlanır Platformlu Tekli Dikiş Masası
- **1335001**
Triple pneumatic flotation table
Üçlü Pnömatik Dikiş Masası
- **1337022**
Single air table extension, 18"
Tekli Dikiş Masası Uzatması, 46cm
- **1337ATE**
Double air table
Çiftli Dikiş Masası

MODEL

11337HELJ28C

MODEL


11337HELJ28C

SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

Max sewing speed (spm) / Maksimum dikiş hızı (spm)	4000
Factory preset speed (spm) / Fabrika ayarlı hız (spm)	3500
Max stitch length (spi) / Maksimum dikiş uzunluğu (spi)	5-6
Needle system / İğne sistemi	SNTVC722-14068
Needle size / İğne ölçüsü	22/140
Needle distance (in) / İğne mesafesi (inch)	≤ 3/4
Weight of material / Malzeme tipi	LIGHT / MEDIUM / HEAVY
Voltage (v/ph/hz) / Voltaj (v/ph/hz)	220V 1PH 60HZ
Current (amps) / Akım (amper)	5
Motor type / Motor tipi	EFKA DC
Air pressure (psi) / Hava basıncı (psi)	70
Air consumption (scfm) / Hava tüketimi (scfm)	15
Shipping weight (lbs) / Nakliye ağırlığı (lbs)	600
Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Nakliye ebatları (w/l/h, cm)	55x60x48 / 140x152x122

PRODUCTION / ÜRETİM

Panels per hr / Saat üretilen panel adeti	90-110
-------------------------------------------	--------

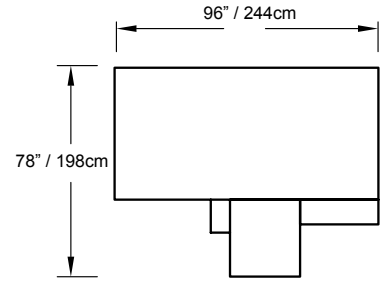

11337HEHLJ28A
with air table
dikiş masası ile

**Footprint
Makina Yerleşim**

PATENTS: Our equipment may be covered by one or more patents. Please go to the following web page for an up-to-date patent list: www.atlantt.com/patents © 2020 Atlanta Attachment Co. 19189010120

Distributed by:

Ümit Makina AŞ.

+90 212 723 44 00 ph • +90 212 723 44 66 fax • info@umitmakina.com
Kavaklı Mah. Kible Sok. No: 7 34590 Kavaklı Beldesi Silivri / Istanbul, Turkey



Atlanta Attachment Company
www.atlantt.com • +1 (770) 963-7369

a Division of
HSM