



Laboratori: via Pompei n. 8, palazzina D – 91014 Castellammare del Golfo (TP)
Sede legale: via Segesta n. 190 – 91014 Castellammare del Golfo (TP)
Tel.: 0924/35560; fax: 0924/32284 – e-mail: ecologicabuffasrl@legalmail.it – ecologica.buffa@tiscali.it
Dott. Antonino Buffa: 335/7846069; Dott. Livio Buffa: 320/6577374; Dott.ssa Valeria Buffa: 334/6879891
Arch. Giovanni Di Martino 327/6572962
Partita IVA: 02338030816 – Codice univoco: M5UXCR1
Laboratorio iscritto nella lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto ai sensi del D.M. 14.05.1996 programma 2018-2019 Regione Sicilia - MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare con numero di iscrizione 2012/TP/004.


Laboratorio chimico ambientale
Inquinamento atmosferico
Inquinamento acustico
Misure di vibrazioni
Gestione impianti di depurazione
Caratterizzazione rifiuti
gas free

Analisi chimiche e microbiologiche
nell'ambito dell'HACCP
CORSI PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA
-autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)
Servizi catastali, progettazioni, pratiche edilizie,
SCIA, DIA, studio di architettura
Certificazione antincendio

RAPPORTO DI PROVA “EMISSIONE IN ATMOSFERA”

Dati relativi al cliente:

DITTA:	AGRUMI-GEL S.R.L.
Via:	CONTRADA GIROTTA, CASELLA POSTALE 137
Città:	BARCELLONA POZZO DI GOTTO – ME
Sede impianto	CONTRADA GIROTTA
Attività	TRASFORMAZIONE AGRUMI
Coordinate	N 38°08'01" E 15°11'50"
Data prelievo per analisi	28.02.2023
Combustibile	METANO E BIOGAS
Inquinanti	POLVERI, OSSIDI DI AZOTO E DI ZOLFO, OSSIGENO, HCl E SOV
Per la ditta presente	IMBESI SALVATORE
Tecnici prelevatori	GALANTE DAVIDE
P. IVA	01549800835





ECOLOGICA BUFFA S.r.l.

Via Pompei n° 8 palazzina D Tel. 0924.35560 fax 0924.32284
91014 Castellammare del Golfo (TP)

ATTREZZATURE ADOPERATE

Per la determinazione delle polveri e degli inquinanti derivanti dalla combustione sono state adoperate le seguenti attrezzature:

- Campionatore isocinetico lifetech n.2
- ZB2 campionatore volumetrico della ditta Zambelli
- Flow test misuratore di velocità dei fumi
- tubo di Pitot
- sonde munite di portacestello
- gas-cromatografo portatile FID
- cromatografo ionico
- gorgogliatori e soluzioni trappola
- bilancia tecnica alessandrini
- torre a gel di silice

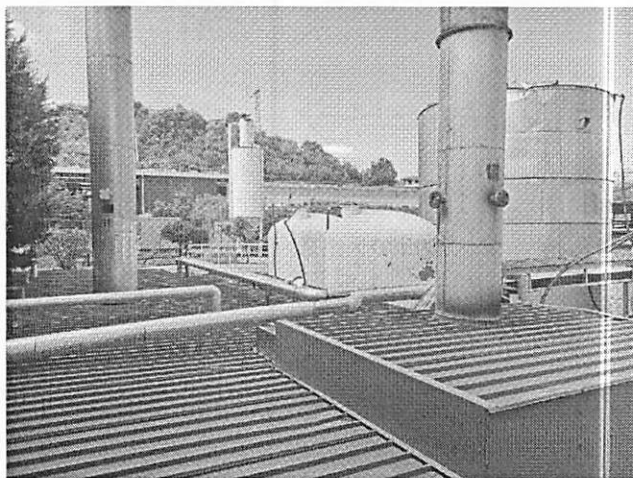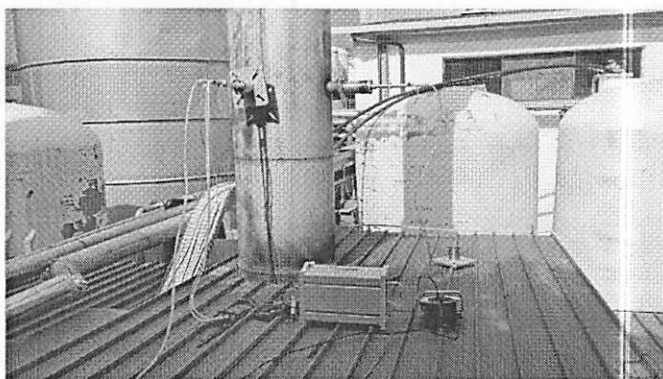

RISULTATI PUNTO EMISSIONE E 12

Frequenza emissione	5 volte a settimana
Durata delle emissioni	3 h ogni volta circa
Origine analisi)	generatore di vapore alimentato a biogas (al momento delle

CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI EMISSIONE E12

ECOLOGICA BUFFA S.r.l.
Via Pompei n° 8 palazzina D Tel. 0924.35560 fax 0924.32284
91014 Castellammare del Golfo (TP)

Rapporto di prova	n. 83 rev 1
Data emissione	14.04.2023
	pagina 3 di 6

Il camino è alto da terra 10 m circa

il punto di prelievo è alto da terra 6 m circa

la sua sezione ha forma geometrica circolare con diametro 0,7 m (sezione 0,38465 m²), linee di campionamento n. 2 affondamenti n. 4 direzione del flusso al punto di prelievo **verticale**.

Impianti abbattimento nessuno

Temperatura al punto di prelievo = a temperatura di filtrazione 154,4 ° C

Pressione al punto di prelievo 101,6 KPa

Per ogni affondamento

	Temperatura (°C)	Velocità (m/s)	Inizio prelievo	Fine prelievo
media	154,4	6,64		

umidità 15 g/Nmc

TUBO DI DARCY

Costante media sotto radice αK 0,73

Costante media fuori radice αK 0,85

Portata effettiva 9195 mc/h

Portata normalizzata 5873 Nmc/h

Portata secca 5701 Nmc/h

portata rif. al 5% di ossigeno 5679 Nmc/h

densità 0,8 g/l

Data prelievo 28.02.2023

Condizione di marcia normale ciclo di lavorazione

Tempo di osservazione: inizio ore 10,30 fine 13,50

OSSIDI DI AZOTO

Identificativo del campione	4807SN9-12
Metodo di campionamento	G.U. D.P.R. 25.08.2000
Metodo di analisi	cromatografia ionica
Inizio campionamento	ore 11,35 Fine campionamento ore 12,35
NOx ossidi di azoto	15 mg/Nmc * C.L. 450 mg/Nmc
NOx ossidi di azoto corretto per 5% O ₂	16 mg/Nmc
Flusso di massa	85 g/h

OSSIGENO e monossido carbonio



ECOLOGICA BUFFA S.r.l.

Via Pompei n° 8 palazzina D Tel. 0924.35560 fax 0924.32284
91014 Castellammare del Golfo (TP)

Identificativo del campione	4807ox23-12
Metodica di campionamento	UNI EN 14789:2017
<i>Metodo di ANALISI</i>	<i>PARAMAGNETISMO</i>
Inizio campionamento	ore 12,00 fine campionamento ore 12,05
Ossigeno di riferimento	5 %
Ossigeno misurato	5,4 %
monossido di carbonio misurato	76 mg/Nmc
monossido di carbonio (5% O ₂)	82 mg/Nmc C.L. 650 mg/Nmc

HCl

Identificativo del campione	4807AC7-12
Metodo di campionamento	G.U. D.P.R. 25.08.2000
Metodo di analisi	cromatografia ionica
Inizio campionamento	ore 12,40 Fine campionamento ore 13,40
COMPOSTI INORGANICI CLORO	4 mg/Nmc * C.L. 10 mg/Nmc
Flusso di massa	23 g/h

S.O.V.

Identificativo del campione	4807SOV8-12
Metodo di campionamento S.O.V.	UNI EN12619:2013-EC1-2013
<i>Metodo di analisi S.O.V.</i>	<i>GC - PORTATILE</i>
campionamento	inizio ore 11,00 fine ore 11,15
S.O.V. espresse come C.O.T.	3 mg/Nmc * C.L. 100 mg/Nmc
S.O.V. espresse come C.O.T. per 5% O ₂	3 mg/Nmc
Flusso di massa	17 g/h



RISULTATI PUNTO EMISSIONE E 13

Frequenza emissione 5 volte a settimana
Durata delle emissioni 3 h ogni volta circa
Origine generatore di vapore alimentato a metano

CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI EMISSIONE E13

Il camino è alto da terra 11,5 m circa
il punto di prelievo è alto da terra 6 m circa
la sua sezione ha forma geometrica circolare con diametro 0,7 m (sezione 0,38465 m²), linee di campionamento n. 2 affondamenti n. 4 direzione del flusso al punto di prelievo **verticale**.
Impianti abbattimento nessuno
Temperatura al punto di prelievo = a temperatura di filtrazione 157,3 ° C
Pressione al punto di prelievo 101,4 KPa
Per ogni affondamento

	Temperatura (°C)	Velocità (m/s)	Inizio prelievo	Fine prelievo
media	157,3	7,73		

TUBO DI DARCY

umidità 13 g/Nmc
densità 0,82 g/l
Costante media sotto radice αK 0,73
Costante media fuori radice αK 0,85
Portata effettiva 10704 mc/h
Portata normalizzata 6791 Nmc/h
Portata secca 6658 Nmc/h
portata rif. al 3 % di ossigeno 6644 Nmc/h
Data prelievo .28.02.2023

Rapporto di prova
Data emissione

n. 83 rev 1
14.04.2023
pagina 6 di 6

Condizione di marcia

normale ciclo di lavorazione

Tempo di osservazione: inizio ore 10,15 fine 11,50

OSSIDI DI AZOTO

Identificativo del campione	4180SN13-13
Metodo di campionamento	G.U. D.P.R. 25.08.2000
Metodo di analisi	cromatografia ionica
Inizio campionamento	ore 10,45 Fine campionamento ore 11,45
NOx ossidi di azoto misurato	62 mg/mc
NOx ossidi di azoto (riferito al 3% O ₂)	66 mg/Nmc * C.L. 350 mg/Nmc
Flusso di massa	352 g/h

OSSIGENO

Identificativo del campione	4807ox23-13
Metodica di campionamento	UNI EN 14789:2017
<i>Metodo di ANALISI</i>	<i>PARAMAGNETISMO</i>
Inizio campionamento	ore 11,45 fine campionamento ore 11,50
Ossigeno di riferimento	3 %
Ossigeno misurato	3,2 %

CONCLUSIONI

Giudizio: i valori trovati sono entro i limiti delle autorizzazioni A.U.A N. 8 DEL 2016



ECOLOGICA BUFFA S.r.l.

Via Pompei n° 8 palazzina D Tel. 0924.35560 fax 0924.32284
91014 Castellammare del Golfo (TP)