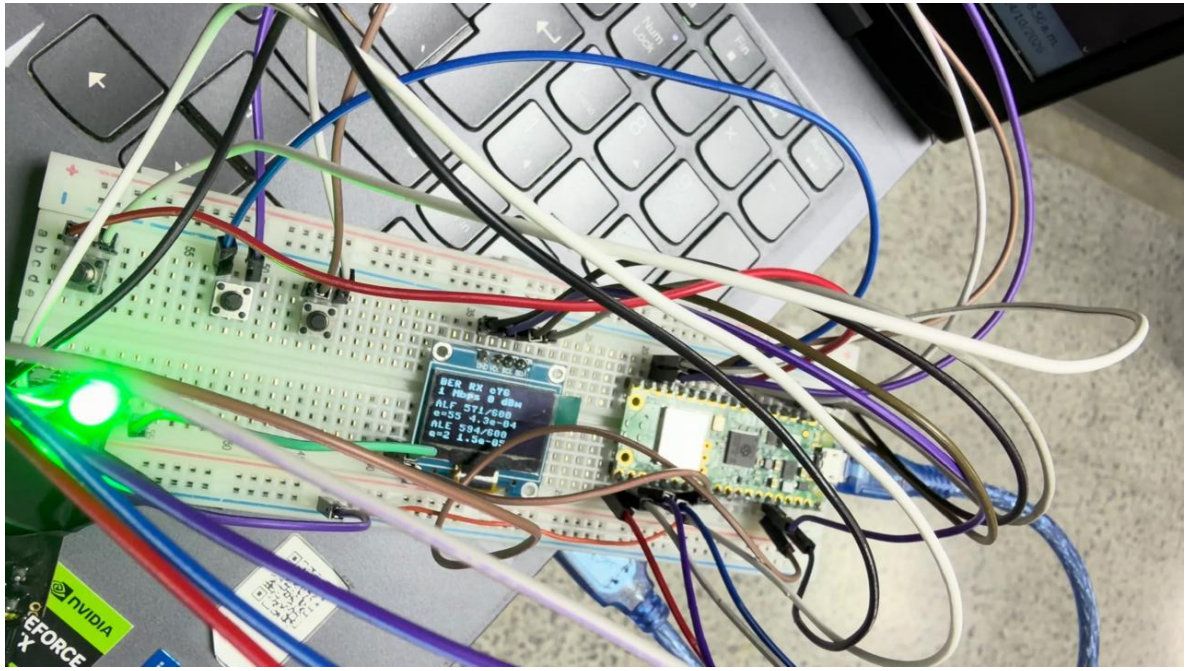



*Ilustración 1. ALF 1 Mbps 0 dBm recibidos 571 de 600 cabeceras malas 6 perdidos 23 bits erroneos 55 de 127904 BER 4.30e-04 paquetes con error 5*

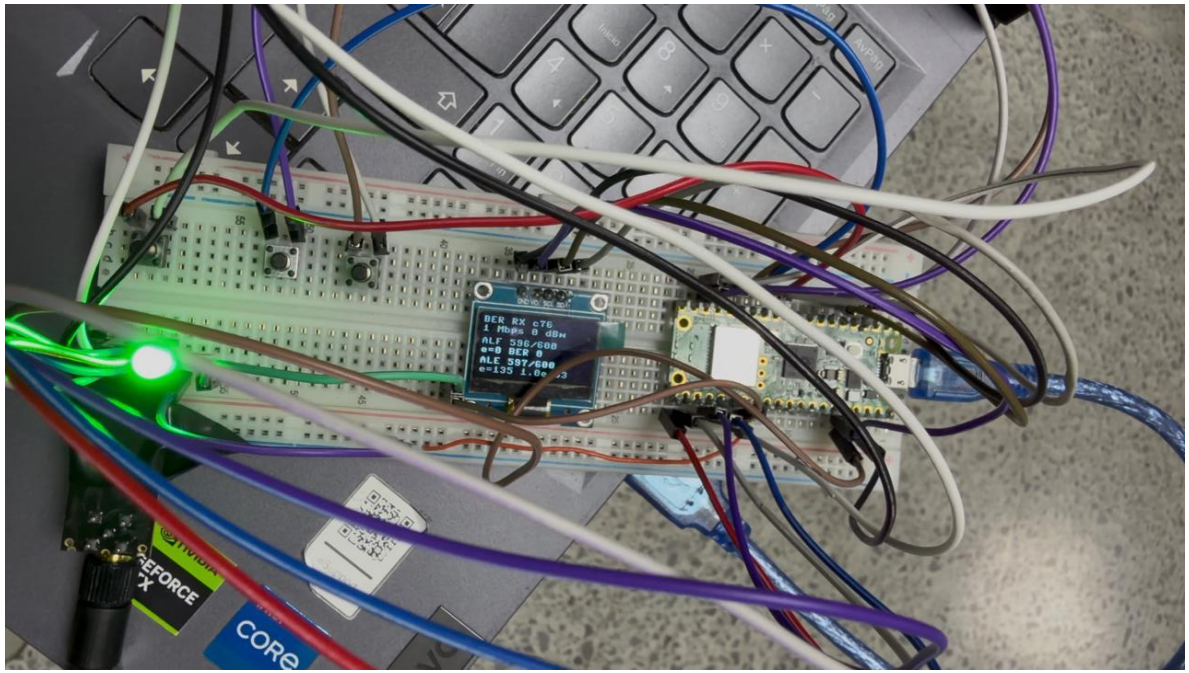



*Ilustración 2. ALF 1 Mbps 0 dBm recibidos 596 de 600 cabeceras malas 2 perdidos 2 bits erroneos 0 de 133504 BER 0 paquetes con error 0*

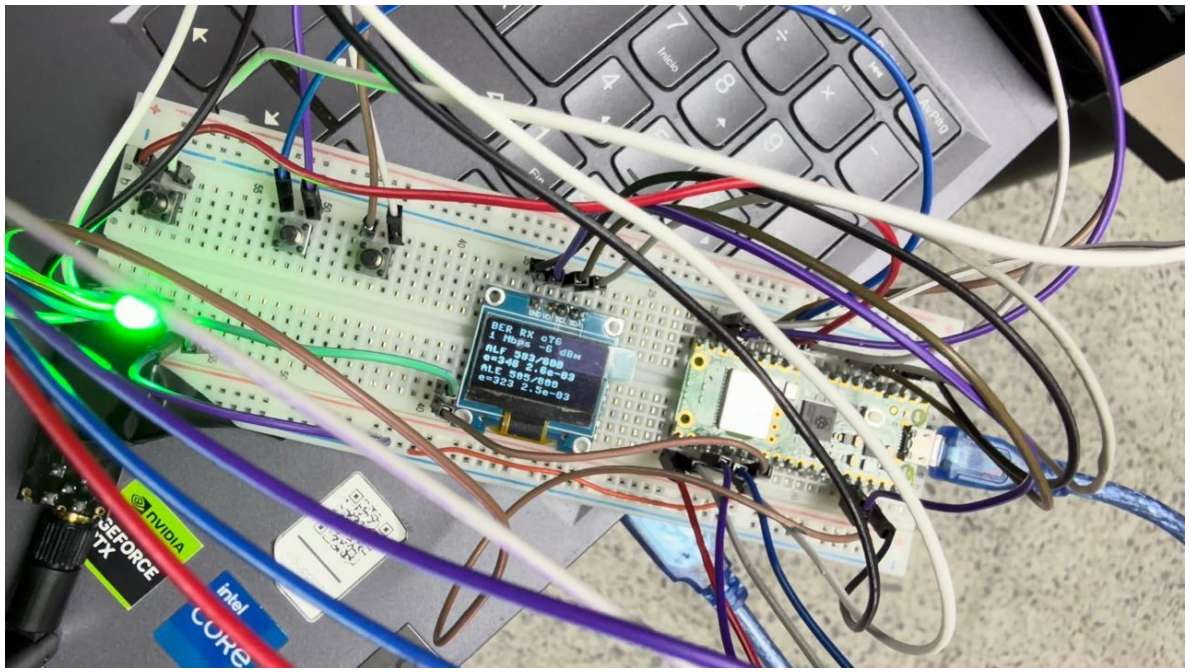



*Ilustración 3. ALF  1 Mbps  -6 dBm  recibidos 593 de 600  cabeceras malas 1  perdidos 6  bits erroneos 346 de 132832  BER 2.60e-03  paquetes con error 7*

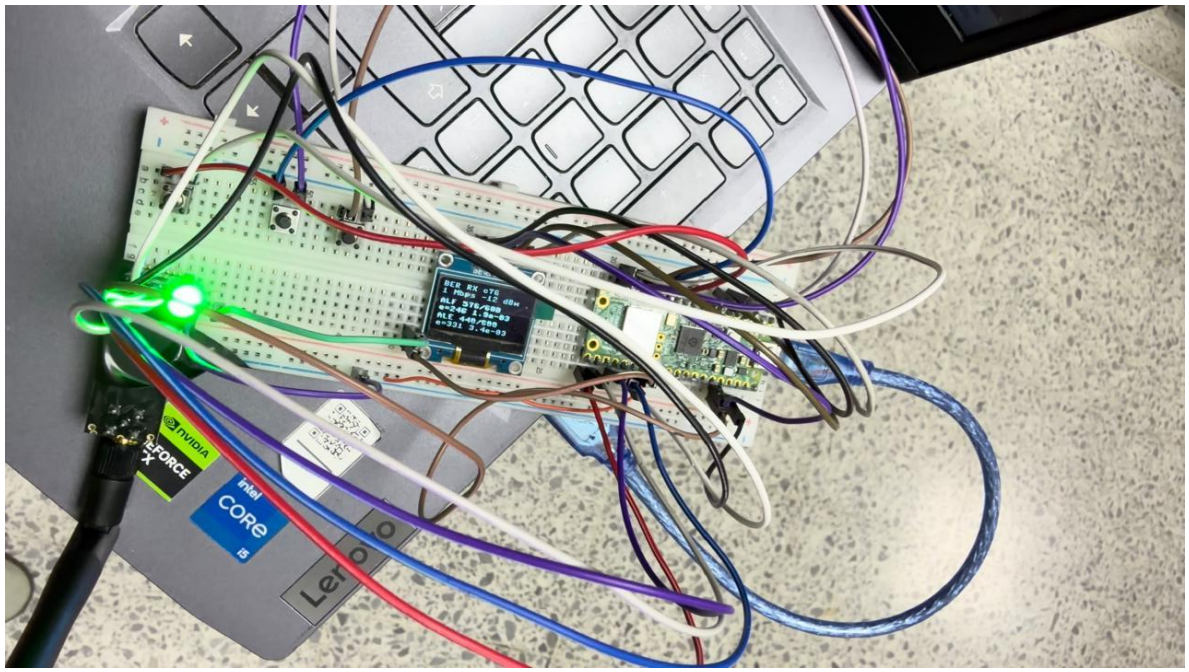



*Ilustración 4. ALF 1 Mbps -12 dBm recibidos 576 de 600 cabeceras malas 5 perdidos 19 bits erroneos 246 de 129024 BER 1.91e-03 paquetes con error 14*

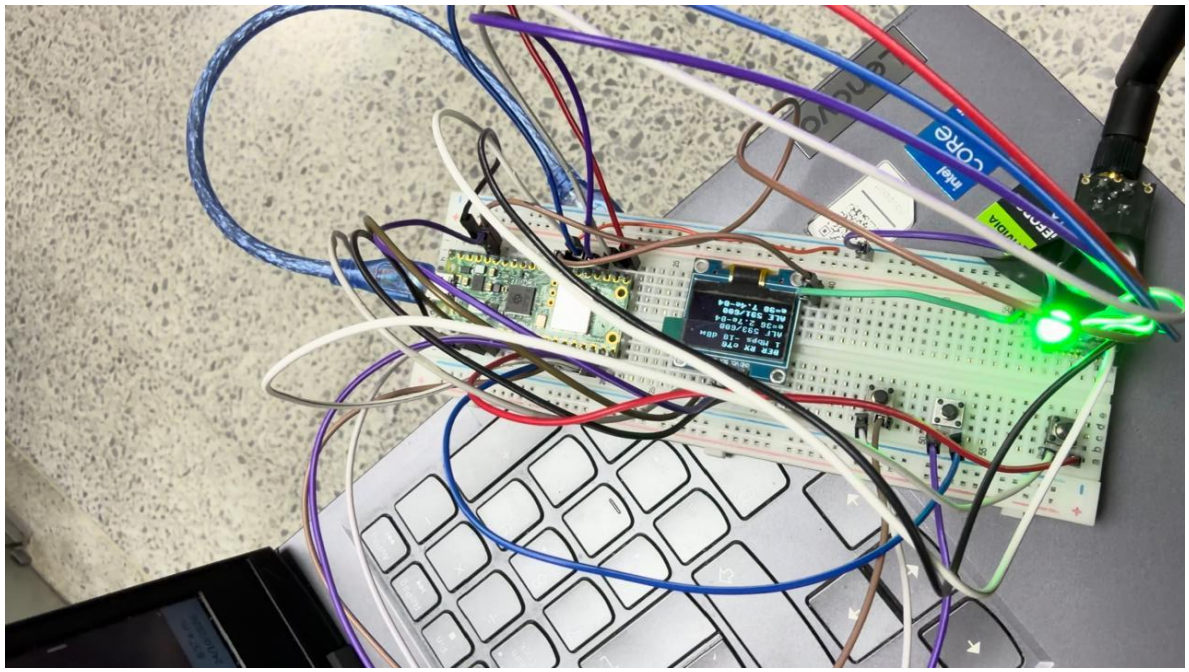


*Ilustración 5. ALF  1 Mbps  -18 dBm  recibidos 593 de 600  cabeceras malas 1  perdidos 6  bits erroneos 36 de 132832  BER 2.71e-04  paquetes con error 3*

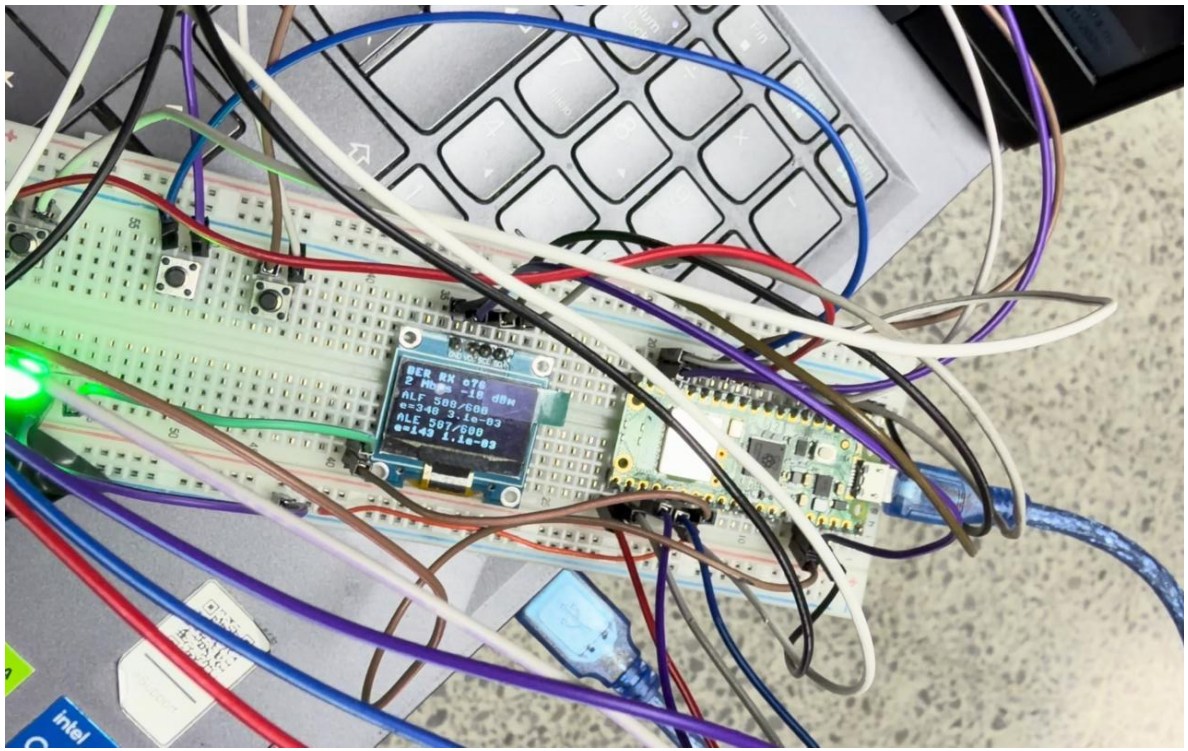



*Ilustración 6. ALF 2 Mbps -18 dBm recibidos 508 de 600 cabeceras malas 14 perdidos 78 bits erroneos 348 de 113792 BER 3.06e-03 paquetes con error 93*

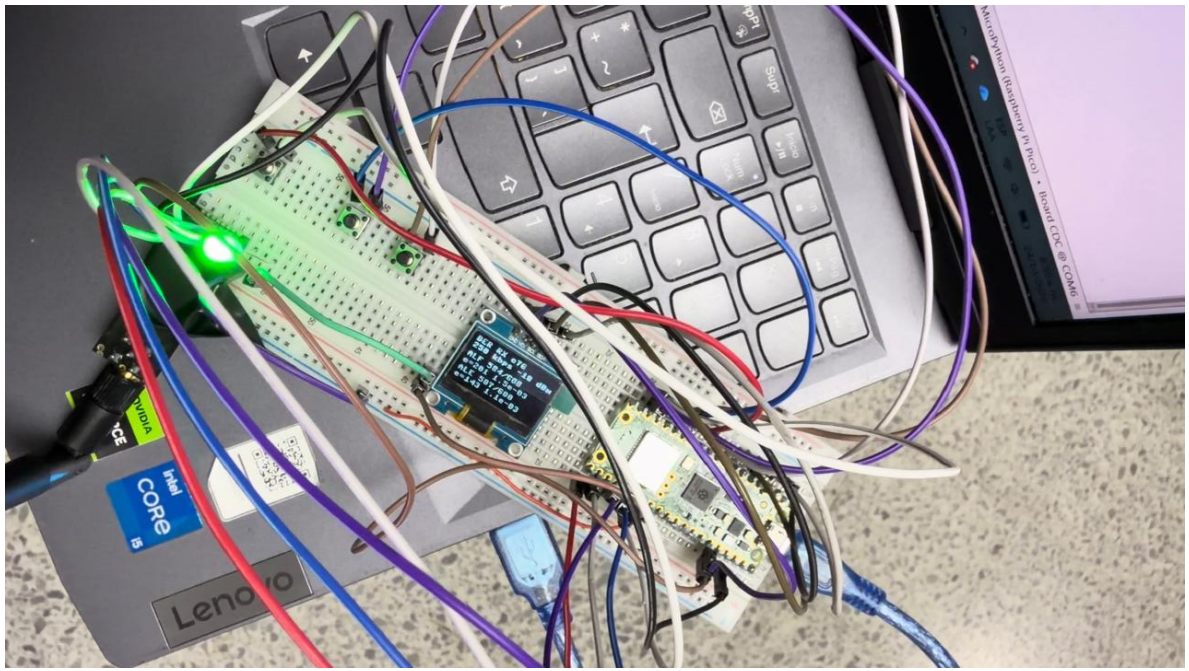



*Ilustración 7. ALF 250 kbps -18 dBm recibidos 584 de 600 cabeceras malas 4 perdidos 12 bits erroneos 201 de 130816 BER 1.54e-03 paquetes con error 11*

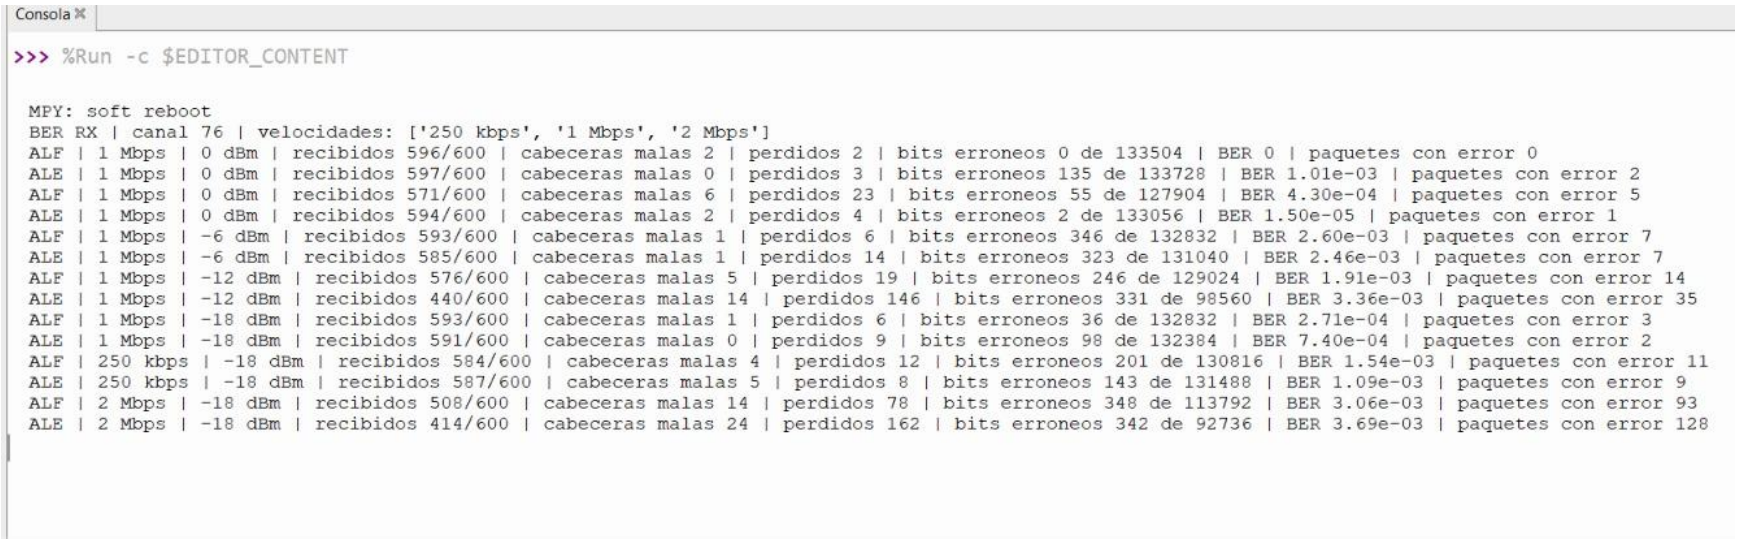



*Ilustración 8. CONSOLA DE RX*

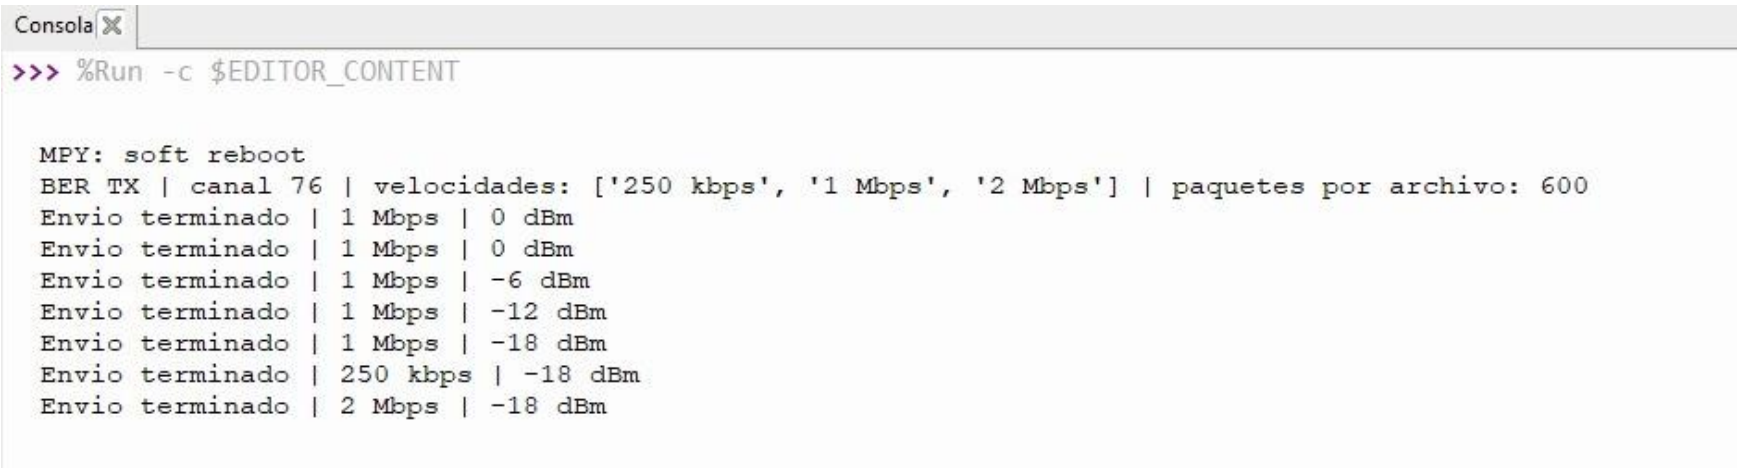



*Ilustración 9. CONSOLA DE TX*