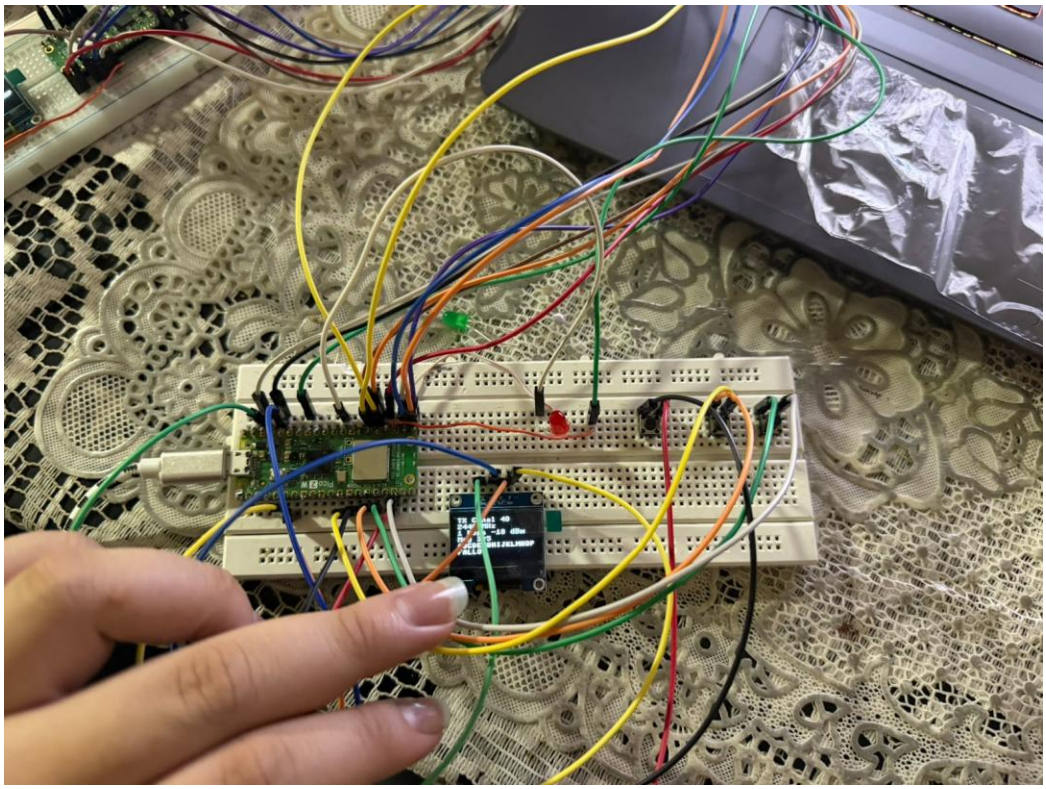


Ilustración 1. MONTAJE DEL SISTEMA TRANSMISOR (TX)

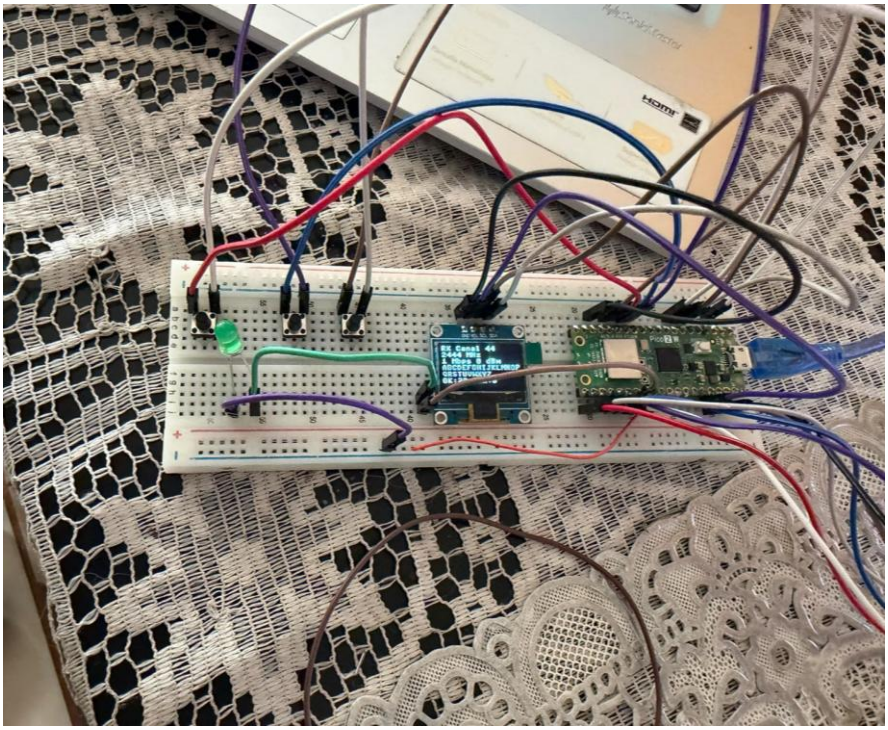


Ilustración 2. MONTAJE DEL SISTEMA RECEPTOR (RX)

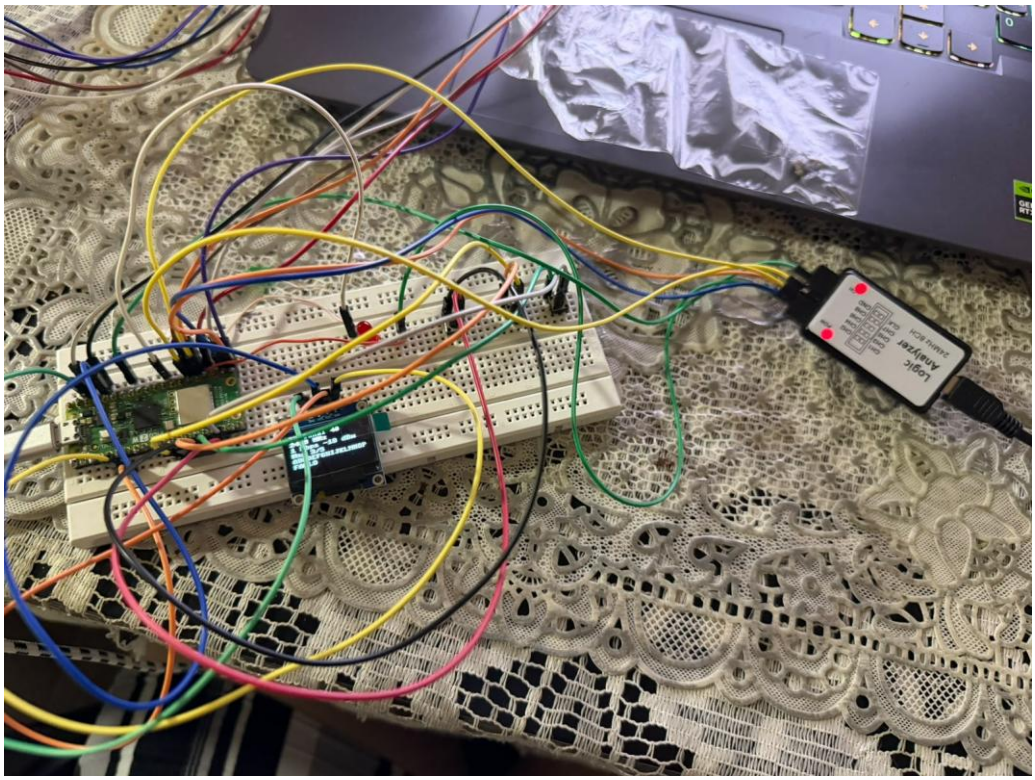


Ilustración 3. CONEXIÓN DEL ANALIZADOR LÓGICO AL SISTEMA TRANSMISOR PARA CAPTURA DE SEÑALES SPI

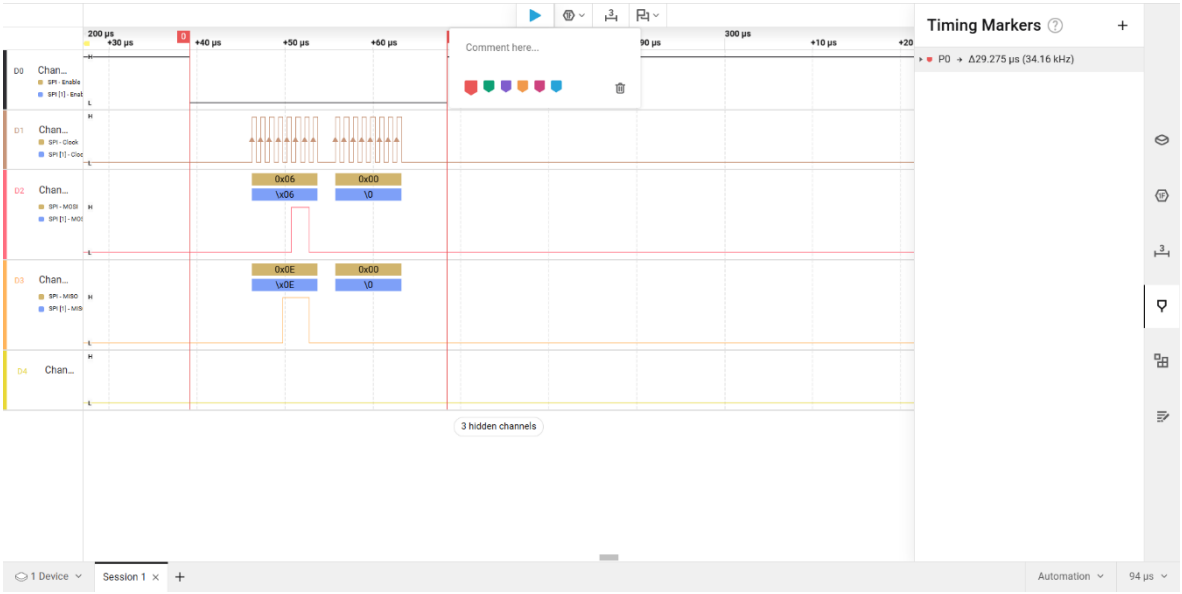


Ilustración 4. CAPTURA DE LA OPERACIÓN DE LECTURA DEL REGISTRO RF_SETUP MEDIANTE SPI

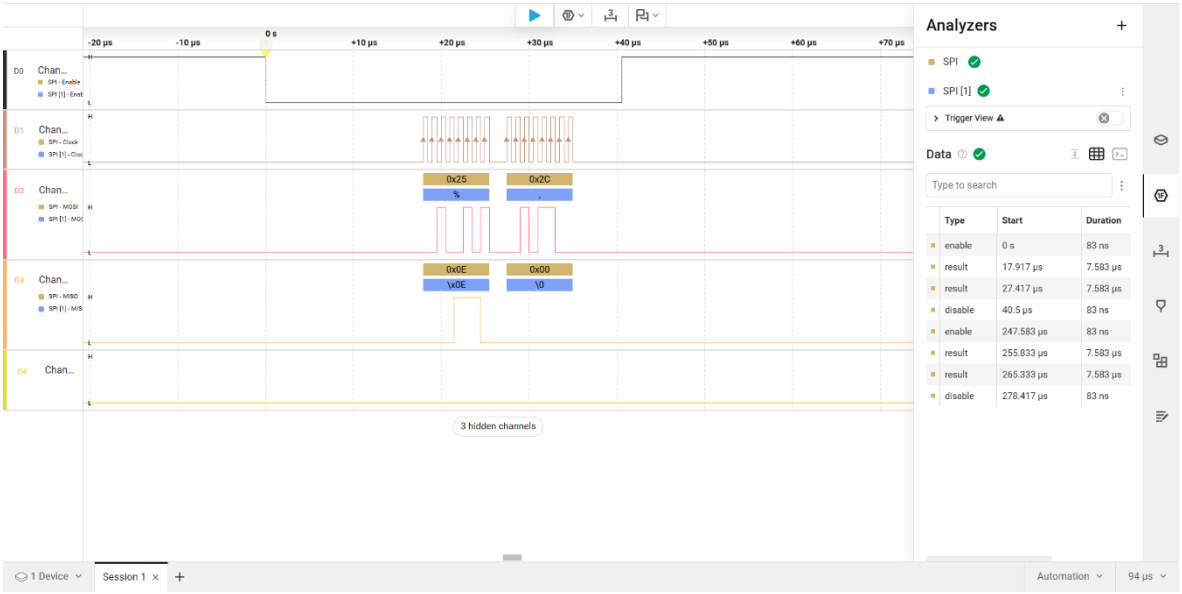


Ilustración 5.OPERACIÓN DE ESCRITURA SOBRE EL REGISTRO RF_CH PARA MODIFICAR EL CANAL DE OPERACIÓN

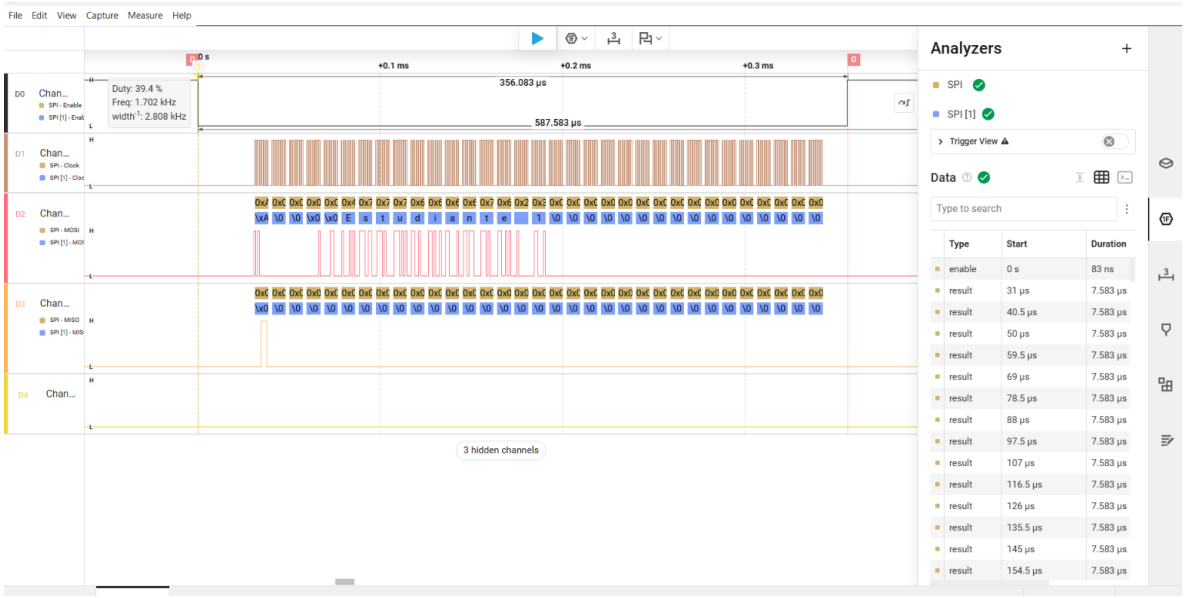


Ilustración 6. COMUNICACIÓN SPI DURANTE LA PRUEBA DE CAMBIO DE CANAL ÚNICAMENTE EN EL TRANSMISOR

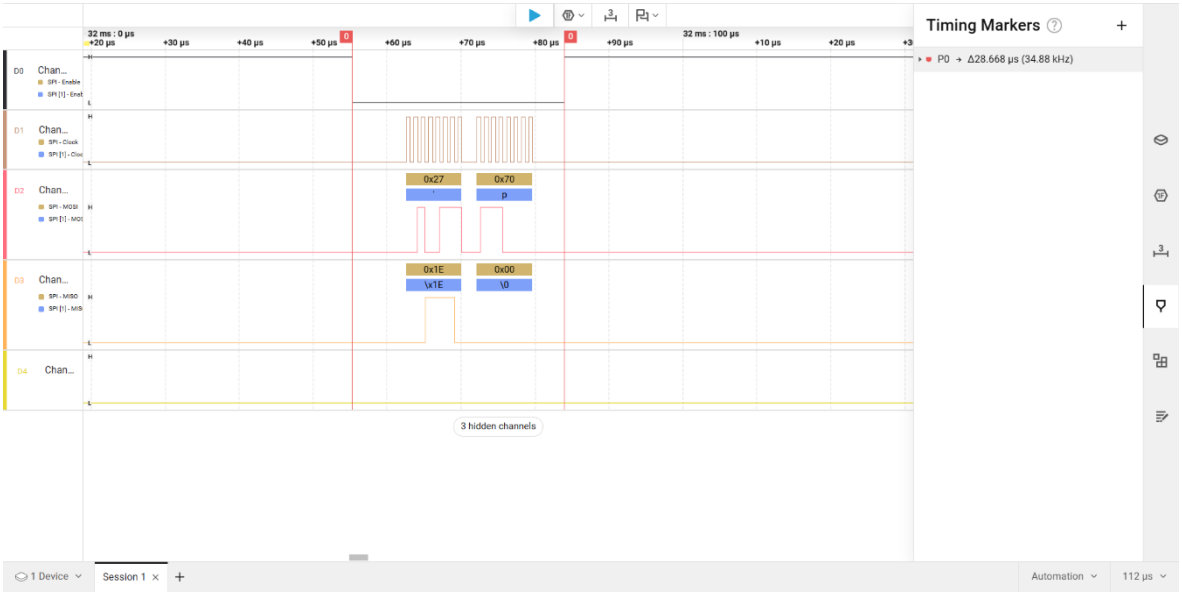


Ilustración 7.CAPTURA DEL INTENTO DE TRANSMISIÓN CON EL TRANSMISOR Y RECEPTOR CONFIGURADOS EN CANALES DIFERENTES

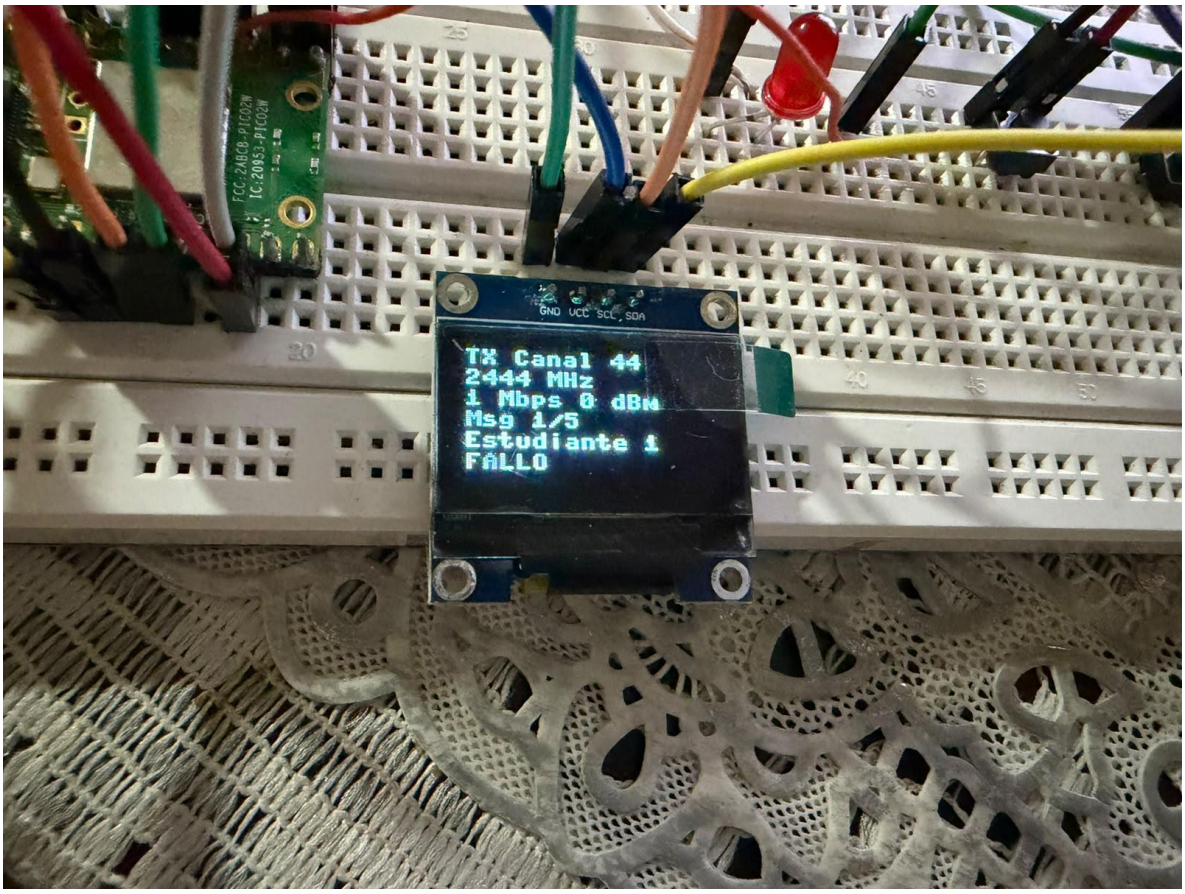


Ilustración 8. INDICACIÓN DE FALLO DE TRANSMISOR EN LA PANTALLA OLED DEL TRANSMISOR

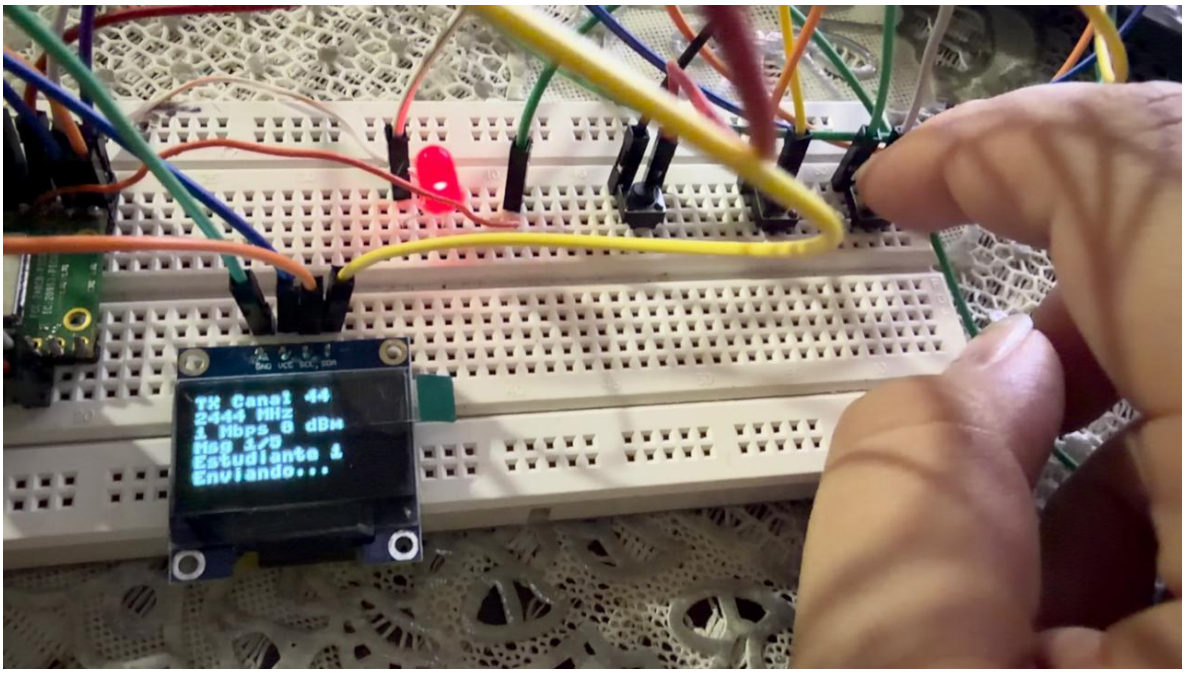


Ilustración 9. ESTADO DEL TRANSMISOR DESPUÉS DEL FALLO DE COMUNICACIÓN

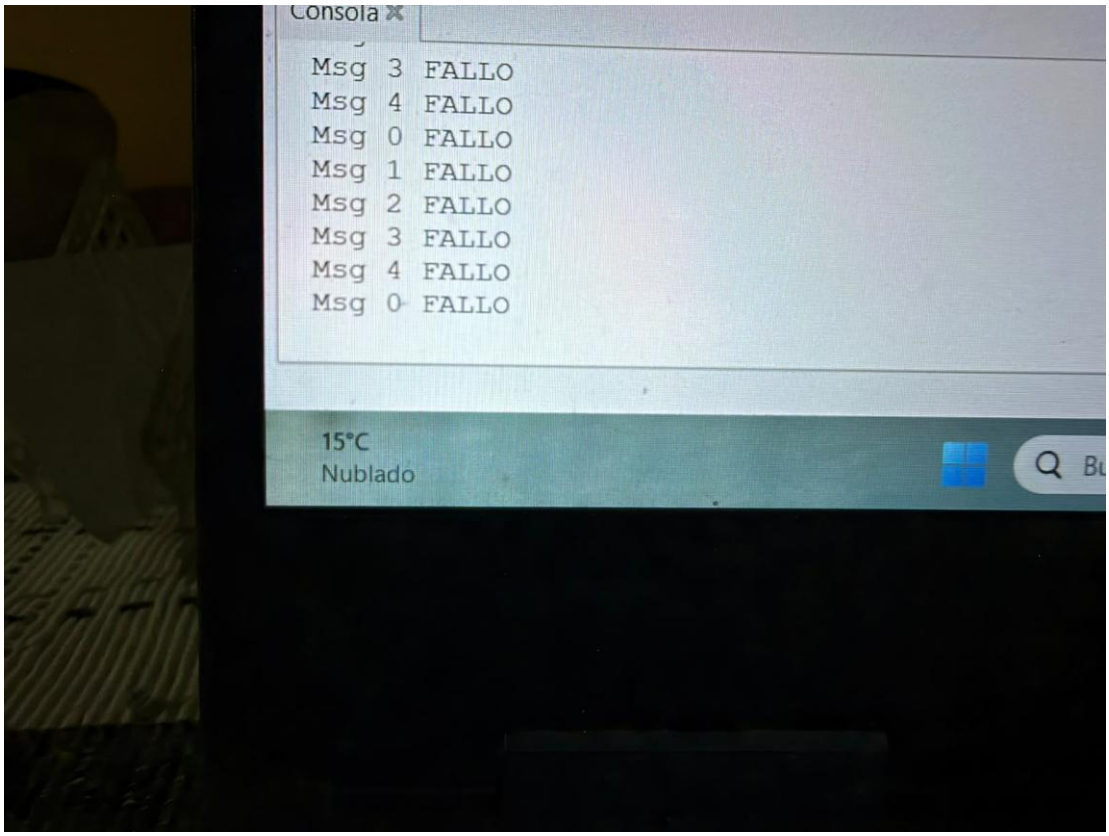


Ilustración 10. REGISTRO DEL FALLO DE TRANSMISIÓN OBSERVADO EN LA CONSOLA DEL TRANSMISOR

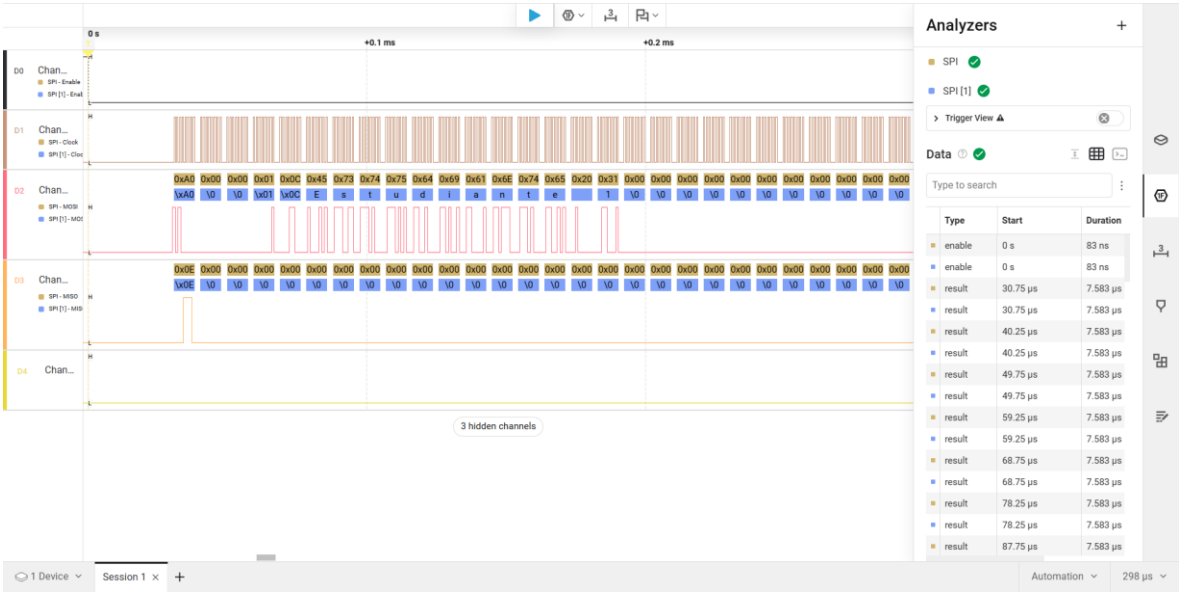


Ilustración 11. TRANSFERENCIA DEL MENSAJE ESTUDIANTE 1 DESDE LA RASPBERRY PI PICO HACIA EL NRF24L01 MEDIANTE SPI

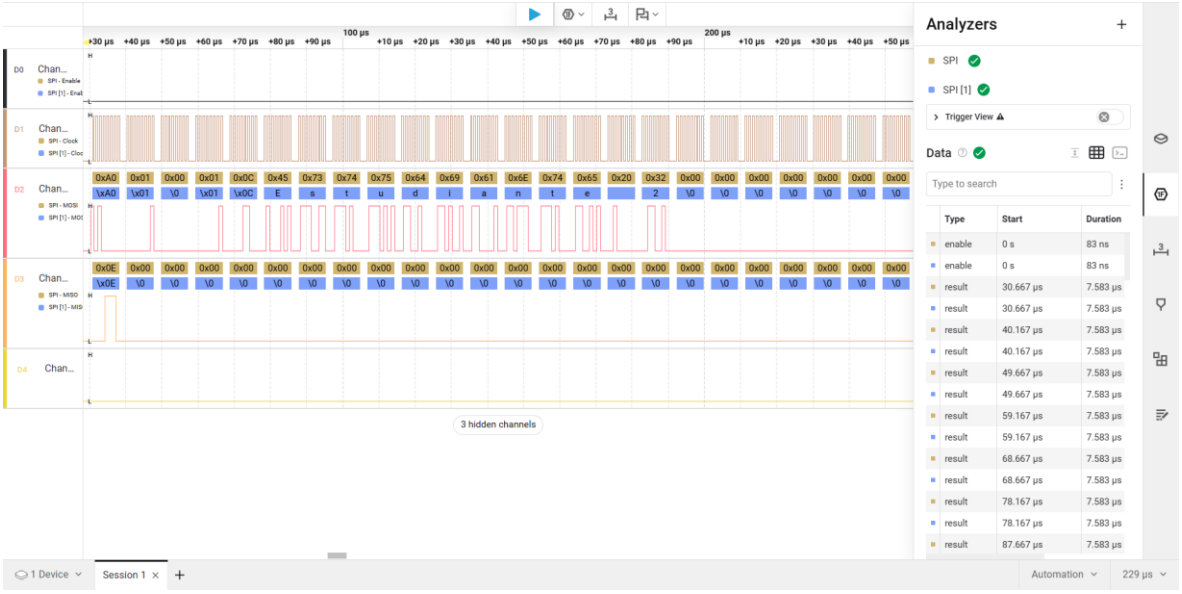


Ilustración 12. TRANSFERENCIA DEL MENSAJE ESTUDIANTE 2 MEDIANTE SPI

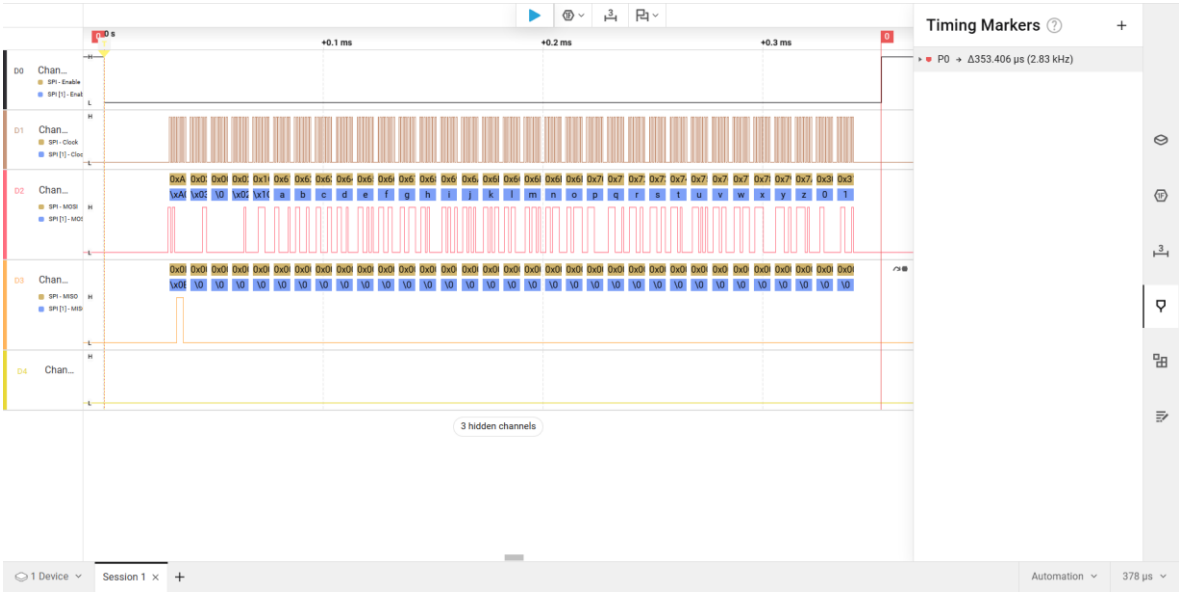


Ilustración 13. PRIMER PAQUETE CORRESPONDIENTE A LA TRANSMISIÓN DE UN MENSAJE LARGO

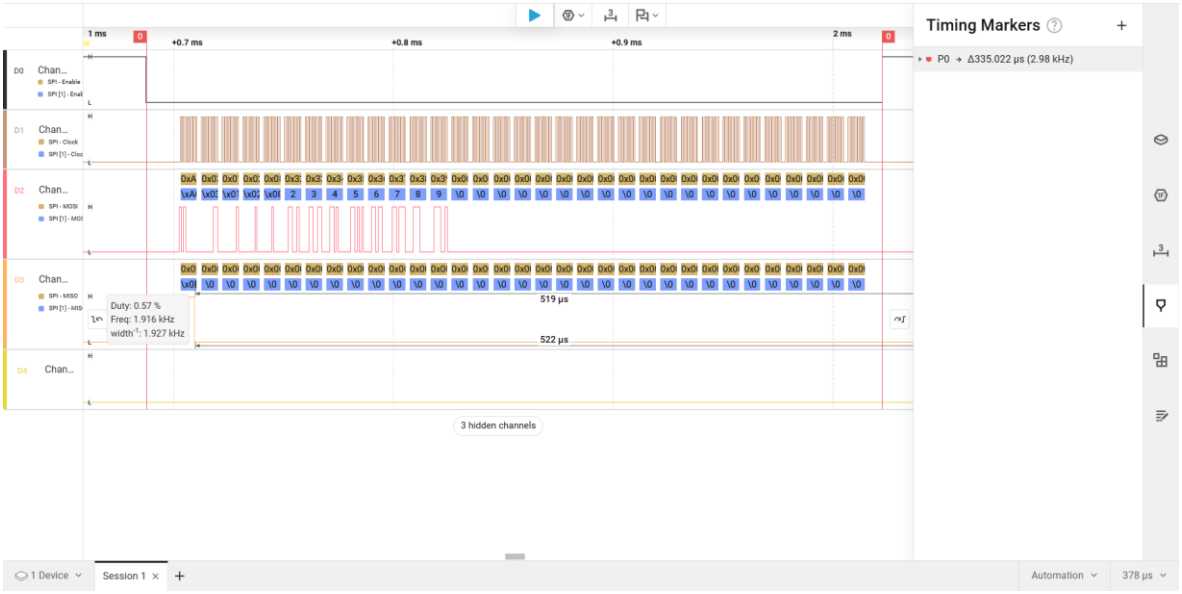


Ilustración 14. SEGUNDO PAQUETE CORRESPONDIENTE A LA TRANSMISIÓN DEL MENSAJE LARGO

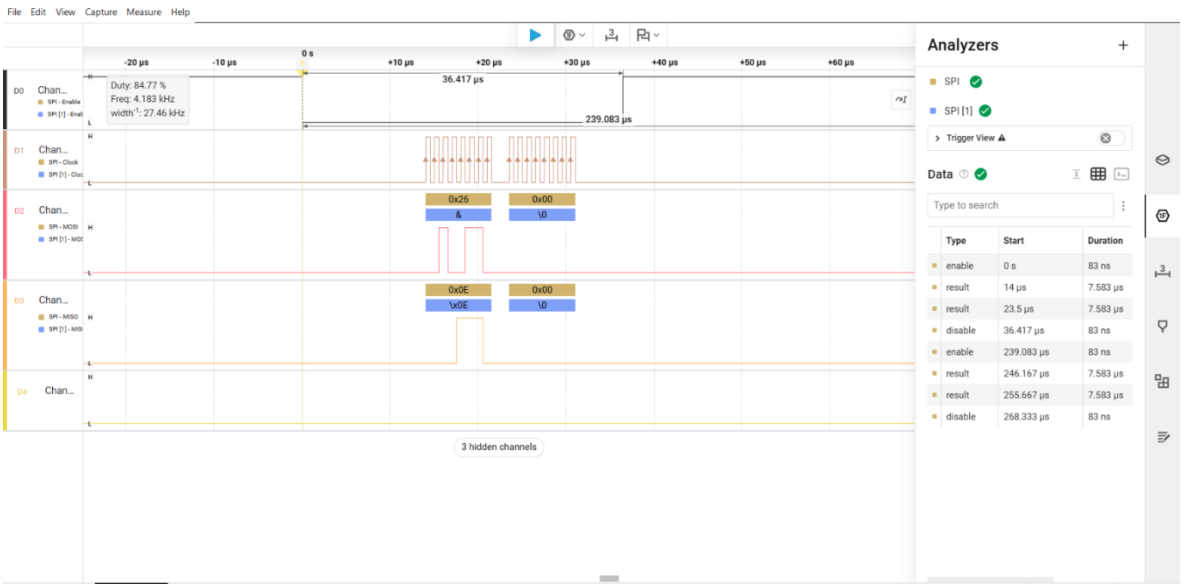


Ilustración 15. MODIFICACIÓN DEL REGISTRO RF_SETUP PARA ESTABLECER UNA POTENCIA DE -18 dBm

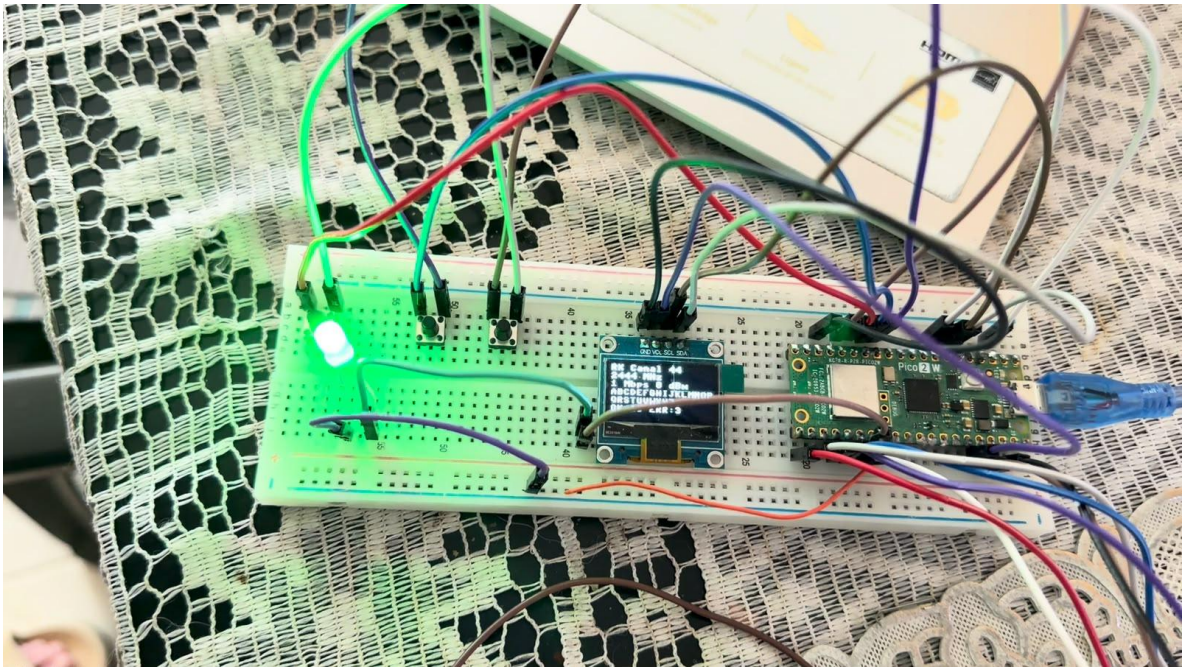


Ilustración 16. RECEPCIÓN CORRECTA DE LOS MENSAJES EN EL SISTEMA RECEPTOR

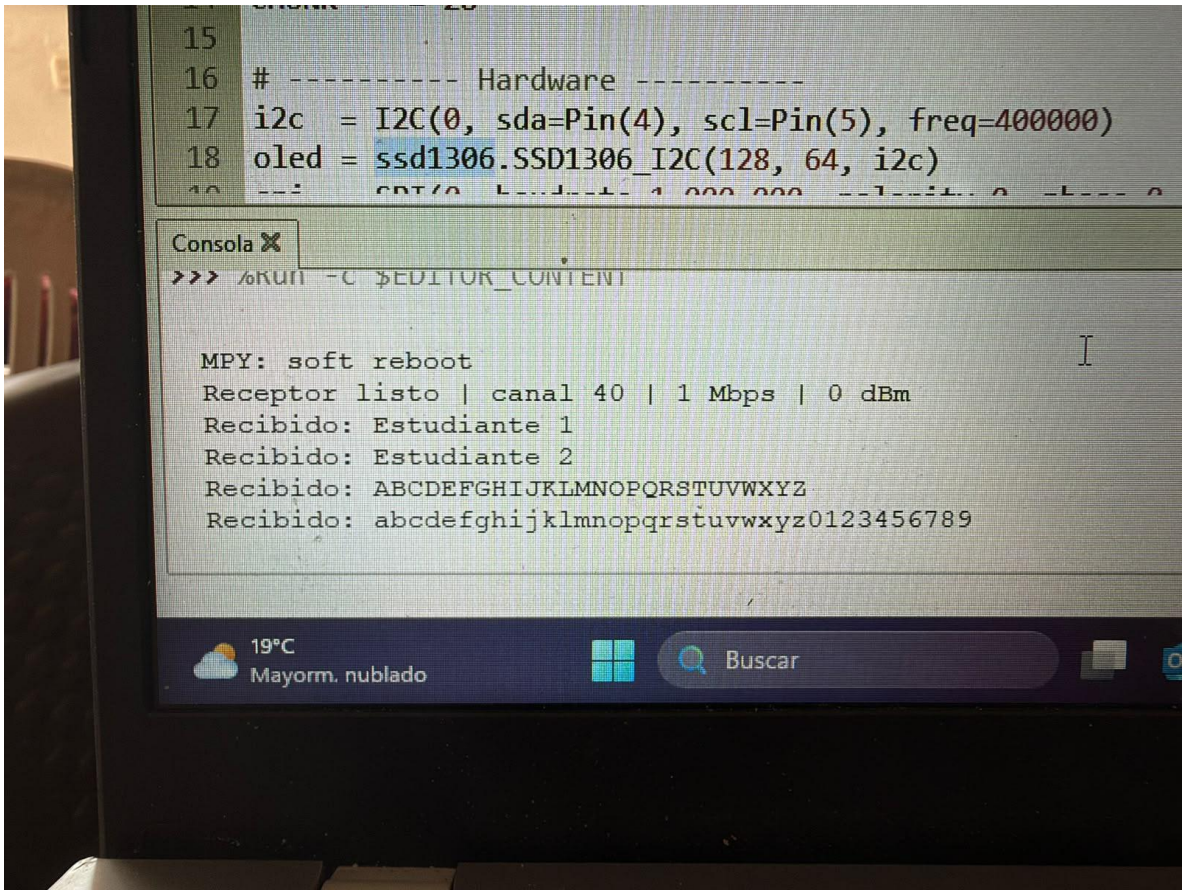


Ilustración 17. REGISTRO DE LOS MENSAJES RECIBIDOS CORRECTAMENTE EN LA CONSOLA DEL RECEPTOR